

BÉNÉFICES

DÉROULEZ... C'EST POSÉ!

- Pose sans colle
- Pose sur carrelage possible (voir conseils de pose)





Loftex absorbe les irrégularités du support

RÉSISTANT



Résiste au poinçonnement grâce à la structure fibreuse de l'envers textile

SOL ENVERS VINYLE



Bulles d'air écrasées

SOL ENVERS TEXTILE



Effet ressort des fibres



IDÉAL EN RÉNOVATION

Voir condition de ragréage (conseils de pose)

LE + ENVIRONNEMENT

Envers fibres techniques, composé à plus de 95% de fibres recyclées



pour 1m² de Loftex

➔ Soit + de 20 millions de bouteilles plastiques / an

ENTRETIEN FACILE, ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Entretien à l'eau savonneuse ou détergent neutre



Entièrement conçu et fabriqué en FRANCE

CONSTRUCTION


Couche d'usure
Finition Pureclean

Mousse décor

Voile de verre

Compact d'équilibrage

Couche de liaison anti-moisissure

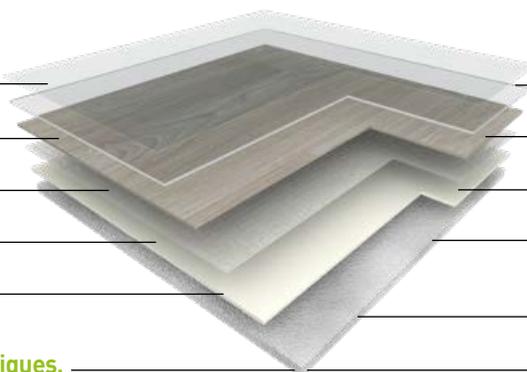

Résistance, durabilité, anti-tâches

Qualité d'impression, réalisme

Tenue du produit

Sol plan malgré les irrégularités du support

Étanchéité



Envers fibres techniques, composé à plus de 95% de fibres recyclées

Confort acoustique et thermique
Pose sans colle

CARACTÉRISTIQUES



Épaisseur	2,5 mm
Couche d'usure	0,30mm
Poids	1675 g/m ²
Surface	Vernis PU
Classement européen	Classe 23 / 31
Réaction au feu	Classe CflS1
Isolation acoustique	15 dB
Longueur des rouleaux	30 m
Étanchéité	Compatible pièces humides
Garantie usage domestique*	12 ans

* Pour les conditions de garantie, consulter www.gerflor.com

CONSEILS DE POSE

POSE POSSIBLE SELON SUPPORT*

Sur moquette	Retirer le support sauf si moquette rase
Sur carrelage sans joint (type granito)	Oui
Sur carrelage avec joint	Oui si joint < 3 mm de large et profondeur < 1 mm ou lissage des joints
Sur stratifié	Retirer le support
Sur béton	Oui
Sur PVC (compact)	Oui
Sur plancher bois ou dérivé ventilé en sous face	Ouverture max entre lames 3 mm. Pas de désaffleure > 1 mm
> 28°C	Non
< 28°C	Oui
Réversible	Non
Chape anhydrite	Oui

PLANCHER CHAUFFANT

TEMPS DE POSE ESTIMÉ

Pour une pièce de 12 m ²	1h
-------------------------------------	----

EXPOSITION

Véranda	Non
Velux	Oui

OUTILS

1 cutter, 1 araseur, outils idéal pour découpe en bord de plinthes



DÉROULER

le revêtement 24h avant la pose la température de la pièce doit être > 15°C



Pose libre** < 35 m²

Pose semi-libre*** > 35 m²

*Pour plus de détails, se référer à la notice complète téléchargeable sur internet

**sans colle ni adhésif

***avec adhésif double face ou velcro en périphérie de pièce et au niveau des joints

ENVIRONNEMENT



SANTÉ

- 0% formaldéhyde
- 0% plomb, métaux lourds
- 0% solvant
- 0% plastifiant toxique pour la santé
- Pose sans colle

ENVIRONNEMENT

- Envers en fibres recyclées
- ISO 14001
- Entretien à l'eau savonneuse

