



a Gerflor company

LINODUR SPORT  
COLORETTE SPORT  
MARMORETTE SPORT

**DLW SPORTS**

**Marmorette Sport**



# MARMORETTE SPORT 3,2 mm



1026 Sky Blue

NCS: S 2040-Y10R

# MARMORETTE SPORT 3,2 mm



1076 Pale Yellow

NCS: S 4030-R90B



1070 Rocky Brown

NCS: S 2060-Y90R



1053 Ice Grey

NCS: S 1080-Y20R



1172 Papaya Orange

NCS: S 4502-B



1048 Cranberry Red

NCS: S 2060-G60Y




1050 Quartz Grey

NCS: S 5502-B



1132 Lime Green

NCS: S 2030-Y30R

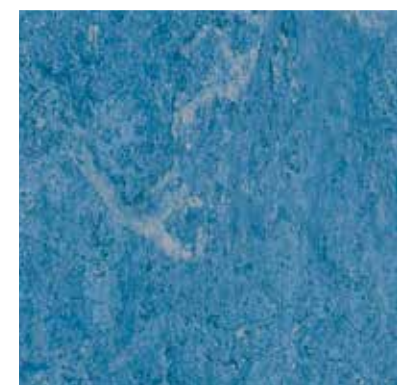

1026 Sky Blue

NCS: S 2040-Y10R



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)





# MARMORETTE SPORT 3,2 mm

gerflor.com

			MARMORETTE SPORT
<b>KONSTRUKTION - DESCRIPTION</b>			
Belagsart - Type of flooring	EN ISO 24011 [EN 548]	-	Linoleum
Musterung - Pattern	-	-	Marmoriert - Marbled
Gesamtdicke - Total thickness	EN ISO 24346 [EN 428]	mm	3.2
Unterschicht - Backing	-	-	Jutegewebe - Jute fabric
Gesamtgewicht - Weight	EN ISO 23997 [EN 430]	g/m <sup>2</sup> - g/sq.m	3800
Rollenbreite - Width of sheet	EN ISO 24341 [EN 426]	cm	200
Rollenlänge - Length of sheet	EN ISO 24341 [EN 426]	m	Ca. 28
<b>KLASSIFIZIERUNG - CLASSIFICATION</b>			
Produktbeschreibung - Norm / Product specification	-	-	EN 14904 / DIN 18032-2
Europäisches Klassifizierung - European classification	EN ISO 10874 [EN 685]	Class - Klasse	23 / 34 / 43
Brandverhalten - Fire rating	EN 13501-1	Class - Klasse	Cfl-s1*
Gleitwiderstand - Dynamic friction coefficient	EN 13893	-	0.4µ - 0.6µ - Erfüllt - Fulfilled
Reibung - Friction	EN 14904	-	80-110 Erfüllt - Fulfilled
Trittschallverbesserungsmass - Impact sound insulation	EN ISO 10140	dB	6 dB
<b>FUNKTION - PERFORMANCES</b>			
Resteindruck - Residual indentation	EN ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0,15
Farblichkeit - Colour fastness	EN ISO 105 - B02	Grad - Degree	≥ 6
Lichtreflexionsgrad - Light reflexion	DIN 5036-3	-	p ≥ 0.20 Erfüllt - Fulfilled
Aufladungsspannung Begehtest - Static electrical propensity	EN 1815	kV	ca. 2.0
Stuhlrolleneignung (typ W) - Castor chair test (type W)	ISO 4918	-	Geeignet - OK
Wärmedurchlasswiderstand - Thermal resistance	EN 12667	m <sup>2</sup> ,K/W	0.018
Wärmeableitung - Thermal conductivity	EN ISO 10456 [EN 12 524]	W/(m.K)	0,17
Chemikalienbeständigkeit - Chemical products resistance	EN ISO 26987 [EN 423]	Klasse - Class	Mineralöl und Fettbeständigkeit und kurzzeitig beständig gegen verdünnte Säuren. Resistance to fat and mineral oil and short term resistance against diluted acids.
Antibakterielle Aktivität - Antibacterial activity	JIS Z 2801	-	DLW linoleum hat antibakterielle Eigenschaften. DLW linoleum has an antibacterial activity.
<b>CE-KENNEICHNUNG - CE MARKING</b>			
CE	EN 14904 : 2006	-	
		-	

\*Glued according to certificate. - \* Verklebt gemäß Zertifikat.

DOP numbers available from your local branch. - DOP-Nummern erhalten Sie bei Ihrer lokalen Niederlassung.

Depending on light exposure, the product colour can vary, due to linoleum natural oxidization process. This process is reversible.  
Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe durch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Der Prozess ist reversibel.

We recommend that the samples be exposed to sunlight for several hours prior to making a final colour choice.

Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen.

## GERFLOR, ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS



### ÖKOLOGISCH / COMPOSITION

98% organisch / 80% erneuerbare Materialien / 100% REACH

98% organic / 80% renewable / 100% REACH



### RECYCLINGANTEIL / RECYCLED CONTENT

Bis 40 %  
Up to 40%



### LCA

ISO 14001 zertifizierten Produktionsstätte  
ISO 14001 certified site



### WOHLBEFINDEN / WELLNESS

Antibakterielle Aktivität  
Gehkomfort  
Antibacterial activity  
Walking comfort



www.blauer-engel.de/uz120



a Gerflor company