



MIPOLAM COSMO

gerflor.com



Gerflor[®]
theflooringgroup


MIPOLAM COSMO




2609 Light Smoke
NCS: 2002-Y50R / LRV: 56,8




2610 Silver
NCS: 4502-Y / LRV: 33,4

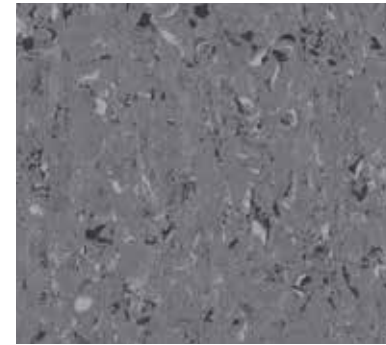


2639 Smart Grey
NCS: 6502-B / LRV: 17,3

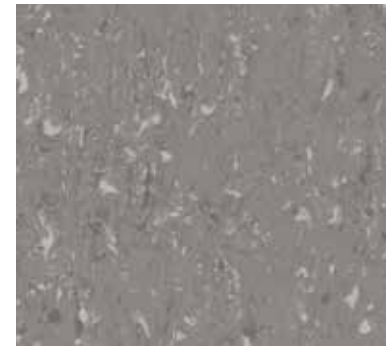

2638 Pure Grey
NCS: 5500-N / LRV: 24,4

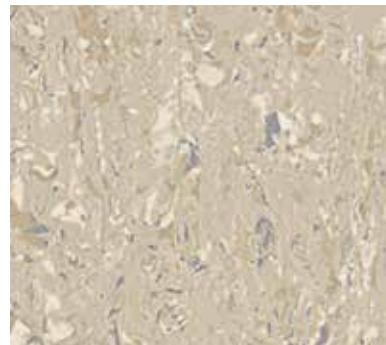

2633 Lichen
NCS: 3005-Y20R / LRV: 48,3

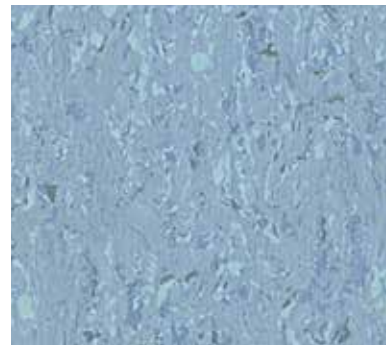


2606 Azur
NCS: 3020-R90B / LRV: 37,9



2317 Soft Green
NCS: 2030-G30Y / LRV: 39,9



2603 Lemon Chiffon
NCS: 1510-Y30R / LRV: 61,9

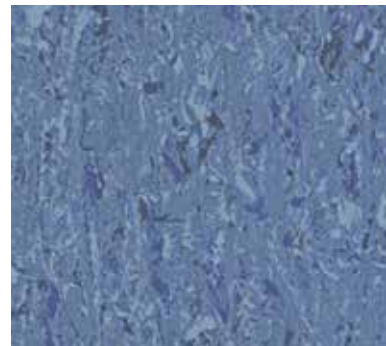

2636 Overseas
NCS: 4030-R80B / LRV: 22,9



2355 Real Red
NCS: 3560-Y80R / LRV: 10,0

◆ 608x608mm Compact tiles in stock. All other references available as tile for a minimum order quantity of 500 sq.m
| Dalles sur stock. Toutes les autres références disponibles en dalle pour une quantité minimum de commande de 500 m²

🌀 All products available as Compact sheets (without foam backing) | Toutes les références sont disponibles en rouleau Compact
LRV: Light Reflectance Value | Indice de réflexion lumineuse
Welding rods: please refer to gerflor.com | Cordons de soudure : consulter notre site gerflor.fr

MIPOLAM COSMO


MIPOLAM COSMO



Homogeneous vinyl flooring suitable for medium to high traffic areas
| Sol Homogène vynile, résistant au trafic



Matt finish surface: enhanced design & colour
| Effet mat pour sublimer le décor et la couleur




Semi-directional design available in 10 references
| Décor semi-directionnel 10 coloris disponibles



Flexible flooring, easy to install & weld
| Revêtement flexible facile à mettre en œuvre et à souder



Available in 2m sheet
| Disponible en rouleaux de 2 m



Available in tiles 608x608mm on demand
| Disponible également en dalles 608x608mm sur demande



An exclusive and Gerflor patented surface treatment.
Traitement de surface exclusif breveté Gerflor.



Stain shield
Bouclier anti-taches



No wax for life
Water and detergent savings
Pas de métallisation nécessaire
Économie d'eau et de détergent



Matt effect: enhanced design
Effet mat : pour sublimer le décor



Anti-bacterial & anti-viral activity
Activité anti-bactérienne et anti-virale
ISO 22196 & ISO 21702





* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)




Mipolam Cosmo

DESCRIPTION / DESCRIPTION

Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2.00
	ASTM F386-02	inch	0.08
Weight / Poids	EN ISO 23997	g/sq.m	3000
Width/length of sheet / Largeur/longueur des lés	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
	-	feet - inch	6'6" / 66"
Coverage / roll	-	sq.ft	430.56
	-	sq.m	40
Tile size / Format dalles	EN ISO 24342	mm	608 x 608
Number of tiles per package / Nombre de dalles par boîte	-	-	20

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION

Norm/product specification / Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10581
	ASTM F 1913-04	-	compliant
European classification / Classement européen	EN ISO 10874	class	34-43
Classement UPEC	-	classement	U4P3E2/3C2
Certification (evaluation.cstb.fr) 	QB 30	n° certificat	332-008.1
	EN 13501-1	class	Bfl - s1
Fire rating / Réaction au feu	ASTM E648-08	class	Class I
	CAN/ULC S102.2	-	-
	EN 1815	kV	< 2
Static electrical propensity / Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance	DIN 51130	class	R9

PERFORMANCES / PERFORMANCES

Type binder content / Teneur en agent liant	ISO 10581	type	I
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Sheet / lé ≤ 0.40 - Tile / dalle ≤ 0.25
Impact sound insulation / Isolation acoustique aux bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	5
Residual indentation (Inorm) / Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average measured value) / Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0.02
Castor chair test (Type H) / Essai de la chaise à roulettes (Type H)	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / Solidité lumière	EN 20 105 B02	degree	≥ 6
Surface treatment / Traitement de surface	-	-	Evercare™
Chemical products resistance / Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾	EN ISO 26987	class	OK
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) / Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth > 99 % ne favorise pas la prolifération
Antiviral activity (human coronavirus 229E) / Activité anti-virale (Coronavirus humain 229E)	ISO 21702	-	99,7% after 2h 99,7% après 2h

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / ENVIRONNEMENT/QUALITÉ DE L'AIR

TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certification	-	-	Floorscore®

CE marking / Marquage CE

	EN 14041	-	  
	-	-	

(1) Regarding the resistance to chemicals, please download the corresponding leaflet from our website.


(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection

(1) Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.




Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

 Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 1/09/2021 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

 Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 1/09/2021 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

WE CARE | WE ACT. Our Commitments for a Sustainable future

 CARBON FOOTPRINT* -20 % kg CO ₂ equivalent/m ² between 2020 and 2025	 BIOSOURCED CONTENT*** 10 % by 2025	 RECYCLED CONTENT 30 % by 2025	 ADHESIVE FREE** 35 % by 2025	 ANNUAL VOLUME RECYCLED 60 000 t by 2025
* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol *** % of activity with biosourced materials ** % of activity - adhesive free solution				