



# MIPOLAM ACCORD

gerflor.de



**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

# MIPOLAM ACCORD

28  
FARBEN

In **richtungsarmer mehrfarbig abgestufter Marmorierung** für aktuelle und klassische Raumgestaltungen



**Hohe Lebensdauer**  
auch bei intensiver Nutzung



**Einfache Reinigung und Pflege**  
dank EVERCARE™ Oberflächenvergütung



**25% Recyclinganteil**  
**100% recycelbar**



**100% REACH-konform und phthalatfrei**  
Frei von Formaldehyd, Schwermetallen und Lösungsmitteln



**Bestmögliche Raumluftqualität**  
dank geringster VOC Emissionen TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen  
(100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen)



**Bahnen 2 m x 20 lfm**  
(Fliesen 608 x 608 mm auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge von 500 m²)



Die exklusive und patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor



## Höchste Fleckbeständigkeit

Verhindert das Eindringen von Schmutz, Chemikalien und anderen Substanzen



## Lebenslang einpflegefrei, einfache Reinigung

Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch




## Matt-Effekt

Für eine hochwertige und langlebige Optik



## Hygienische Sauberkeit

Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Desinfektionsmitteln und Chemikalien. Antivirale und antibakterielle Aktivität (gem. ISO 21702 & ISO 22196)

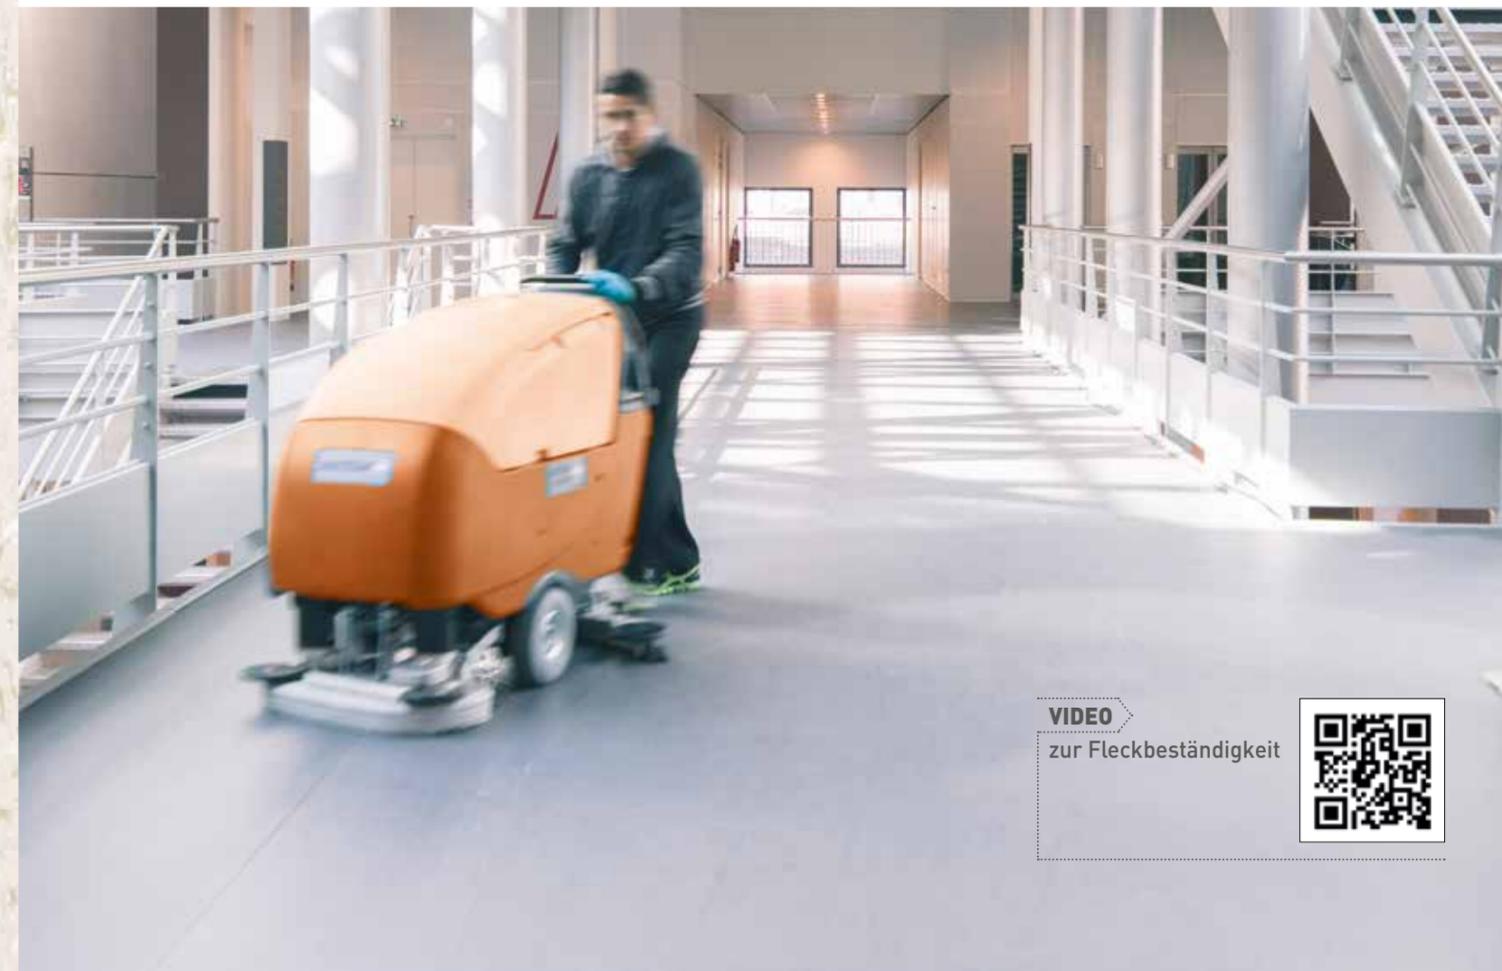

VIDEO  
zur Fleckbeständigkeit



# MIPOLAM ACCORD



RAUMPLANER



interiordesignergerflor.com

MUSTERBESTELLUNG



**0457 Como**  
NCS:5010-G30Y / LRV: 23,2



**0332 Dore**  
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56,8



**0447 Grunsee**  
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48,8



**0315 Orange River**  
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19,2



**0448 Bandak**  
NCS: 5030-R / LRV: 10,1



**0303 Manitoba**  
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68,8



**0305 Light Sand**  
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64



**0301 Louise**  
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64,4



**0324 Sand**  
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52,1



**0441 Loch Ness**  
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42



**0443 Krumme**  
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25,1



**0425 Cork**  
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32,4



**0463 Bourget**  
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24,9



**0445 Otto**  
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9,4




# MIPOLAM ACCORD



**0321 Salt**  
NCS: 1500-N / LRV: 67,1



**0320 Ontario**  
NCS: 4502-B / LRV: 33,1



**0450 Thames**  
NCS: 5010-B10G / LRV: 19,9



**0306 Inari**  
NCS: 1515-R90B / LRV: 53,6




**0316 Malaren**  
NCS: 3020-R90B / LRV: 31,9



**0417 Constance**  
NCS: 2020-B30G / LRV: 51,5



**0312 Powell**  
NCS: 2000-N / LRV: 56,3




**0310 Huron**  
NCS: 3005-R80B / LRV: 46,3




**0459 Mississippi**  
NCS: 7000-N / LRV: 10,8



**0346 Roxen**  
NCS: 4040-R90B / LRV: 16,1

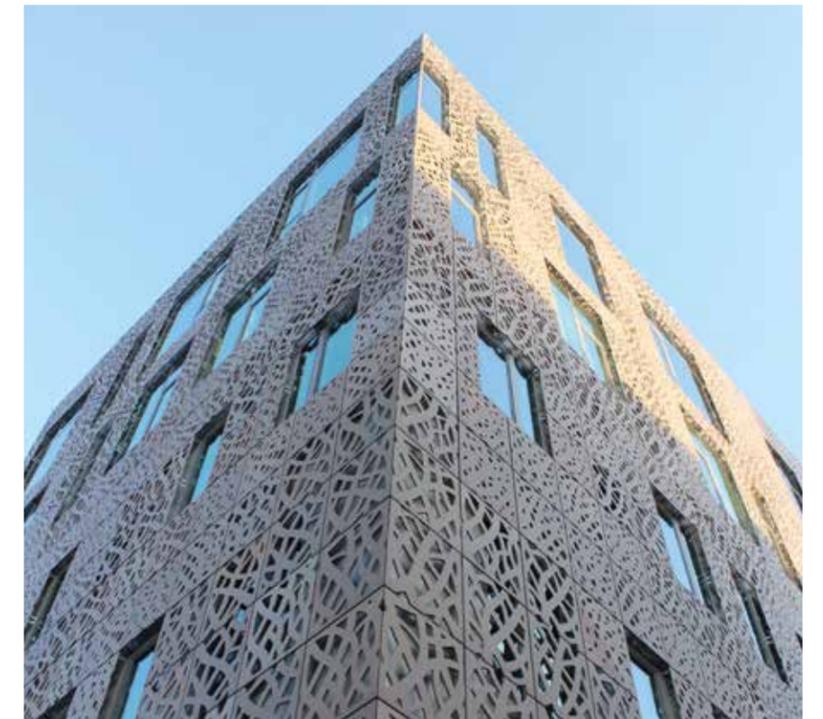

**0437 Flamingo Resort**  
NCS: 3010-R / LRV: 30,7



**0319 Toba**  
NCS: 2502-G / LRV: 43



**0330 Kruger**  
NCS: 5000-N / LRV: 26,8



**0360 Balaton**  
NCS: 8500-N / LRV: 6,7

## Mipolam Accord

### BESCHREIBUNG

Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0
Flächengewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2790
Bahnenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Bahnenlänge	EN ISO 24341	m	20
Format Fliesen	EN ISO 24342	mm	608 x 608 <sup>(1)</sup>
Fliesenanzahl pro Karton	-	-	20

### KLASSIFIZIERUNG

Produkt-Norm	-	-	EN ISO 10581
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874	Klasse	34-43
Brandverhalten	EN 13 501-1	Klasse	B <sub>fl</sub> -s1
Begehaufladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R9
Rutsicherheit - Gleitfestigkeit	DIN 51131 / bfu 2.032	Klasse	GS2

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bindemittelgehalt	EN ISO 10581	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999	%	Bahnen ≤ 0,40 Fliesen ≤ 0,25
Resteindruck (Norm) Resteindruck (durchschnittl. Messwert)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10 ca. 0,02
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	-	ja, Typ W
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456	W/(mK)	0,25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	> 7
Dekontaminierbarkeit	ISO 8690	-	sehr gut
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	-	sehr gute Beständigkeit <sup>[2]</sup>
Antibakterielle Aktivität (E.coli - S.aureus - MRSA) <sup>[3]</sup>	ISO 22196	-	> 99% wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99,7% nach 2 h 99,9% nach 5 h
Oberflächenvergütung	-	-	EVERCARE™

### UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT

TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10
Zertifikat	-	-	Eurofins Indoor Air Comfort Gold / Floorscore® / M1

### CE KENNZEICHNUNG

	EN 14 041	-	   
---	-----------	---	---

(1) Fliesen auf Anfrage ab 500 m<sup>2</sup>

(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

(3) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

**WICHTIG:** Alle Angaben in dieser Musterkarte entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter: [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)



Bestimmte Gummiarten (z.B. Stuhl- und Möbelfüße, Matten mit Gummirücken) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind. Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße oder Matten aus nicht verfärbenden Gummiqualitäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden. Verwenden Sie Eingangsmatten ausreichender Größe, um den Schmutzeintrag zu reduzieren.

## WE CARE | WE ACT. Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

				
<b>CO<sub>2</sub>-FUSSABDRUCK*</b>	<b>NATÜRLICHE ROHSTOFFE**</b>	<b>ANTEIL RECYCLINGMATERIAL</b>	<b>KLEBSTOFF-FREI**</b>	<b>JÄHRLICHES RECYCLINGVOLUMEN</b>
-20 %	10% bis 2025	30% bis 2025	35% bis 2025	60.000 t bis 2025
CO <sub>2</sub> -Äquivalente in kg/m <sup>2</sup> zwischen 2020 und 2025				
* Berechnet auf Basis der im GHG-Protokoll definierten Kategorien 1 und 2 ** Anteil der Produkte mit biobasierten Inhaltsstoffen *** Anteil der Produkte für eine Verwendung ohne Klebstoff				