

[1202] POSE AMOVIBLE TENNIS DE TABLE

■ 1- TARAFLEX® TENNIS DE TABLE

Ce matériau n'est pas conforme à la norme 90-203. Il est destiné à la pose amovible et doit être mis en oeuvre sur un sol sportif existant pour des compétitions événementielles de courte durée.

1.1 - Déroulage

- La température ambiante doit être supérieure à 15 °C.
- Tracer sur le support l'axe transversal et longitudinal de la salle. La mise en place du TARAFLEX TENNIS DE TABLE se réalise dans le sens longitudinal par rapport à la table.
- Les rouleaux devront être MIS A PLAT pendant 24 heures minimum en laissant 1 cm entre chaque lé, dans le sens longitudinal de la salle, en respectant l'ordre des pièces

1.2 - Mise en place

Les rouleaux seront rapprochés de l'axe et disposés bord à bord à sans jeu.

1.3 - Fixation des lés


Les lés sont maintenus entre eux avec un adhésif double face d'une largeur de 10 cm, référence D 200 ou D 300 de GERFLOR. L'adhésif double face est mis en place avec un dérouleur spécialement conçu réf. H372 0001 de GERFLOR.

NOTA : en cas de fixation sur parquet vernis, s'assurer au préalable de la qualité du vernis (adhérence).


Si le support comporte des logos publicitaires ou des tracés de jeux adhésivés, il y aura un risque éventuel de dégradation de ces logos ou tracés.

1.4 - Dépose

- Enlever les adhésives doubles faces.
- Enrouler les lés sur leurs tubes d'emballage, mousse à l'intérieur :
 - soit manuellement en les retournant,
 - Soit à l'aide d'un chariot serveur.
- Sangler les lés avec des bandes de serrage.
- Stocker les rouleaux debout ou sur des stockeurs

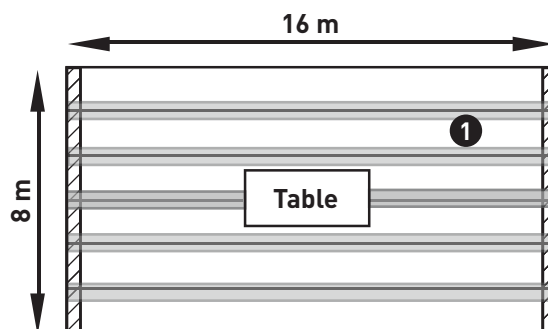

① Adhésif double face

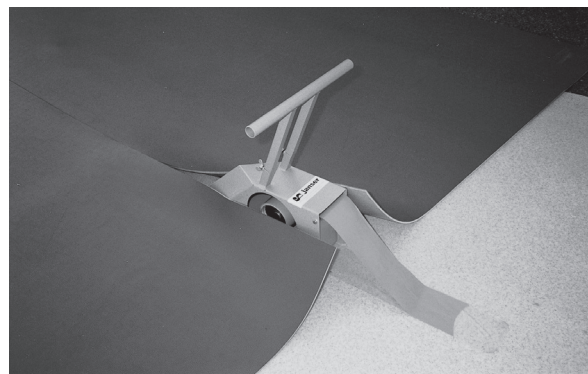

IMPORTANT : La responsabilité de GERFLOR ne pourra pas être mise en cause en cas d'utilisation d'un adhésif double face non fourni par GERFLOR.