


# KOMPAKT- UND KOMFORTBELÄGE

## MIPOLAM ACOUSTIC

### ▶ MIPOLAM ACOUSTIC .....

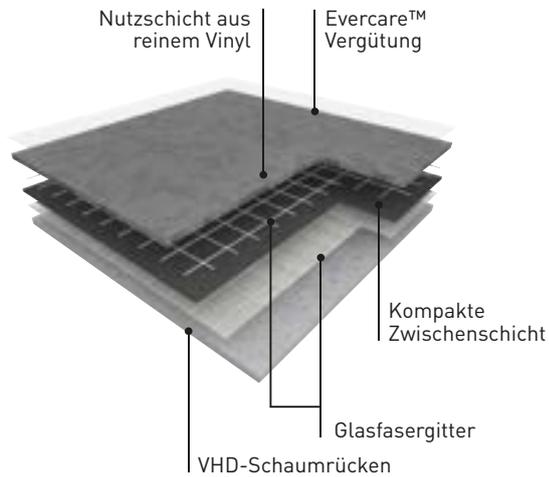

**MIPOLAM ACOUSTIC:** Mipolam Acoustic ist ein Komfortbelag, der sich durch einen hochwertigen Schaumrücken und die daraus resultierende Trittschalldämmung von 17 dB auszeichnet. Höchster Geh- und Stehkomfort und angenehme Geräuschreduzierung sind garantiert.

Mipolam Acoustic verfügt über Evercare™, die einzigartige patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor. Evercare™ ist eine besonders leistungsstarke Oberflächenvergütung, die eine Einpflege/Beschichtung über die gesamte Lebensdauer des Produktes ersetzt.

Aufgrund gleicher Farbtöne kann dieser Belag ideal mit den homogenen Belägen Mipolam Affinity und Mipolam Planet kombiniert werden.

# MIPOLAM ACOUSTIC



- ▶ Exzellente akustische Eigenschaften
- ▶ Sehr gutes Eindruckverhalten
- ▶ Optimales Verhalten gegenüber dynamischen Belastungen, wie Rollwägen und Krankenhausbetten...
- ▶ Hervorragende Trittschalldämmung (17dB) durch hochwertigen, hochverdichteten VHD-Schaumrücken
- ▶ Ideal kombinierbar mit Mipolam Affinity und Mipolam Planet
- ▶ Phthalatfrei\* und zu 100 % recycelbar

Kompakt- und  
Komfortbeläge

## MIPOLAM AFFINITY ACOUSTIC

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	ISO 24346 [EN 428]	mm	3,0
Dicke der Nutzschicht	ISO 24340 [EN 429]	mm	1,0
Flächengewicht	ISO 23997 [EN 430]	g/m <sup>2</sup>	2800
Bahnenbreite	ISO 24341 [EN 426]	cm	200
Bahnenlänge	ISO 24341 [EN 426]	m	25
KLASSIFIZIERUNG			
Produktnorm	-	-	EN 651
Europäische Klassifizierung	ISO 10874 [EN 685]	Klasse	34-42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1
Begehaufeladung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Verschleißverhalten	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0
Verschleißgruppe	EN 651	Gruppe	T
Maßstabilität	ISO 23999 [EN 434]	%	≤ 0,40
Resteindruck (Spezifikation) Resteindruck (Messwert)	ISO 24343-1 [EN 433]	mm	≤ 0,20 ca. 0,06
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	17
Wärmeleitfähigkeit	ISO 10456 [EN 12 524]	W/(mK)	0,25
Lichteichtheit	EN 20 105 - B02	Stufe	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918 [EN 425]	-	ja, Typ W
Verhalten gegenüber Chemikalien	ISO 26987 [EN 423]	-	sehr gute Beständigkeit
Antibakterielle Aktivität (E. coli – S. aureus – MRSA) <sup>1</sup>	ISO 22196	-	> 99 % wachstumshemmend
Antivirale Aktivität (Humanes Coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99,7% nach 2h 99,9% nach 5h
Oberflächenvergütung	-	-	Evercare™
UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC (28 Tage)	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10
Zertifikat	-	-	Floorscore®
CE KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		 DS
			 Cfl-s1


1) Die Umsetzung einer effektiven Reinigungsmethode ist der beste Schutz gegen Infektionen.

\*ausgenommen Recyclinganteil



# KOMPAKT- UND KOMFORTBELÄGE

## MIPOLAM ACOUSTIC

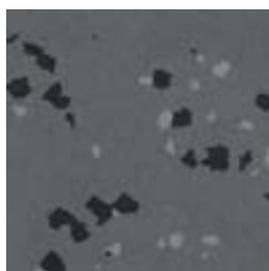


4459 Grey Storm



4416 Sapphire



4424 Smoked Opal

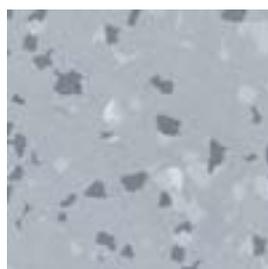

4420 Silver Grey



4401 Quartz



4410 Violet Grey

Den entsprechenden NCS-Code zur jeweiligen Farbe dieses Bodenbelages finden Sie unter [www.gerflor.de](http://www.gerflor.de)