



New collection

90 références
3 technologies

All in 1

Creation 40

The Reference in LVT

Gerflor

New Creation 40 Collection

90 références
30 designs
All in 1

30
CORE
DESIGNS

Core Designs

- 30 décors disponibles dans tous les systèmes de pose (DB, Solid Clic, Rigid AC)

Protecshield™

Nouveau traitement de surface

- Aspect ultra mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien



Nouvelle offre clipsable



Offre complète

- Sous couches, tapis, plinthes et profilés coordonnés



100% en stock



SALENTO BEIGE



SALENTO LIGHT GREY

**Fabricant
français
de LVT
depuis 1985**



**4 sites
de production LVT
> Fabricant**



**12 plateformes
logistiques
> Stock en Europe**



**Direction artistique
intégrée
> décors exclusifs**

**Gerflor
The Reference!**



MICHIGAN



BOSTONIAN OAK



BOSTONIAN OAK 0871

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET 0503

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET



RUSTIC OAK



RUSTIC OAK 0445

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



MICHIGAN 0461

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250




NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR  Léger  Moyen  Fort




HONEY OAK 0441

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

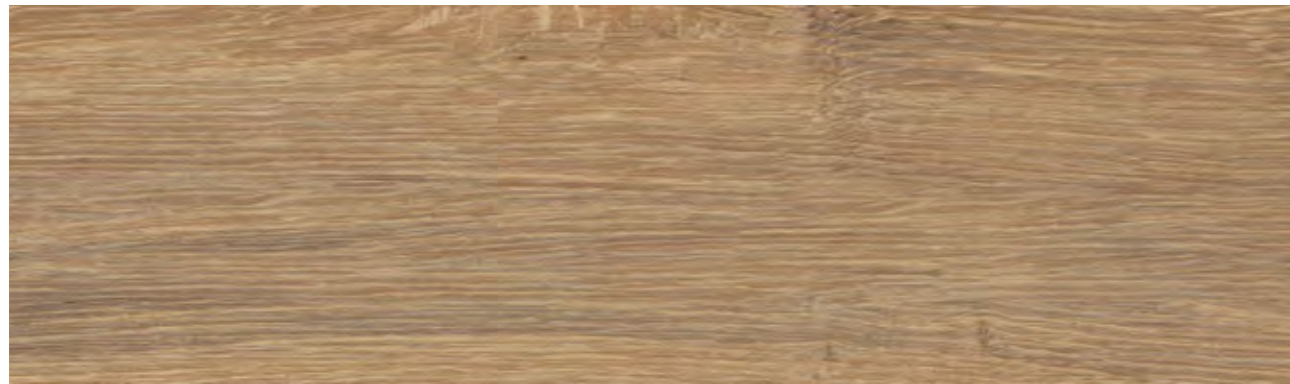


CEDAR BROWN 0850

DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492

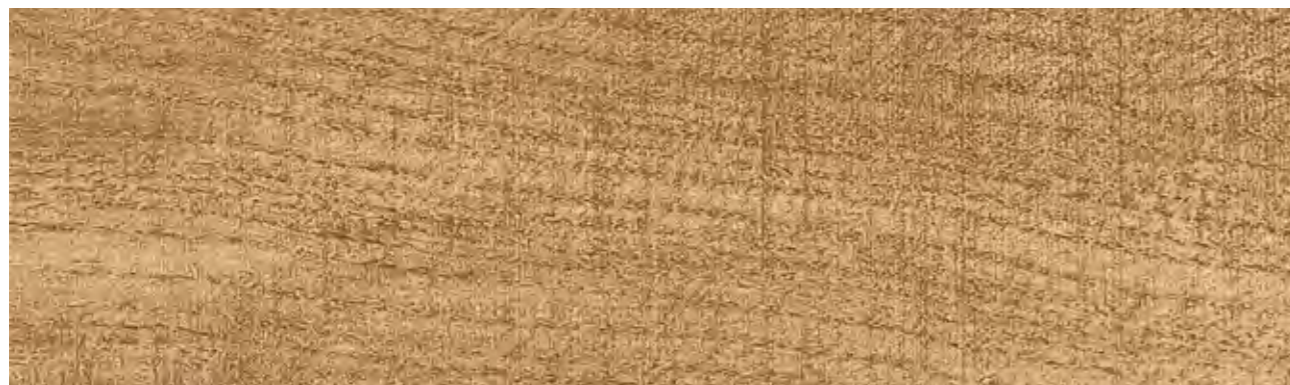

SWISS OAK GOLDEN 0796

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

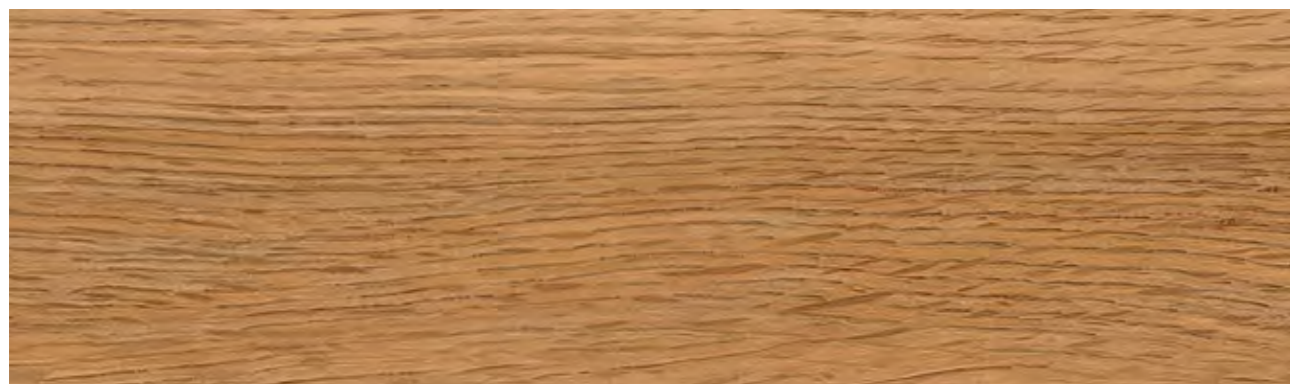

QUARTET FAUVE 0859

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



QUARTET FAUVE



CEDAR BROWN



HONEY OAK



SWISS OAK GOLDEN




SALENTO BEIGE



SALENTO LIGHT GREY 1287

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250

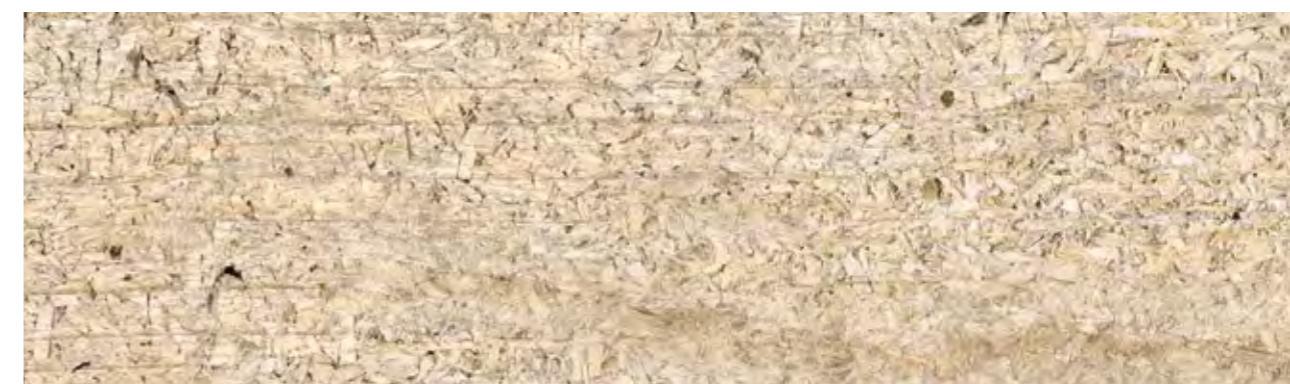

SALENTO BEIGE 1286

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



BALLERINA 0347

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250




QUARTET HONEY 0870


DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



SALENTO LIGHT GREY

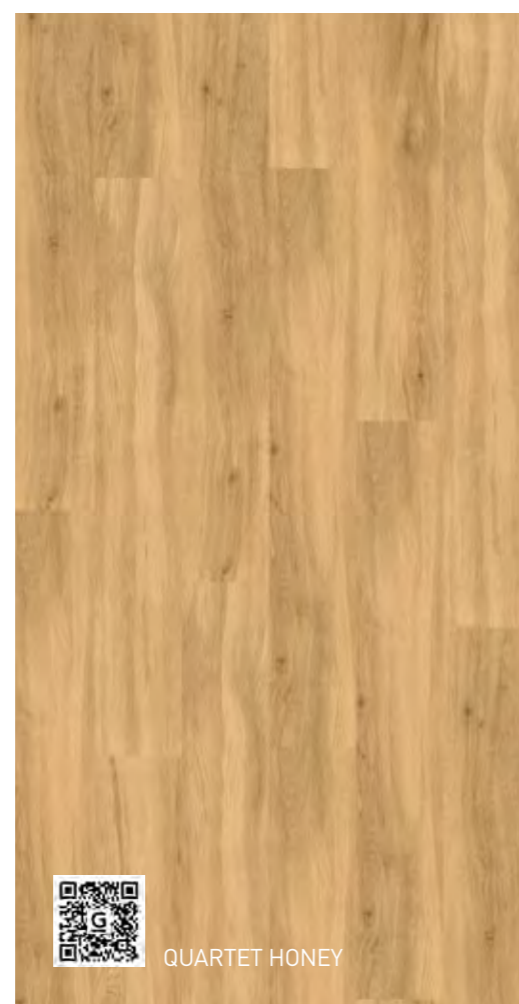

QUARTET HONEY

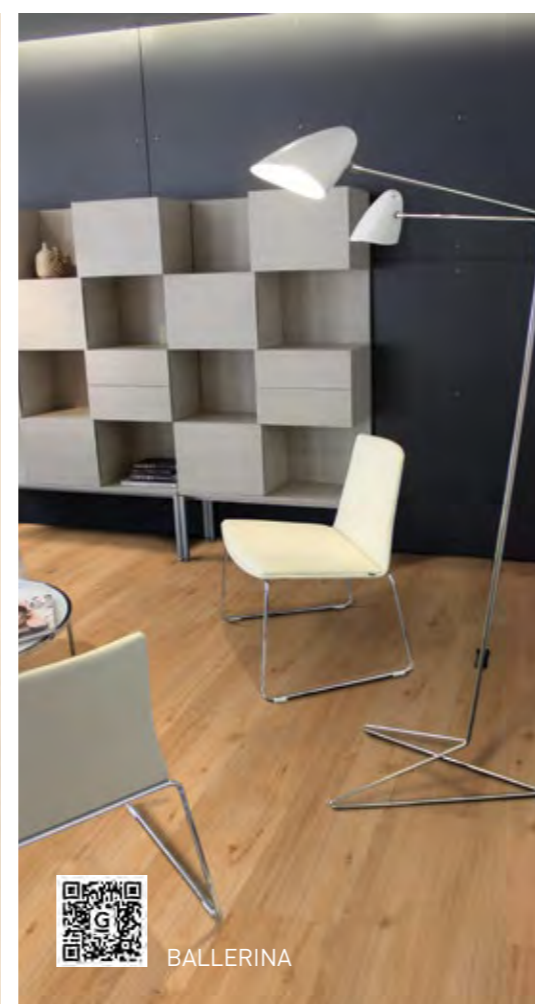

BALLERINA

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR



Léger



Moyen



Fort



MALUA BAY 0448

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



CEDAR PURE 0849

DB 230 x 1500 | **SOLID CLIC** 240 x 1461 | **RIGID AC** 229 x 1492



BOSTONIAN OAK HONEY 0851

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



TWIST 0504

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR  Léger  Moyen  Fort



CEDAR PURE



BOSTONIAN OAK HONEY



MALUA BAY



TWIST



WHITE LIME




WHITE LIME 0584

DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 229 x 1250



SWISS OAK BEIGE

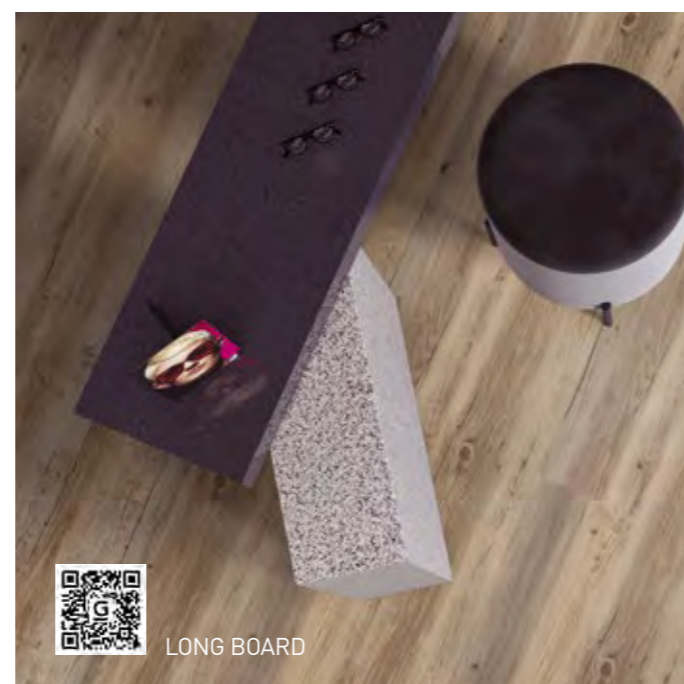

LONG BOARD



BOSTONIAN OAK BEIGE



BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 229 x 1250



SWISS OAK BEIGE 0848

DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 229 x 1250



LONG BOARD 0455

DB 184 x 1219 | SOLID CLIC 212 x 1239 | RIGID AC 229 x 1250





SWISS OAK PEARL



SWISS OAK PEARL 0846

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



RANCH 0456

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



AMADOR 0447

DB 184 x 1219 | **SOLID CLIC** 212 x 1239 | **RIGID AC** 229 x 1250



NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR  Léger  Moyen  Fort



RANCH



AMADOR



SWISS OAK PEARL



CURTON STONE LIGHT BEIGE



CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276

DB 457 X 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



CURTON STONE LIGHT GREY 1275

DB 457 X 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



CARMEL




BLOOM UNI TAUPE



BLOOM UNI TAUPE 0868

DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730

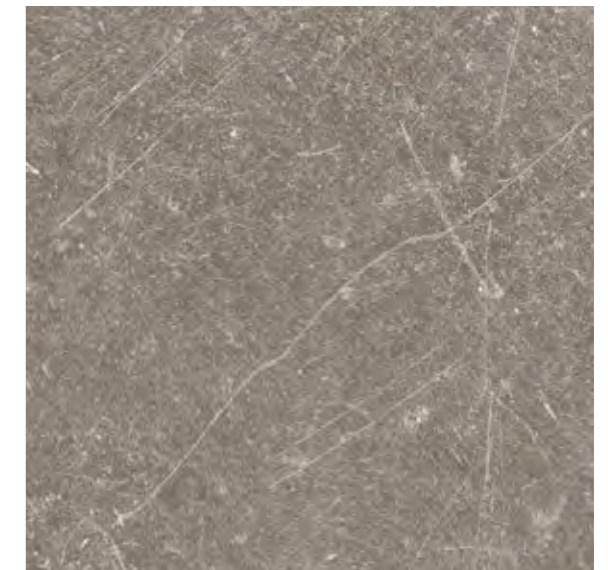

CARMEL 0618

DB 457 X 914 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



CURTON STONE LIGHT GREY



CARMEL



BLOOM UNI GREY 0869

DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



PARKER STATION 0374

DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



RIVERSIDE 0436

DB 610 x 610 | **SOLID CLIC** 389 x 729
RIGID AC 399 x 730



PARKER STATION



BLOOM UNI GREY



PARKER STATION



RIVERSIDE

Creation 40

Exclusive by Gerflor

3 technologies
3 produits

All in 1

Coloris	Dry Back (à coller)			Solid Clic	Rigid Acoustic
Amador	■	■	■		
Ballerina	■	■	■		
Bloom Uni Grey	■	■	■		
Bloom Uni Taupe	■	■	■		
Bostonian Oak	■	■	■		
Bostonian Oak Beige	■	■	■		
Bostonian Oak Honey	■	■	■		
Carmel	■	■	■		
Cedar Brown	■	■	■		
Cedar Pure	■	■	■		
Curton Stone Light Beige	■	■	■		
Curton Stone Light Grey	■	■	■		
Honey Oak	■	■	■		
Long Board	■	■	■		
Malua Bay	■	■	■		
Michigan	■	■	■		
Parker Station	■	■	■		
Quartet	■	■	■		
Quartet Fauve	■	■	■		
Quartet Honey	■	■	■		
Ranch	■	■	■		
Riverside	■	■	■		
Rustic Oak	■	■	■		
Salento Beige	■	■	■		
Salento Light Grey	■	■	■		
Swiss Oak Beige	■	■	■		
Swiss Oak Golden	■	■	■		
Swiss Oak Pearl	■	■	■		
Twist	■	■	■		
White Lime	■	■	■		

Informations, LRV/NCS sur gerflor.fr



Creation 40 Solid Clic

- Duocore 2.0 : Nouvelle formulation rigidifiée
- Système clipsage exclusif
- Rénovation sur support existant
- Confort acoustique et à la marche



Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor




CARRELAGE



Creation 40 Rigid Acoustic

- Technologie brevetée RCB : toutes les performances du rigide en 30% moins lourd
- Rénovation sur support existant
- Sous couche acoustique intégrée

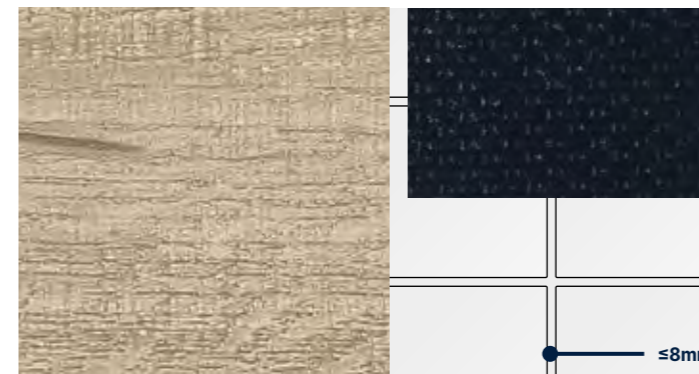

CARRELAGE




Creation 40 à coller

- Pose sur support neuf ou préparé
- L'offre décors la plus large : Mix & Match



Pensez aux sous couches acoustiques Gerflor

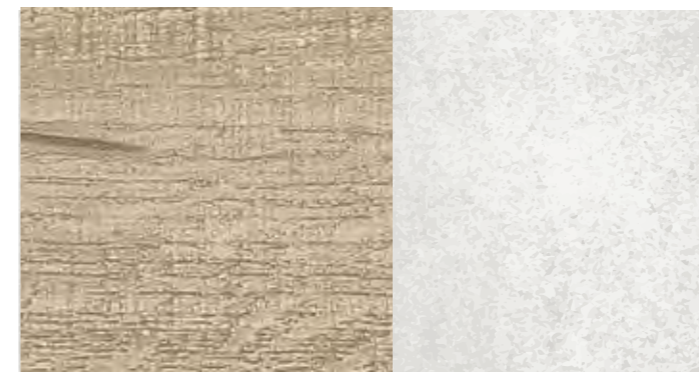

SUPPORT PRÉPARÉ

QR CODES

- Interior Designer
- Échantillon

DB à coller
Creation 40
(Dry Back)

SOLID CLIC
Creation 40 Solid Clic

RIGID AC
Creation 40
Rigid Acoustic

PACKAGING

Format (mm)	m ² /box	m ² /palette
Creation 40 Trend		
457.2x914.4	4.60	230
609.6x609.6	4.83	202.86
184.15x1219.2	4.71	263.76
230x1500	4.49	255.93
Creation 40 Solid Clic		
212x1238.8	2.10	113.50
239.6x1460.8	2.45	117.60
388.8x728.7	1.98	107.10
Creation 40 Rigid Acoustic		
229x1250	2	96.4
229x1492	2.39	114.8
399x730	2.04	114.2

Protecshield™



Creation 40 Solid Clic

Formats (mm) 212x1239 240x1461 389x729



PROTECSHIELD™

PERFORMANCES AMÉLIORÉES



Résistance à la micro-rayure



Facilité d'entretien

SURFACE ULTRA MATE



Effet naturel

4D DESIGN

COUCHE D'USURE CRISTAL



Effet authentique

FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION



Ultra réalisme

GRAIN DE SURFACE



Surface ultra réaliste

CHANFREINS



Effet dalles et lames

DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

COUCHE INTERCALAIRE CONFORT



Confort acoustique



Confort à la marche

NOUVELLE COUCHE INTERCALAIRE RIGIDE



Rénovation sur carrelage 6mm/2mm



Résistance aux variations de température élevées

SYSTÈME DE CLIPSAGE EXCLUSIF

CLIC ANGULAIRE SUR LE GRAND CÔTÉ



Installation silencieuse

CLIC VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ



Résistance au trafic Durabilité



Rapide et facile à installer



Joints étanches



100% REACH SANS PHTHALATE



100% RECYCLABLE JUSQU'À 55% DE CONTENU RECYCLÉ



ÉMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION (TCOV < 10µg/m³ après 28 jours) SANS FORMALDEHYDE

A associer aux sous couches acoustiques Gerflor

Gerflor Acoustic 15dB



Code: 1798 - Format: 1m x 15ml

Gerflor Acoustic Plus19dB



Code: 0704 - Format: 0.98m x 15.3ml

Gerflor Silence Plus19dB



Code: 5949 - Format: 1.18m x 8.5ml

Creation 40 Rigid Acoustic

Formats (mm) 229x1250 229x1492 399x730



PROTECSHIELD™

PERFORMANCES AMÉLIORÉES



Résistance à la micro-rayure



Facilité d'entretien

SURFACE ULTRA MATE



Effet naturel

4D DESIGN

COUCHE D'USURE CRISTAL



Effet authentique

FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION



Ultra réalisme

GRAIN DE SURFACE



Surface ultra réaliste

CHANFREINS



Effet dalles et lames

TECHNOLOGIE BREVETÉE RCB



Rénovation sur carrelage 8mm/3mm

INSTALLATION FACILE



Facile à manipuler (7kg / m²) et à assembler (30% moins lourd qu'une LVT rigide standard)



Résistance aux variations de température élevées

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE INTÉGRÉE

SOUS COUCHE ACOUSTIQUE



Réduction acoustique 19dB



Absorbe les défauts du support (tolère 1 mm de désaffleurl)

SYSTÈME DE CLIPSAGE

SYSTÈME CLIC HORIZONTAL SUR LES DEUX CÔTÉS



Installation standard stratifié



100% REACH SANS PHTHALATE



100% RECYCLABLE JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ



ÉMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION (TCOV < 10µg/m³ après 28 jours) SANS FORMALDEHYDE

Creation 40

Formats (mm) 184x1219 230x1500 610x610 457x914



PROTECSHIELD™

PERFORMANCES AMÉLIORÉES



Résistance à la micro-rayure



Facilité d'entretien

SURFACE ULTRA MATE



Effet naturel

4D DESIGN

COUCHE D'USURE CRISTAL



Effet authentique

FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION



Ultra réalisme

GRAIN DE SURFACE



Surface ultra réaliste

CHANFREINS



Effet dalles et lames

COUCHE INTERCALAIRE CONFORT



Confort acoustique



Confort à la marche




Installation facile



Coupe facile

Peut-être associé à la sous couche pré-adhésivée


Gerflor Smart Fix 16dB



Code: 1698 - Format: 1m x 7.5ml

Bandes décoratives LVT

Format (mm) 4x914mm

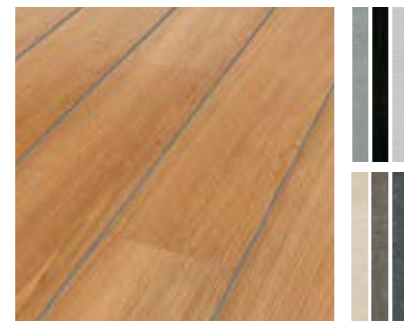

Code: 3203 + Code coloris



100% REACH SANS PHTHALATE



100% RECYCLABLE JUSQU'À 35% DE CONTENU RECYCLÉ




ÉMISSIONS DE TCOV INFÉRIEUR AU NIVEAU DE DÉTECTION (TCOV < 10µg/m³ après 28 jours) SANS FORMALDEHYDE

Nouveau traitement de surface Protecshield™

Durabilité renforcée



Résistance aux micro-rayures

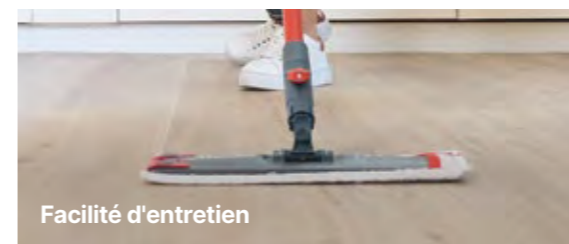

Facilité d'entretien


Aspect ultra mat



Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr

Solutions de finitions

Plinthe décor

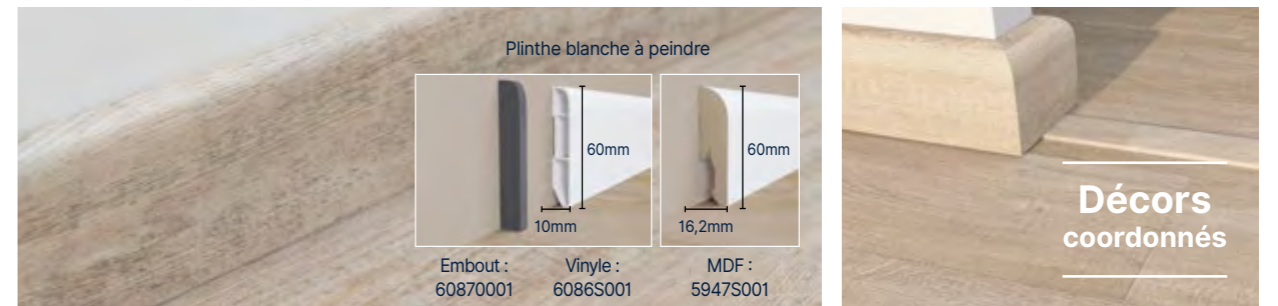

Code vinyle : 6086 + Code couleur / Code MDF : 5947 + Code couleur


Décor coordonnés

Profilé multi-fonction décor



Code : 0647 + Code couleur - Format : 45mm x 0.90m
Couleurs disponible sur gerflor.fr



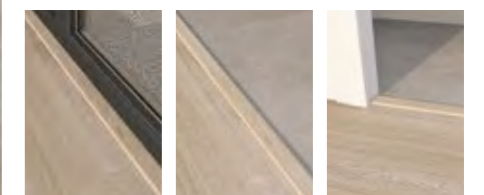



3 usages



1. Joint dilatation
2. Rampe
3. Seuil

Creation 40


Dry Back Solid Clic Rigid Acoustic Plinthe coordonnée Profilé coordonné Grain NCS LRV

Code	Color Design									
0447	Amador	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S004	S004	SAW EFFECT *	5005-Y50R	25.1	
0347	Ballerina	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S008	S008	NATURAL	4040-Y20R	28.4	
0869	Bloom Uni Grey	610 x 610	389 x 729	399 x 730	S071	S071	HAMMERED	5005-B20G	23.2	
0868	Bloom Uni Taupe	610 x 610	389 x 729	399 x 730	S072	S072	HAMMERED	4502-Y	28.5	
0871	Bostonian Oak	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S016	S016	NATURAL	5020-Y20R	26.4	
0853	Bostonian Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S017	S017	NATURAL	4005-Y20R	36.7	
0851	Bostonian Oak Honey	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S019	S019	NATURAL	4020-Y20R	29.8	
0618	Carmel	457 x 914	389 x 729	399 x 730	S020	S020	HAMMERED	6005-Y50R	19.2	
0850	Cedar Brown	230 x 1500	240 x 1461	229 x 1492	S024	S024	NATURAL	5020-Y20R	21.3	
0849	Cedar Pure	230 x 1500	240 x 1461	229 x 1492	S025	S025	NATURAL	3010-Y30R	39.8	
1276	Curton Stone Light Beige	457 x 914	389 x 729	399 x 730	S184	S184	STONE **	2010-Y40R	48.9	
1275	Curton Stone Light Grey	457 x 914	389 x 729	399 x 730	S185	S185	STONE **	3005-Y20R	45.9	
0441	Honey Oak	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S033	S033	NATURAL	4020-Y20R	27.7	
0455	Long Board	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S034	S034	BRUSHED	4010-Y30R	24.8	
0448	Malua Bay	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S035	S035	BRUSHED	2502-Y	47.1	
0461	Michigan	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S038	S038	BRUSHED	6020-Y30R	13.5	
0374	Parker Station	610 x 610	389 x 729	399 x 730	S047	S047	HAMMERED	8000-N	12.6	
0503	Quartet	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S056	S056	NATURAL	5020-Y20R	19.4	
0859	Quartet Fauve	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S057	S057	NATURAL	4030-Y20R	23.9	
0870	Quartet Honey	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S058	S058	NATURAL	3040-Y20R	28.2	
0456	Ranch	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S053	S053	BRUSHED	5005-Y50R	23.5	
0436	Riverside	610 x 610	389 x 729	399 x 730	S032	S032	HAMMERED	6502-Y	16.7	
0445	Rustic Oak	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S062	S062	NATURAL	4030-Y20R	20.4	
1286	Salento Beige	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S186	S186	NATURAL	2010-Y40R	37.0	
1287	Salento Light Grey	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S187	S187	NATURAL	2005-Y40R	46.6	
0848	Swiss Oak Beige	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S011	S011	NATURAL	3010-Y30R	40.1	
0796	Swiss Oak Golden	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S015	S015	NATURAL	4030-Y20R	25.8	
0846	Swiss Oak Pearl	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S014	S014	NATURAL	3502-Y	36.1	
0504	Twist	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S039	S039	NATURAL	3010-Y30R	38.9	
0584	White Lime	184 x 1219	212 x 1239	229 x 1250	S074	S074	SAW EFFECT *	4005-Y20R	36.0	

* Grain Brushed en Rigid Acoustic
** Grain Hammered en Rigid Acoustic


Bien plus que du sol

Plinthe décor

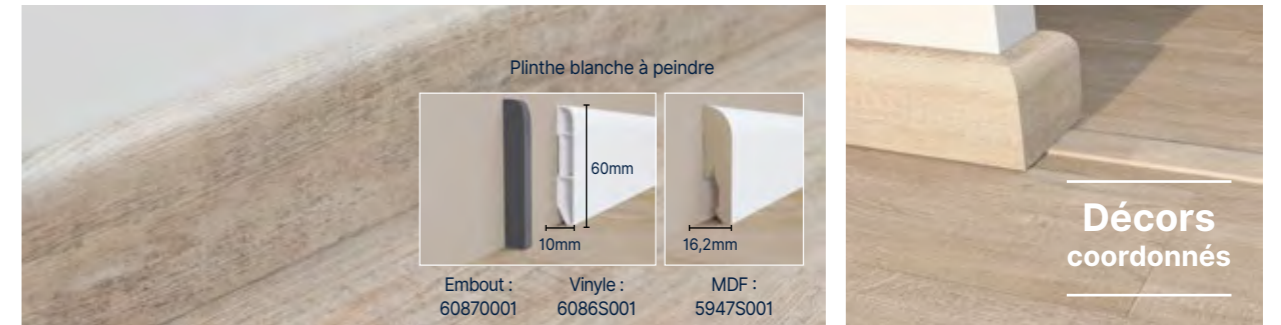

Code vinyle : 6086 + Code couleur / Code MDF : 5947 + Code couleur

Profilé multi-fonction décor

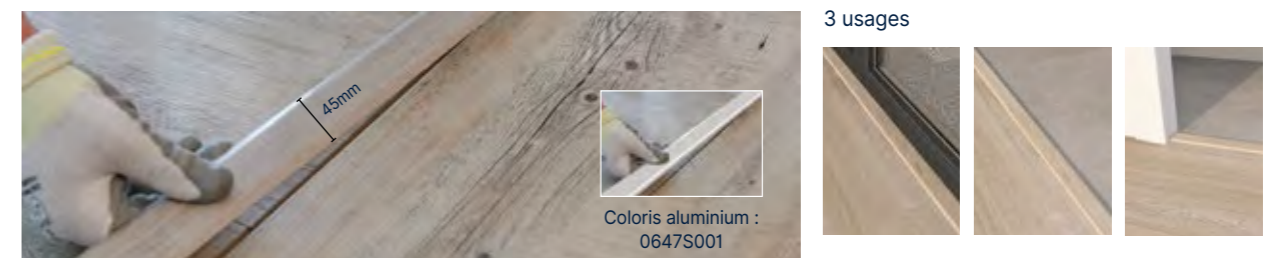

Code : 0647 + Code couleur - Format : 45mm x 0.90m
Couleurs disponible sur gerflor.fr

Tapis d'entrée

Quickmat : dalles pré-adhésivées (12mm d'épaisseur)



Code : 1725, profiles 1726 et angles 1727 - Sol de 4 à 6mm d'épaisseur


Outils



Maillet anti-rebond : 5951

4D Design

Dalles et lames ultra réalistes



Surface ultra mat




Bords chanfreinés



Couche d'usure cristal



Film imprimé Haute Définition

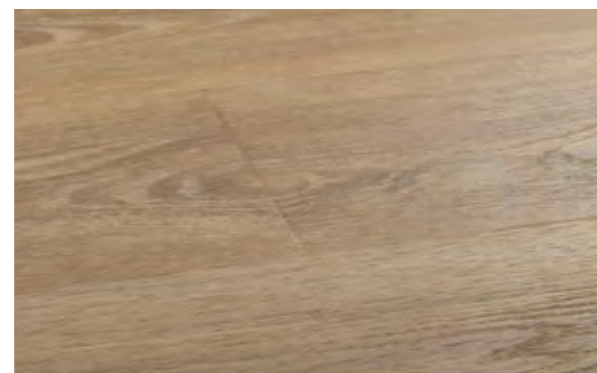

Creation



Creation

LVT standard

Grains de surface exclusifs



Stone



Saw effect



Brushed



Hammered



Natural

Film décor XL

Moins de répétition du décor, plus de réalisme




Creation



LVT standard


Nouveau traitement de surface Protecshield™

Durabilité renforcée

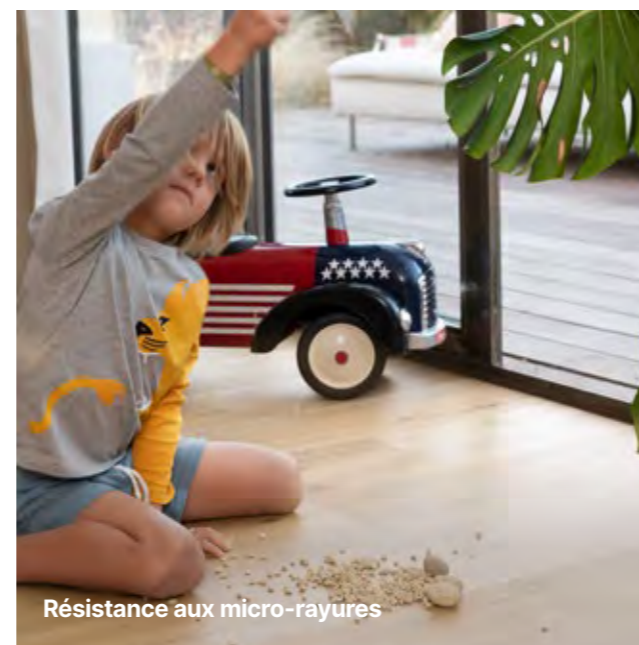


Résistance aux micro-rayures

Vue microscopique (x5)

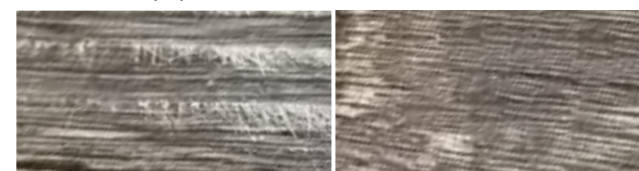


Vernis standard

Creation

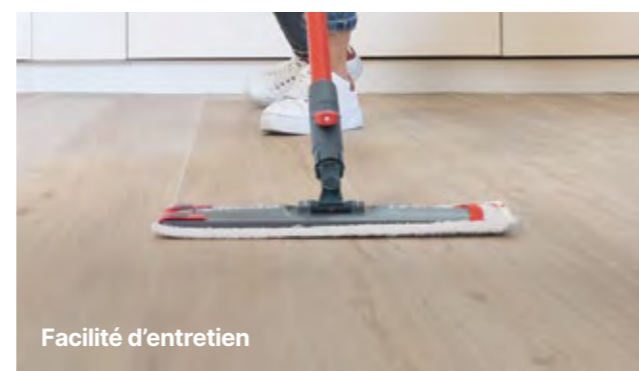

Facilité d'entretien

Encrassement après entretien

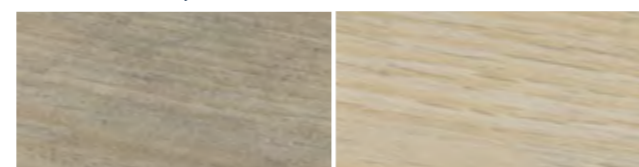


Vernis standard

Creation

Aspect ultra mat



Brillance (test 60°)

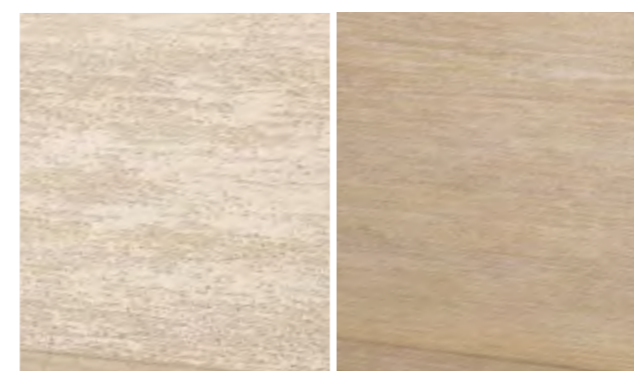

Vernis standard

Creation 2019 / Creation 2022
Même matité

Protocoles d'entretien disponibles sur gerflor.fr

Creation

La gamme LVT la plus complète



Quel que soit le niveau de trafic, quel que soit votre projet - en neuf ou en rénovation - Creation vous offre la solution !



New

Creation 40

- Creation 40 (DB)
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 40 Rigid Acoustic



New

Creation 55

- Creation 55 (DB)
- Creation 55 Solid Clic
- Creation 55 Rigid Acoustic
- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic

3

Collections

5

Systèmes d'installation

500

Options




Creation 70

- Creation 70 (DB)
- Creation 70 Clic
- Creation 70 Looselay
- Creation 70 Connect

Nos engagements

pour un développement durable

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie

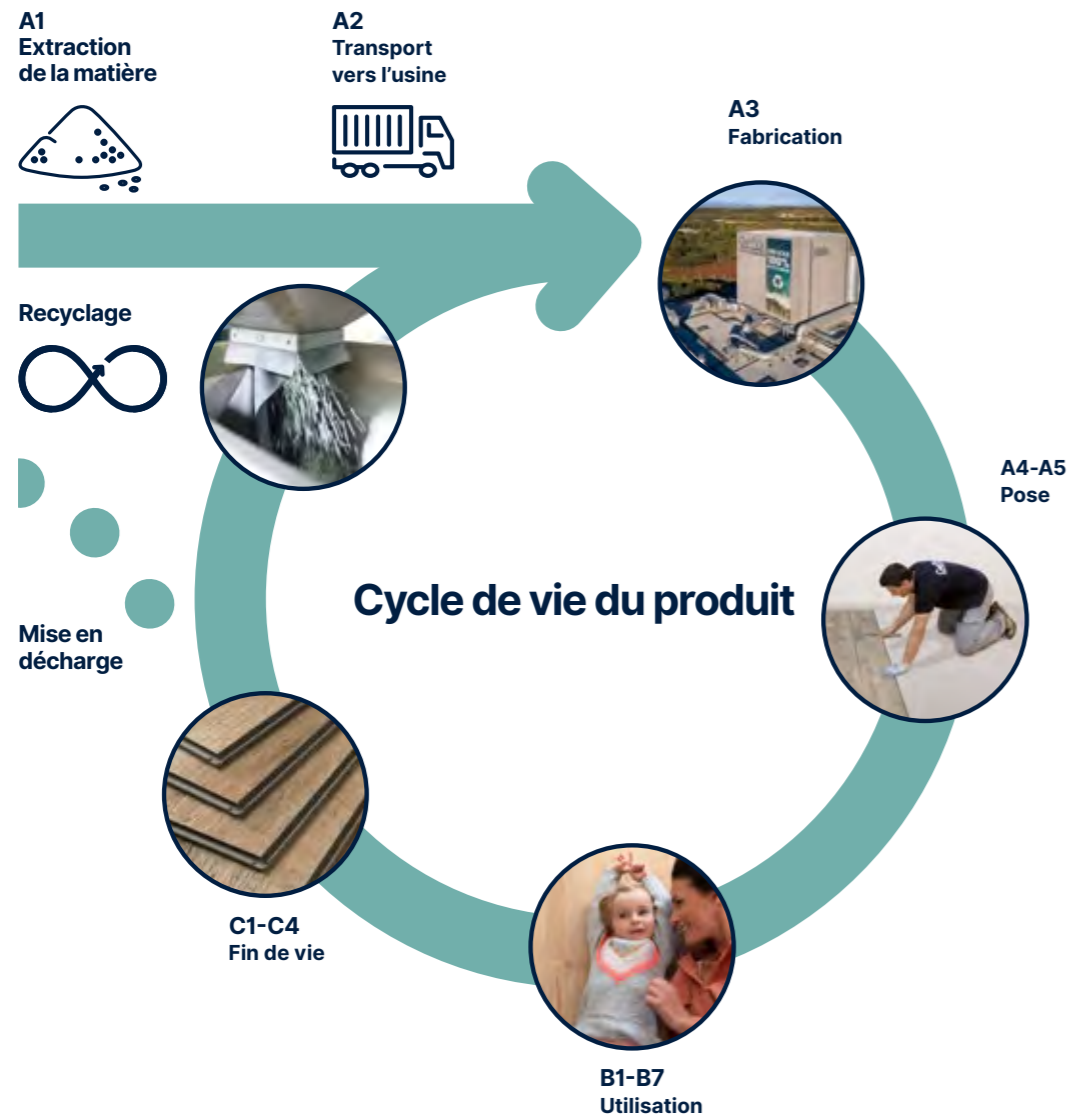

Les analyses de cycle de vie certifiées par un laboratoire indépendant sont disponibles dans les fiches de données environnementales et sanitaires (FDES)

Creation

la référence en développement durable



Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable



3 sites de production en Europe



Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Fort % de contenu recyclé
- Solutions de pose sans colle
- Packaging carton 100% recyclé



Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans phthalate*
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur :
TCOV <10 µg/m³ après 28 jours
(ISO 16000-6)

* Hors contenu recyclé



we care / we act

Creation 40

gerflor.fr / suivez nous sur   



Z0014030



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).


Creation 40	Creation 40 Solid Clic	Creation 40 Rigid Acoustic
-------------	------------------------	----------------------------

Trend

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG / BESCHRIJVING / DESCRIPCIÓN / DESCRIZIONE

Total Thickness / Épaisseur totale / Gesamtdicke / Totale dikte / Espesor total / Espessura total / Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.00	4.50	5.70							
	ASTM F386-02	inch	0.08	0.18	0.22							
Thickness of the wearlayer / Épaisseur couche d'usure / Dicke der Nuttschicht / Dikte van de slijtlaag / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.40	0.45	0.40							
	ASTM F410-02	inch	0.016	0.018	0.016							
Weight / Poids / Flächengewicht / Gewicht / Peso / Peso / Peso	EN ISO 23997	g/m ²	3 180	7118	7 000							
Size / Format / Afmetingen / Dimensiones / Dimensões / Dimensione	ISO 24342	mm	457.2 x 914.4	609.6 x 609.6	184.15 x 1219.2	230 x 1500	212 x 1238.8	239.6 x 1460.8	388.8 x 728.7	229x1250	229x1492	399x730
	ASTM F 536	inch	18" x 36"	24" x 24"	7.25" x 48"	9" x 59"	8.3" x 48.8"	9.4" x 57.5"	15.3" x 28.7"	9" x 49"	9" x 59"	16" x 29"
Number of planks or tiles per box / Sqm per box - Nombre de lames ou dalles par boîte / m ² par boîte - Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m ² pro Karton - Aantal tegels/planken per verpakking/aantal m ² per verpakking - Numero doghe/piastre e m ² per scatola - Cantidad de losetas / Caja / Quantidade dosmosaicos / Caixa x m ²	-		11 / 4.6 m ²	13 / 4.83 m ²	21 / 4.71 m ²	13 / 4.49 m ²	8 / 2.10 m ²	7 / 2.45 m ²	7 / 1.98 m ²	7 / 2 m ²	7 / 2.39 m ²	7 / 2.04 m ²

CLASSIFICATION / CLASSIFICATION / KLASSIFIKATION / CLASSIFICATIE / CLASIFICACIONES / CLASSIFICAÇÕES / CLASSIFICAZIONI

Norm/Product Specification / Produktnorm / Norme / Spécification produit / Technische eigenschappen / Normas / Normas / Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582
	ASTM F 1700-04	-	Class III Type B	Class III Type B	Class III Type B
European Classification / Classement européen / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Clasificación europea / Classificação Europeia / Europea	EN ISO 10874	class	23 - 32 - 41	23 - 32 - 41	23 - 32 - 41
Classement UPEC	-	-	U2SP3E2C2	Pour pose dans les locaux classés U2SP3	-
Certification  (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n°	Dossier N°21.4032 Demande en cours auprès du CSTB	-	-
Avis technique	-	n° AT	-	Dossier en cours	-
Fire Rating / Classement Feu / Brandverhalten / Brand classificatie / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Potentiel de charge / Begehaufadung / Elektrische eigenschappen / Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático / Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Slip Resistance Wet / Glissance humide / Rutschhemmung / Anti-slip / Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido / Scholvisità umida ⁽¹⁾	DIN 51130 / BGR 181	class	R10	R10	R10

PERFORMANCES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / TESTRESULTAAT / PERFORMANCE / CUALIDADES TÉCNICAS / CARATTERISTICHE TECNICHE

Wear Resistance / Résistance à l'usure / Verschleißverhalten / Slijtvastheid / Abrasión / Abrasão / Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm ³	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Wear Group / Groupe d'abrasion / Verschleißgruppe / Groep slijtvastheid / Grupo de abrasión / Grupo de abrasão / Gruppo di abrasione	QB 30	group	T	T	T
Type Binder content / Teneur en agent liant / Bindemittelgehalt / Contenido en ligante / Conteúdo em ligante en agent	ISO 10582	group	I	I	I
Dimensional stability (norm) / Stabilité dimensionnelle (norme) / Maßstabilität (norm) / Maatvastheid (norm) / Estabilidad Dimensional (Exigencia) / Estabilidade dimensional (normalização) / Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.15
Dimensional stability (average measured value) / Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée) / Maßstabilität (Durchschnittswert) / Maatvastheid (gemeten gemiddelde waarde) / Estabilidad Dimensional (Valor medio) / Estabilidade Dimensional (Valor medio) / Stabilità dimensionale (rilevata)	-	%	≤ 0.10	~ 0.05	≤ 0.10
Residual Indentation / Poinçonnement statique rémanent / Resteindruck / Indrukbelasting / Puzonamiento / Puncamento / Impronta	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10
Impact sound insulation / Isolation acoustique bruits de chocs / Trittschallverbesserungsmaß / Geluidsisolatie / Acústica / Isolamento acústico	EN ISO 717-2	dB	4	4	19
Room Impact / Sonorité à la marche / Raumschall / Looppgeluid / Rumore al calpestio / Sonoridad en la pisada / Sonoridade ao andar	NF S 31074	dB	77	79	80
Castor chair test / Essai de la chaise à roulettes / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Determinación del efecto de una silla con ruedas / Resistência a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Thermal Conductivity / Conductivité thermique / Wärmeleitfähigkeit / Thermische weerstand / Conductividad térmica / Contutividade térmica / Resistenza termica / Värmeledningsmotstånd / Varmemotstånd	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Colour Fastness / Solidité lumière / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidità alla luce	EN ISO 105 - B02	degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Surface Treatment / Traitement de surface / Oberflächenvergütung / Oppervlaktebehandeling / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
Chemical Products Resistance / Résistance aux produits chimiques / Verhalten gegenüber Chemikalien ⁽²⁾ / Chemsische bestandigheid / Resistencia a los productos químicos / Resistência aos produtos químicos / Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK

ENVIRONMENT/INDOOR AIR QUALITY / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR / UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT / AMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIORENVIRONMENT/ MEDIO AMBIENTE/ CALIDAD INTERIOR DEL AIRE INTERIOR / MEIOAMBIENTE/QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 dias) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	micrograms /m ³	< 10	≤ 10	< 10
Certification / Zeugnis / Certificado / Certificação	-	-	Floorscore®	Floorscore®	-

CE MARKING / MARQUAGE CE / CE KENNZEICHNUNG / EG_CONFORMITEITSMERK / MARCA DE CONFORMIDAD CE / MARCA DE CONFORMIDADE CE / MARCATURA CE DI CONFORMITA

	EN 14041	-	   
------------------------------------------------------------------------------------	----------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Ramp test with oil / Plan incliné avec huile / Schiefe Ebene
(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter de : 01/05/2022 et susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

we care / we act Nos engagements pour un développement durable


EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025


CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025


CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025


POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025


VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

RC Lyon B 726 560 152 - .ipe - Non contractual imagery - Z0014030 - 09/2022 - Indicative documentation cost: 13.50 €