


# TARABUS



FLOORING FOR COACH INTERIORS

**HARMONIA**

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

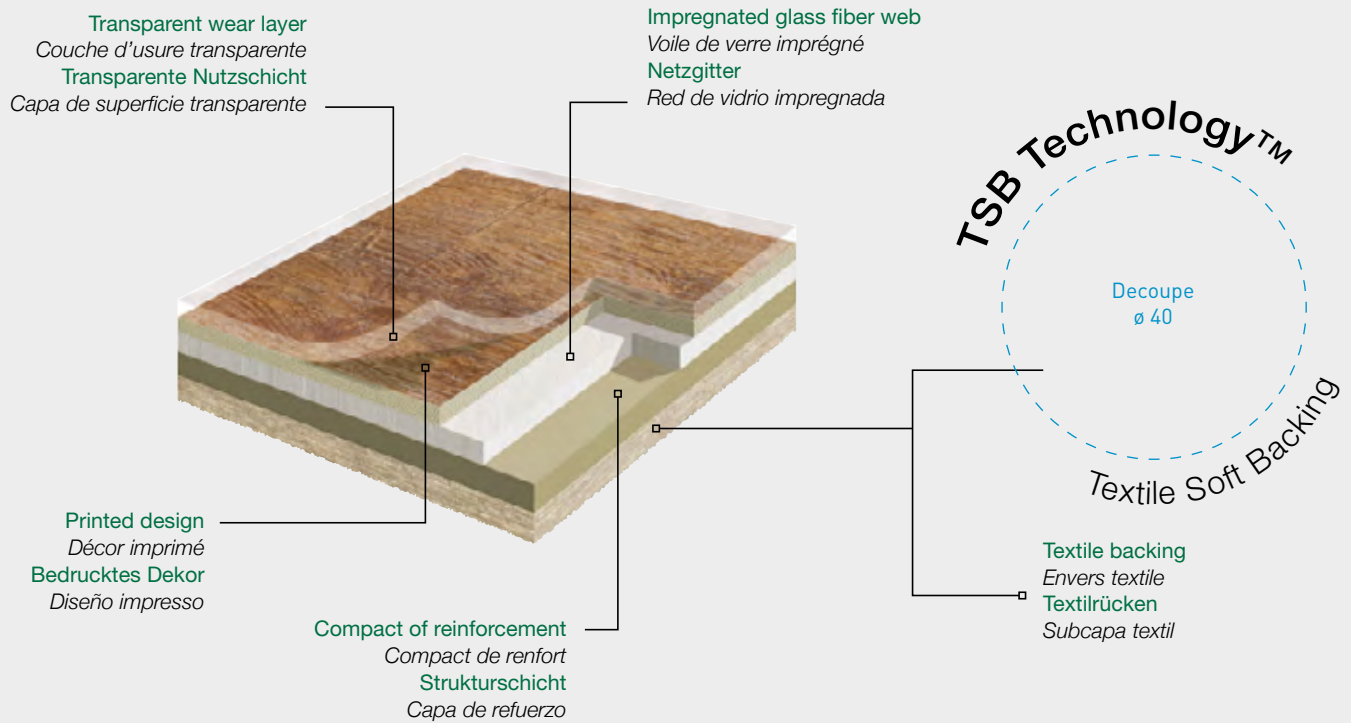

- Comfort underfoot
- Acoustic insulation
- Easy to lay with all types of supports
- Compatible with all phenolic supports
- Thick backing compensates for substrate imperfections

- Confort à la marche
- Isolation phonique
- Pose facile sur tout type de support
- Utilisation de tout type de colle
- Compense les imperfections du sol

- Trittkomfort
- Geräuschhemmend
- Einfach zu verlegen auf jeder Unterlage
- Kompatibel mit allen Phenolunterböden
- Ausgleich der Unebenheiten des Bodens

- Confort al pisar
- Aislamiento acústico
- Colocación fácil sobre cualquier tipo de superficie
- Uso de cualquier tipo de pegamento
- Compensa las imperfecciones del suelo





# HARMONIA

---

TARABUS Harmonia is specifically designed for coaches and tour buses and is a remarkable combination of wear resistance, comfort and design.

TARABUS Harmonia can contribute towards optimised weight savings whilst keeping the technical properties and performance.

*TARABUS Harmonia wurde speziell für Reisebusse entwickelt. Das Produkt stellt eine ausgezeichnete Verbindung aus Widerstandsfähigkeit, Komfort und Ästhetik dar.*

*Dank seines optimierten Gewichts trägt TARABUS Harmonia zur Gewichtsreduzierung Ihrer Fahrzeuge bei, ohne Kompromisse auf der Ebene der technischen Leistungen.*


*TARABUS Harmonia a été spécialement conçu pour les autocars et véhicules de tourisme. C'est l'alliance exceptionnelle de la résistance, du confort et de l'esthétique.*

*TARABUS Harmonia participe à l'allègement de vos véhicules avec un poids optimisé tout en gardant l'ensemble des performances techniques.*

TARABUS Harmonia ha sido concebido especialmente para los autocares y vehículos de turismo. Conjuga excepcionalmente la resistencia, el confort y la estética.


TARABUS Harmonia contribuye a la reducción de carga de sus vehículos con un peso optimizado conservando al mismo tiempo todas las características técnicas.

## ► Ship

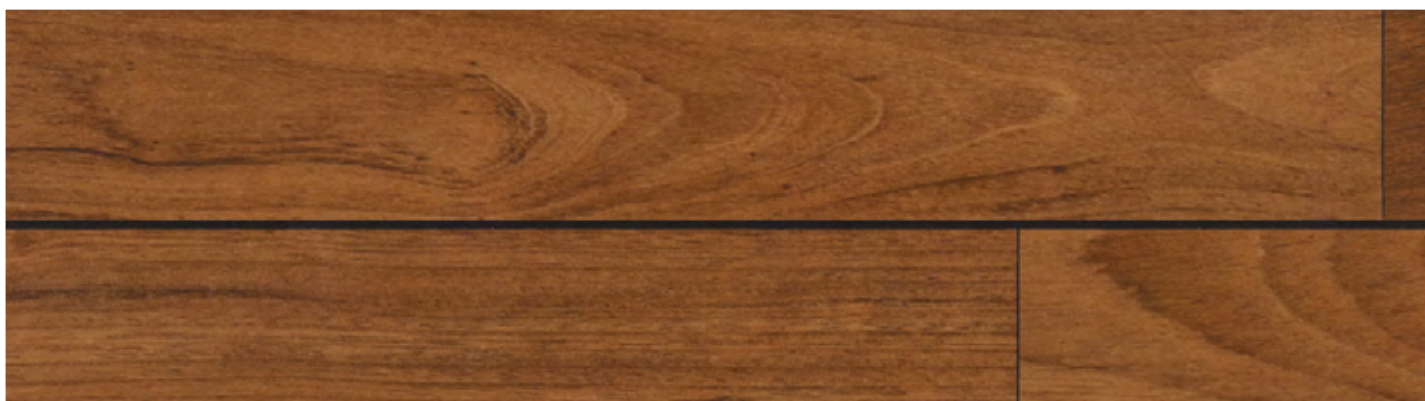


0764 Nature

WR CR50: H0092325 / WR CA72: H0072325

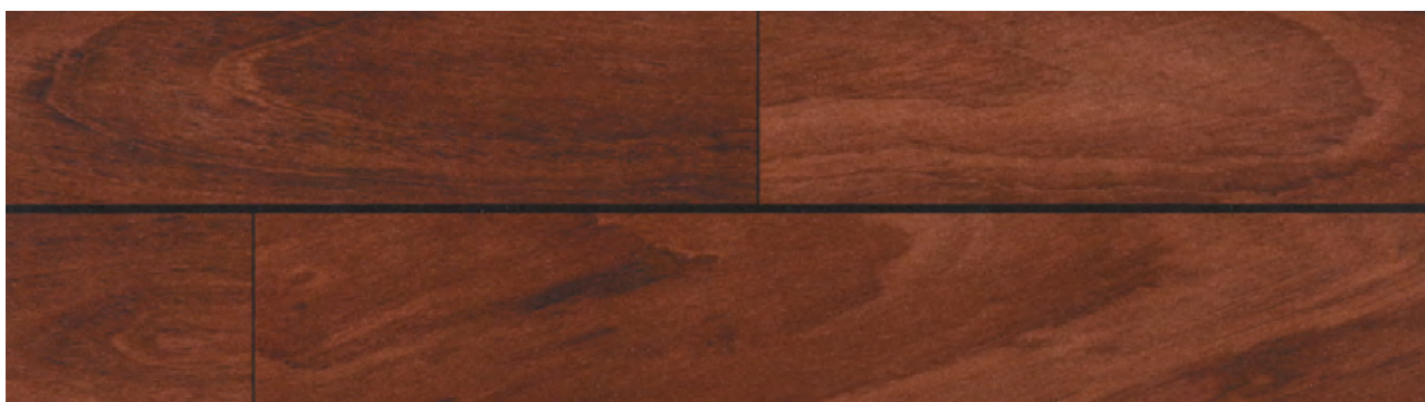

0765 Exotic

WR CR50: H0092324 / WR CA72: H0072324

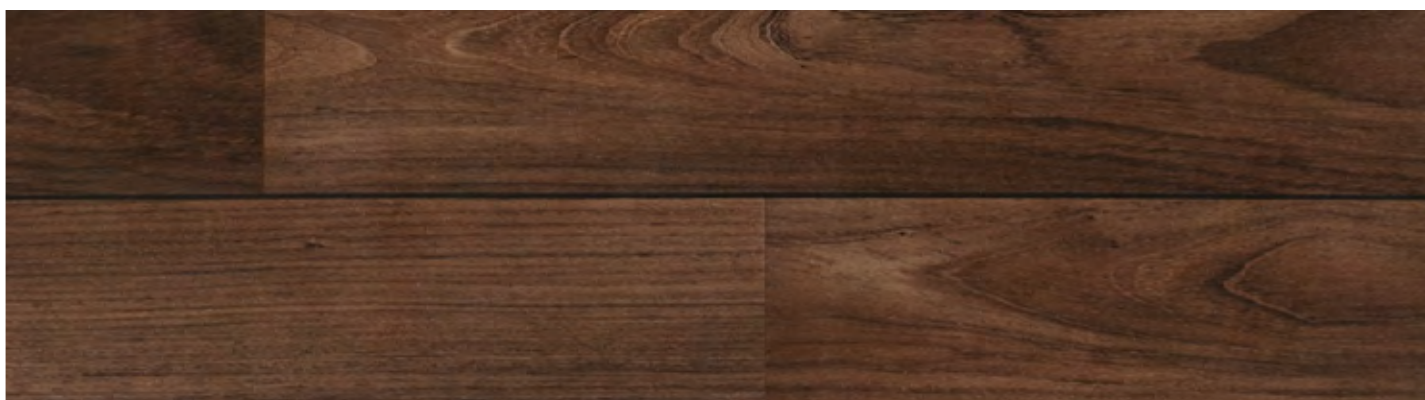

0766 Tropical

WR CR50: H0090124 / WR CA72: H0070124



# HARMONIA

---

## ► Anticwood



0658 Soft Brown


WR CR50: H0092299 / WR CA72: H0072299



0782 Marron


WR CR50: H0092136 / WR CA72: H0072136

## ► Classic

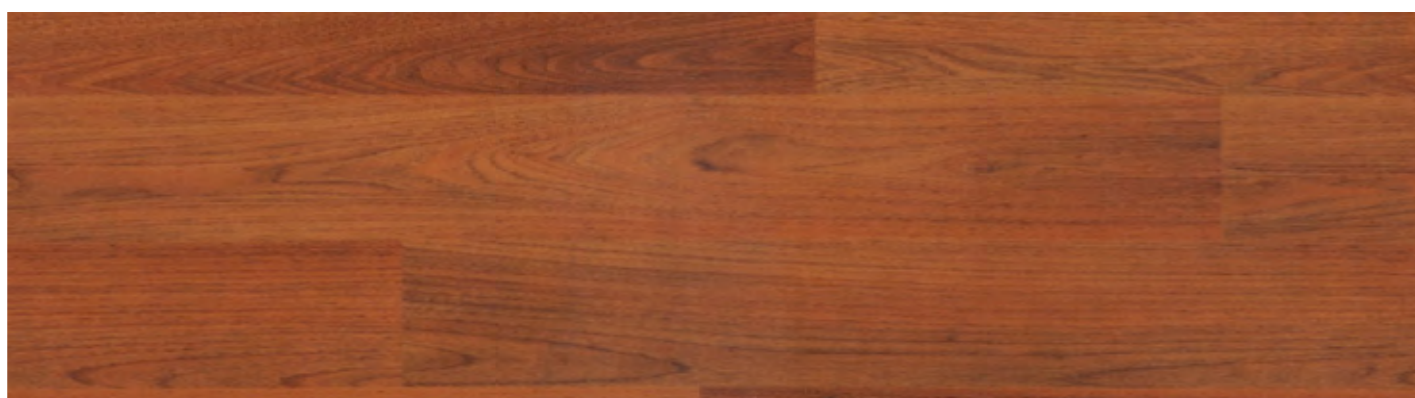

1455 Tulipwood Orange

WR CR50: H0092312 / WR CA72: H0072312

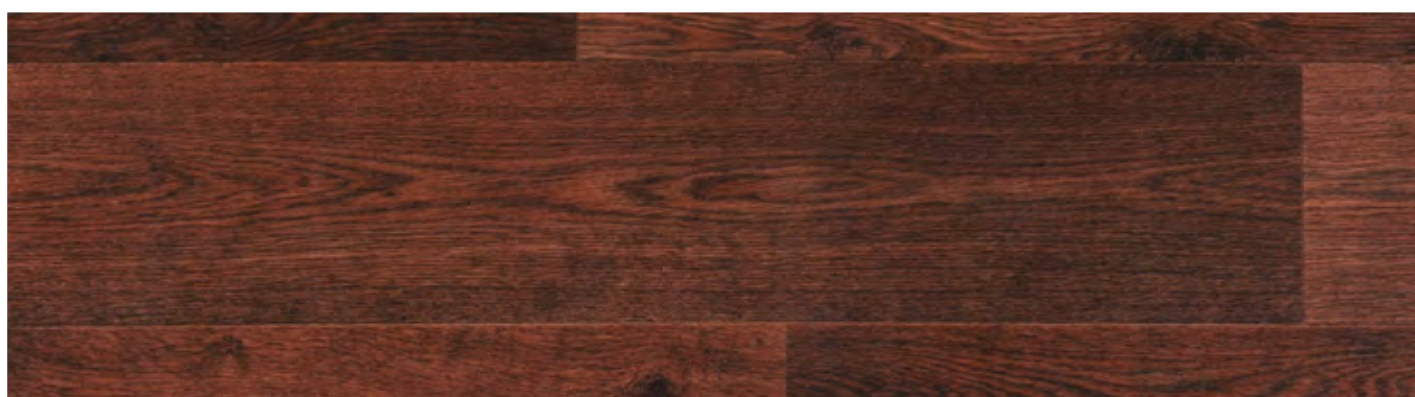

1456 Rosewood Dark Brown

WR CR50: H0092337 / WR CA72: H0072337



# HARMONIA

---

## ► Mineral



1584 Losa Anthracite

WR CR50: H0090519 / WR CA72: H0070519



# TECHNICAL DATA

## TARABUS HARMONIA

• Roll width / <i>Largeur des lés</i> / Rollenbreite / <i>Anchura del rollo</i>		200 cm (± 1 cm) / 6.56"
• Roll length / <i>Longueur du rouleau</i> / Rollenlänge / <i>Longitud del rollo</i>		24 lm / 78.72'
• Apparent thickness / <i>Epaisseur</i> / Stärke / <i>Espesor</i>	ISO 24346	3.00 ± 0,20 mm / 0.12' ± 0.008"
• Weight per m <sup>2</sup> / <i>Poids par m<sup>2</sup></i> / Gewicht pro m <sup>2</sup> / <i>Peso po m<sup>2</sup></i>	ISO 23997	2.60 ± 0.250 kg/m <sup>2</sup> / 4.8 lb/Sq.Yd
• Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i> / Maßstabilität / <i>Estabilidad dimensional</i>	ISO 23999 ASTM D 1204	≤ 0.2 %
• Abrasion resistance / <i>Résistance à l'abrasion</i> / Abriebwiderstand / <i>Resistencia a la abrasión</i>	ISO 9352 (TABER)	250 ± 50 mg / 0.008 ± 0.002 oz
• Indentation test / <i>Résistance au poinçonnement statique</i> / Resteindruck / <i>Resistencia al punzonamiento estático</i>	ISO 24343-1	≤ 0.35 mm / ≤ 0.014"
• Low temperature resistance / <i>Résistance au froid</i> / Kältebeständigkeit / <i>Resistencia al frío</i>	D 42 1235 A	- 20°C / - 4°F
• Phonic insulation / <i>Caractéristique phonique</i> / Schalldämmung / <i>Aislamiento acústico</i>	ISO 717/2	ΔI = 14 dB
• Colour fastness / <i>Tenue à la lumière</i> / Lichtechtheit / <i>Comportamiento ante la luz</i>	ISO 105 B02 ISO 4582/80 ASTM D 4459	≥ 6
• Fire resistance / <i>Classement feu</i> / Brandverhalten / <i>Comportamiento ante el fuego</i>	ISO 3795/76 FMVSS 302 NFPA 253 - ASTM E 648 95/28/CE R118	0 mm/mn Conform (Ignited but extinguished) CRF > 0,50 W/cm <sup>2</sup> Conform Conform
• Chemical agents resistance / <i>Résistance aux agents chimiques</i> / Verhalten gegenüber Chemikalien / <i>Resistencia a los productos químicos</i>	ISO 26987	Unaffected by diluted acids and bases. Unaffected by domestic products excluding solvents for plasticized PVC. <i>Insensible aux acides et bases dilués.</i> <i>Insensible aux produits domestiques à l'exclusion</i> <i>des solvants du PVC plastifié.</i> Unempfindlich gegenüber verdünnten Säuren und Basen. Unempfindlich gegenüber Haushaltsmitteln mit Ausnahme von Lösungsmitteln für Weich-PVC. <i>Insensible a los acidos y bases diluidos.</i> <i>Insensible a los productos domésticos a</i> <i>excepción de los disolventes del PVC plastificado.</i>

### Accessories & Services

- Welding cords
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Cove former

### Accessoires & Services

- Cordons de soudure
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Forme d'appui

### Zuberhörteile & Service

- Schweißkordeln
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Auflageform

### Accesorios & Servicios

- Cordones de soldadura
- Kitsystem
- Self-adhesive
- Forma de apoyo



43, Boulevard Garibaldi  
69170 Tarare - France  
Tel.: +33 4 74 05 40 00  
Fax: +33 4 74 05 06 83  
Email: tarabus@gerflor.com  
www.tarabusbygerflor.com

**Gerflor**  
theflooringgroup

ipe - 05/2022 - X3059991

