

TARALAY LIBERTEX

WYKŁADZINA Z ROLKI DO UKŁADANIA LUZEM W OBIEKTACH
USŁUGOWO-HANDLOWYCH

gerflor.com



Gerflor[®]
theflooringgroup

WSZYSTKIE ZALETY TARALAY... Z BŁYSKAWICZNYM MONTAŻEM

1



Bezpośredni montaż na istniejących i nierównych podłożach

W Gerflor wiemy, że będzie rostała presja na **coraz szybsze wykańczanie inwestycji**.

Gerflor od początku istnienia jest **pionierem wykładzin układanych luzem bez kleju** – np. z rolki na podkładach tekstylnych, LVT Clic, czy GTI.

Wierzymy, że takie rozwiązania są **współczesnością i przyszłością wykładzin podłogowych** – są szybkie i proste w montażu, gwarantują zdrowe wnętrza na lata i są mniej szkodliwe dla środowiska.

Taralay Libertex to produkowane we Francji, najnowocześniejsze **wykładziny z rolki na podkładzie tekstylnym, przeznaczone dla obiektów handlowo-usługowych**.

Dzięki nim wykonawcy podłóg oszczędzają **czas i pieniądze** – oferując inwestorom wszystkie zalety wykładzin Taralay!

2

2



Montaż bez zamknięcia obiektu i bez silnych chemicznych zapachów

3



Nie trzeba czekać na związanie kleju – gotowe do użytku po montażu!

4




Gwarancja zdrowych wnętrz na lata

3


TARALAY LIBERTEX PROSTSZY I TAŃSZY MONTAŻ

NIE WYMAGA INTENSYWNEGO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA


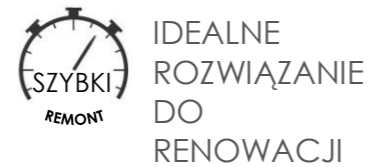


Układanie na płytkach ceramicznych z fugami szer. < 5 mm i gł. 1 mm

SZYBKI I WYGODNY MONTAŻ




- Wzdłuż ścian i styków wykładziny
- Co 10 m wzdłuż korytarza

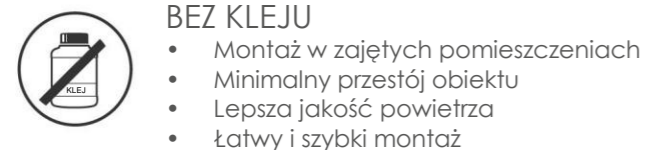

- Montaż w zajętych pomieszczeniach
- Minimalny przestój obiektu
- Lepsza jakość powietrza
- Łatwy i szybki montaż



MONTAŻ BEZ ZAMKNIĘCIA OBIEKTU

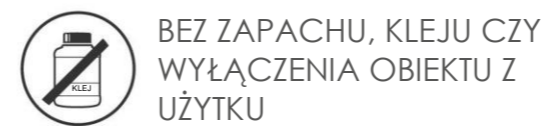


NIE TRZEBA CZEKAĆ NA ZWIĄZANIE KLEJU



OSZCZĘDZAJ CZAS I PIENIĄDZE


OSZCZĘDŹ NAWET 30% NA KOSZTACH MONTAŻU W NOWYCH I REMONTOWANYCH OBIEKTACH

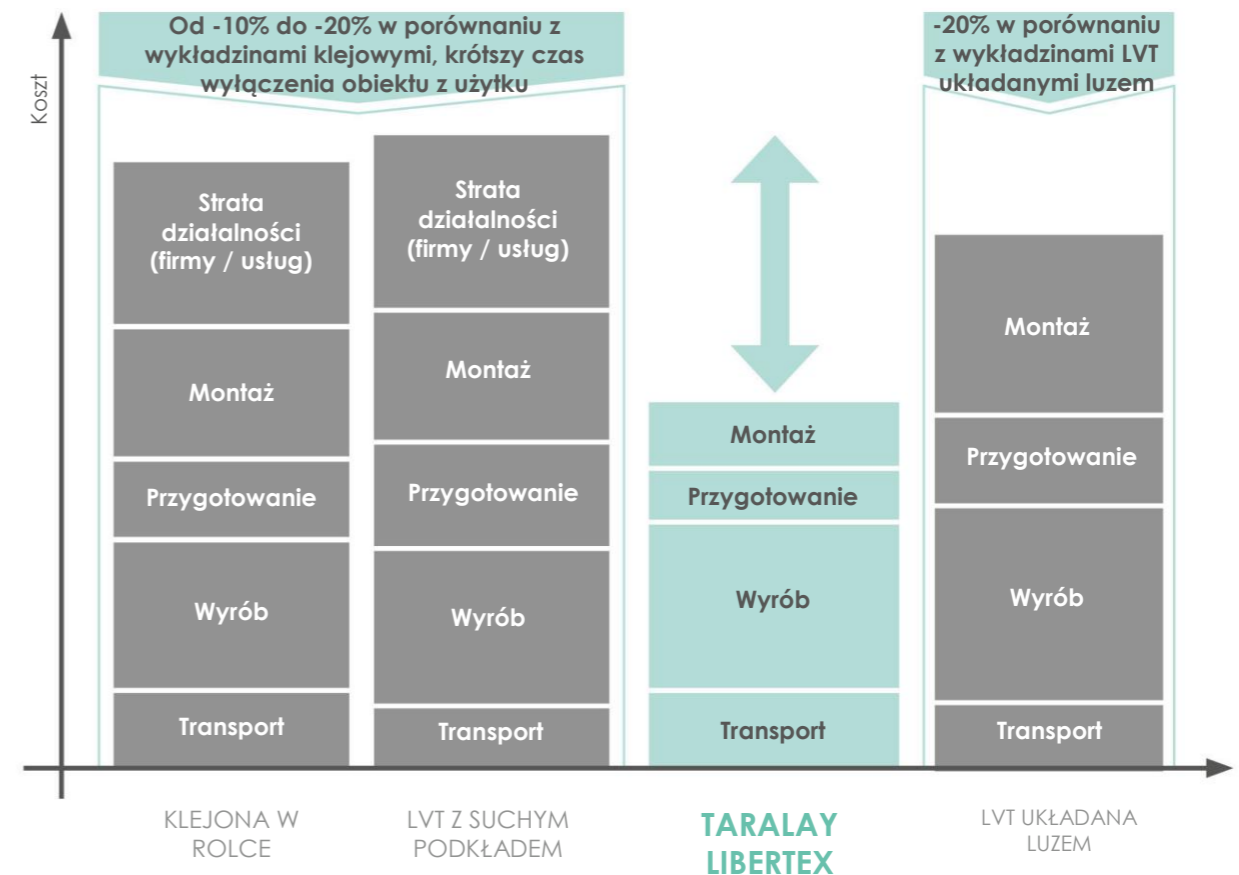

MAX 3

INNOWACYJNA KONSTRUKCJA 3-WARSTWOWA

- 1 Zbita pianka z włóknem szklanym
- 2 Pianka wygłuszająca
- 3 Podkład ze zbrojonego poliestru z odzysku

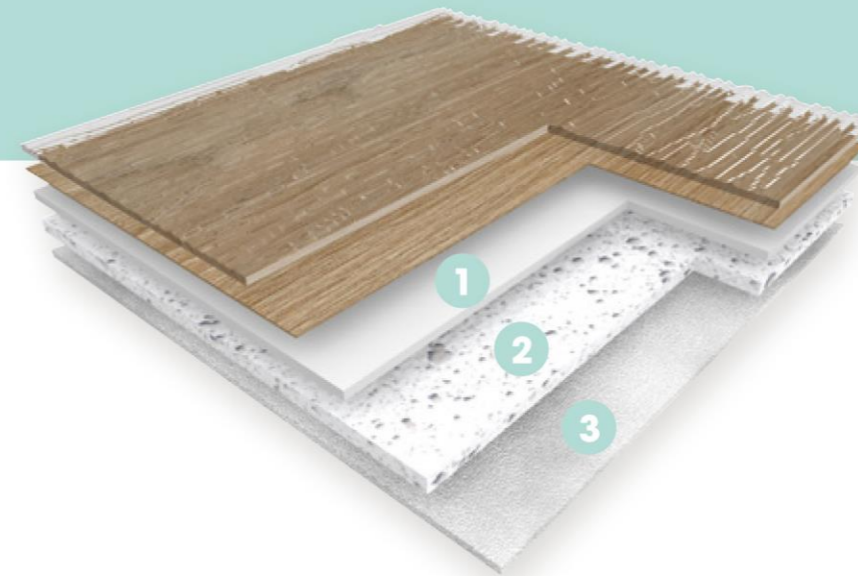

TRWAŁA I ODPORNA NA SILNE OBCIĄŻENIE RUCHEM




STABILNOŚĆ WYMIAROWA



ODPORNOŚĆ NA KARBOWANIE



WARSTWA ŚCIERALNA 0,7 MM

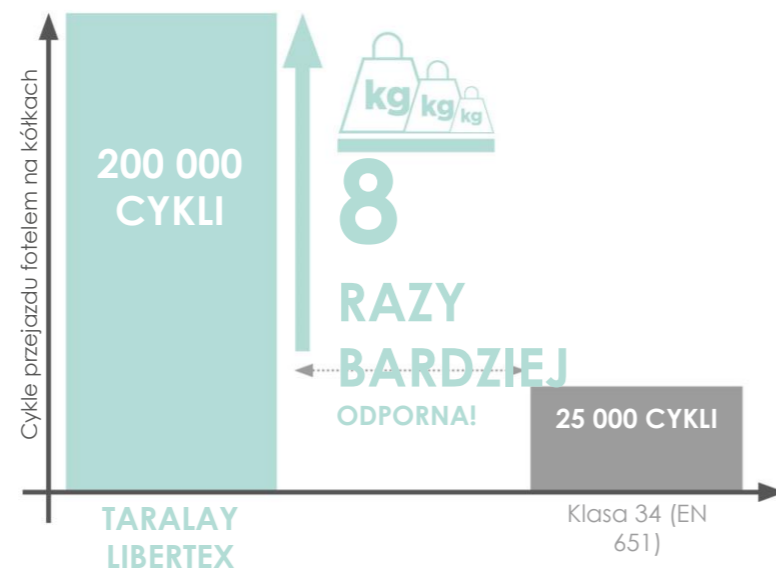

HIGIENICZNE I ŁATWE W UTRZYMANIU



WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI PROTECSOL®

WYGŁUSZAJĄCA I KOMFORTOWA




IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA
Głośność kroków < 65 dB

19 dB



POZIOM AKUSTYCZNY UDARU W < 65 dB POMIESZCZENIU

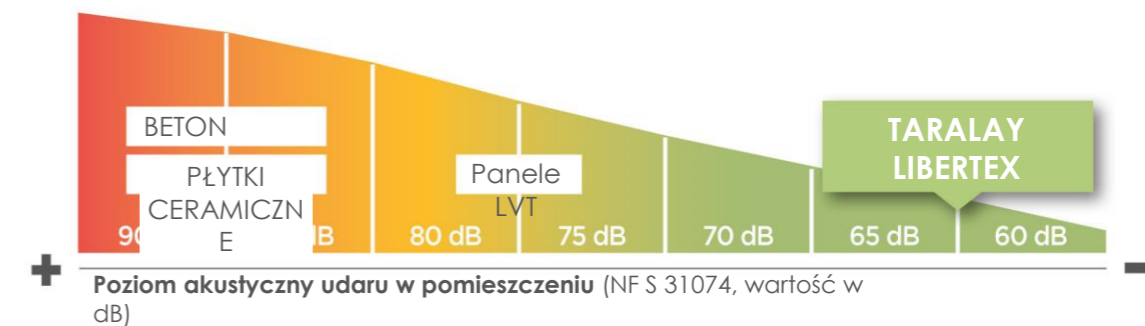

ESTETYCZNE



WYKOŃCZENIE NA GŁĘBOKI MAT



REALISTYCZNA FAKTURA



20 KOLORÓW DESENI

TARALAY LIBERTEX ZDROWSZE WNĘTRZA



KONCEPCJA EVO

LEPSZA PRODUKCJA



- Podkład poliestrowy wykonany z przetworzonych butelek PET



LEPSZE UŻYTKOWANIE



- Montaż bez kleju
- Wysoka trwałość

LEPSZY RECYKLING




- Nadaje się w 100% do recyklingu

JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

10 razy lepsza niż przewidują normy (TVOC <math><100 \text{ ug/m}^3</math> po 28 dobach)
Bez formaldehydu

TVOC, ug/m^3

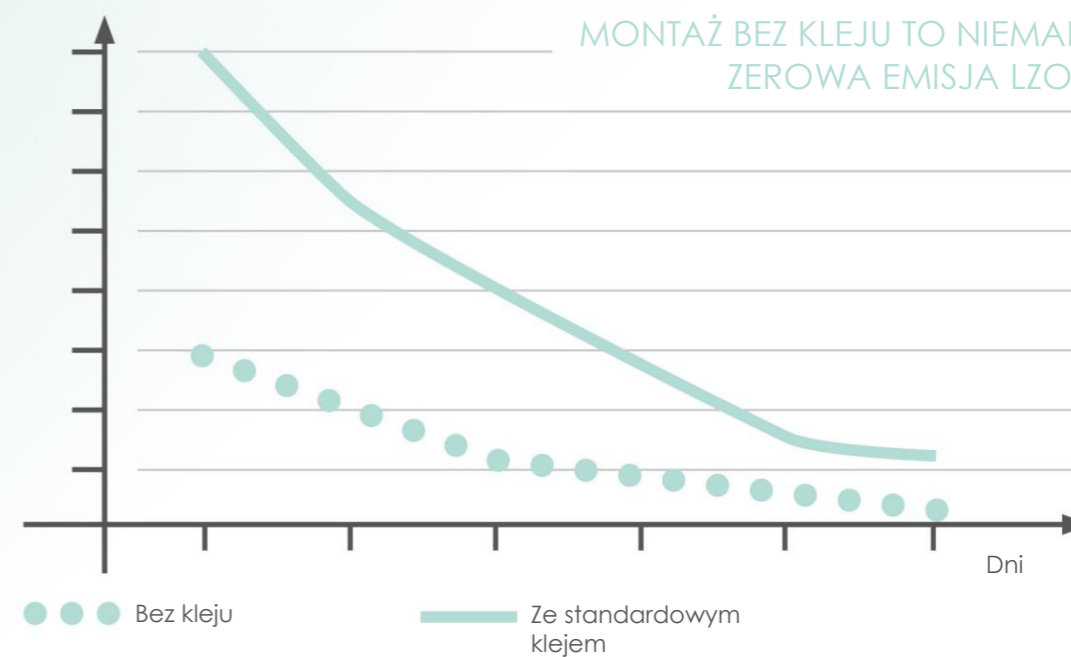

HIGIENICZNA

TARALAY LIBERTEX jest z zasady higieniczna.

- Wykładzina winylowa z rolki to brak trudnych do wyczyszczenia spoin, podcięć czy fug.
- Wykończenie powierzchni Gerflor ProtecSol® znacznie ułatwia ręczne i mechaniczne czyszczenie podłóg.
- Akcesoria do wykładziny, np. system narożników przypodłogowych Clean Corner i faset, znacznie ułatwiają utrzymanie posadzki w czystości.




TARALAY LIBERTEX 20 ULTRAREALISTYCZNYCH DESENI

WYKOŃCZENIE NA GŁĘBOKI MAT



REALISTYCZNA FAKTURA: deseń kamienia i drewna

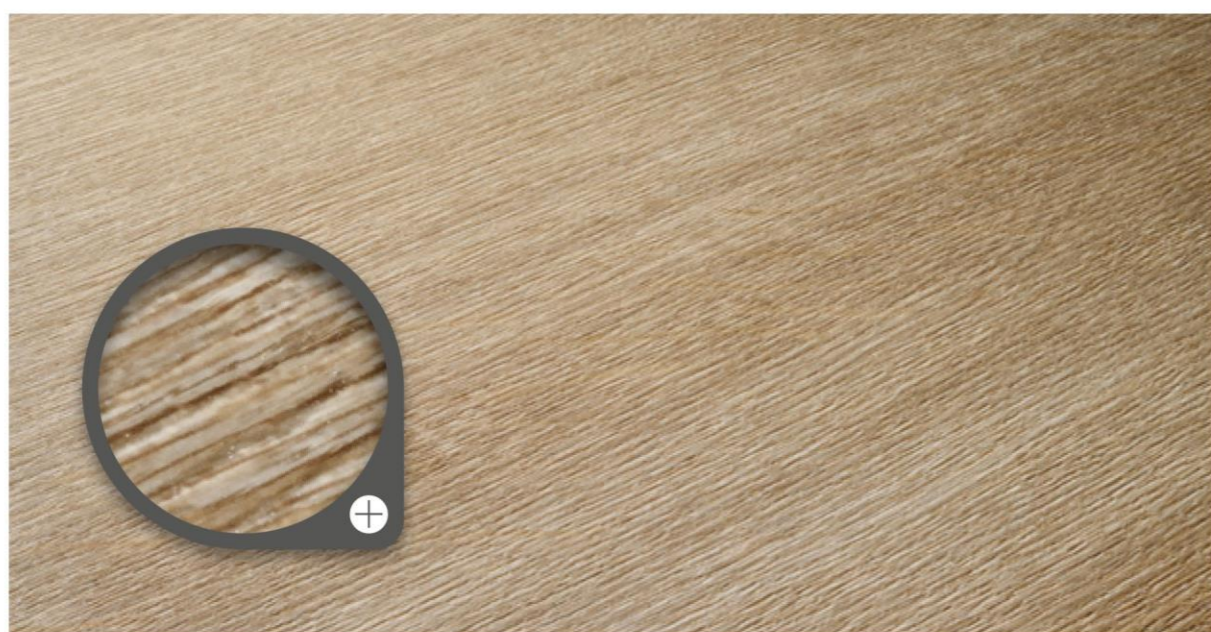

ŁĄCZENIE WZORÓW



TARALAY LIBERTEX ROZWIĄZANIE UNIWERSALNE



ZGRZEWANE NA GORĄCO

wykonanie wykładzin w 100% wodoszczelnych i higienicznych (nr kat. CR40 0585)



ZGRZEWANIE NA ZIMNO

wykonanie z niewidocznymi spoinami (nr kat. Romus #95605)



STYKI PODŁOGI ZE ŚCIANAMI

- Listwy przypodłogowe Vynaflex – idealne do wnętrz handlowo-usługowych
H 60 mm – nr kat. 0483
H 80mm – nr kat. 0482
H100 mm – nr kat. 0477

- Fasety dla wykładzin w 100% wodoszczelnych i higienicznych

- System Clean Corner




WYJĄTKOWA

MATY WEJŚCIOWE

Nowy, szybki i łatwy montaż mat wejściowych z płytek Quickmat (nr kat. 1725)

Szczegółowe informacje o akcesoriach:
www.gerflor.com

TARALAY LIBERTEX ROZWIĄZANIE DLA WSZYSTKICH BRANŻ

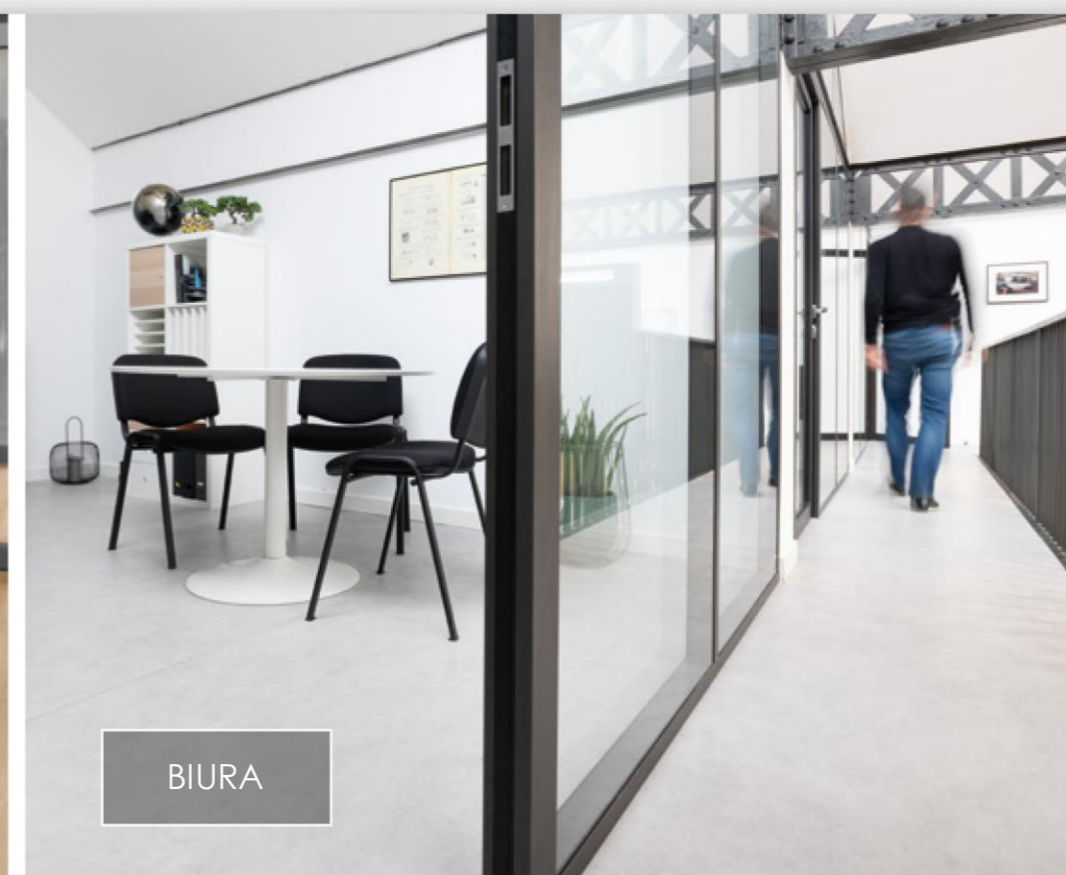


AMSTERDAM



2151 – Amsterdam Light Grey

NCS: S-2500N / LRV: 39

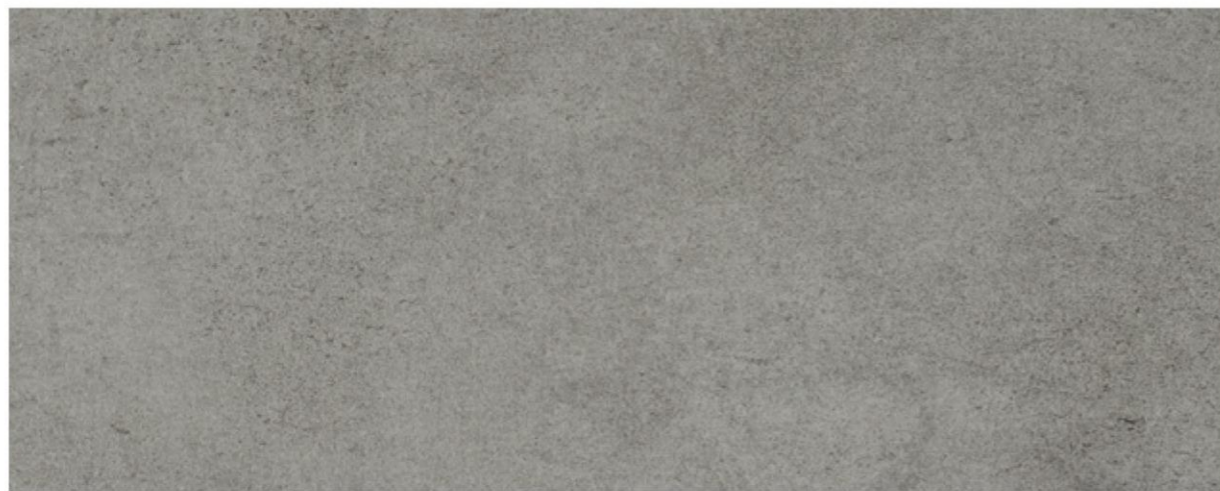

2152 – Amsterdam Grey

NCS: S4502-Y / LRV: 26



2153 – Amsterdam Anthracite

NCS: S6502-Y / LRV: 12



COCOON




Pas de lame
Pas de raccord

2241 – Cocoon Silver Brown
NCS: 4502-R / LRV: 34




HOSSEGOR




10x100 -
67-33.3 cm

2247 – Hossegor Latte
NCS: 3005-Y80R / LRV: 38

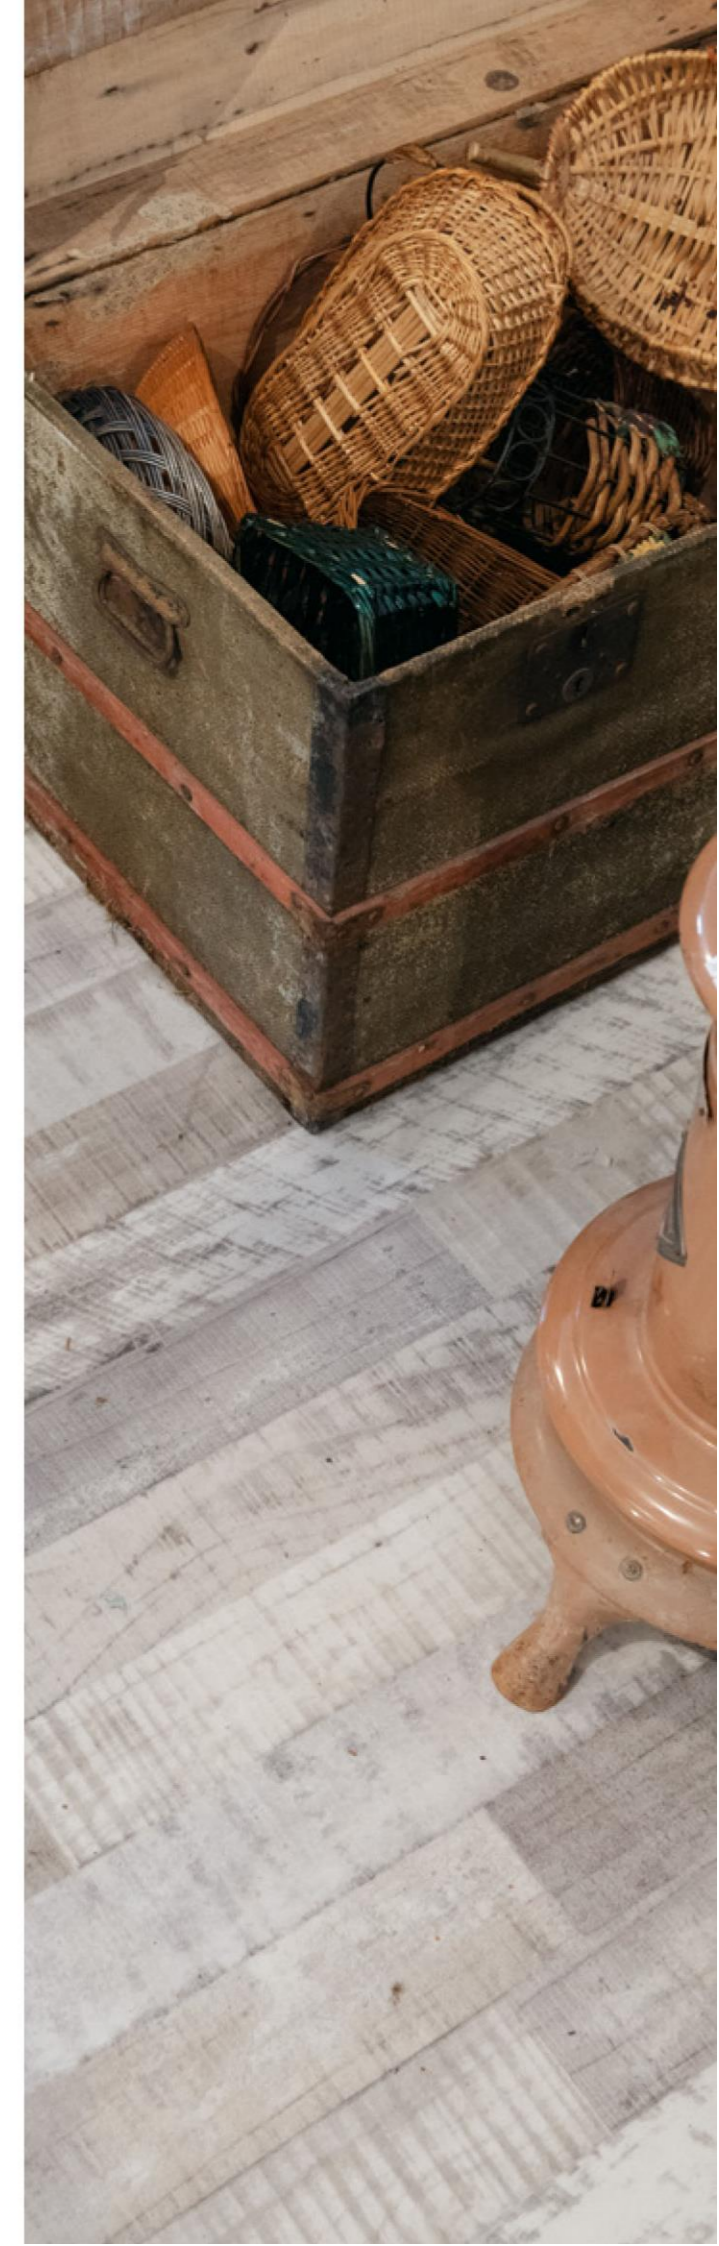

LEGEND



Pas de lame
Pas de raccord

2243 – Legend Chestnut

NCS: S3010-Y30R / LRV: 31



Pas de lame
Pas de raccord

2242 – Legend Country

NCS: S4020-Y20R / LRV: 26



Pas de lame
Pas de raccord

1430 – Legend Grey

NCS: S5502-R / LRV: 18



PAROS



2248 – Paros Clear
NCS: S2502-Y / LRV: 43



33.3x66.6 cm



2248 – PAROS CLEAR

PURE OAK



16x100 cm



16x100 cm

0720 – Pure Oak Clear
NCS: S2010-Y40R / LRV: 31

1751 – Pure Oak Grey
NCS: S3500N / LRV: 20



REFLECT



2249 – Reflect Sea NCS: 3040-R90B / LRV: 24



2250 – Reflect Forest NCS: 1050-G30Y / LRV: 43



2252 – Reflect Flower NCS: 3040-R20B / LRV: 18



2251 – Reflect Sunny NCS: 2040-Y70R / LRV: 28



1785 – Reflect Earth 4010-R10B / LRV: 32



2253 – Reflect Silver NCS: 4005-R20B / LRV: 31



SKANDI OAK



20x133,3 cm

2246 - Skandi Oak Toffee

NCS: S4010-Y50R / LRV: 25



20x133,3 cm

2245 - Skandi Oak Natural

NCS: S3010-Y40R / LRV: 28



20x133,3 cm

2244 - Skandi Oak Clear

NCS: S2005-Y50R / LRV: 43



TARALAY LIBERTEX

TARALAY LIBERTEX to wykładziny idealne do błyskawicznego montażu i renowacji pomieszczeń w obiektach handlowo-usługowych.

To wielowarstwowa wykładzina winylowa o opatentowanej konstrukcji, wykończona przezroczystą warstwą ścierną o grubości 0,70 mm. Wyrób ten składa się z wysokiej gęstości pianki z powłoką z włókna szklanego, warstwy pianki wygłuszającej oraz zbrojonego podkładu tekstylnego. Tłumi dźwięki nawet o **19 dB**. Dostępna w arkuszach o szerokości 2 m i 4 m, wyróżnia się antypoślizgowością na poziomie R10 i ściernością w grupie T. Fakturowana mechanicznie i wykończona powłoką ProtecSol® na głęboki mat.

TARALAY LIBERTEX to wykładzina do prostego montażu luzem. Układana bez kleju – wystarczy przytwierdzić ją dwustronną taśmą samoprzylepną np. Fix&Free wzdłuż ścian i krawędzi arkuszy. Podkład tekstylny niweluje nierówności podłoża, a zatem nie wymaga ono skomplikowanego przygotowania. Nadaje się do zgrzewania spoin na zimno i gorąco, wykończenia fasetami oraz pasuje do listw przypodłogowych Vynaflex.

Składa się co najmniej w 30% z surowców mineralnych i w 20% z surowców odnawialnych. Podkład tekstylny składa się w 95% z przetworzonych butelek PET. Wykładzina nadaje się w 100% do przeróbki wtórnej i w 100% spełnia przepisy REACH. Poziom LZO po 28 dobach (ISO 16000) poniżej 100 µg/m³. Klasyfikacja jakości powietrza we wnętrzach: A+ (najwyższa).

TARALAY LIBERTEX			
OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	3,65
Grubość warstwy ścierną	EN ISO 24340	mm	0,70
Gramatura	EN ISO 23997	g/m²	2900
Szerokość arkusza	EN ISO 24341	cm	200 / 400
Długość arkusza	EN ISO 24341	m.b.	20
KLASYFIKACJA			
Norma / specyfikacja produktu	-	-	EN 651
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34
Reakcja na ogień	EN 13501-1	klasa	Cf-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość	DIN 51130	-	R10
CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWA			
Odporność na ścieranie	EN 660-2	mm³	≤ 2,0
Grupa ścierności	-	Grupa	T
Stabilność wymiarowa (standardowa)	EN ISO 23999	%	≤ 0,40
Stabilność wymiarowa (wartość z pomiaru)	-	-	≤ 0,05
Wgniecenie resztkowe (wymagane)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	19
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	st.	≥ 6
Wykończenie (zabezpieczenie) powierzchni	-	-	ProtecSol®
Odporność chemiczna(1)	EN ISO 26987	-	Wynik poprawny
ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU			
Całkowita emisja LZO po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 100
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
ZNAK CE			
	EN 14041		

(1) Więcej informacji o odporności chemicznej podano w ulotce, którą można pobrać ze strony producenta.

Opis produktu i karta danych technicznych dostępna w wielu językach. Patrz strony rynków krajowych Gerflor. Instrukcje montażu i pielęgnacji oraz asortyment akcesoriów dostępne na stronie internetowej Gerflor.



GERFLOR INTERNATIONAL

Tel.: +33 (0)4 74 05 40 00
Faks: +33 (0)4 74 05 03 13
e-mail: gerflorcontract@gerflor.com

Gerflor Zapraszamy do zapoznania się z ofertą akcesoriów!



Poręcze



Okładziny ściennie i elementy ochronne



Mały wejściowe



Listwy przypodłogowe i profile

Bądźmy w kontakcie!



www.gerflor.com

#Gerflor

TARALAY LIBERTEX: EKOLOGICZNY WYBÓR



SKŁAD
100% REACH



**SUROWCÓW
WTÓRNYCH**
Podkład z przetworzonych butelek PET



**ZDATNOŚĆ DO
RECYKLINGU**
100%



**JAKOŚĆ POWIETRZA
W POMIĘSZCZENIACH**
10 razy lepsza niż przewidują normy (TVOC <math><100 \text{ ug/m}^3</math> po 28 dobach)
Bez formaldehydu



MONTAŻ
Bez kleju



ZDROWIE
• KOMFORT
Tłumienie dźwięku kroków:
-19dB
• BEZPIECZEŃSTWO
Antypoślizgowość R10