



---

88 références  
30 designs  
4 bords chanfreinés

---

**Creation Zen**  
Nouvelle génération  
de LVT Acoustique

**Gerflor®**



# Creation Zen

Une nouvelle génération de LVT acoustique pour toutes les applications U2S, U3 et U4



## Un sentiment de plénitude vous gagne...

L'harmonie se diffuse dans les intérieurs et le bien-être inonde les pièces... Tendez l'oreille : le son s'évapore sous vos pieds. La légèreté des dalles et lames vous surprend... Les sols s'installent en un souffle... La planète respire...

Avec Creation Zen, la nouvelle gamme de LVT acoustique Gerflor, nos équipes placent les clients, les communautés et l'environnement au centre de leurs préoccupations, en accord avec notre mission :

## we care / we act

Nos engagements pour un développement durable

SWISS OAK GOLDEN

### ÉCHANTILLONS



### INTERIOR DESIGNER



### U2S U3 / U4

Format (mm)	m <sup>2</sup> /box	m <sup>2</sup> /pallet
Creation 40 Zen		
245 x 1250	4,29	192,9
150 x 750	*	*
500 x 500	4,5	234
Creation 55 Zen		
245 x 1250	3,37	151,6
150 x 750	*	*
500 x 500	3,75	195
Creation 70 Zen		
245 x 1250	3,37	151,6
150 x 750	*	*
500 x 500	3,75	195

\* nous consulter



# Haute performance acoustique & confort




## Zen pour la planète

- Fabriqué en France
- Meilleure empreinte carbone des LVT plombantes
- Contenu recyclé\*\*
- Seconde Vie :
  - Pose sur poissant > dépose et ré-emploi facilités
  - 100% recyclable > éligible au programme de recyclage « Seconde Vie »
- Sans phtalate\*



## Zen pour l'utilisateur


- Traitement de surface Protecshield™, résistant aux micro-rayures et facile d'entretien
- Isolation acoustique : 20 dB
- Meilleure absorption des bruits d'impact : 65 dB



## Zen pour l'installateur

- Pose plombante sur poissant
- Flexible et léger pour réduire les efforts de coupe
- Produit amovible, rapide à installer et à retirer

\* Hors contenu recyclé  
\*\* Creation 55 Zen / Creation 70 Zen

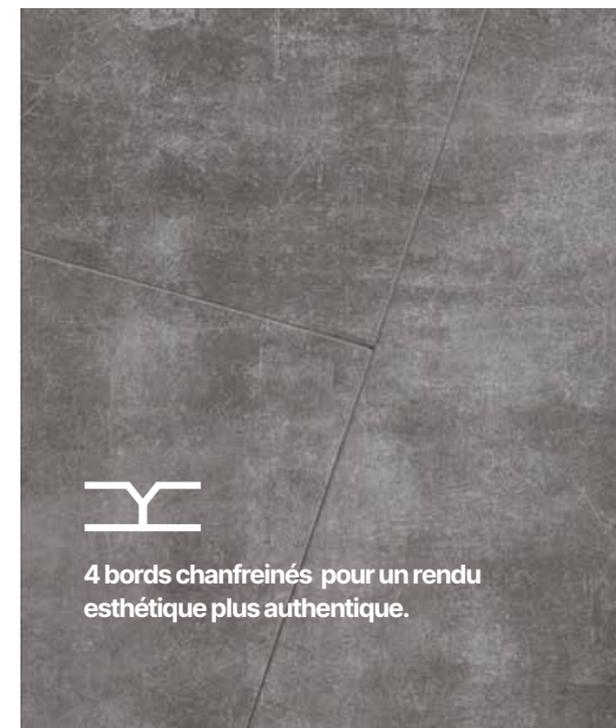

4 bords chanfreinés pour un rendu esthétique plus authentique.

22  
CORE  
DESIGNS

## Core Designs

- 22 décors disponibles dans tous les trafics U2S, U3, U4



## Nouveautés décors

- 4 bords chanfreinés
- 3 formats disponibles
- Offre de décors personnalisés : MyCreation Zen



## Nouveau traitement de surface

- Aspect ultra mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien



## Solution complète

- Plinthe blanche à peindre S0001 ou coloris coordonné



## Pose plombante poissée ou collée



NATURE OAK TAUPE

FABRIQUÉ ET  
RECYCLÉ EN  
FRANCE

## Creation 40 Zen

- La solution acoustique **esthétique & économique pour le logement**
- ✓ Couche acoustique intégrée : **20 dB**

## Creation 55 Zen - Creation 70 Zen

- La solution acoustique exclusive, **éco-conçue** pour une **pose rapide** dans des **lieux fort trafic**
- ✓ **Contenu minimum recyclé = 15%**
- ✓ 2 armatures = meilleure résistance à la dilatation
- ✓ Couche acoustique intégrée : **20 dB**



Couche acoustique intégrée

Double armature  
voile de verre + grille de verre  
= **stabilité renforcée**

Complexe d'équilibrage  
couche calandree  
+ sous-couche technique  
= **plombant**



Brevet déposé

Code	Coloris	Creation 40 Zen	Creation 55 Zen	Creation 70 Zen	Plinthe décor coordonnée	Profilé multi-fonction décor
1483	Bloom uni black	*	500x500	500x500	-	C023
1484	Bloom uni brown	*	500x500	500x500	-	-
1482	Bloom uni clear	*	500x500	500x500	-	-
1413	Bloom uni grey	500x500	500x500	500x500	S096	C016
0963	Bloom uni perle	500x500	500x500	500x500	-	C017
1485	Bloom uni souris	500x500	500x500	500x500	-	C016
1412	Bloom uni taupe	500x500	500x500	500x500	S095	C019
1415	Bostonian oak	245x1250	245x1250	245x1250	S016	C006
1416	Bostonian oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S017	C019
1421	Bostonian oak dark	245x1250	245x1250	245x1250	-	-
1478	Bostonian oak kraft	245x1250	245x1250	245x1250	S201	C002
1422	Bostonian oak medium	245x1250	245x1250	245x1250	-	-
0817	Cocoon metal	*	500x500	500x500	-	-
1063	Finesse brown	500x500	500x500	500x500	-	-
1488	Finesse denim	*	500x500	500x500	-	-
1487	Finesse green	*	500x500	500x500	-	-
1489	Finesse grey	500x500	500x500	500x500	-	C019
1064	Finesse nature	*	500x500	500x500	-	C019
1066	Finesse poudre	*	500x500	500x500	-	-
1480	Nature oak Honey	245x1250	245x1250	245x1250	S192	C007
1479	Nature oak Kraft	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C004
1481	Nature oak Taupe	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C014
1486	Parker clear	500x500	500x500	500x500	-	C019
1414	Parker station	500x500	500x500	500x500	-	C015
0773	Ranch	245x1250	245x1250	245x1250	S053	C014
0953	Ranch anthracite	245x1250	245x1250	245x1250	-	-
1418	Swiss oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S011	B208
1419	Swiss oak golden	245x1250	245x1250	245x1250	S015	C003
1420	Swiss oak pearl	245x1250	245x1250	245x1250	S014	C010
1417	Twist	245x1250	245x1250	245x1250	S039	C011

(\*) coloris disponible sur commande, mini 700 m²

FINESSE GREEN / BOSTONIAN OAK BEIGE



Swiss Oak Pearl 1420  
NCS : 3500-N / LRV : 36.5

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Nature Oak Honey 1480  
NCS : 5005-Y30R / LRV : 19.5

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Nature Oak Taupe 1481  
NCS : 5005-Y50R / LRV : 20.7

 245 x 1250  150 x 750 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Swiss Oak Golden 1419  
NCS : 4020-Y30R / LRV : 26.4

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Ranch 0773  
NCS : 5005-Y20R / LRV : 25.3

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Ranch Anthracite 0953  
NCS : 6005-Y80R / LRV : 16.4

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Bostonian Oak Dark 1421  
NCS : 6005-Y80R / LRV : 15

 245 x 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



RANCH



Nature Oak Kraft 1479  
NCS : 4010-Y30R / LRV : 32.5

 245 × 1250  150 × 750 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Bostonian Oak Kraft 1478  
NCS : 3010-Y40R / LRV : 36.0

 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NATURE OAK KRAFT



Swiss Oak Beige 1418  
NCS : 3010-Y50R / LRV : 44.1

 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Twist 1417  
NCS : 3010-Y50R / LRV : 44

 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Bostonian Oak Beige 1416  
NCS : 4005-Y50R / LRV : 31.9

 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Bostonian Oak 1415  
NCS : 4010-Y50R / LRV : 26.2


 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



Bostonian Oak Medium 1422  
NCS : 6010-Y50R / LRV : 15.6

 245 × 1250 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)

NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR :  Léger  Moyen  Fort



NCS : 5005-R50B  
LRV : 21.8

Bloom Uni Grey 1413  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 3005-R20B  
LRV : 43.0

Bloom Uni Perle 0963  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)




NCS : 3010-R10B  
LRV : 40.5

Finesse Poudre 1066  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)




NCS : 3502-Y  
LRV : 37.6

Finesse Nature 1064  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 3005-Y50R  
LRV : 45.1

Bloom Uni Clear 1482  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)




NCS : 4502-R  
LRV : 27.3

Bloom Uni Souris 1485  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 4005-Y80R  
LRV : 29.5

Finesse Grey 1489  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)




NCS : 5010-R90B  
LRV : 19.7

Finesse Denim 1488  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 4005-Y50R  
LRV : 29.0

Parker Clear 1486  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 4502-Y  
LRV : 27.7

Bloom Uni Taupe 1412  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



FINESSE NATURE / BLOOM UNI TAUPE



NCS : 6000-N  
LRV : 17.1

Parker Station 1414  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 4005-Y20R  
LRV : 34.7

Cocoon Metal 0817  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 3010-Y50R  
LRV : 36.0

Finesse Brown 1063  
◇ 500 × 500 [C40 Zen](#) [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)




NCS : 8000-N  
LRV : 5.8

Bloom Uni Black 1483  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 5010-B70G  
LRV : 20.7

Finesse Green 1487  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



NCS : 5005-Y50R  
LRV : 22.3

Bloom Uni Brown 1484  
◇ 500 × 500 [C55 Zen](#) [C70 Zen](#)



FINESSE BROWN



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

	Creation 40 Zen			Creation 55 Zen			Creation 70 Zen					
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.60				4.25			4.35		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.40				0.63			0.70		
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	2675				3570			3670		
Format	EN ISO 24342	mm	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	
Nombre de lames ou dalles par boîte / m <sup>2</sup> par boîte	-	m <sup>2</sup>	14 / 4,29	*	18 / 4.50	11 / 3,37	*	15 / 3,75	11 / 3,37	*	15 / 3,75	

## Classification

Norme - Spécification produit	-	-	EN ISO 11638 (ex EN 651)	EN ISO 11638 (ex EN 651)			EN ISO 11638 (ex EN 651)		
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23-32	33-42			34-42		
Classement UPEC	-	classement	Convient aux locaux U2SP3E2C2	Convient aux locaux U3P3E2C2			Convient aux locaux U4P3E2C2		
Certification (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certificat	Dossier en cours : n°22.4018	Dossier en cours : n°22.4024			Dossier en cours : n°22.4024		
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB	< 65	< 65			< 65		
Avis Technique pose poissée	-	A.T.	En cours	En cours			En cours		
Réaction au Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1			Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2			< 2		
Glissance humide	DIN 51130	classe	R10	R10			R10		

## Performances

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	< 2.0	< 2.0			< 2.0		
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T			T		
Stabilité dimensionnelle : exigence	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25			≤ 0.25		
Stabilité dimensionnelle : valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	%	≤ 0.05	≤ 0.03			≤ 0.03		
Isolation acoustique bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	20	20			20		
Poinçonnement statique rémanent : exigence	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.20			≤ 0.20		
Poinçonnement statique rémanent : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.12	0.12			0.12		
Chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK			OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25			0.25		
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6	≥ 6			≥ 6		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK	OK			OK		
Traitement de surface	-		ProtecShield™	ProtecShield™			ProtecShield™		

## Environnement / Qualité de l'air interieur

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m <sup>3</sup>	< 10	< 10			< 10		
---------------------	-------------	--------------------	------	------	--	--	------	--	--

## Marquage CE



EN 14041



\* Nombre de lames /m<sup>2</sup> boîte : nous consulter



Proscrire tout élément ou partie d'élément en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène.

Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 04/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

**N° Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL

e-mail: [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

## we care / we act Nos engagements pour un développement durable



**EMPREINTE CARBONE\***  
-20 % kg équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> entre 2020 et 2025



**CONTENU BIOSOURCÉ\*\***  
10 % d'ici à 2025



**CONTENU RECYCLÉ**  
30 % d'ici à 2025



**POSE LIBRE\*\*\***  
50 % d'ici à 2025



**VOLUME RECYCLÉ ANNUEL**  
60 000 t d'ici à 2025

# Gerflor®

\* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. \*\* % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.

\*\*\* % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.