Creation 55
Creation 30

The Reference in LVT

Gerflor®

New Creation

Neue Kollektion

300 Möglichkeiten
4 Verlegesysteme
All in1

Neue Designs

- **23 neue exklusive Dessins**
- **Dekorsynchrone Oberflächen-prägungen**
- **myCreation: Customize your Creation 55***

- 23 new exclusive designs
- Emboss in register
- Customize your Creation 55 with myCreation*

Fischgrät Formate
Herringbone formats

- Creation Glue Down (DB): 152 x 762 mm
- Creation Rigid Acoustic: 125 x 750 mm

Core designs

- **30 Dekore erhältlich in verschiedenen Verlegesystemen (DB, Solid Clic, Rigid AC)**

- 30 designs available in all installation systems (DB, Solid Clic, Rigid AC)

Neue Oberflächen-vergütung

- **Ultramatte Optik**
- **Beständig gegen Mikroverkratzungen**
- **Leichte Reinigung**

New surface treatment

- Ultra Matt Finish
- Micro Scratch Resistance
- Ease of maintenance

Neues Clic-Verlegesystem
New interlocking offer

Komplettlösung

- **Dämmunterlagen, Sauberlauf, Sockelleisten und Profile**

Complete solution

- Underlayers, matting, matching skirtings and coverstrips

100 % Lieferfähigkeit
100% in stock

we care / we act
Nachhaltigkeit
Sustainability

4D Design
Außergewöhnliche Designs
Eclusive Designs

Clic-System
Neues Verlegesystem
New interlocking system

myCreation
Customize your Floor

Creation
Kollektionen
Collections

Trends
Dekorfamilien
Inspirations

BDA BUND DEUTSCHER ARCHITEKTINNEN UND ARCHITEKTEN

Partner des BDA

*** Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechparter.**
* For more information please contact your sales representative.

CHEVRON HURRICANE

OXFORD

MANSFIELD LIGHT

AMADOR

RANCH

OXFORD 0061 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

CHEVRON HURRICANE 0809 — **DB** C30

AMADOR 0447 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

MANSFIELD LIGHT 0068 — **DB** C55

RANCH 0456 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

BOSTONIAN OAK GREY 0855

DB C30

PAINT WOOD TAUPE 0856

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

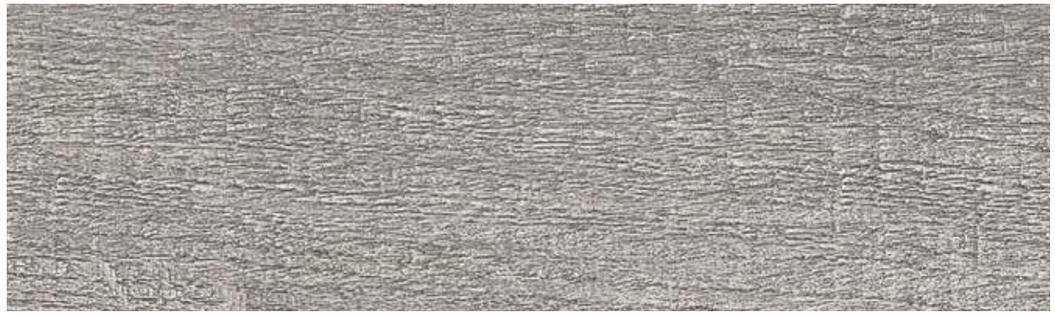

SWISS OAK PEARL 0846

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

STRIPE OAK ICE 0858

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

SWISS OAK PEARL

BOSTONIAN OAK GREY

PAINT WOOD TAUPE

STRIPE OAK ICE

BOSTONIAN OAK BEIGE

WHITE LIME

ARENA

SWISS OAK BEIGE

BOSTONIAN OAK BEIGE 0853

DB C55 - C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55

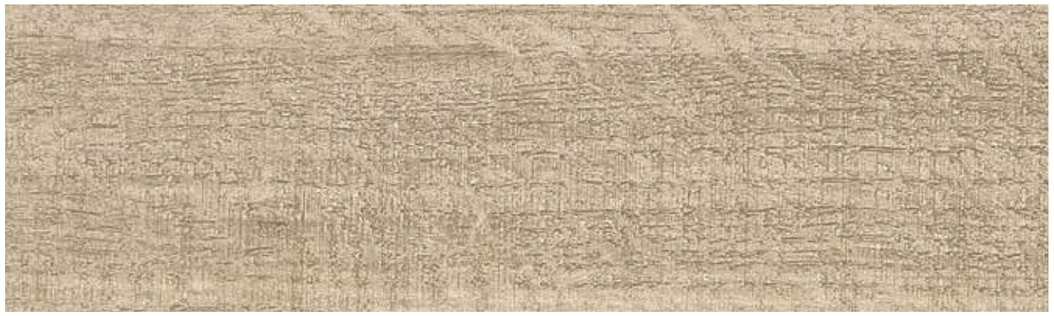

SWISS OAK BEIGE 0848

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

WHITE LIME 0584

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

ARENA 0060

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

PALISSANDRO GREY 1281

DB C55 | **SOLID CLIC** C55

CEDAR PURE 0849

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

MALUA BAY 0448

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

SALENTO LIGHT GREY 1287

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

PALISSANDRO GREY

SALENTO LIGHT GREY

MALUA BAY

CEDAR PURE

SWISS OAK CASHMERE

NORTHWOOD MACCHIATO

PALISSANDRO BEIGE

SALENTO BEIGE

PALISSANDRO BEIGE 1282 — **DB** C55 | **SOLID CLIC** C55

SWISS OAK CASHMERE 0795 — **DB** C30

SALENTO BEIGE 1286 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

NORTHWOOD MACCHIATO 0816 — **DB** C30

TWIST 0504

DB C55 - C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

MANSFIELD NATURAL 0069

DB C55

NORTHWOOD MOKACCINO 0817

DB C30

BRAUKERNE NATURAL 1292

DB C30 | **SOLID CLIC** C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

MANSFIELD NATURAL

NORTHWOOD MOKACCINO

BRAUKERNE NATURAL

TWIST

CAMBRIDGE

SWISS OAK GOLDEN

QUARTET FAUVE

QUARTET HONEY

QUARTET HONEY 0870

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55

QUARTET FAUVE 0859

DB C55 - C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55

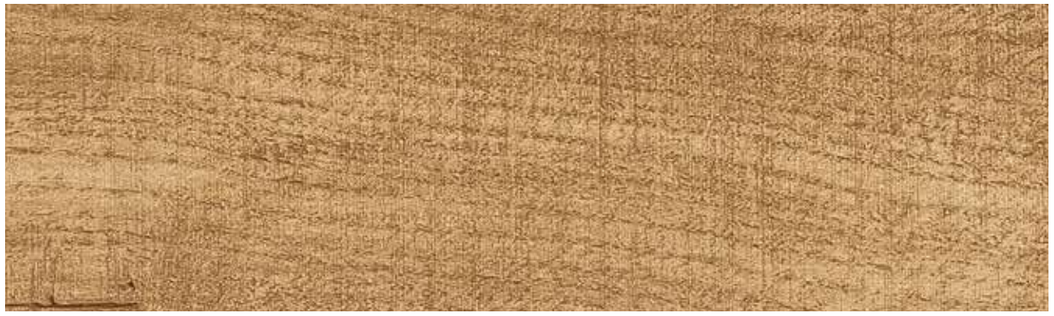

SWISS OAK GOLDEN 0796

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

CAMBRIDGE 0465

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

CEDAR BROWN 0850 | **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

BALLERINA 0347 | **DB** C55 - C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 - C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

RUSTIC OAK 0445 | **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

HONEY OAK 0441 | **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

BALLERINA

CEDAR BROWN

HONEY OAK

RUSTIC OAK

BUFFALO

LONG BOARD

BOSTONIAN OAK HONEY

AMARANTE

BUFFALO 0457

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55

AMARANTE 0579

DB C55 / C30

LONG BOARD 0455

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

BOSTONIAN OAK HONEY 0851

DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

OAK FANTASY BROWN 1294 **DB** C30 | **SOLID CLIC** C30

OAK FANTASY GREY 1295 **DB** C30 | **SOLID CLIC** C30

OAK FANTASY HONEY 1296 **DB** C30 | **SOLID CLIC** C30

BRAUKERNE BEIGE 1293 **DB** C30 | **SOLID CLIC** C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

OAK FANTASY BROWN / FABRIK MIX JUTE

BRAUKERNE BEIGE

OAK FANTASY HONEY

OAK FANTASY GREY

BROWNIE

QUARTET

BOSTONIAN OAK

MICHIGAN

BROWNIE 0459 — **DB** C55 / C30

BOSTONIAN OAK 0871 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 | **LL** C55

MICHIGAN 0461 — **DB** C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

QUARTET 0503 — **DB** C55 - C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55 - C55

Ultrarealistische Oberflächen

WHITE LEAD OAK DARK BEIGE 1289 — **DB** C55 EIR / C30

WHITE LEAD OAK BLOND 1288 — **DB** C55 EIR / C30

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY 1290 — **DB** C55 EIR / C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light — Mittel / Medium — Hoch / High

WHITE LEAD OAK DARK BEIGE

WHITE LEAD OAK SHADOW GREY

WHITE LEAD OAK BLOND

LOUNGE OAK BEIGE

LOUNGE OAK GOLDEN

LOUNGE OAK CHESTNUT

LOUNGE OAK NATURAL

EIR

LOUNGE OAK CHESTNUT 1274 — **DB** C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

LOUNGE OAK GOLDEN 1271 — **DB** C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

LOUNGE OAK NATURAL 1273 — **DB** C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

LOUNGE OAK BEIGE 1272 — **DB** C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

EIR

CHARMING OAK BROWN 1280

DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

CHARMING OAK NATURE 1277

DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

CHARMING OAK BEIGE 1278

DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

CHARMING OAK GREY 1279

DB C55 EIR | **SOLID CLIC** C55 EIR | **RIGID AC** C55 EIR

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

CHARMING OAK BROWN

CHARMING OAK BEIGE

CHARMING OAK NATURE

CHARMING OAK GREY

CURTON STONE LIGHT BEIGE

CURTON STONE LIGHT GREY

REGGIA IVORY

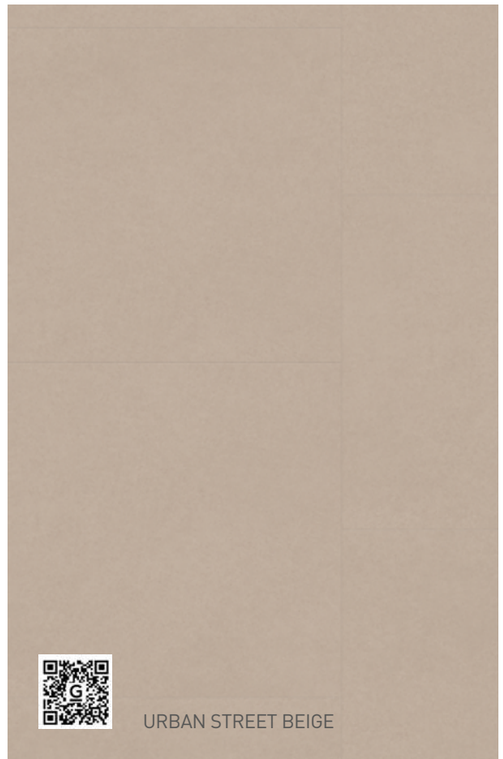

URBAN STREET BEIGE

CURTON STONE LIGHT BEIGE 1276
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

REGGIA IVORY 0861
DB C30

CURTON STONE LIGHT GREY 1275
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30 | **RIGID AC** C55

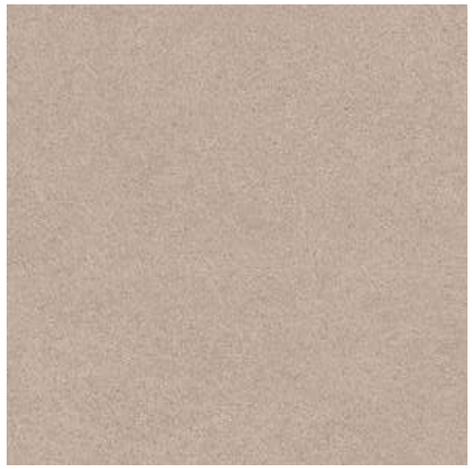

URBAN STREET BEIGE 1285
DB C55 / C30

FABRIK MIX JUTE 1268
DB C55 | **SOLID CLIC** C55

DURANGO TAUPE 0751
DB C30

FABRIK MIX JUTE

DURANGO MOKA 0750
DB C30

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light, Mittel / Medium, Hoch / High

FABRIK MIX JUTE

DURANGO MOKA

DURANGO TAUPE

URBAN STREET LIGHT / MEDIUM

FABRIK MIX INDIGO

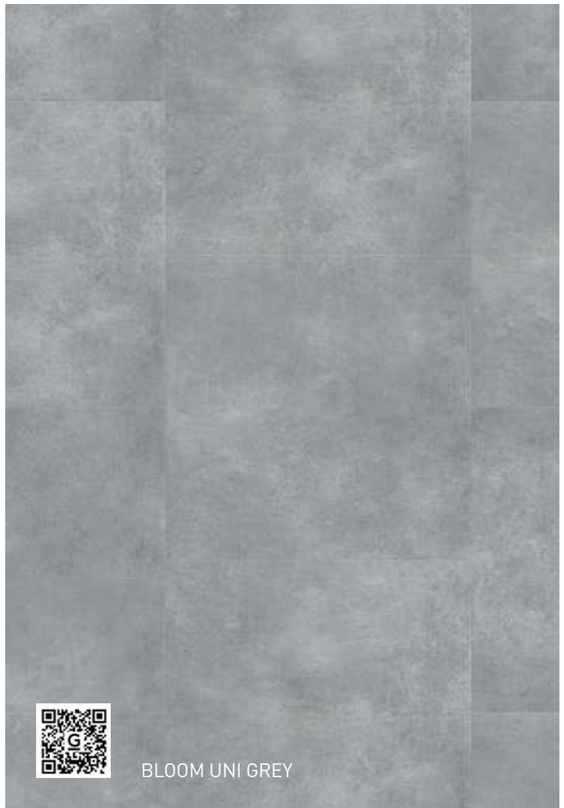

BLOOM UNI GREY

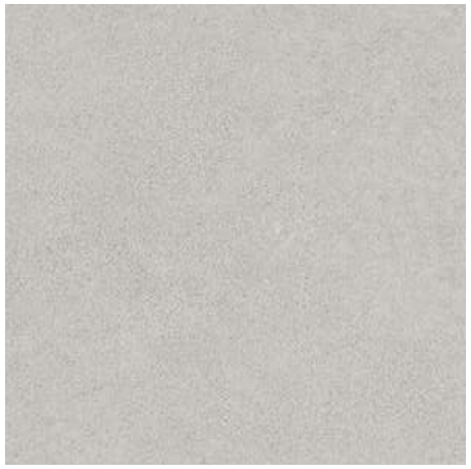

URBAN STREET LIGHT 1283
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | **LL** C55

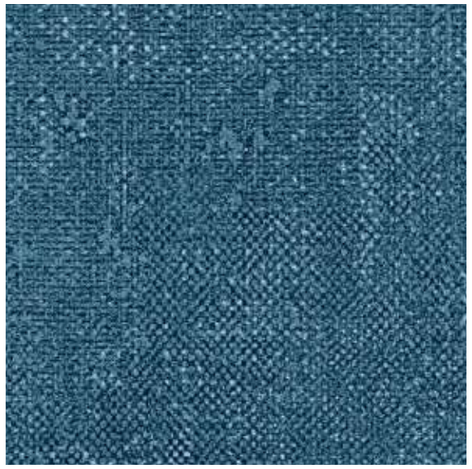

FABRIK MIX INDIGO 1270
DB C55 | **LL** C55

URBAN STREET MEDIUM 1284
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 | **LL** C55

BLOOM UNI GREY 0869
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

BACK STREET 0748
DB C30

BLOOM UNI TAUPE 0868
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

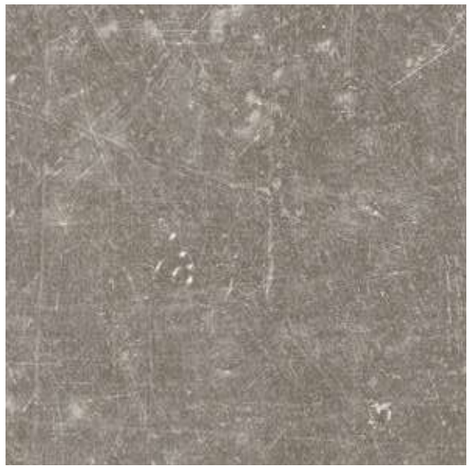

CARMEL 0618
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

RIVERSIDE 0436
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55

Kontraststärke des Designs / Design shade variation: Gering / Light | Mittel / Medium | Hoch / High

RIVERSIDE

CARMEL

BLOOM UNI TAUPE

BACK STREET

OPPLAND STONE

SILVER CITY

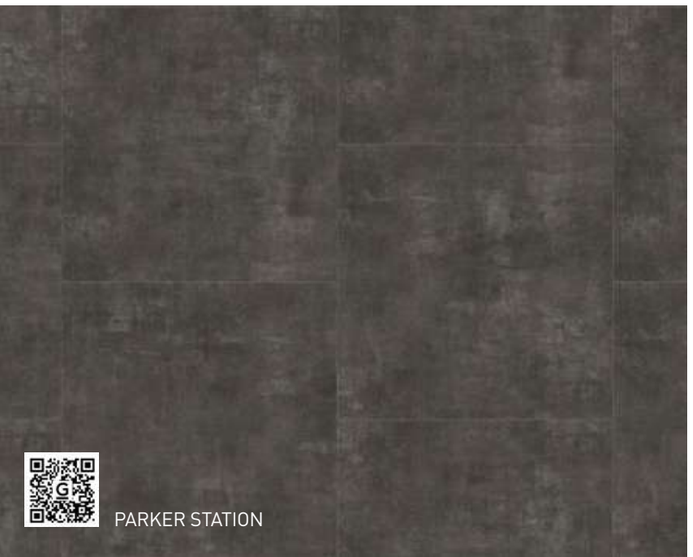

PARKER STATION

FABRIK MIX DARK GREY

OPPLAND STONE 1291
DB C30

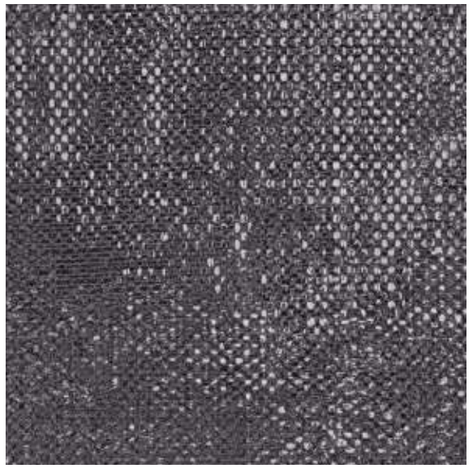

FABRIK MIX DARK GREY 1269
DB C55 | **SOLID CLIC** C55 | **LL** C55

PARKER STATION 0374
DB C55 / C30 | **SOLID CLIC** C55 / C30
RIGID AC C55 | **LL** C55 | **LL AC** C55

SILVER CITY 0373
DB C55 / C30

Farbabweichungen sind möglich / Non contractual imagery

Europäischer LVT Hersteller seit 1985

European LVT manufacturer since 1985

4 LVT Produktionen > Hersteller

4 LVT Factories
> Manufacturer

12 Logistik-Hubs > Zentrallager in Deutschland

12 Logistics Hubs
> Stock in Europe

Eigenes Designstudio > Exklusive Dessins

Internal Design Center
> Exclusive designs

Gerflor The Reference!

Creation 55 Creation 30

Exclusive by Gerflor

4 Verlegesysteme
7 Produkte
4 Technologies
7 Products

All in1

Creation 55 Creation 30

Designboden zum Verkleben
- Größte Auswahl an Farben und Formaten
- Ideal für den Neubau

- Ideal for New build
- Largest choice of designs: Mix & Match

Auf Wunsch kombinierbar mit einer Gerflor Trittschall-Dämmunterlage
Think about Gerflor acoustic underlayers

EBENER UNTERGRUND / LEVELLED SURFACE

Creation 55 Solid Clic Creation 30 Solid Clic

Designboden mit stabilem Clic-System und eingebautem Wohlfühlfaktor
- Duo Core 2.0: Perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern
- Ideal für Renovierungen

- Exclusive Clic - Ideal for renovation
- Acoustic and walking comfort

Auf Wunsch kombinierbar mit den Gerflor Trittschall-Dämmunterlagen
Think about Gerflor acoustic underlayers

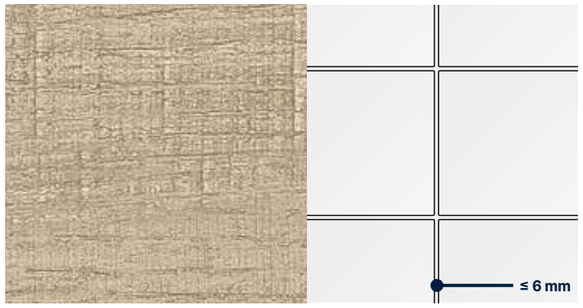

KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC

Creation 55 Rigid Acoustic

Kompromisslos starrer Rigid-Designboden
- Integrierter Akustikrücken
- Ideal für den speziellen Einsatz bei besonderen Renovierungsbedingungen

- Ideal for Heavy Renovation
- Integrated acoustic backing

KERAMISCHE FLIESEN / CERAMIC

Creation 55 Looselay, Creation 55 Looselay Acoustic

Designboden für die komplett lose Verlegung
- Wiederaufnehmbar, Ideal für Doppelböden
- Teilweise mit integriertem 19 dB Akustikrücken erhältlich

- Removable installation, ideal for raised access floors
- Mix & match Designs!
- Acoustic version: 19dB

DOPPELBODEN / RAISED ACCESS FLOOR

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Verlegeanleitungen auf gerflor.de
Refer to Gerflor Installation guidelines on gerflor.com

Nutzen Sie / Please use

QR Codes!

- **Raumplaner**
- **Musterbestellung**
- Interior Designer
- Samples Order

DB
Creation 55 / Creation 30
(Glue Down - zum Verkleben)

SOLID CLIC
Creation 55 Solid Clic
Creation 30 Solid Clic

RIGID AC
Creation 55 Rigid Acoustic

LL
Creation 55 Looselay

LL AC
Creation 55 Looselay Acoustic

EIR*
Emboss In Register
Dekorsynchrone Oberflächenprägung

*** Bitte beachten Sie die gesonderte Preisstellung bei den ultrarealistischen Oberflächenprägungen (EIR) und den Fischgrät-Dekoren.**
Please note the separate pricing for the ultra-realistic surface embossing (EIR) and herringbone decors.

Protecshield™

Produktübersicht
Product overview

Creation 55 / Creation 30

Formate (mm) 184 × 1219 | 230 × 1500 | 610 × 610 | 457 × 914 | Nur Creation 55: 152 × 762 | 914 × 914

Creation 55: 2,5 mm, 0,55 mm
Creation 30: 2 mm, 0,30 mm

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort

Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

Gute Verlegeeigenschaften
Easy installation

Leichter Zuschnitt mit Verlegemesser
Easy cutting

REACH

100 % REACH KONFORM PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE

100 % RECYCELBAR BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT

NAHEZU EMISSIONSFREI (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen) KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Kombinierbar mit einer Gerflor Dämmunterlage
Can be combined with pre-adhesive underlayer

Gerflor Smart Fix 16 dB



Code: 1698 - Formate: 1m x 7,5 lm

LVT Akzentstreifen
LVT decoratives strips
Formate (mm) 4 × 914 mm

Code: 3203 + Color code

Creation 55 Solid Clic / Creation 30 Solid Clic

Formate (mm) 212×1239 | 240×1461 | 389×729

Creation 55 Solid Clic: 5 mm, 0,55 mm
Creation 30 Solid Clic: 4,5 mm, 0,30 mm

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort

Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

VERSTÄRKTER RIGID-KERN
NEW RIGID CORE

Verlegung auf keramischen Fliesen 6 mm / 2 mm
Renovation over ceramic tiles 6mm/2mm

60°C

Beständig gegenüber hohen Temperaturschwankungen
Resistance against high temperature variation

ZUSCHNITT / CUTTING

Leichter Zuschnitt mit Verlegemesser
Easy cutting

EXKLUSIVES CLIC SYSTEM
EXCLUSIVE INTERLOCKING SYSTEM

WINKEL-SYSTEM LÄNGSSEITE
ANGULAR ON LONG SIDE

Leise Verlegung
Quiet installation

VERTIKAL-SYSTEM KOPFSEITE
VERTICAL ON SHORT SIDE

Hohe Belastbarkeit
Traffic resistance Durability

Schnelle und einfache Verlegung
Fast & easy to install

Wasserdichte Fugen
Waterproof Joints

REACH

100 % REACH KONFORM PHTHALATFREI*
100% REACH PHTHALATE FREE*

100 % RECYCELBAR BIS ZU 55 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 55% RECYCLED CONTENT

NAHEZU EMISSIONSFREI (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen) KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW DETECTION LEVEL
(TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Kombinierbar mit den Gerflor Dämmunterlagen
To be combined with Gerflor acoustic underlayers

Gerflor Acoustic 15 dB

Code: 1798 - Formate: 1m x 15 lm

Gerflor Acoustic Plus 19 dB

Code: 0704 - Formate: 0,98 m x 15,3 lm

Gerflor Silence Plus 19dB



Code: 5949 - Formate: 1.18m x 8.5 lm

*** Ausgenommen Recyclinganteil**
* Except recycled content

Creation 55 Rigid Acoustic

Formate (mm) 177 × 1219 225 × 1524 125 × 750 457 × 914

6 mm 0,55 mm

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

RIGID CORE TECHNOLOGY

Verlegung auf keramischen Fliesen 8 mm / 3 mm
Renovation over ceramic tiles 8mm/3mm

60°C

Beständig gegenüber hohen Temperaturschwankungen
Resistance against high temperature variation

ZUSCHNITT / CUTTING

Zuschnitt mit Stichsäge
Cutting with jigsaw

INTEGRIERTER AKUSTIKRÜCKEN
INTEGRATED ACOUSTIC UNDERLAY

INTEGRIERTER AKUSTIK KOMFORT
ACOUSTIC UNDERLAYER

Trittschallreduzierung 19 dB
Sound insulation 19dB

Kompensiert fehlerhafte Untergründe (Bis zu Unebenheiten von 1 mm)
Absorbs default of the subfloor (up to 1mm uneveness)

CLIC SYSTEM
INTERLOCKING SYSTEM

ANGLE TO ANGLE WINKEL-SYSTEM
ANGLE TO ANGLE LOCKING SYSTEM

Standard Laminat-Verlegesystem
Standard laminate installation

REACH

100 % REACH KONFORM PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE

100 % RECYCELBAR BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT

NAHEZU EMISSIONSFREI (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen) KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW DETECTION LEVEL (TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Creation 55 Looselay

Formate (mm) 229 × 1220 500 × 500 600 × 600

4,5 mm 0,55 mm

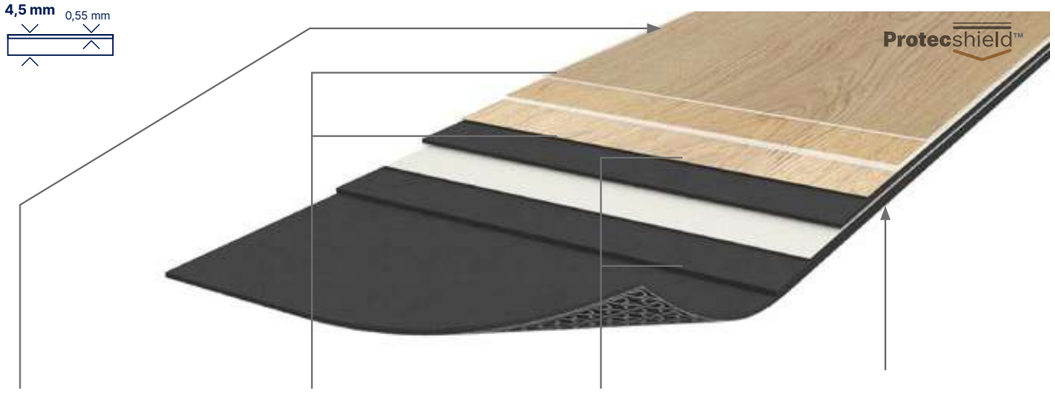

PROTECSHIELD™

VERBESSERTE PERFORMANCE
ENHANCED PERFORMANCES

Beständiger gegen Mikro-verkratzungen
Micro scratch resistance

Leichte Reinigung
Easy maintenance

ULTRAMATTE OBERFLÄCHE
ULTRA MATT SURFACE

Natürlich und hochwertig
Natural look

4D DESIGN

KRISTALLKLARE NUTZSCHICHT
CRYSTAL WEAR LAYER

Besondere Farbbrillanz
Authentic Look

HIGH DEFINITION DEKORFILM
HIGH DEFINITION PRINTED FILM

Ultrarealistisch
Ultra realism

REALISTISCHE OBERFLÄCHENPRÄGUNG
STRUCTURED EMBOSS

Fühlbare Struktur
Ultra realistic surface

GEFASTE KANTEN
BEVELLED EDGES

Authentischer Look
Tiles & Planks effect

ELASTISCHER KOMFORT-KERN

ELASTISCHER KOMFORT-KERN
RESILIENT COMFORT CORE

Angenehme Raumakustik
Acoustic comfort

Komfortables Begehgefühl
Walking comfort

RENOVIERUNG / RENOVATION

Verlegung auf keramischen Fliesen 4 mm / 2 mm
Over ceramic tiles 4mm/2mm

DIMENSIONSSTABILITÄT
DIMENSIONAL STABILITY

Klebstofffreie Verlegung bis 30 qm
Free adhesive installation up to 30sqm

WIEDERAUFNEHMBAR
REMOVABLE

0.25MM

Geeignet für Doppelböden
Suitable for raised access Floor

SPEZIELLE RÜCKENSTRUKTUR
WAFFLE BACKING

Selbstliegend, perfekte Haftung auf dem Untergrund
Perfect adherence to the subfloor

Wasserbeständig
No moisture if water infiltration

REACH

100 % REACH KONFORM PHTHALATFREI
100% REACH PHTHALATE FREE

100 % RECYCELBAR BIS ZU 35 % RECYCLINGANTEIL
100% RECYCLABLE
UP TO 35% RECYCLED CONTENT

NAHEZU EMISSIONSFREI (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen) KEINE FORMALDEHYDE
TVOC EMISSIONS BELOW DETECTION LEVEL (TVOC < 10µg/m³ after 28 days)
NO FORMALDEHYDE

Erhältlich mit 19 dB Trittschallreduzierung / Available in 19dB

Creation 55 Looselay Acoustic

5,5 mm 0,55 mm

mit integriertem Akustikrücken / with integrated acoustic underlay

Formate (mm) 229 × 1220 500 × 500

Mehr als nur Bodenbelag...
More than a floor...

Sockelleisten / Design skirting

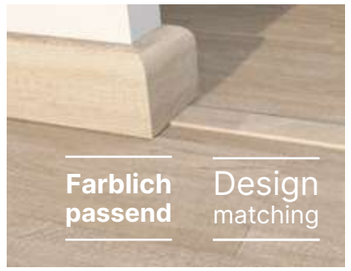

Vinyl Skirting: 6086 + Color code / MDF Skirting: 5947 + Color code

Übergangsprofil / Design coverstrip

Code: 0647 + Color code - Format: 45 mm x 0.90 m
Verfügbare Designs auf gerflor.de / Available colors on gerflor.com

Drei Einsatzbereiche / 3 uses

1 - Dehnungsfuge
Expansion gap

2 - Rampe
Ramp

3 - Schwelle
Threshold

Sauberlauf / Entrance Mat

Quickmat: selbstklebende Fliesen (Aufbauhöhe 12 mm) / Quickmat Tiles: Preadhesived planks (12mm thick)

Quickmat code 1725 / Profile - profiles 1726 / Winkel - angles 1727 - angepasst an Produkte mit 4 – 6 mm Aufbauhöhe / adapted to 4 to 6mm thick products

Werkzeuge / Tool

Anti-Prell Hammer / Anti bounce mallet: 5951

Neue Oberflächenvergütung
New surface treatment

Verbesserte Performance
Enhanced durability

Mikroskopische Ansicht (5-fach vergrößert) - Microscopic view (x5)



Standard LVT
Standard varnish

Creation

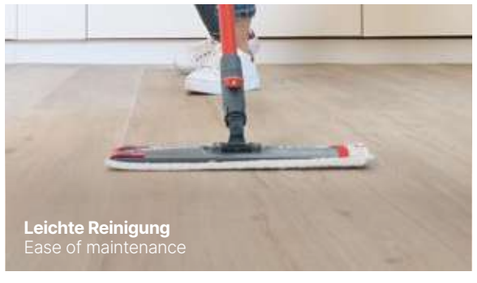

Anschmutzung nach Reinigung
Fouling after cleaning

Standard LVT
Standard varnish

Creation

Unveränderte ultramatte Optik
Unchanged visual aspect

Glanzmessung (60° Test)
Gloss level (60° test)

Standard LVT
Standard varnish



Creation 2019 / Creation 2022
unveränderte Optik
Unchanged visual aspect

Reinigungs- und Pflegeanleitung auf gerflor.de
Maintenance guidelines available on gerflor.com

Format in mm		Creation 55					Creation 30	
		Glue Down (DB)	Solid Clic	Rigid Acoustic	Looselay	Looselay Acoustic	Glue Down (DB)	Solid Clic
Code	**Color Design**							
0447	**Amador**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219 [2]	229 × 1220 [2]	229 × 1220 [2]	184 × 1219	212 × 1239
0579	**Amarante**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219	-
0060	**Arena**	184 × 1219	212 × 1239	-	229 × 1220 [2]	229 × 1220 [2]	184 × 1219	-
0748	**Back Street**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0347	**Ballerina**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219 / 125 × 750	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0869	**Bloom Uni Grey**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0868	**Bloom Uni Taupe**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0871	**Bostonian Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0853	**Bostonian Oak Beige**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0855	**Bostonian Oak Grey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0851	**Bostonian Oak Honey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1293	**Braukerne Beige**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1292	**Braukerne Natural**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0459	**Brownie**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219	-
0457	**Buffalo**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0465	**Cambridge**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0618	**Carmel**	457 × 914	389 × 729	457 × 914	500 × 500	500 × 500	457 × 914	389 × 729
0850	**Cedar Brown**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	230 × 1500	240 × 1461
0849	**Cedar Pure**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	230 × 1500	240 × 1461
1278	**Charming Oak Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1280	**Charming Oak Brown**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1279	**Charming Oak Grey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
1277	**Charming Oak Nature**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	-	-
0809	**Chevron Hurricane**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
1276	**Curton Stone Light Beige**	457 × 914	389 × 729	457 × 914 [1]	-	-	457 × 914	389 × 729
1275	**Curton Stone Light Grey**	457 × 914	389 × 729	457 × 914 [1]	-	-	457 × 914	389 × 729
0750	**Durango Moka**	-	-	-	-	-	610 × 610	-
0751	**Durango Taupe**	-	-	-	-	-	610 × 610	-
1269	**Fabrik Mix Dark Grey**	610 × 610	389 × 729	-	600 × 600	-	-	-
1270	**Fabrik Mix Indigo**	610 × 610	-	-	600 × 600	-	-	-
1268	**Fabrik Mix Jute**	610 × 610	389 × 729	-	-	-	-	-
0441	**Honey Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0455	**Long Board**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
1272	**Lounge Oak Beige**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1274	**Lounge Oak Chestnut**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1271	**Lounge Oak Golden**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
1273	**Lounge Oak Natural**	230 × 1500	240 × 1461	225 × 1524	-	-	-	-
0448	**Malua Bay**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0068	**Mansfield Light**	184 × 1219	-	-	-	-	-	-
0069	**Mansfield Natural**	184 × 1219	-	-	-	-	-	-
0461	**Michigan**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-		184 × 1219	212 × 1239
0816	**North Wood Macchiato**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0817	**North Wood Mokaccino**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
1294	**Oak Fantasy Brown**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1295	**Oak Fantasy Grey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1296	**Oak Fantasy Honey**	-	-	-	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1291	**Oppland Stone**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0061	**Oxford**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0856	**Paint Wood Taupe**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
1282	**Palissandro Beige**	230 × 1500	240 × 1461	-	-	-	-	-
1281	**Palissandro Grey**	230 × 1500	240 × 1461	-	-	-	-	-
0374	**Parker Station**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	500 × 500	500 × 500	610 × 610	389 × 729
0503	**Quartet**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219 / 125 × 750	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0859	**Quartet Fauve**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0870	**Quartet Honey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	-	184 × 1219	212 × 1239
0456	**Ranch**	184 × 1219 / 230 × 1500	212 × 1239 / 240 × 1461	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219 / 230 × 1500	212 × 1239
0861	**Reggia Ivory**	-	-	-	-	-	457 × 914	-
0436	**Riverside**	610 × 610	389 × 729	457 × 914	600 × 600	-	610 × 610	389 × 729
0445	**Rustic Oak**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1286	**Salento Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
1287	**Salento Light Grey**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0373	**Silver City**	610 × 610	-	-	-	-	610 × 610	-
0858	**Stripe Oak Ice**	184 × 1219	212 × 1239	-	-	-	184 × 1219	-
0848	**Swiss Oak Beige**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	-	-	184 × 1219	212 × 1239
0795	**Swiss Oak Cashmere**	-	-	-	-	-	184 × 1219	-
0796	**Swiss Oak Golden**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0846	**Swiss Oak Pearl**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
0504	**Twist**	184 × 1219 / 152 × 762	212 × 1239	177 × 1219	229 × 1220	229 × 1220	184 × 1219	212 × 1239
1285	**Urban Street Beige**	914 × 914	-	-	-	-	610 × 610	-
1283	**Urban Street Light**	914 × 914	389 × 729	-	600 × 600	-	610 × 610	-
1284	**Urban Street Medium**	914 × 914	389 × 729	-	600 × 600	-	610 × 610	-
1288	**White Lead Oak Blond**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
1289	**White Lead Oak Dark Beige**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
1290	**White Lead Oak Shadow Grey**	184 × 1219	-	-	-	-	184 × 1219 [3]	-
0584	**White Lime**	184 × 1219	212 × 1239	177 × 1219 [2]	-	-	184 × 1219	212 × 1239

[1] Oberfläche "Hammered" / [2] Oberfläche "Brushed" / [3] Creation 30 Oberfläche "Brushed"
[1] Hammered emboss / [2] Brushed emboss / [3] Creation 30 Brushed emboss

Code	Color Design	Sockelleiste Skirting Farblich passend	Übergangsprofil Coverstrip Farblich passend	Oberflächenprägung Emboss	NCS	LRV
0447	**Amador**	S004	S004	Saw Effect*	5005-Y50R	25.1
0579	**Amarante**	S005	S001	Brushed	5010-Y30R	21.3
0060	**Arena**	S026	S001	Saw Effect*	4005-Y20R	37.2
0748	**Back Street**	S007	S001	Hammered	4502-Y	27.9
0347	**Ballerina**	S008	S008	Natural	4040-Y20R	28.4
0869	**Bloom Uni Grey**	S071	S071	Hammered	5005-B20G	23.2
0868	**Bloom Uni Taupe**	S072	S072	Hammered	4502-Y	28.5
0871	**Bostonian Oak**	S016	S016	Natural	5020-Y20R	26.4
0853	**Bostonian Oak Beige**	S017	S017	Natural	4005-Y20R	36.7
0855	**Bostonian Oak Grey**	S018	S001	Natural	6005-Y20R	24.0
0851	**Bostonian Oak Honey**	S019	S019	Natural	4020-Y20R	29.8
1293	**Braukerne Beige**	S158	S001	Brushed	3010-Y40R	35.8
1292	**Braukerne Natural**	S159	S001	Brushed	3020-Y60R	29.3
0459	**Brownie**	S073	S001	Natural	6020-Y30R	10.7
0457	**Buffalo**	S075	S001	Brushed	6010-Y10R	16.3
0465	**Cambridge**	S065	S001	Natural	3030-Y20R	39.8
0618	**Carmel**	S020	S020	Hammered	6005-Y50R	19.2
0850	**Cedar Brown**	S024	S024	Natural	5020-Y20R	21.3
0849	**Cedar Pure**	S025	S025	Natural	3010-Y30R	39.8
1278	**Charming Oak Beige**	S160	S001	EIR - Charming Oak	4010-Y50R	31.5
1280	**Charming Oak Brown**	S161	S001	EIR - Charming Oak	6010-Y70R	13.4
1279	**Charming Oak Grey**	S162	S001	EIR - Charming Oak	3000-N	36.2
1277	**Charming Oak Nature**	S163	S001	EIR - Charming Oak	5010-Y30R	18.6
0809	**Chevron Hurricane**	S030	S001	Natural	6502-Y	13.8
1276	**Curton Stone Light Beige**	S184	S184	Stone*	2010-Y40R	48.9
1275	**Curton Stone Light Grey**	S185	S185	Stone*	3005-Y20R	45.9
0750	**Durango Moka**	S164	S001	Hammered	6005-Y50R	20.5
0751	**Durango Taupe**	S027	S001	Hammered	3005-Y20R	37.7
1269	**Fabrik Mix Dark Grey**	S165	S001	Hammered	6005-R50B	13.4
1270	**Fabrik Mix Indigo**	S166	S001	Hammered	5020-B	17.1
1268	**Fabrik Mix Jute**	S167	S001	Hammered	5005-Y50R	26.3
0441	**Honey Oak**	S033	S033	Natural	4020-Y20R	27.7
0455	**Long Board**	S034	S034	Brushed	4010-Y30R	24.8
1272	**Lounge Oak Beige**	S168	S001	EIR - Lounge Oak	4010-Y30R	33.9
1274	**Lounge Oak Chestnut**	S169	S001	EIR - Lounge Oak	5010-Y30R	20.5
1271	**Lounge Oak Golden**	S170	S001	EIR - Lounge Oak	5020-Y20R	23.8
1273	**Lounge Oak Natural**	S171	S001	EIR - Lounge Oak	4020-Y30R	30.2
0448	**Malua Bay**	S035	S035	Brushed	2502-Y	47.1
0068	**Mansfield Light**	S036	S001	Brushed	4502-Y	31.8
0069	**Mansfield Natural**	S037	S001	Brushed	3010-Y20R	37.7
0461	**Michigan**	S038	S038	Brushed	6020-Y30R	13.5
0816	**North Wood Macchiato**	S040	S001	Brushed	1502-Y50R	67.8
0817	**North Wood Mokaccino**	S041	S001	Brushed	3010-Y30R	39.3
1294	**Oak Fantasy Brown**	S172	S001	Brushed	7010-Y90R	8.7
1295	**Oak Fantasy Grey**	S173	S001	Brushed	6010-Y70R	11.4
1296	**Oak Fantasy Honey**	S174	S001	Brushed	5020-Y50R	19.5
1291	**Oppland Stone**	S175	S001	Hammered	7500-N	7.7
0061	**Oxford**	S043	S001	Brushed	5502-Y	19.2
0856	**Paint Wood Taupe**	S046	S001	Brushed	5502-Y	18.9
1282	**Palissandro Beige**	S176	S001	Stone	4010-Y50R	32.1
1281	**Palissandro Grey**	S177	S001	Stone	4005-R20B	38.4
0374	**Parker Station**	S047	S047	Hammered	8000-N	12.6
0503	**Quartet**	S056	S056	Natural	5020-Y20R	19.4
0859	**Quartet Fauve**	S057	S057	Natural	4030-Y20R	23.9
0870	**Quartet Honey**	S058	S058	Natural	3040-Y20R	28.2
0456	**Ranch**	S053	S053	Brushed	5005-Y50R	23.5
0861	**Reggia Ivory**	S054	S001	Stone	3010-Y20R	46.1
0436	**Riverside**	S032	S032	Hammered	6502-Y	16.7
0445	**Rustic Oak**	S062	S062	Natural	4030-Y20R	20.4
1286	**Salento Beige**	S186	S186	Natural	2010-Y40R	37.0
1287	**Salento Light Grey**	S187	S187	Natural	2005-Y40R	46.6
0373	**Silver City**	S048	S001	Hammered	6502-Y	19.1
0858	**Stripe Oak Ice**	S009	S001	Natural	3502-Y	37.3
0848	**Swiss Oak Beige**	S011	S011	Natural	3010-Y30R	40.1
0795	**Swiss Oak Cashmere**	S012	S001	Natural	4010-Y30R	33.3
0796	**Swiss Oak Golden**	S015	S015	Natural	4030-Y20R	25.8
0846	**Swiss Oak Pearl**	S014	S014	Natural	3502-Y	36.1
0504	**Twist**	S039	S039	Natural	3010-Y30R	38.9
1285	**Urban Street Beige**	S178	S001	Hammered	4005-Y50R	31.2
1283	**Urban Street Light**	S179	S001	Hammered	3502-R	42.3
1284	**Urban Street Medium**	S180	S001	Hammered	4502-R	26.5
1288	**White Lead Oak Blond**	S181	S001	EIR - White Lead Oak	3010-Y40R	29.6
1289	**White Lead Oak Dark Beige**	S182	S001	EIR - White Lead Oak	5010-Y10R	25.3
1290	**White Lead Oak Shadow Grey**	S183	S001	EIR - White Lead Oak	3502-Y	34.6
0584	**White Lime**	S074	S074	Saw Effect	4005-Y20R	36.0
		S001: Weiß / White	S001: Aluminium			

*** Bitte beachten Sie die Hinweise in der linken Tabelle**
* Please refer to left table

Packaging

Format (mm)	m²/box	m²/pallet
Creation 55		
184 x 1219	3,36	215,04
230 x 1500	3,11	214,59
152 x 762	3,82	213,92
457 x 914	3,76	218,08
610 x 610	3,35	187,60
914 x 914	4,18	192,28
Creation 55 Solid Clic		
212 x 1239	1,84	104,88
240 x 1461	2,1	100,80
389 x 729	1,7	102
Creation 55 Rigid Acoustic		
125 x 750	1,50	84
177 x 1219	1,73	96,88
225 x 1524	1,71	92,34
457 x 914	1,67	93,52
Creation 55 Looselay		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128
600 x 600	2,16	95,04
Creation 55 Looselay Acoustic		
229 x 1220	2,23	124,88
500 x 500	2	128

Format (mm)	m²/box	m²/pallet
Creation 30 Design		
457 x 914	3,76	248,16
610 x 610	3,35	234,50
184 x 1219	3,36	241,92
230 x 1500	3,80	250,80
Fischgrät-Verlegungen / Herringbone 184 x 1219	3,14	251,20
Creation 30 Solid Clic		
212 x 1239	2,10	113,40
240 x 1461	2,45	117,60
389 x 729	1,98	106,92

Details auf gerflor.de
More details on gerflor.com

Unsere Verpflichtung für eine nachhaltige Zukunft

Our Commitments for a Sustainable future

Mit dem Ziel einer optimalen Ökobilanz werden alle Produkte von Gerflor im Kontext einer systematischen Lebenszyklusanalyse (LCA) entwickelt

All Gerflor product ranges are developed according to a life cycle analysis model

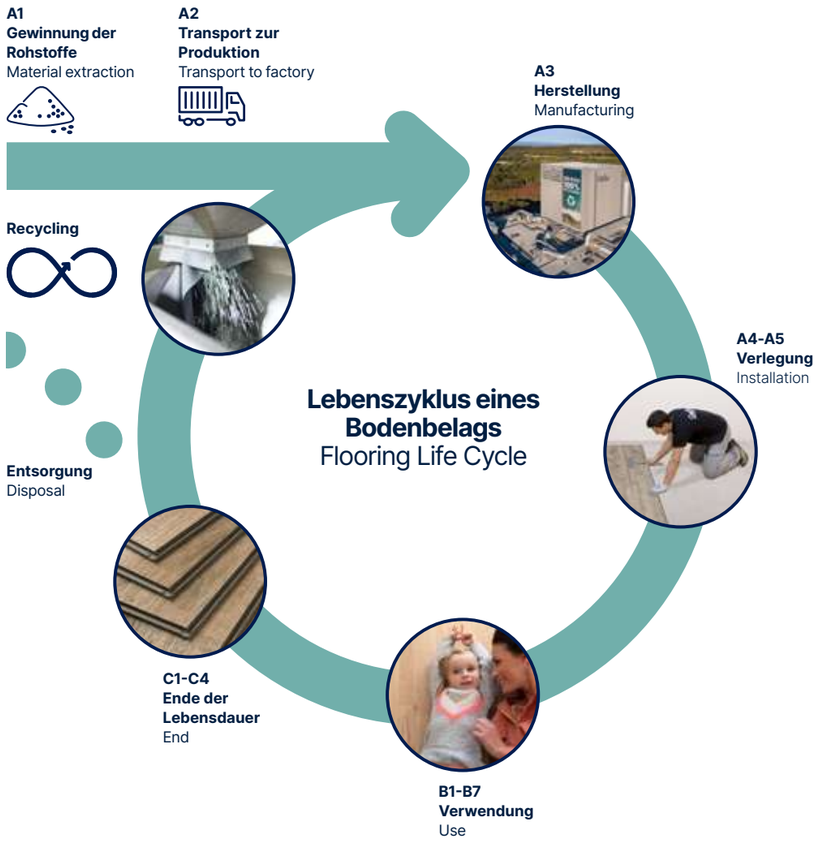

Die Ökobilanzen der Gerflor Produkte werden von unabhängigen Laboren überprüft und in Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) transparent ausgewiesen.

Third-party verified life cycle analysis of our products can be found in their Environmental Product Declaration (EPD)

Creation, eine Referenz in puncto Nachhaltigkeit

Creation, the reference in sustainability

Reduzierter CO_2-Fußabdruck

- **Produktionsstandorte in Europa**
- **Hohe Standards ISO 14001 (Umwelt) und ISO 50001 (Energie)**
- **Einsatz erneuerbarer Energien**

Carbon footprint

- Manufacturing Footprint in Europe
- ISO14001 & 50001 certifications
- Renewable energy

Drei LVT Werke in Europa
3 factories in Europe

MADE IN EUROPE

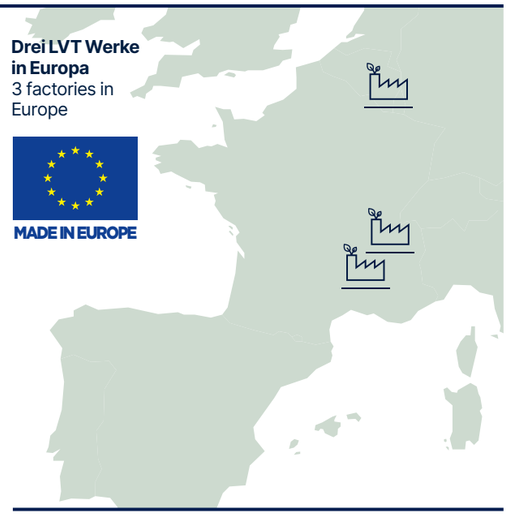

Kreislaufwirtschaft

- **100 % recycelbare Produkte**
- **Produkte bestehen bereits zu einem hohen Anteil aus Recyclingmaterial**
- **Eigene Recyclingcenter**
- **Verlegesysteme ohne Klebstoff**
- **Verpackungen aus 100 % Recyclingpapier**

Circularity

- 100% recyclable products
- High % of recycled content
- Adhesive Free solutions
- Packaging using 100% recycled cardboard

Gesundheit und Sicherheit

- **100 % REACH konform**
- **Phthalatfrei***
- **Formaldehydfrei**
- **Beste Raumluftqualität: TVOC < 10 µg/m³ (ISO 16000-6)**

Health and safety

- 100% Reach compliant
- Phthalate free*
- Formaldehyde Free
- Indoor Air Quality: TVOC <10 µg/m³ after 28 days

*** Ausgenommen Recyclinganteil**
* Except recycled content

we **care** / we **act**

4D Design

Authentische Fliesen und Planken
Authentic tiles & planks

Ultramatte Oberfläche
Ultra Matt Surface

Kristallklare Nutzschicht
Crystal Wear Layer

Gefaste Kanten
Bevelled Edges

High Definition Dekorfilm
High Definition Printed Film

Creation

Creation

Standard LVT

XL Dekorfilme

Weniger Wiederholungen, mehr natürliche Schönheit*

XL Design Films
Less repetition, more realism!

Creation

Standard LVT

*z.B. Gerflor Solid Clic (212 × 1239 mm): Auf über 20 qm keine Wiederholung einer exakt gleichen Planke.

Exklusive Oberflächen

Abgestimmt auf das jeweilige Dekor

Exclusive embosses
Enhanced designs!

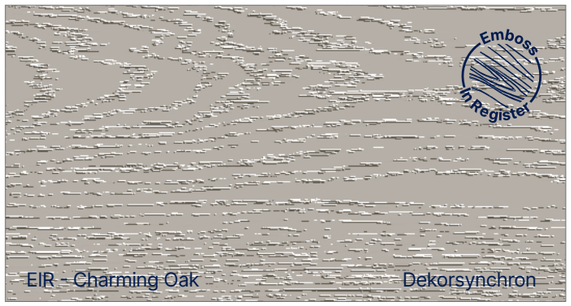

EIR - Charming Oak — Dekorsynchron

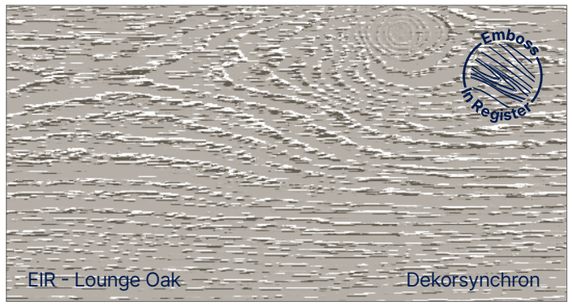

EIR - Lounge Oak — Dekorsynchron

EIR – White Lead Oak — Dekorsynchron

Stone

Saw effect

Hammered

Brushed

Natural

Creation Solid Clic

Stabiles Clic-System mit eingebautem Wohlfühlfaktor

Durability and comfort in one clic!

Duo Core 2.0: Die perfekte Kombination aus robustem Rigid- und elastischem Komfort-Kern
Duo Core 2.0: a resilient core for comfort, a new rigid core for durability

Verlegung auf vorhandenen Fliesenböden
Direct installation over existing floor

Verlegung vor bodentiefen Fenstern
Resistance against high temperature variation

Komfortables Begehgefühl und angenehme Raumakustik
Acoustic and walking comfort

Schnelle, einfache und geräuscharme Verlegung
Exclusive clic system for easy and silent installation

Leichter Zuschnitt mit einem Verlegemesser
Easy cutting

Verlegung ohne Klebstoff auf sehr großen Flächen
Adhesive free installation

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Verlegeanleitungen auf gerflor.de
Refer to Gerflor Installation guidelines on gerflor.com

Customise your Creation 55

my Creation

colour
34
Creation Dekore mit Ihren Farbwünschen

library
30
Zusätzliche Dessins

custom
+
Entwickeln Sie Ihre eigene Dessinierung

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren persönlichen Ansprechparter.

Creation für jede Anforderung der passende LVT Designboden

Creation: the most comprehensive LVT range

Gerflor
The Reference!

FABRIK MIX JUTE

Ganz gleich, welcher Einsatzort und welches Projekt, ob Renovierung oder Neubau: Die Lösung ist immer Creation.

Whatever the traffic, whatever your project - renovation or new build - your solution is in the Creation Collection!

4
Kollektionen
Collections

5
Verlegesysteme
Installation Systems

500
Möglichkeiten
Options

Creation 70

Klassifizierung 34
European Class 34

- Creation 70 (Glue Down)
- Creation 70 Clic
- Creation 70 Looselay
- Creation 70 Connect

New

Creation 55

Klassifizierung 33
European Class 33

- Creation 55 (Glue Down)
- Creation 55 Solid Clic
- Creation 55 Rigid Accoustic
- Creation 55 Looselay
- Creation 55 Looselay Acoustic

New

Creation 40

Klassifizierung 32
European Class 32

- Creation 40 (Glue Down)
- Creation 40 Solid Clic
- Creation 40 Rigid Acoustic

New

Creation 30

Klassifizierung 31
European Class 31

- Creation 30 (Glue Down)
- Creation 30 Solid Clic

Dry Back - zum Verkleben

FUSION

SALENTO LIGHT GREY

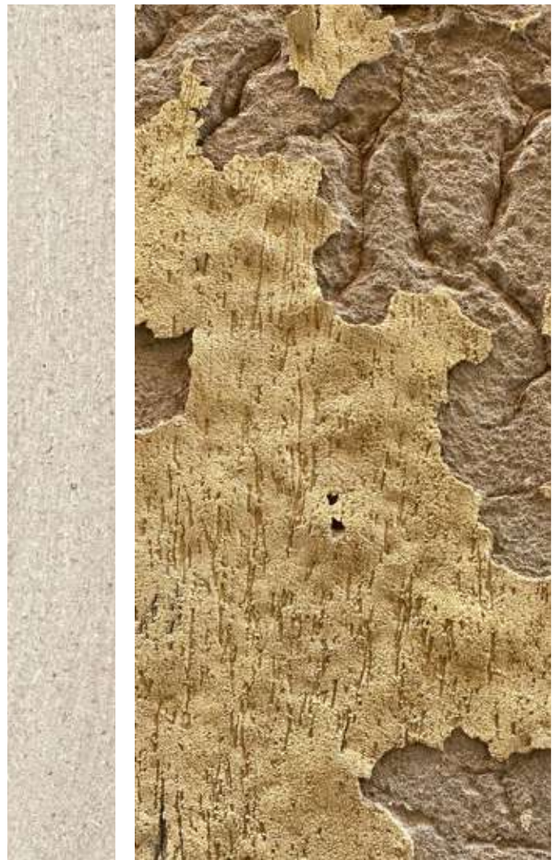

PALISSANDRO BEIGE

NATURAL

BRAUKERNE BEIGE

SWISS OAK GOLDEN

FABRIK MIX JUTE

TIMELESS

CURTON STONE LIGHT GREY

ULTRAREALISM

WHITE LEAD OAK BROWN

CHARMING OAK GREY

VINTAGE

PAINTWOOD TAUPE

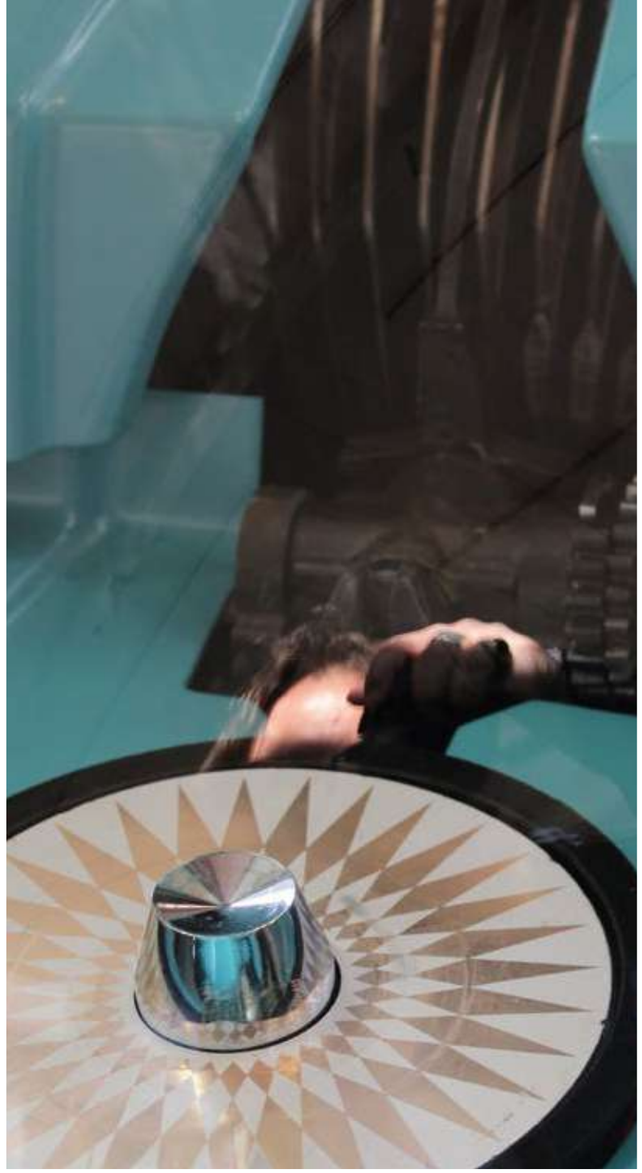

RIVERSIDE

Creation 55
Creation 30

gerflor.de / follow us

Z0014049

			Creation 30	Creation 30 Solid Clic	Creation 55		Creation 55 Solid Clic	Creation 55 Rigid Acoustic	Creation 55 Looselay	Creation 55 Looselay Acoustic
			DESIGN		TREND	DESIGN				
Beschreibung / Description										
Gesamtdicke / Total Thickness	EN ISO 24346	mm	2.00	4.50	2.50		5.00	6.00	4.50	5.50
Dicke der Nutzschicht / Thickness of the wearlayer	EN ISO 24340	mm	0.30	0.30	0.55		0.55	0.55	0.55	0.55
Flächengewicht / Weight	EN ISO 23997	g/m²	3 460	7 118	3 850	4 410	7 781	9 480	7 500	7600
Format / Size	ISO 24342	mm	457 × 914 / 9 / 3.76 610 × 610 / 9 / 3.35 184 × 1219 / 15 / 3.36 230 × 1500 / 11 / 3.80 184 × 1219 / Chevron	212 × 1239 / 8 / 2.10 240 × 1461 / 7 / 2.45 389 × 729 / 7 / 1.98	184 × 1219 / 15 / 3.36 457 × 914 / 9 / 3.76 610 × 610 / 9 / 3.35 230 × 1500 / 9 / 3.11 152 × 762 / 33 / 3.82	184 × 1219 / 15 / 3.36 230 × 1500 / 9 / 3.11 914 × 914 / 5 / 4.18	212 × 1239 / 7 / 1.84 240 × 1461 / 6 / 2.10 389 × 729 / 6 / 1.70	125 × 750 / 16 / 1.50 177 × 1219 / 8 / 1.73 225 × 1524 / 5 / 1.71 457 × 914 / 4 / 1.67	229 × 1220 / 8 / 2.23 500 × 500 / 8 / 2.00 600 × 600 / 6 / 2.16	229 × 1220 / 8 / 2.23 500 × 500 / 8 / 2.00
Planken-/Fliesenanzahl pro Karton/m² pro Karton Number of planks or tiles per box / Sqm per box	Planken-/Fliesenanzahl/m²		14 / 3.14							
Klassifikation / Classification										
Produktnorm / Product Specification	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582		EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN ISO 10582	EN 651
Europäische Klassifizierung / European Classification	EN ISO 10874	class	23 - 31	23 - 31	33 - 42		33 - 42	33 - 42	33 - 42	33 - 42
Brandverhalten / Fire Rating	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Begehaufladung / Static Electrical Propensity	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2		< 2	< 2	< 2	< 2
Rutschhemmung / Slip Resistance Wet (1)	DIN 51130 / BGR 181	class	R10	R10	R10		R10	R10	R10	R10
Technische Eigenschaften / Performances										
Verschleißverhalten / Wear Resistance	EN 660.2	mm³	< 2.0	< 2.0	< 2.0		< 2.0	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Verschleißgruppe / Wear Group	QB 30	group	T	T	T		T	T	T	T
Bindemittelgehalt / Type Binder content	ISO 10582	group	I	I	I		I	I	I	I
Maßstabilität (Norm) / Dimensional stability (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.15	≤ 0.25		≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15
Maßstabilität (Durchschnittsmesswert) / Dimensional stability (average measured value)	-	%	≤ 0.10	~ 0.05	≤ 0.10		~ 0.05	≤ 0.10	~ 0.05	~ 0.05
Resteindruck / Residual Indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10		≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.20
Trittschallverbesserungsmaß / Impact sound insulation	EN ISO 717-2	dB	4	4	4		4	19	7	19
Raumschall / Room Impact	NF S 31074	dB	77	79	77		79	81	73	70
Stuhlrolleneignung, Typ W / Castor chair test	ISO 4918	-	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK
Wämeleitfähigkeit / Thermal Conductivity	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25		0.25	0.25	0.25	0.25
Lichtechtheit / Colour Fastness	EN 20 105 - B02	Degree	≥ 6	≥ 6	≥ 6		≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Oberflächenvergütung / Surface Treatment	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™		ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™
Verhalten gegenüber Chemikalien (2) / Chemical Products Resistance (2)	EN ISO 26987	-	Excellent	Excellent	Excellent		Excellent	Excellent	Excellent	Excellent
Umwelt/Raumluftqualität / Environment/Indoor Air Quality										
TVOC (28 Tage) / TVOC after 28 days	ISO 16000-6	micrograms /m³	≤ 10	≤ 10	≤ 10		≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
Zeugnis / Certification	-	-	Floorscore	Floorscore	Floorscore		Floorscore	Floorscore	Floorscore	Floorscore
CE Kennzeichnung / CE Marking										
CE	EN 14041	-								

(1) Schiefe Ebene / Ramp test with oil
(2) Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/05/2023 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Cover design / couverture : Palissandro Grey / Curton Stone Light Grey
RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Non contractual imagery - Z0014049 - 05/2023 - Indicative documentation cost: 35 €

we **care** / we **act** Our Commitments for a Sustainable future

CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO_2 equivalent/m² between **2020** and **2025**

BIOSOURCED CONTENT**
10 % by **2025**

RECYCLED CONTENT
30 % by **2025**

ADHESIVE FREE***
35 % by **2025**

ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by **2025**

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution