


Szczegółowy montaż podłogi Creation 55 DB opisano w „Instrukcji montażu Creation 55” na klej. Zawiera ona specyfikacje, dotyczące przygotowania podłoża. Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie metody układania podłogi w jodełkę.

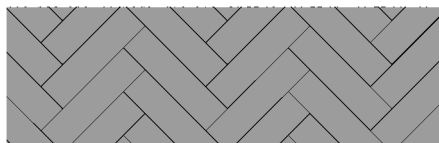

## ■ 1 – PRZYGOTOWANIE

Ułożenie klepek w jodełkę wymaga wytyczenia linii orientacyjnych na podłożu.

	WYMIARY NANOSZONYCH LINII ORIENTACYJNYCH							Uwagi
	Wymiary Szerokość Długość [mm]	A1 / A2 Oś poprzeczna Oś wzdłużna	B1 / B2 Przekątne	C1 / C2 // Oś wzdłużna	D1 / D2 Powierzchnia klejona Pierwszy rząd	E1:	O- B2	
Montaż Creation 55 na klej*	762 / 152,4	Tak	Tak	5,4 cm od osi A2	0,60 m od osi A2	7,6 cm od osi A2	Położenie pierwszej klepki	Nie trzeba odwzorowywać efektu skosu

\* Montaż możliwy na podkładzie SMARTFIX, patrz wytyczne [303A]: Wyznaczyć linie na papierze ochronnym. Stopniowo obcinać papier ochronny w miarę układania kolejnych klepek.




Wyznaczyć linie w następującej kolejności:

- A1 / A2: Oś wzdłużna i poprzeczna
- B1 / B2: Przekątne
- C1 / C2: // do osi wzdłużnej
- D1 / D2 Powierzchnia klejenia pierwszego rzędu
- E1: // do przekątnej B1/B2
- O: Miejsce rozpoczęcia montażu


## ■ 2 – UKŁADANIE KLEPEK

### 2.1 – UKŁADANIE PIERWSZEGO RZĘDU


- Nanieść klej po jednej ze stron podzielonych osią poprzeczną, pod pierwszy rząd klepek – klej nanosić pasmem o szerokości 60 cm od osi wzdłużnej.
- Należy ściśle przestrzegać instrukcji wydanej przez producenta kleju (patrz karta techniczna produktu). Podłoże może wymagać zagruntowania.
- Przyłożyć pierwszą klepkę do punktu (O), wzdłuż przekątnej (E1).
- Przyłożyć drugą klepkę pod kątem do dłuższego boku pierwszej klepki, równo z drugą przekątną (B2).
- Starannie wyrównać krawędzie klepek, nie zostawiając żadnej szczeliny na zestyku, aby móc ułożyć geometrycznie równy wzór.

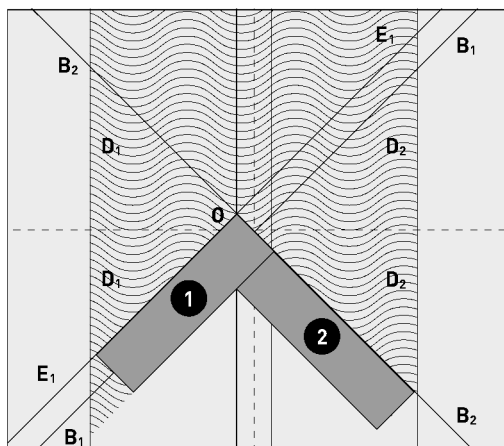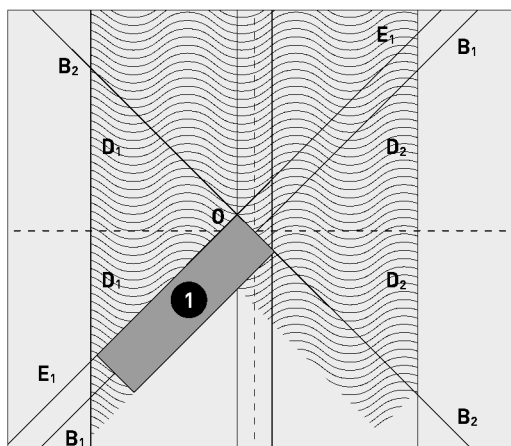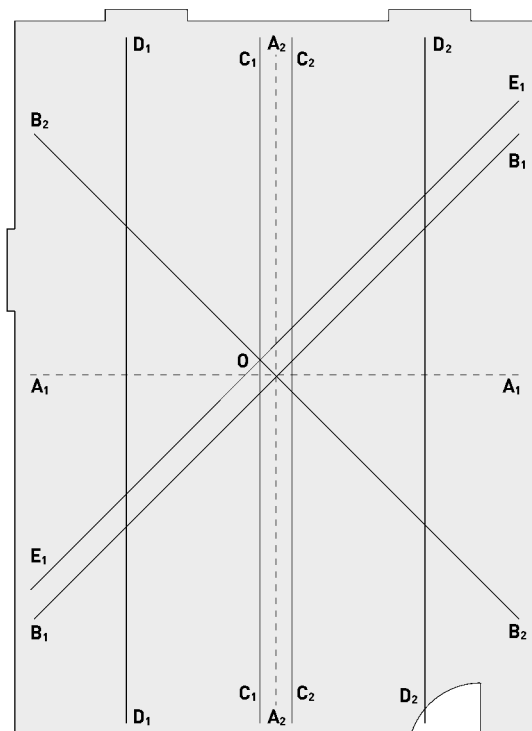

- Ułożyć kolejne klepki na powierzchni z klejem.
- Starannie wyrównać krawędzie klepek, nie zostawiając żadnej szczeliny na zestyku, aby móc ułożyć geometrycznie równy wzór.







- Nanieść klej na drugą stronę od osi poprzecznej.

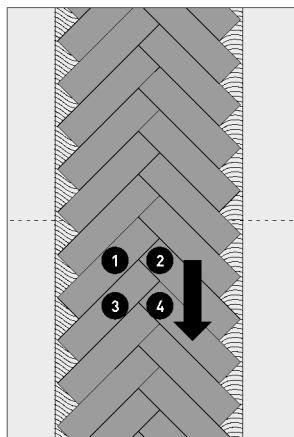

## 2.2 – UKŁADANIE KOLEJNYCH RZĘDÓW


- Podklejać kolejne klepki.
- Układać trzeci rząd klepek od miejsca, w którym zakończono układanie drugiego rzędu.
- Ułożyć klepkę równo w narożniku.
- Następnie układać kolejne klepki tego rzędu.
- Układać czwarty rząd klepek od miejsca, w którym zakończono układanie trzeciego rzędu.
- Następnie układać kolejne klepki tego rzędu.
- W ten sam sposób ułożyć pozostałe rzędy, zawsze rozpoczynając od strony, po której zakończono poprzedni rząd (czyli w naprzemiennym kierunku).

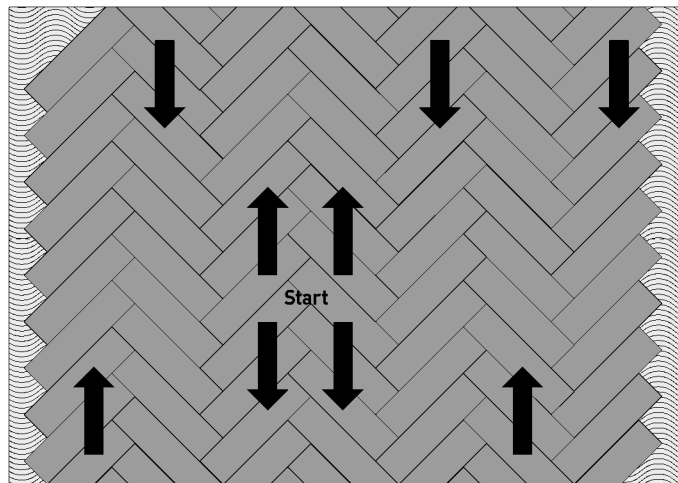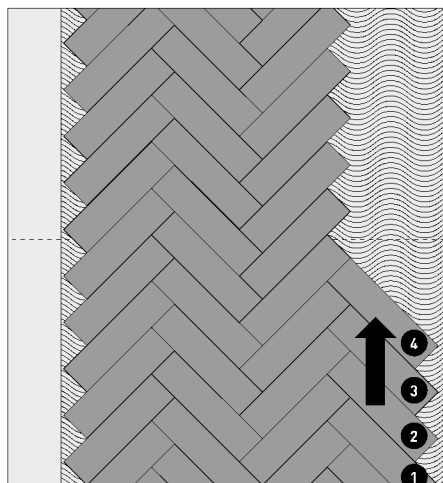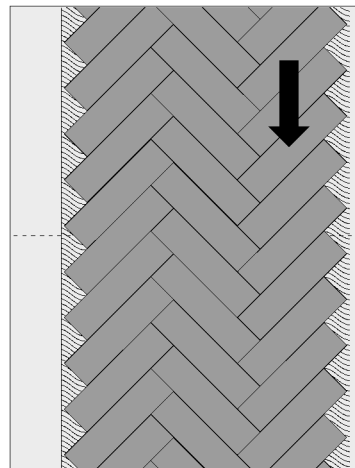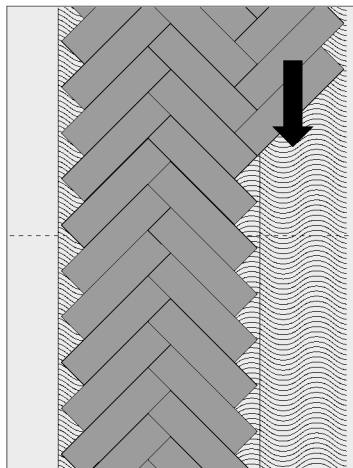



## 2.3 – WYGŁADZANIE

Wygładzanie podłogi wykonuje się dwuetapowo:

- ręcznie, za pomocą klocka do wygładzania podłogi,
- rozjeżdżając całą podłogę walcem aż do uzyskania jednolitej, równej płaszczyzny.

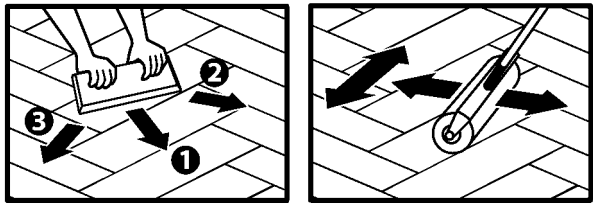

## 2.4 – OBCINANIE WZDŁUŻ KRAWĘDZI PODŁOGI

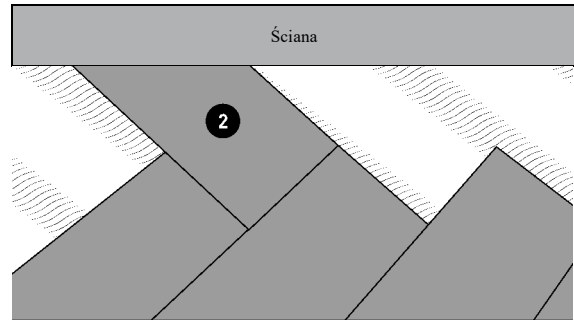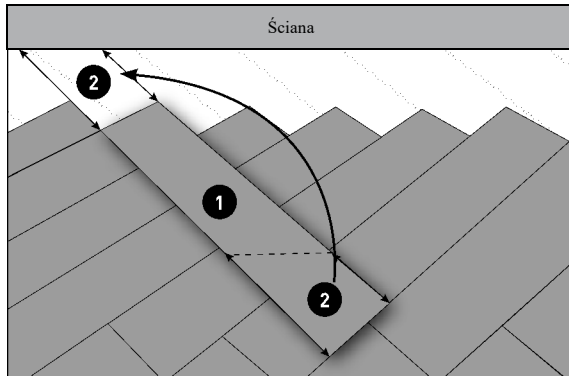

- 1 Położyć docinaną klepkę na ułożonych.
- 2 Odmierzyć i zaznaczyć linię cięcia pod odpowiednim kątem, od klepek już ułożonych.

Kleпки można również obcinać od odpowiednio przygotowanego szablonu.