


DLW LINOLEUM



Creative by Nature

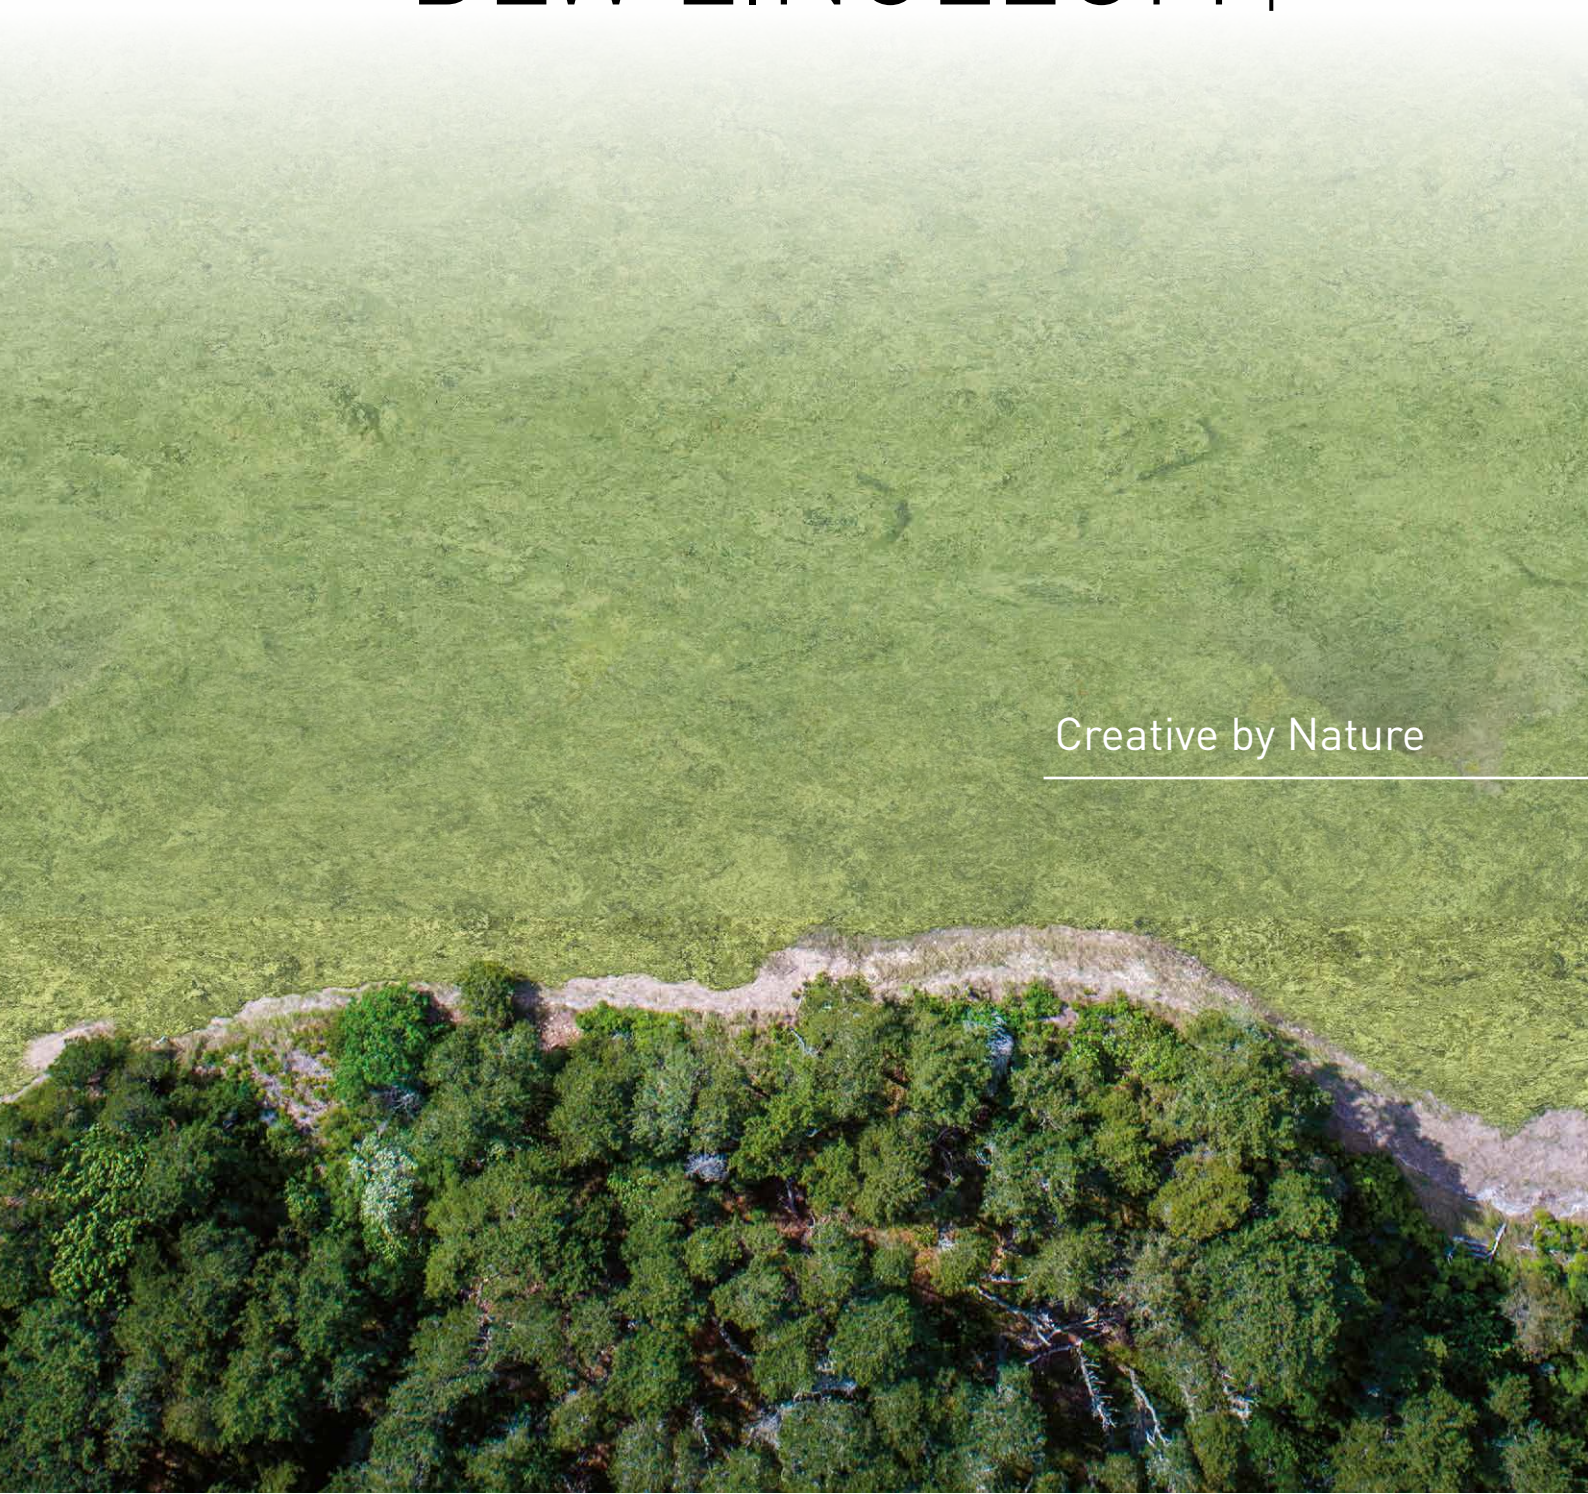

Gerflor[®]
theflooringgroup



DLW, HET ORIGINELE LINOLEUM MERK	4-5
DE VOORDELEN VAN LINOLEUM	6-7
NATUURLIJKE MATERIALEN	8-9
CIRCULAIRE ECONOMIE	10
CARBON FOOTPRINT	11
CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™	12-13
NEOCARE™	
DE NIEUWE EXCLUSIEVE	
OPPERVLAKTEBESCHERMING	14-17
• Binnenluchtkwaliteit	15
• Natuurlijk design met een realistisch mat effect	15
• Eenvoudig te reinigen	16
• Hygiënisch	16
• Duurzaam	17
HET MEEST COMPLETE AANBOD	18
COMPACT LINOLEUM	19-38
• Productaanbod	20
• Beschrijving	38
• Technische gegevens	40
AKOESTISCHE LINOLEUM	41-45
• Productaanbod	40
• Beschrijving	42
• Technische gegevens	43
TECHNISCHE LINOLEUM	46-49
• Productaanbod	47
• Beschrijving	48
• Technische gegevens	49
MEER DAN ALLEEN EEN VLOER	50-51
ONDERHOUDSINSTRUCTIES	52-53
MIX & MATCH	54-55
REFERENTIES	56-57

DLW, HET ORIGINELE LINOLEUM MERK



BELANGRIJK VOOR ARCHITECTUUR SINDS 1882

- **1863:** Linoleum uitgevonden door Sir Frederic Walton.
- **1882:** Oprichting van DLW, het eerste linoleummerk in Duitsland met een fabriek in Delmenhorst (Duitsland)



HISTORISME

1913
Gabriel von Seidl
Stadhuis,
Bremen



BAUHAUS

1927
Mies van der Rohe
Gropius
Weissenhofsiedlung,
Stuttgart



ONDERDEEL VAN DE
GERFLOR-GROEP
SINDS 2018



MODERNISME

1957
Le Corbusier
Appartements in de
Unité d'Habitation,
Berlijn



HEDEENDAAGS - DE MARS

1976 - BEWEGING
1992
Jean Nouvel
Hôtel Les Thermes,
Dax



MODERN - EXPERIMENTEEL & MINIMALISME

2008
Herzog & Demeuron
Olympisch stadion,
Beijing

DE VOORDELEN VAN LINOLEUM



Duurzaamheid

- Constructie met ingewerkte producten
> **Slijtvast uiterlijk**
- Slijtvast
> **Geschikt voor intensief gebruik door voetgangers en mechanisch verkeer**
- Microkrasbestendig
> **Vrij ongevoelig voor krassen (eventuele micro krassen eenvoudig te repareren)**



Gezondheid

- Antibacteriële en antivirale werking (gecertificeerd door onafhankelijke partij)
> **Hygiënische oplossing**
- Zeer lage emissies
TVOC < 10 microgram/m³ na 28 dagen
> **Gezonde binnenluchtkwaliteit**
- Neocare™-oppervlakbehandeling (vuil- en vlekkenbarrière)
> **Gemakkelijk te reinigen**



Comfort

- Veerkrachtig en zacht oppervlak
> **Kindvriendelijk**
- Geluidswering tot 19 dB
> **Akoestisch comfort**
- Geschikt voor vloerverwarming
> **Thermisch comfort**




Ontwerp

- Zeer uitgebreid gamma aan kleurstellingen
> **Keuzevrijheid**
- Mat effect
> **Eigentijdse afwerking**
- Mix & match: combineer zelf
> **Creativiteit en differentiatie**

NATUURLIJKE MATERIALEN

✓ 98 %

NATUURLIJKE MATERIALEN
(BIO BASED EN MINERALEN)



GEKLEURDE PIGMENTEN

✓ 76 %


SNEL HERNIEUWBAAR



HARS

Tot
✓ 40 %

GERECYCLEDE CONTENT



LIJNZAADOLIE



ECOLABELS

KWALITEIT



LEVENSZYCLUSANALYSE



BINNENLUCHTKWALITEIT






HOUTMEEL




KURK



JUTE



KALKSTEEN



CIRCULAIRE ECONOMIE

DLW Linoleum wordt ontwikkeld volgens een methodologie die gebaseerd is op een levenscyclusanalyse (LCA):

- om de impact op het milieu in alle stadia van de levenscyclus te beoordelen;
- om nieuwe producten te ontwikkelen die specifiek ontworpen zijn om de impact op het milieu te verminderen.




CO₂ NEUTRAAL*

DLW Linoleum is CO₂ neutraal tijdens de eerste fase van de levenscyclus, van de oogst van de grondstoffen tot het einde van het productieproces.

Alle details hiervan zijn te vinden in onze Environmental Product Declaration (EPD), die door een onafhankelijke partij (EVEA-laboratorium) volgens de richtlijnen van de internationale certificeringsinstantie (UL) is gecertificeerd.



[*] Cradle to Gate: dit omvat onder meer de grondstoffen en het productieproces (stadia A1-A3 van de milieuproductverklaring)

 CO₂ NEUTRAAL*



CRADLE TO CRADLE CERTIFIED™ SILVER⁽¹⁾

DLW Linoleum bestaat uit **76 %** snel hernieuwbare grondstoffen, en bevat tot **40 %** gerecycled materiaal. **100 %** van het afval dat ontstaat tijdens de productie of installatie kan worden gerecycled.

De producten worden vervaardigd **met grondstoffen** die zo veilig mogelijk zijn voor mens en milieu.



Ons principe van maatschappelijke verantwoordelijkheid stelt **hoge eisen en houdt rekening met de belangen van onze medewerkers.** Het is onze doelstelling om optimale werkomstandigheden te creëren bij Gerflor en bij onze leveranciers.

Water is kostbaar.

Wij gaan met deze schaarse en waardevolle hulpbron om met een gevoel van verantwoordelijkheid.

Onze vloerbedekkingen worden geproduceerd met een uiterst efficiënt energiegebruik en met een groeiend aandeel hernieuwbare energie.

(1) MARMORETTE, ARABESQUE, COLORETTE, UNI WALTON, MARMORETTE ACOUSTIC, LINO ART

Ons product is **Cradle to Cradle certified™**. Dit betekent dat onze producten worden **ontworpen vanuit het gedachtegoed van de circulaire economie**. Het uiteindelijke doel is het vermijden van afval. Dit houdt in dat alle afval als grondstof kan worden gebruikt in een nieuwe productcyclus.

Cradle to Cradle (wieg tot wieg) is zowel een productcertificatie als een filosofie waarin Gerflor bij zijn zoektocht naar continue verbetering streeft.

De producten en het bedrijf moeten voldoen aan strenge eisen die gebaseerd zijn op vijf criteria: materiaal cyclus, materiële gezondheid, waterbeheer, hernieuwbare energie bronnen en sociale rechtvaardigheid.



EXCLUSIEF



PROTECTIVE BY NATURE


**NIEUWE SOLVENTVRIJE
VLOERBESCHERMING, EXCLUSIEF
ONTWIKKELD VOOR DLW LINOLEUM**

EXTREEM SLIJTVAST DANKZIJ TRIPLE LASER
UV CROSS LINKING TECHNOLOGIE



BINNENLUCHTKWALITEIT

- Zeer lage VOS-emissies
TVOS < 10 microgram/m³ na 28 dagen (ISO 16516)
- Gecertificeerd volgens de strengste normen



NATUURLIJK DESIGN MAT EFFECT



LPX/PUR/e.a.

neocare




EENVOUDIG TE REINIGEN

- Vuil- en vlekkenbarrière
- Kostenefficiënt onderhoud
- Eenvoudig te reinigen met een vlakmop of met moderne reinigingsapparatuur


Gedetailleerd reinigingsprotocol beschikbaar



Standaardlinoleum

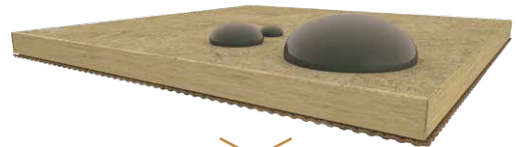

NEOCARE™

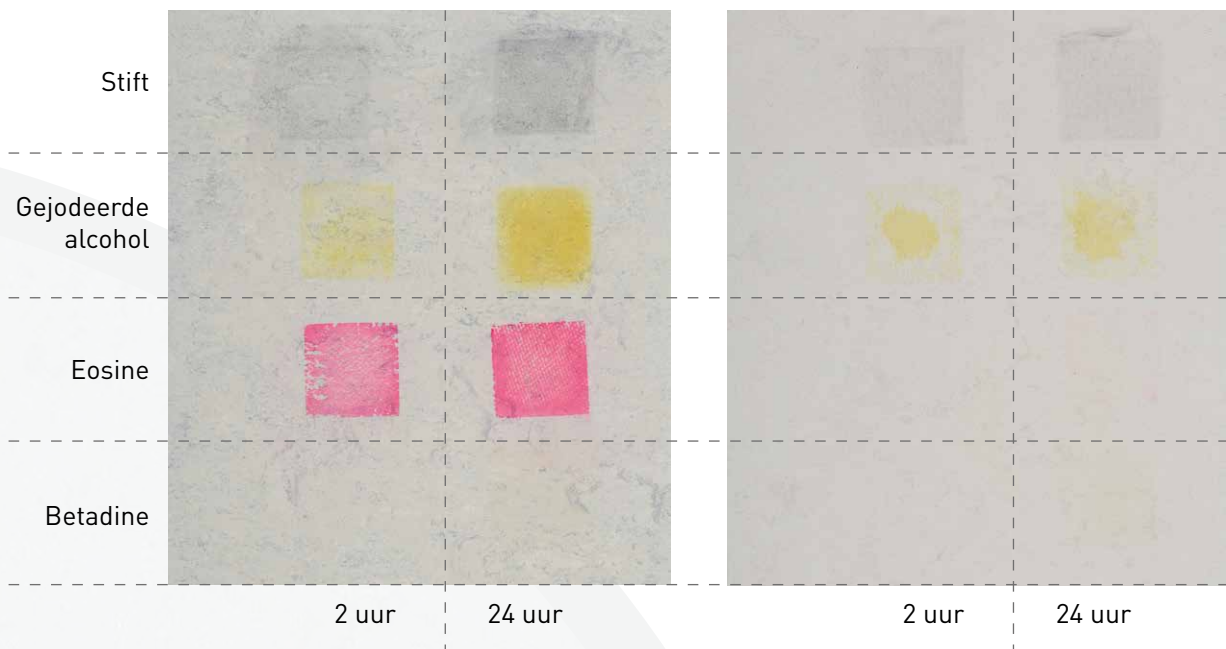

HYGIËNE

DLW Linoleumvloeren dragen bij tot een verlaging van de microbiële belasting (bacteriën, virussen, enz.) en het beperken van het risico op een contaminatieketen.

- Uitstekend bestand tegen chemicaliën
- Antivirale en antibacteriële werking

ANTIBACTERIËLE OPPERVLAKKEN

Tests uitgevoerd door Isega, een onafhankelijk laboratorium, volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 tonen aan dat DLW Linoleumvloeren met Neocare™-oppervlakbehandeling een antibacteriële werking hebben tegen E. coli, S. aureus en MRSA: onze oppervlakken **remmen de groei van bacteriën na 24 uur met 99,99 %**

ANTIVIRALE OPPERVLAKKEN

Tests uitgevoerd door Virhealth, een onafhankelijk laboratorium, volgens de ISO 21702-norm tonen aan dat DLW Linoleumvloeren met Neocare™ een antivirale werking hebben tegen menselijke coronavirussen: onze oppervlakken **verminderen het aantal virussen na 5 uur met 98,65 %**.



DUURZAAM



- Het opnieuw aanbrengen van een oppervlakte beschermingslaag is niet noodzakelijk
- Hogere krasbestendigheid
- Gemakkelijk te repareren: lokale krassen kunnen eenvoudig worden behandeld door het toepassen van een spray product

NIEUWE BESCHERMINGSLAAG AANBRENGEN

NEOCARE™ is een hoogwaardige oppervlaktebehandeling die beschermt tegen vuil, vlekken en krassen. Het is daarom, uiteraard afhankelijk van de omstandigheden, gedurende de levensduur van de vloer niet noodzakelijk een nieuwe beschermingslaag aan te brengen. Het is echter wel mogelijk.



Zwarte schijf




Uni Walton
0081 Nickel Grey

HET MEEST COMPLETE AANBOD

VLOEREN

COMPACTE LINOLEUM

2 mm / 2,5 mm / 3,2 mm



AKOESTISCHE LINOLEUM

4 mm
Akoestisch 15dB / AkoestischPlus 19dB



• SPECIALE KLEUREN

- TEGELS
- BFL-S1


OP AANVRAAG

3,2 mm / 4 mm

TECHNISCH LINOLEUM


BIJ MECHANISCH VERKEER

4 mm



DISSIPATIEVE LINOLEUM VOOR ESD-ZONES

2,5 mm




$10^6 \leq R \leq 10^8$


SPORTLINOLEUM

3,2 mm / 4 mm

Voor meer informatie zie de sportbrochure




AFWERKINGEN



Lasdraden


CAMOUFLAGE

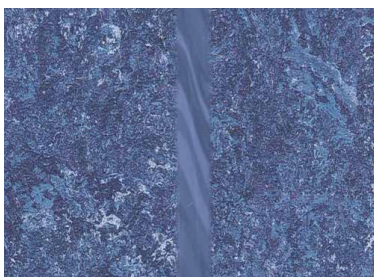

**Marmorette, Arabesque
& Linodur**

Camouflage-lasdraad:
onzichtbare voegen.

UNI

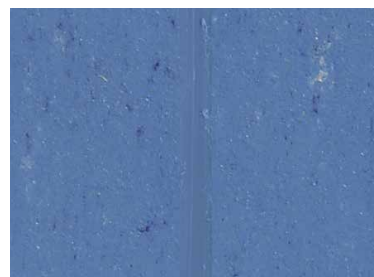

**Colorette, Uni Walton
& Lino Art**

Uni-lasdraad:
een groot kleurenpalet.


Een selectietabel voor lasdraden is beschikbaar op: gerflor.com



Leuningen



Wandbescherming



Entrematten




Plinten
en profielen




Arabesque
0305 Monarca

COMPACT LINOLEUM


ARABESQUE

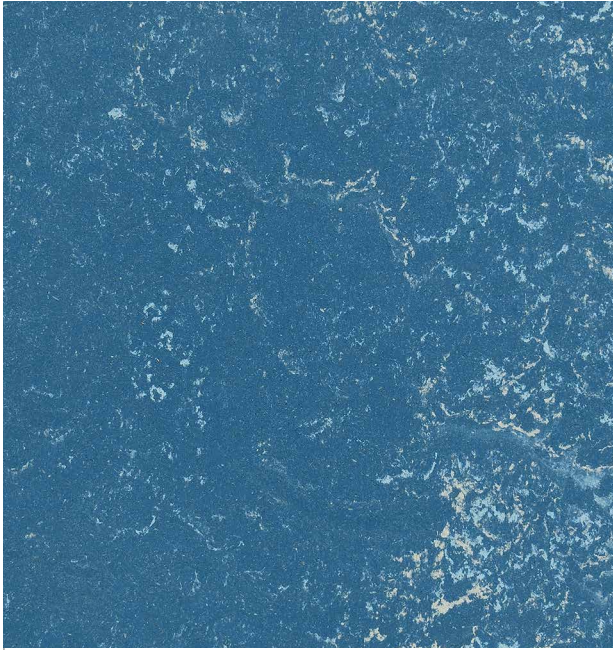

0304 Seravezza
NCS: 5030-R90B / LRV: 13,6

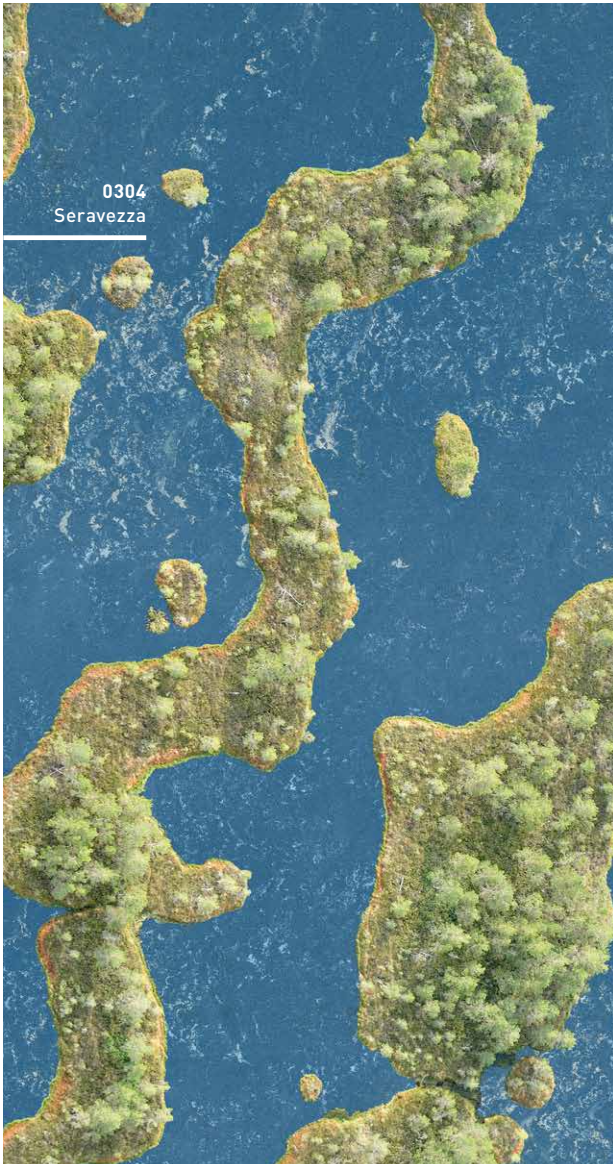


0302 Antico
NCS: 2502-Y / LRV: 47,8

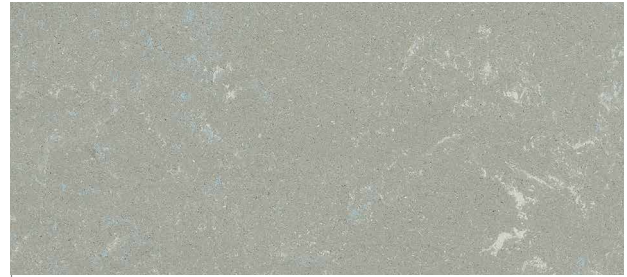


0305 Monarca
NCS: 4005-G50Y / LRV: 33,5



0301 Alcino
NCS: 8502-B / LRV: 5,7

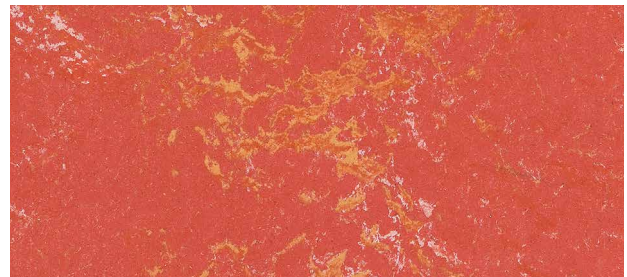

0303 Verona
NCS: 2060-Y90R / LRV: 20,3

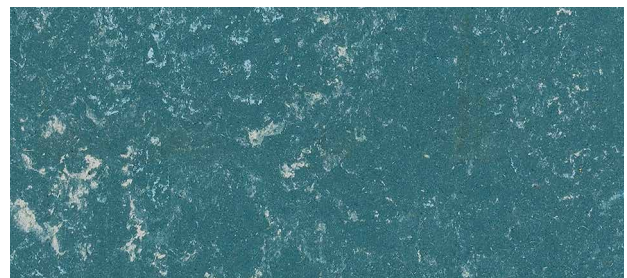

0306 Prato
NCS: 5020-B30G / LRV: 16,0



0155 Smoked Pearl
2,5 mm
NCS: 2010-Y90R / LRV: 44,6



0056 Foggy Blue
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,8



0055 Ash Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 3502-B / LRV: 39,0



0153 Greystone Grey
2,5 mm
NCS: 4005-Y50R / LRV: 29,5



0053 Ice Grey A A+
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4000-N / LRV: 31,2



0050 Quartz Grey
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 5502-R / LRV: 20,7



0252
Light Grey



0054 Concrete Patty
2,5 mm
NCS: 5500-N / LRV: 20,5



0059 Plumb Grey A A+
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3




0096 Midnight Grey A+
2,5 mm
NCS: 8000-N / LRV: 7,3

A Acoustic 15dB, op voorraad A+ AcousticPlus 19dB, op voorraad

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m². Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²

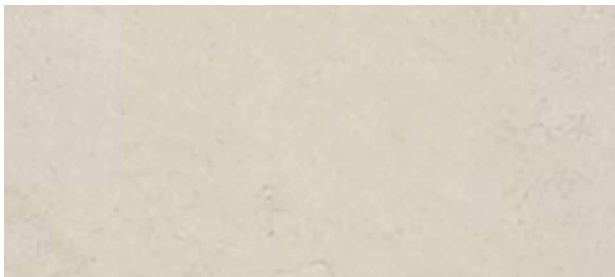

0252 Light Grey
2,5 mm
NCS: 2005-Y20R / LRV: 49,8



0045 Sand Beige A
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2



0254 Mineral Grey
2,5 mm
NCS: 4005-Y20R / LRV: 34,3



0106 Hazelnut Shake
2,5 mm
NCS: 4010-Y70R / LRV: 26,6



0146 Beeswax Beige
2,5 mm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 41,0



0166 Clay
2,5 mm
NCS: 4005-Y20R / LRV: 28,4



0003 Dark Brown
2,5 mm
NCS: 5010-Y50R / LRV: 23,0




0164 Milk Coffee
2,5 mm
NCS: 5010-Y50R / LRV: 18,9



0158 Tabac Grey
2,5 mm
NCS: 6502-R / LRV: 14,8



0089 Pecan Pie
2,5 mm
NCS: 6010-Y70R / LRV: 15,2



0160 Industrial Grey
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 7502-R / LRV: 10,3



0108 Mokka Brown
2,5 mm
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,8



0070
Rocky Brown

A Acoustic 15dB, op voorraad A+ AcousticPlus 19dB, op voorraad



0091 Shiitake Mushroom
2,5 mm
NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6



0090 Soapstone
2,5 mm
NCS: 4010-Y70R / LRV: 28,2




0092 Beach
2,5 mm
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38,6



0042 Shortcrust
2,5 mm
NCS: 3020-Y30R / LRV: 31,3



0145 Banana White
2,5 mm
NCS: 1510-Y40R / LRV: 60,4



0251 Cream
2,5 mm
NCS: 2010-Y10R / LRV: 52,9



0253 Pebble Grey
2,5 mm
NCS: 3005-Y20R / LRV: 44,7



0243 Marble Beige
2,5 mm
NCS: 2020-J30R / LRV: 48,8



0070 Rocky Brown
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2




0098 Desert Beige A
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



0040 Light Sahara A+
2,0 mm / 2,5 mm
NCS: 1515-J30R / LRV: 52,7



0076 Pale Yellow
2,5 mm
NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6

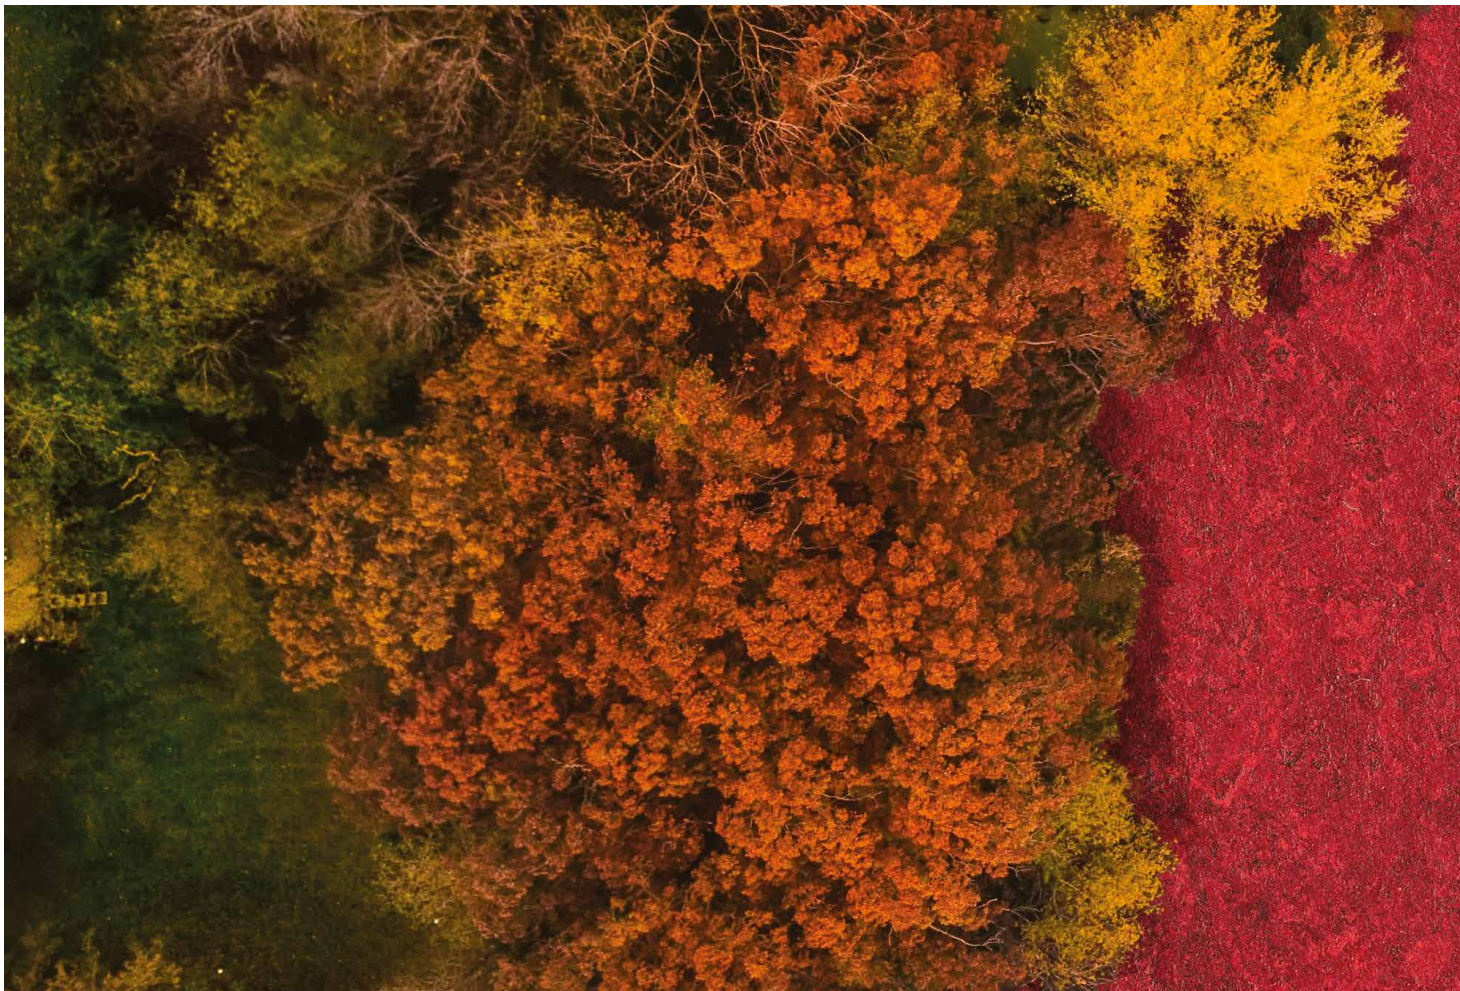

0173 Melon Orange
2,5 mm
NCS: 2040-J30R / LRV: 38,6



0073 Spicy Orange A+
2,5 mm
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



0019 Sunset Orange A
2,5 mm
NCS: 3040-Y60R / LRV: 27,3



0072 Golden Yellow
2,5 mm
NCS: 2040-Y20R / LRV: 41,0




0172 Papaya Orange
2,5 mm
NCS: 2060-J30R / LRV: 33,1




0119 Terracotta
2,5 mm
NCS: 3050-Y70R / LRV: 18,1

A Acoustic 15dB, op voorraad A+ AcousticPlus 19dB, op voorraad

24 *Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m². Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².
Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²*

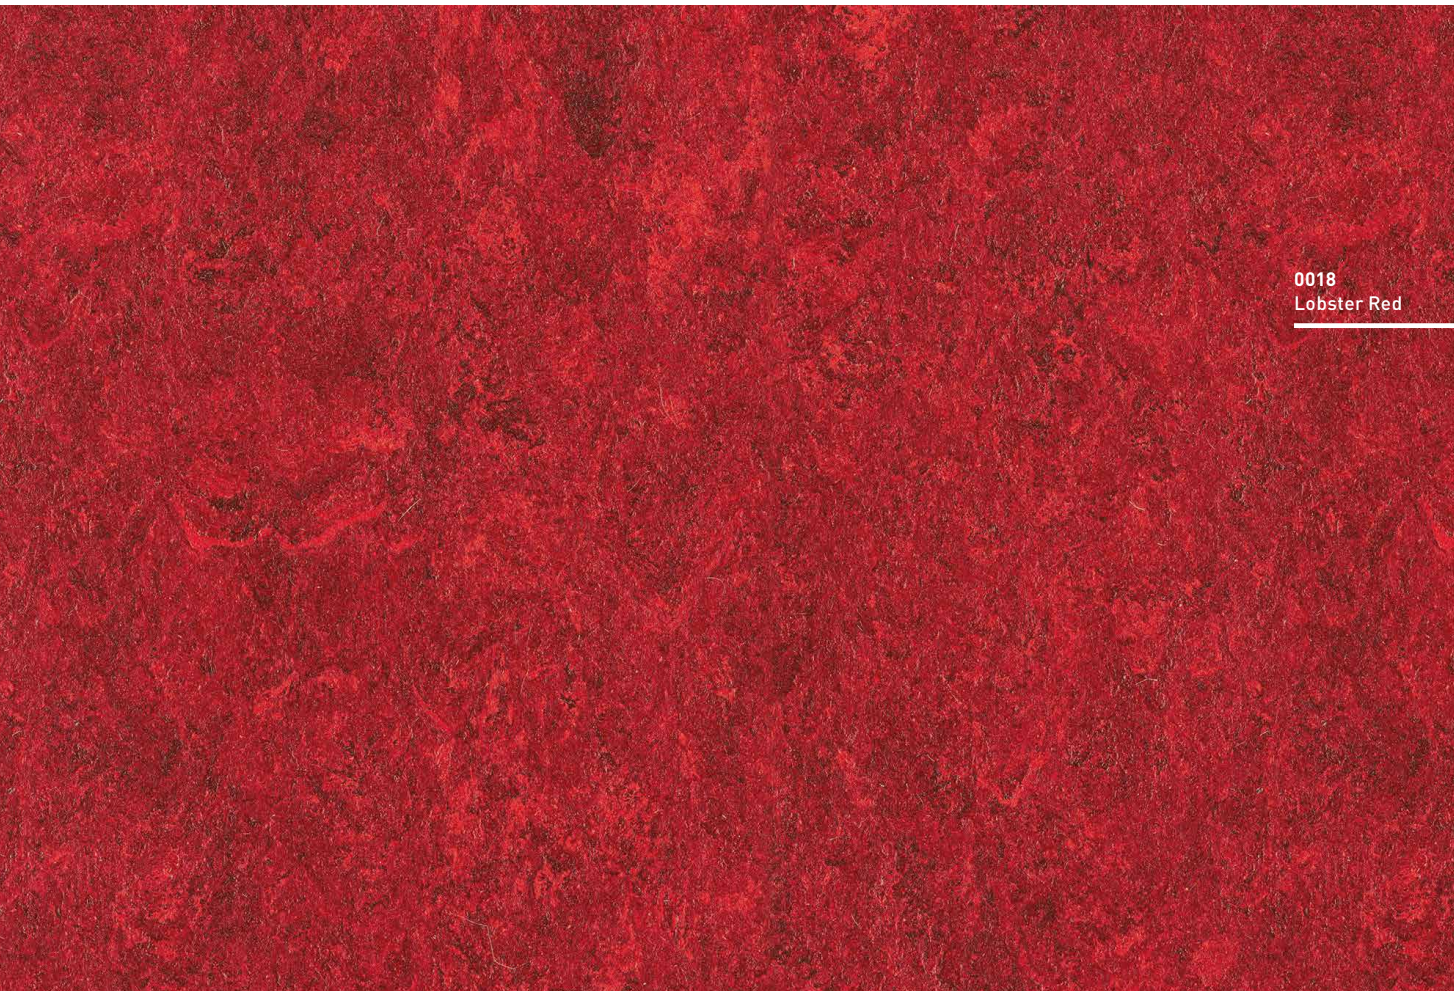

0018
Lobster Red



0211 Pink
2,5 mm
NCS: 1030-R / LRV: 42,1



0075 Light Aurora
2,5 mm
NCS: 2030-Y60R / LRV: 40,2



0117 Mandarin Orange
2,5 mm
NCS: 2070-Y70R / LRV: 18,8



0118 Chili Red
2,5 mm
NCS: 2070-Y90R / LRV: 12,5




0018 Lobster Red
2,5 mm
NCS: 4040-R / LRV: 10,6



0121 Blue Eyes
2,5 mm
NCS: 3010-R80B / LRV: 39,0




0122 Fluffy Blue
2,5 mm
NCS: 4030-B / LRV: 21,6



0026 Sky Blue
2,5 mm
NCS: 4030-R90B / LRV: 19,7



0023 Dusty Blue A
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 4010-R90B / LRV: 30,0



0049 Royal Blue
2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 5020-R70B / LRV: 17,8




0022 Autumn Blue A+
2,5 mm / 3,2 mm
NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6



0224 Mystery Blue
2,5 mm
NCS: 6020-R90B / LRV: 13,0



0149 Dark Blue
2,5 mm
NCS: 8010-R70B / LRV: 7,2



0148 Ink Blue
2,5 mm
NCS: 6020-R70B / LRV: 10,8




0128 Violet
2,5 mm
NCS: 4030-R60B / LRV: 13,8



0028 Dive
2,5 mm
NCS: 6020-R80B / LRV: 9,4




0136 Turquoise Bay
2,5 mm
NCS: 6030-B10G / LRV: 9,0

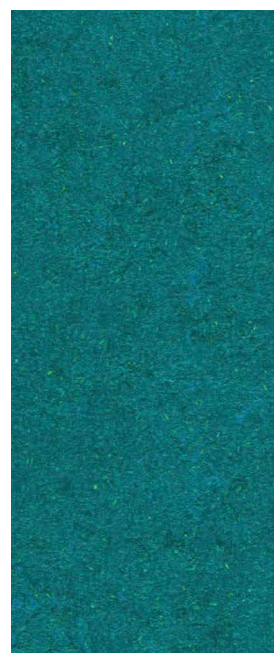

0129 Curacao Petrol A+
2,5 mm
NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8




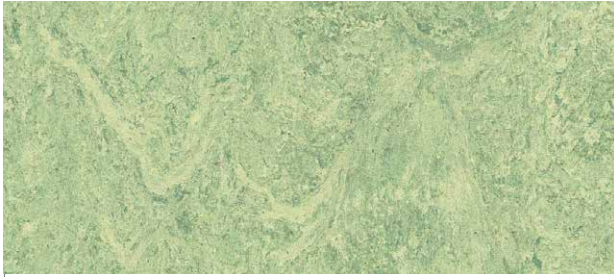

0130 Antique Green
2,5 mm
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5



0099 Grey Turquoise
2,5 mm
NCS: 4010-B70G / LRV: 27,0



0043 Leaf Green
2,5 mm
NCS: 4010-G30Y / LRV: 31,6



0100 Frog Green
2,5 mm
NCS: 3030-G40Y / LRV: 31,4



0132 Lime Green
2,5 mm
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38,1



0083 Jungle
2,5 mm
NCS: 6010-G50Y / LRV: 14,9




0138 Khaki
2,5 mm
NCS: 5020-G90Y / LRV: 19,9




A Acoustic 15dB, op voorraad **A+** AcousticPlus 19dB, op voorraad

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m². Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²



0123 Poppy Blue A+
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9



0004 Bluebird A+
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6



0132 Spicy Green A+
NCS: 1060-G40Y / LRV: 44,1



0006 Vivid Green
NCS: 3040-G20Y / LRV: 24,9



0080 Elephant Grey A+
NCS: 6502-B / LRV: 13,5




0001 Banana Yellow




0058 Aluminium Grey
NCS: 3502-R / LRV: 36,6



0052 Oxyd Grey
NCS: 2502-Y / LRV: 47,0



0081 Private Black
NCS: 8502-B / LRV: 7,3

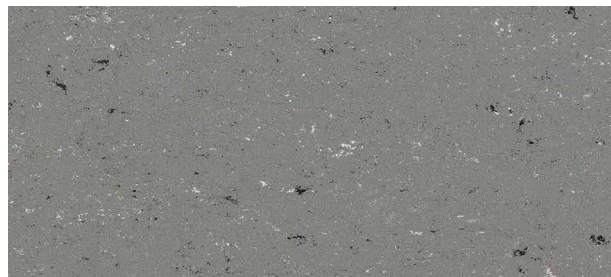

0059 Stone Grey A+
NCS: 5500-N / LRV: 22,2


A Acoustic 15dB, op voorraad A+ AcousticPlus 19dB, op voorraad




0001 Banana Yellow A+
NCS: 2050-Y / LRV: 45,7




0071 Straw Beige
NCS: 2020-J30R / LRV: 46,3



0171 Sunrise Orange
NCS: 1060-Y40R / LRV: 40,7



0073 Sand Yellow
NCS: 2040-J30R / LRV: 44,8



0170 Kumquat Orange A+
NCS: 1070-Y70R / LRV: 26,9



0016 Deep Orange
NCS: 2050-Y60R / LRV: 27,7



0118 Power Red
NCS: 1070-Y90R / LRV: 18,9



0110 Cadillac Pink A+
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9




0012 Light Beige A+
NCS: 3010-Y30R / LRV: 40,2



0043 Light Mud
NCS: 5010-Y30R / LRV: 25,6



0073
Sand Yellow

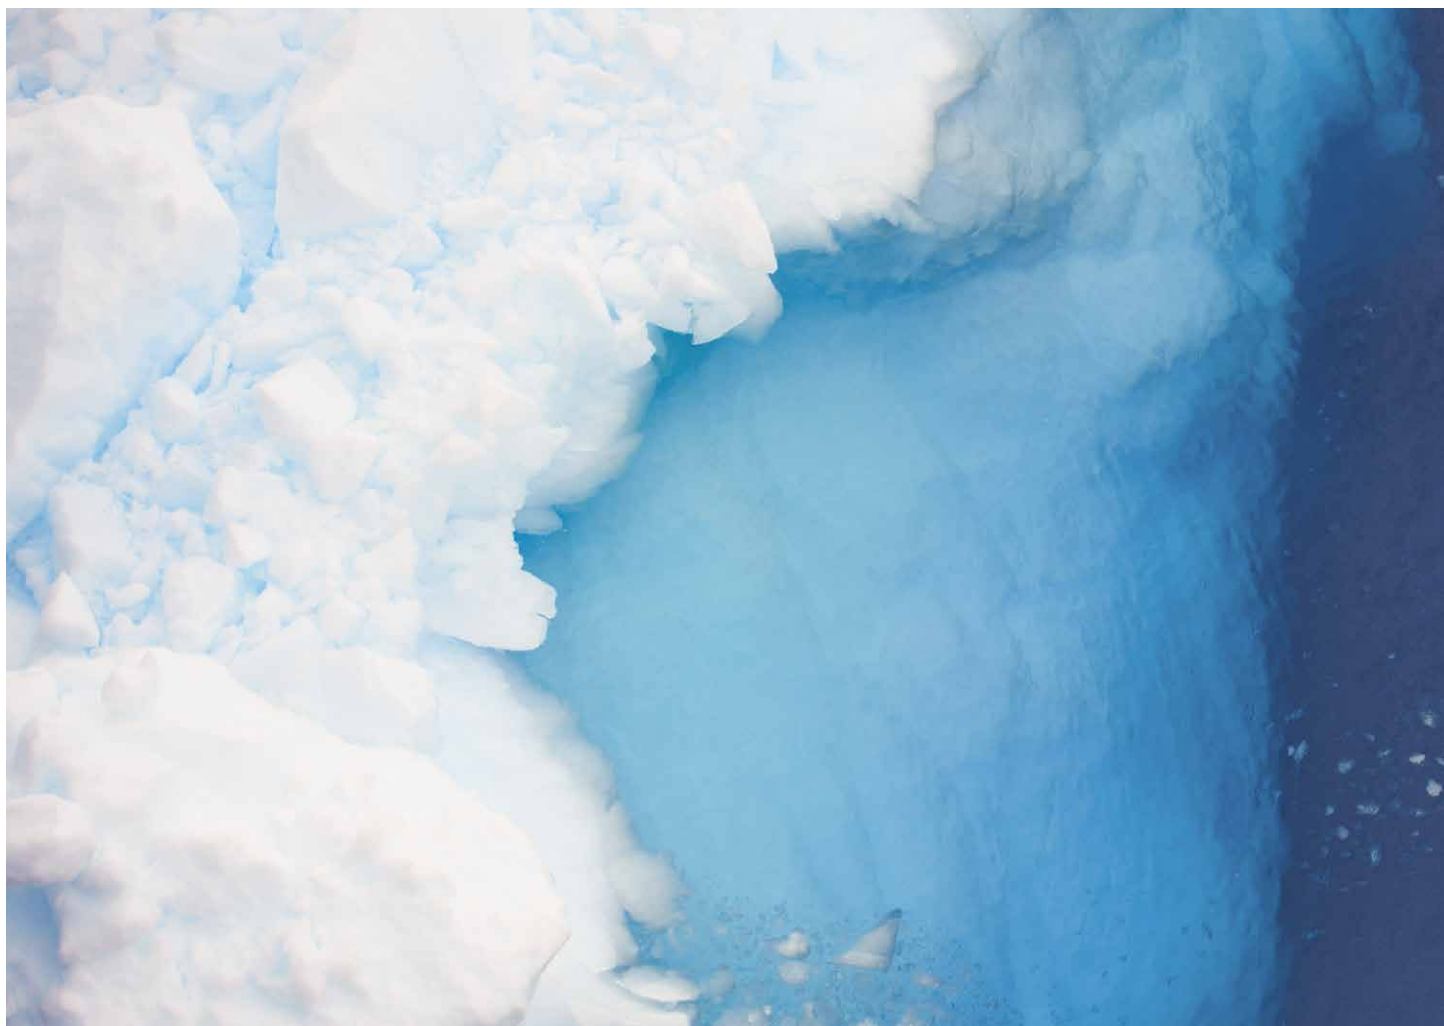

0062 Mediterranean Orange
NCS: 3060-Y70R / LRV: 16,4



0088 Chestnut
NCS: 5040-Y80R / LRV: 9,1



0043 Neutral Beige
NCS: 1515-J30R / LRV: 51,1



0010 Pompeji Red
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14,1



0060 Deep Brown
NCS: 7020-Y60R / LRV: 9,2



0100
Ocean Blue



0059 Frost Grey
NCS: 1502-Y50R / LRV: 59,6



0095 Spring Blue
NCS: 3030-B / LRV: 29,1



0081 Nickel Grey
NCS: 4502-R / LRV: 31,5



0100 Ocean Blue
NCS: 5040-R80B / LRV: 8,8




0085 Warm Concrete Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 35,7



0090 Olive
NCS: 5020-Y / LRV: 22,3



0082 Broken Grey
NCS: 5502-R / LRV: 20,7




0058 Clay Grey
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15,8



0035 Racing Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,6



0083 Architects Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10,9



0080 Black
NCS: 8505-R80B / LRV: 4,8

Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m².
Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².
Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²

LINO ART URBAN




2,5 mm



0552 Silver Grey
NCS: 3005-G50Y / LRV: 41,8



0567 Shining Green
NCS: 4005-G80Y / LRV: 35,2

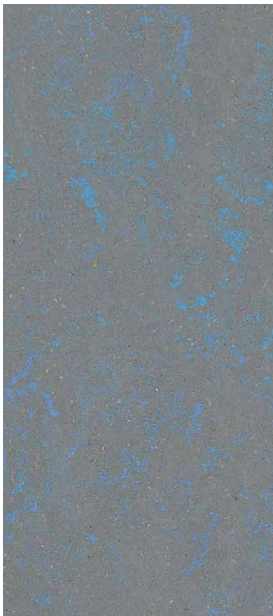

0566 Shining Blue
NCS: 5005-R80B / LRV: 21,8



0565 Graphite Grey
NCS: 6005-R50B / LRV: 15,3



0562 Titan Grey
NCS: 3000-N / LRV: 41,2




0563 Zinc Grey
NCS: 4502-R / LRV: 27,4





0555 Flashy Street Grey
NCS: 4005-Y20R / LRV: 32,1

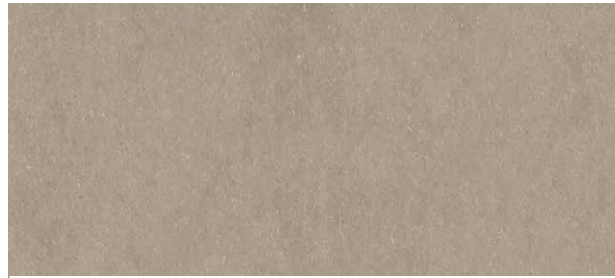

0550 Beton Soft Grey
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,7



0556 Mud Grey
NCS: 4010-Y30R / LRV: 33,7



0557 Urban Grey
NCS: 4010-Y50R / LRV: 30,5



0558 Screed Grey
NCS: LRV: 5010-Y10R / 22,8




0554 Concrete Grey
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25,2



0551 Flashy Asphalt Grey
NCS: 5005-Y80R / LRV: 24,9



0559 Vintage Grey
NCS: 5005-Y20R / LRV: 24,9

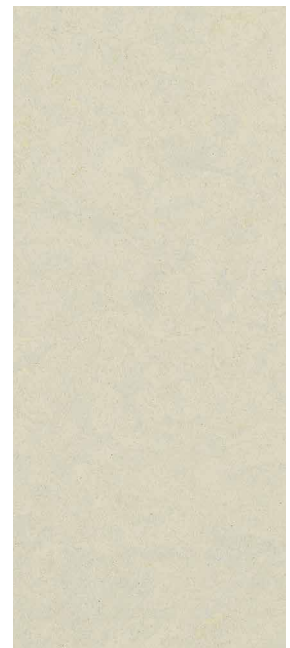

0564 Natural Stone
NCS: 1505-Y20R / LRV: 59,1




0560 Bold Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,5



0553 Dark Concrete Grey
NCS: 6005-Y50R / LRV: 16,1



0561 Pitch Black
NCS: 8000-N / LRV: 7,1

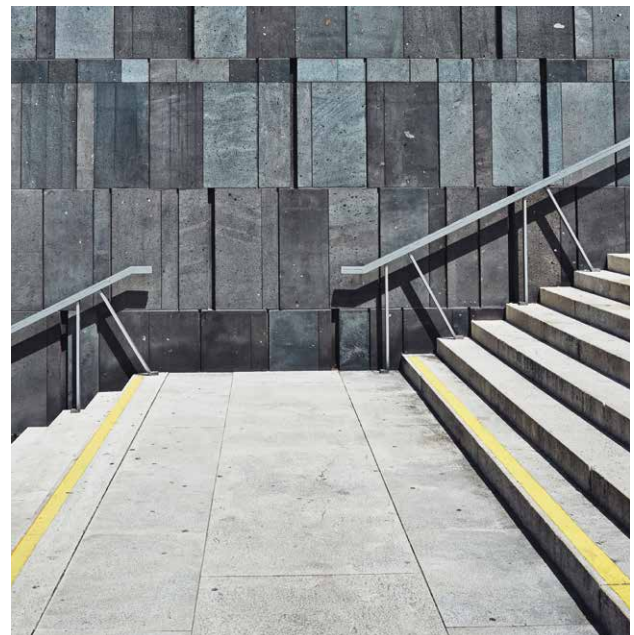

Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m².
Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².
Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²

LINO ART FLOW



2,5 mm



0024 Magma
NCS: 3010-Y60R / LRV: 47,8



0012 Waterfall
NCS: 2002-J50R / LRV: 50,3



0005 Bamboo
NCS: 2005-Y20R / LRV: 50,6



0030 Rain
NCS: 2002-J50R / LRV: 43,3



0048 Travertin
NCS: 2010-J30R / LRV: 55,0



0036 Shaal Concrete
NCS: 2002-J50R / LRV: 52,6



0050 Grey Line
NCS: 5000-N / LRV: 26,0



0083 Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 10,4



0043 Pulp Greige
NCS: 5005-Y20R / LRV: 25,4



0162 Bark
NCS: 6010-Y50R / LRV: 16,0

Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m².
Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².
Alle kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²




Lino Art Flow
0083 Light Grey

LINO ART METALLIC




neocare™

2,5 mm

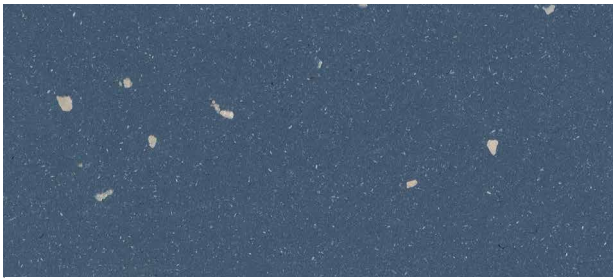

0078 Petrol Blue
NCS: 7010-R70B / LRV: 11,2

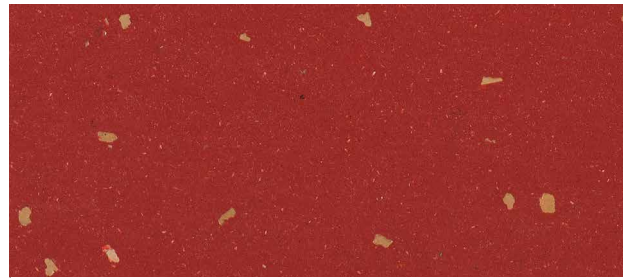


0076 Salsa
NCS: 4050-Y90R / LRV: 10,0



0070 Cool Grey
NCS: 7005-B20G / LRV: 11,1



0072 Olive Green
NCS: 7005-Y50R / LRV: 13,5



0068 Bottle Green
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,2



0083 Alumino Light Grey
NCS: 7500-N / LRV: 11,0



0080 Firmament Black
NCS: 8500-N / LRV: 5,0




0074 Burned Siena
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,7



LINO ART STAR




2,5 mm




0015 Glaring Red
NCS: 2070-R / LRV: 11,5




0075 Apricot
NCS: 2050-J50R / LRV: 29,0



0001 Lemon Yellow
NCS: 1050-Y10R / LRV: 47,9




0030 Apple Green
NCS: 2050-G40Y / LRV: 35,0




0092 Stratiatella
NCS: 4005-Y20R / LRV: 35,4




0059 Dusty Grey
NCS: 5005-Y50R / LRV: 20,9




0023 Blue Turquoise
NCS: 5030-B50G / LRV: 16,0



0020 Aqua Turquoise
NCS: 2040-B / LRV: 33,9

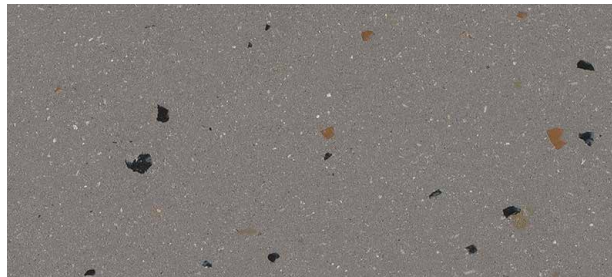

0090 Smooth Grey
NCS: 6005-Y80R / LRV: 17,5



0025 Clear Blue
NCS: 5030-R70B / LRV: 13,4




0085 Mid Grey
NCS: 8000-N / LRV: 8,2



0094 Bubble Gum
NCS: 1040-R / LRV: 42,5

COMPACT LINOLEUM

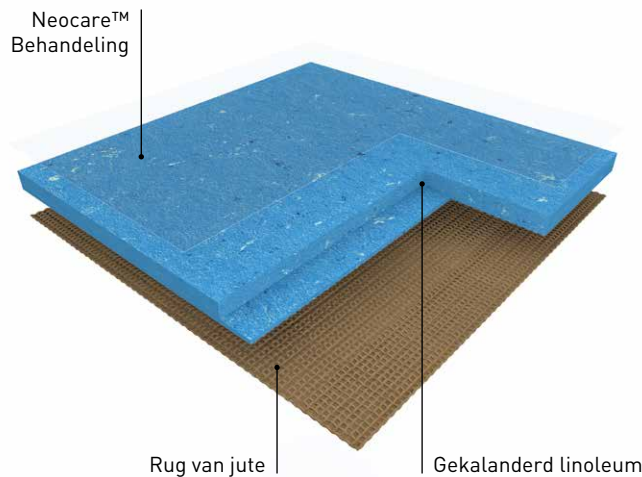

ARABESQUE is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Gewicht: 2900 g/m² bij 2,5 mm.

Het heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnzaadolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute) waarvan 76% snel hernieuwbaar is.



COLORETTE is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Gewicht: 2900 g/m² bij 2,5 mm.

Colorette heeft een gespikkeld ontwerp en een matte afwerking, en is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute), waarvan 76 % snel hernieuwbaar is.



MARMORETTE is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Gewicht: 2400 g/m² bij 2,0 mm, 2900 g/m² bij 2,5 mm en 3800 g/m² bij 3,2 mm.

Het heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnzaadolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute) waarvan 76% snel hernieuwbaar is.



UNI WALTON is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Gewicht: 2900 g/m² bij 2,5 mm.

Het product heeft een uni-ontwerp en is mat afgewerkt, en is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute), waarvan 76 % snel hernieuwbaar is.



LINO ART is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Gewicht: 2900 g/m² bij 2,5 mm.

Lino Art is verkrijgbaar in een gestreept ontwerp (FLOW), een versnipperd ontwerp met metalen uitstraling (METALLIC), met kleurfragmenten (STAR) en in een ontwerp met betonlook (URBAN). Lino Art is mat afgewerkt en is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnzaadolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute stof), waarvan 76 % snel hernieuwbaar zijn.

ARABESQUE, COLORETTE, MARMORETTE, UNI WALTON, LINO ART

De vloerbedekkingen zijn voorzien van een Neocare™ oppervlakbehandeling, een exclusieve met licht uitgeharde laklaag op basis van acrylaat, verkregen door middel van tripple laser UV cross linking. Neocare™ biedt een uitstekende bestendigheid tegen krassen en chemicaliën, zoals bleekmiddel, hydroalcoholische oplossingen, Betadine, Eosine en bepaalde stoffen, wat het onderhoud vergemakkelijkt en de levensduur van de vloer verlengt. Dankzij deze behandeling hoeft het product gedurende zijn hele levensduur niet te worden gepolijst. Als de klant het wenst, kan het product echter wel volgens de gebruikelijke aanbevelingen worden gepolijst.

De producten zorgen voor een perfecte luchtkwaliteit binnen (VOS na 28 dagen [EN 16516] < 10 microgram/m³) en zijn geclassificeerd als gezondheidsklasse A+ (de beste klasse). Het product is Floorscore®, M1- en Blue Angel-gecertificeerd.

De vloerbedekkingen zijn 100 % herbruikbaar, bestaan uit minimaal 25 % en maximaal 40 % hergebruikt materiaal, zijn 100 % gecontroleerd, voldoen aan de REACH-verordening en hebben de brandweringsclassificatie Cfl-s1.

De vloeren worden duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek die is bekroond met de certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie), en kregen tevens het certificaat Cradle to Cradle certified™ Silver toegekend. Ze zijn in het kader van de milieuprestatieverklaring (EPD) gecertificeerd door een extern laboratorium, waarbij de koolstofneutraliteit tijdens de eerste fasen van de levenscyclus ("Cradle to Gate") werd aangetoond.

Dankzij de lasdraden met een optisch camouflage effect (Arabesque, Marmorette) en Uni kleuren (Colorette, Uni Walton, Lino Art) zijn de strookverbindingen onzichtbaar.

Het product is antistatisch, antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 en antiviraal volgens ISO 21702.



Colorette
0123 Poppy Blue

COMPACTE LINOLEUM

TECHNISCHE GEGEVENS



			MARMORETTE	ARABESQUE / COLORETTE / UNI WALTON	LINO ART URBAN / FLOW / METALLIC / STAR
BESCHRIJVING					
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	2,0 / 2,5 / 3,2	2,5	2,5
Rug	-	-	Jute	Jute	Jute
Dikte van de kurk-/schuimlaag	EN ISO 24340	-	-	-	-
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	2400 / 2900 / 3800	2900	2900
Rollbreedte	EN ISO 24341	cm	200	200	200
Rollengte	EN ISO 24341	m	20-31	20-31	20-31
CLASSIFICATIE					
Norm-/productspecificatie	-	-	EN ISO 24011	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europese classificatie	EN ISO 10874	klasse	23 / 34 / 43 23 / 32 / 41 bij 2,0 mm	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1*	Cfl-s1*	Cfl-s1*
Slipweerstand	ASR A1.5/DIN 51130 - BGR 181	klasse	R9	R9	R9
Blootvoets uitglijden	DIN 51097	-	-	-	-
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	3dB / 5dB / 6dB	5dB	5dB
PRESTATIES					
Indrukbelasting	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,09 / ≤ 0,11	≤ 0,11	≤ 0,11
Kleurvastheid	EN ISO 105 - B02	Graad	6	6	6
Verticale weerstand	EN 1081	Ohm	-	-	-
Puntcontactweerstand	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200	> 200
Gevoeligheid voor statische elektriciteit	EN 1815	kV	≈ 2,0	≈ 2,0	≈ 2,0
Test van bestendigheid tegen rollend meubilair (type W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Flexibiliteit	ISO 24344	mm	Ø 20 (2,5 mm)	Ø 20	Ø 20
Thermische weerstand	EN 12667	m ² , K/W	0,012 / 0,015 / 0,018	0,015	0,015
Warmtegeleidingsvermogen	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,17	0,17	0,17
Oppervlaktebehandeling	-	-	Neocare™	Neocare™	Neocare™
Bestendigheid tegen chemische producten	EN ISO 26987	-	OK	OK	OK
Antibacteriële werking (E. coli - S. aureus - MRSA) na 24 uur**	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	voorkomt > 99,99% de groei van bacteriën	voorkomt > 99,99% de groei van bacteriën	voorkomt > 99,99% de groei van bacteriën
Antivirale activiteit (menselijk coronavirus) na 5 uur**	ISO 21702	-	> 98,65% vermindering van het virus	> 98,65% vermindering van het virus	> 98,65% vermindering van het virus
BINNENLUCHTKWALITEIT					
VOS na 28 dagen	EN 16516	microgram/m ³	< 10	< 10	< 10
KRINGLOOPECONOMIE					
Certificering	Cradle to Cradle	-	Silver	Silver	Silver
CE-LABEL					
	EN 14041: 2004 AC: 2006	-			

* Gelijmd volgens certificaat. / DOP-nummers beschikbaar bij uw lokale vestiging.

** Doeltreffende reinigingsmethoden zijn de beste verdediging tegen infecties.

Afhankelijk van de blootstelling aan licht kan de kleur van het product variëren. Dit komt door het natuurlijke oxidatieproces van linoleum. Dit proces is omkeerbaar. Wij raden aan om de stalen enkele uren aan zonlicht bloot te stellen alvorens een definitieve kleurkeuze te maken.



Colorette
0012 Light Beige

Colorette
0001 Banana Yellow

AKOUSTISCHE LINOLEUM

MARMORETTE ACOUSTIC



0019 Sunset Orange
NCS: 3040-Y60R / LRV: 27,3



0098 Desert Beige
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



0045 Sand Beige
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31,2




0023 Dusty Blue
NCS: 4010-R90B / LRV: 30,0

MARMORETTE ACOUSTICPLUS



0129 Curacao Petrol
NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8

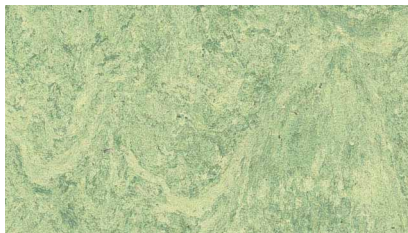

0130 Antique Green
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5



0022 Autumn Blue
NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6



0073 Spicy Orange
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



0070 Rocky Brown
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2



0040 Light Sahara
NCS: 1515-J30R / LRV: 52,7



0096 Midnight Grey
NCS: 8000-N / LRV: 7,3



0059 Plumb Grey
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



0053 Ice Grey
NCS: 4000-N / LRV: 31,2

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie Acoustic 15dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 1200 m². Gebruik een Korkment-onderlaag bij oppervlakken onder 1200 m².

Alle andere kleuren kunnen worden geproduceerd in de versie AcousticPlus 19dB. Speciale aanvragen - minimumbestelhoeveelheid: 60 m²

COLORETTE ACOUSTICPLUS



0001 Banana Yellow
NCS: 2050-Y / LRV: 45,7




0170 Kumquat Orange
NCS: 1070-Y70R / LRV: 26,9




0110 Cadillac Pink
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9



0132 Spicy Green
NCS: 1060-G40Y / LRV: 44,1

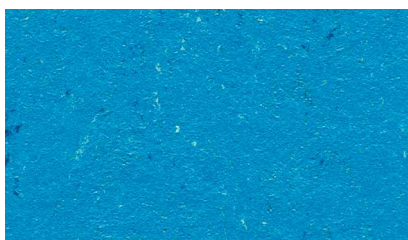


0123 Poppy Blue
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9

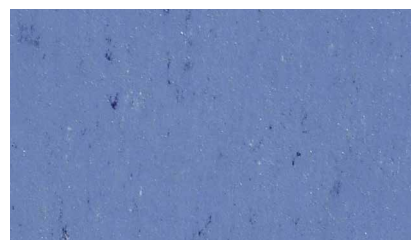

0004 Bluebird
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6



0012 Light Beige
NCS: 3010-Y30R / LRV: 40,2

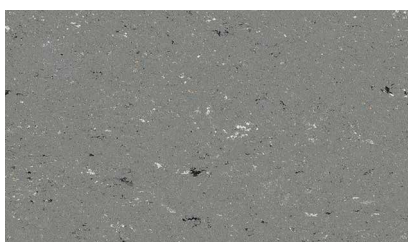


0059 Stone Grey
NCS: 5500-N / LRV: 22,2



0080 Elephant Grey
NCS: 6502-B / LRV: 13,5

0001
Banana Yellow

AKOESTISCH LINOLEUM

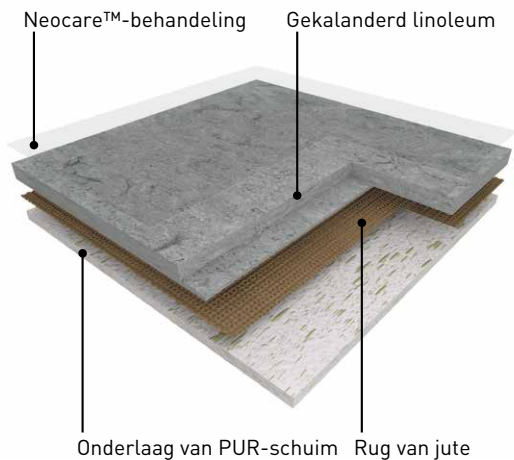

MARMORETTE ACOUSTICPLUS is een gekalanderde akoestische linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones een hoge verkeersintensiteit.


Gewicht: 3500 g/m² bij 4,0 mm.

Het heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute) die snel hernieuwbaar zijn, en is voorzien van een 1,5 mm dikke schuimlaag van hergebruikt materiaal, wat een gegarandeerde geluidsisolatie oplevert van 19dB.

COLORETTE ACOUSTICPLUS is een gekalanderde akoestische linoleumvloerbedekking in de vorm van vellen van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones een hoge verkeersintensiteit.

Gewicht: 3500 g/m² bij 4,0 mm.

Het heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute) die snel hernieuwbaar zijn, en is voorzien van een 1,5 mm dikke schuimlaag van hergebruikt materiaal, wat een gegarandeerde geluidsisolatie oplevert van 19dB.

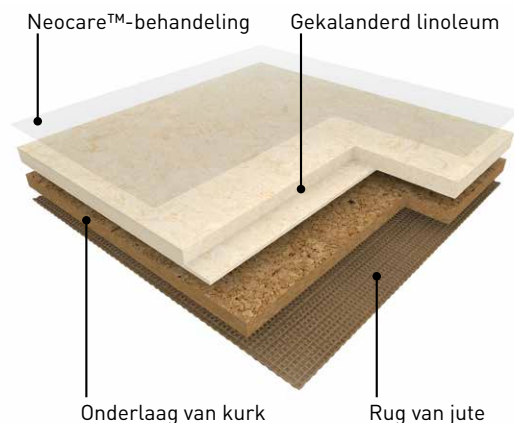

MARMORETTE ACOUSTIC is een gekalanderde akoestische linoleumvloerbedekking van 2 m breed, die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones een hoge verkeersintensiteit.

Gewicht: 3900 g/m² bij 4,0 mm. Het product heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute) die snel hernieuwbaar zijn, en is voorzien van een 2 mm dikke onderlaag van kurk, wat een gegarandeerde geluidsisolatie oplevert van 15 dB.

AKOESTISCH LINOLEUM

De vloerbedekkingen zijn voorzien van een Neocare™-oppervlakbehandeling, een exclusieve zeer verdichte laklaag van acrylaat door toepassing van triple laser uit cross linking technologie. Neocare™ biedt een uitstekende bestendigheid tegen krassen en chemicaliën, zoals bleekmiddel, hydroalcoholische oplossingen, Betadine, Eosine en bepaalde stoffen, wat het onderhoud vergemakkelijkt en de levensduur van de vloer verlengt. Dankzij deze behandeling hoeft het product gedurende zijn hele levensduur niet te worden gepolijst. Als de klant het wenst, kan het product echter wel volgens de gebruikelijke aanbevelingen worden gepolijst.

De producten zorgen voor een perfecte binnenluchtkwaliteit (VOS na 28 dagen (EN 16516) < 10 microgram/m³) en zijn geclassificeerd als gezondheidsklasse A+ (de beste klasse). Het product is Floorscore®, M1- en Blue Angel-gecertificeerd. De vloerbedekkingen zijn 100 % recycleerbaar, bestaan uit minstens 25 % en maximaal 40 % hergebruikt materiaal, zijn 100 % gecontroleerd, voldoen aan de REACH-verordening en hebben de brandweringsclassificatie Cfl-s1. De vloerbedekkingen worden duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek die is bekroond met de certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie). Ze zijn tevens Cradle to Cradle certified™, met een bronzen certificaat voor Marmorette AcousticPlus en Colorette AcousticPlus, en een zilveren certificaat voor Marmorette Acoustic. Ze zijn in het kader van de milieuprestatieverklaring (EPD) gecertificeerd door een extern laboratorium, waarbij de CO₂ neutraliteit tijdens de eerste fasen van de levenscyclus ("Cradle to Gate") werd aangetoond.

Dankzij de lasdraden met een optisch camouflage effect (Arabesque, Marmorette) en Uni kleuren (Colorette, Uni Walton, Lino Art) zijn de strookverbindingen onzichtbaar. Het product is antistatisch, antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 en antiviraal volgens ISO 21702. De vloeren worden duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek die is bekroond met de certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie), en kregen tevens het certificaat Cradle to Cradle gecertificeerd™ Silver toegekend. Ze zijn in het kader van de milieuprestatieverklaring (EPD) gecertificeerd door een extern laboratorium, waarbij de koolstofneutraliteit tijdens de eerste fasen van de levenscyclus ("Cradle to Gate") werd aangetoond.

Dankzij de lasdraden met een optisch camouflage effect (Arabesque, Marmorette) en Uni kleuren (Colorette, Uni Walton, Lino Art) zijn de naden vrijwel onzichtbaar. Het product is antistatisch, antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 en antiviraal volgens ISO 21702.



KORKMENT: AKOESTISCHE ONDERLAAG VAN KURK






Onderlaag van 2,0 mm (gewicht 1,2 kg/m²),
contactgeluidsisolatie van 15 dB

Ref R1020102

MARMORETTE
ACOUSTICPLUS 19dB

COLORETTE
ACOUSTICPLUS 19dB

MARMORETTE
ACOUSTIC 15dB

BESCHRIJVING						
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	4,0	4,0	4,0	
Rug	-	-	Schuimrug	Schuimrug	Kurk en jute	
Dikte van de kurk / schuimrug	EN ISO 24340	mm	1,5	1,5	2,0	
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	3500	3500	3900	
Rollbreedte	EN ISO 24341	cm	200	200	200	
Rollengte	EN ISO 24341	m	20-31	20-31	20-31	
CLASSIFICATIE						
Norm-/productspecificatie	-	-	EN 686	EN 686	EN 687	
Europese classificatie	EN ISO 10874	class	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1 ⁽¹⁾	Cfl-s1 ⁽¹⁾	Cfl-s1 ⁽¹⁾	
Slipweerstand	ASR A1.5/DIN 51130 - BGR 181	klasse	R9	R9	R9	
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	19dB	19dB	15dB	
PRESTATIES						
Indrukbelasting	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,40	
Kleurvastheid	EN ISO 105 - B02	graad	6	6	6	
Puntcontactweerstand	VDE 0100	kOhm	> 200	> 200	> 200	
Gevoeligheid voor statische elektriciteit	EN 1815	kV	2,0	2,0	2,0	
Test van bestendigheid tegen rollend meubilair (type W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	
Thermische weerstand	EN 12667	m ² , K/W	0,044	0,044	0,04	
Warmtegeleidingsvermogen	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,0937	0,0937	0,17	
Oppervlaktebehandeling	-	-	Neocare™	Neocare™	Neocare™	
Bestendigheid tegen chemische producten	EN ISO 26987	klasse		OK		
Antibacteriële werking (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾ na 24 uur	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	voorkomt > 99,99 % de groei van bacteriën	voorkomt > 99,99 % de groei van bacteriën	voorkomt > 99,99 % de groei van bacteriën	
Antivirale werking (menselijk coronavirus) na 5 uur ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 98,65 % vermindering van het virus	> 98,65 % vermindering van het virus	> 98,65 % vermindering van het virus	
BINNENLUCHTKWALITEIT						
VOS na 28 dagen	EN 16516	microgram/m ³	< 10	< 10	< 10	
KRINGLOOPECONOMIE						
Certificering	Cradle to Cradle	-	Brons	Brons	Zilver	
CE-LABEL						
	EN 14041: 2004 AC: 2006	-				

(1) Gelijmd volgens certificaat.

(2) Doeltreffende reinigingsmethoden zijn de beste verdediging tegen infecties.

DOP-nummers beschikbaar bij uw lokale vestiging.



Afhankelijk van de blootstelling aan licht kan de kleur van het product variëren. Dit komt door het natuurlijke oxidatieproces van linoleum. Dit proces is omkeerbaar.

Wij raden aan om de stalen enkele uren aan zonlicht bloot te stellen alvorens een definitieve kleurkeuze te maken.



TECHNISCH LINOLEUM

Linodur
0020 Spring Blue

LINODUR



4,0 mm



BESTAND TEGEN HOGE VERKEERSINTENSITEIT



0056 Marble Grey
NCS: 3502-Y / LRV: 36,0




0020 Spring Blue
NCS: 3020-B / LRV: 21,0



0081 SSpoty Black
NCS: 8500-N / LRV: 6,0



0024 Speckled Blue
NCS: 4040-R80B / LRV: 14,0

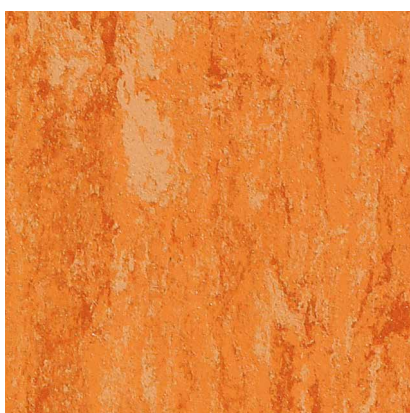

0072 Peach Orange
NCS: 2060-Y40R / LRV: 30,0



0011 Avocado Green
NCS: 2050-G30Y / LRV: 29,0

MARMORETTE LCH



2,5 mm



$10^6 \leq R \leq 10^8$

DISSIPATIEVE LINOLEUM




0023 Dusty Blue
NCS: 4010-R90B / LRV: 30,0



0055 Ash Grey
NCS: 3502-B / LRV: 39,0

LINODUR

BESTAND TEGEN HOGE VERKEERSINTENSITEIT

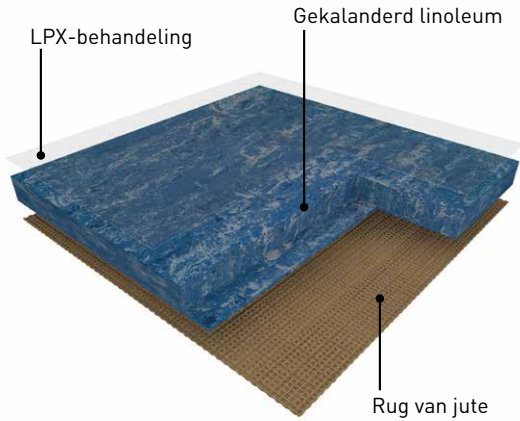

LINODUR is een gekalanderde compacte linoleumvloerbedekking van 2 m breed, die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit. Het product is ontworpen om bestand te zijn tegen een dynamische belasting van 30 kg/m².

Gewicht: 4700 g/m² bij 4,0 mm.

Het heeft een moiré-ontwerp en bestaat voor 98 % uit materialen van biologische oorsprong (lijnolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute), waarvan 76 % snel hernieuwbaar is.

De vloerbedekking is voorzien van een LPX-oppervlaktebehandeling, wat het onderhoud eenvoudig maakt en de vloer een lange levensduur geeft.

De lasdraden met een optisch camouflage effect zorgen ervoor dat de verbindingen tussen de stroken onzichtbaar zijn.

Het product is antistatisch en antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801.


De vloerbedekkingen zijn 100 % herbruikbaar, bestaan uit minstens 25 % en maximaal 40 % hergebruikt materiaal, zijn 100 % gecontroleerd, en hebben de brandweringsclassificatie Cfl-s1.

Dit product wordt vervaardigd in een fabriek die gecertificeerd is volgens ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14 001 (milieu) en ISO 50001 (energie).

Aan het product zijn ook een aantal internationale certificaten toegekend, zoals Floorscore® en Blue Angel (emissies).

MARMORETTE LCH

DISSIPATIEVE LINOLEUM

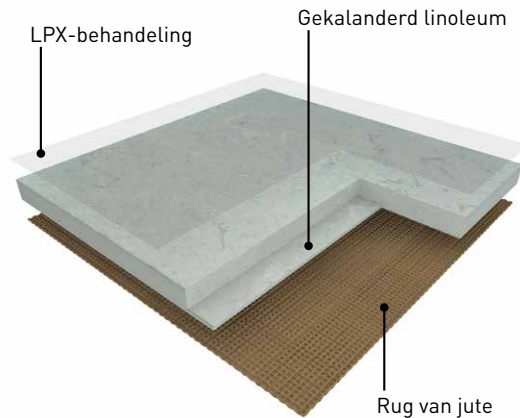

MARMORETTE LCH is een gekalanderde dissipatieve linoleumvloerbedekking van 2 m breed die uitstekend bestand is tegen dagelijkse slijtage in zones met een hoge verkeersintensiteit.

De verticale weerstand bedraagt $10^6 < R < 10^8 \Omega$.

Gewicht: 3000 g/m² bij 2,5 mm.

Het product heeft een gemarmerd ontwerp en een matte afwerking, is voor 98 % samengesteld uit materialen van biologische oorsprong (lijnzaadolie, houtmeel, harsen, kurk, mineralen en jute), waarvan 76 % snel hernieuwbaar is.

De vloerbedekking is voorzien van een LPX-oppervlaktebehandeling, wat het onderhoud eenvoudig maakt en de vloer een lange levensduur geeft.

De vloerbedekkingen zijn 100 % herbruikbaar, bestaan uit minstens 25 % en maximaal 40 % hergebruikt materiaal, zijn 100 % gecontroleerd, en hebben de brandweringsclassificatie Cfl-s1.

De vloerbedekkingen worden duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek die is bekroond met de certificaten ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie).

De lasdraden met een optisch camouflage effect zorgen ervoor dat de verbindingen tussen de stroken onzichtbaar zijn.

Het product is antistatisch en antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801.

BESCHRIJVING

Totale dikte	EN ISO 24346	mm	4,0	2,5
Rug	-	-	Jute	Jute
Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	4700	3000
Rollbreedte	EN ISO 24341	cm	200	200
Rollengte	EN ISO 24341	m	20-31	20-31

CLASSIFICATIE

Norm-/productspecificatie	-	-	EN ISO 24011	EN ISO 24011
Europese classificatie	EN ISO 10874	klasse	23 / 34 / 43	23 / 34 / 43
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1 ⁽¹⁾	Cfl-s1 ⁽¹⁾
Slipweerstand	ASR A1.5 / DIN 51130 - BGR 181	klasse	R9	R9
Blootvoets uitglijden	DIN 51097	klasse	A	-
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	dB	6 dB	3 dB

PRESTATIES

Indrukbelasting	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,20	≤ 0,11
Kleurvastheid	EN ISO 105 - B02	graad	6	6
Verticale weerstand	EN 1081	Ohm	-	10 ⁴ ≤ R ≤ 10 ⁸
Puntcontactweerstand	VDE 0100	kOhm	> 200	> 100
Gevoeligheid voor statische elektriciteit	EN 1815	kV	2.0	2.0
Test van bestendigheid tegen rollend meubilair (type W)	ISO 4918	-	OK	OK
Thermische weerstand	EN 12667	m ² , K/W	0,023	0,015
Warmtegeleidingsvermogen	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,17	0,17
Oppervlaktebehandeling	-	-	LPX	LPX
Bestendigheid tegen chemische producten	EN ISO 26987	klasse		OK
Antibacteriële werking (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾ na 24 uur	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	voorkomt > 99,99 % de groei van bacteriën	voorkomt > 99,99 % de groei van bacteriën

CE-LABEL

EN 14041: 2004
AC: 2006

-



(1) Gelijmd volgens certificaat.

DOP-nummers beschikbaar bij uw lokale vestiging.



Afhankelijk van de blootstelling aan licht kan de kleur van het product variëren. Dit komt door het natuurlijke oxidatieproces van linoleum. Dit proces is omkeerbaar.

Wij raden aan om de stalen enkele uren aan zonlicht bloot te stellen alvorens een definitieve kleurkeuze te maken.

MEER DAN ALLEEN EEN VLOER

Ga voor meer informatie naar gerflorbenelux.com



VLOERBESCHERMING



REF.: 058X0001

KORKMENT: AKOESTISCHE ONDERLAAG VAN KURK




REF.: R1020102

2 mm



ENTREE MATTEN

LASDRADEN



Selectietabel voor lasdraden
beschikbaar op: gerflorbenelux.com

PLINTEN VAN MDF


KLASSIEK

5947 S001

Verpakking

5947: 5 x 2,2 m

5948: 1 doos met 30 clips

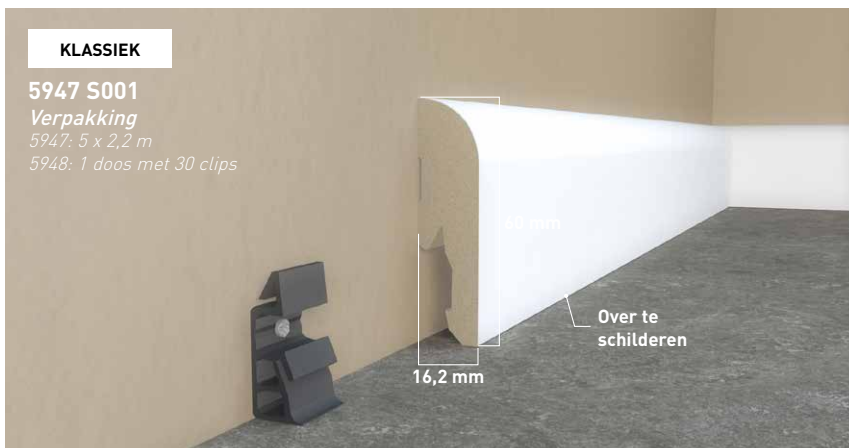

Kleur: Wit

AFRONDINGSPROFIEL VOOR OPSTAANDE PLINT


HYGIENISCH

32 mm: 40126512

38 mm: 40146512

Verpakking


Stroken van 30 x 2 lm

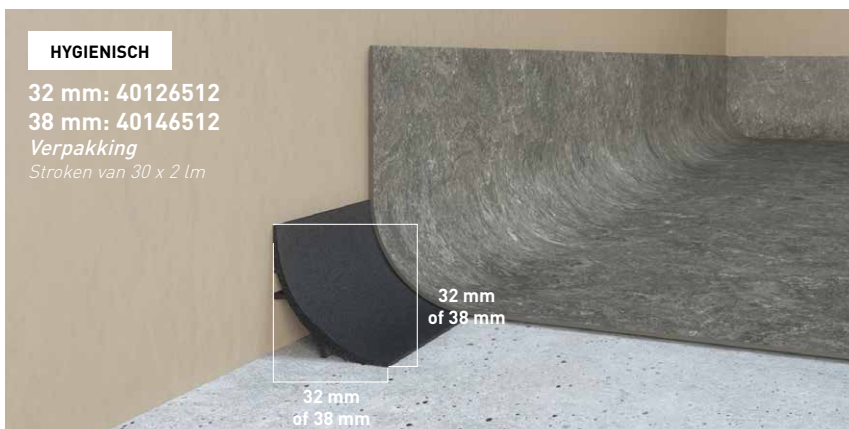

Kleur: 6512

PLINTEN HSLA

HYGIENISCH

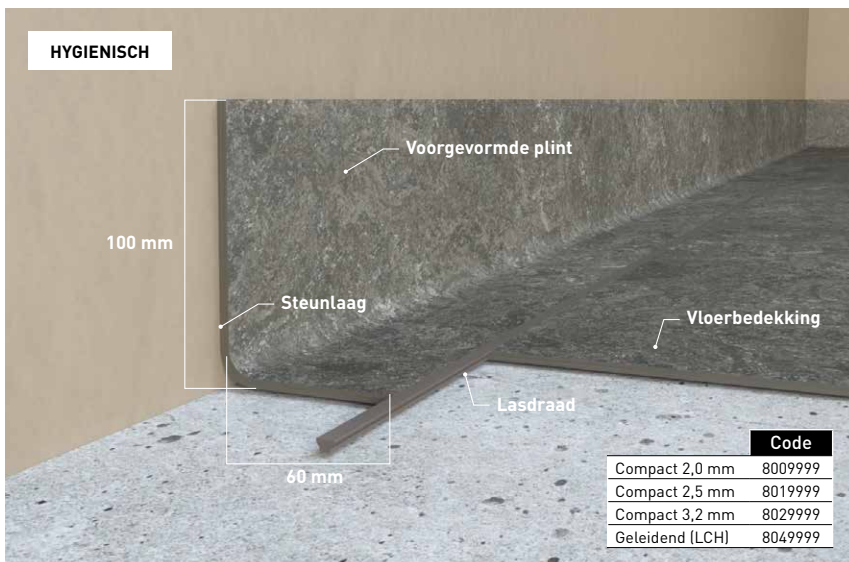

Code

Compact 2,0 mm	8009999
Compact 2,5 mm	8019999
Compact 3,2 mm	8029999
Geleidend (LCH)	8049999

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Marmorette / Arabesque / Colorette Uni Walton / Lino Art



Handwisser met doek
Flexibele wisser met antiatatische
vocht opnemende microvezeldoek



Schoonmaak pad
3M (of gelijkwaardig) kleuren pad



Schrob zuigmachine
Met borstel of pad en water afzuigstrip



één schijf schrobmachine
Met lage toeren 150-200 tpm

	GEREEDSCHAP	SCHOONMAAKMIDDEL	METHODE
NA INSTALLATIE Handmatig reinigen OF Mechanisch reinigen	 	Neutrale Reiniging middel pH 6-7	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Klamvochtig dweilen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.
DAGELIJKS Handmatig reinigen OF Eventueel dweilen	 	Neutrale Reiniging middel pH 6-7	<ul style="list-style-type: none"> • Dagelijks stofzuigen of wissen. • Eventueel vlekken handmatig verwijderen. • door te prayen en met een droge doek na wrijven.
WEKELIJKS Mechanisch reinigen	 	Neutrale Reiniging middel pH 6-7	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.
GROOT ONDERHOUD Handmatig reinigen OF Mechanisch reinigen	 	Alkalische reiniging middel. NIET HOGER dan pH 9.5	<ul style="list-style-type: none"> • Stofzuigen of wissen. • Vochtig dweilen. • Mechanisch met een rode pad • 150-200 tpm. Met een schrobzuigmachine of éénschijfsmachine met waterzuiger reinigen.

Gerflor is GEEN fabrikant van schoonmaakmiddelen. Vraag uw fabrikant van schoonmaakmiddelen over het gebruik van de juiste product, en volg dit advies op. Het onderhoud van de vloer dient altijd te worden afgestemd op de verkeersintensiteit en lokale omstandigheden.



Bij het installeren van de DLW Linoleum van Gerflor moeten de installatievoorschriften en de erkende sectornormen in acht worden genomen.

Een doeltreffend en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van vitaal belang voor het behoud van een uiterlijk van hoge kwaliteit.


DLW Linoleum mag alleen als vloerbedekking worden toegepast.

Opmerking: Gerflor DLW behoudt zich het recht voor deze specificatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Voor de laatste versies van de technische specificaties kunt u terecht op onze website: www.gerflorbenelux.com.



Uni Walton
0100 Ocean Blue

Lino Art Flow
0030 Rain




Lino Art Urban
0566 Shining Blue



Uni Walton
0100 Ocean Blue



Lino Art Flow
0030 Rain

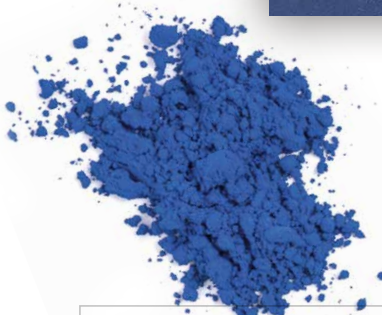

Mix and match

Visualiseer uw project

interiordesigner.gerflor.com



Lino Art Urban
0555 Flashy Street Grey




Lino Art Flow
0024 Magma




Marmorette
0117 Mandarin Orange

REFERENTIES

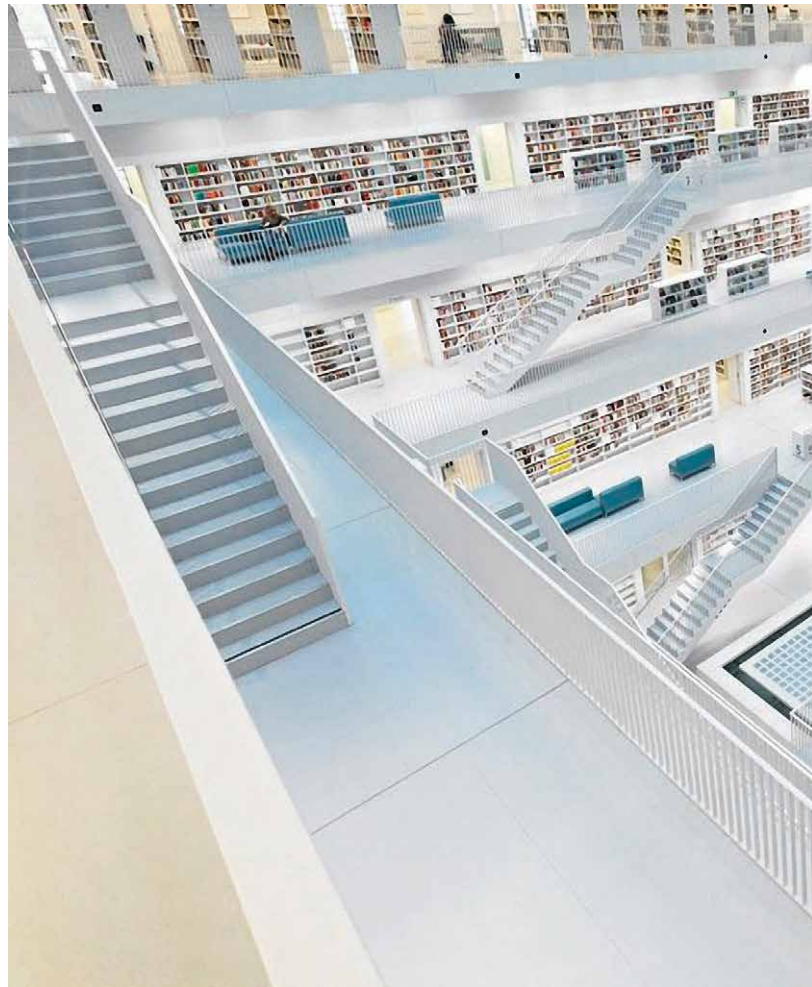




Taalschool Underhub,
Kiev, Oekraïne

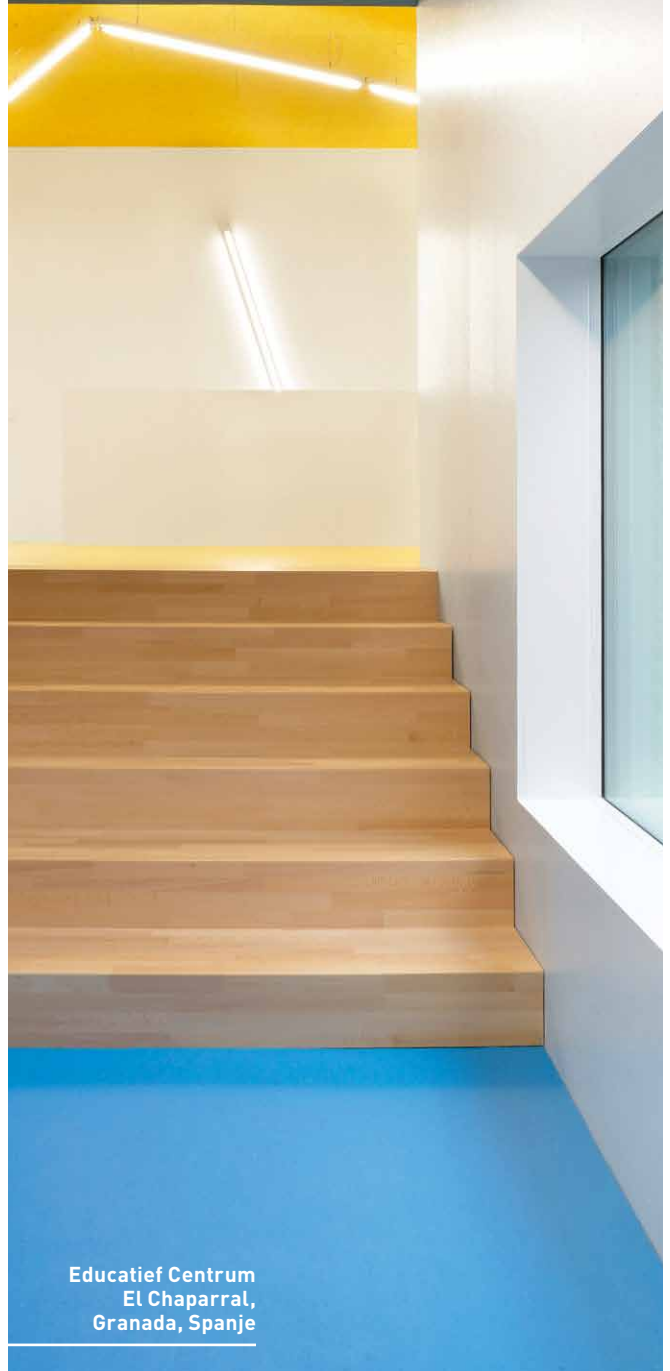

Educatief Centrum
El Chaparral,
Granada, Spanje

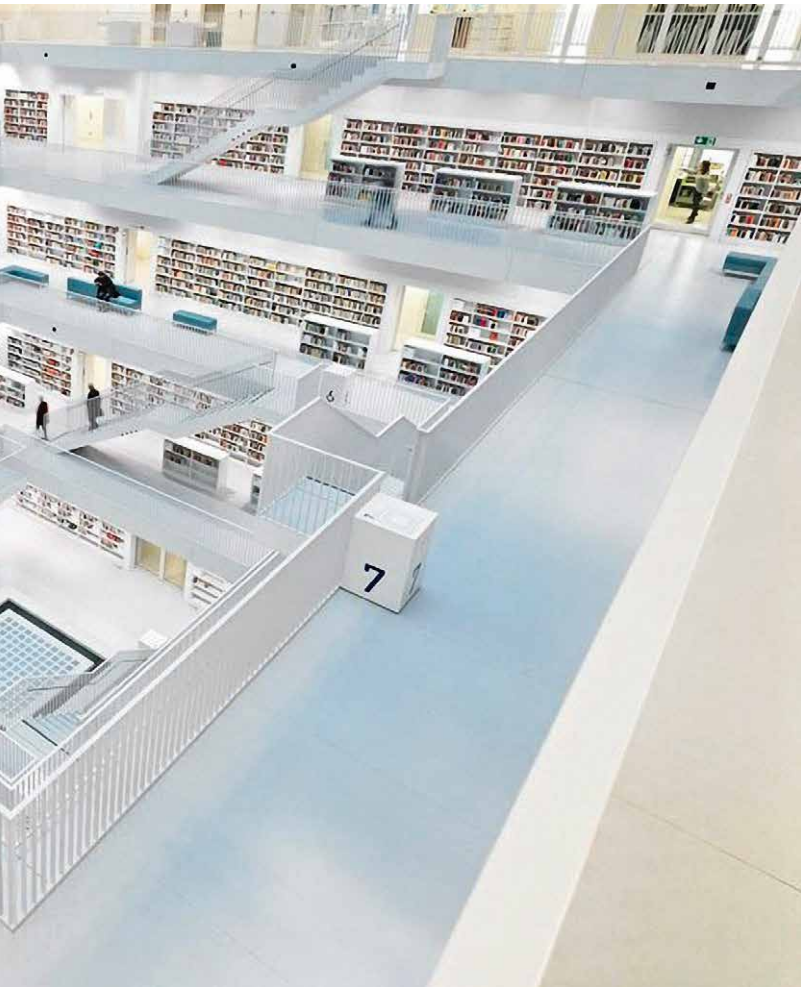

CITAAT:


"Nu wij DLW Linoleum met Neocare™ hebben uitgeprobeerd, kan ik het zeker aanbevelen voor projecten in de gezondheidszorg omdat het voldoet aan onze strenge normen op het gebied van reiniging en hygiëne."

Anita Heidelberg, Hoofd Reiniging en Ziekenhuishygiëne,
Ziekenhuis Glostrup, Denemarken

OPMERKINGEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

A series of 20 horizontal dashed lines spanning the width of the page, intended for writing or drawing.



Z0045649

DLW Linoleum, Creative by Nature

Bij Gerflor geloven wij dat architectuur de kracht heeft om het leven van mensen beter te maken. De natuur is onze grootste bron van inspiratie. Met ons aanbod DLW Linoleum kunnen wij architecten een collectie van 159 kleuren aanbieden. Deze kleuren zijn natuurlijke ontwerpen die de duurzaamheid en de creativiteit van hun projecten kunnen versterken.

DLW Linoleumproducten zijn Made in Germany sedert 1882 en zijn Cradle to Cradle-gecertificeerd. De producten zijn gemaakt van 98% natuurlijke grondstoffen (Bio based en mineralen), waaronder lijnzaadolie, hout, kalksteen, jute en hars.

Dit is onze manier om mensen dichterbij de natuur te brengen.

Mix and match COLLECTIES

