



The Original
MIPOLAM 1937

**Mipolam Accord /
Elegance**

Gerflor®

TRAITEMENT DE SURFACE **evercare™**

Traitement exclusif breveté Gerflor. Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves... avec **3 bénéfices supplémentaires** :


1 UN VÉRITABLE BOUCLIER ANTI-TACHES

Sol Gerflor avec **EVERCARE™**



L'effet déperlant **Evercare™** empêche toute pénétration des produits tachants (Éosine et Bétadine alcooliques, gels hydroalcooliques...) qui restent en surface.

Autre sol



Tous les autres produits du marché laissent pénétrer les produits tachants dans le revêtement de sol.

Marqueur / Éosine / Bétadine





TESTS DE TACHAGE



APRÈS NETTOYAGE

2 PAS DE MÉTALLISATION NÉCESSAIRE = ÉCONOMIE D'EAU ET DE DÉTERGENT

10x moins de produits de nettoyage sont nécessaires pour entretenir les sols Gerflor par rapport à un sol non traité.

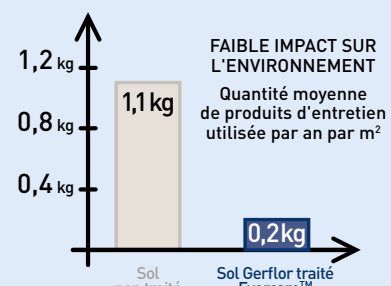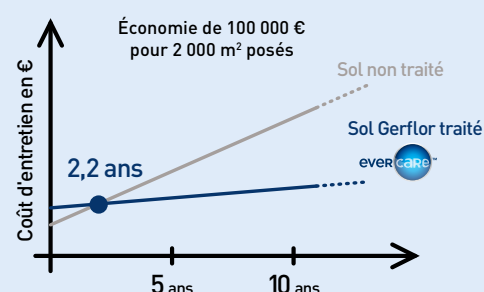

3 ASPECT MAT QUI SUBLIME LA MATIÈRE

MOINS DE COV POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

- 100 fois inférieur aux exigences normatives (TVOC < 10 µg/m³ après 28 jours)



RECYCLAGE

- 100%



LCA

- Produit eco-designé suivant un modèle d'analyse de cycle de vie



COMPOSITION

- 100% REACH
- Sans phthalate



TAUX DE RECYCLÉ

- 25%



BIEN-ÊTRE

- Sonorité à la marche < 75 dB

MIPOLAM ACCORD / ELEGANCE



Sol homogène résistant au trafic intense



Effet mat pour sublimer le décor et la couleur, aspect durable




Disponible en rouleaux de 2 m




Revêtement flexible facile à mettre en œuvre et à souder



Disponible également en dalles 608 x 608 mm sur demande (minimum de commande : 500 m²)



28 MIPOLAM ACCORD Décor semi-directionnel




33 MIPOLAM ELEGANCE Décor non-directionnel

MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE




U4

Evercare™

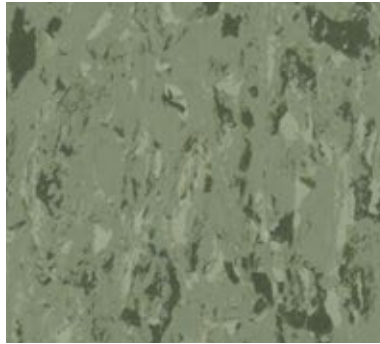

Accord - 0457 Como
NCS: 5010-G30Y / LRV: 23,2

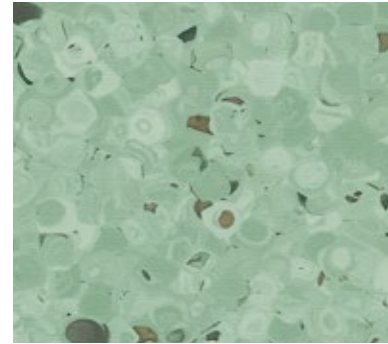

Elegance - 0339 Apple
NCS: 2020-G10Y / LRV: 40,6



Elegance - 0338 Kiwi
NCS: 1040-G50Y / LRV: 47,9



Accord - 0441 Loch Ness
NCS: 3005-Y20R / LRV: 42



Accord - 0301 Louise
NCS: 1005-Y30R / LRV: 64,4



Elegance - 0699 Banana
NCS: 0520-Y20R / LRV: 64,3



Elegance - 0703 Lime
NCS: 1030-G90Y / LRV: 58,5




Accord - 0447 Grunsee
NCS: 1040-G50Y / LRV: 48,8




Accord - 0425 Cork
NCS: 3030-Y30R / LRV: 32,4




Accord - 0324 Sand
NCS: 2010-Y20R / LRV: 52,1

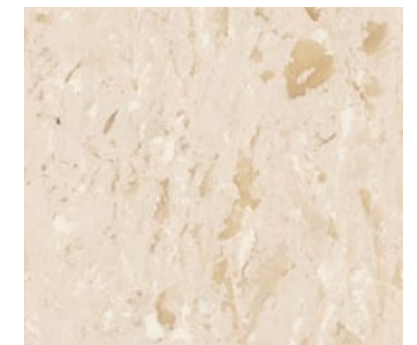


Accord - 0305 Light Sand
NCS: 1505-Y20R / LRV: 64

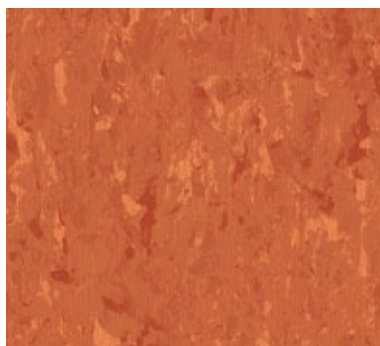


Accord - 0315 Orange River
NCS: 2570-Y50R / LRV: 19,2

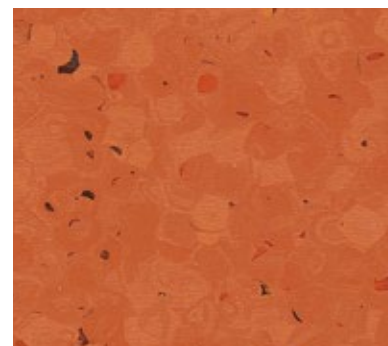

Elegance - 0702 Kumquat
NCS: 3060-Y60R / LRV: 19,8

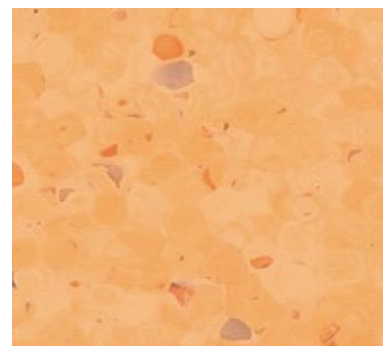

Elegance - 0700 Melon
NCS: 1040-Y30R / LRV: 48,2

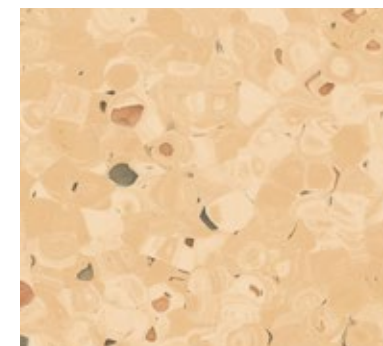

Elegance - 0327 Pear
NCS: 1015-Y30R / LRV: 55




Elegance - 0333 Ananas
NCS: 0550-Y10R / LRV: 57,9



Accord - 0332 Dore
NCS: 1030-Y20R / LRV: 56,8




Accord - 0448 Bandak
NCS: 5030-R / LRV: 10,1

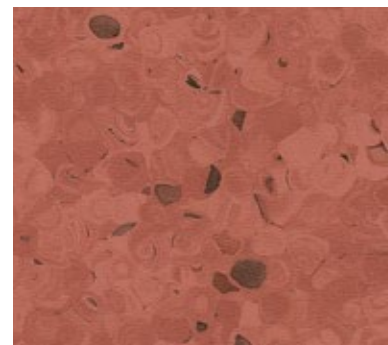


Elegance - 0330 Litchi
NCS: 4030-Y80R / LRV: 17,5




Elegance - 0336 Acerola
NCS: 2570-Y80R / LRV: 12,6

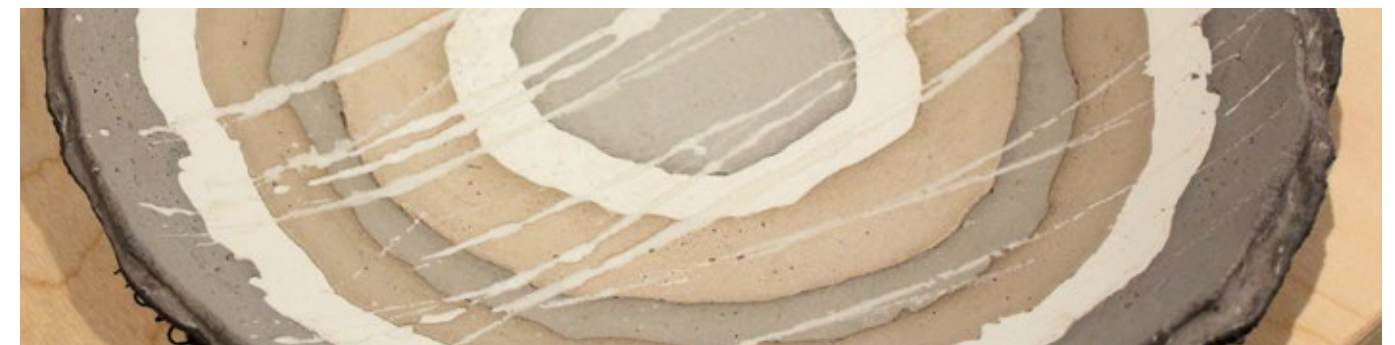

MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE

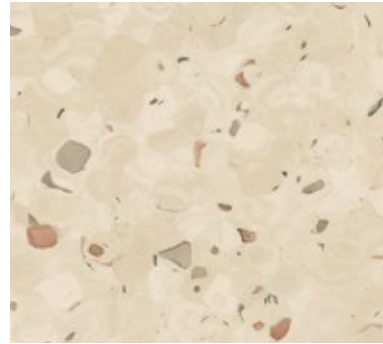

Elegance - 0328 Almond
NCS: 1505-Y30R / LRV: 61,0

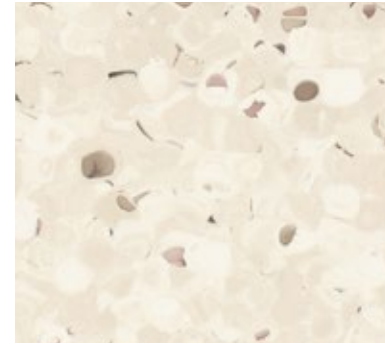

Elegance - 0322 Jicama
NCS: 1505-Y20R / LRV: 67,8




Elegance - 0347 Mangoustan
NCS: 1005-Y60R / LRV: 67,9




Elegance - 0705 Patisson
NCS: 1502-Y / LRV: 64,4



Accord - 0463 Bourget
NCS: 5005-Y50R / LRV: 24,9

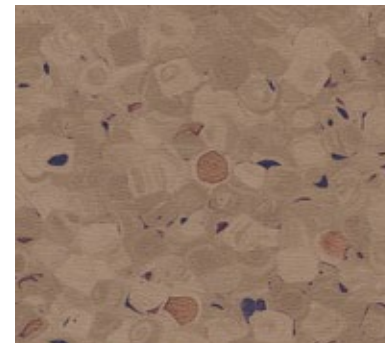


Elegance - 0698 Cacao
NCS: 6010-Y30R / LRV: 17,7

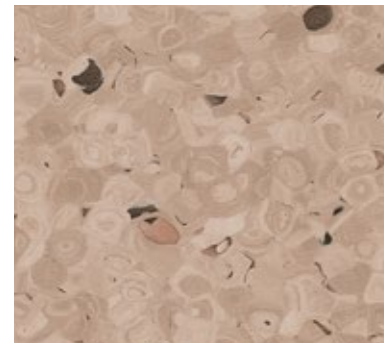

Elegance - 0329 Hazelnut
NCS: 3010-Y40R / LRV: 36,4




Accord - 0312 Powell
NCS: 2000-N / LRV: 56,3

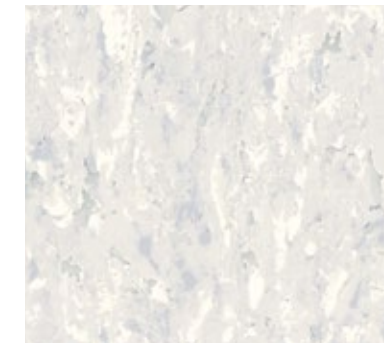


Accord - 0321 Salt
NCS: 1500-N / LRV: 67,1



Elegance - 0696 Ginger
NCS: 1502-B / LRV: 59,7

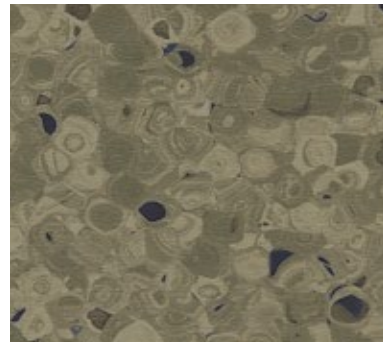

Elegance - 0326 Jojoba
NCS: 5020-G70Y / LRV: 18,9

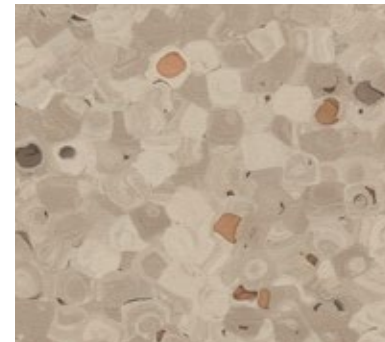


Elegance - 0324 Chestnut
NCS: 3005-Y20R / LRV: 37,2




Accord - 0303 Manitoba
NCS: 1005-Y40R / LRV: 68,8



Accord - 0310 Huron
NCS: 3005-R80B / LRV: 46,3

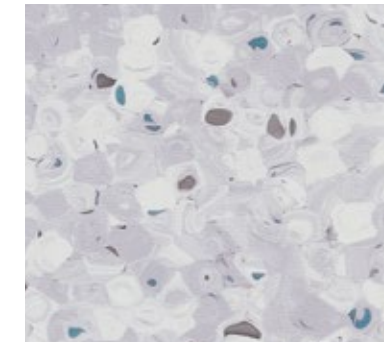

Elegance - 0318 Grape
NCS: 2005-R80B / LRV: 51,4

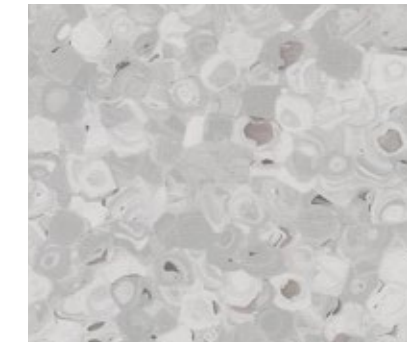

Elegance - 0343 Pecan
NCS: 2500-N / LRV: 46,9



Accord - 0445 Otto
NCS: 7005-Y50R / LRV: 9,4



Accord - 0443 Krumme
NCS: 4010-G90Y / LRV: 25,1



Elegance - 0323 Nut
NCS: 2005-Y20R / LRV: 50,6




MIPOLAM ACCORD/ELEGANCE




Elegance - 0697 Greenstone
NCS: 3005-R80B / LRV: 37,1



Accord - 0306 Inari
NCS: 1515-R90B / LRV: 53,6

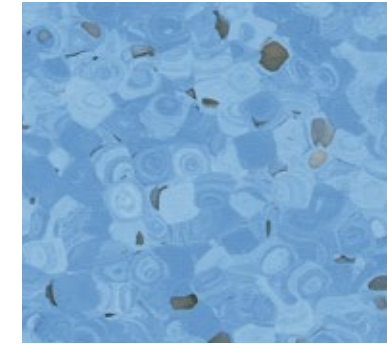

Elegance - 0348 Bluetta
NCS: 2040-R90B / LRV: 34

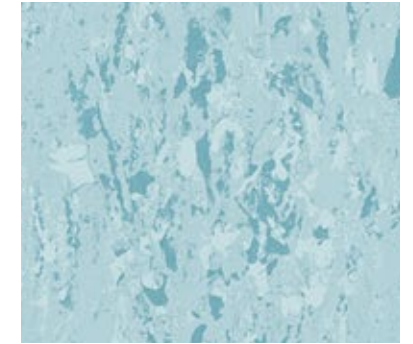

Accord - 0417 Constance
NCS: 2020-B30G / LRV: 51,5



Elegance - 0321 Olive
NCS: 8502-B / LRV: 6,9



Accord - 0319 Toba
NCS: 2502-G / LRV: 43




Accord - 0320 Ontario
NCS: 4502-B / LRV: 33,1



Accord - 0316 Malaren
NCS: 3020-R90B / LRV: 31,9




Elegance - 0342 Blueberry
NCS: 2050-B / LRV: 25,8

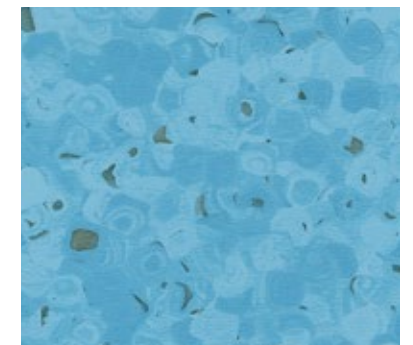

Elegance - 0341 Bilberry
NCS: 2040-B10G / LRV: 34,8




Accord - 0360 Balaton
NCS: 8500-N / LRV: 6,7

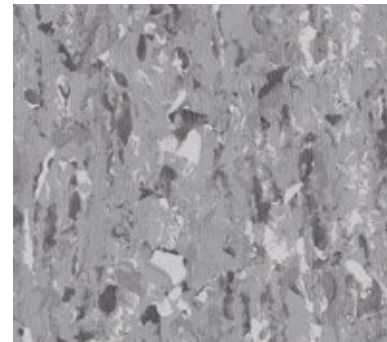


Accord - 0330 Kruger
NCS: 5000-N / LRV: 26,8




Accord - 0450 Thames
NCS: 5010-B10G / LRV: 19,9

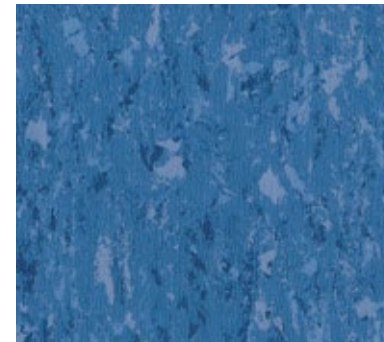


Accord - 0346 Roxen
NCS: 4040-R90B / LRV: 16,1

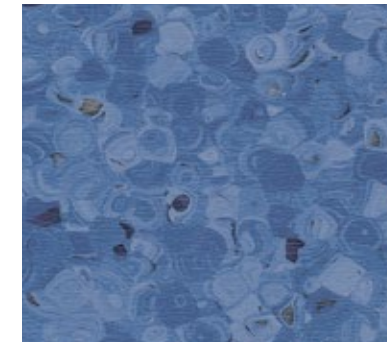

Elegance - 0349 Bluecrop
NCS: 4030-R80B / LRV: 17,8

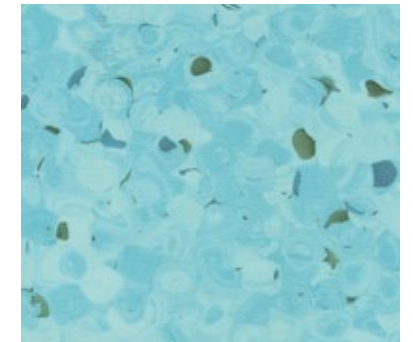


Elegance - 0340 Jambolan
NCS: 1030-B30G / LRV: 45,6

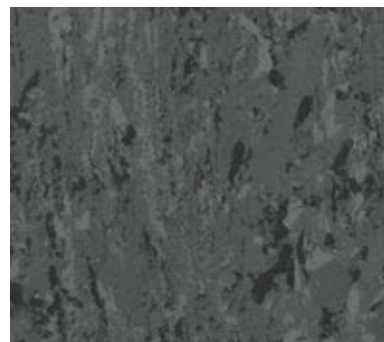


Accord - 0459 Mississippi
NCS: 7000-N / LRV: 10,8




Elegance - 0344 Nutmeg
NCS: 7000-N / LRV: 11,8

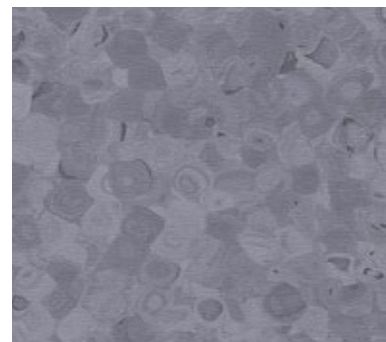

Elegance - 0704 Raspberry Grey
NCS: 5005-R80B / LRV: 20,3

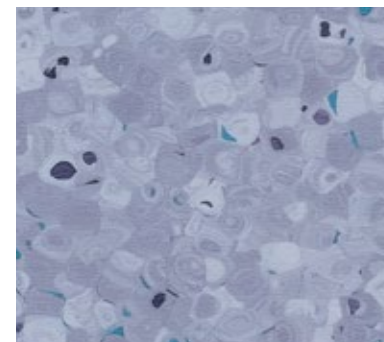

Elegance - 0319 Quetsche
NCS: 3020-R80B / LRV: 31

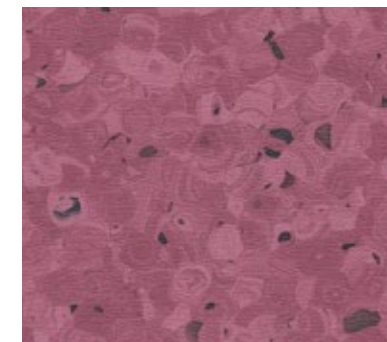

Elegance - 0331 Plum
NCS: 4040-R10B / LRV: 15



Accord - 0437 Flamingo Resort
NCS: 3010-R / LRV: 30,7

LES SERVICES GERFLOR

Un centre de formation disponible pour tous

Dédié à la fois à la formation professionnelle des jeunes et à la formation continue de professionnels.

Une assistance technique sur mesure


Une équipe d'agents techniques se déplace sur vos chantiers, pour vous assister in situ.

Une expertise métier reconnue

Profitez de notre expertise et construisons ensemble une solution sols et murs globale.



De nombreux compléments de gamme

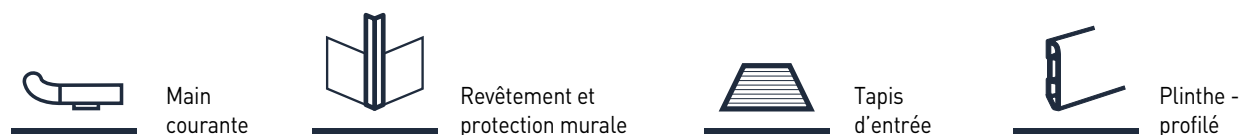

Site web Gerflor

Du design, des infos et des services en ligne !



Bibliothèque virtuelle en ligne

Accédez à l'ensemble des documentations commerciales et techniques pour vous aider dans la réalisation de vos projets.



Commande d'échantillons

Sélectionnez et commandez en ligne les échantillons pour vos projets.



Simulateur d'intérieur

Profitez de notre service « Interior Designer » pour vous projeter dans la réalisation de vos projets. Téléchargez votre photo et visualisez votre sol en temps réel !

Espace client personnalisé



Accès 24h/24 7j/7 sur mobile, PC et tablette


Mon compte
Mes contacts Gerflor
Mes factures / avoirs

Mon suivi
Suivi de mes commandes
Suivi de livraison

Mes commandes
Disponibilité produits
Délais de livraison
Bons plans

Mes projets
Mes prix annuels
Mes offres de prix

MIPOLAM ACCORD

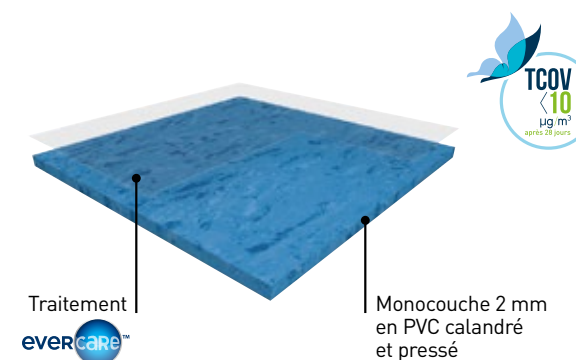


Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ACCORD** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé pressé en lés de 2 m** avec une épaisseur de 2 mm et un poids ≤ 2790 g.

Le décor dans la masse est de type semi-directionnel disponible en **28 références** offrant un large choix de coloris neutres aux couleurs vivantes et avec une **finition mate**. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement est doté **en usine d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la Bétadine, l'Éosine, les solutions hydroalcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit. Il est composé de 40 % de matières minérales, de 22 % de matières inépuisables et **d'au moins 25 % de recyclés 100% contrôlés**. Il est exempt de phtalate, de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bioaccumulatives) ou PBT (persistante, bioaccumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. **Les émissions dans l'air de TCOV à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont < 10 micrograms/m³** et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est **antistatique** (< 2 kV).

Sa résistance au poinçonnement rémanent est $\leq 0,02$ mm à 150 mn selon la NF EN 433. Le revêtement satisfait aux exigences U4P3E2/3C2 et à la norme EN 10581, est certifié **UPEEC** et classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1. Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM ACCORD** a une activité **antivirale** contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7 % après 2h00. Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM ACCORD** a une activité **antibactérienne** contre E. coli, S. aureus et MRSA de 99 % après 24h00.

MIPOLAM ELEGANCE

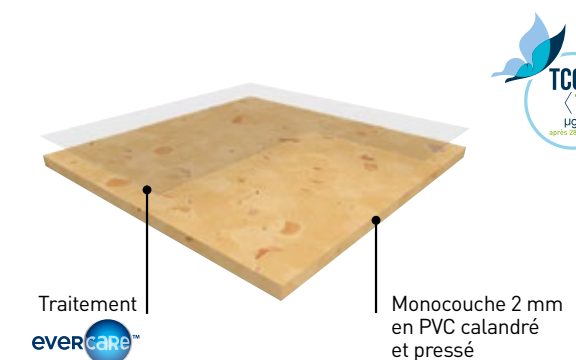


Le revêtement de sol sélectionné **MIPOLAM ELEGANCE** est un revêtement PVC **homogène monocouche très peu chargé extrudé et pressé en lés de 2m** avec une épaisseur de 2mm et un poids ≤ 2980 g.

Le décor dans la masse est de type non-directionnel intégrant un **effet 3D (particules transparentes en pur PVC)** sur l'ensemble des 33 coloris et une **finition mate**. Ce revêtement est particulièrement **indiqué pour les locaux collectifs**, et facilite le traitement des remontées en plinthe, des angles et des soudures. Le revêtement est doté **en usine d'un traitement de surface dernière génération** à base de polyuréthane doublement réticulé UV et Laser de type **Evercare™ résistant aux taches des produits hospitaliers** comme la bétadine, l'éosine, les solutions hydro alcooliques, facilitant l'entretien et limitant l'usure liée au quotidien. Ce traitement **évite toute application d'une émulsion acrylique** durant toute la durée de vie du produit. Sa résistance au poinçonnement rémanent est $\leq 0,02$ mm à 150 mn selon la NF EN 433. Il est **antistatique** (<2kV). Il est composé de 32% de matières minérales, de 26% de matières inépuisables et **d'au moins 25% de recyclés 100% contrôlés**. Il est exempt de formaldéhyde, de métaux lourds et de CMR 1 & 2 ou vPvB (très persistantes et très bio accumulatives) ou PBT (persistante, bio accumulative et toxique) ; les produits GERFLOR sont donc conformes à REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN16000) du revêtement sélectionné sont $< 10 \mu\text{g} / \text{m}^3$ et seront classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire. Il est 100 % recyclable et les chutes de pose peuvent être collectées et recyclées au travers du programme Gerflor Seconde Vie. **MIPOLAM ELEGANCE** est 100% phtalates free.

Selon la norme ISO 21702, **MIPOLAM ELEGANCE** a une activité anti-virale contre les coronavirus humains : il réduit le nombre de virus de 99,7% après 2h00. Selon la norme ISO 22196, **MIPOLAM ELEGANCE** a une activité anti-bactérienne contre E.coli, S.aureus et MRSA de 99% après 24h00. Le revêtement est apte pour l'emploi dans les locaux U4P3E2/3C2, répond à la norme EN ISO 10581 avec un taux de liant type I et est classé Bfl-s1 selon la norme EN 13501-1.

Pensez à nos compléments de gammes !









Mipolam Accord / Elegance

gerflor.fr / suivez nous   



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

			Mipolam Accord	Mipolam Elegance
Description				
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2	2
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2790	2980
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	20	20
Dimension des dalles	EN ISO 24342	mm	608 × 608*	-
Nombre dalles / boîtes	-	-	20	-
Classification				
Norme produit	-	-	EN ISO 10581	EN ISO 10581
Classement européen	EN ISO 10874	classe	34-43	34-43
Classement UPEC	-	-	U4P3E2/3C2	-
Certification  (evaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certif.	332-005.2	-
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2
Glissance	DIN 51 130	classe	R9	R9
Performance				
Teneur en agent liant	ISO 10581	type	I	I
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	Lés ≤ 0,40 Dalles ≤ 0,25	≤ 0,40
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	5	5
Poinçonnement statique rémanent (norme)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10
Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)	-	mm	≈ 0,02	≈ 0,02
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	Evercare™	Evercare™
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité antibactérienne (E. coli - S.aureus - MRSA) après 24 h ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité antivirale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide	> 99,7 % activité virucide
Environnement / qualité de l'air				
TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	microgrammes/m ³	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®
Marquage CE				
	EN 14041		   	

(1) Tableau « comportement aux taches » disponible sur simple demande.

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

* Dalles disponibles sur commande minimum de 500 m².

 Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/07/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 N° Azur 0 810 569 569

PREMIER APPEL LOCAL

e-mail: contactfrance@gerflor.com

We care / We act Nos engagements pour un développement durable


EMPREINTE CARBONÉ*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025


CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025


CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025


POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025


VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor[®]

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.

*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.