

# [332<sub>v2</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO

## CONDIÇÕES DE POSTURA


|   |   |  |
|---|---|--|
| APROVADO PLANO CAPAS  |   | Creation 30 - 40 - 55 Clic maciço, Creation 30 - 55 - 70 Clic, Virtuo 30 - 55 Clic, consoante o tipo de divisão (ver instruções de instalação do revestimento do pavimento). |
| UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO   | Requisito de planicidade:<br>Régua < 5 mm / 2 metros e régua < 1 mm / 20 cm   | Substrato plano, limpo, saudável, seco e sólido.   |
| ARMAZENAMENTO   | Pelo menos 24 horas antes da instalação                                       | Guarde a camada inferior na divisão onde a vai colocar.  |
| TEMPERATURA DE POSTURA  | Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado. | Idealmente 20°C.   |
| JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL   | Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado. | À volta dos cantos da sala, objectos fixos e caixilhos de portas. O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento.   |
| DIVISÕES  | Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado. | Cada compartimento ou compartimento fechado deve ser considerado separadamente.  |
| LUZ SOLAR DIRECTA (ZONAS ENSOLARADAS, JANELAS, CLARABÓIAS, CÚPULAS, ETC.) | Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado. |  |
| VARANDA/CONSERVATÓRIO   | Proibido  | Não autorizado, independentemente do substrato.  |
| PRIMEIRA UTILIZAÇÃO   | Imediatamente após a instalação   |  |

## TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO


|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO | Consulte as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado. |   |
| CARGAS ESTÁTICAS             | < 30 kg/cm <sup>2</sup> e < 200 kg/suporte                                    | Não utilizar rolas de borracha. Utilizar tampas planas (não cónicas) sem padrão que sejam adequadas para PVC. Utilizar tampões nas pernas dos móveis. |
| CADEIRAS DE RODAS            | Rodas compatíveis com PVC, em conformidade com a norma EN 12529               | Recomendação: tapetes de proteção sob as cadeiras de rodas.   |




UNIFORMIDADE DO SUBSTRATO



ARMAZENAMENTO



JUNTA DE DILATAÇÃO PERIMETRAL



INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PARA PAVIMENTOS

# [332<sub>v2</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTATS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## SUBSTRATO

## CONDIÇÕES

Para instalar este revestimento de pavimento

|   |   |  |
|---|---|--|
| Pavimento de betão, betão pintado, composto de nivelamento, betonilha à base de cimento, betonilha à base de anidrite (sulfato de cálcio) | ✓ | <p>Teor de humidade:<br/>Substrato à base de cimento: &lt; 7 % CCM, 92 % RH -<br/>Substrato à base de anidrite: &lt; 1<br/>Se necessário, preparar o suporte e aplicar um composto de alisamento para remover quaisquer irregularidades.</p>  |
| Azulejos de cerâmica  | ✓ | <p>Verifique a largura e a profundidade da junta permitidas nas directrizes de instalação do pavimento associado. Se a largura e a profundidade forem superiores, aplique um composto de rejuntamento ou de nivelamento.</p>                  |
| Revestimentos compactos de PVC / borracha / linóleo colados   | ✓ | <p>Uma vez examinado e reparado, dependendo do estado do revestimento do pavimento. Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessária uma remoção completa seguida da preparação de um novo substrato.</p>  |
| Revestimentos de pavimentos em PVC com suporte de espuma  | ✗ | Proibido   |
| Pavimentos têxteis (alcatifa) / pavimentos em PVC com suporte têxtil  | ✗ | Proibido   |
| Ladrilhos de amianto vinílico   | ✓ | Consultar o Guia Técnico da Gerflor para Revestimentos de Chão com Amianto   |
| Parquet colado / pavimento laminado / parquet flutuante ou painéis à base de madeira  | ✗ | Proibido   |
| OSB   | ! | Aplicar um composto de nivelamento reforçado com fibras após o tratamento dos desníveis e das juntas entre painéis.  |
| Pavimento de painéis de madeira sobre vigas ou ripas / parquet pregado em ripas ventiladas por baixo                                      | ✓ | Após o tratamento de eventuais defeitos do suporte (desníveis, juntas abertas entre placas ou painéis).  |
| Aquecimento por piso radiante a água reversível   | ✓ | Permitido  |
| Aquecimento por piso radiante com circulação de água, temperatura máxima 28°C   | ✓ | Permitido  |
| Aquecimento elétrico por piso radiante  | ! | Colagem obrigatória  |

A preparação do suporte deve respeitar as normas em vigor no país de utilização.

Para mais informações sobre as propriedades e utilizações do produto, consultar a respectiva ficha técnica: [www.gerflor.com](http://www.gerflor.com).

# [332<sub>v2</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>FERRAMENTAS</b>                 | Cortador - Fita métrica - Régua metálica   |
| <b>DIVISÕES</b>                    | Acessórios FIX & FREE 100 e ROMUS  |
| <b>UNIÃO DAS TIRAS SUBJACENTES</b> | Fita adesiva extra-fina de uma face (largura 75 mm, modelo Alu Tape disponível a pedido da GERFLOR Ref.: 59500001)   |
| <b>ACABAMENTOS</b>                 | Rodapé Design - Ref. 6086 / Rodapé Design - MDF - Ref. 5947 - Ver Guias de Instalação [504A] e [504B] Soleira multifunções: tampa da junta de design Ref. 0647 |

# [332<sub>v2</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTATS

ACESSÓRIOS


INSTALAÇÃO



O revestimento do pavimento deve ser examinado antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis. Os pavimentos devem ser do mesmo lote de produção. Se existirem defeitos visíveis, informe a GERFLOR e não inicie a instalação sem a sua aprovação prévia.



## DEITAÇÃO

- Desenrole a camada inferior com o lado da fibra ou do feltro para baixo no chão, na mesma direção que as tábuas/telhas.



- Esticar e achatar a base à mão.


- Junta de dilatação perimetral :  
nos cantos da sala, nos objectos fixos e na soleira da porta.  
O espaço deve ser coberto com um perfil de acabamento. Consultar as directrizes de instalação do revestimento do pavimento associado.

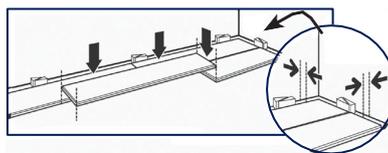

- Colocar a faixa inferior de um lado ao outro.

- Se necessário, dividir o assentamento (ver directrizes de instalação do respetivo revestimento de piso).

- Unir as tiras de base e as juntas de extremidade a extremidade com uma fita adesiva extra-fina de face única no topo (largura 75 mm, Alu Tape).



# [332<sub>v2</sub>] Gerflor Acoustic Plus

CONDIÇÕES

SUBSTATS


ACESSÓRIOS

INSTALAÇÃO

## INSTALAÇÃO E CORTE

- Cortar a camada inferior ao longo das paredes ou rodapés existentes, deixando a junta de dilatação perimetral necessária.

- Os ladrilhos devem ser colocados na mesma direção que a camada de base. Evite colocar juntas de subpavimento e juntas de ladrilhos lado a lado.



- Instalar azulejos/telhas de acordo com as diretrizes de instalação associadas.

- Em caso de fendilhação, a fendilhação das tábuas/telhas deve coincidir com a fendilhação da camada inferior.