

AKUSTISK LINOLEUM



MARMORETTE ACOUSTICPLUS är en hållbar och kompakt linoleummatta som levereras på rulle i 2 m bredd och är mycket lämpligt för golv med hög trafik.


Vikt: 3500 g/m² i 4,0 mm.

Golvet har marmorerat mönster och en matt yteffekt. Det består av organiska material (linolja, trämjöl, harts, kork, mineraler och juteväv) som är snabbt förnybara samt har ett återvunnet 1,5 mm underlag av skum, vilket möjliggör en stegljudsdämpning på upp till 19 dB.

COLORETTE ACOUSTICPLUS är en hållbar och kompakt linoleummatta som levereras på rulle i 2 m bredd och är mycket lämpligt för golv med hög trafik.

Vikt: 3500 g/m² i 4,0 mm.

Golvet har spräckligt mönster och en matt yteffekt. Det består av organiska material (linolja, trämjöl, harts, kork, mineraler och juteväv) som är snabbt förnybara samt har ett återvunnet 1,5 mm underlag av skum, vilket möjliggör en stegljudsdämpning på upp till 19 dB.

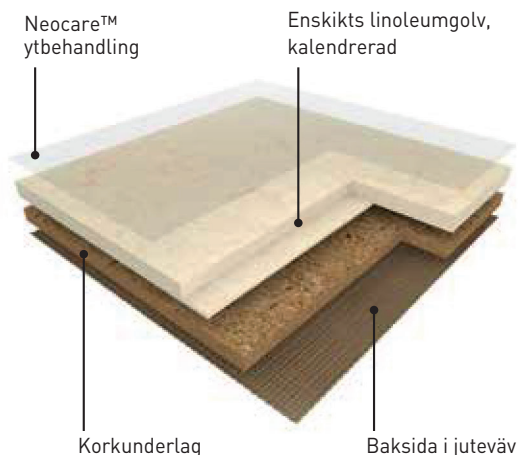

MARMORETTE ACOUSTIC är en hållbar och stegljudsdämpande linoleummatta som levereras på rulle i 2 m bredd och är mycket lämpligt för golv med hög trafik.

Vikt: 3900 g/m² i 4,0 mm.

Golvet har marmorerat mönster och en matt yteffekt. Det består av organiska material (linolja, trämjöl, harts, kork, mineraler och juteväv) som är snabbt förnybara samt har ett återvunnet 2 mm underlag av kork, vilket möjliggör en stegljudsdämpning på upp till 15 dB.

AKUSTISK LINOLEUM

Golvet tillverkas med Neocare™ ytbehandling, en exklusiv trippel UV-härdad akrylatbaserad lack. Neocare™ ger hög reptålighet och har mycket stor motståndskraft mot kemikalier såsom blekmedel, alkohollösningar, Betadine och Eosin. Ytbehandlingen underlättar underhåll och ökar golvet livslängd samt gör att golvet inte behöver polish under hela sin livstid, men kan dock poleras enligt vanliga rekommendationer och i enlighet med kundens önskemål.

Produkten säkerställer en perfekt luftkvalitet inomhus (TVOC vid 28 dagar [EN 16516] < 10 mikrogram/m³) och är klassificerad A+ (den högsta klassen) i hälso-sammanhang samt certifierad av miljömärkena Floorscore®, M1 och Blue Angel.

Golvet är 100% återvinningsbart och består av 25–40% återvunnet material, 100% kontrollerat, REACH-kompatibelt och har brandklass Cfl-s1.

Designat och tillverkat på ett hållbart sätt i en anläggning som tilldelats certifieringarna ISO 9001 (kvalitet), ISO 14001 (miljö) och ISO 50001 (energi) samt Cradle to Cradle certified™ Silver. Miljödeklaration (Environmental Performance Declaration – EPD) av ett tredjeparts laboratorium som indikerar koldioxidneutralitet under de första stegen av golvet livscykel ("från vaggan till grind").

Det är antistatiskt och antibakteriellt i enlighet med ISO 22196 / JIS Z 2801 och ISO 21702.






Camouflage svetstråd (Arabesque, Marmorette) eller Uni svetstråd (Colorette, Uni Walton, Lino Art) gör skarvarna osynliga.



KORKMENT: STEGLJUSDÄMPANDE UNDERLAG I KORK

2,0 mm underlag (vikt 1,2 kg/m²),
ljuddämpning på 15 dB.

Ref R1020102

			MARMORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB	COLORETTE ACOUSTICPLUS 19 dB	MARMORETTE ACOUSTIC 15 dB
BESKRIVNING					
Total tjocklek	EN ISO 24346	mm	4,0	4,0	4,0
Baksida	-	-	Skum	Skum	Kork och juteväv
Tjocklek baksida kork/skum	EN ISO 24340	mm	1,5	1,5	2,0
Vikt	EN ISO 23997	g/m ²	3500	3500	3900
Bredd	EN ISO 24341	cm	200	200	200
Längd	EN ISO 24341	m	20-31	20-31	20-31
KLASSIFICERING					
Norm/produktspecifikation	-	-	EN 686	EN 686	EN 687
Europaklass	EN ISO 10874	klass	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41	23 / 33 / 41
Brandklassificering	EN 13501-1	klass	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾	C _{fl} -s1 ⁽¹⁾
Friktion, våt	ASR A1.5 / DIN 51130 - BGR 181	klass	R9	R9	R9
Stegljudsisolering	EN ISO 717-2	dB	19 dB	19 dB	15 dB
UTFÖRANDE					
Intrycksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,40
Färgbeständighet	EN ISO 105 - B02	skala	6	6	6
Statisk elektricitet	EN 1815	kV	2,0	2,0	2,0
Rullande stolshjul test (typ W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Värmemotstånd	EN 12667	m ² , K/W	0,044	0,044	0,04
Värmeledningsförmåga	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,0937	0,0937	0,17
Ytbehandling	-	-	Neocare™	Neocare™	Neocare™
Kemikaliebeständighet	EN ISO 26987	klass		OK	
Antibakteriell aktivitet (E. coli - S. aureus - MRSA) efter 24 timmar**	EN ISO 22196 / JIS Z 2801	-	> 99,99% hämmad bakterietillväxt	> 99,99% hämmad bakterietillväxt	> 99,99% hämmad bakterietillväxt
Antiviral aktivitet (mänskligt coronavirus) efter 5 timmar**	ISO 21702	-	> 98,65 % virucidal aktivitet	> 98,65 % virucidal aktivitet	> 98,65 % virucidal aktivitet
LUFTKVALITET INOMHUS					
TVOC efter 28 dagar	EN 16516	mikrogram/ m ³	< 10	< 10	< 10
CIRKULÄR EKONOMI					
Certifiering	Cradle to Cradle	-	Brons	Brons	Silver
CE-MÄRKNING					
	EN 14041: 2004 AC: 2006	-	   		

* Lim enligt certifikat. / DOP-nummer tillgängliga på gerflor.se.

** En effektiv rengöringsmetod är det bästa skyddet mot bakterier.



Beroende på ljusexponering kan produktfärgen variera beroende på linoleumets naturliga oxidationsprocess. Denna process är reversibel. Vi rekommenderar att proverna exponeras för solljus i flera timmar innan det slutliga färgvalet görs.