

[330_{v2}] Sous-Couche Gerflor Acoustic 15 dB

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES


MISE EN ŒUVRE

CONDITIONS DE POSE


REVÊTEMENT A ASSOCIER		Creation 30-40-55 solid clic, Creation 70 Clic, Senso Clic, Senso Clic Premium, Rigid 30 Lock, Senso 20 lock, selon le type de local. (Voir PMO associés aux revêtements)
PLANÉITÉ DU SUPPORT	Planéité < à 5 mm sous la règle de 2 mètres ou < à 1 mm / 20 cm	Support plan, propre, sain, sec et solide
STOCKAGE DE LA SOUS-COUCHE	Minimum 24 h avant la pose	Stockage de la sous-couche dans le local de destination
TEMPÉRATURE DE POSE	Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé	Idéalement 20°C
ESPACE PÉRIPHÉRIQUE	Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé	En pourtour de pièce, autour des objets fixes et au seuil des portes. Cet espace doit être recouvert par un profil de finition.
FRACTIONNEMENT	Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé	Chaque pièce ou local fermé est considéré séparément.
RAYONNEMENT SOLAIRE DIRECT (ZONE D'ENSOLEILLEMENT, DE BAIE VITRÉE, FENÊTRE DE TOIT, SKYDOME...)	Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé	
VÉRANDA	Proscrit	Proscrite, quel que soit le support
MISE EN SERVICE	Immédiate après l'installation	

CONDITIONS D'USAGE


TEMPÉRATURE D'USAGE	Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé	-
CHARGES STATIQUES	< 30 kg/cm ² et < 200 kg/appui	Proscrire les embouts caoutchouc. Utiliser des embouts plats (non coniques), sans motif et adaptés au PVC. Protéger les pieds de mobilier.
CHAISES À ROULETTES	Roulette compatible PVC selon EN 12529	Recommandation : plaque de protection sous chaise à roulettes.



PLANÉITÉ DU SUPPORT




STOCKAGE DU REVÊTEMENT



La sous-couche est enroutée à l'envers

ESPACE PÉRIPHÉRIQUE



POSE DU REVÊTEMENT DU SOL

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du : 07/11/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Gerflor

[330_{v2}] Sous-Couche Gerflor Acoustic 15 dB

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES



MISE EN ŒUVRE

SUPPORT

Cf NF DTU 53.12

CONDITIONS

Pour la pose de ce revêtement

Support à base de liant hydraulique (dalle ou sol béton, chape ciment, chape anhydrite...)	✓	Ciment : < 7 % CCM, 92 % RH - Chape anhydrite : < 1 % Si nécessaire, préparer le support et réaliser un enduit de lissage pour éliminer les irrégularités.	
Carrelage	✓	Vérifier la largeur et profondeur de joint admises dans le Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé. Si largeur et profondeur supérieures, appliquer un enduit de lissage ou de jointoiment.	
PVC / Linoleum / Caoutchouc Compact collé	✓	Après vérification et réparation selon l'état du revêtement.	
PVC isophonique	✗	Proscrit	
Moquette / PVC envers textile pose semi libre	✗	Proscrit	
Dalles vinyle Amiante	✓	Se référer au Guide Technique GERFLOR de Recouvrements des sols amiantés.	
Parquet collé / stratifié / Panneau bois flottant	✗	Dépose	
OSB	!	Ragréage fibré obligatoire après traitement éventuel des désaffleurs et joints entre panneaux	
Parquet cloué sur lambourdes ventilé en sous face / Plancher sur solivage (CTBH /CTBX)	✓	Traiter les défauts éventuels du support (désaffleurs, ouvertures entre lames ou panneaux...)	
Sol chauffant réversible	✓	Autorisé	
Sol chauffant à eau chaude, Max 28°C	✓	Autorisé	
Plancher Rayonnant Électrique	!	Collage obligatoire	

La reconnaissance et la préparation du support doit se faire conformément au DTU 53.12.

Pour toute information concernant le produit et son domaine d'emploi, voir la Fiche Technique : www.gerflor.fr

[330_{v2}] Sous-Couche Gerflor Acoustic 15 dB

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

OUTILLAGE

Cutter - Mètre ruban - Règle métallique

FRACTIONNEMENT

FIX&FREE 100 et Accessoires ROMUS

RACCORDEMENT DES LÉS

Ruban adhésif simple face / ruban de masquage extra fin, d'épaisseur < 0.2 mm

FINITIONS

Plinthe Design - Réf. : 6086 / Plinthe Design - MDF - Réf. : 5947 – Voir Principes de Mise en Œuvre [504A] et [504B].
Seuils multifonction : seuil décor - Réf. : 0647.

SOLS BÂTIMENT

[330_{v2}] Sous-Couche Gerflor Acoustic 15 dB

CONDITIONS

SUPPORTS

ACCESSOIRES


MISE EN ŒUVRE



Avant l'installation, examiner le revêtement. Il doit faire partie du même lot de fabrication.
En cas de défauts d'aspect, informer GERFLOR et ne pas procéder à la pose sans son accord.


MISE À PLAT

- Dérouler la sous-couche face fibre ou feutrine côté support, au sol, dans le sens longueur des lames / dalles.



- Tendre et aplanir la sous-couche manuellement.


- Espace périphérique : en pourtour de pièce, autour des objets fixes et au seuil des portes. Cet espace doit être recouvert par un profil de finition. Se référer au Principe de Mise en Œuvre du revêtement associé.

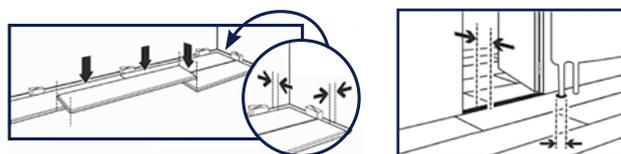

- Positionner les lés de la sous-couche bord à bord.

- Si nécessaire, réaliser un fractionnement (voir conditions de pose).

- Raccorder les lés de sous-couches et les joints de tête par-dessus avec un ruban adhésif simple face / ruban de masquage, d'épaisseur < 0.2 mm.



[330_{v2}] Sous-Couche Gerflor Acoustic 15 dB

CONDITIONS

SUPPORTS


ACCESSOIRES

MISE EN ŒUVRE

POSE ET DÉCOUPE

- Couper la sous-couche le long des murs ou des plinthes existantes. Laisser un joint périphérique adapté au revêtement associé (voir Principe de Mise en Œuvre correspondant).

- Les dalles / lames doivent être posées **dans le même sens que la sous-couche** en évitant la juxtaposition des joints de sous-couche avec les joints de dalles / lames.



- Installer les lames / dalles en respectant le Principe de Mise en Œuvre concerné.

- En cas de fractionnement, le fractionnement des lames / dalles doit correspondre à celui de la sous-couche.