

TRAVELLER EVOLUTION

LIGHT WEIGHT FLOORING ASSEMBLY

EN 45545-2,R10: HL2
NFPA 130



FLOORING FOR RAIL VEHICLE INTERIORS


Gerflor[®]
the flooring group

TRAVELLER EVOLUTION


LIGHT WEIGHT FLOORING ASSEMBLY




BR

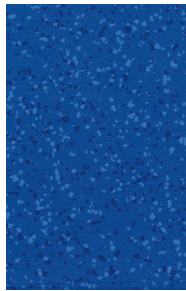


2413 Estancia

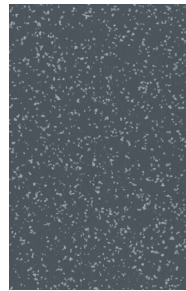


3731 Anthrace

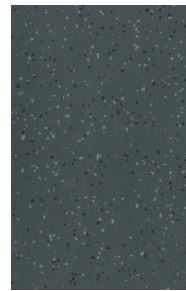

2717 Grey

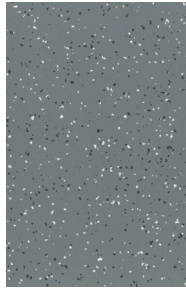


2714 Light Grey

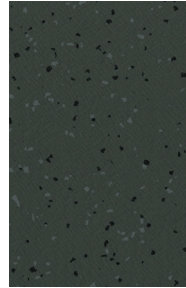


5709 Medium Grey

FR

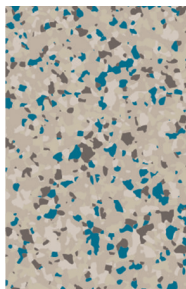

2770 Graz

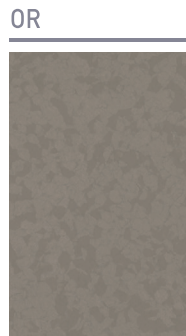


6371 Greige

LOGOS



6217 Exo Terra

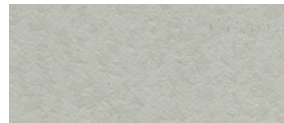

6366 Artic


Available on stock

BESPOKE DESIGN

CUSTOM COLOURS ON DEMAND


SELECT YOUR PATTERN

FR




Choose up to 5 colours

BR




Choose 3 colours

OR





Choose 1 colour

CHOOSE YOUR COLOURS

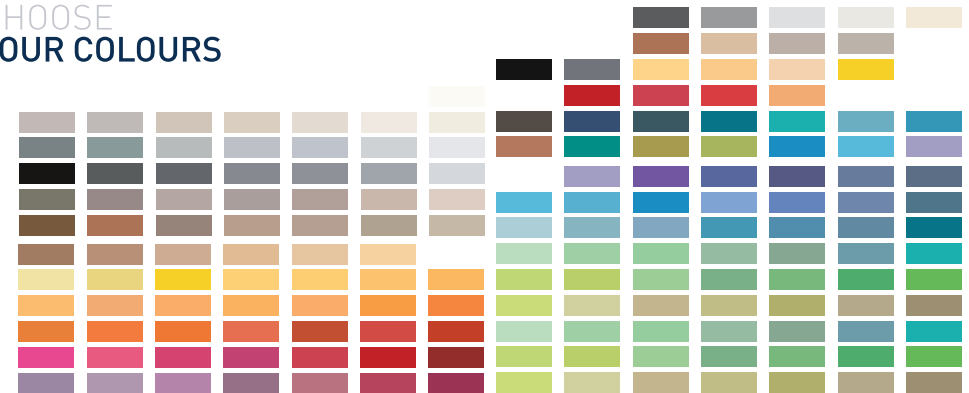

VIEW YOUR FLOOR



Minimum Order Quantity: 2000 sqm.

TECHNICAL SOLUTIONS




SELF-ADHESIVE



- > Installation time saving
- > Work with all subfloors
- > Environment & worker friendly solution

CUT TO SIZE / PRE-WELDED

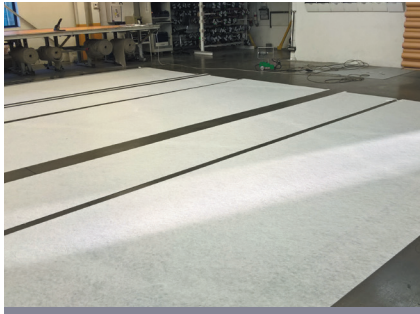


- > Ready to use solution : time saving

HOT WELDING PROCESS




- > Pre-welded shipsets
- > Complete watertight system
- > Invisible back welding solution: not exposed to foot traffic

LOGO TILES SOLUTIONS FOR PRM

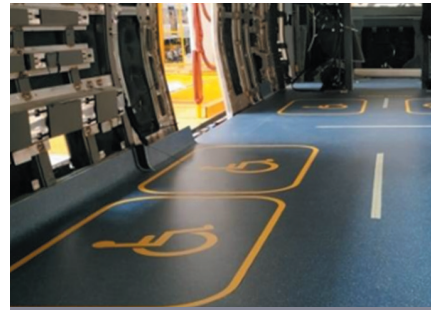

- > Customized logo tiles

TRAVELLER EVOLUTION NT

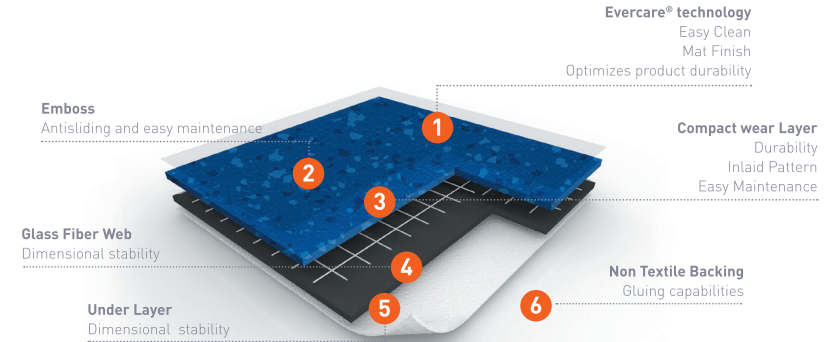

RESILIENT FLOORCOVERING FOR RAIL VEHICLE / REVÊTEMENT DE SOL RÉSIDANT POUR VÉHICULE FERROVIAIRE		
Total Thickness / Épaisseur	ISO 24 346	2,5 mm ± 0,15 mm
Weight per Sqm / Poids au m²	ISO 23 997	3.1kg/sqm
Roll width / Largeur des lés	ISO 24 341	200 cm
Roll length / Longueur des rouleaux	ISO 24 341	12-24 ml
TECHNICAL INFORMATION / INFORMATION TECHNIQUE		
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle : 6h at 80°	ISO 23 999 ASTM D 1204	≤ 0,3%
Slip resistance / Résistance à la glissance	DIN 51 130 ASTM D 2047 BS 7976	R10 > 0,6 36+
Abrasion resistance mensional stability Taber - H18 wheels / 1000 g - 1000 cycles Loss of weight	ISO 9 352	≤ 300 mg
Indentation test / Résistance au poinçonnement	ISO 24 343 -1	0,15 ± 0,02 mm
Low temperature resistance / Résistance au froid Impact test / Chute de missile cylindrique	D 42 1235 A	- 20°C
Phonic insulation / Atténuation acoustique	ISO 717/2	Δl = 8dB
Colour fastness / Tenue à la lumière	ISO 877/76 ISO 4 582/80	≥ 6 ≥ 3
Fire resistance / Classement au feu	EN 45 545-2,R10 NFPA130	HL2 PASS
Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques	ISO 26 987	Unaffected by diluted acids and bases, by domestic products excluding solvents for plasticized PVC Insensible aux acides et bases dilués, produits domestiques à l'exclusion des solvants du PVC
Indoor air quality / Qualité de l'air intérieur TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours mg/m³	ISO 16 000-6	<10 µg/ m ³



TRAVELLER EVOLUTION

LIGHT WEIGHT FLOORING ASSEMBLY

43, Boulevard Garibaldi
69170 Tarare - France
Tel.: +33 4 74 05 40 00
Fax: +33 4 74 05 06 83
Email: traveller@gerflor.com
www.travellerbygerflor.com



Gerflor[®]
theflooringgroup