



---

**Sous Avis Technique  
Formule renforcée**

---

**Home Solid Clic**  
La référence pour le logement

**Gerflor®**

# Solutions clipsables sous Avis Technique pour zone U2S



## Home Solid Clic

### Duo Core 2.0

#### Rigidifié et renforcé :

- Pose sur supports existants dont vinyle sur mousse
- Résistance au poinçonnement
- Confort acoustique à la marche

#### Système clipsage exclusif :

- Facilité de pose et de dépose




CARRELAGÉ



## Home Solid Clic Silence

- Avec sous couche Gerflor Silence Plus 19 dB
- Réduction du bruit de 19dB couvert par Avis Technique

- 19 dB

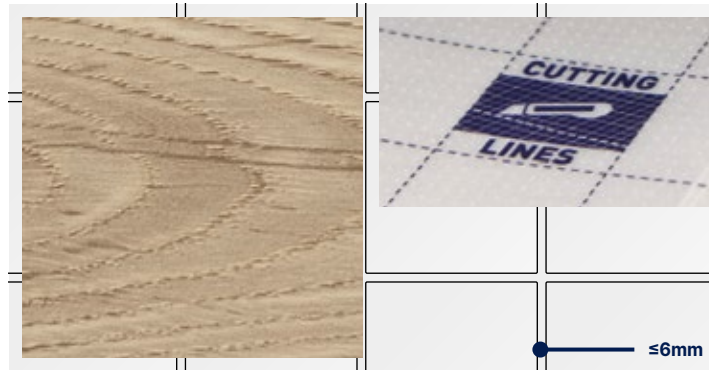

CARRELAGÉ

ÉCHANTILLONS



INTERIOR DESIGNER



U2S

## Home Solid Clic



### Idéal rénovation

Pose sans colle sur sols existants (carrelage, PVC...)\*



### Designs tendances & réalistes

Décor haute définition, effet ultra mat



### Facilité d'entretien, résiste aux micros rayures

Traitement de surface Protecshield™



### Compatible pièces humides

(salle de bains, cuisines..)



### Solution Responsable

Jusqu'à 55% de contenu recyclé, 100% recyclable, FDES disponible



### - 19 dB Disponible en système Home Solid Clic Silence

Coloris disponibles en Home Solid Clic & Home Solid Clic Silence



Eligible au programme seconde vie

FABRIQUÉ ET RECYCLÉ EN FRANCE

\* Suivant principe de mise en œuvre Gerflor sur gerflor.fr Reproductions coloris non contractuels




SAXOPHONE NATURE



HARPE GREY

# Home Solid Clic

Formats (mm)  212×1239  389×729



## PROTECSHIELD™

PERFORMANCES AMÉLIORÉES



Résistance à la micro-rayure



Facilité d'entretien

SURFACE ULTRA MATE



Effet naturel

## 4D DESIGN

COUCHE D'USURE CRISTAL



Effet authentique

FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION



Ultra réalisme

GRAIN DE SURFACE



Surface ultra réaliste

CHANFREINS



Effet dalles et lames

## DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

COUCHE INTERCALAIRE CONFORT



Confort acoustique



Confort à la marche

NOUVELLE COUCHE INTERCALAIRE RIGIDE



Rénovation sur carrelage 6mm/2mm



Résistance aux variations de température élevées

## SYSTÈME DE CLIPSAGE EXCLUSIF

CLIC ANGULAIRE SUR LE GRAND CÔTÉ



Installation silencieuse

CLIC VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ



Résistance au trafic Durabilité





Rapide et facile à installer



Joints étanches

# Système Home Solid Clic Silence

Formats (mm)  212×1239  389×729

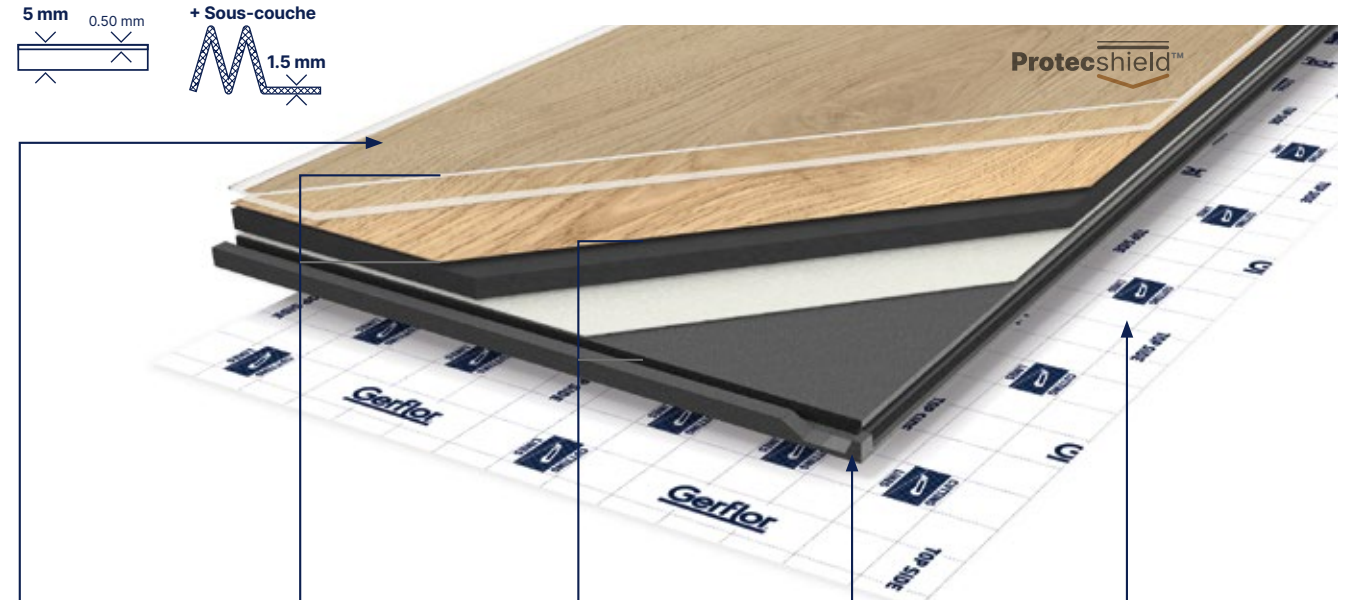

## PROTECSHIELD™

PERFORMANCES AMÉLIORÉES



Résistance à la micro-rayure



Facilité d'entretien

SURFACE ULTRA MATE



Effet naturel

## 4D DESIGN

COUCHE D'USURE CRISTAL



Effet authentique

FILM IMPRIMÉ HAUTE DÉFINITION



Ultra réalisme

GRAIN DE SURFACE



Surface ultra réaliste

CHANFREINS



Effet dalles et lames

## DUOCORE 2.0 TECHNOLOGY

COUCHE INTERCALAIRE CONFORT



Confort acoustique



Confort à la marche

NOUVELLE COUCHE INTERCALAIRE RIGIDE



Rénovation sur carrelage 6mm/2mm



Résistance aux variations de température élevées

## SYSTÈME DE CLIPSAGE EXCLUSIF

CLIC ANGULAIRE SUR LE GRAND CÔTÉ



Installation silencieuse

CLIC VERTICAL SUR LE PETIT CÔTÉ



Résistance au trafic Durabilité



Rapide et facile à installer



Joints étanches

## SOUS COUCHE SILENCE PLUS 19 dB

ISOLATION ACOUSTIQUE



- 19 dB



100% REACH SANS PHTHALATE\*



100% RECYCLABLE JUSQU'À 55% DE CONTENU RECYCLÉ



ÉMISSIONS DE COV 100X INFÉRIEURES À LA NORME A+ SANS FORMALDÉHYDE

# Cymbal Honey



CYMBAL HONEY



CYMBAL HONEY 1520



212 x 1239 mm

Niveau de contraste du décor :



Léger



Moyen

# Saxophone Nature



SAXOPHONE NATURE



SAXOPHONE NATURE 1519



212 x 1239 mm

# Cymbal



CYMBAL



CYMBAL 0005



212 x 1239 mm

Niveau de contraste du décor :



Léger



Moyen

# Maracas



MARACAS



MARACAS 1521



212 x 1239 mm

# Saxophone Light Beige



SAXOPHONE LIGHT BEIGE



SAXOPHONE LIGHT BEIGE 1039

212 x 1239 mm

Niveau de contraste du décor :



Léger



Moyen

# Musica



MUSICA



MUSICA 1038

212 x 1239 mm

# Drum



DRUM



DRUM 0004

212 x 1239 mm

Niveau de contraste du décor :



Léger



Moyen

# Trumpet



TRUMPET



TRUMPET 0001

212 x 1239 mm


# Tambin



TAMBIN



TAMBIN 1524



389 x 729 mm

Niveau de contraste du décor :



Léger




Moyen

# Harpe Taupe



HARPE TAUPE

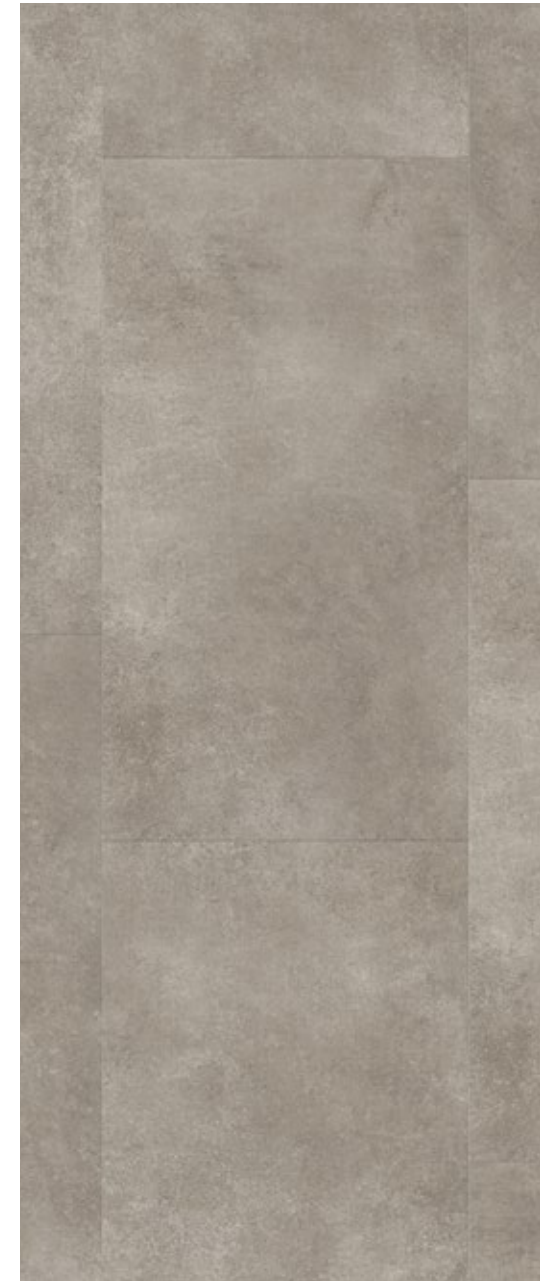

HARPE TAUPE 1522



389 x 729 mm




# Harpe Grey



HARPE GREY



HARPE GREY 1523

  
389 x 729 mm

Niveau de contraste du décor :

 Léger  Moyen


# Clarinet



CLARINET



CLARINET 0009

  
389 x 729 mm




# Solutions de finition

## Plinthe décor



Code vinyte : 6086 + Code couleur

## Profilé multi-fonction décor

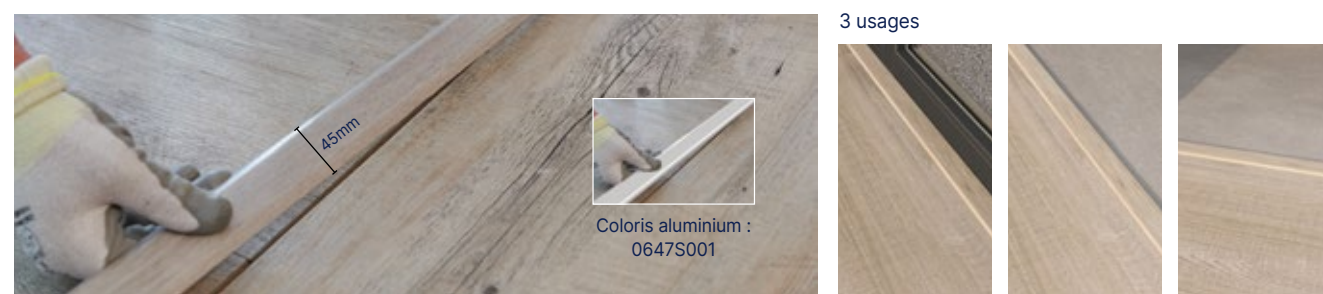

Codes : 0647 / 0642 + code couleur - Formats 45 × 900mm ou 37 × 930mm selon coloris  
Couleurs disponibles sur gerflor.fr

## Sous-Couche Gerflor Silence Plus 19 dB



Sous-couche en accordéon pour obtenir une isolation acoustique jusqu'à 19 dB avec Home Solid Clic. Adaptée au trafic léger.  
Sous avis technique CSTB



Code : 59490001 - Epaisseur : 1.5mm - Format : 1.18 × 8.5 ml - Conditionnement : 10 m<sup>2</sup> / paquet

## Outils



Maillet anti-rebond : 5951

## Plus d'informations sur le site gerflor.fr



Brochure Solutions de Finitions

 212 × 1239 mm  
7 lames / boîte - 1,84m<sup>2</sup> / boîte



MARACAS 1521  
NCS : 3010-Y30R / LRV : 38.90



CYMBAL HONEY 1520  
NCS : 3040-Y20R / LRV : 28.20



SAXOPHONE NATURE 1519  
NCS : 4030-Y20R / LRV : 28.40



CYMBAL 0005  
NCS : 5020-Y20R / LRV : 21.30



MUSICA 1038  
NCS : 3505-Y20R / LRV : 38.70



SAXOPHONE LIGHT BEIGE 1039  
NCS : 3010-Y20R / LRV : 41.50




DRUM 0004  
NCS : 5005-Y50R / LRV : 23.50



TRUMPET 0001  
NCS : 5005-Y50R / LRV : 25.10



 389 × 729 mm  
6 dalles / boîte - 1,70m<sup>2</sup> / boîte

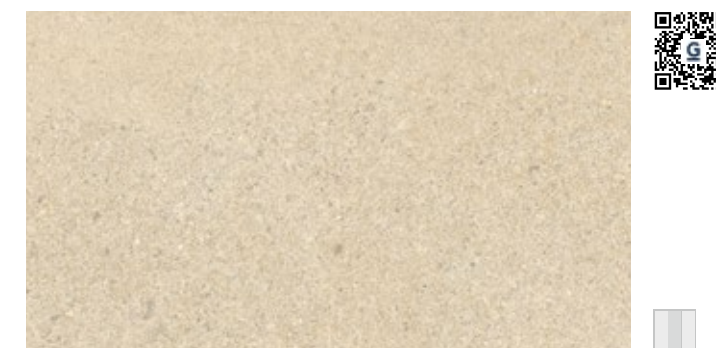

TAMBIN 1524  
NCS : 2010-Y40R / LRV : 48.90



HARPE TAUPE 1522  
NCS : 4502-Y / LRV : 28.50




HARPE GREY 1523  
NCS : 5005-B20G / LRV : 23.20



CLARINET 0009  
NCS : 6502-Y / LRV : 19.10

Niveau de contraste du décor :  Léger  Moyen



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## Description

			Home Solid Clic		Sous couche	Système Home Solid Clic Silence	
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5,00		1.50	6,50	
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,50		-	0,50	
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	7750		300	8050	
Format dalles / lames	EN ISO 24342	mm	212 × 1238,8	388,8 × 728,7	1180mm large	212 × 1238,8 388,8 × 728,7	
Nombre de dalles / lames et m <sup>2</sup> par boîte	-	-	7 1,84m <sup>2</sup>	6 1,70m <sup>2</sup>	10m <sup>2</sup> par rouleau	-	
Code produit	-	-	6117	6118	59490001	-	

## Classification

Norme produit	-	-	EN ISO 10582		-	-	
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23-32		-	23-32	
Classement UPEC	-	-	U2SP3E1/2C2		-	Pour locaux classés U2S dont cuisines et coins cuisine attenant à un séjour	
Avis Technique	-	n°AT.	En cours		-	En cours	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1		Dfl-s1 (sous-couche seule)	Bfl-s1	
Potential de charge	EN 1815	kV	< 2		-	-	
Glissance humide	DIN 51130	classe	R10		-	R10	

## Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2,0		-	≤ 2,0	
Groupe d'abrasion	-	groupe	T		-	T	
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		-	I	
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15		-	≤ 0,15	
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	0,05		-	0,05	
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10		-	≤ 0,2*	
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	5		-	19	
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	78		-	78	
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK		-	OK	
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25		-	0,25	
Résistance thermique	EN ISO 10456	m <sup>2</sup> K/W	0,02		0,04	0,06	
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6		-	≥ 6	
Traitement de Surface	-	-	ProtecShield™		-	ProtecShield™	
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK		-	OK	

## Environnement / Qualité de l'air Intérieur

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	<10		-	<10	
Certification	-	-	Floorscore®		-	Floorscore®	

## Marquage CE

	EN 14041	  	-	  
				

\*mesure après 24h - Se référer à l'Avis Technique.

**IMPORTANT :** Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/02/2024 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 **N°Azur 0 810 569 569**

PRIX APPEL LOCAL  
e-mail: [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)



**Agissons ensemble  
Recyclez-moi !**



Pour plus d'informations scannez le QR code

**We care / we act**

Nos engagements pour un développement durable

**Gerflor®**