

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO

2

APOIOS

3

IMPLEMENTAÇÃO

4

CIRCULAÇÃO

5

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

IMPORTANTE

Este pavimento destina-se apenas a uso residencial e não pode ser utilizado nas seguintes situações: estufas, temperaturas que podem descer abaixo dos 15°C, aquecimento reversível do pavimento ou com temperaturas superiores a 28°C, pavimentos rachados, humidade ascendente, painéis OSB.

Em tempo muito quente, é aconselhável cobrir a janela de sacada /janela de telhado para evitar que o produto se expanda.

Não é recomendada a utilização de um revestimento de base.

Para mais informações técnicas, consultar um especialista.

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 01/12/2018 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Uma vez que os desenvolvimentos técnicos estão em curso, é da responsabilidade dos nossos clientes verificar junto dos nossos serviços se este é o documento atualantes de qualquer implementação.

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

2

3

4

5

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO


APOIOS

IMPLEMENTAÇÃO

CIRCULAÇÃO

MANUTENÇÃO/
GARANTIA


1. GERAL

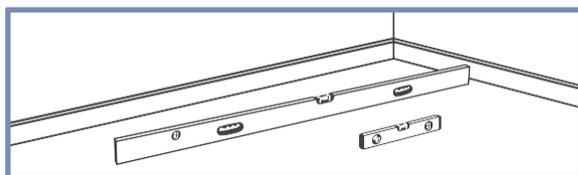

A instalação deve ser efectuada sobre uma superfície plana, limpa, sólida, seca e sólida.



O substrato deve estar seco e não deve haver risco de humidade ascendente. Se necessário, efectuar um teste de controlo.

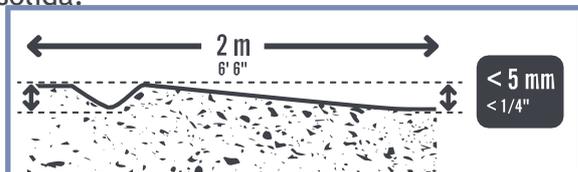

A planeza deve ser < 5 mm para a regra dos 2 metros e < 1 mm para a regra dos 20 cm.

2. RECOMENDAÇÕES POR TIPO DE SUBSTRATO

Apoio

Condições

Ladrilhos	✗	Fixar os azulejos soltos. Limpar os azulejos. Aplicar massa de nivelamento. Lixar e aplicar o primário.
Alcatifa / Laminado	✗	Retire o revestimento e, se o pavimento for demasiado irregular, nivele-o.
Pavimento OSB	✗	Aparafusar um painel de revestimento no topo.
Subcapa	✗	Remova o subpavimento e, se o pavimento for demasiado irregular, nivele-o.
Aquecimento por piso radiante	✗	Aquecimento reversível do chão e do pavimento com $T^{\circ} > 28^{\circ}C$.
Pavimento vinílico compacto / Insonorização / Pavimento laminado	✗	Retirar o revestimento e a eventual base. Se necessário, aplicar um reboco de alisamento.
Pavimento de betão, betão pintado, betão nivelado, betonilha de cimento líquido	✓	Se a humidade for inferior a 4,5%, não há fissuras. Se o pavimento for demasiado irregular, deve ser nivelado.
Betonilha de anidrite	✓	Se a humidade for inferior a 0,5%. Remover a sujidade da superfície e aplicar um primário para betonilhas de anidrite.
Parquet maciço e painéis de madeira	✓	Parquet maciço colado: remover. Parquet sobre vigas: aparafusar um painel de revestimento.

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

2

3

4

5

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO

APOIOS

IMPLEMENTAÇÃO

CIRCULAÇÃO

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

1. ANTES DA INSTALAÇÃO

Antes de aplicar o revestimento, este deve ser examinado para identificar eventuais problemas visuais.

Para garantir a uniformidade da cor, a instalação de uma peça deve ser efectuada com o mesmo lote de produção, tal como indicado na embalagem.

A temperatura ambiente durante a instalação deve situar-se entre 15°C e 26°C. Os ladrilhos devem ser desembalados, com a decoração virada para cima, e colocados na divisão 24 horas antes do assentamento. Limpar a superfície antes do assentamento.



2. FERRAMENTAS



Cortador



Fita
métrica



Régua
metálica



Luva de
corte

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO

2

APOIOS

3

IMPLEMENTAÇÃO

4

CIRCULAÇÃO

5


MANUTENÇÃO/
GARANTIA

5. INSTALAÇÃO

- Colocar os azulejos numa superfície limpa.

- Começar por um dos ângulos rectos formados pela intersecção dos 2 eixos no centro da peça.



- Certifique-se de que os ladrilhos estão corretamente unidos.



Os ladrilhos quadrados também podem ser colocados num corte de pedra.

- Retirar o papel de proteção.
- Pressionar firmemente o azulejo do centro para fora.

Deve ser deixada uma folga periférica não superior a 1 a 2 mm em torno das arestas da peça de trabalho e de objectos fixos.

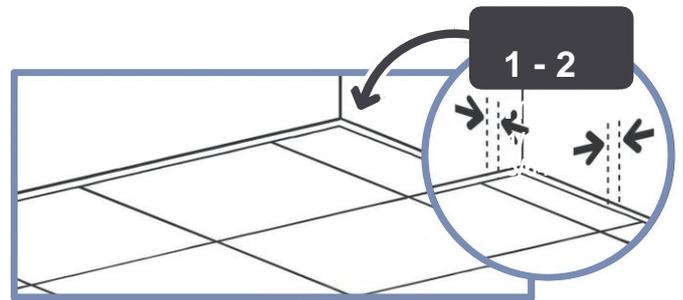

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO

2

APOIOS

3

IMPLEMENTAÇÃO

4

CIRCULAÇÃO

5






MANUTENÇÃO/
GARANTIA

6. CORTE

No caso dos azulejos, equilibrar os cortes em torno dos bordos. Cortar com um cortador:

- Faça uma ou mais passagens sobre a superfície com uma lâmina reta.
- Dobrar a laje para a partir.

Para o acabamento das divisões húmidas (casas de banho, lavabos, etc.), recomenda-se a aplicação de um mastique PU ou MS Polímero ao longo dos pontos de água e nos bordos da divisão.

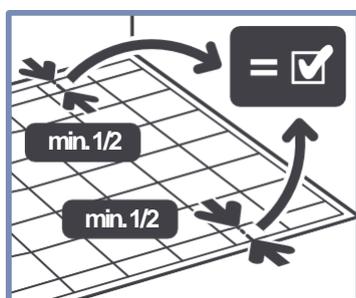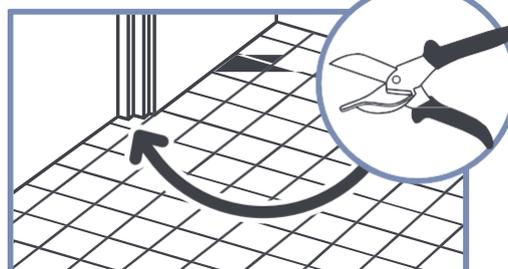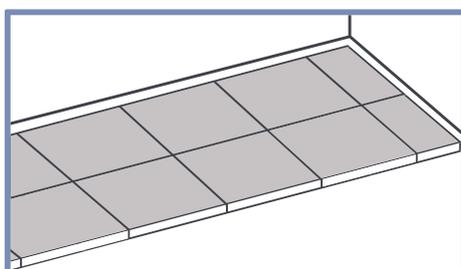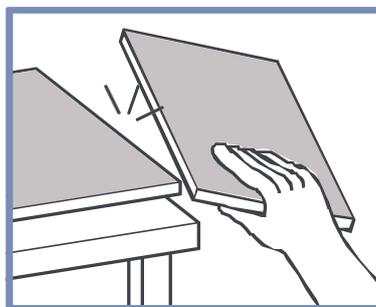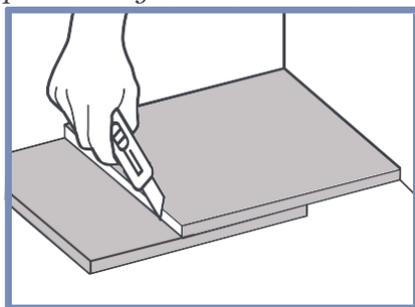

SUGESTÃO: Utilize uma tesoura de esquadria para cortar à volta das pernas da estrutura em áreas de difícil acesso.

TELHAS DE VINIL DESIGN PRIME

1

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

2

APOIOS

3

IMPLEMENTAÇÃO

4

CIRCULAÇÃO

5




MANUTENÇÃO/
GARANTIA

A colocação em funcionamento é **imediate** após a instalação.

Precauções de segurança: colocar almofadas de plástico ou de feltro sob as pernas dos móveis ou objectos.

pesado. Proteger os ladrilhos de fontes de calor e de eventuais salpicos. Não utilizar pés de borracha (mesas, cadeiras, sofás, etc.) ou tapetes de entrada revestidos de borracha.

Utilizar pontas de feltro.

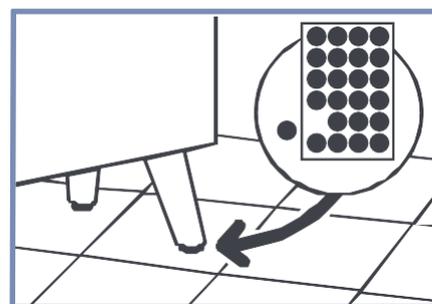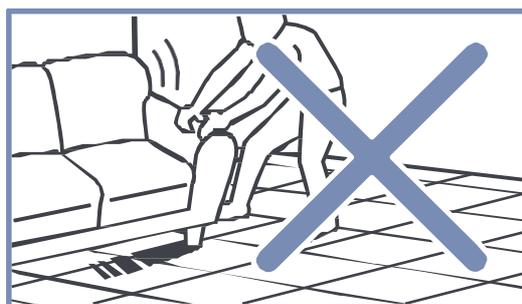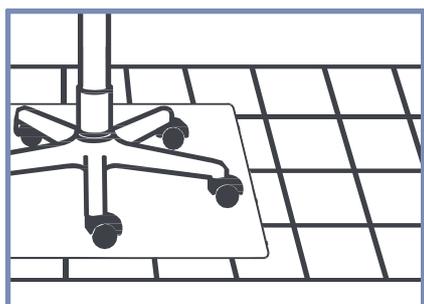

1

2

3

4

5

CAMPO DE
UTILIZAÇÃO

APOIOS

IMPLEMENTAÇÃO CIRCULAÇÃO

MANUTENÇÃO/
GARANTIA

Limpeza do pavimento: aspirar ou passar uma esfregona húmida. Detergente tradicional não abrasivo.

Manchas difíceis: lixívia diluída, white spirit, álcool ou sumo de limão.


Manchas difíceis (tinta, tomate, mostarda, sangue, beterraba, mercurocromo): deixar atuar a lixívia diluída durante alguns minutos sem esfregar. Enxaguar abundantemente. Ferrugem: limpar com um removedor de ferrugem para têxteis e depois enxaguar abundantemente.

Gordura, canetas, canetas de feltro: esfregar ligeiramente com um pano embebido em white spirit. Enxaguar abundantemente.


Conselhos de manutenção: nunca utilizar acetona ou solventes clorados (por exemplo, tricloroetileno). Nunca utilizar ceras ou vernizes.

A Garantia Comercial Gerflor para produtos domésticos está disponível em www.gerflor.fr.

Substituição de uma telha :

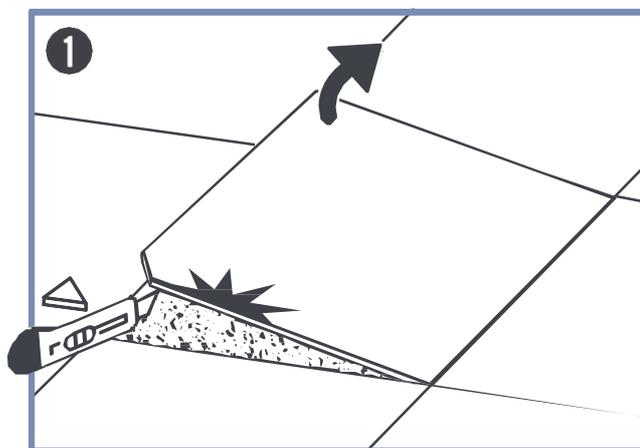

Cortar o canto com um cortador. Retirar o azulejo.

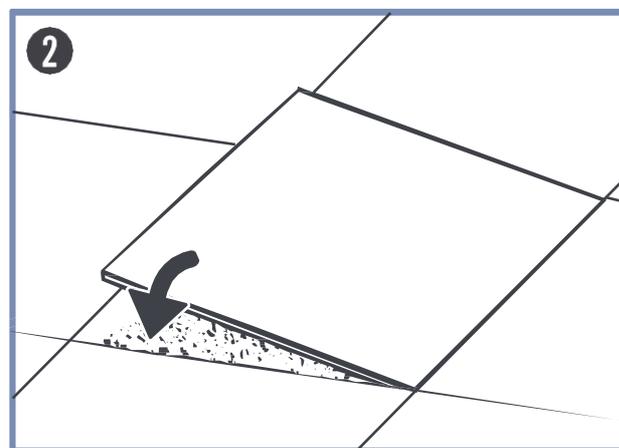

De seguida, reposicione uma placa e pressione firmemente a placa central para fora.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS :

Se as juntas entre os ladrilhos se abrirem, trata-se de um fenómeno natural do processo de envelhecimento do produto e não necessita de reparação.