

NEROK : DESCRIÇÃO DO PRODUTO

NEROK é um revestimento de pavimento vinílico multicamadas disponível em folhas de 2m e 4m de largura, com uma classificação de desgaste **do grupo T**.

O produto é composto por um **suporte compactado reforçado** com um **véu de fibra** de vidro e um desenho impresso que é protegido por uma camada de desgaste transparente. Oferece um isolamento acústico de -6 dB e uma resistência à indentação de **0,05 mm**.


Este pavimento é protegido pelo tratamento de superfície, **PUR+ mat**, que garante uma manutenção fácil e sem necessidade de polimento durante toda a vida útil do produto.

Não contém quaisquer metais pesados ou componentes CMR 1&2, 100% em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis do produto é **<100µg/m³** (TVOC após 28 dias ISO 16000-6).

É 100% reciclável.



- **Largura da folha:** 200 cm - 400 cm
- **Comprimento da folha :** 20 lm

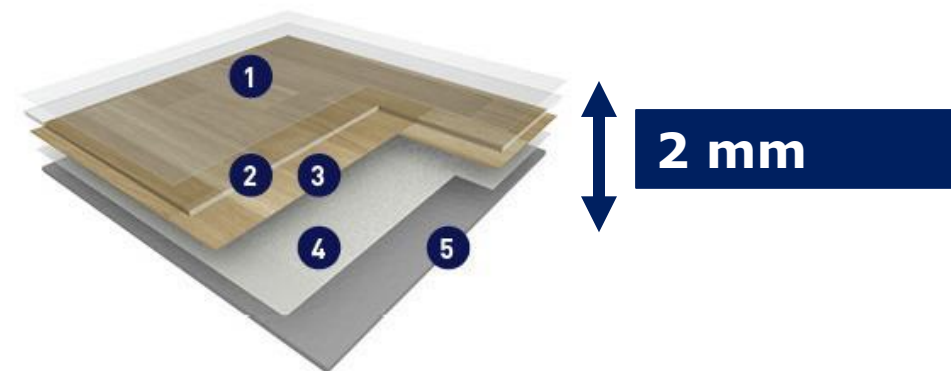

- 1 Tratamento de superfície do tapete PUR+
- 2 Camada de desgaste transparente
- 3 Desenho impresso
- 4 Véu de fibra de vidro
- 5 Suporte compacto