



Doghe e Piastrelle
Collezione Senso

Pavimenti Residenziali
Collezione 2024

Gerflor®



Indice

- 04. Gruppo Gerlor
- 10. Tendenze 2024
- 14. Fai la scelta giusta
- 14. Soluzioni LVT

- 16. LVT a incastro**
 - 16. Senso Premium Clic
 - 28. Senso Clic

- 36. LVT adesivo removibile**
 - 36. Senso Easy Premium

- 42. LVT adesivo**
 - 42. Senso SA Premium
 - 48. Senso self-adhesive
 - 58. Piastrelle viniliche

- 61. Manutenzione - Indice Strumenti di comunicazione**
 - 61. Manutenzione
 - 62. Indice prodotti LVT e codici
 - 63. Strumenti di comunicazione

Scopri di più su
gerflor.it

Seguici sui
social media:



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Il Gruppo **Gerflor crea**, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.



Anticipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.

Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.

Presenza internazionale

e vicinanza alla nostra clientela tramite:

- ✓ 30 società affiliate e una vasta rete di partner di distribuzione
- ✓ 19 stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche
- ✓ STAFF: 4200 impiegati, di 40 nazionalità

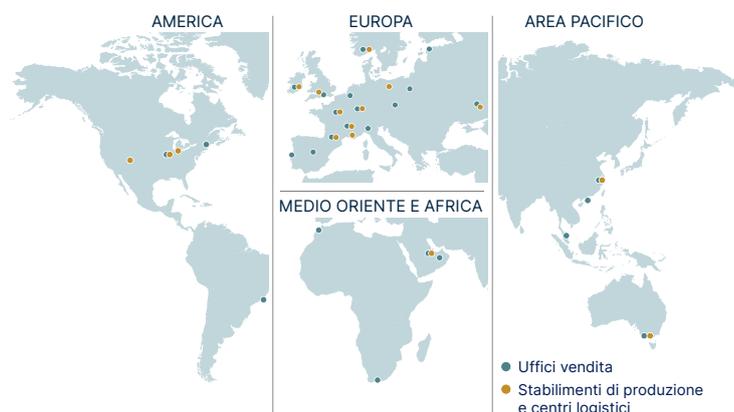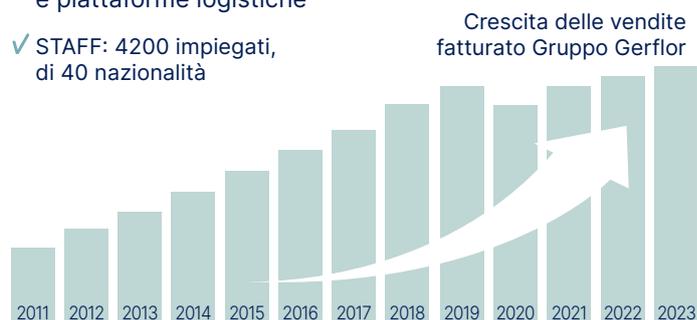

Competenza industriale in diversi settori



Design

trend e creatività

- ✓ Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.
- ✓ Idee innovative che soddisfano pienamente le esigenze del mercato e le aspettative dei designer di interni, progettisti ed architetti.
- ✓ Il nostro motto, essere differenti. Il 70% delle vendite è realizzato con prodotti in gamma da meno di tre anni.

Design e ricerca

- ✓ Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.
- ✓ Soluzioni di design che possono essere combinate e miscelate per creare spazi personalizzati.



Soluzioni innovative

LO SPIRITO GERFLOR

- ✓ 3 Centri ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto.
- ✓ 140 tecnici per studiare nuove e migliori soluzioni.
- ✓ Collaborazioni con laboratori e università di tutto il mondo ci permettono di beneficiare dei materiali più innovativi e delle tecnologie emergenti.
- ✓ L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze del momento.

Gruppo Gerflor

in continua evoluzione

Un patrimonio


di qualità e scelta



- ✓ Vasto assortimento di prodotti
- ✓ Elevate prestazioni per un traffico intenso
- ✓ Massima Resistenza
- ✓ Una soluzione per tutte le esigenze: molteplici dimensioni, tipo di posa, uso, gamma di accessori

Prodotti smart

semplici e veloci

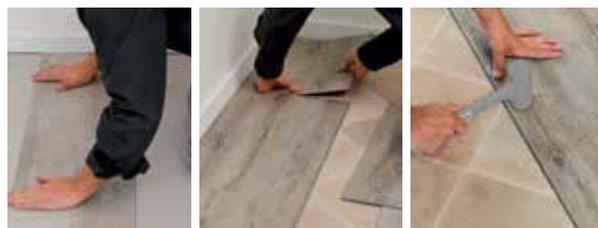

- ✓ Semplificatevi la vita
- ✓ Prodotti per la posa senza colla e con ridotta preparazione del sottofondo
- ✓ Eccezionale facilità di posa
- ✓ Possono essere tagliati con un semplice cutter



Innovatori negli ambienti residenziali

1985



Piastrelle Autoadesive

Prodotto rivoluzionario, pronto all'uso: per la massima rapidità di posa

2006



Senso

Doghe autoadesive con aspetto incredibilmente realistico

2010



Interlocking

Doghe e piastrelle con posa esclusiva ad incastro

2014



Adjust

La soluzione di posa più facile. Niente incastro, niente colla

2018



Senso Clic Premium

Semplicemente il meglio per il tuo pavimento

2020



Senso Premium Easy

Soluzione Looselay: niente aggancio, niente colla. Mix & Match: design da abbinare.

2022



Senso Premium Clic Nuova Generazione

Nuovo aggancio esclusivo Gerflor

2023



Senso Clic Nuova Generazione

Nuovo aggancio esclusivo Gerflor

2023




Senso Premium Clic Nuova Generazione

EIR - Rilievo sincronizzato ultra realistico
Piastrelle - Formato XL


Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Il Mercato


aggiornamenti e tendenze in Europa occidentale

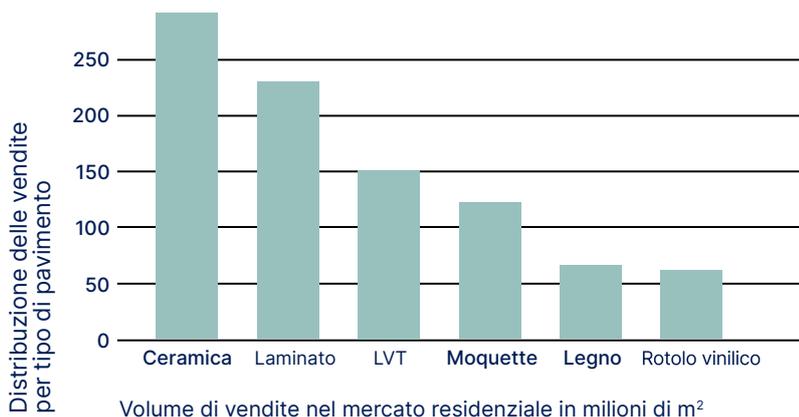

Tipo

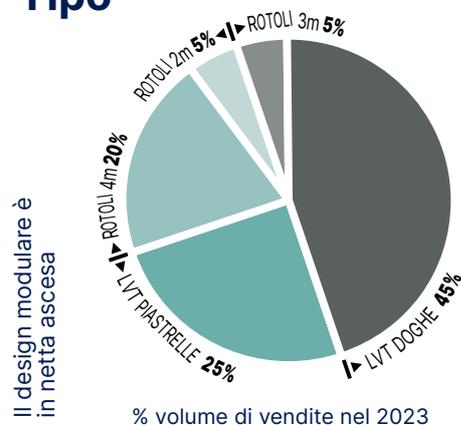

Design

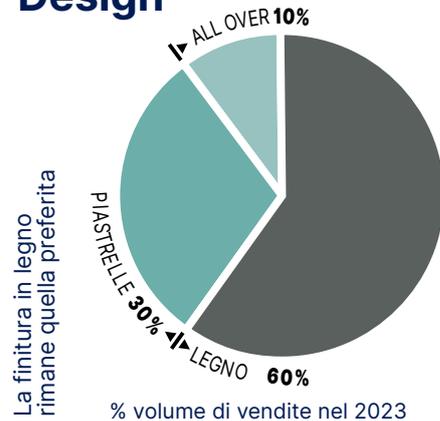

Una soluzione che rispetta l'ambiente

Un passo avanti



Materie prime

Materie prime che rispettano la salute

Assenza di metalli pesanti, assenza di solventi, assenza di formaldeide

Prodotti sostenibili

Integrazione con materiali di riciclo rigenerati



Qualità ambientale dell'aria

Basse emissioni di VOC

- Tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **Floorscore, AgBB, A+ (Francia) e M1 (Finlandia)**.
- Emissioni TVOC dopo 28 giorni **< 100 µg/m³**.
- Soluzioni a posa libera (rotoli GFT, doghe e piastrelle ad incastro): nessun utilizzo di colla.



► Sistema di posa senza colla (VOC free)



Impatto ambientale

- I nostri pavimenti sono realizzati nel rispetto dei **principi della bio-edilizia** che comprendono anche l'**analisi completa** del ciclo di vita per ridurre l'impatto ambientale
- **I nostri prodotti sono periodicamente valutati in base agli standards ISO 16000**



Riciclo

- Grazie al nostro programma "seconda vita", nel 2018 abbiamo riciclato **50000 tonnellate di rifiuti** che sono state reintegrate nelle nostre unità di produzione
- Tutti i nostri prodotti clic sono composti da circa il **55% di materiale riciclato** (scarti di produzione, scarti di posa, fine ciclo di vita)



CONSUMO D'ACQUA DAL 1998

Lo sapevi? Tutte le tinte utilizzate negli stabilimenti del Gruppo sono a base d'acqua senza solventi. I cilindri di stampa sono puliti con agenti biodegradabili e gli inchiostri delle acque reflue sono riciclati tramite evaporazione..

Prodotti a posa libera senza colla Processo esente da VOC



Gerflor Decoration trends

Japandi

Semplicità, Purezza, Dettagli meticolosi,
Leggerezza, Materiali naturali, Audacia



Lord Honey



Columbia Taupe



Balade Light



Simba Nature



4645 C

5655 C

5773 C

2310 C



Noce Brown



Balade Honey



Simba

Terra Luna

Rotondità, OverDimensioni, Materie Prime, Spazio, Forme primitive, Spirito selvaggio



Pietra Beige



Shale Black



Tacana Grey



Lumber Grey



Flagstone Dark

7531 C

7525 C

7520 C

7600 C



Gerflor Decoration trends

Classic Clash

Trionfo del marmo, Mix di pietre,
Macro Terrazzo,
Bellezza senza tempo, Retrò,
Ricchezza



423 C

547 C

7526 C



Tuscan



Travertin





Travertin

Transparency

Tie and Dye, Luce, Plexiglass, Fluido, Liquido, Madre perla



Gotha Clear

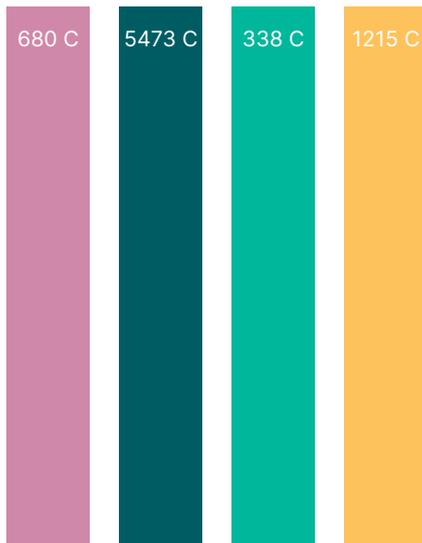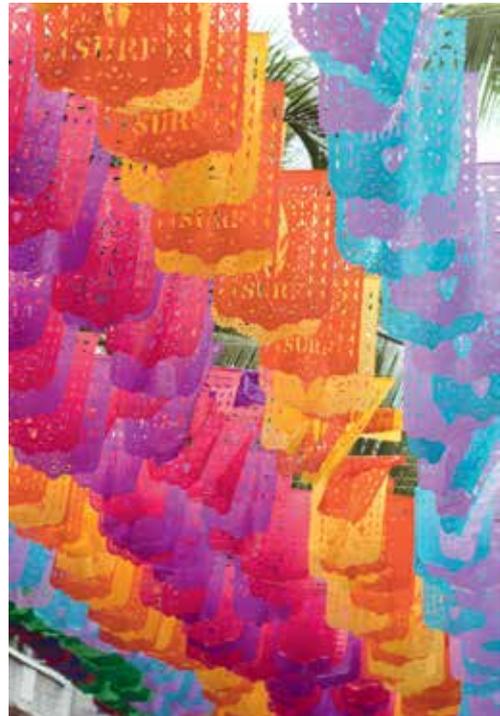


Pepper Light

Soluzioni LVT Gerflor 2024

Fate la scelta giusta!

| | Tecnologia ad incastro | | Rimovibile |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| | SENSO PREMIUM CLIC | SENSO CLIC | SENSO EASY PREMIUM |
| Sistema di posa | Rimovibile | | Rimovibile |
| Principali vantaggi | <ul style="list-style-type: none"> • Nuovo sistema di aggancio: verticale sul lato corto e orizzontale sul lato lungo • Facile e veloce | | <ul style="list-style-type: none"> • La soluzione di posa più semplice • Nessun residuo |
| Prezzo | € € € | € € | € € € |
| Attrezzi richiesti | Righello + cutter + martello di gomma | Righello + cutter + martello di gomma | Righello + cutter |
| Spessore (mm) | 4.5 | 4.2 | 4 |
| Spessore strato di usura (mm) | 0.55 | 0.3 | 0.55 |
| Classificazione Europea | 23 / 33 | 23 / 31 | 33 / 42 |
| Traffico | +++ | ++ | +++ |
| Reazione al fuoco | B _{ff} S1 | B _{ff} S1 | B _{ff} S1 |
| Isolamento acustico (dB) | 4 | 4 | 4 |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | Classe C | Classe C | Classe B |
| Compatibile con ambienti umidi | OK | OK | OK |
| | Pagina 16 | Pagina 28 | Pagina 36 |

Gamme Senso

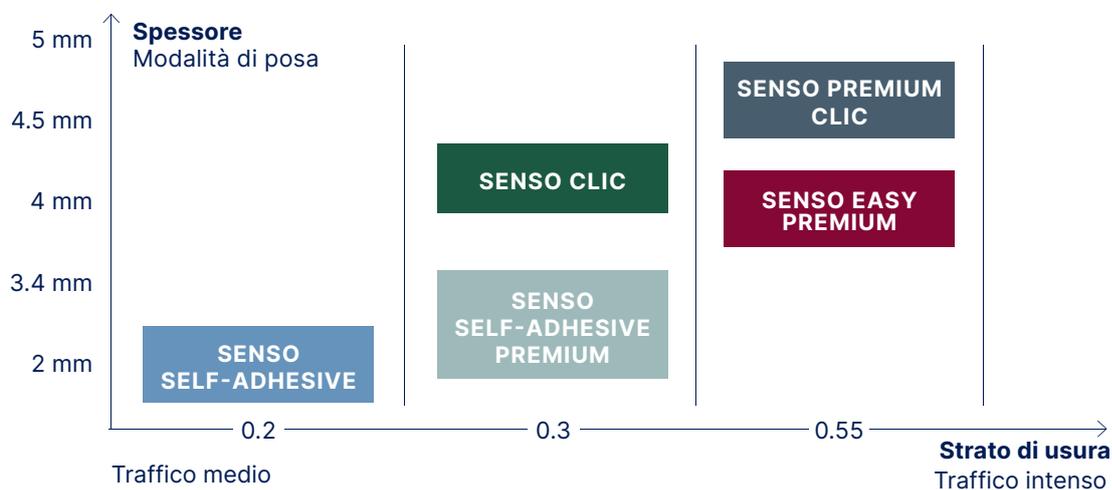

Autoadesivo

| SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM | SENSO SELF-ADHESIVE |
|-----------------------------------|------------------------|
| Autoadesivo | |
| • Posa facile e veloce | |
| € | € |
| Righello + cutter | Righello + cutter |
| 2.5 | 2 |
| 0.3 | 0.2 |
| 23/31 | 22 |
| ++ | + |
| B _f S1 | B _f S1 |
| 5 | 3 |
| Classe C | Classe C |
| OK | OK |
| Pagina 42 | Pagina 48 |



Vantaggi

+ Referenze decorative

Collezioni divise per tipologia di finitura
Qualità del design e del rilievo
Superficie texturizzata

Tutti gli usi

Impermeabile
Utilizzabile in tutte le tipologie di ambienti

Semplifica la vita

Facile da trasportare: formato modulare
Facile da installare: autoadesivo o posa ad incastro
Facile da tagliare: basta un cutter
Facile da pulire: acqua e detergente neutro

Eco-friendly

TVOC < 100 µg/m³
100% riciclabile
Senza piombo
Senza formaldeide
Senza solventi
Si pulisce con un detergente neutro



3 Metodi di posa

Ad Incastro
Rimovibile
Autoadesivo



SENSO PREMIUM CLIC

DUO CORE

Rigid
& Comfort



Facile installazione e taglio

Anche in aree difficili da ristrutturare



Posa diretta su pavimento in piastrelle

Max 5mm / 2mm



Installazione vicino a Bay window

Temperatura massima 60°C



Resistente ai graffi



Resistente al traffico



Adatto per ambienti umidi



Finiture realistiche



Formato XL

Doghe (146.1 × 24 cm)

Piastrelle (49 × 98 cm)

EIR: Rilievo sincronizzato ultra-realistico



Possibile combinazione con materassino acustico: Gerflor Silence Plus 19 dB

Codice: 59490001 / Confezione: 10m²



MADE IN
FRANCE



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER





1-Pecan

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0511 - EAN: 3475710551727

2-Sunny White

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0286 - EAN: 3475710551741

3-Kola

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 0309 - EAN: 3475710551734

4-Meadow Light Greige

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 1505 - EAN: 3475710624414

5-Meadow Taupe

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 1506 - EAN: 3475710624421

6-Meadow Spring Honey

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6053 1507 - EAN: 3475710624438



EIR: rilievo sincronizzato ultra realistico





1505 - Meadow Light Greige



0953 - Columbia Taupe

1-Columbia

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 0837 - EAN: 3475710551765

2-Columbia Taupe

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 0953 - EAN: 3475710551772

3-Authentic Nature

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 0828 - EAN: 3475710551789

4-Noce Taupe

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 1504 - EAN: 3475710624407

5-Noce Brown

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 1503 - EAN: 3475710624391

6-Cleveland Dark

Dimensioni: 123,9 × 21,2 cm
Codice: 6053 0728 - EAN: 3475710551796







1-Fjord Light Oak

Dimensioni: 146.1 x 24 cm

Codice: 6052 1509 - EAN: 3475710624384

2-Fjord Oak Golden

Dimensioni: 146.1 x 24 cm


Codice: 6052 1508 - EAN: 3475710624377

Formato XL





Nuove piastrelle formato XL

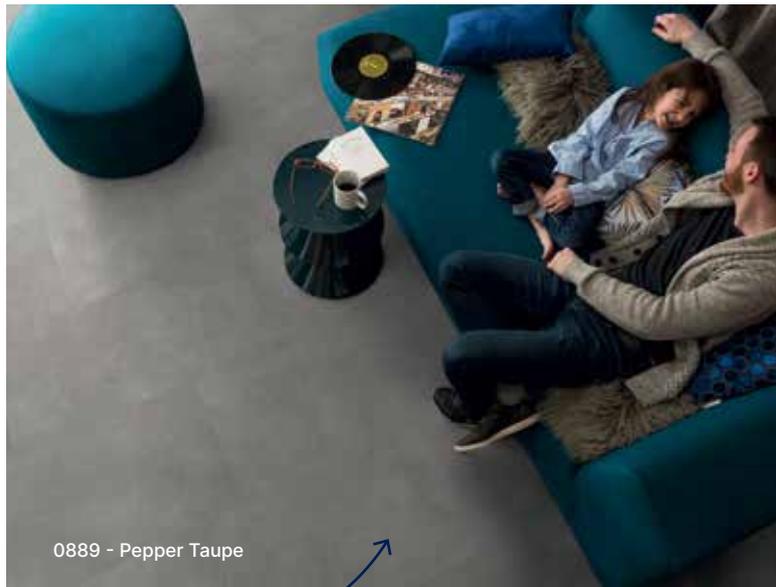

0889 - Pepper Taupe



0890 - Pepper Light



1-Pepper Light

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 0890 - EAN: 3475710624643

2-Pepper Taupe

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 0889 - EAN: 3475710624650



Formato XL



1516 - Neo Marble




1-Neo Marble

Dimensioni: 49 x 98 cm

Codice: 6115 1516 - EAN: 3475710624667

Formato XL



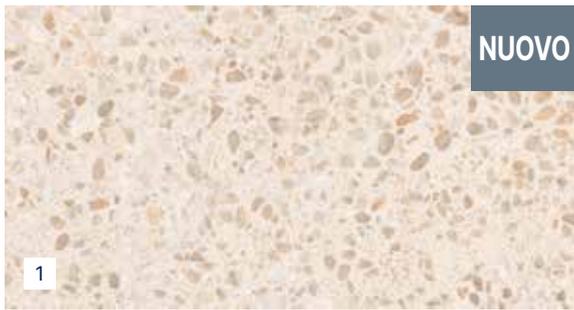

1-Chaliki Natural

Dimensioni: 49 × 98 cm
Codice: 6115 1517 - EAN: 3475710624674

2-Chaliki Verde

Dimensioni: 49 × 98 cm
Codice: 6115 1518 - EAN: 3475710624698

Formato XL



Caratteristiche Tecniche

| Descrizione | | | | | |
|---|----------------|--------------------|---|--|---|
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.5 | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 7100 | | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | doghe: 21.2 × 123.9 | doghe: 24 × 146.1 | piastrelle: 49 × 98 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | - | doghe / piastrelle | 8 doghe / 2.10 mq | 7 doghe / 2.45 mq | 5 piastrelle / 2.40 mq |
| Classificazione | | | | | |
| Norma/Specifica prodotto | - | - | EN ISO 10582 | | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23 / 33 | | |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | Bfl-s1 | | |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | kV | < 2 | | |
| Prestazioni | | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm ³ | < 2.0 | | |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T | | |
| Type binder content | ISO 10582 | type | I | | |
| Stabilità dimensionale | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 | | |
| Stabilità dimensionale (valore rilevato) | - | % | 0.05 | | |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 | | |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | dB | 79 | | |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle | ISO 4918 | - | OK | | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | | |
| Solidità alla luce | EN 105 - B02 | grado | ≥ 6 | | |
| Trattamento di superficie | - | - | Pureclean+® | | |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK | | |
| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 10 | | |
| Marchio CE | | | | | |
|  | EN 14041 | |  |  |  |

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione 100% REACH
Privo di ftalati (fatta eccezione per il contenuto di riciclato)



MADE IN FRANCE



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla


AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro




Posa


1 importante

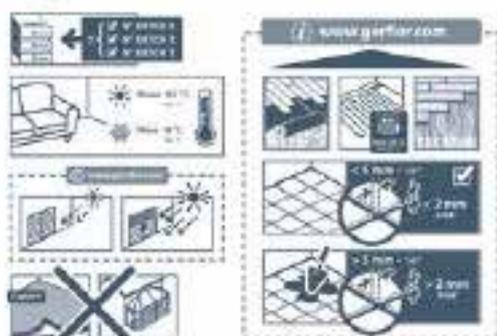

2 preparazione

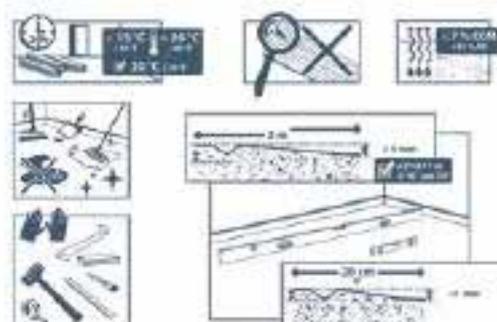

3 installazione

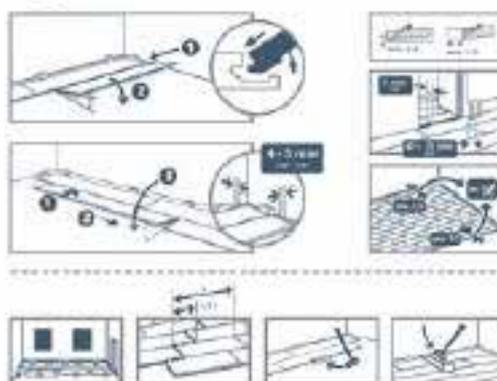

4 manutenzione



SENSO PREMIUM CLIC



SENSO CLIC

DUO CORE

Rigid
& Comfort



Fast
& Easy



Posa diretta su pavimento in piastrelle

Max 5mm / 2mm



Installazione vicino a Bay window

Temperatura massima 60°C



Resistente al traffico



Adatto per ambienti umidi



Facile manutenzione



Possibile combinazione con materassino acustico: Gerflor Silence Plus 19 dB

Codice: 59490001 / Confezione: 10m²

MADE IN
FRANCE



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER





0950 - Pecan Nature

1-Pecan

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6097 0511 - EAN: 3475710569371

2-Columbia Pearl

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6097 0954 - EAN: 3475710599972

3-Pecan Nature

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6097 0950 - EAN: 3475710599965

4-Simba Nature

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6097 1028 - EAN: 3475710599989

5-Pecan Light

Dimensioni: 123.9 x 21.2 cm
Codice: 6097 1300 - EAN: 3475710600036





1512 - Scandinav Medium

1-Lord Honey

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6097 0955 - EAN: 3475710569388

2-Scandinav Honey

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6097 1513 - EAN: 3475710624506

3-Scandinav Light

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6097 1515 - EAN: 3475710624520

4-Scandinav Medium

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6097 1512 - EAN: 3475710624490

5-Scandinav Dark

Dimensioni: 123.9 × 21.2 cm
Codice: 6097 1514 - EAN: 3475710624513







1-Travertin Ivory

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6098 1511 - EAN: 3475710624483

2-Pietra Beige

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6098 1510 - EAN: 3475710624469

3-Shale Black


Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6098 1297 - EAN: 3475710624636

4-Gotha Clear

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6098 0938 - EAN: 3475710624445

5-Pepper Taupe

Dimensioni: 72.9 x 38.9 cm
Codice: 6098 0889 - EAN: 3475710600173



Caratteristiche Tecniche

| Descrizione | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.20 | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.30 | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 7100 | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | doghe: 21.2 × 123.9 | piastrelle: 38.9 × 72.9 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | - | doghe / piastrelle | 8 doghe / 2.10 mq | 7 piastrelle / 1.98 mq |

| Classificazione | | | |
|---|--------------|--------|---------------------|
| Norma/Specifica prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23/31 |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | B _{fl} -s1 |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | kV | < 2 |
| Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio | DIN 51130 | classe | R10 |

| Prestazioni | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm ³ | < 2.0 |
| Gruppo di abrasione | - | gruppo | T |
| Type binder content | ISO 10582 | type | I |
| Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | dB | 79 |
| Resistenza al passaggio di sedie con rotelle | ISO 4918 | - | OK |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Resistenza ai prodotti chimici | EN ISO 26987 | classe | OK |
| Trattamento di superficie | - | - | Pureclean + |

| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | |
|---|-------------|-------------------|------|
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 10 |

| Marchio CE | | | |
|---|----------|--|--|
|  | EN 14041 |  | |

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione 100% Reach
Privo di ftalati (fatta eccezione per il contenuto di riciclato)



MADE IN FRANCE



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla


AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro




Posa


1 importante

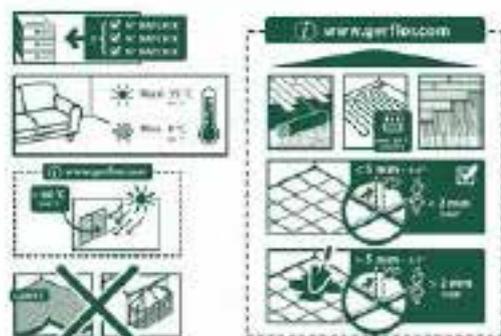

2 preparazione

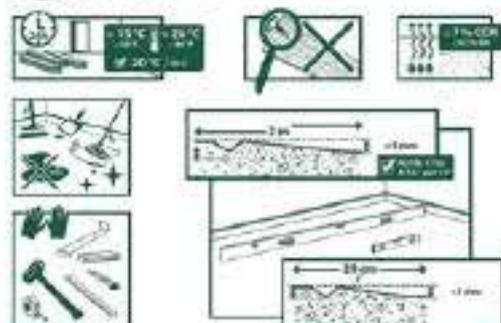

3 installazione

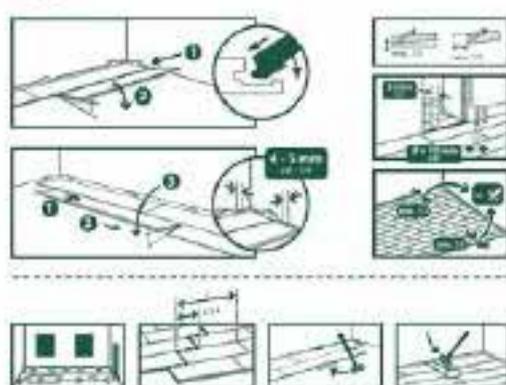

4 manutenzione







SENSO EASY

PREMIUM

**Adesivo
attacca e stacca:**
Niente colla, niente clic

Doghe e piastrelle LVT
con adesivo rimovibile



Struttura rinforzata



**Posa diretta su pavimento
in ceramica**



**Il sottofondo originale
rimane intatto**



**Facile combinazione
di design (Mix & Match)**



**Riduce il rischio di
dilatazioni termiche**



Adatto per ambienti umidi





Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER



- 1-Simba Grey**
Dimensioni: 121,9 × 18,4 cm
Codice: 3617 0888 - EAN: 3475710439476
- 2-Hella White**
Dimensioni: 121,9 × 18,4 cm
Codice: 3617 0035 - EAN: 3475710438035
- 3-Rosebud Pearl**
Dimensioni: 121,9 × 18,4 cm
Codice: 3617 0506 - EAN: 3475710438004
- 4-Lord Light**
Dimensioni: 121,9 × 18,4 cm
Codice: 3617 1027 - EAN: 3475710438042
- 5-Puzzle**
Dimensioni: 121,9 × 18,4 cm
Codice: 3617 0385 - EAN: 3475710438011



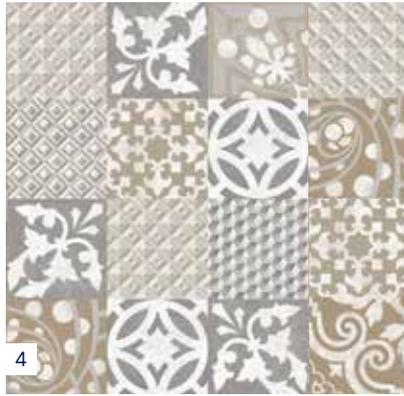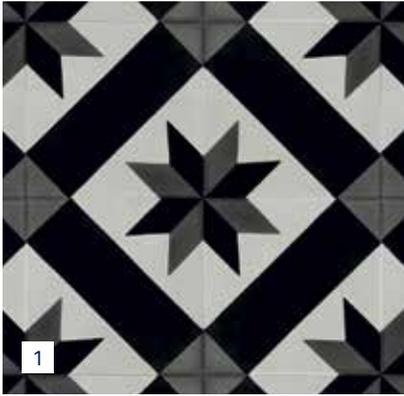

1-Cordoba Black

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3618 1034 - EAN: 3475710438271

2-Cordoba Ivory

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3618 1033 - EAN: 3475710438264

3-Provence Blue

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3618 0917 - EAN: 3475710438240

4-Provence Ivory

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3618 1032 - EAN: 3475710438257

5-Flagstone Dark


Dimensioni: 61 × 30.5 cm
Codice: 3616 0780 - EAN: 3475710439421

6-Wallstreet Light

Dimensioni: 61 × 30.5 cm
Codice: 3616 0702 - EAN: 3475710439438

7-Gotha Clear

Dimensioni: 61 × 30.5 cm
Codice: 3616 0938 - EAN: 3475710439414



1032 - Provence Ivory / 1027 - Lord Light



Caratteristiche Tecniche

| Descrizione | | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 4.0 | | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.55 | | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 7200 | | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | doghe: 18.4 × 121.9 | piastrelle: 30.5 × 61 | piastrelle: 61 × 61 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | - | doghe / piastrelle | 8 doghe / 1.79 mq | 10 piastrelle / 1.86 mq | 4 piastrelle / 1.49 mq |

| Classificazione | | | |
|---|--------------|--------|---------------------|
| Norma/Specifica prodotto | - | - | EN ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23-33 |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | B _{fl} -s1 |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | kV | < 2 |
| Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio | DIN 51130 | classe | R9 |

| Prestazioni | | | |
|---|-----------------|---------|-----------|
| Gruppo di abrasione | EN 649 | gruppo | T |
| Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.15 |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 4 |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | dB | 75 |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ Matt |

| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | |
|---|-------------|-------------------|-------|
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 |

| Marchio CE | | | |
|---|----------|---|---|
|  | EN 14041 | - |    |

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla


AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro




Posa


1 importante

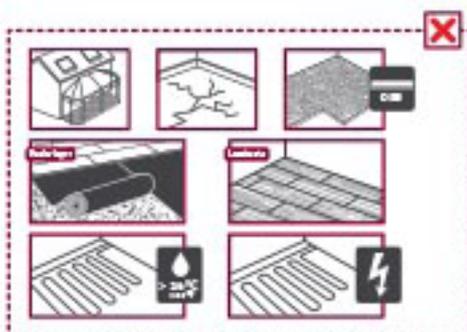


2 preparazione

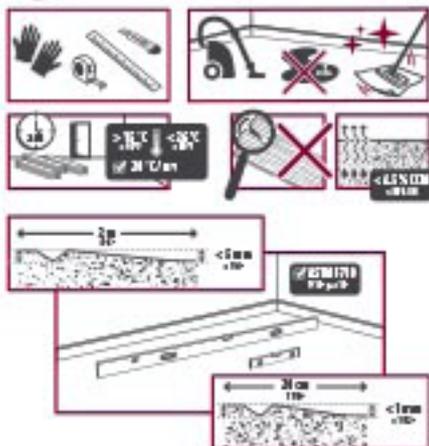

3 installazione

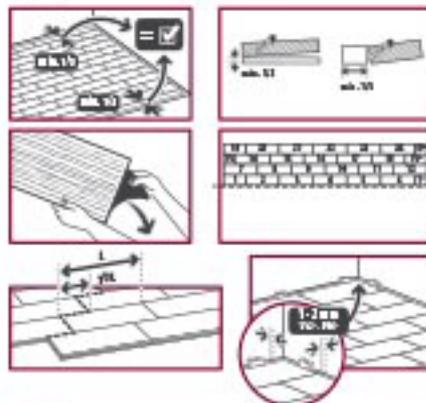

4 manutenzione

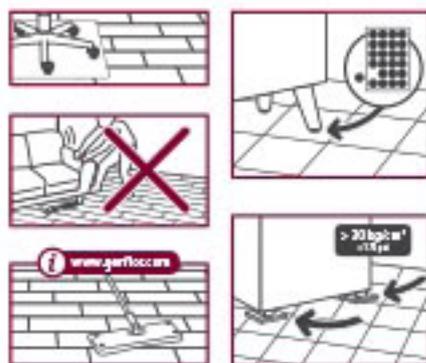

Doghe e piastrelle LVT
con adesivo rimovibile







SENSO SELF-ADHESIVE

PREMIUM

**Semplicemente il meglio
per il tuo pavimento**

Ultra stabile - Ultra resistente
Ultra facile



Struttura rinforzata



Nessuno spazio rimanente



Adesivo rinforzato



Resistente



**Riduce il rischio
di dilatazioni termiche**



Facile manutenzione



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER





1302 - Alta Clear



1-Balade Honey

Dimensioni: 121.9 × 18.4 cm
Codice: 3579 0909 - EAN: 3475710431401

2-Balade Light

Dimensioni: 121.9 × 18.4 cm
Codice: 3579 0912 - EAN: 3475710431425

3-Simba

Dimensioni: 121.9 × 18.4 cm
Codice: 3579 0287 - EAN: 3475710428913



**EIR: rilievo
sincronizzato
ultra realistico**



4



5

4-Pepper Light

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3578 0890 - EAN: 3475710428876

5-Pepper Taupe

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3578 0889 - EAN: 3475710428869

6-Provence Gold


Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3578 0920 - EAN: 3475710431463

7-Provence Grey

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3578 0919 - EAN: 3475710431456

8-Cordoba Black

Dimensioni: 61 × 61 cm
Codice: 3578 1034 - EAN: 3475710551543

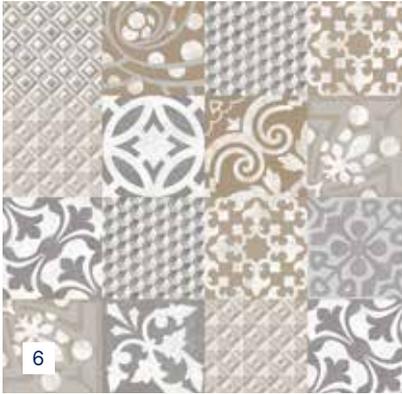


6

Registered cutting




7

Registered cutting

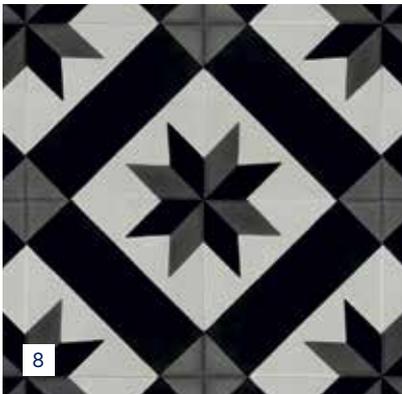

8



1034 - Cordoba Black

Caratteristiche Tecniche

| Descrizione | | | | |
|---|-----------------|--------------------|---|------------------------|
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.50 | |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.30 | |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 4660 | |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | doghe: 121.9 × 18.4 | piastrelle: 61 × 61 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | EN ISO 24342 | doghe / piastrelle | 11 doghe / 2.47 mq | 7 piastrelle / 2.60 mq |
| Classificazione | | | | |
| Norma/Specifica prodotto | - | - | EN ISO 10582 | |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 23/31 | |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | B _{fl} -s1 | |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | kV | < 2 | |
| Prestazioni | | | | |
| Resistenza all'abrasione | EN 660.2 | mm ³ | < 2.0 | |
| Gruppo di abrasione | EN 649 | gruppo | T | |
| Type binder content | ISO 10582 | type | I | |
| Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.10 | |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | ≤ 0.10 | |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 5 | |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | dB | 77 | |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W/(m.k) | 0.25 | |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR+ | |
| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 | |
| Marchio CE | | | | |
|  | EN 14041 | - |     | |

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione 100% REACH
Privo di ftalati



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro





SENSO SELF-ADHESIVE

Installazione facile e veloce!



Ultra-realistico

4 bordi bisellati
Superficie texturizzata



Gamma completa

3 stili che riflettono i gusti dei clienti



Posa rapida e semplice

Posa senza colla, senza giunti,
senza distanziatori



Per il taglio basta un cutter

Assenza di polvere

15 m² per ora



Adatto per ambienti umidi



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER



SENSO RUSTIC



1014 - Imperial Pearl



1

1-Imperial Pearl

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 1014 - EAN: 3475710602320

2-Pecan

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0511 - EAN: 3475710250385

3-White Pecan

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0394 - EAN: 3475710304651

4-Kola

AS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0309 - EAN: 3475710247538

5-Muscade

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0306 - EAN: 3475710250408

6-Noisette

BD: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3327 0311 - EAN: 3475710250392

7-Cleveland Dark

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3325 0728 - EAN: 3475710606106





Doghe e piastrelle LVT autoadesive



SENSO NATURAL

1-Sunny Light

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0996 - EAN: 3475710551550

2-Columbia

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0347 - EAN: 3475710391088

3-Noyer Naturel

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0018 - EAN: 3475710235238

4-Authentic Nature

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3280 0577 - EAN: 3475710602122

5-Travertin

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm
Codice: 3374 0201 - EAN: 3475710320385

6-Night Slate

VS: Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm
Codice: 3374 0397 - EAN: 3475710319419





5




0201 - Travertin



0397 - Night Slate



6



Doghe e piastrelle LVT autoadesive





0301 - Ceruse Blanc



1

Doghe e piastrelle LVT autoadesive



2

1-Ceruse Blanc

VS: Dimensioni: 91.4 × 15.2 cm
Codice: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

2-Wallstreet Light

Dimensioni: 30.5 × 60.9 cm
Codice: 3375 0702 - EAN: 3475710391095



Caratteristiche Tecniche

| | | | DOGHE | PIASTRELLE |
|---|-----------------|--------------------|---|-------------------------|
| Descrizione | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 2.00 | 2.00 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.20 | 0.20 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 3920 | 3425 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | doghe: 91.4 × 15.2 | piastrelle: 30.5 × 60.9 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | - | doghe / piastrelle | 16 doghe / 2.20 mq | 12 piastrelle / 2.22 mq |
| Classificazione | | | | |
| Norma/Specifica prodotto | - | ISO 10582 | ISO 10582 | ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 22 | 22 |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | Bfl S1 | Bfl S1 |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | - | < 2 kV | < 2 kV |
| Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio | DIN 51130 | classe | R9 | R9 |
| Prestazioni | | | | |
| Gruppo di abrasione | EN 649 | gruppo | T | T |
| Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | EN ISO 23999 | % | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | 0.05 | 0.05 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 3 | 3 |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | classe | C | C |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W(m.k) | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Trattamento di superficie | - | - | PUR | PUR |
| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 | < 100 |
| VOC rating (Norma Francese) | - | - | A+ | A+ |
| Marchio CE | | | | |
|  | EN 14041 | |    | |

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione
100% REACH
Privo di ftalati



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC


AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Posa


1 importante

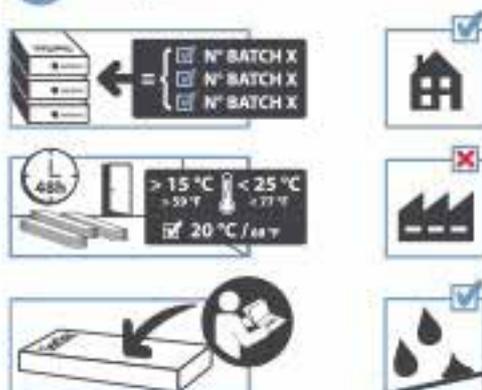

2 preparazione



3 installazione

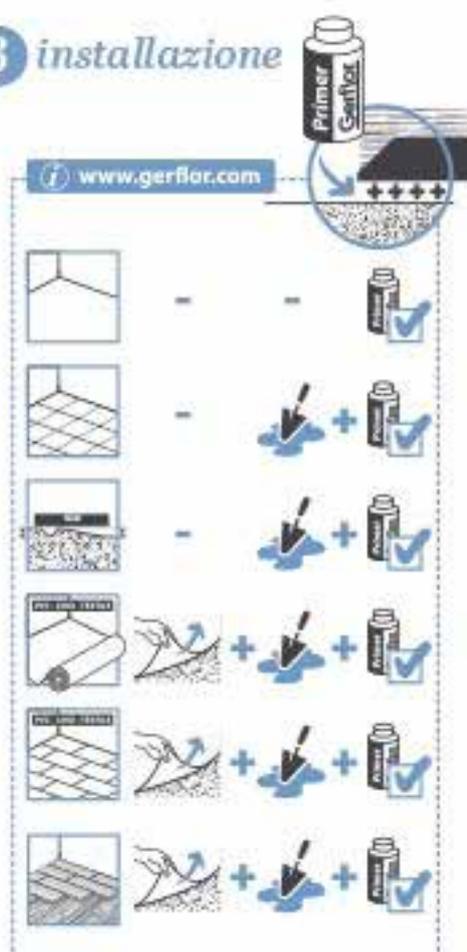

4 manutenzione



SENSO SELF-ADHESIVE



Doghe e piastrelle LVT
autoadesive

Piastrelle viniliche AUTOADESIVE



Decorativo

2 Stili che riflettono i gusti dei clienti




Ecologico

Assenza di piombo e formaldeide



Compatto

Strato di usura esclusivo compatto
per una stabilità di lunga durata

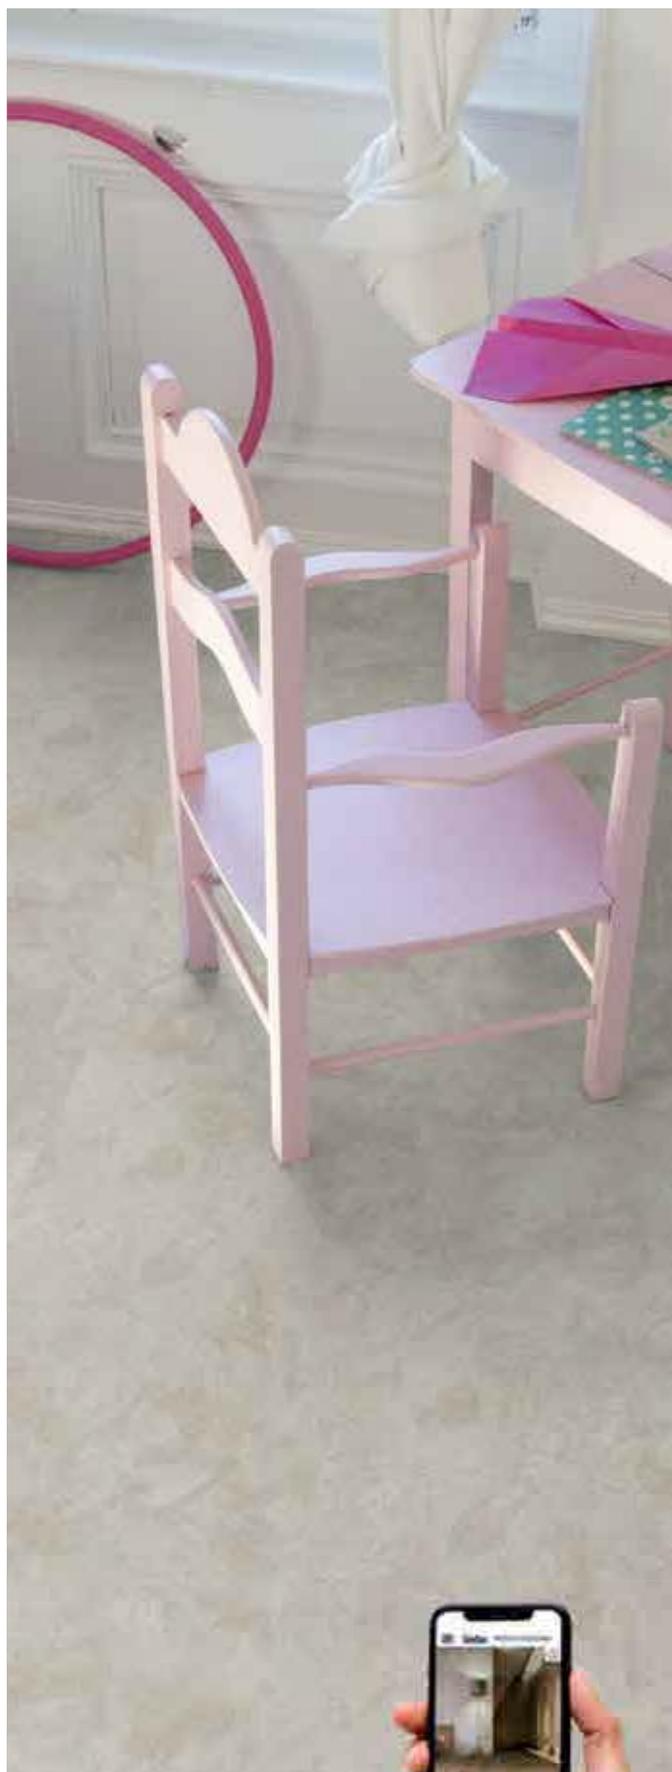

DESIGN




PRIME



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER



Design



1-White Tile

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0224 - EAN: 3475710186844

2-Slate Anthracite

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0220 - EAN: 3475710186820

3-Black Tile

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 3237 0221 - EAN: 3475710186837



Prime



4-Granite Grey

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

5-Marble Beige

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

6-Wood Clear

Dimensioni: 30,5 × 30,5 cm
Codice: 4556 0139 - EAN: 3475710099434



Caratteristiche Tecniche

| | | | DESIGN | PRIME |
|---|-----------------|-------------------|---|-------------------------|
| Descrizione | | | | |
| Spessore totale | EN ISO 24346 | mm | 1.50 | 1.30 |
| Spessore strato di usura | EN ISO 24340 | mm | 0.08 | 0.08 |
| Peso | EN ISO 23997 | g/mq | 2550 | 2190 |
| Dimensioni | EN ISO 24342 | cm | piastrelle: 30.5 × 30.5 | piastrelle: 30.5 × 30.5 |
| Doghe / Piastrelle per scatola | - | piastrelle | 11 piastrelle / 1 mq | 11 piastrelle / 1 mq |
| Classificazione | | | | |
| Norma/Specifica prodotto | - | ISO 10582 | ISO 10582 | ISO 10582 |
| Classificazione Europea | EN ISO 10874 | classe | 22 | 22 |
| Reazione al fuoco - Classificazione | EN 13501-1 | classe | Bfl S1 | Bfl S1 |
| Proprietà elettrostatiche | EN 1815 | - | < 2 kV | < 2 kV |
| Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio | DIN 51130 | classe | R9 / R10 | R9 / R10 |
| Prestazioni | | | | |
| Gruppo di abrasione | EN 649 | gruppo | T | T |
| Stabilità dimensionale dopo l'esposizione al calore | EN ISO 23999 | % | < 0.40 | < 0.40 |
| Impronta residua | EN ISO 24343-1 | mm | 0.04 | 0.04 |
| Isolamento acustico | EN ISO 717-2 | dB | 3 | 3 |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente | NF S 31074 | classe | C | C |
| Conducibilità termica | EN ISO 10456 | W(m.k) | 0.25 | 0.25 |
| Solidità alla luce | EN 20 105 - B02 | grado | ≥ 6 | ≥ 6 |
| Ambiente / qualità dell'aria interna all'ambiente | | | | |
| TVOC dopo 28 giorni | ISO 16000-6 | µg/m ³ | < 100 | < 100 |
| VOC rating (Norma Francese) | - | - | A+ | A+ |
| Marchio CE | | | | |
|  | EN 14041 | |    | |

Campi d'impiego: uso domestico



Composizione
100% REACH
Privo di ftalati



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla

AMBIENTE

- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



Posa

in base al tipo di sottofondo

UNIFORME

Cemento liscio, pulito e asciutto e piastrelle senza giunzioni = può essere posato direttamente

IRREGOLARE

Cemento irregolare, pannellature in legno, piastrelle

- Fissaggio delle parti inconsistenti
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

SOTTOFONDI NON ADATTI

Moquette, pavimenti in linoleum, PVC e laminati

- Rimozione delle vecchie pavimentazioni
- Rifacimento della superficie
- Lisciatura e primerizzazione

QUANDO NON VA POSATO

Pavimento riscaldato con temperatura > 28°C e/o impianto reversibile, OSB o similari, verande, pavimenti lesionati, accumulo di umidità

INDICAZIONI

Prima della posa delle piastrelle o delle doghe, per una migliore aderenza applicare un primer dopo la lisciatura, la pulizia e l'aspirazione della polvere del sottofondo.

ISTRUZIONI DETTAGLIATE

- 1 - Munirsi di cutter, righello e metro a nastro
- 2 - Iniziare dal centro della stanza
- 3 - Seguire le istruzioni sul retro della scatola
- 4 - Togliere il rivestimento protettivo
- 5 - Collocare la piastrellella e premerla verso il centro

SOSTITUZIONE DI UNA DOGA O UNA PIASTRA:

- Con un cutter forare la doga o la piastra
- Riscaldarla con un soffiatore termico per ammorbidirla
- Rimuoverla e sostituirla



Vedere indice pagina 62

Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

SUGGERIMENTI PER UNA MAGGIORE DURATA

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti
- Proteggere dal calore
- La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma.

PULIZIA

Pulizia regolare: adoperare un aspirapolvere o uno spazzolone umido con una soluzione detergente per PVC neutra.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per ripristinare la brillantezza originaria del pavimento, utilizzare una soluzione detergente alcalina per PVC che riporti a nuovo le superfici.

Macchie ostinate: adoperare acqueragia minerale, alcool o detergente specifico.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.



Indice Prodotti LVT

| Codice finitura | Nome finitura | Formato | Dimensioni mm | Gamma | Pagina |
|-----------------|---------------------|------------|---------------|-----------------------------|--------|
| 60530828 | Authentic Nature | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 61151517 | Chaliki Natural | Piastrelle | 490 × 980 | SENSO PREMIUM CLIC | 25 |
| 61151518 | Chaliki Verde | Piastrelle | 490 × 980 | SENSO PREMIUM CLIC | 25 |
| 60530728 | Cleveland Dark | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 60530837 | Columbia | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 60530953 | Columbia Taupe | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 60521509 | Fjord Light Oak | Doghe | 1461 × 240 | SENSO PREMIUM CLIC | 22 |
| 60521508 | Fjord Oak Golden | Doghe | 1461 × 240 | SENSO PREMIUM CLIC | 22 |
| 60530309 | Kola | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 60531505 | Meadow Light Greige | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 60531507 | Meadow Spring Honey | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 60531506 | Meadow Taupe | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 61151516 | Neo Marble | Piastrelle | 490 × 980 | SENSO PREMIUM CLIC | 24 |
| 60531503 | Noce Brown | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 60531504 | Noce Taupe | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 20 |
| 60530511 | Pecan | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 61150890 | Pepper Light | Piastrelle | 490 × 980 | SENSO PREMIUM CLIC | 23 |
| 61150889 | Pepper Taupe | Piastrelle | 490 × 980 | SENSO PREMIUM CLIC | 23 |
| 60530286 | Sunny White | Doghe | 1239 × 212 | SENSO PREMIUM CLIC | 18 |
| 60970954 | Columbia Pearl | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 30 |
| 60980938 | Gotha Clear | Doghe | 729 × 389 | SENSO CLIC | 33 |
| 60970955 | Lord Honey | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 31 |
| 60970511 | Pecan | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 30 |
| 60971300 | Pecan Light | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 30 |
| 60970950 | Pecan Nature | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 30 |
| 60980889 | Pepper Taupe | Piastrelle | 729 × 389 | SENSO CLIC | 33 |
| 60981510 | Pietra Beige | Doghe | 729 × 389 | SENSO CLIC | 33 |
| 60971514 | Scandinav Dark | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 31 |
| 60971513 | Scandinav Honey | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 31 |
| 60971515 | Scandinav Light | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 31 |
| 60971512 | Scandinav Medium | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 31 |
| 60981297 | Shale Black | Doghe | 729 × 389 | SENSO CLIC | 33 |
| 60971028 | Simba Nature | Doghe | 1239 × 212 | SENSO CLIC | 30 |
| 60981511 | Travertin Ivory | Doghe | 729 × 389 | SENSO CLIC | 33 |
| 36181034 | Cordoba Black | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36181033 | Cordoba Ivory | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36160780 | Flagstone Dark | Piastrelle | 305 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36160938 | Gotha Clear | Piastrelle | 305 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36170035 | Hella White | Doghe | 184 × 1219 | SENSO PREMIUM EASY | 38 |
| 36171027 | Lord Light | Doghe | 184 × 1219 | SENSO PREMIUM EASY | 38 |
| 36180917 | Provence Blue | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36181032 | Provence Ivory | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 36170385 | Puzzle | Doghe | 184 × 1219 | SENSO PREMIUM EASY | 38 |
| 36170506 | Rosebud Pearl | Doghe | 184 × 1219 | SENSO PREMIUM EASY | 38 |
| 36170888 | Symba Grey | Doghe | 184 × 1219 | SENSO PREMIUM EASY | 38 |
| 36160702 | Wallstreet Light | Piastrelle | 305 × 610 | SENSO PREMIUM EASY | 39 |
| 35790909 | Balade Honey | Doghe | 1219 × 184 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 44 |
| 35790912 | Balade Light | Doghe | 1219 × 184 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 44 |
| 35781034 | Cordoba Black | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 45 |
| 35780890 | Pepper Light | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 45 |
| 35780889 | Pepper Taupe | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 45 |
| 35780920 | Provence Gold | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 45 |
| 35780919 | Provence Grey | Piastrelle | 610 × 610 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 45 |
| 35790287 | Simba | Doghe | 1219 × 184 | SENSO SELF ADHESIVE PREMIUM | 44 |
| 33250728 | Cleveland Dark | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 33251014 | Imperial Pearl | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 50 |
| 33250309 | Kola | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 33270306 | Muscade | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 33270311 | Noisette | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 33270511 | Pecan | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 33250394 | White Pecan | Doghe | 914 × 152 | SENSO RUSTIC | 51 |
| 32800577 | Authentic Nature | Doghe | 914 × 152 | SENSO NATURAL | 52 |
| 32800347 | Columbia | Doghe | 914 × 152 | SENSO NATURAL | 52 |
| 33740397 | Night Slate | Piastrelle | 609 × 305 | SENSO NATURAL | 53 |
| 32800018 | Noyer Naturel | Doghe | 914 × 152 | SENSO NATURAL | 52 |
| 32800996 | Sunny Light | Doghe | 914 × 152 | SENSO NATURAL | 52 |
| 33740201 | Travertin | Piastrelle | 609 × 305 | SENSO NATURAL | 53 |
| 33260301 | Ceruse Blanc | Doghe | 914 × 152 | SENSO URBAN | 55 |
| 33750702 | Wallstreet Light | Piastrelle | 609 × 305 | SENSO URBAN | 55 |
| 32370221 | Black Tile | Piastrelle | 305 × 305 | DESIGN | 59 |
| 32370220 | Slate Anthracite | Piastrelle | 305 × 305 | DESIGN | 59 |
| 32370224 | White Tile | Piastrelle | 305 × 305 | DESIGN | 59 |
| 45560130 | Granite Grey | Piastrelle | 305 × 305 | PRIME | 59 |
| 45560135 | Marble Beige | Piastrelle | 305 × 305 | PRIME | 59 |
| 45560139 | Wood Clear | Piastrelle | 305 × 305 | PRIME | 59 |

Strumenti di comunicazione





Gerflor S.p.A.
Tel.: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com

Il pavimento in questo documento è riprodotto il più fedelmente possibile mediante le tecniche di stampa. Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche.
Photographs: Studio Azimut, Mouxy Productions, Studio L'Éclat, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty image - Betty Studio - Fotolia
Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - Jpe

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile



IMPRONTA AMBIENTALE*
-20 % kg
di CO₂ equivalente/m²
tra 2020 e il 2025



CONTENUTO DI ORIGINE BIO**
10 % nel 2025



CONTENUTO DI RICICLATO
30 % nel 2025



POSA SENZA L'UTILIZZO DI COLLA***
35 % nel 2025



VOLUME ANNUALE DI MATERIALE RICICLATO
60 000 t nel 2025

Gerflor®

* Scope 1 e 2 definiti dal protocollo GHG ** % di attività commerciali che riguardano prodotti contenenti risorse di origine bio
*** % di attività commerciali che riguardano prodotti progettati per essere installati senza l'utilizzo di adesivi