



88 références
30 designs
4 bords chanfreinés

Creation Zen

Nouvelle génération
de LVT Acoustique

Gerflor[®]



Sommaire

- 04. Creation Zen**
Nouvelle génération de LVT acoustique
- 05. Une collection pour toutes les applications**
- 06-07. Une collection haute performance acoustique & confort**
- 08. La palette Creation Zen**
- 09-18. Design & coloris**
- 19. Tableau disponibilité produits, dimensions, plinthes, NCS & LRV**
- 20-21. Mix & Match**
- 22. Fiche technique**

En savoir plus gerflor.fr
Retrouvez-nous sur
nos réseaux :



Creation Zen

Une nouvelle génération de LVT acoustique pour toutes les applications U2S, U3 et U4



Un sentiment de plénitude vous gagne...

L'harmonie se diffuse dans les intérieurs et le bien-être inonde les pièces... Tendez l'oreille : le son s'évapore sous vos pieds. La légèreté des dalles et lames vous surprend... Les sols s'installent en un souffle... La planète respire...

Avec Creation Zen, la nouvelle gamme de LVT acoustique Gerflor, nos équipes placent les clients, les communautés et l'environnement au centre de leurs préoccupations, en accord avec notre mission :

we care / we act

Nos engagements pour un développement durable

Une collection pour toutes les applications

Creation 40 Zen U2S

- La solution acoustique **esthétique & économique pour le logement**
- ✓ Couche acoustique intégrée : **20 dB**



Couche acoustique intégrée




Creation 55 Zen U3 Creation 70 Zen U4

- La solution acoustique exclusive, **éco-conçue** pour une **pose rapide** dans des **lieux fort trafic**
- ✓ **Contenu recyclé = 15%**
- ✓ 2 armatures = meilleure résistance à la dilatation
- ✓ Couche acoustique intégrée : **20 dB**



Brevet déposé

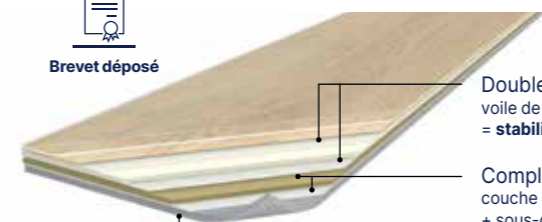

Double armature
voile de verre + grille de verre
= **stabilité renforcée**

Complexe d'équilibrage
couche calandree
+ sous-couche technique
= **plombant**

Couche acoustique intégrée



Creation Zen

22
CORE
DESIGNS

Core Designs

- 22 décors disponibles dans tous les trafics U2S, U3, U4



Nouveautés décors

- 4 bords chanfreinés
- 3 formats disponibles
- Offre de décors personnalisés : *MyCreation Zen*




Nouveau traitement de surface

- Aspect ultra mat
- Résistance aux micro-rayures
- Facilité d'entretien



Solution complète

- Plinthe blanche à peindre S0001 ou coloris coordonné



Pose plombante poissée ou collée



NATURE OAK TAUPE

FABRIQUÉ ET
RECYCLÉ EN
FRANCE



Haute performance acoustique & confort




Zen pour la planète

- Fabriqué en France
- Meilleure empreinte carbone des LVT plombantes
- Contenu recyclé**
- Seconde Vie :
 - Pose sur poissant > dépose et ré-emploi facilités
 - 100% recyclable > éligible au programme de recyclage « Seconde Vie »
- Sans phtalate*



Zen pour l'utilisateur

- Traitement de surface Protecshield™, résistant aux micro-rayures et facile d'entretien
- Isolation acoustique : 20 dB
- Meilleure absorption des bruits d'impact : 65 dB

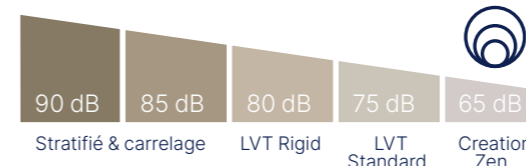

Zen pour l'installateur

- Pose plombante sur poissant
- Flexible et léger pour réduire les efforts de coupe
- Produit amovible, rapide à installer et à retirer



PARKER STATION



4 bords chanfreinés pour un rendu esthétique plus authentique.

* Hors contenu recyclé
** Creation 55 Zen / Creation 70 Zen

La palette Creation Zen



Bostonian Oak

245 x 1250



Bostonian Oak Dark 1421
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Medium 1422
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak 1415
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Kraft 1478
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak Beige 1416
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Bostonian Oak

Nature Oak

245 × 1250



Nature Oak Taupe



Nature Oak Taupe 1481
C40 Zen | C55 Zen | C70 Zen



Nature Oak Honey 1480
C40 Zen | C55 Zen | C70 Zen



Nature Oak Kraft 1479
C40 Zen | C55 Zen | C70 Zen



Nature Oak Taupe

Nature Oak

150 × 750



Nature Oak Kraft



Nature Oak Taupe 1481
C40 Zen | C55 Zen | C70 Zen



Nature Oak Kraft 1479
C40 Zen | C55 Zen | C70 Zen



Nature Oak Kraft

Swiss Oak

245 × 1250



Swiss Oak Beige



Swiss Oak Pearl 1420
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Golden 1419
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Beige 1418
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Swiss Oak Beige

Ranch

245 × 1250



Ranch



Ranch 0773
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Ranch Anthracite 0953
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Ranch

Twist

245 x 1250



Twist



Twist 1417
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Twist

Cocoon Metal

500 x 500



Cocoon Metal



Cocoon Metal 0817
C55 Zen C70 Zen



Cocoon Metal

Bloom Uni

◇ 500 × 500



Bloom Uni Taupe




Bloom Uni Taupe

Parker

◇ 500 × 500



Parker Station

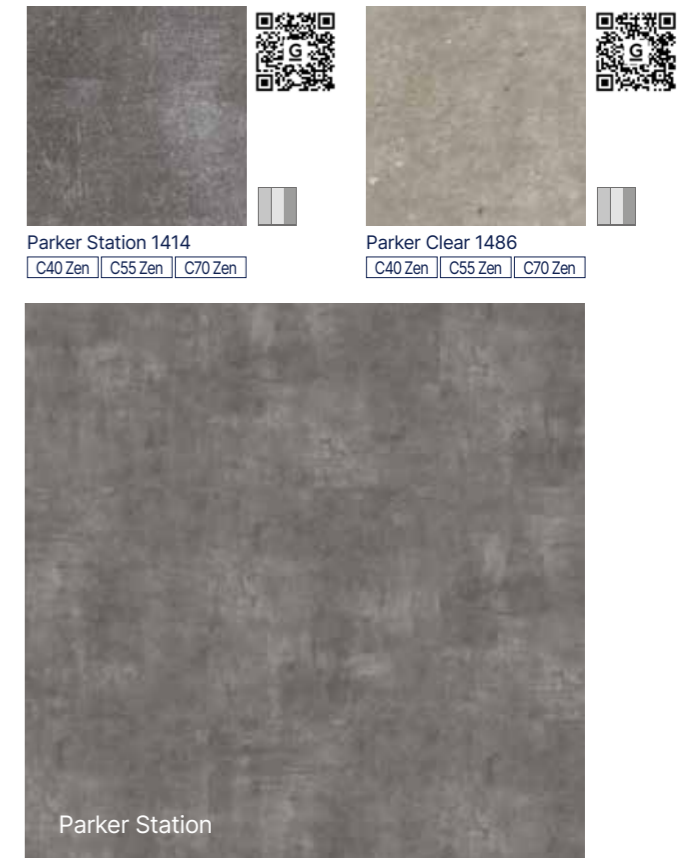

Parker Station

Finesse

◇ 500 x 500



Finesse Denim 1488
C55 Zen C70 Zen

Finesse Grey 1489
C40 Zen C55 Zen C70 Zen



Finesse Brown 1063
C40 Zen C55 Zen C70 Zen

Finesse Nature 1064
C55 Zen C70 Zen




Finesse Poudre 1066
C55 Zen C70 Zen

Finesse Green 1487
C55 Zen C70 Zen



NIVEAU DE CONTRASTE DU DÉCOR : Léger Moyen Fort

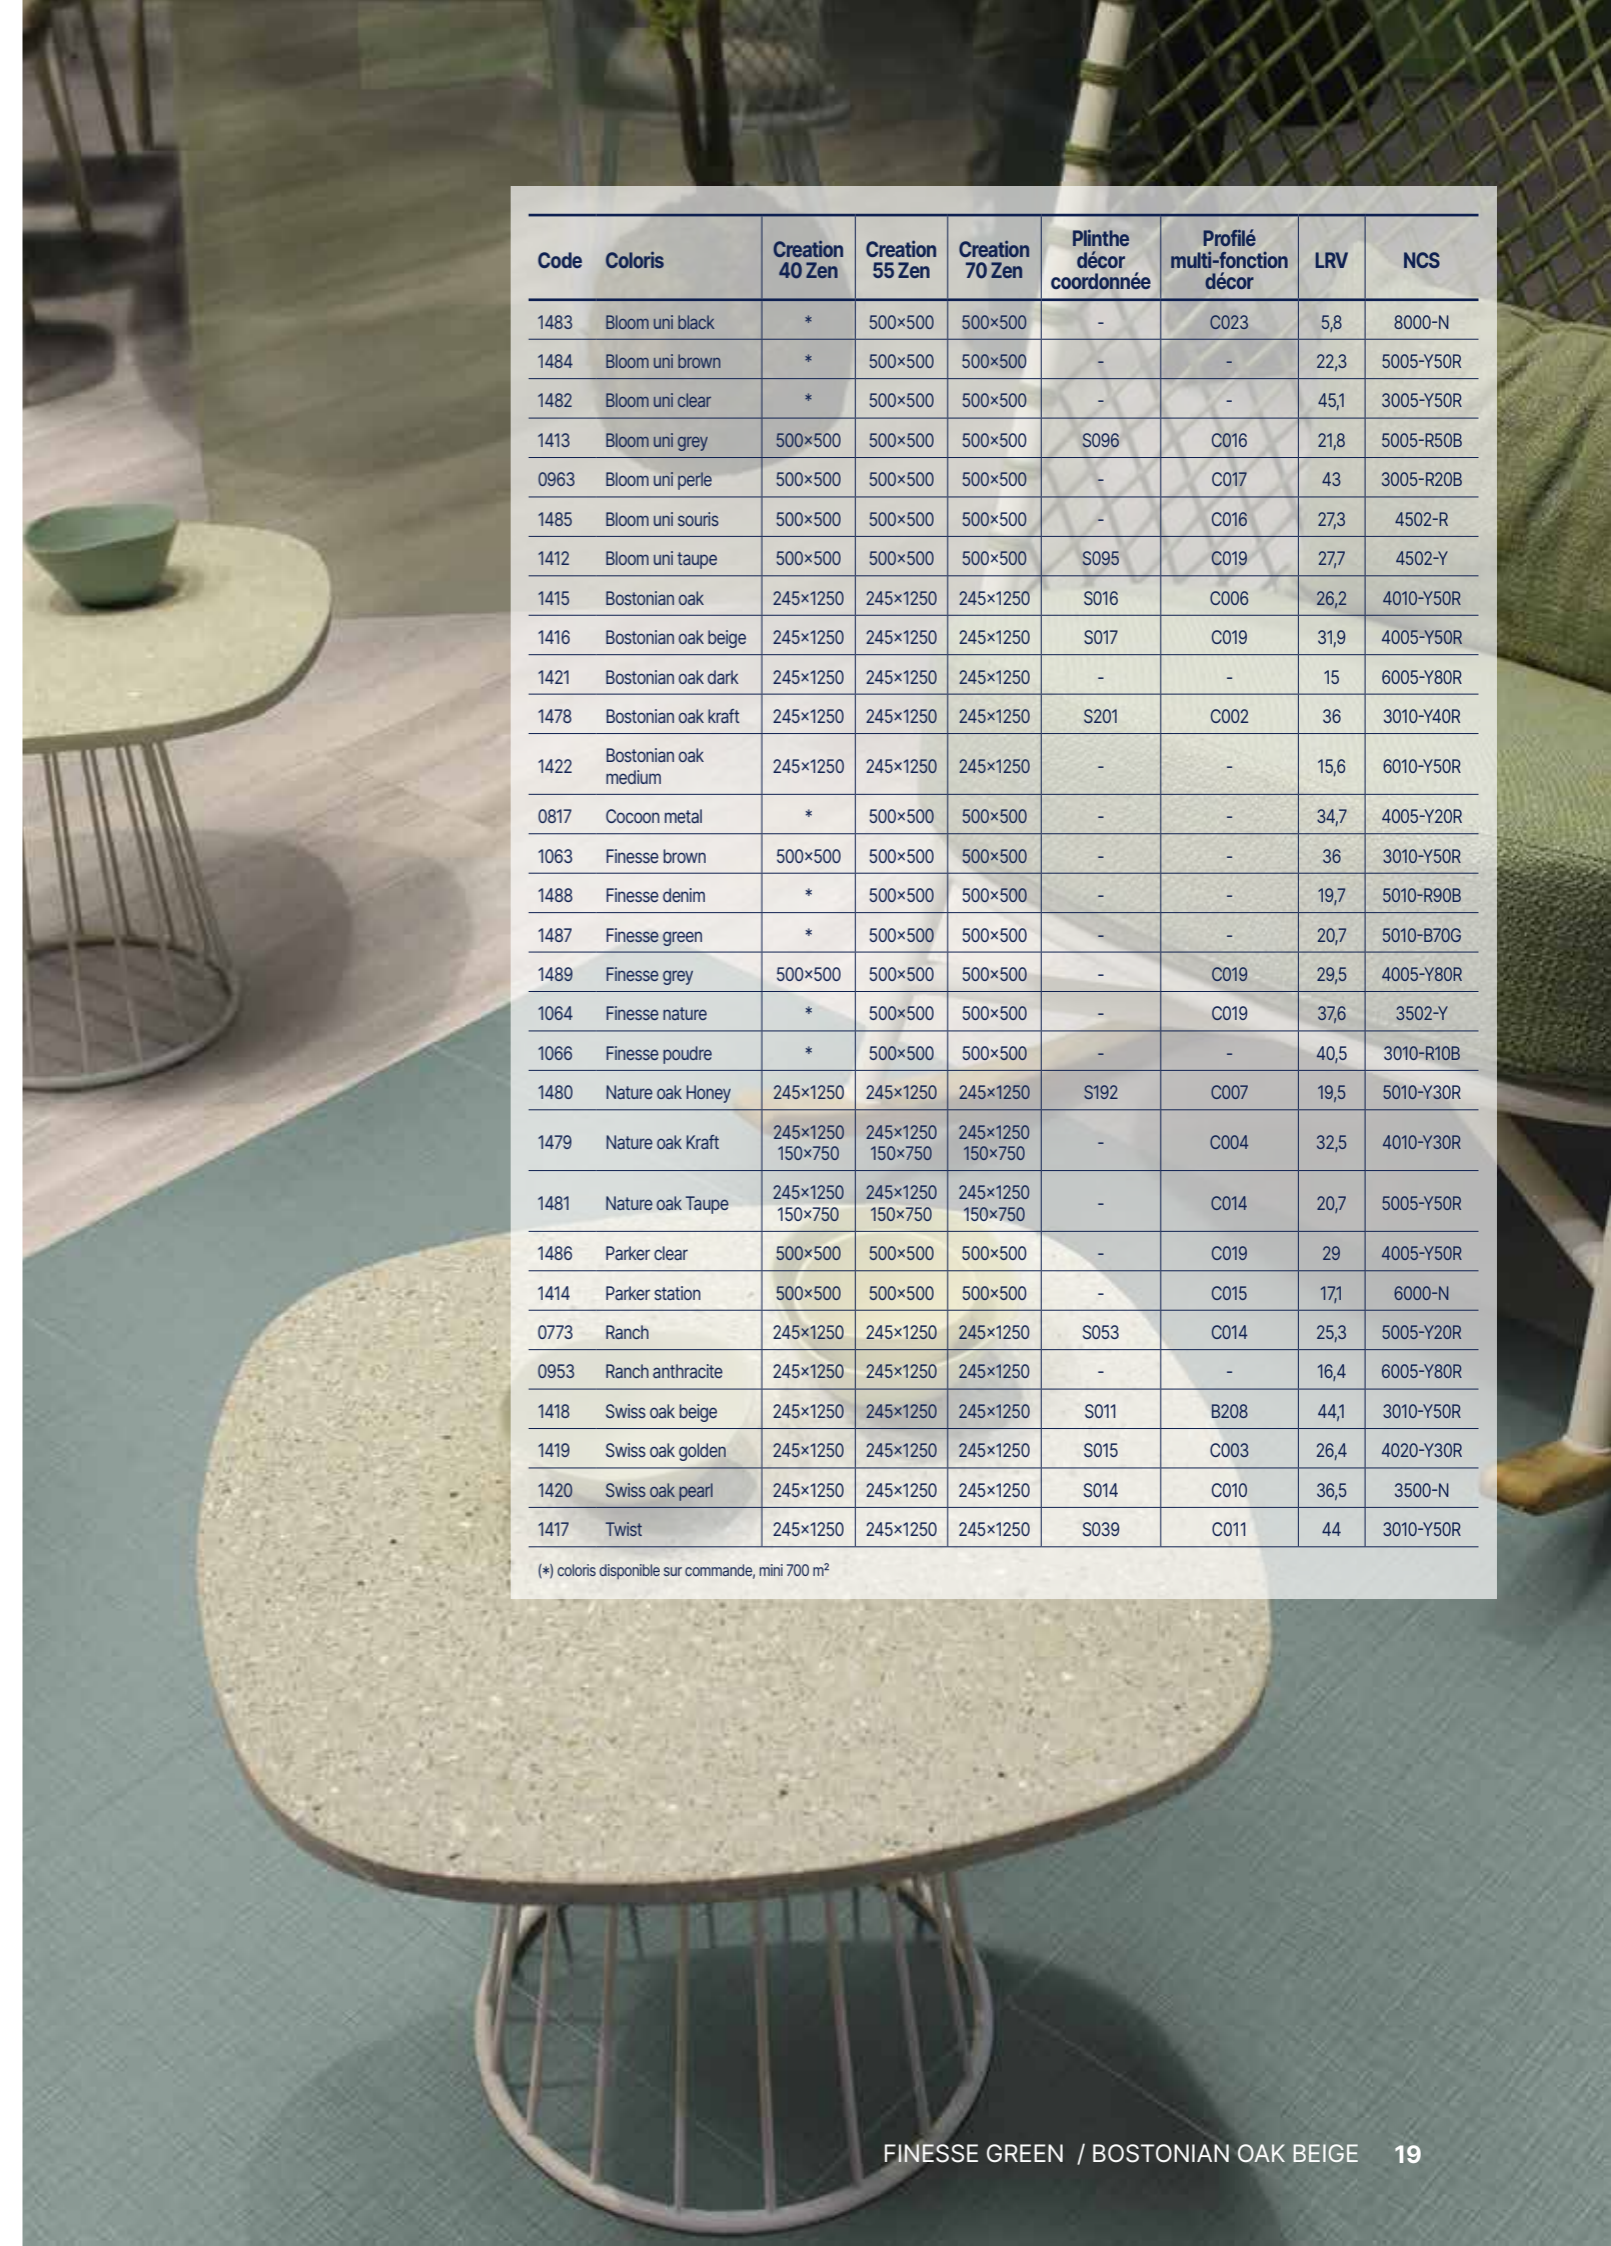

Code	Coloris	Creation 40 Zen	Creation 55 Zen	Creation 70 Zen	Plinthe décor coordonnée	Profilé multi-fonction décor	LRV	NCS
1483	Bloom uni black	*	500x500	500x500	-	C023	5,8	8000-N
1484	Bloom uni brown	*	500x500	500x500	-	-	22,3	5005-Y50R
1482	Bloom uni clear	*	500x500	500x500	-	-	45,1	3005-Y50R
1413	Bloom uni grey	500x500	500x500	500x500	S096	C016	21,8	5005-R50B
0963	Bloom uni perle	500x500	500x500	500x500	-	C017	43	3005-R20B
1485	Bloom uni souris	500x500	500x500	500x500	-	C016	27,3	4502-R
1412	Bloom uni taupe	500x500	500x500	500x500	S095	C019	27,7	4502-Y
1415	Bostonian oak	245x1250	245x1250	245x1250	S016	C006	26,2	4010-Y50R
1416	Bostonian oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S017	C019	31,9	4005-Y50R
1421	Bostonian oak dark	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	15	6005-Y80R
1478	Bostonian oak kraft	245x1250	245x1250	245x1250	S201	C002	36	3010-Y40R
1422	Bostonian oak medium	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	15,6	6010-Y50R
0817	Cocoon metal	*	500x500	500x500	-	-	34,7	4005-Y20R
1063	Finesse brown	500x500	500x500	500x500	-	-	36	3010-Y50R
1488	Finesse denim	*	500x500	500x500	-	-	19,7	5010-R90B
1487	Finesse green	*	500x500	500x500	-	-	20,7	5010-B70G
1489	Finesse grey	500x500	500x500	500x500	-	C019	29,5	4005-Y80R
1064	Finesse nature	*	500x500	500x500	-	C019	37,6	3502-Y
1066	Finesse poudre	*	500x500	500x500	-	-	40,5	3010-R10B
1480	Nature oak Honey	245x1250	245x1250	245x1250	S192	C007	19,5	5010-Y30R
1479	Nature oak Kraft	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C004	32,5	4010-Y30R
1481	Nature oak Taupe	245x1250 150x750	245x1250 150x750	245x1250 150x750	-	C014	20,7	5005-Y50R
1486	Parker clear	500x500	500x500	500x500	-	C019	29	4005-Y50R
1414	Parker station	500x500	500x500	500x500	-	C015	17,1	6000-N
0773	Ranch	245x1250	245x1250	245x1250	S053	C014	25,3	5005-Y20R
0953	Ranch anthracite	245x1250	245x1250	245x1250	-	-	16,4	6005-Y80R
1418	Swiss oak beige	245x1250	245x1250	245x1250	S011	B208	44,1	3010-Y50R
1419	Swiss oak golden	245x1250	245x1250	245x1250	S015	C003	26,4	4020-Y30R
1420	Swiss oak pearl	245x1250	245x1250	245x1250	S014	C010	36,5	3500-N
1417	Twist	245x1250	245x1250	245x1250	S039	C011	44	3010-Y50R

(*) coloris disponible sur commande, mini 700 m²

Mix & Match



Parker Station / Ranch Anthracite



Parker Station



Ranch Anthracite



Bloom Uni Taupe



Bloom Uni Clear



Bloom Uni Taupe / Bloom Uni Clear



Bostonian Oak



Bloom Uni Clear



Bostonian Oak / Bloom Uni Clear



Parker Clear




Finesse Green



Parker Clear / Finesse Green



Finesse Nature



Finesse Denim



Finesse Nature / Finesse Denim



Swiss Oak Golden / Finesse Nature



Swiss Oak Golden



Finesse Nature

Fiche technique



* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

			Creation 40 Zen			Creation 55 Zen			Creation 70 Zen		
Description											
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	3.60			4.25			4.35		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.40			0.63			0.70		
Poids	EN ISO 23997	g/m²	2675			3570			3670		
Format	EN ISO 24342	mm	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500	245 × 1250	150 × 750	500 × 500
Nombre de lames ou dalles par boîte / m² par boîte	-	m²	14 / 4,29	38 / 4,28	18 / 4,50	11 / 3,37	31 / 3,49	15 / 3,75	11 / 3,37	31 / 3,49	15 / 3,75

Classification

Norme - Spécification produit	-	-	EN ISO 11638 (ex EN 651)	EN ISO 11638 (ex EN 651)	EN ISO 11638 (ex EN 651)
Classement européen	EN ISO 10874	classe	23-32	33-42	34-42
Classement UPEC	-	classement	U2SP3E2C2	U3P3E2C2	U4P3E2C2
Certification UPEC A+ (évaluation.cstb.fr)	QB 30	n° certificat	301-077.1	301-076.1	301-075.1
Isolation acoustique bruits de choc	EN ISO 717-2	dB	20	20	20
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB	< 65	< 65	< 65
Avis Technique pose poissée	-	A.T.	En cours	En cours	En cours
Réaction au Feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021 Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	R10	R10

Performances

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	< 2.0	< 2.0	< 2.0
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T	T	T
Stabilité dimensionnelle : exigence	EN ISO 23999	%	≤ 0.25	≤ 0.25	≤ 0.25
Stabilité dimensionnelle : valeur moyenne mesurée	EN ISO 23999	%	≤ 0.05	≤ 0.03	≤ 0.03
Poinçonnement statique rémanent : exigence	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20	≤ 0.20	≤ 0.20
Poinçonnement statique rémanent : valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	mm	0.12	0.12	0.12
Chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	classe	OK	OK	OK
Traitement de surface	-		ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™

Environnement / Qualité de l'air intérieur

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10	< 10	< 10
---------------------	-------------	--------	------	------	------

Marquage CE



EN 14041



* Nombre de lames /m² boîte : nous consulter

Proscrire tout élément ou partie d'élément en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène.

Principes de Mise en Œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 04/2024 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.



Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N°Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous   



Z0046060

RC Lyon B 726 580 152 - jpe - Non contractual imagery - Z0046060 - 04/2024 - Prix indicatif documentation : 10 €

Couverture : Swiss Oak Golden / Bloom Uni Perle

We care / We act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg
équivalent CO₂/m²
entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor[®]

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.