

evercare™ Oberflächen-Vergütung

Die exklusive und patentierte Oberflächenvergütung von Gerflor:

1 Höchste Fleckbeständigkeit



2 Lebenslang einpflegefrei Einfache Reinigung
Reduziert erheblich den Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch




3 Matteeffekt
für eine perfekte und moderne Optik




FLECKENSCHUTZ, BLOCKT SELBST DIE HÄRTESTEN FLECKEN AB

Gerflor Fleckenschutz mit Evercare™

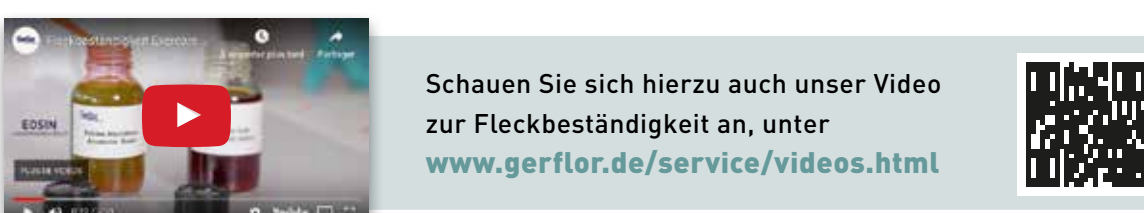

Schauen Sie sich hierzu auch unser Video zur Fleckbeständigkeit an, unter www.gerflor.de/service/videos.html



50 FARBEN
In richtungsfreier eleganter **Chip-Optik** für variantenreiche und harmonische Bodengestaltungen

Hohe Lebensdauer
auch bei intensiver Nutzung

Bestmögliche Raumluftqualität
dank geringster VOC Emissionen
TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen

100% recycelbar
25% Recyclinganteil

Bahnen 2 m x 20 lfm
(Fliesen 608 x 608 mm auf Anfrage mit einer Mindestbestellmenge von 500 m²)

Antibakterielle und Antivirale Aktivität
Antibakterielle Aktivität
(E. coli - S. aureus - MRSA) nach ISO 22196 > 99% wachstumshemmend
Antivirale Aktivität
(Humanes Coronavirus 229E) nach ISO 21702: 99,7 % nach 2 h und 99,9 % nach 5 h

DEUTSCHLAND:
Gerflor Mipolam GmbH
Mülheimer Straße 27
53840 Troisdorf
Tel: +49 102241 2530-0
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com


Kunden-Service:
Tel: +49 102241 2530-131
Fax: +49 102241 2530-100
E-Mail: kundenservice@gerflor.com

S&T Service und Anwendungstechnik:
Tel: +49 102241 2530-555
Fax: +49 102241 2530-550
E-Mail: technik@gerflor.com
www.gerflor.de

ÖSTERREICH:
Gerflor GmbH
Schärdinger Straße 1
4061 Pasching
Tel: +43 107229 70800-0
Fax: +43 107229 70800-218
E-Mail: austria@gerflor.com
www.gerflor.at

SCHWEIZ:
Gerflor FEAG AG
Haldenstrasse 9
8712 Sata
Tel: +41 0164 92219-20
Fax: +41 0164 92219-22
E-Mail: switzerland@gerflor.com
www.gerflorch

gerflor.de ARCHITECTURE
DECORATION
SPORT
TECHNOSPESIFIC

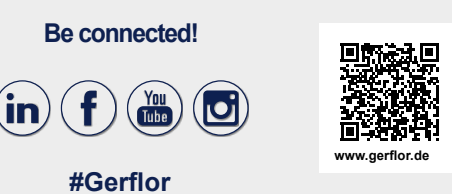

MIPOLAM AFFINITY, UMWELTVERANTWORTLICHE LÖSUNGEN

ZUSAMMENSETZUNG 100% Reach-konform Phthalatfrei	RECYCLING 100% recycelbar 25% Recyclinganteil	QUALITÄT DER RAUMLUFT Die TVOC-Emissionen sind 100-mal niedriger als die Anforderungen in den allgemeinen Normen (TVOC < 10 µg/m³ nach 28 Tagen)	LEBENSZYKLUS-ANALYSE Doka-designed gemäß einer produktspezifischen Lebenszyklus-Analyse	WOHLBEFINDEN Gehrschall: < 75 dB
--	--	--	---	--

Gerflor
theflooringgroup

MIPOLAM AFFINITY

The Original
MIPOLAM 1927
MIPOLAM AFFINITY gerflor.de


Homogene Sportbodenbeläge

Gerflor
theflooringgroup

Gerflor
theflooringgroup




MIPOLAM AFFINITY

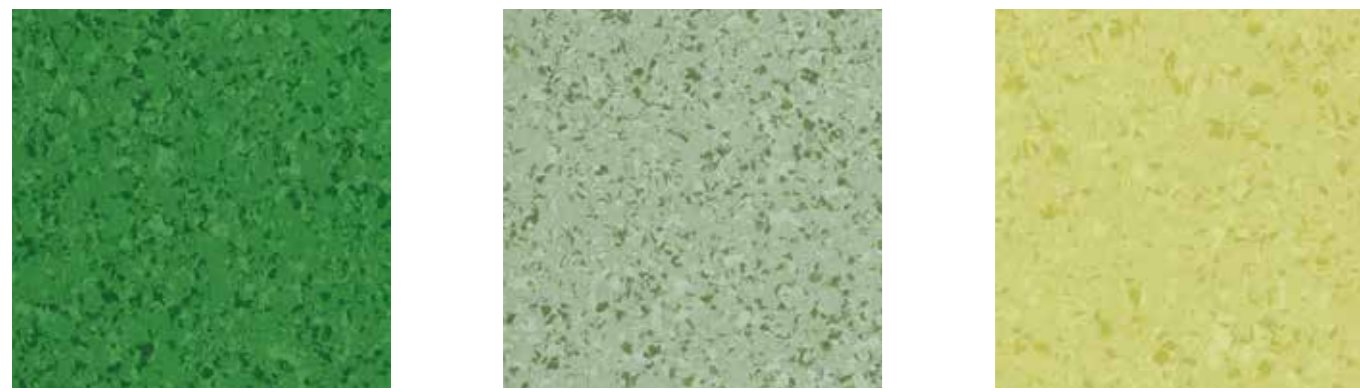

4467 Clover NCS: 4040-G30Y / LRV: 17.2
 4407 Spearmint NCS: 2020-G40Y / LRV: 39.0
 4447 Light Emerald NCS: 1040-G50Y / LRV: 48.8



4427 Pine Forest NCS: 4020-G50Y / LRV: 26.3
 4432 Citrine NCS: 1030-Y20R / LRV: 56.8
 4422 Mango NCS: 1050-Y10R / LRV: 45.9

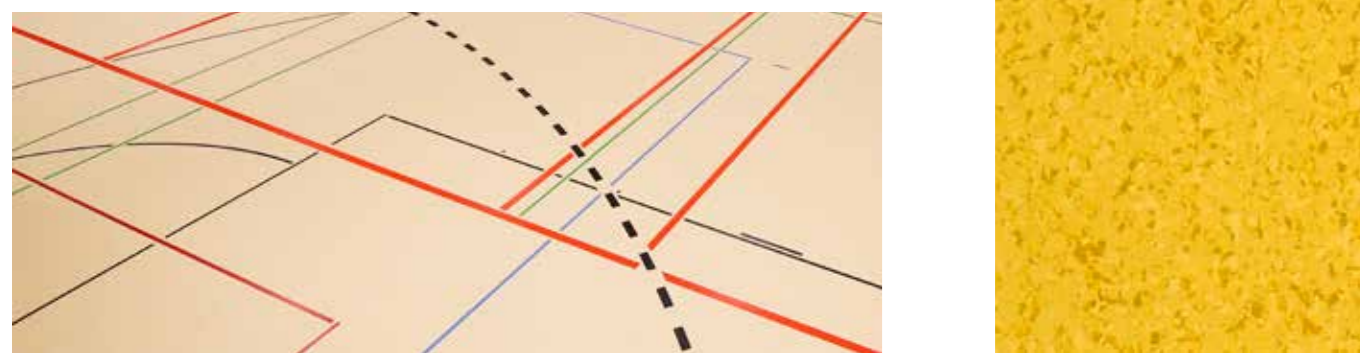

4457 Olivine NCS: 5010-G30Y / LRV: 23.2
 4443 Lime Taupe NCS: 4010-G90Y / LRV: 25.1
 4431 Exotic Mud NCS: 4502-Y / LRV: 26.2

Alle Produkte als Bahnenware verfügbar



4441 Light Greige NCS: 3005-Y20R / LRV: 42.0
 4444 Havana Brown NCS: 7010-Y50R / LRV: 11.4
 4445 Mocca NCS: 7005-Y50R / LRV: 9.4



4411 Raffia NCS: 2002-Y50R / LRV: 48.5
 4428 Sandy NCS: 3005-Y20R / LRV: 39.0
 4463 Greige NCS: 5005-Y50R / LRV: 24.9




4401 Quartz NCS: 1005-Y30R / LRV: 64.4
 4404 Milkshake NCS: 2005-Y40R / LRV: 48.4
 4424 Smoked Opal NCS: 2010-Y20R / LRV: 52.1





4402 Yuki NCS: 1002-Y50R / LRV: 72.2
 4405 Sand Opal NCS: 1505-Y20R / LRV: 64.0
 4403 Natural Shade NCS: 1005-Y40R / LRV: 68.8


LRV: LRV [Y] Lichtreflexionsgrad

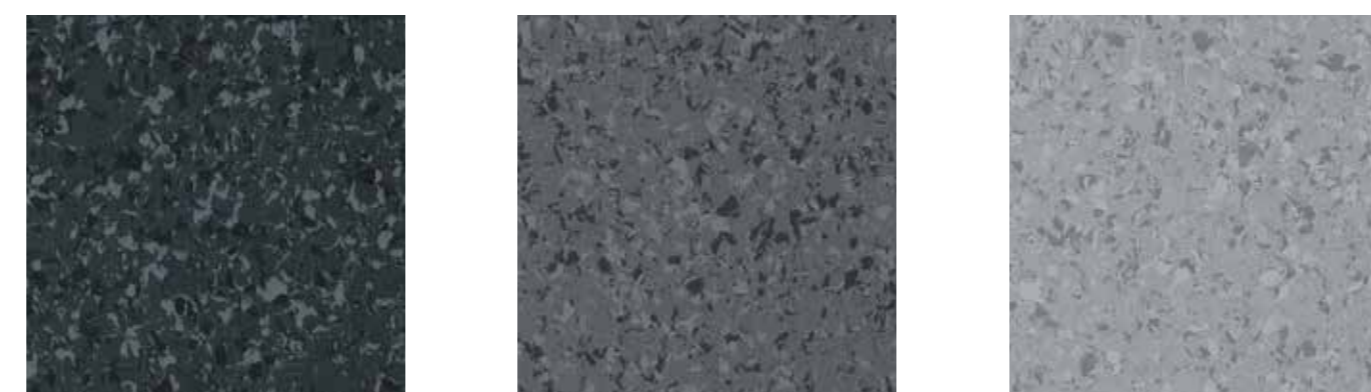

4460 Black Stone NCS: 8500-N / LRV: 6.7
 4459 Grey Storm NCS: 7000-N / LRV: 10.8
 4430 Pearl Grey NCS: 5000-N / LRV: 26.8

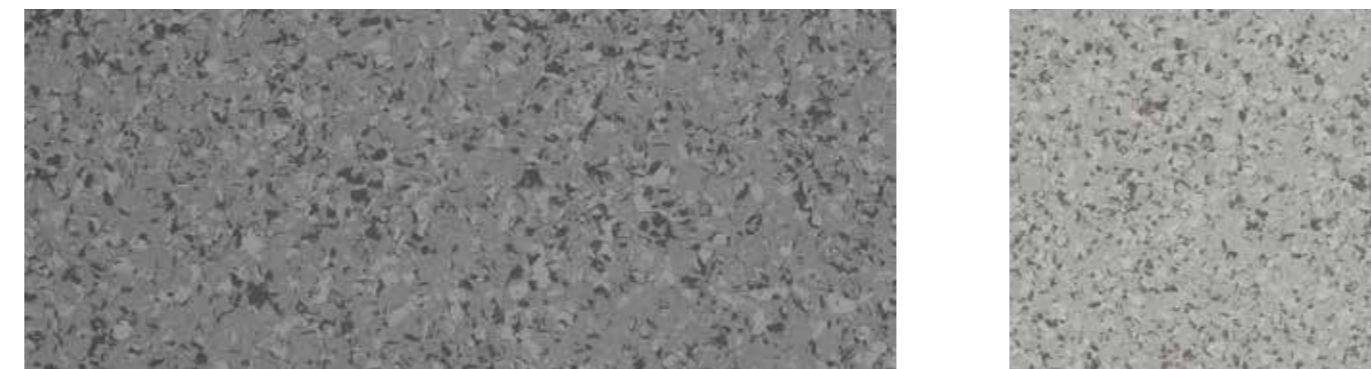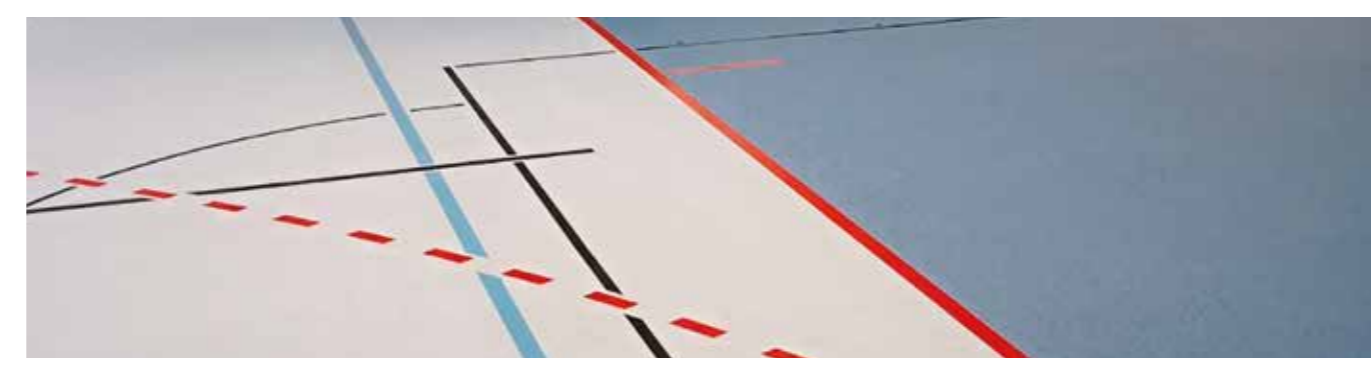

4434 Cast Iron NCS: 5500-N / LRV: 19.1
 4413 Marlyn NCS: 3502-R / LRV: 32.6

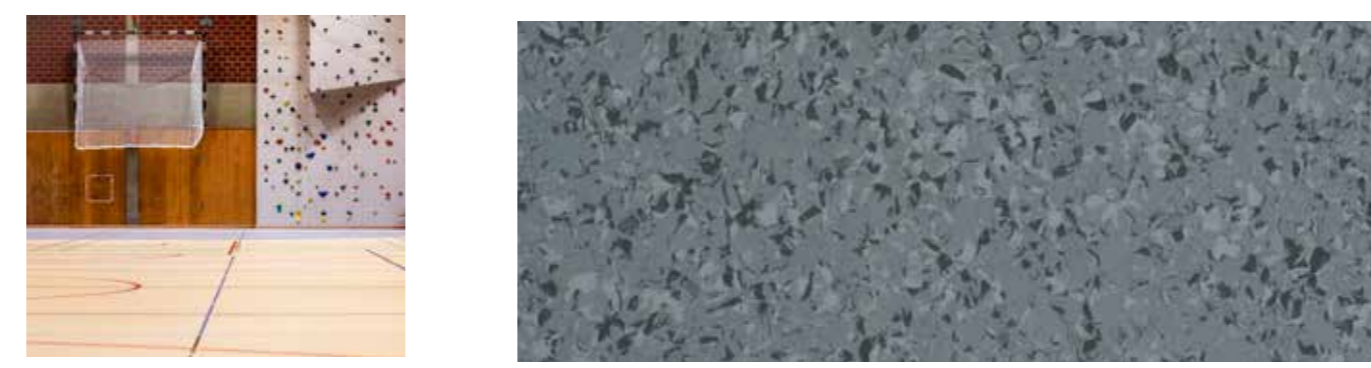


4433 Ash Coat NCS: 5502-B / LRV: 16.7


Multicolor-Schweißschnur - für diese Farben ist neben der Uni-Schweißschnur auch eine Multicolor-Schweißschnur verfügbar

MIPOLAM AFFINITY


MIPOLAM AFFINITY

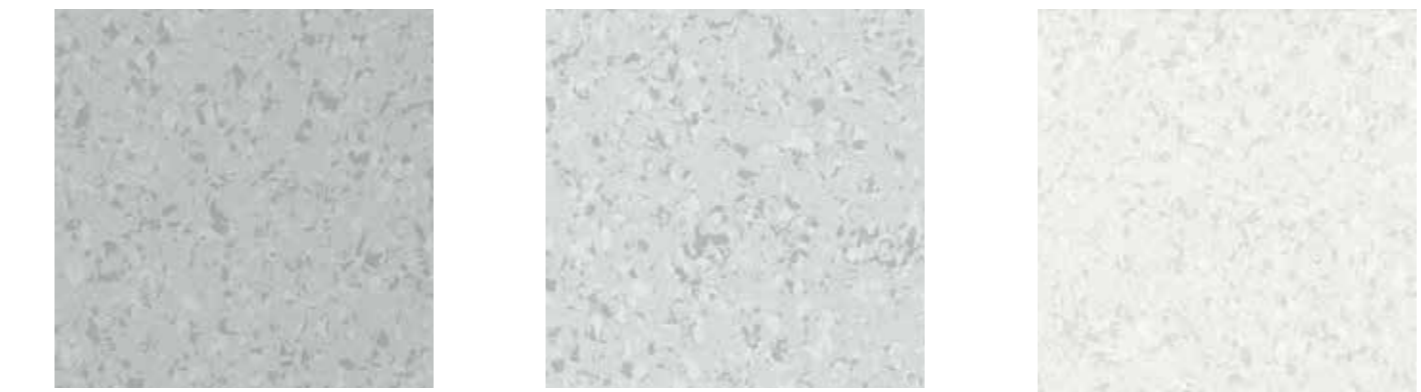

4429 Grey Opal NCS: 2502-G / LRV: 43.0
 4409 Matte Grey NCS: 2000-N / LRV: 56.3
 4408 Crystal Ice NCS: 1500-N / LRV: 67.1

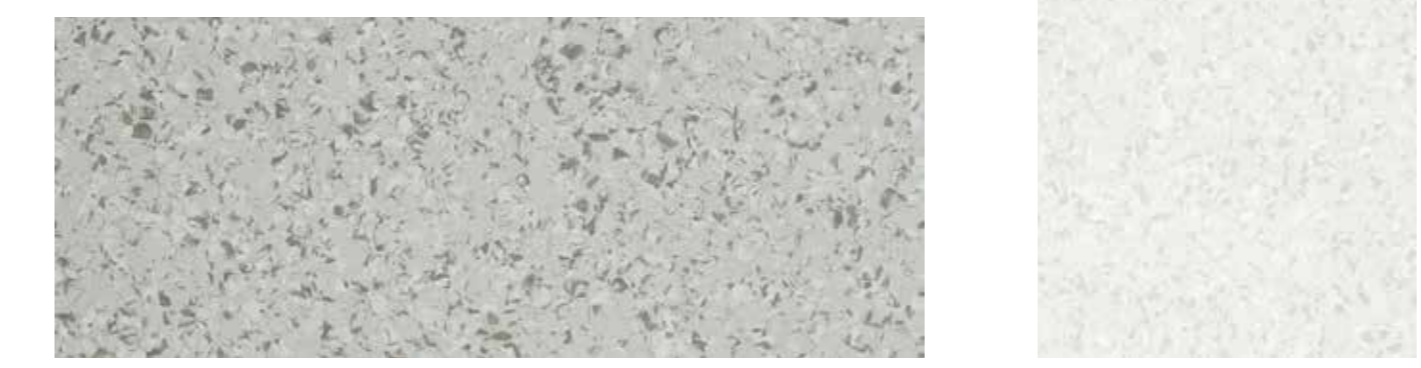


4412 Tundra NCS: 2500-N / LRV: 47.7
 4426 Baltic NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

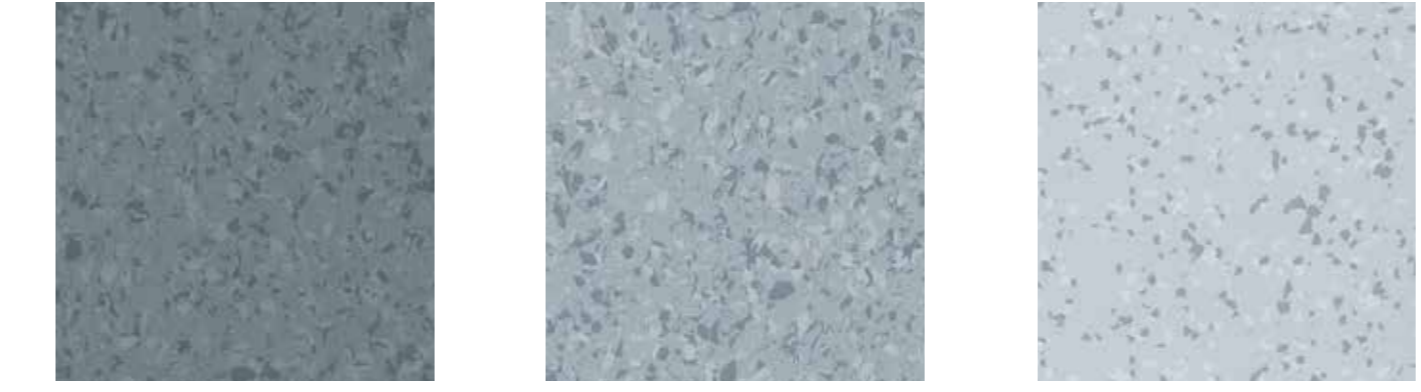


4450 Stormy Weather NCS: 5010-B10G / LRV: 19.9
 4420 Silver Grey NCS: 4502-B / LRV: 33.1
 4410 Violet Grey NCS: 3005-R80B / LRV: 46.3



Alle Produkte als Bahnenware verfügbar

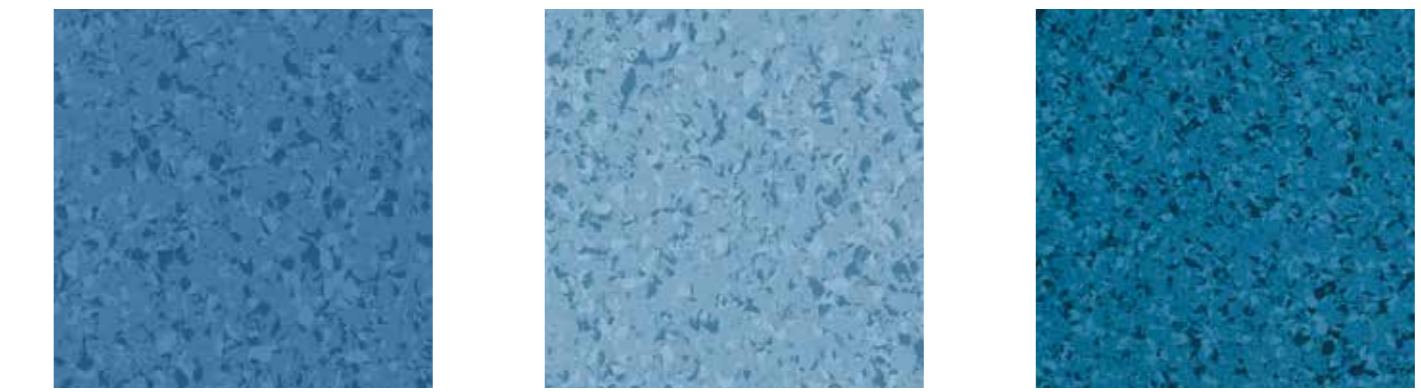

4446 Blue Ocean NCS: 4040-R90B / LRV: 16.1
 4416 Sapphire NCS: 3020-R90B / LRV: 31.9
 4436 Santorini NCS: 5030-R90B / LRV: 13.2

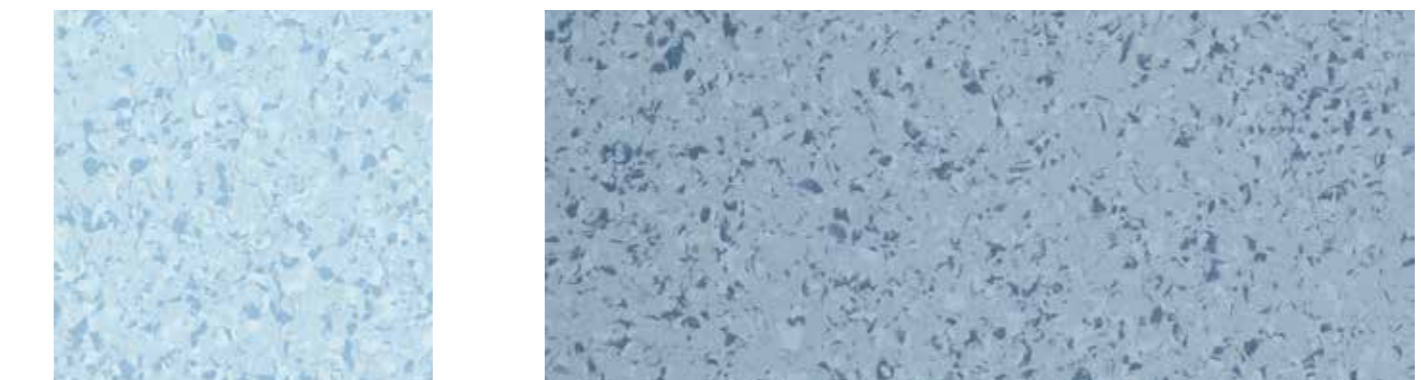

4496 Light Sapphire NCS: 1515-R90B / LRV: 53.6
 4426 Baltic NCS: 3010-R80B / LRV: 37.0

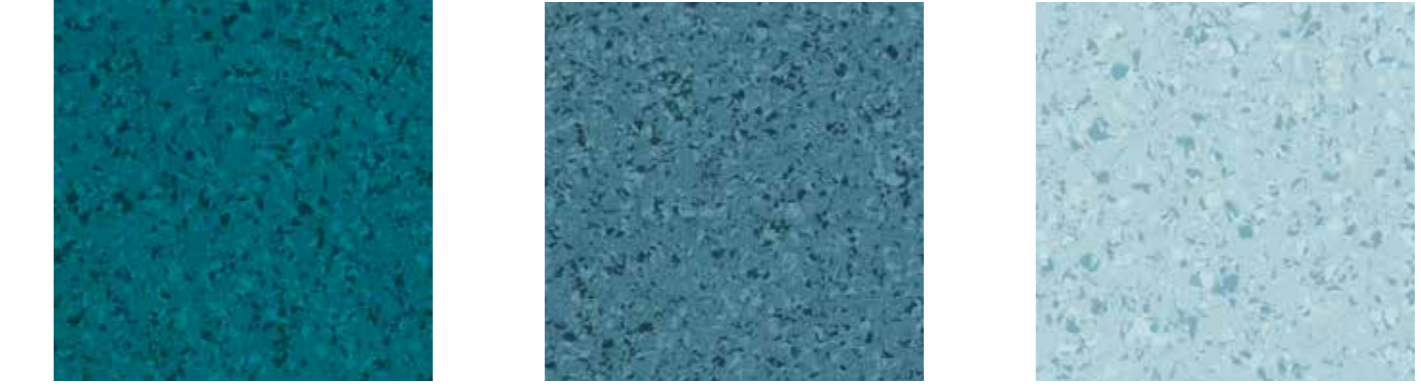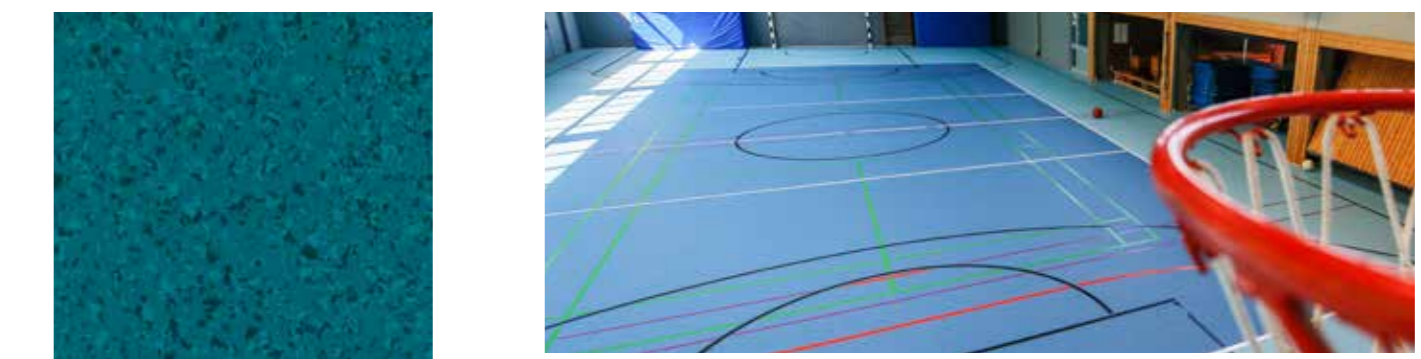

4476 Amethyst NCS: 5040-B30G / LRV: 10.1
 4466 Thistle NCS: 5020-B10G / LRV: 16.8
 4417 Aquamarine NCS: 2020-B30G / LRV: 51.5

LRV: LRV [Y] Lichtreflexionsgrad



4425 Amber NCS: 3030-Y30R / LRV: 32.4
 4435 Butternut NCS: 3040-Y70R / LRV: 22.7
 4455 Orange Sunlight NCS: 2570-Y50R / LRV: 19.2



4448 Ruby NCS: 5030-R / LRV: 10.1



4475 Cinabre NCS: 2060-R / LRV: 13.6
 4437 Cashmere Rose NCS: 3010-R / LRV: 30.7



4481 Rosaspina NCS: 1015-R10B / LRV: 53.6
 4482 Orchid NCS: 2030-R40B / LRV: 32.9

Multicolor-Schweißschnur - für diese Farben ist neben der Uni-Schweißschnur auch eine Multicolor-Schweißschnur verfügbar