



Collezione
Rotoli Vinilici

Pavimenti Residenziali
Collezione 2024

Gerflor[®]



Indice

- 04. Gruppo Gerlor
- 10. Tendenze 2024
- 16. Gamme prodotti
- 16. Proprietà
- 19. Gamma completa di rotoli vinilici

20. Rotoli vinilici fondo tessile - posa libera

- 20. Texline Nature **NUOVO**
- 32. HQR
- 46. Nerok 50 Tex
- 58. Texline
- 80. Loftex
- 88. Primetex

102. Rotoli vinilici fondo vinilico - posa con colla

- 104. Soluzioni in rotoli vinilici con supporto vinilico
- 106. Booster
- 118. Start

124. Indice - Manutenzione - Comunicazione

- 125. Indice
- 130. Istruzioni di manutenzione
- 131. Strumenti di comunicazione
- 131. Interior Designer

Scopri di più su
gerflor.it

Seguici sui
social media:



Gruppo Gerflor in continua evoluzione

Il Gruppo **Gerflor crea**, produce e commercializza soluzioni innovative, decorative ed eco-sostenibili per pavimenti resilienti, rivestimenti ed elementi di finitura d'interni.



Anticipiamo i bisogni specifici di architetti, clienti, installatori e distributori in tutto il mondo.

Offriamo competitività e successo a tutti i nostri clienti e partner.



Presenza internazionale

e vicinanza alla nostra clientela tramite:

- ✓ 30 società affiliate e una vasta rete di partner di distribuzione
- ✓ 19 stabilimenti produttivi e piattaforme logistiche
- ✓ STAFF: 4200 impiegati, di 40 nazionalità

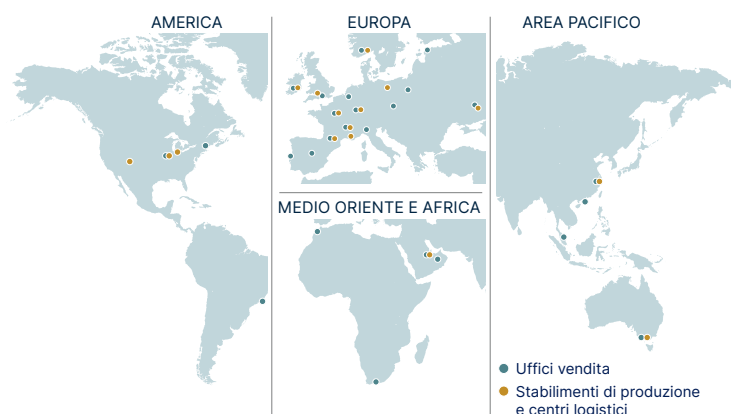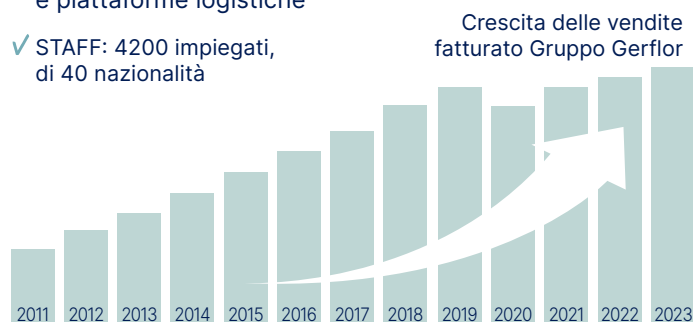

Competenza industriale in diversi settori

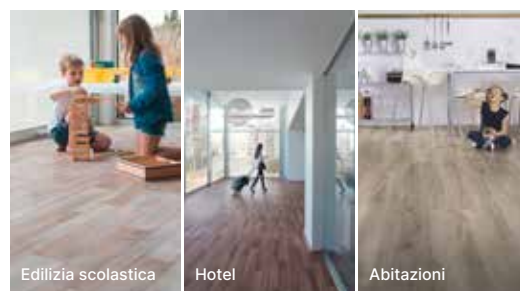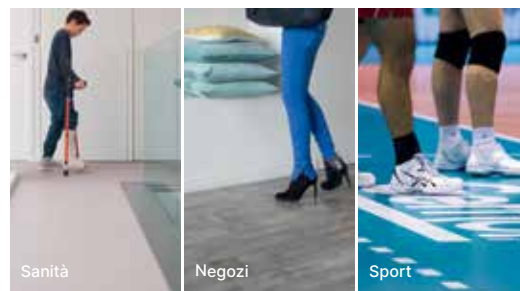

Design

trend e creatività

- ✓ Uno studio in-house per aggiungere al design del prodotto originalità e freschezza.
- ✓ Idee innovative che soddisfano pienamente le esigenze del mercato e le aspettative dei designer di interni, progettisti ed architetti.
- ✓ Il nostro motto, essere differenti. Il 70% delle vendite è realizzato con prodotti in gamma da meno di tre anni.

Design e ricerca

- ✓ Ogni anno, Gerflor rinnova le sue collezioni e crea nuovi design.
- ✓ Soluzioni di design che possono essere combinate e miscelate per creare spazi personalizzati.



Soluzioni innovative

LO SPIRITO GERFLOR

- ✓ 3 Centri ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto.
- ✓ 140 tecnici per studiare nuove e migliori soluzioni.
- ✓ Collaborazioni con laboratori e università di tutto il mondo ci permettono di beneficiare dei materiali più innovativi e delle tecnologie emergenti.
- ✓ L'innovazione fa la differenza tra un'azienda leader e chi segue le tendenze del momento.

Prodotto in Francia

Progettati e realizzati nei nostri stabilimenti in Provenza, i nostri pavimenti sono di altissima qualità. Ogni strato è disegnato con la massima attenzione per poi essere realizzato seguendo gli standard, utilizzando materiali esclusivi per garantire sia il livello estetico che la durata nel tempo.

Gruppo Gerflor

in continua evoluzione

Un patrimonio


di qualità e scelta



- ✓ Vasto assortimento di prodotti
- ✓ Elevate prestazioni per un traffico intenso
- ✓ Massima Resistenza
- ✓ Una soluzione per tutte le esigenze: molteplici dimensioni, tipo di posa, uso, gamma di accessori

Prodotti smart

semplici e veloci

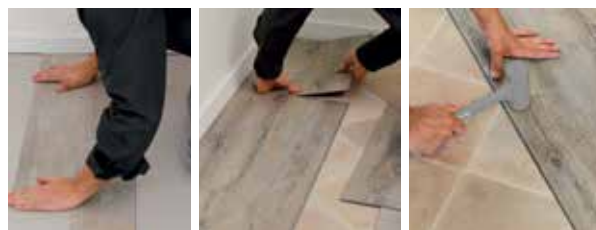

- ✓ Semplificatevi la vita
- ✓ Prodotti per la posa senza colla e con ridotta preparazione del sottofondo
- ✓ Eccezionale facilità di posa
- ✓ Possono essere tagliati con un semplice cutter



Innovatori negli ambienti residenziali

2000



Texline

Supporto tessile originale - tecnologia GFT: posa libera senza necessità di preparazione

2005



HQR

Una collezione dal design esclusivo

2019



Loftex

Il meglio della tecnologia GFT di Gerflor

2020



New embossing

Un nuovo embossing minerale sostituirà progressivamente il nostro embossing attuale all-over.

2021



Nerok 50 Tex

Resistente all'improntabilità, perfetto in caso di ristrutturazione

2022



Nerok Acoustic e Compact

Resistenza al passaggio frequente
Bassa improntabilità

2023




Texline Nature


55% di materiale riciclato, naturale o bio-attribuito
Installazione senza l'utilizzo di colla, riutilizzabile
100% Made in France
100% riciclabile

Il Mercato


aggiornamenti e tendenze in Europa occidentale

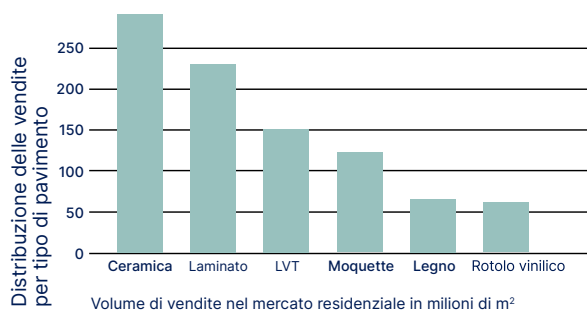

Tipo

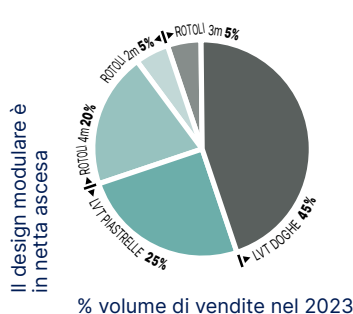

Design

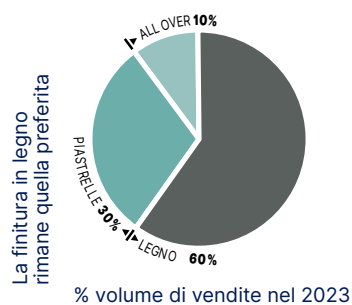

Una soluzione che rispetta l'ambiente

Un passo avanti



Materie prime

materie prime che rispettano la salute

- **assenza** di metalli pesanti, assenza di solventi, assenza di formaldeide
- **tutti i materiali sono conformi al 100% alla normativa europea reach**

prodotti sostenibili

integrazione con materiali di riciclo rigenerati

- **rotoli vinilici gft:**

tecnologia brevettata gft: supporto con fibre ottenute da bottiglie di plastica riciclate



Qualità ambientale dell'aria

basse emissioni di voc

- tutti i prodotti sono conformi alle certificazioni **floor score, agbb,a+ (Francia) e m1 (Finlandia)**.
- emissioni tvoc dopo 28 giorni **< 100 µg/m³**.
- soluzioni a posa libera (rotoli gft, doghe e piastre ad incastro): nessun utilizzo di colla.

► **sistema di posa senza colla (voc free)**



TVOC < 100 µg/m³ dopo 28 giorni



Impatto ambientale

- i nostri pavimenti sono realizzati nel rispetto dei **principi della bio-edilizia** che comprendono anche **l'analisi completa** del ciclo di vita per ridurre l'impatto ambientale
- **i nostri prodotti sono periodicamente valutati in base agli standards iso 16000**




Riciclo

- grazie al nostro programma "seconda vita", nel 2018 abbiamo riciclato **50000 tonnellate** di rifiuti che sono state reintegrate nelle nostre unità di produzione
- tutti i nostri prodotti clic sono composti da circa il **55% di materiale riciclato** (scarti di produzione, scarti di posa, fine ciclo di vita)

Lo sapevate?

Processo di riciclo

fibre utilizzate nei pavimenti Gerflor

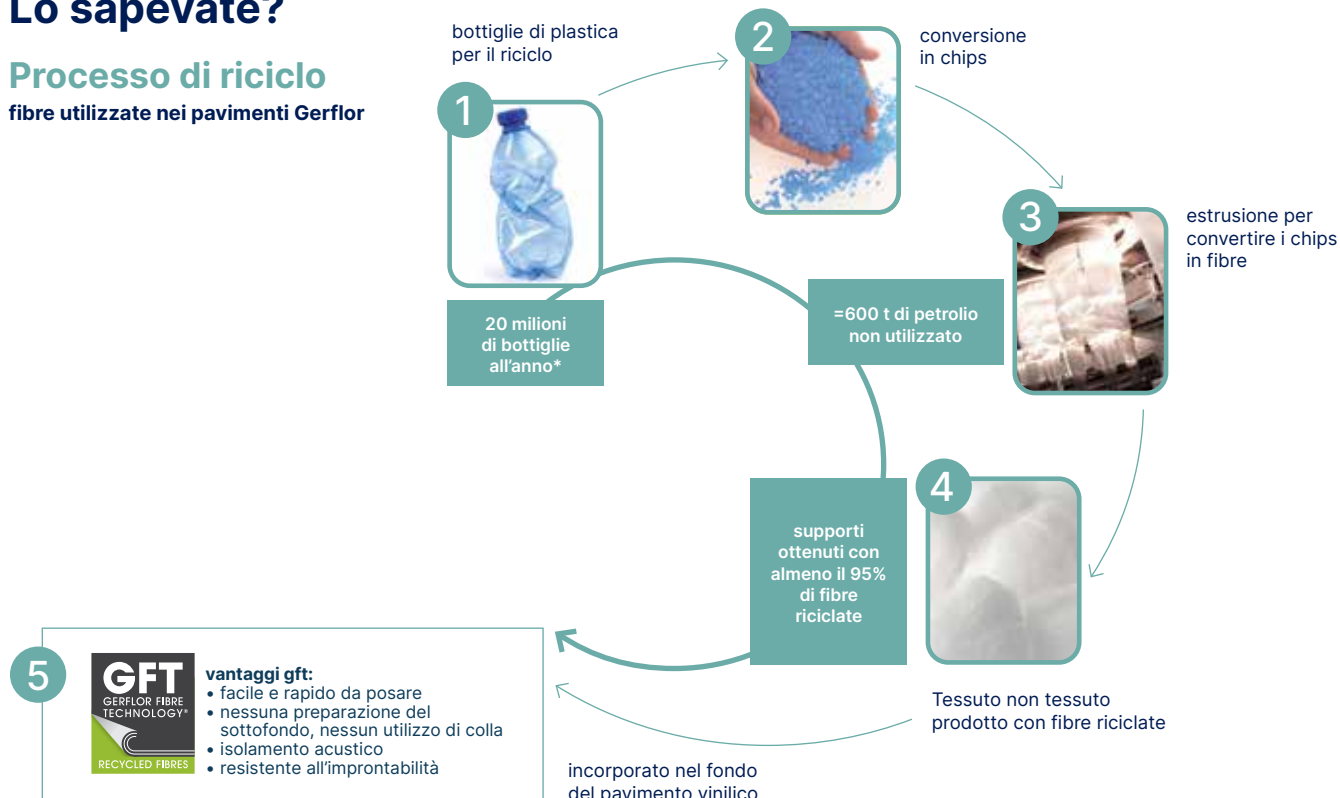

CONSUMO D'ACQUA DAL 1998

Lo sapevi? Tutte le tinte utilizzate negli stabilimenti del Gruppo sono a base d'acqua senza solventi. I cilindri di stampa sono puliti con agenti biodegradabili e gli inchiostri delle acque reflue sono riciclati tramite evaporazione.

PRODOTTI A POSA LIBERA SENZA COLLA PROCESSO ESENTE DA VOC





sistema esclusivo
rotoli GFT



Gerflor - Trend decorativi

Japandi

Semplicità, Purezza, Dettagli meticolosi,
Leggerezza, Materiali naturali, Audacia



Terra Luna

Rotondità, Oversize, Materie Prime, Spazio, Forme primitive, Spirito selvaggio



7531 C

7525 C

7520 C

7600 C



Gerflor - Trend decorativi

Classic Clash

Trionfo del marmo, Mix di pietre,
Macro Terrazzo,
Bellezza senza tempo, Retrò,
Ricchezza



423 C

547 C

7526 C




Madras Silver



Rough Light Grey



Rough Light Grey



Nevada Cream

Transparency


Tie and Dye, Luce, Plexiglass, Fluido, Liquido, Madre perla



Gastown Mineral



Basal Haze

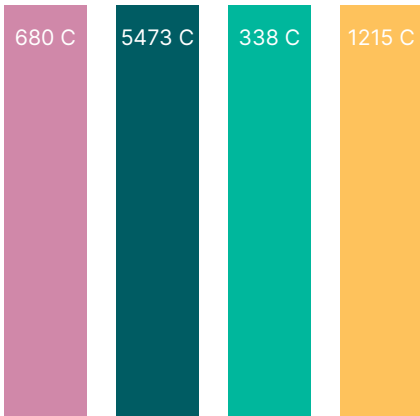





Rotoli Vinilici fondo tessile Posa libera


- 20. **Texline Nature** **NUOVO**
- 32. **HQR**
- 46. **Nerok 50 Tex**
- 58. **Texline**
- 80. **Loftex**
- 88. **Primetex**

Rotoli vinilici dalle elevate prestazioni grazie alla tecnologia GFT di Gerflor



Caratteristiche

Benefici

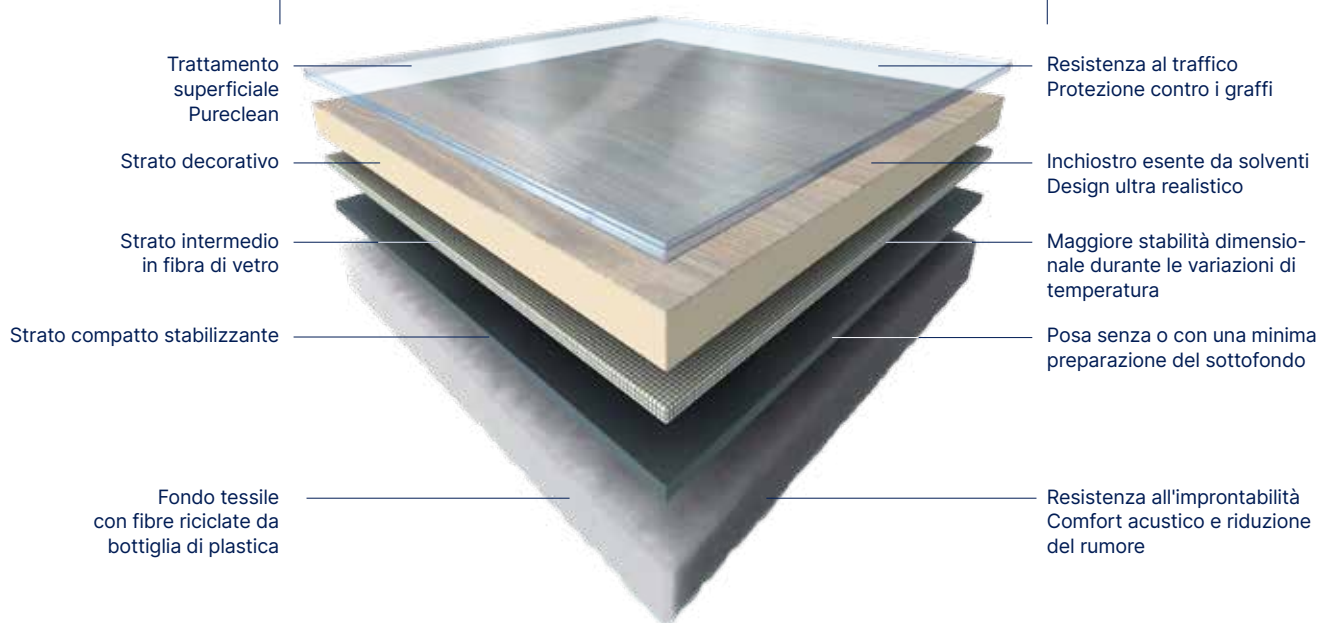

Altamente confortevole

Acustico > perfetto per ristrutturare aree con pavimenti non fonoassorbenti

Caldo e flessibile > confortevole al passo

Tutti gli usi


Impermeabile

Prodotto residenziale da 2, 3 e 4 mm di spessore

Altamente resistente

Resistente ai graffi e alle macchie grazie allo strato superficiale

Resistente all'indentazione

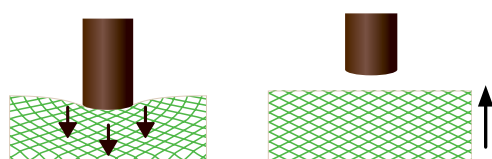

Fibre con effetto 'molla'

Ecologico

TVOC < 100 µg/m³

Supporto tessile con fibre riciclate da bottiglie di plastica

Posa senza colla


100% riciclabile




TVOC < 100 µg/m³
dopo 28 giorni

Pronto da posare

Niente colla
Niente preparazione del sottofondo
Economico, pratico e veloce!

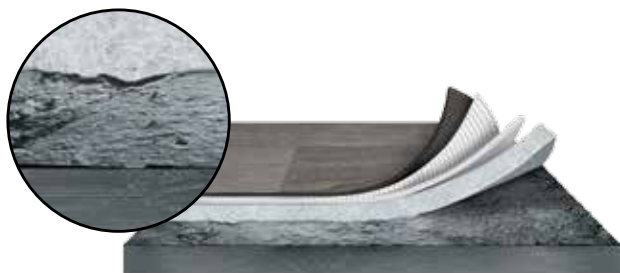

Posa su cemento

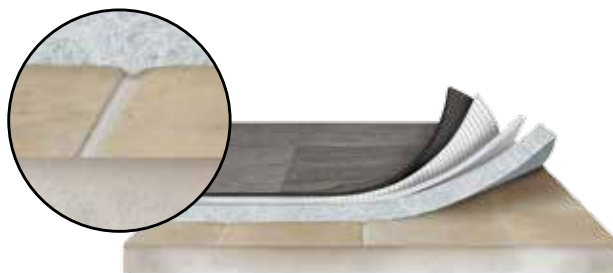

Posa su piastrelle


La tecnologia GFT permette la posa su molti dei sottofondi esistenti.



Rotoli decorativi con fondo tessile GFT



Una gamma completa di prodotti residenziali e semi-contract

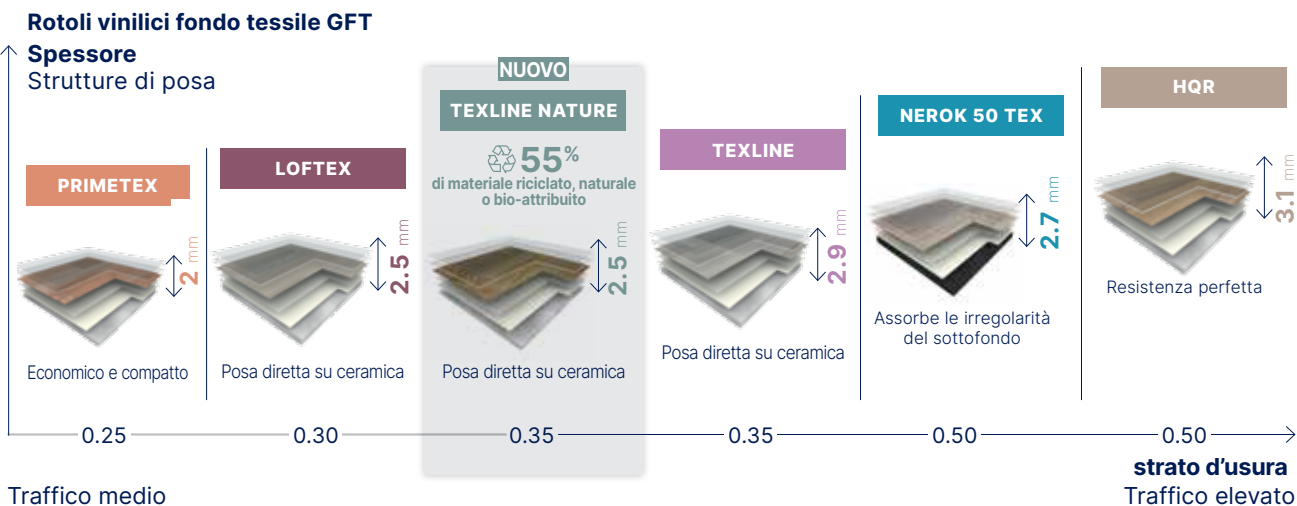

**Lo srotoli...
ed è fatta!**
Pronto da posare
Molto resistente
Trendy



Soluzioni per rotoli in vinile con supporto tessile GFT Gerflor 2024

Fate la scelta giusta!

	NUOVO TEXLINE NATURE	HQR	NEROK 50 TEX	TEXLINE	LOFTEX	PRIMETEX
Sistema di posa	Posa libera					
Preparazione pavimento	senza preparazione del sottofondo				con preparazione del sottofondo	
Resistenza al calpestio	+++	++++	++++	+++	+++	++
Comfort	+++	++++	+++	+++	+++	++
Prezzo	€€	€€€	€€	€€	€	€
Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino + biadesivo					
Spessore (mm)	2.5	3.1	2.95	2.9	2.5	2.0
Spessore strato di usura (mm)	0.35	0.50	0.55	0.35	0.30	0.20 (Diamalite) 0.25 (Pureclean)
Classificazione europea	23 / 32	32 / 41	33 / 42	23 / 31	23 / 31	22 (Diamalite) 23 / 31 (Pureclean)
Reazione al fuoco - classificazione	C _f S1	C _f S1	B _f S1	C _f S1	C _f S1	C _f S1
Scivolosità umida	R10	R10	R10	R10	R10	R9 (Diamalite) R10 (Pureclean)
Isolamento acustico (dB)	15	16	19	16	15	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Compatibile con ambienti umidi	OK	OK	OK	OK	OK	OK
	Pagina 20	Pagina 32	Pagina 46	Pagina 58	Pagina 80	Pagina 88

NUOVO



INNOVAZIONE ►

texline nature

La prima gamma di rotoli
vinilici **BIO ATTRIBUITI**



55% composizione da origine naturale o da riciclo



Posa senza colla può essere riutilizzato



100% riciclabile



Posa diretta su ceramica
(se giunti di larghezza < 3 mm e 1 mm di profondità)



Resistente

Aree a traffico intenso (living room, corridoi...)



Isolamento acustico e termico



Impermeabile


Batteriostatico e micostatico.
Stabile in ambienti umidi.

MADE IN FRANCE

* 25% gesso, 12% sale, 10% PVC bio-attribuito, 8% PET riciclato.
** la Bio-attribuzione consta nel contenuto rinnovabile proveniente da fonti biologiche del prodotto, in questo caso il bio-etilene. Ciò significa che i prodotti della gamma sono composti con parti di bio-etilene, che a differenza di quello proveniente da fonti fossili, proviene da materie prime naturali vegetali. Inoltre, la produzione di TEXTLINE NATURE è certificata da ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**



NUOVO

texline
nature

55%

composizione da origine naturale,
bio-attribuita o da riciclo



25%

gesso



10%

PVC
bio-attribuito



8%

PET
riciclato



12%

sale


*includendo quindi un 6% di etilene bio-attribuito, certificato ISCC e 4% di sale. Ciò aiuta a ridurre la quantità di plastica proveniente da fonti fossili, sostituendola con materiali con base bio.



2386 - Forest Panga

texline nature

Legno

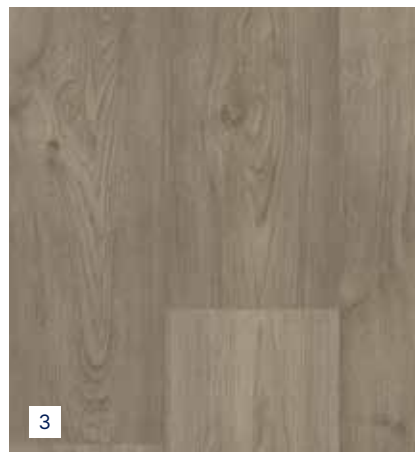

1-Sherwood Bloom

2 m: Codice: 1823 2395 - EAN: 3475710628498

4 m: Codice: 1894 2395 - EAN: 3475710628344

2-Sherwood Cream

2 m: Codice: 1823 2279 - EAN: 3475710628474

4 m: Codice: 1894 2279 - EAN: 3475710628320

3-Sherwood Nut

2 m: Codice: 1823 2276 - EAN: 3475710628467

4 m: Codice: 1894 2276 - EAN: 3475710628313

4-Forest Cream

2 m: Codice: 1823 2394 - EAN: 3475710628481

4 m: Codice: 1894 2394 - EAN: 3475710628337

5-Forest Gold

2 m: Codice: 1823 2383 - EAN: 3475710624841

3 m: Codice: 1904 2383 - EAN: 3475710624230


4 m: Codice: 1894 2383 - EAN: 3475710623653

6-Forest Panga

2 m: Codice: 1823 2386 - EAN: 3475710624872

3 m: Codice: 1904 2386 - EAN: 3475710624261

4 m: Codice: 1894 2386 - EAN: 3475710623691

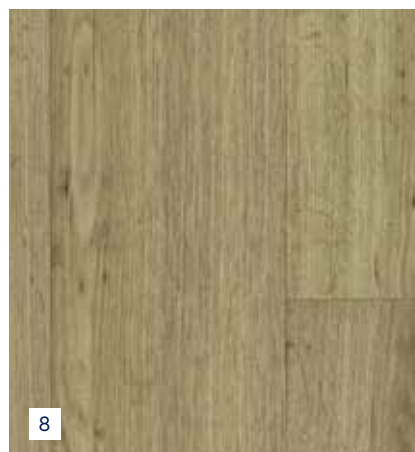

7-Forest Birch

2 m: Codice: 1823 2384 - EAN: 3475710624858

3 m: Codice: 1904 2384 - EAN: 3475710624247

4 m: Codice: 1894 2384 - EAN: 3475710623660

8-Forest Honey

2 m: Codice: 1823 2385 - EAN: 3475710624865



3 m: Codice: 1904 2385 - EAN: 3475710624254

4 m: Codice: 1894 2385 - EAN: 3475710623677

NUOVO

texline nature

Legno

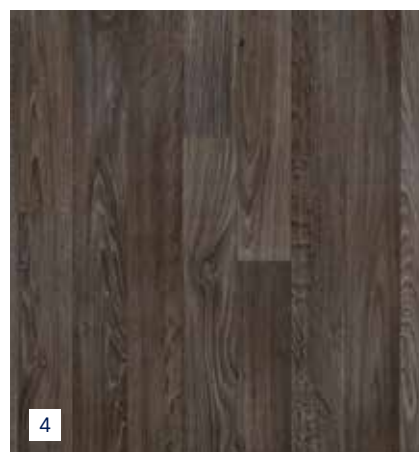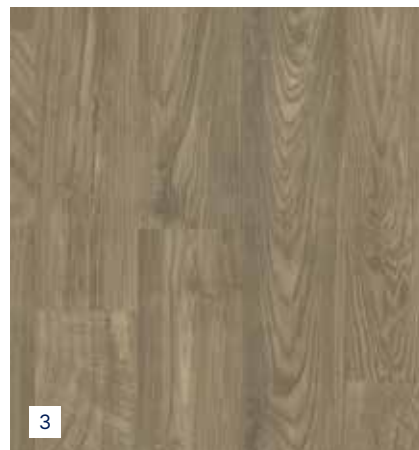

1-Lodge Almond

2 m: Codice: 1823 2371 - EAN: 3475710623882

3 m: Codice: 1904 2371 - EAN: 3475710623868

4 m: Codice: 1894 2371 - EAN: 3475710623516

2-Woodring Clear

2 m: Codice: 1823 2387 - EAN: 3475710624889

3 m: Codice: 1904 2387 - EAN: 3475710624278

4 m: Codice: 1894 2387 - EAN: 3475710623707

3-Woodring Honey

2 m: Codice: 1823 2388 - EAN: 3475710624896

3 m: Codice: 1904 2388 - EAN: 3475710624285

4 m: Codice: 1894 2388 - EAN: 3475710623714

4-Lodge Wenge

2 m: Codice: 1823 2372 - EAN: 3475710624711

3 m: Codice: 1904 2372 - EAN: 3475710624117

4 m: Codice: 1894 2372 - EAN: 3475710623523





2388 - Woodring Honey

NUOVO

texline nature

Minerale

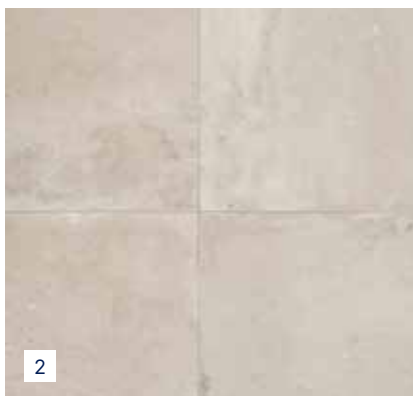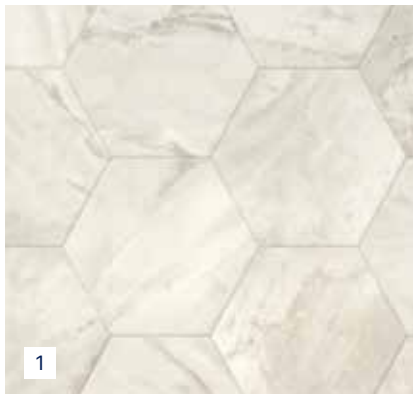

1-Hexa Cream


2 m: Codice: 1823 2381 - EAN: 3475710624827
3 m: Codice: 1904 2381 - EAN: 3475710624216
4 m: Codice: 1894 2381 - EAN: 3475710623639

2-Etna Light

2 m: Codice: 1823 2396 - EAN: 3475710628504
4 m: Codice: 1894 2396 - EAN: 3475710628351



All Over

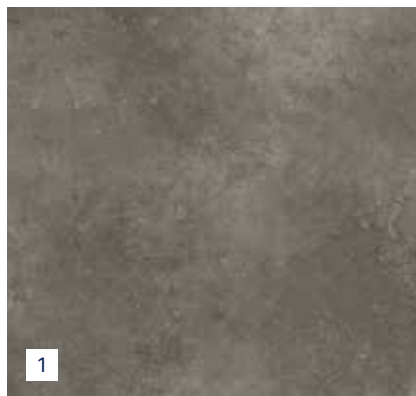

1-Leone Charcoal

2 m: Codice: 1823 2380 - EAN: 3475710624810

3 m: Codice: 1904 2380 - EAN: 3475710624209

4 m: Codice: 1894 2380 - EAN: 3475710623622

2-Leone Greystone

2 m: Codice: 1823 2379 - EAN: 3475710624803

3 m: Codice: 1904 2379 - EAN: 3475710624193

4 m: Codice: 1894 2379 - EAN: 3475710623615

3-Leone Desert

2 m: Code:1823 2378 - EAN: 3475710624797

3 m: Codice: 1904 2378 - EAN: 3475710624186

4 m: Codice: 1894 2378 - EAN: 3475710623608

4-Osb Natural

2 m: Codice: 1823 2373 - EAN: 3475710624728

3 m: Codice: 1904 2373 - EAN: 3475710624124

4 m: Codice: 1894 2373 - EAN: 3475710623530

2378 - Leone Desert

NUOVO

texline nature

All Over



2245 - Konkret Melt



1-Konkret Melt

2 m: Codice: 1823 2245 - EAN: 3475710624780

3 m: Codice: 1904 2245 - EAN: 3475710624179

4 m: Codice: 1894 2245 - EAN: 3475710623592

2-Konkret Dove

2 m: Codice: 1823 2389 - EAN: 3475710624773

3 m: Codice: 1904 2389 - EAN: 3475710624162

4 m: Codice: 1894 2389 - EAN: 3475710623585



2375 - Smooth Tearose



3-Smooth Tierra

2 m: Codice: 1823 2376 - EAN: 3475710624759

3 m: Codice: 1904 2376 - EAN: 3475710625633

4 m: Codice: 1894 2376 - EAN: 3475710623561

4-Smooth Tearose

2 m: Codice: 1823 2375 - EAN: 3475710624742

3 m: Codice: 1904 2375 - EAN: 3475710624148

4 m: Codice: 1894 2375 - EAN: 3475710623554

5-Smooth Eucalypto

2 m: Codice: 1823 2374 - EAN: 3475710624735

3 m: Codice: 1904 2374 - EAN: 3475710624131

4 m: Codice: 1894 2374 - EAN: 3475710623547






6-Smooth Sand

2 m: Codice: 1823 2377 - EAN: 3475710624766

3 m: Codice: 1904 2377 - EAN: 3475710624155

4 m: Codice: 1894 2377 - EAN: 3475710623578

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2/3/4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	23/32
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NFS 31 074	classe	A
Reazione al fuoco – classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Impronta residua (valore medio)	-	mm	≤ 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE



TVOC < 100 µg/m³
dopo 28 giorni


- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



texline nature

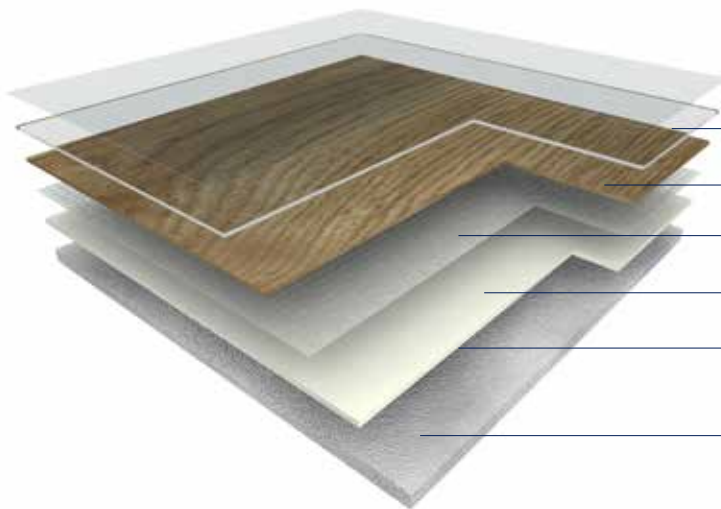

Trattamento superficiale
Pureclean

Strato decorativo

Strato intermedio in fibra di vetro

Strato compatto stabilizzante

Strato intermedio anti-muffa

Supporto tessile che incorpora fibre
da bottiglie di plastica riciclate



Posa

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate: il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti texline resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Grazie alla sua speciale composizione brevettata, il prodotto texline può essere installato direttamente sulla maggior parte dei pavimenti esistenti.

Preparazione del sottofondo:

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti texline possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti texline possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi del prodotto.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

Installazione:

Posa libera (per superfici fino a 35 mq): adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellatura fine e saldare i giunti con saldatura a freddo.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con suole in "gomma nera" o rotelle in gomma.





Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**



HQR

DESIGN ESCLUSIVO

LA VIA DEL DESIGN

IL TOP DI GAMMA PER TRAFFICO INTENSO



Veloce da posare

Prodotto pronto per essere posato: nessuna preparazione del sottofondo e non richiede colla. La tecnologia GFT compensa le irregolarità del pavimento esistente e permette la posa libera.



Ideale per aree a traffico intenso

Spessore 3,10 mm con uno strato di usura di 0,50 mm.



Ultra confortevole

Isolamento acustico: Ideale per camere ai piani superiori e per gli appartamenti in condominio. Isolamento termico: caldo al tatto. Confortevole al passo: Grazie alle fibre flessibili ed elastiche.



Facile da pulire

Igienico ed antiallergico, si lava con acqua e detergente neutro per PVC.



Impermeabile

Batteriostatico e micostatico. Stabile in ambienti umidi.

**MADE IN
FRANCE**

HQR

Stile scandinavo



2169 - Boutic Light Grey



2002 - Macchiato Pearl



1



2

1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1373 2170 - EAN: 3475710464089
4 m: Codice: 1393 2170 - EAN: 3475710463396

2-Lodge Milk

2 m: Codice: 1373 1439 - EAN: 3475710320996
3 m: Codice: 1383 1439 - EAN: 3475710337192
4 m: Codice: 1393 1439 - EAN: 3475710318221

3-Macchiato Pearl

2 m: Codice: 1373 2002 - EAN: 3475710371653
4 m: Codice: 1393 2002 - EAN: 3475710371622

4-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1373 2169 - EAN: 3475710464072
4 m: Codice: 1393 2169 - EAN: 3475710463389

5-Elegant White

2 m: Codice: 1373 1986 - EAN: 3475710369513
4 m: Codice: 1393 1986 - EAN: 3475710369643



3




4



5

HQR

Stile scandinavo

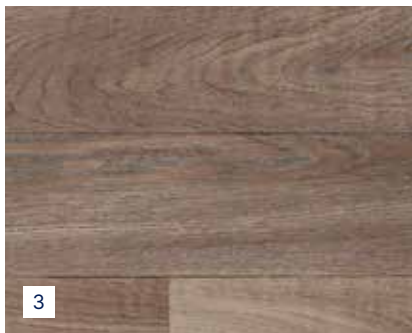

1-Boutic Medium

2 m: Codice: 1373 2168 - EAN: 3475710464065
4 m: Codice: 1393 2168 - EAN: 3475710463372

2-Timber Honey

2 m: Codice: 1373 1819 - EAN: 3475710321610
3 m: Codice: 1383 1819 - EAN: 3475710337284
4 m: Codice: 1393 1819 - EAN: 3475710321511

3-Walden Brown

2 m: Codice: 1373 1984 - EAN: 3475710369483
4 m: Codice: 1393 1984 - EAN: 3475710369612

4-Castle Brown

2 m: Codice: 1373 1846 - EAN: 3475710466601
4 m: Codice: 1393 1846 - EAN: 3475710329746

5-Macchiato Brown

2 m: Codice: 1373 2004 - EAN: 3475710371677
4 m: Codice: 1393 2004 - EAN: 3475710371646

6-Noma Pecan

2 m: Codice: 1373 1442 - EAN: 3475710321047
3 m: Codice: 1383 1442 - EAN: 3475710337796
4 m: Codice: 1393 1442 - EAN: 3475710318122

7-Noma Kola

2 m: Codice: 1373 1451 - EAN: 3475710321023
3 m: Codice: 1383 1451 - EAN: 3475710337147
4 m: Codice: 1393 1451 - EAN: 3475710318139

8-Boutic Naturel

2 m: Codice: 1373 2171 - EAN: 3475710464096
4 m: Codice: 1393 2171 - EAN: 3475710463402

9-Castle Blond

2 m: Codice: 1373 1802 - EAN: 3475710369940
4 m: Codice: 1393 1802 - EAN: 3475710329739

10-Macchiato Naturel

2 m: Codice: 1373 2003 - EAN: 3475710371660
4 m: Codice: 1393 2003 - EAN: 3475710371639

11-Noma Nature




2 m: Codice: 1373 1778 - EAN: 3475710321030
3 m: Codice: 1383 1778 - EAN: 3475710337154
4 m: Codice: 1393 1778 - EAN: 3475710318146

12-Walden Blond

2 m: Codice: 1373 1985 - EAN: 3475710369490
4 m: Codice: 1393 1985 - EAN: 3475710369629

13-Timber Clear

2 m: Codice: 1373 0720 - EAN: 3475710329784
3 m: Codice: 1383 0720 - EAN: 3475710331152
4 m: Codice: 1393 0720 - EAN: 3475710329760

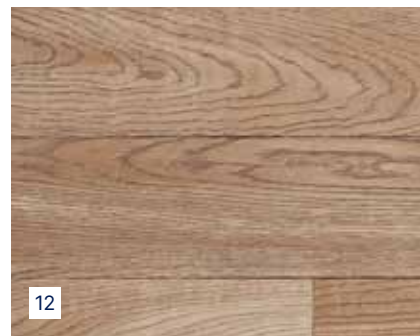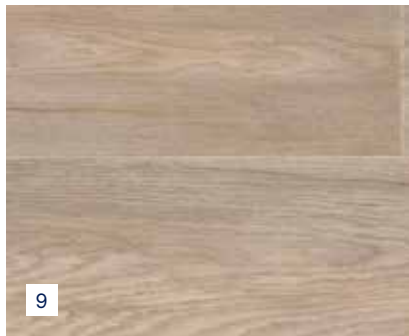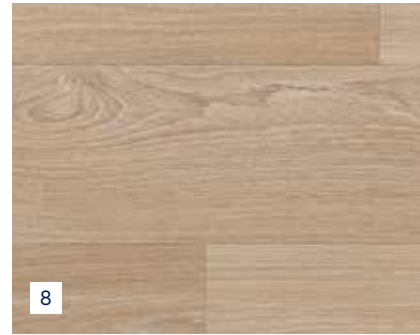

0720 - Timber Clear

HQR

Stile scandinavo



2216 - Seaside Blue





1-Seaside Blue

2 m: Codice: 1373 2216 - EAN: 3475710463556

3 m: Codice: 1383 2216 - EAN: 3475710472107

4 m: Codice: 1393 2216 - EAN: 3475710461316

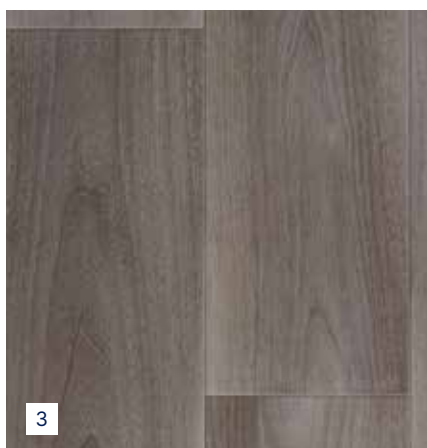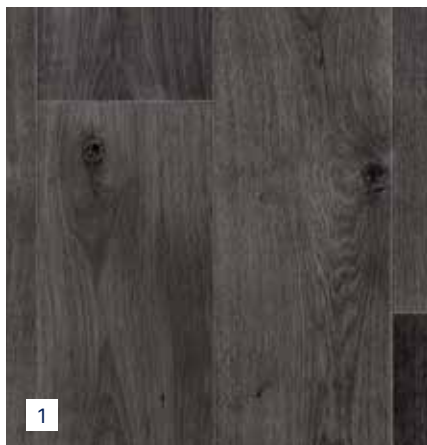

1-Timber Dark Grey

2 m: Codice: 1373 1818 - EAN: 3475710321603
4 m: Codice: 1393 1818 - EAN: 3475710321504

2-Noma Cafe

2 m: Codice: 1373 0679 - EAN: 3475710321009
4 m: Codice: 1393 0679 - EAN: 3475710318115

3-Elegant Grey

2 m: Codice: 1373 2005 - EAN: 3475710369964
4 m: Codice: 1393 2005 - EAN: 3475710369957

HQR

Design delicati, sensazione di serenità



1-Rough Light Grey

2 m: Codice: 1373 2225 - EAN: 3475710463464
4 m: Codice: 1393 2225 - EAN: 3475710461422

2-Rough Taupe

2 m: Codice: 1373 2218 - EAN: 3475710463570
4 m: Codice: 1393 2218 - EAN: 3475710461330

3-Harlem Fer

2 m: Codice: 1373 1876 - EAN: 3475710466595
3 m: Codice: 1383 1876 - EAN: 3475710472138
4 m: Codice: 1393 1876 - EAN: 3475710464867

4-Rough Chocolate

2 m: Codice: 1373 2219 - EAN: 3475710463587
4 m: Codice: 1393 2219 - EAN: 3475710461347



5-Harlem Clear

2 m: Codice: 1373 1808 - EAN: 3475710320910

3 m: Codice: 1383 1808 - EAN: 3475710337185

4 m: Codice: 1393 1808 - EAN: 3475710320088

6-Harlem Light Grey

2 m: Codice: 1373 1788 - EAN: 3475710320934

4 m: Codice: 1393 1788 - EAN: 3475710318542

7-Harlem Blue


2 m: Codice: 1373 1789 - EAN: 3475710320897

4 m: Codice: 1393 1789 - EAN: 3475710318559

8-Harlem Dark

2 m: Codice: 1373 1787 - EAN: 3475710320927

4 m: Codice: 1393 1787 - EAN: 3475710318535

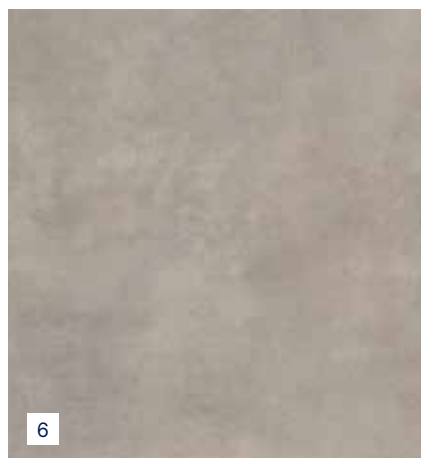

HQR

Pavimentazioni originali stile vintage stimolante



1-Wabi Light Grey

2 m: Codice: 1373 2213 - EAN: 3475710463525

3 m: Codice: 1383 2213 - EAN: 3475710472091


4 m: Codice: 1393 2213 - EAN: 3475710461286

HQR


Gioca con gli effetti chiaro/scuro del materiale per arredare la tua casa seguendo i tuoi desideri



1

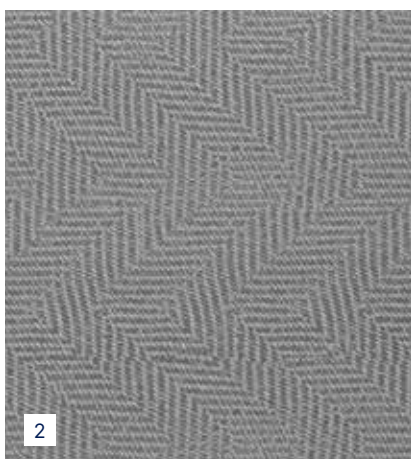

2

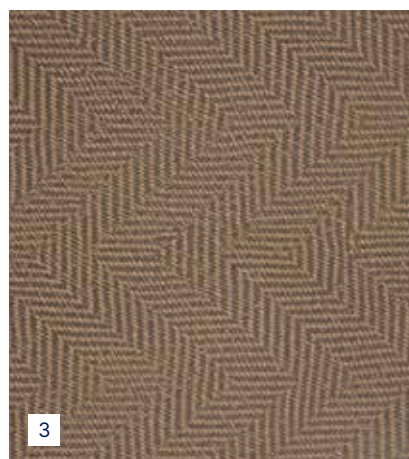

3

1-Sisal Cream

2 m: Codice: 1373 2211 - EAN: 3475710463501

4 m: Codice: 1393 2211 - EAN: 3475710461262

2-Sisal Grey

2 m: Codice: 1373 2209 - EAN: 3475710463488






4 m: Codice: 1393 2209 - EAN: 3475710461248

3-Sisal Natural

2 m: Codice: 1373 2212 - EAN: 3475710463518

4 m: Codice: 1393 2212 - EAN: 3475710461279

Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	3.10
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2300
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	32/41
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco – classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



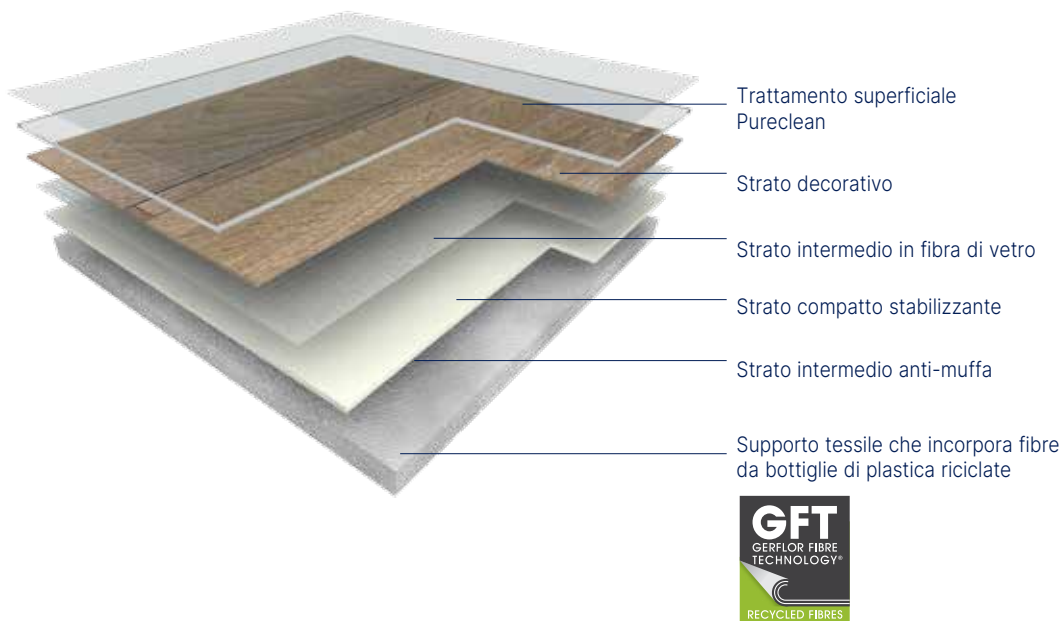

Posa

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate:

il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti HQR resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Grazie alla sua speciale composizione brevettata, il prodotto HQR può essere installato direttamente sulla maggior parte dei pavimenti esistenti.

Preparazione del sottofondo:

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti HQR possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti HQR possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi del prodotto.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

Installazione:

Posa libera (per superfici fino a 35 mq): adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellatura fine e saldare i giunti con saldatura a freddo.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.



nerok tex

Effetto ultra-realistico e alta
resistenza per una perfetta stabilità



Proprietà ideali per uso professionale



**Installazione
senza colla**



**Buona resistenza
all'improntabilità**



Ideale per le ristrutturazioni



**Ideale per
tutti gli ambienti**



Facile pulizia



Totalmente impermeabile



Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

MADE IN
FRANCE

nerok **tex**
Legno



2269 - Elegant Tartufo




1-Elegant Chestnut
4 m: Codice: 2798 2274 - EAN: 3475710527197




2-Elegant Tartufo
4 m: Codice: 2798 2269 - EAN: 3475710527142



2370 - Azay Light Brown

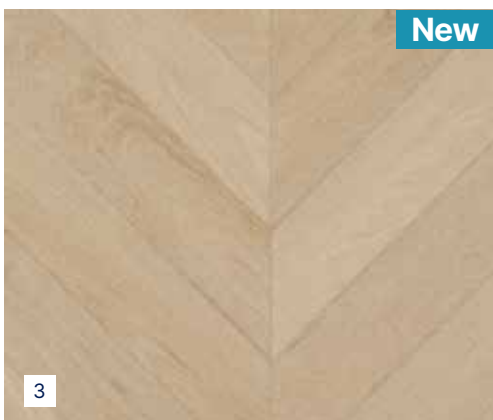

3-Azay Clear
4 m: Codice: 2798 2369 - EAN: 3475710617874

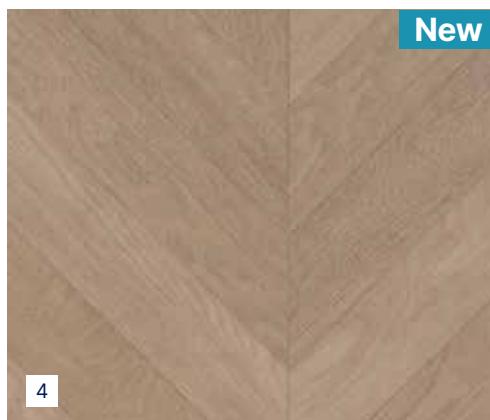

4-Azay Light Brown
4 m: Codice: 2798 2370 - EAN: 3475710617898

nerok **tex**

Legno



1-Sherwood Cappuccino

4 m: Codice: 2798 2277 - EAN: 3475710527227

2-Sherwood Maple

4 m: Codice: 2798 2298 - EAN: 3475710529894

3-Sherwood Cream

4 m: Codice: 2798 2279 - EAN: 3475710527241

4-Sherwood Fog

4 m: Codice: 2798 2275 - EAN: 3475710527203

5-Sherwood Nut

4 m: Codice: 2798 2276 - EAN: 3475710527210

6-Sherwood Leather







4 m: Codice: 2798 2278 - EAN: 3475710527234



2279 - Sherwood Cream

nerok **tex**

All Over

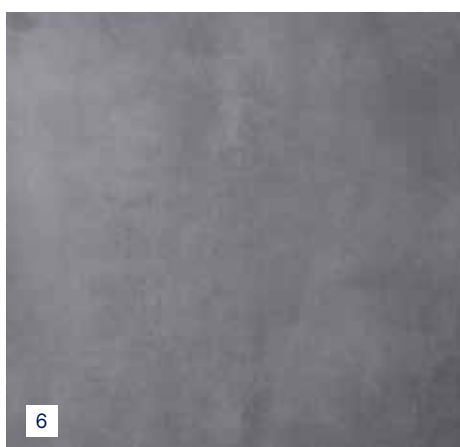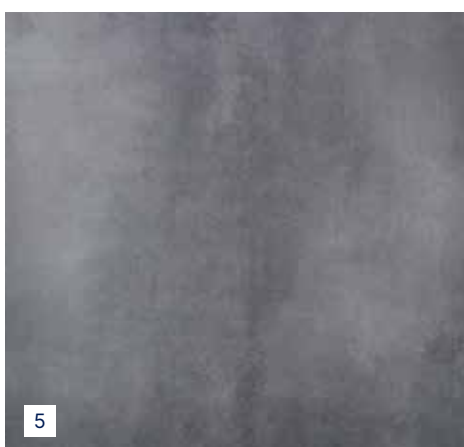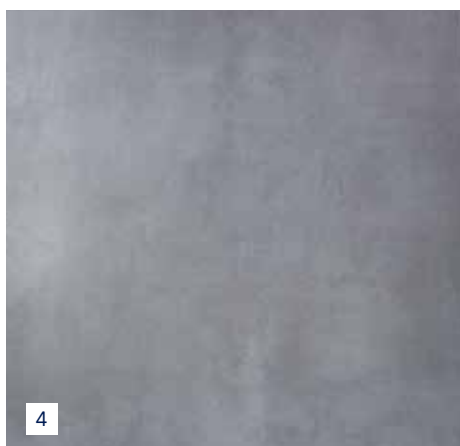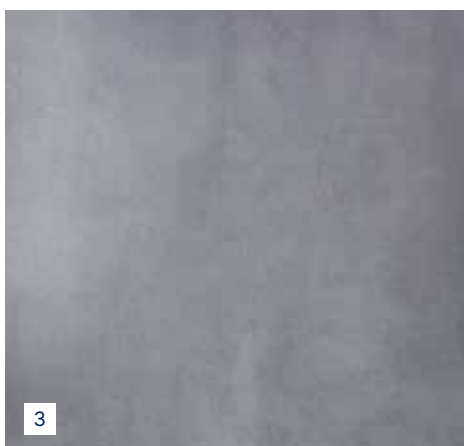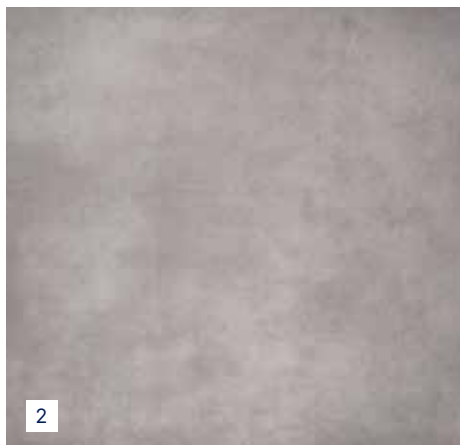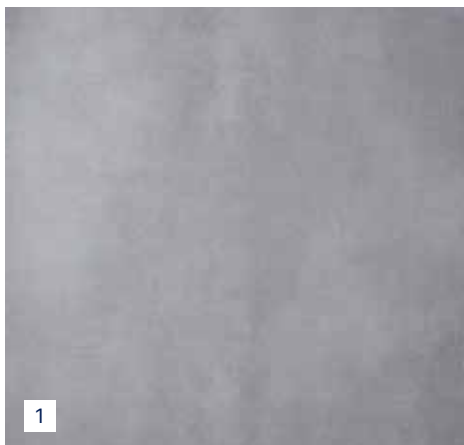

1-Harlem Flanelle

4 m: Codice: 2798 2299 - EAN: 3475710529900

2-Harlem Pearl

4 m: Codice: 2798 2288 - EAN: 3475710527333

3-Harlem Goblin

4 m: Codice: 2798 2281 - EAN: 3475710527265

4-Harlem Stone

4 m: Codice: 2798 2280 - EAN: 3475710527258

5-Harlem Slate

4 m: Codice: 2798 2282 - EAN: 3475710527272

6-Harlem Mercury

4 m: Codice: 2798 2283 - EAN: 3475710527289



2282 - Harlem Slate

nerok tex

All Over

1-Harlem Blached Almond

4 m: Codice: 2798 2368 - EAN: 3475710617867

2-Harlem Powder



4 m: Codice: 2798 2287 - EAN: 3475710527326



3-Harlem Tin

4 m: Codice: 2798 2286 - EAN: 3475710527319

4-Harlem Mouse Grey

4 m: Codice: 2798 2365 - EAN: 3475710617836

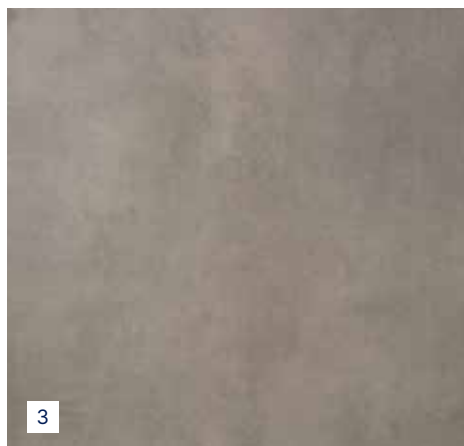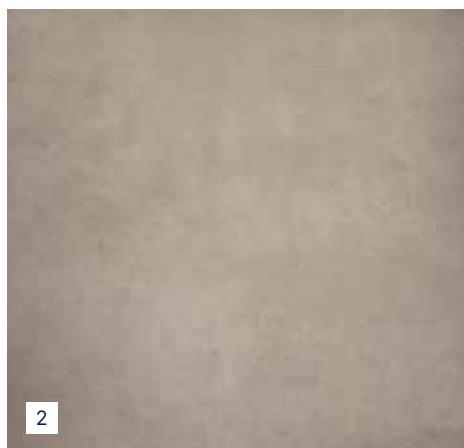

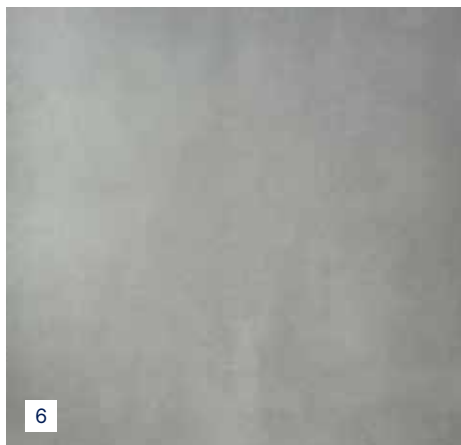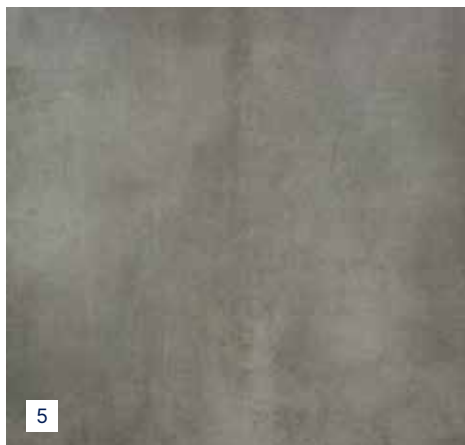

5-Harlem Mink






4 m: Codice: 2798 2285 - EAN: 3475710527302

6-Harlem Colombe

4 m: Codice: 2798 2284 - EAN: 3475710527296



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.70
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.50
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN 651
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	33 - 42
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	14
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco - classificazione	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Stabilità dimensionale (valore rilevato)	-	%	0.05
Residual indentation	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	classe	OK
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico e semi-commerciale



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



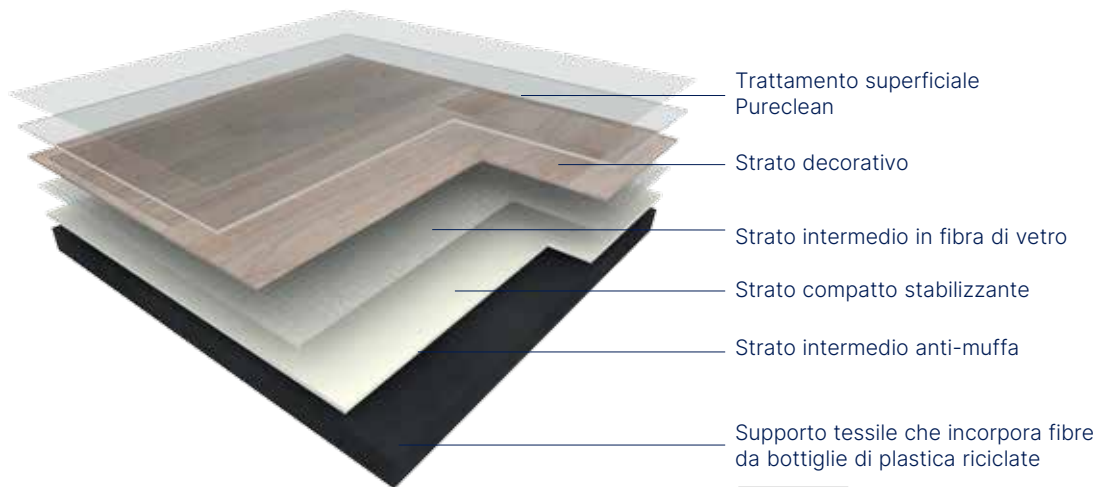

Trattamento superficiale
Pureclean

Strato decorativo

Strato intermedio in fibra di vetro

Strato compatto stabilizzante

Strato intermedio anti-muffa

Supporto tessile che incorpora fibre da bottiglie di plastica riciclate



Posa

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate:

il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti Nerok 50 tex resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Grazie alla sua speciale composizione brevettata, il prodotto Nerok 50 tex può essere installato direttamente sulla maggior parte dei pavimenti esistenti.

Preparazione del sottofondo:

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti Nerok 50 tex possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti Nerok 50 tex possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi del prodotto.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

Installazione:

Posa libera (per superfici fino a 35 mq): adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellatura fine e saldare i giunti con saldatura a freddo.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.



texline

Senza preparazione...
basta srotolare... è posato!



Posa economica, rapida e semplice

Nessuna preparazione del sottofondo
Senza colla



Economico

Ancora più conveniente



Comfort eccezionale al tatto

Fonoassorbente, caldo al passo



Impermeabile

ideale per ambienti umidi
(bagni, cucine...)



Resistente

Per ambienti con traffico intenso
(soggiorni, corridoi)




Igienico e facile da pulire

Soggiorni, camerette





Scansiona
e scopri
INTERIOR
DESIGNER

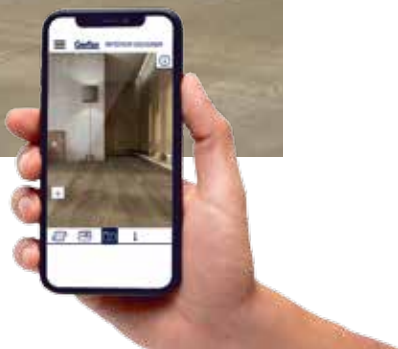

MADE IN
FRANCE

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni

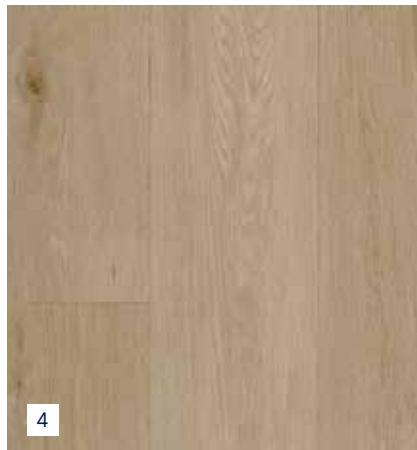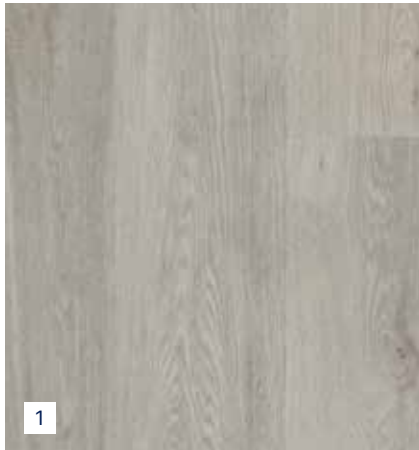



2015 - Sherwood Brown

1-Otelo Light Grey

2 m: Codice: 1349 2303 - EAN: 3475710547867
3 m: Codice: 1619 2303 - EAN: 3475710548031
4 m: Codice: 1519 2303 - EAN: 3475710547706

2-Otelo Natural

2 m: Codice: 1349 2304 - EAN: 3475710547874
3 m: Codice: 1619 2304 - EAN: 3475710548048
4 m: Codice: 1519 2304 - EAN: 3475710547713

3-Otelo White

2 m: Codice: 1349 2302 - EAN: 3475710547850
3 m: Codice: 1619 2302 - EAN: 3475710548024
4 m: Codice: 1519 2302 - EAN: 3475710547690

4-Otelo Beige

2 m: Codice: 1349 2306 - EAN: 3475710547898
3 m: Codice: 1619 2306 - EAN: 3475710548062
4 m: Codice: 1519 2306 - EAN: 3475710547737

5-Otelo Golden

2 m: Codice: 1349 2305 - EAN: 3475710547881
3 m: Codice: 1619 2305 - EAN: 3475710548055
4 m: Codice: 1519 2305 - EAN: 3475710547720

6-Sherwood Blond

2 m: Codice: 1349 2013 - EAN: 3475710375644
3 m: Codice: 1619 2013 - EAN: 3475710392528
4 m: Codice: 1519 2013 - EAN: 3475710375545

7-Noma Blond


2 m: Codice: 1349 1731 - EAN: 3475710306372
3 m: Codice: 1619 1731 - EAN: 3475710311826
4 m: Codice: 1519 1731 - EAN: 3475710306365

8-Sherwood Brown

2 m: Codice: 1349 2015 - EAN: 3475710375668
4 m: Codice: 1519 2015 - EAN: 3475710375569


9-Noma Miel

2 m: Codice: 1349 0476 - EAN: 3475710217838
3 m: Codice: 1619 0476 - EAN: 3475710221118
4 m: Codice: 1519 0476 - EAN: 3475710215766

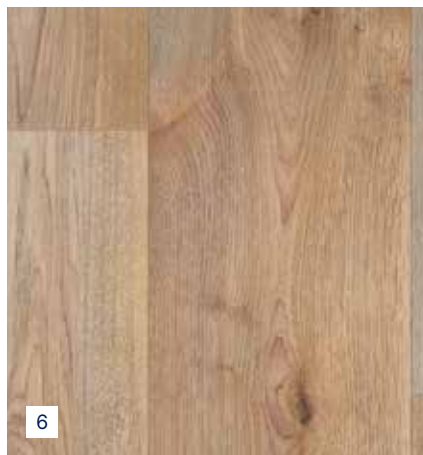

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni

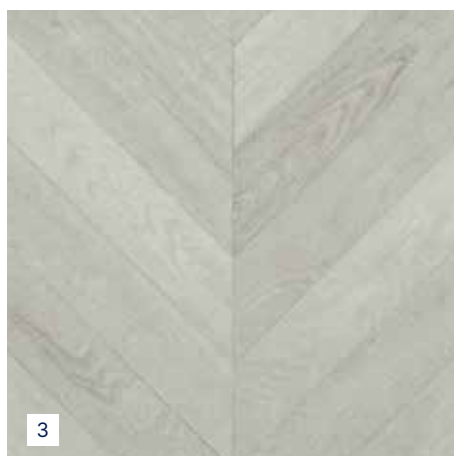

1-Azay Beige

2 m: Codice: 1349 2309 - EAN: 3475710547928

3 m: Codice: 1619 2309 - EAN: 3475710548093

4 m: Codice: 1519 2309 - EAN: 3475710547768

2-Azay Gold

2 m: Codice: 1349 2307 - EAN: 3475710547904

3 m: Codice: 1619 2307 - EAN: 3475710548079

4 m: Codice: 1519 2307 - EAN: 3475710547744

3-Azay Light Grey

2 m: Codice: 1349 2308 - EAN: 3475710547911

3 m: Codice: 1619 2308 - EAN: 3475710548086

4 m: Codice: 1519 2308 - EAN: 3475710547751



4



5



6



7



8



1740 - Timber Naturel

4-Noma Clear

2 m: Codice: 1349 1727 - EAN: 3475710316203
3 m: Codice: 1619 1727 - EAN: 3475710311833
4 m: Codice: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

5-Timber Light

2 m: Codice: 1349 1749 - EAN: 3475710316227
3 m: Codice: 1619 1749 - EAN: 3475710313080
4 m: Codice: 1519 1749 - EAN: 3475710312977

6-Timber Classic

2 m: Codice: 1349 1736 - EAN: 3475710311147
3 m: Codice: 1619 1736 - EAN: 3475710311116
4 m: Codice: 1519 1736 - EAN: 3475710311086

7-Timber Naturel

2 m: Codice: 1349 1740 - EAN: 3475710316234
3 m: Codice: 1619 1740 - EAN: 3475710313110
4 m: Codice: 1519 1740 - EAN: 3475710313004

8-Hudson Blond

2 m: Codice: 1349 1887 - EAN: 3475710337925
3 m: Codice: 1619 1887 - EAN: 3475710359699
4 m: Codice: 1519 1887 - EAN: 3475710336027

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni



1-Sherwood White

2 m: Codice: 1349 2137 - EAN: 3475710426544

3 m: Codice: 1619 2137 - EAN: 3475710426940

4 m: Codice: 1519 2137 - EAN: 3475710425943

2-Hudson White

2 m: Codice: 1349 1879 - EAN: 3475710337864

3 m: Codice: 1619 1879 - EAN: 3475710359668

4 m: Codice: 1519 1879 - EAN: 3475710335921

3-Noma Blanc

2 m: Codice: 1349 0515 - EAN: 3475710221231

3 m: Codice: 1619 0515 - EAN: 3475710262821

4 m: Codice: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

4-Sherwood Clear

2 m: Codice: 1349 2012 - EAN: 3475710375637

3 m: Codice: 1619 2012 - EAN: 3475710414961


4 m: Codice: 1519 2012 - EAN: 3475710375538



1879 - Hudson White



1881 - Hudson Dark

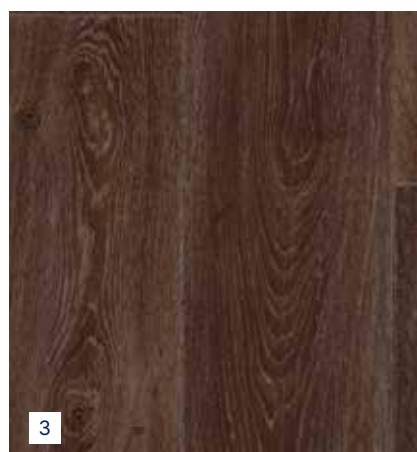

1-Sherwood Dark

2 m: Codice: 1349 2014 - EAN: 3475710375651
4 m: Codice: 1519 2014 - EAN: 3475710375552

2-Hudson Dark

2 m: Codice: 1349 1881 - EAN: 3475710337857
3 m: Codice: 1619 1881 - EAN: 3475710359651
4 m: Codice: 1519 1881 - EAN: 3475710335914

3-Noma Chocolate

2 m: Codice: 1349 0475 - EAN: 3475710220982
3 m: Codice: 1619 0475 - EAN: 3475710222382
4 m: Codice: 1519 0475 - EAN: 3475710215773

texline

Una selezione luminosa ed elegante per spazi abitativi moderni



1751 - Timber Grey

1-Timber Grey

2 m: Codice: 1349 1751 - EAN: 3475710316210

3 m: Codice: 1619 1751 - EAN: 3475710313103

4 m: Codice: 1519 1751 - EAN: 3475710312991

2-Sherwood Grey

2 m: Codice: 1349 2017 - EAN: 3475710376580

4 m: Codice: 1519 2017 - EAN: 3475710375613

3-Hudson Pearl

2 m: Codice: 1349 1880 - EAN: 3475710337871

3 m: Codice: 1619 1880 - EAN: 3475710362361

4 m: Codice: 1519 1880 - EAN: 3475710335938




1



2



3

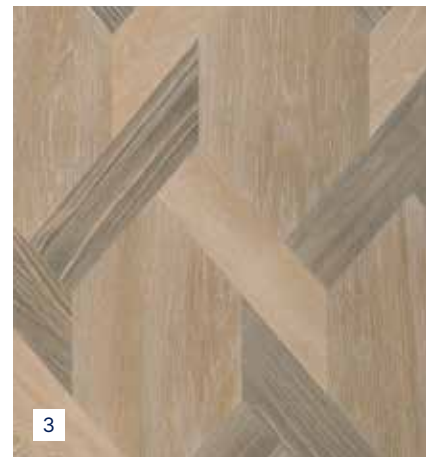

1-Harbor Pearl

2 m: Codice: 1349 1901 - EAN: 3475710337918
3 m: Codice: 1619 1901 - EAN: 3475710359712
4 m: Codice: 1519 1901 - EAN: 3475710337529

2-Harbor Nature

2 m: Codice: 1349 1900 - EAN: 3475710337901
3 m: Codice: 1619 1900 - EAN: 3475710359705
4 m: Codice: 1519 1900 - EAN: 3475710337512

3-Opera Naturel

2 m: Codice: 1349 2155 - EAN: 3475710427725
3 m: Codice: 1619 2155 - EAN: 3475710427701
4 m: Codice: 1519 2155 - EAN: 3475710427671



texline

Pavimenti versatili e moderni per un'armonia estetica



1-Gastown Mineral

2 m: Codice: 1349 2311 - EAN: 3475710547942

3 m: Codice: 1619 2311 - EAN: 3475710548116

4 m: Codice: 1519 2311 - EAN: 3475710547782

2-Gastown Ocre

2 m: Codice: 1349 2310 - EAN: 3475710547935

3 m: Codice: 1619 2310 - EAN: 3475710548109

4 m: Codice: 1519 2310 - EAN: 3475710547775

3-Alma Blue

2 m: Codice: 1349 2301 - EAN: 3475710547843

3 m: Codice: 1619 2301 - EAN: 3475710548017

4 m: Codice: 1519 2301 - EAN: 3475710547676

4-Alma Grey

2 m: Codice: 1349 2300 - EAN: 3475710547836

3 m: Codice: 1619 2300 - EAN: 3475710547997

4 m: Codice: 1519 2300 - EAN: 3475710547669

5-Etna Grey

2 m: Codice: 1349 2100 - EAN: 3475710396427

4 m: Codice: 1519 2100 - EAN: 3475710396397



texline

Pavimenti versatili e moderni per un'armonia estetica



1-Provence Creme

2 m: Codice: 1349 1955 - EAN: 3475710359279

3 m: Codice: 1619 1955 - EAN: 3475710359781


4 m: Codice: 1519 1955 - EAN: 3475710357183

2-Provence Black & White

2 m: Codice: 1349 1981 - EAN: 3475710374517

4 m: Codice: 1519 1981 - EAN: 3475710369278



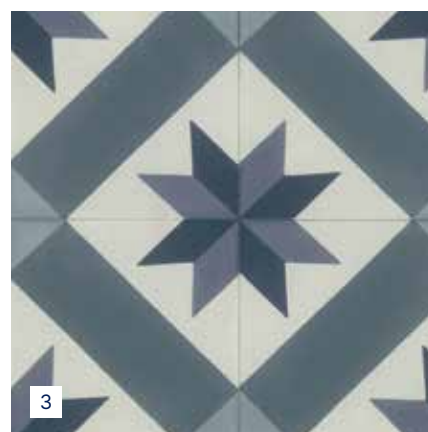

3-Cordoba Blue

2 m: Codice: 1349 2080 - EAN: 3475710396861

3 m: Codice: 1619 2080 - EAN: 3475710428418

4 m: Codice: 1519 2080 - EAN: 3475710392573

4-Cordoba Grey

2 m: Codice: 1349 2078 - EAN: 3475710396847

3 m: Codice: 1619 2078 - EAN: 3475710411731

4 m: Codice: 1519 2078 - EAN: 3475710392559

texline

Pavimenti versatili e moderni per un'armonia estetica

1-Basal Black

2 m: Codice: 1349 2313 - EAN: 3475710547966
4 m: Codice: 1519 2313 - EAN: 3475710547805

2-Basal White

2 m: Codice: 1349 2312 - EAN: 3475710547959
3 m: Codice: 1619 2312 - EAN: 3475710548123
4 m: Codice: 1519 2312 - EAN: 3475710547799



2313 - Basal Black



1949 - Fjord Light Grey



1



2



3



4

1-Fjord Light Grey

2 m: Codice: 1349 1949 - EAN: 3475710355691
3 m: Codice: 1619 1949 - EAN: 3475710359736
4 m: Codice: 1519 1949 - EAN: 3475710355578

2-Fjord Black

2 m: Codice: 1349 2011 - EAN: 3475710375620
3 m: Codice: 1619 2011 - EAN: 3475710392511
4 m: Codice: 1519 2011 - EAN: 3475710375521

3-Granite Green

2 m: Codice: 1333 0618 - EAN: 3475710217548
3 m: Codice: 1603 0618 - EAN: 3475710236600
4 m: Codice: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

4-Granite Dark Grey

2 m: Codice: 1333 0617 - EAN: 3475710236624
3 m: Codice: 1603 0617 - EAN: 3475710236594
4 m: Codice: 1503 0617 - EAN: 3475710218736


texline

Creati per fare la differenza



1-Comete Light Grey
2 m: Codice: 1349 2314 - EAN: 3475710547973
4 m: Codice: 1519 2314 - EAN: 3475710547812

2-Comete Medium Grey
2 m: Codice: 1349 2315 - EAN: 3475710547980
4 m: Codice: 1519 2315 - EAN: 3475710547829

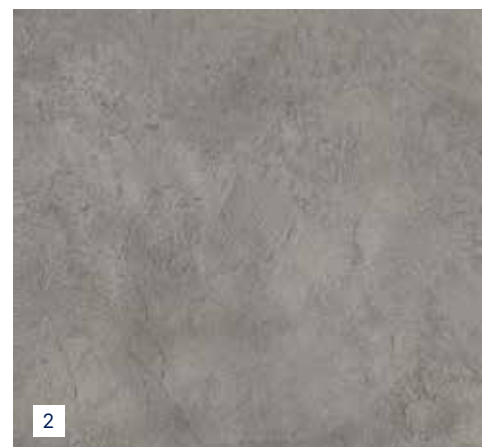




2144 - Confetti Beige

4-Confetti Beige

2 m: Codice: 1349 2144 - EAN: 3475710426612

3 m: Codice: 1619 2144 - EAN: 3475710427015

4 m: Codice: 1519 2144 - EAN: 3475710426018

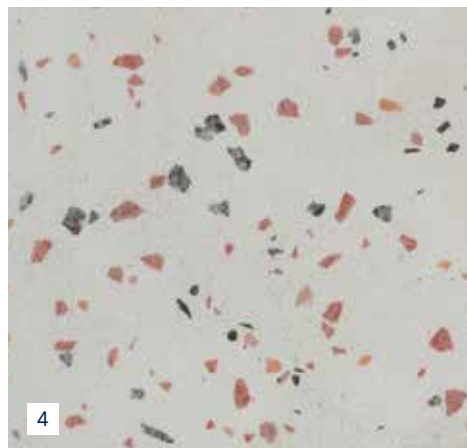

3-Terrazino Mineral
2 m: Codice: 1349 2235 - EAN: 3475710464690
4 m: Codice: 1519 2235 - EAN: 3475710463341



2235 - Terrazino Mineral

texline

Creati per fare la differenza



1734 - Madras Storm



1-Madras Grey

2 m: Codice: 1349 1051 - EAN: 3475710217302
3 m: Codice: 1619 1051 - EAN: 3475710221163
4 m: Codice: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

2-Madras White

4 m: Codice: 1519 1479 - EAN: 3475710239380

3-Madras Storm

2 m: Codice: 1349 1734 - EAN: 3475710311123
3 m: Codice: 1619 1734 - EAN: 3475710311093
4 m: Codice: 1519 1734 - EAN: 3475710311062

4-Madras Anthracite

2 m: Codice: 1349 1735 - EAN: 3475710311130
3 m: Codice: 1619 1735 - EAN: 3475710311109
4 m: Codice: 1519 1735 - EAN: 3475710311079

5-Shade White

2 m: Codice: 1349 2150 - EAN: 3475710426674
3 m: Codice: 1619 2150 - EAN: 3475710427077
4 m: Codice: 1519 2150 - EAN: 3475710426070

6-Shade Light Grey




2 m: Codice: 1349 2151 - EAN: 3475710426698
3 m: Codice: 1619 2151 - EAN: 3475710427084
4 m: Codice: 1519 2151 - EAN: 3475710426087

7-Shade Grey






2 m: Codice: 1349 2152 - EAN: 3475710426704
3 m: Codice: 1619 2152 - EAN: 3475710427091
4 m: Codice: 1519 2152 - EAN: 3475710426094

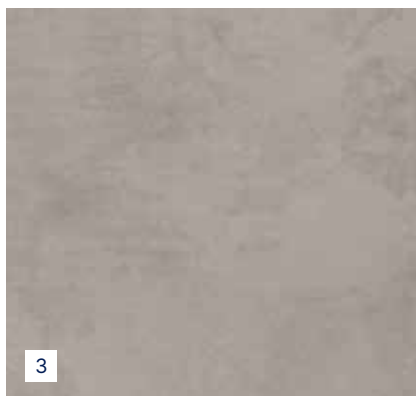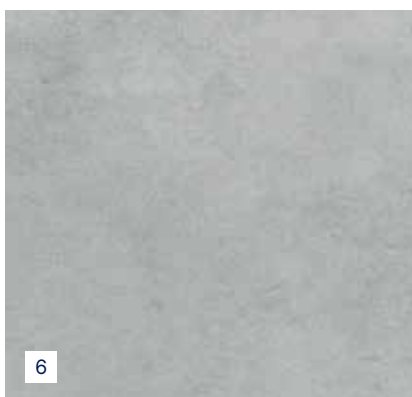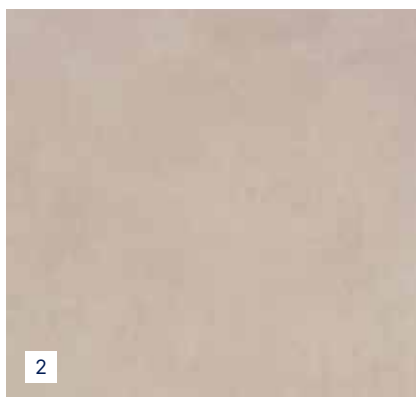8-Shade Anthracite

2 m: Codice: 1349 2153 - EAN: 3475710426711
3 m: Codice: 1619 2153 - EAN: 3475710427107
4 m: Codice: 1519 2153 - EAN: 3475710426100



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.90
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.35
Peso	EN ISO 23997	g/mq	2000
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 25
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	23/32
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	16
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco – classificazione - Posa libera	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco – classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore (norme USA)	-	-	OK
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



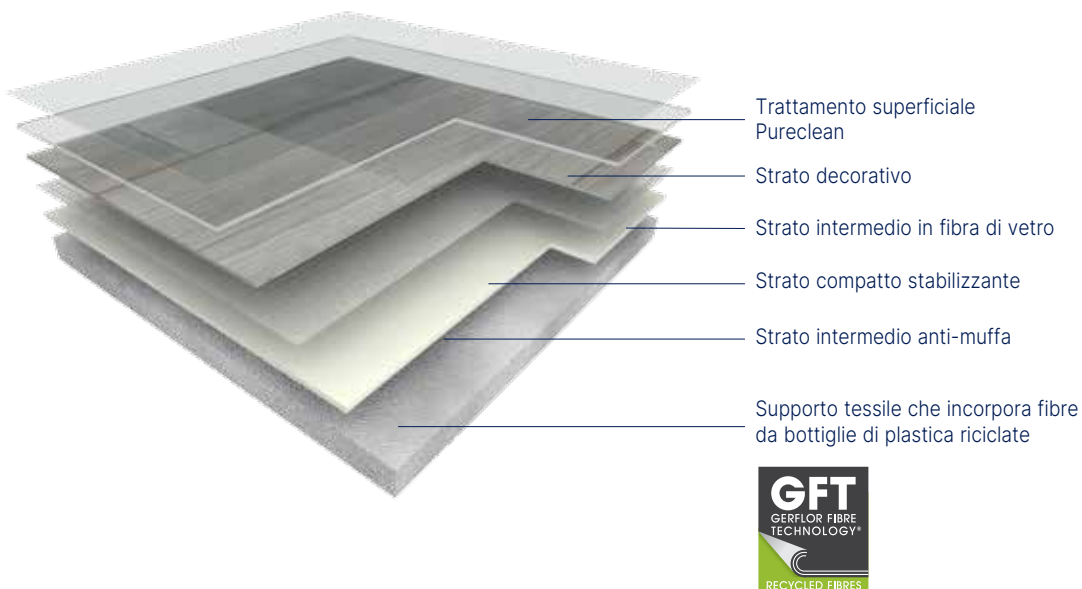

Posa

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate: il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Anche se i prodotti texline resistono all'umidità sottostante, si raccomanda di ricoprire il fondo con una membrana a prova di umidità.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Grazie alla sua speciale composizione brevettata, il prodotto texline può essere installato direttamente sulla maggior parte dei pavimenti esistenti.

Preparazione del sottofondo:

Su pavimenti in legno e su piastrelle in ceramica: i prodotti texline possono essere posati direttamente senza preparazione del sottofondo.

Non è necessario applicare composti livellanti (di finitura) neppure sui giunti aperti:

- Larghezza max 5 mm e profondità max 1 mm su piastrelle
- Larghezza max 3 mm su pavimenti in legno

Su cemento: i prodotti texline possono essere posati senza colla o con fissaggio semidefinitivo senza preparazioni particolari delle superfici. Utilizzare un nastro biadesivo lungo i bordi del prodotto.

Le superfici in cemento grezzo devono essere trattate prima con un composto livellante.

Installazione:

Posa libera (per superfici fino a 35 mq): adoperare nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e lungo i giunti per realizzare giunzioni perfette e invisibili.

Posa permanente: adoperare colla acrilica (circa 250g/mq) e una spatola a dentellatura fine e saldare i giunti con saldatura a freddo.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugna abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.



loftex

Il meglio
della tecnologia Gerflor



installazione facile a posa libera



Installazione facile



Ottimo comfort




Molto resistente





Posa diretta su ceramica
(se giunti di larghezza < 3 mm
e 1 mm di profondità)



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**

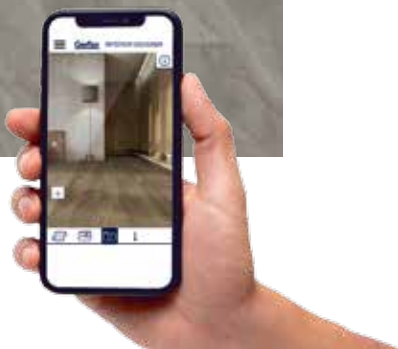

**MADE IN
FRANCE**

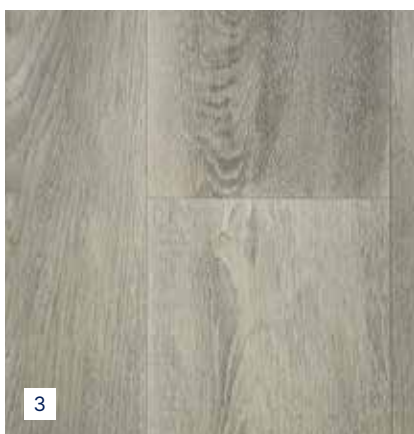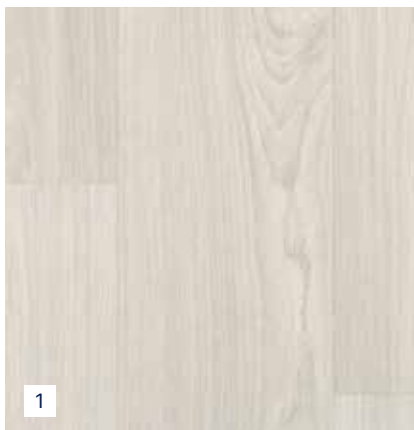

1-Boutic Clear

2 m: Codice: 1023 2170 - EAN: 3475710436789
4 m: Codice: 2494 2170 - EAN: 3475710431760

2-Boutic Light Grey

2 m: Codice: 1023 2169 - EAN: 3475710436772
4 m: Codice: 2494 2169 - EAN: 3475710431753

3-Canopy Sesame

2 m: Codice: 1023 2290 - EAN: 3475710528750
4 m: Codice: 2494 2290 - EAN: 3475710528477

4-Canopy Nutmeg

2 m: Codice: 1023 2291 - EAN: 3475710528767
4 m: Codice: 2494 2291 - EAN: 3475710528484

5-Canopy Hazelnut

2 m: Codice: 1023 2289 - EAN: 3475710528743
4 m: Codice: 2494 2289 - EAN: 3475710528460

6-Lux Natural

2 m: Codice: 1023 2166 - EAN: 3475710436901
4 m: Codice: 2494 2166 - EAN: 3475710431722

7-Boutic Medium

2 m: Codice: 1023 2168 - EAN: 3475710436765
4 m: Codice: 2494 2168 - EAN: 3475710431746

8-Opera Naturel

2 m: Codice: 1023 2155 - EAN: 3475710436802
4 m: Codice: 2494 2155 - EAN: 3475710431784

9-Lux Blond

2 m: Codice: 1023 2167 - EAN: 3475710436918
3 m: Codice: 2994 2167 - EAN: 3475710528590
4 m: Codice: 2494 2167 - EAN: 3475710431739

10-Boutic Naturel

2 m: Codice: 1023 2171 - EAN: 3475710436796
4 m: Codice: 2494 2171 - EAN: 3475710431777

11-Noma Clear

2 m: Codice: 1023 1727 - EAN: 3475710631122
4 m: Codice: 2494 1727 - EAN: 3475710629747

12-Boutic Golden

2 m: Codice: 1023 2397 - EAN: 3475710631139
4 m: Codice: 2494 2397 - EAN: 3475710631092



loftex

All Over e minerale



1-Origin Light Grey

2 m: Codice: 1023 2174 - EAN: 3475710436833
4 m: Codice: 2494 2174 - EAN: 3475710431814

2-Origin Cream

2 m: Codice: 1023 2173 - EAN: 3475710436826
4 m: Codice: 2494 2173 - EAN: 3475710431807

3-Provence Creme

2 m: Codice: 1023 1955 - EAN: 3475710631115
4 m: Codice: 2494 1955 - EAN: 3475710629730

4-Tweed Junco

2 m: Codice: 1023 2297 - EAN: 3475710528996
4 m: Codice: 2494 2297 - EAN: 3475710528880

5-Leone Metal

2 m: Codice: 1023 2132 - EAN: 3475710436840
4 m: Codice: 2494 2132 - EAN: 3475710431821

6-Nevada Light Grey

2 m: Codice: 1023 2164 - EAN: 3475710436888
4 m: Codice: 2494 2164 - EAN: 3475710431708

7-Nevada Cream

2 m: Codice: 1023 2163 - EAN: 3475710436871
4 m: Codice: 2494 2163 - EAN: 3475710431692

8-Leone Cream

2 m: Codice: 1023 2135 - EAN: 3475710436857
4 m: Codice: 2494 2135 - EAN: 3475710431838

9-Chess Teracotta



2 m: Codice: 1023 2296 - EAN: 3475710528989
4 m: Codice: 2494 2296 - EAN: 3475710528873

10-Chess Grey






2 m: Codice: 1023 2295 - EAN: 3475710528972
4 m: Codice: 2494 2295 - EAN: 3475710528866

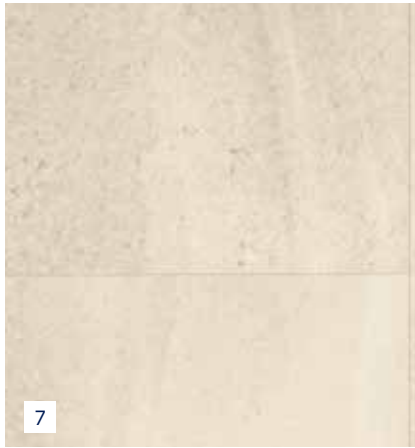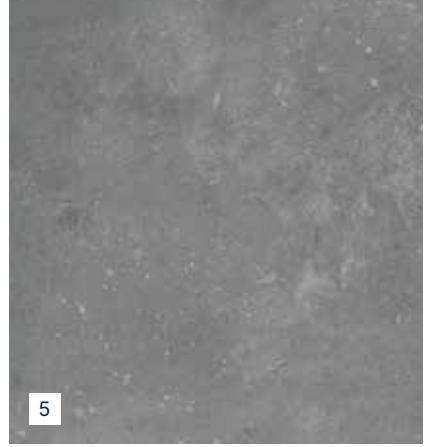11-Leone Uranus

2 m: Codice: 1023 2294 - EAN: 3475710528798
4 m: Codice: 2494 2294 - EAN: 3475710528514



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.30
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1675
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	23/31
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco – classificazione - Posa libera	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Reazione al fuoco – classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R10
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Pureclean
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Floorscore	-	-	OK
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



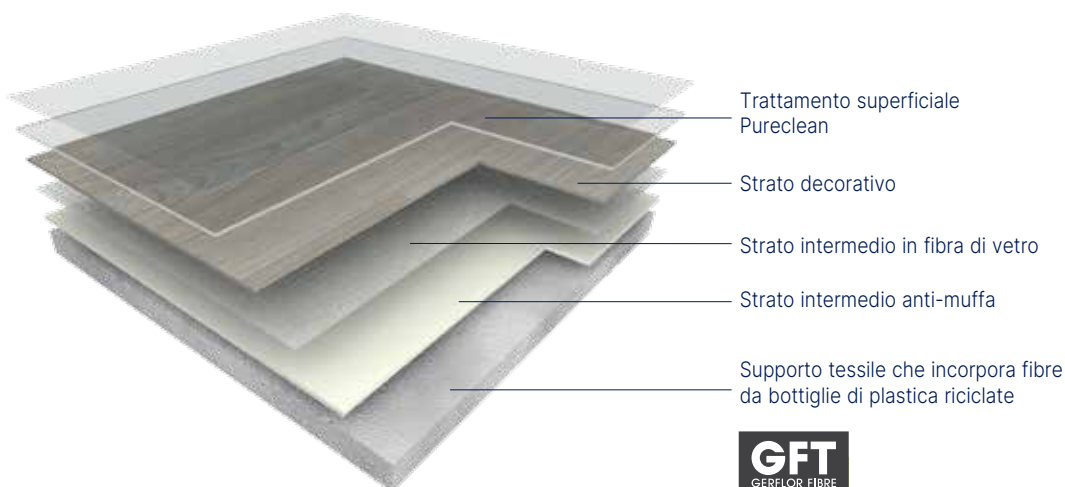

Trattamento superficiale
Pureclean

Strato decorativo

Strato intermedio in fibra di vetro

Strato intermedio anti-muffa

Supporto tessile che incorpora fibre
da bottiglie di plastica riciclate



Posa

Il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.
Raccomandazione: srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).
Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Raccomandazioni:

- Posa su sottofondo cementizio precedentemente preparato o pannellature in compensato marino senza giunti

- Posa libera (senza colla) fino a 25 mq.
- Posa libera (senza colla) con nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e i giunti fino a 35 mq.

Posa permanente con colla: adoperare una colla acrilica (circa 250g/mq).
Utilizzare una spatola con dentellatura fine.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.



prime^tex

+ sottile, + resistente
miglior rapporto qualità prezzo



Senza colla
e anti-strappo!



Posa facile e veloce



Economico

Ancora più conveniente




Impermeabile

ideale per ambienti umidi
(bagni, cucine...)



Igienico e facile da pulire

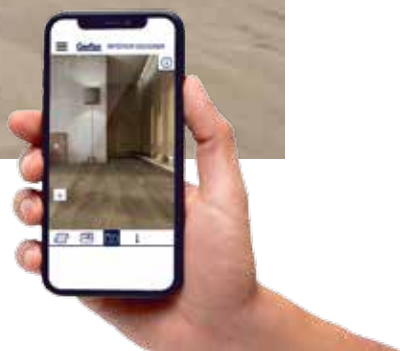


Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**

**MADE IN
FRANCE**

primetex

Legno

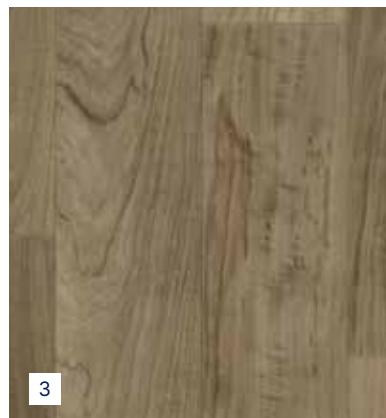

1-Azay Cream

2 m: Codice: 1368 2346 - EAN: 3475710608186
4 m: Codice: 1548 2346 - EAN: 3475710607608

2-Azay Brown

2 m: Codice: 1368 2347 - EAN: 3475710608193
4 m: Codice: 1548 2347 - EAN: 3475710607622

3-Aloha Tartufo

2 m: Codice: 1368 2348 - EAN: 3475710608209
4 m: Codice: 1548 2348 - EAN: 3475710607639

4-Timber Golden

2 m: Codice: 1368 2351 - EAN: 3475710608230
4 m: Codice: 1548 2351 - EAN: 3475710607677


5-Cognac Scandi Oak

2 m: Codice: 1368 2350 - EAN: 3475710608223
4 m: Codice: 1548 2350 - EAN: 3475710607660

6-Aloha Mapple

2 m: Codice: 1368 2349 - EAN: 3475710608216
4 m: Codice: 1548 2349 - EAN: 3475710607646



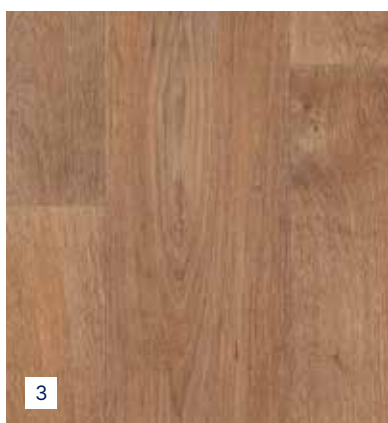

1-Timber Clear

2 m: Codice: 1368 0720 - EAN: 3475710250637
3 m: Codice: 1648 0720 - EAN: 3475710250699
4 m: Codice: 1548 0720 - EAN: 3475710250521

2-Cognac Blond

2 m: Codice: 1368 2007 - EAN: 3475710372575
3 m: Codice: 1648 2007 - EAN: 3475710395949
4 m: Codice: 1548 2007 - EAN: 3475710374449

3-Timber Medium

2 m: Codice: 1368 0721 - EAN: 3475710250644
4 m: Codice: 1548 0721 - EAN: 3475710250538

4-Newport Pecan

2 m: Codice: 1368 1538 - EAN: 3475710249884
3 m: Codice: 1648 1538 - EAN: 3475710250767
4 m: Codice: 1548 1538 - EAN: 3475710249822

5-Cajou Honey

2 m: Codice: 1368 1236 - EAN: 3475710250583
4 m: Codice: 1548 1236 - EAN: 3475710250477

6-Factory Pecan


2 m: Codice: 1368 1533 - EAN: 3475710249891
3 m: Codice: 1648 1533 - EAN: 3475710324772
4 m: Codice: 1548 1533 - EAN: 3475710249839

7-Cognac Pearl

2 m: Codice: 1368 2006 - EAN: 3475710372568
3 m: Codice: 1648 2006 - EAN: 3475710395932
4 m: Codice: 1548 2006 - EAN: 3475710374432

primetex

Legno

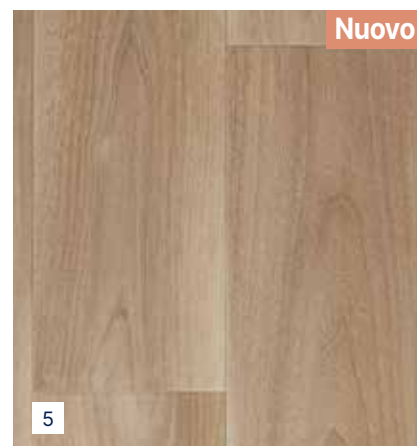

1-Lodge Milk

2 m: Codice: 1368 1439 - EAN: 3475710557361
4 m: Codice: 1548 1439 - EAN: 3475710557255

2-Newport Ivory

2 m: Codice: 1368 2320 - EAN: 3475710557347
4 m: Codice: 1548 2320 - EAN: 3475710557231

3-Newport Vinales

2 m: Codice: 1368 2321 - EAN: 3475710557354
3 m: Codice: 1648 2321 - EAN: 3475710557309
4 m: Codice: 1548 2321 - EAN: 3475710557248

4-Empire Light

2 m: Codice: 1368 2390 - EAN: 3475710628252
3 m: Codice: 1648 2390 - EAN: 3475710628214
4 m: Codice: 1548 2390 - EAN: 3475710628177

5-Elegant Golden

2 m: Codice: 1368 2391 - EAN: 3475710628269
3 m: Codice: 1648 2391 - EAN: 3475710628221
4 m: Codice: 1548 2391 - EAN: 3475710628184

1-Nordic White

2 m: Codice: 1368 1681 - EAN: 3475710304736
3 m: Codice: 1648 1681 - EAN: 3475710324789
4 m: Codice: 1548 1681 - EAN: 3475710304712

2-Cognac Blanc


2 m: Codice: 1368 2068 - EAN: 3475710392115
4 m: Codice: 1548 2068 - EAN: 3475710391026

3-Noma Cloud

2 m: Codice: 1368 2200 - EAN: 3475710546822
3 m: Codice: 1648 2200 - EAN: 3475710472039
4 m: Codice: 1548 2200 - EAN: 3475710441790

4-Newport White

2 m: Codice: 1368 1528 - EAN: 3475710249860
3 m: Codice: 1648 1528 - EAN: 3475710317651
4 m: Codice: 1548 1528 - EAN: 3475710249808

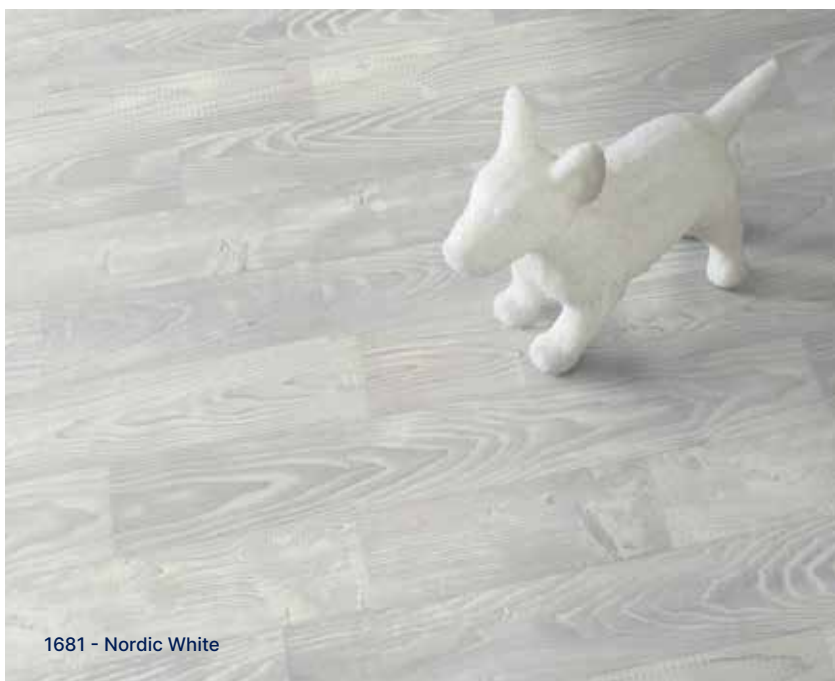

primetex

Legno



1-Cajou Grey

2 m: Codice: 1368 1151 - EAN: 3475710306433
4 m: Codice: 1548 1151 - EAN: 3475710306174

2-Factory Anthracite

2 m: Codice: 1368 1532 - EAN: 3475710248221
4 m: Codice: 1548 1532 - EAN: 3475710248214

3-Cognac Grey

2 m: Codice: 1368 2016 - EAN: 3475710373237
3 m: Codice: 1648 2016 - EAN: 3475710395826
4 m: Codice: 1548 2016 - EAN: 3475710375576

1-Fisherman Ocean

2 m: Codice: 1368 1667 - EAN: 3475710300431

3 m: Codice: 1648 1667 - EAN: 3475710374524

4 m: Codice: 1548 1667 - EAN: 3475710300424

2-Fisherman Washed

2 m: Codice: 1368 1728 - EAN: 3475710306334

3 m: Codice: 1648 1728 - EAN: 3475710317644

4 m: Codice: 1548 1728 - EAN: 3475710306143



prime^{tex}

Minerale



Nuovo



1-Basal Haze

2 m: Codice: 1368 2392 - EAN: 3475710628276

3 m: Codice: 1648 2392 - EAN: 3475710628238

4 m: Codice: 1548 2392 - EAN: 3475710628191

2-Nice Stone

2 m: Codice: 1368 2130 - EAN: 3475710443923

4 m: Codice: 1548 2130 - EAN: 3475710419355

3-Damier Black & White



2 m: Codice: 1368 0015 - EAN: 3475710557323

4 m: Codice: 1548 0015 - EAN: 3475710557217



prime^{tex}

All Over

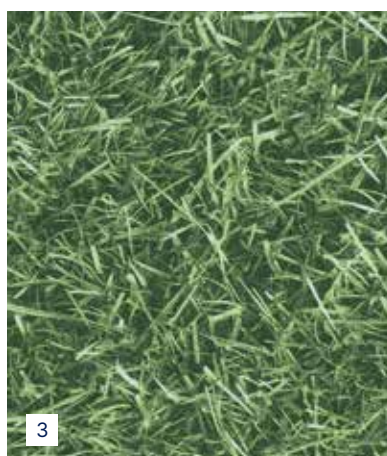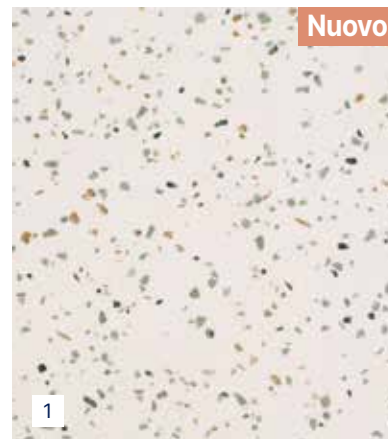

1-Confetti Emerald

2 m: Codice: 1368 2393 - EAN: 3475710628283
3 m: Codice: 1648 2393 - EAN: 3475710628245
4 m: Codice: 1548 2393 - EAN: 3475710628207

2-Cork Naturel


2 m: Codice: 1304 0027 - EAN: 3475710181290
3 m: Codice: 1564 0027 - EAN: 3475710180873
4 m: Codice: 1474 0027 - EAN: 3475710180309

3-Cricket Green

2 m: Codice: 1368 2323 - EAN: 3475710560699
4 m: Codice: 1548 2323 - EAN: 3475710560668

prime^tex

All Over

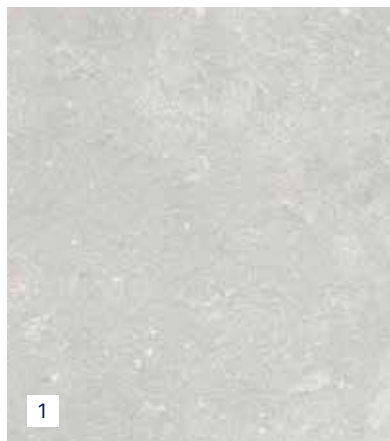

1-Leone Light

2 m: Codice: 1368 2063 - EAN: 3475710392092
4 m: Codice: 1548 2063 - EAN: 3475710389290

2-Leone Clear

2 m: Codice: 1368 2064 - EAN: 3475710392108
3 m: Codice: 1648 2064 - EAN: 3475710600289
4 m: Codice: 1548 2064 - EAN: 3475710389306



3-Leone Powder

2 m: Codice: 1368 2345 - EAN: 3475710608179
4 m: Codice: 1548 2345 - EAN: 3475710607592

4-Leone Anthracite

2 m: Codice: 1368 2133 - EAN: 3475710466632
3 m: Codice: 1648 2133 - EAN: 3475710528330
4 m: Codice: 1548 2133 - EAN: 3475710464874



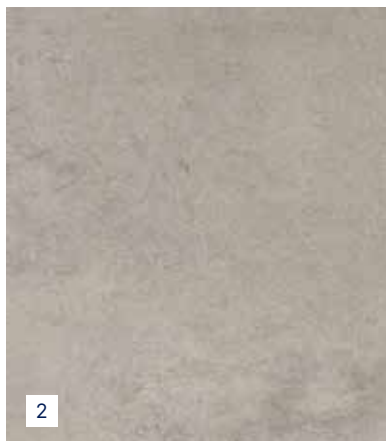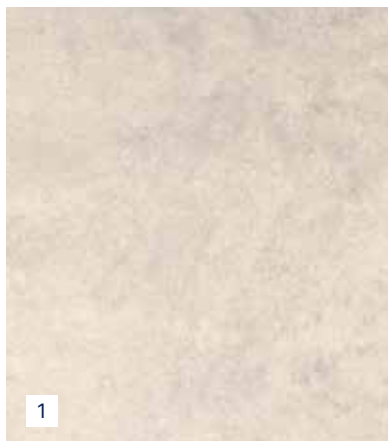

1-Dune White

2 m: Codice: 1367 1588 - EAN: 3475710264542
4 m: Codice: 1547 1588 - EAN: 3475710264511

2-Dune Grey


2 m: Codice: 1367 1589 - EAN: 3475710264559
3 m: Codice: 1647 1589 - EAN: 3475710317637
4 m: Codice: 1547 1589 - EAN: 3475710264528

3-Gravel Beige






2 m: Codice: 1304 0711 - EAN: 3475710181313
3 m: Codice: 1564 0711 - EAN: 3475710180897
4 m: Codice: 1474 0711 - EAN: 3475710180323

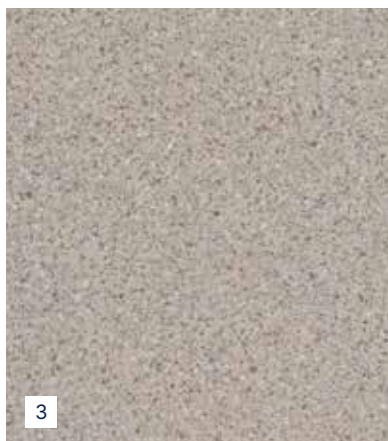4-Gravel Grey

2 m: Codice: 1304 0712 - EAN: 3475710181320
3 m: Codice: 1564 0712 - EAN: 3475710180903
4 m: Codice: 1474 0712 - EAN: 3475710180330



Caratteristiche Tecniche

			Diamalite	Pureclean
Descrizione				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.0	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.20	0.25
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1370	1390
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4	
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30	
Classificazione				
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986	
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	22	23/31
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	15	
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A	
Reazione al fuoco – classificazione - Posa libera	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1	
Reazione al fuoco – classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fl} -s1	
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	R9	R10
Prestazioni				
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T	
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05	
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.35	
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.25	0.20
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25	
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	≥ 6	
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite	Pureclean
Ambiente				
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100	
Norme francesi	-	-	A+	
Floorscore (norme USA)	-	-	OK	
Agbb (norme Tedesche)	-	-	OK	
Marchio CE				
	EN 14041		   	

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC
- Posa senza colla
- Supporto tessile che incorpora fibre provenienti da bottiglie di plastica riciclate

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



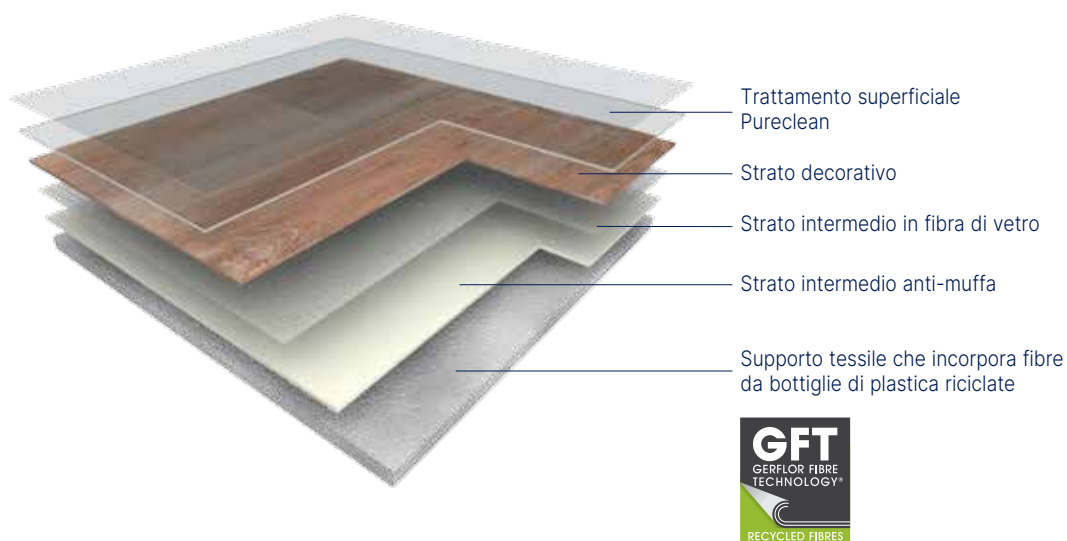

Posa

Il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Raccomandazione: srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Raccomandazioni:

- Posa su sottofondo cementizio precedentemente preparato o pannellature in compensato marino senza giunti
- Posa libera (senza colla) fino a 25 mq.
- Posa libera (senza colla) con nastro biadesivo o velcrato lungo i bordi e i giunti oltre i 25 mq.

Posa permanente con colla: adoperare una colla acrilica (circa 250g/mq).

Utilizzare una spatola con dentellatura fine.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.





Rotoli con fondo vinilico Posa con colla

106. Booster

118. Start


Rotoli vinilici decorativi

Supporto in vinile



Una gamma completa

di prodotti residenziali e semi-contract

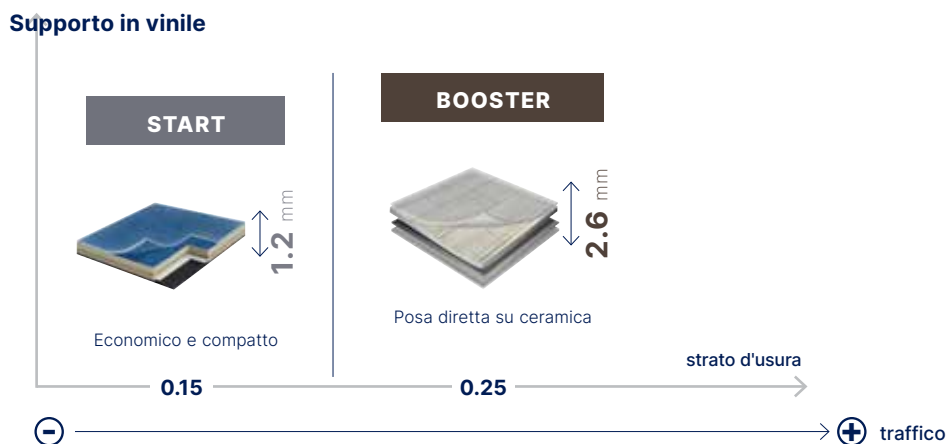

**Lo srotoli...
ed è fatta!**
Pronto da posare
Molto resistente
Trendy

Soluzioni per rotoli con fondo in vinile Gerflor 2024

Fate la scelta giusta!

	BOOSTER	START
Sistema di posa	Posa con colla	
Preparazione pavimento	con preparazione del sottofondo	
Resistenza al calpestio	++	+
Comfort	++	+
Prezzo	€	€
Attrezzi richiesti	Cutter + lama ad uncino + colla	
Spessore (mm)	2.6	1.2
Spessore strato di usura (mm)	0.25	0.15
Classificazione europea	22	21
Reazione al fuoco - classificazione	CflS1	BflS1
Scivolosità umida	R10	-
Isolamento acustico (dB)	19	10
Rumore dell'impatto nell'ambiente	Classe A	Classe A
Compatibile con ambienti umidi	OK	OK
	Pagina 106	Pagina 118

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla





booster



Confortevole



Economico



**Installazione con
colla acrilica**



Per tutti gli ambienti

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**



**MADE IN
FRANCE**

booster

Legno

1-Jersey Clear

2 m: Codice: 1371 1894 - EAN: 3475710337956
4 m: Codice: 1391 1894 - EAN: 3475710336638

2-Castle White

2 m: Codice: 1371 1801 - EAN: 3475710430121
4 m: Codice: 1391 1801 - EAN: 3475710430039

3-Castle Clear

2 m: Codice: 1371 1918 - EAN: 3475710430107
3 m: Codice: 1353 1918 - EAN: 3475710441516
4 m: Codice: 1391 1918 - EAN: 3475710430015

4-Castle Blond

2 m: Codice: 1371 1802 - EAN: 3475710430114
4 m: Codice: 1391 1802 - EAN: 3475710430022

5-Empire Classic

2 m: Codice: 1371 2090 - EAN: 3475710556982
3 m: Codice: 1353 2090 - EAN: 3475710557071
4 m: Codice: 1391 2090 - EAN: 3475710552557

6-Hudson Blond

2 m: Codice: 1371 1887 - EAN: 3475710357336
3 m: Codice: 1353 1887 - EAN: 3475710352928
4 m: Codice: 1391 1887 - EAN: 3475710357282

7-Boston Blond

2 m: Codice: 1371 1618 - EAN: 3475710316807
3 m: Codice: 1353 1618 - EAN: 3475710352874
4 m: Codice: 1391 1618 - EAN: 3475710317071

8-Farm Pecan


2 m: Codice: 1371 1393 - EAN: 3475710319808
4 m: Codice: 1391 1393 - EAN: 3475710303043

9-Santafe Pearl

2 m: Codice: 1371 1873 - EAN: 3475710337932
4 m: Codice: 1391 1873 - EAN: 3475710334771

10-Hudson Pearl

2 m: Codice: 1371 1880 - EAN: 3475710357343
3 m: Codice: 1353 1880 - EAN: 3475710352935
4 m: Codice: 1391 1880 - EAN: 3475710357299

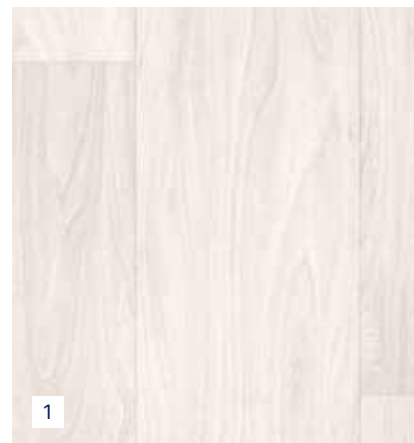




Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster

Legno

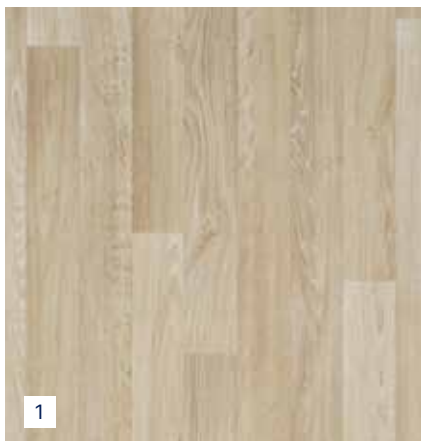

1-Lodge Clear

2 m: Codice: 1371 2354 - EAN: 3475710608261
4 m: Codice: 1391 2354 - EAN: 3475710607745

2-Toronto Clair

2 m: Codice: 1371 0762 - EAN: 3475710359545
4 m: Codice: 1391 0762 - EAN: 3475710358937

3-Sherwood Nature



2 m: Codice: 1371 2318 - EAN: 3475710557019
3 m: Codice: 1353 2318 - EAN: 3475710557088
4 m: Codice: 1391 2318 - EAN: 3475710552564

4-Boston Honey

2 m: Codice: 13711167 - EAN: 3475710628146
3 m: Codice: 13531167 - EAN: 3475710628085
4 m: Codice: 13911167 - EAN: 3475710628054

5-Sherwood Light Brown

2 m: Codice: 1371 2353 - EAN: 3475710608254
4 m: Codice: 1391 2353 - EAN: 3475710607721

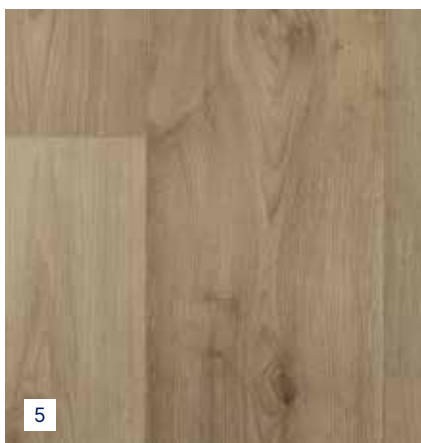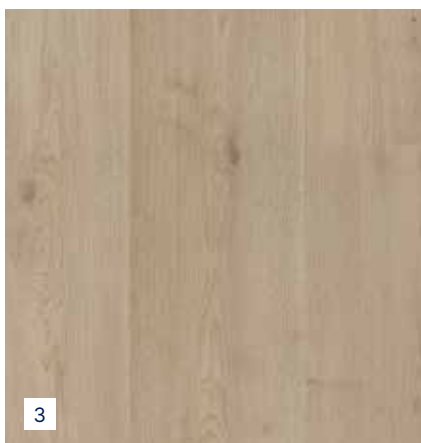



2216 - Seaside Blue

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla



1



2

1-Empire Blond

4 m: Codice: 1391 2082 - EAN: 3475710446740

2-Boston Grey

2 m: Codice: 1371 1626 - EAN: 3475710544675

3 m: Codice: 1353 1626 - EAN: 3475710528620

4 m: Codice: 1391 1626 - EAN: 3475710349218

3-Sherwood Sweet

2 m: Codice: 13711166 - EAN: 3475710628139


3 m: Codice: 13531166 - EAN: 3475710628078

4 m: Codice: 13911166 - EAN: 3475710628047

4-Seaside Blue

2 m: Codice: 1371 2216 - EAN: 3475710606748

4 m: Codice: 1391 2216 - EAN: 3475710562921

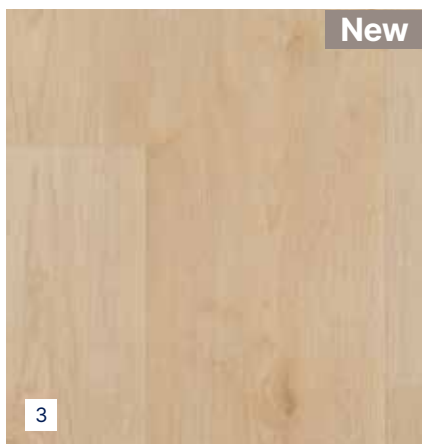



3



4

booster

Ceramic

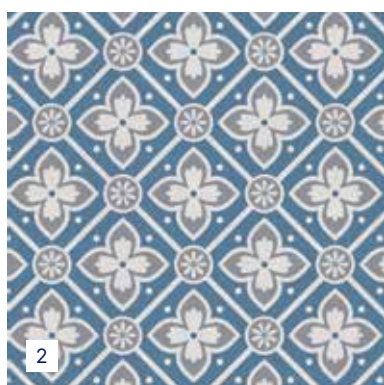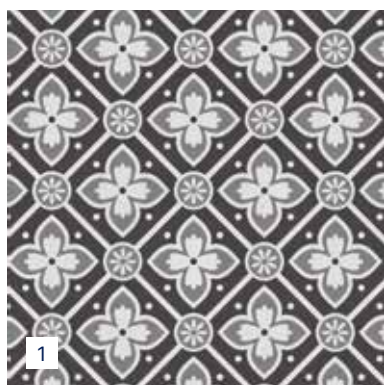

1-Alma Black and White

2 m: Codice: 1371 2316 - EAN: 3475710557033
 3 m: Codice: 1353 2316 - EAN: 3475710557057
 4 m: Codice: 1391 2316 - EAN: 3475710552533

2-Alma Peps

2 m: Codice: 1371 2317 - EAN: 3475710556999
 3 m: Codice: 1353 2317 - EAN: 3475710557064
 4 m: Codice: 1391 2317 - EAN: 3475710552540

3-Provence Black & White

2 m: Codice: 1371 1981 - EAN: 3475710414176
 3 m: Codice: 1353 1981 - EAN: 3475710471971
 4 m: Codice: 1391 1981 - EAN: 3475710373299

4-Cordoba Black and White

2 m: Codice: 1371 2226 - EAN: 3475710463662
 4 m: Codice: 1391 2226 - EAN: 3475710463150

1-Volcano Light Grey

2 m: Codice: 1371 2186 - EAN: 3475710432415

4 m: Codice: 1391 2186 - EAN: 3475710432354

2-Basal Mouse

2 m: Codice: 13711168 - EAN: 3475710628153

3 m: Codice: 13531168 - EAN: 3475710628092

4 m: Codice: 13911168 - EAN: 3475710628061



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

booster

All Over





2352 - Confetti Light Grey

1-Madras White

2 m: Codice: 1371 1479 - EAN: 3475710430169
3 m: Codice: 1353 1479 - EAN: 3475710441530
4 m: Codice: 1391 1479 - EAN: 3475710430084

2-Madras Storm

2 m: Codice: 1371 1734 - EAN: 3475710430152
3 m: Codice: 1353 1734 - EAN: 3475710441523
4 m: Codice: 1391 1734 - EAN: 3475710430077

3-Broadway Storm

2 m: Codice: 1399 1595 - EAN: 3475710362064
4 m: Codice: 1397 1595 - EAN: 3475710357800

4-Madras Silver


2 m: Codice: 1385 1593 - EAN: 3475710361616
4 m: Codice: 1375 1593 - EAN: 3475710362231

5-Shade Light Grey

2 m: Codice: 1371 2151 - EAN: 3475710557026
3 m: Codice: 1353 2151 - EAN: 3475710557095
4 m: Codice: 1391 2151 - EAN: 3475710557040

6-Confetti Light Grey

2 m: Codice: 1371 2352 - EAN: 3475710608247
4 m: Codice: 1391 2352 - EAN: 3475710607714

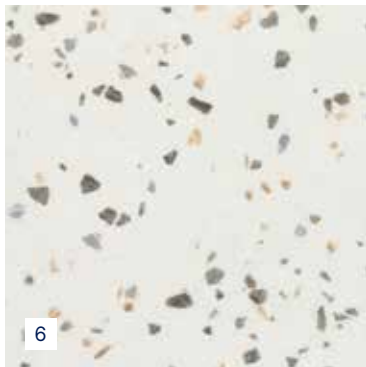

6

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

Caratteristiche Tecniche

			Diamalite	Diam. Grain	Pureclean
Descrizione					
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.60		
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.25		
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1500	1725	
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4		
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 30		

Classificazione					
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986		
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	22		
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	19		
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A		
Reazione al fuoco - classificazione - Posa incollata	EN 13501-1	classe	C _{fi} -s1		
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-	R10	

Prestazioni					
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T		
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	%	0.05		
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	0.25		
Impronta residua (requisito normativo)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35		
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25		
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6		
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite	Diam. Grain	Pureclean

Ambiente					
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100		
Norme francesi	-	-	A+		
Floorscore (norme USA)	-	-	OK		

Marchio CE						
	EN 14041					

Campi d'impiego: uso domestico



MADE IN FRANCE



SALUTE




TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni

- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



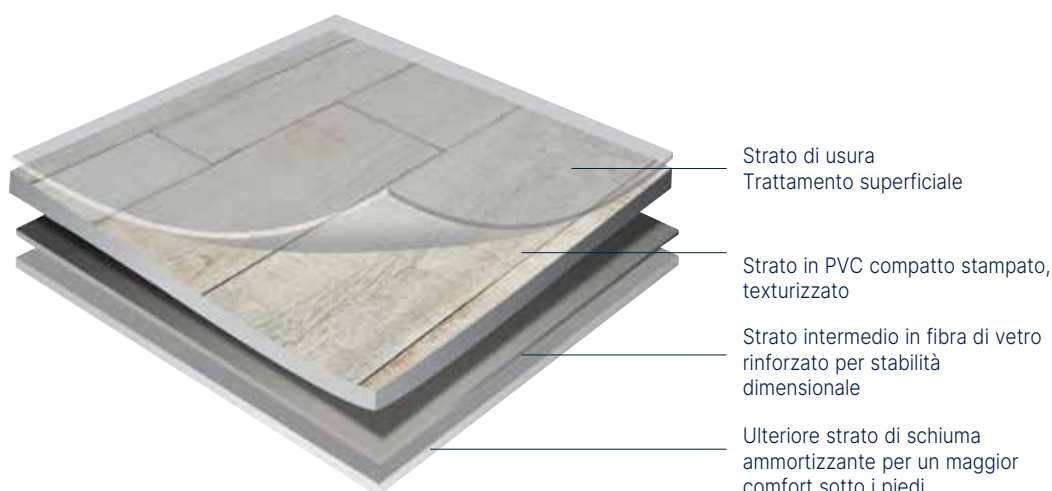

Strato di usura
Trattamento superficiale

Strato in PVC compatto stampato,
texturizzato

Strato intermedio in fibra di vetro
rinforzato per stabilità
dimensionale

Ulteriore strato di schiuma
ammortizzante per un maggior
comfort sotto i piedi

Posa

Il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.

Raccomandazione: srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.

Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

Può essere posato su pavimenti riscaldati (fino a 28°C).

Unire i giunti a freddo per una perfetta tenuta all'acqua.

Posa su sottofondo cementizio precedentemente preparato.

Posa permanente con colla: adoperare una colla acrilica (circa 250g/mq).

Utilizzare una spatola con dentellatura fine.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.

start



Confortevole



Economico



**Installazione con
colla acrilica**



**Per tutti gli
ambienti**

**MADE IN
FRANCE**



Scansiona
e scopri
**INTERIOR
DESIGNER**





1- Manitoba Erable

4 m: Codice: 1838 0046 - EAN: 3475710103483

2-Ardentes Noyer

4 m: Codice: 1840 0025 - EAN: 3475710037115

3-Turku Clair

4 m: Codice: 1840 0381 - EAN: 3475710081194

4-Cajou Oak

4 m: Codice: 1840 1150 - EAN: 3475710223341

5-Noma Clear


2 m: Codice: 1270 1727 - EAN: 3475710561245

4 m: Codice: 1840 1727 - EAN: 3475710561221



Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla

start

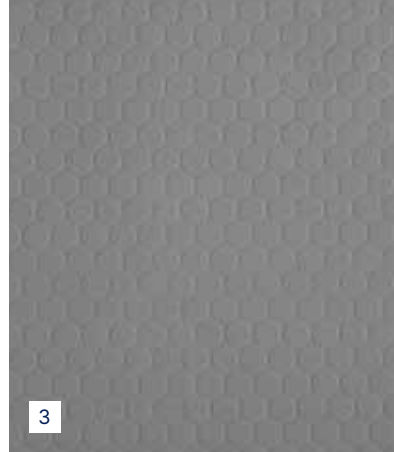

1-Gravel Beige

2 m: Codice: 1270 0711 - EAN: 3475710168581
4 m: Codice: 1840 0711 - EAN: 3475710168543

2-Silice Gris

2 m: Codice: 1270 0011 - EAN: 3475710089244
3 m: Codice: 1774 0011 - EAN: 3475710089237
4 m: Codice: 1840 0011 - EAN: 3475710089220

3-Biarritz Acier

4 m: Codice: 1840 1108 - EAN: 3475710186172



4-Damier Black & White

2 m: Codice: 1276 0015 - EAN: 3475710166662

3 m: Codice: 1774 0115 - EAN: 3475710089299

4 m: Codice: 1840 0115 - EAN: 3475710089282

Rotoli con fondo vinilico
Posa con colla




5-Marl Grey

4 m: Codice: 1840 1582 - EAN: 3475710256073






6-Harlem Beige

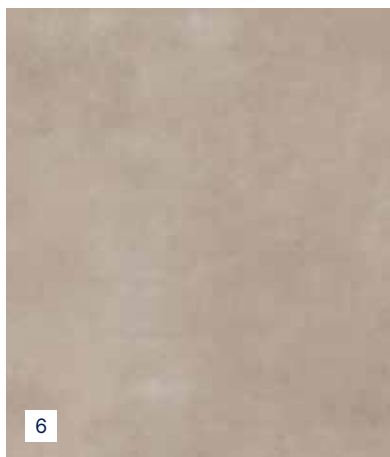2 m: Codice: 1270 1791 - EAN: 3475710561238

4 m: Codice: 1840 1791 - EAN: 3475710561214



Caratteristiche Tecniche

Descrizione			
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	1.20
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.15
Peso	EN ISO 23997	g/mq	1075
Larghezza dei rotoli	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Lunghezza dei rotoli	EN ISO 24341	ml	± 35
Classificazione			
Norma/Specifica prodotto	-	-	EN ISO 26986
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	21
Isolamento acustico	EN ISO 717/2	dB	10
Rumore dell'impatto nell'ambiente	NF S 31074	classe	A
Reazione al fuoco – classificazione- Posa incollata	EN 13501-1	classe	B _{ff} -s1
Resistenza allo scivolamento sul bagnato: metodo della rampa con olio	DIN 51 130	classe	-
Prestazioni			
Gruppo di abrasione	EN 660-2	gruppo	T
Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1	mm	-
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105-B02	grado	> 6
Trattamento superficiale	-	-	Diamalite
Ambiente			
TVOC dopo 28 giorni	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Norme francesi	-	-	A+
Marchio CE			
	EN 14041	   	

Campi d'impiego: uso domestico



SALUTE



TVOC < 10 µg/m³
dopo 28 giorni


- Senza formaldeide
- Senza piombo, senza metalli pesanti
- Senza solventi
- Senza plasticizzanti dannosi
- Basse emissioni VOC

AMBIENTE

- 100% riciclabile
- ISO 14001
- Pulizia con acqua e detergente neutro



start

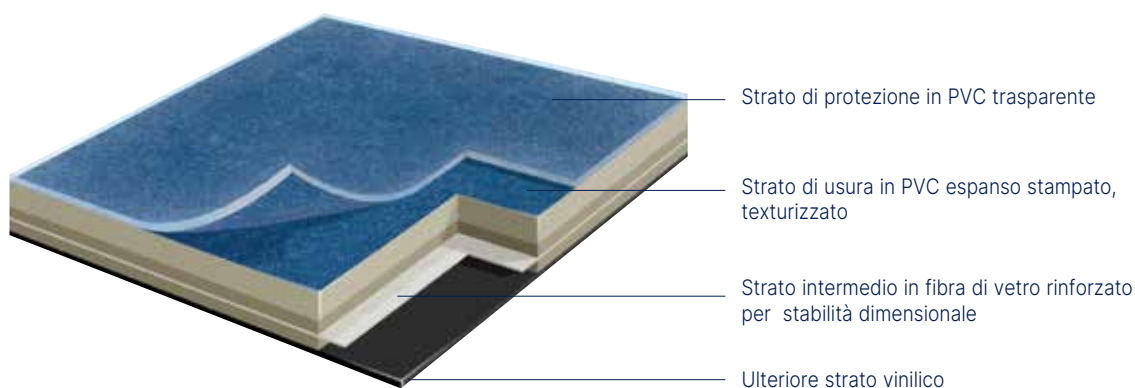

Posa

Consigli per la posa: i pavimenti Gerflor sono prodotti di elevata qualità progettati per durare.

Il prodotto va posato seguendo le specifiche sotto riportate:

- Il sottofondo deve essere uniforme, rigido, secco e pulito.
- Srotolare il pavimento 24 ore prima della posa.
- Il pavimento non deve essere posato in ambienti con temperatura inferiore a 15°C.

- Il pavimento deve essere posato su sottofondo cementizio precedentemente preparato.

Posa permanente: Adoperare colla acrilica (circa 250g/mq)

Spatola a dentellatura fine e scaldare i giunti con saldatura a freddo.

Pulizia e cura

Pulizia iniziale: prima di iniziare il programma di manutenzione regolare, è necessaria una pulizia iniziale del pavimento per rimuovere lo sporco accumulatosi durante la posa e altri lavori di muratura. Rimuovere i detriti, spazzare il pavimento ed eliminare lo sporco rimanente con un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente alcalino specifico per PVC. Se necessario cambiare l'acqua e la soluzione detergente. Rimuovere lo sporco ostinato con una spugnetta non abrasiva.

Manutenzione: rimuovere lo sporco con una scopa o un aspirapolvere. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Pulizia: la frequenza della manutenzione periodica dipende dall'entità del traffico e dal tipo di posa. Lavare il pavimento con un panno umido, acqua e un detergente neutro specifico per PVC.

Macchie: qualunque pavimento resiliente è soggetto a decolorazione se viene a contatto con sostanze contenenti pigmenti, ad esempio materiali bituminosi, mastice, asfalto, petrolio, scarpe con soles in "gomma nera" o rotelle in gomma.



Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
BOOSTER	Alma Black And White	13912316	Piastrella	25×25	no	1000×1000	112
BOOSTER	Alma Peps	13912317	Piastrella	25×25	no	1000×1000	112
BOOSTER	Basal Mouse	13911168	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	113
BOOSTER	Boston Blond	13911618	Legno	10×100	no	1000×1000	109
BOOSTER	Boston Grey	13911626	Legno	100×10	no	1000×1000	111
BOOSTER	Boston Honey	13911167	Legno	100×10	no	1000×1000	110
BOOSTER	Broadway Storm	13971595	All Over	-	si	1000×1000	114
BOOSTER	Castle Blond	13911802	Legno	20×133,3	no	1333×1000	109
BOOSTER	Castle Clear	13911918	Legno	20×133,3	no	1333×1000	109
BOOSTER	Castle White	13911801	Legno	20×133,3	no	1333×1000	109
BOOSTER	Confetti Light Grey	13912352	All Over	all over	si	1000×1000	115
BOOSTER	Cordoba Black & White	13912226	Piastrella	25 ×25	si	1000×1000	112
BOOSTER	Empire Blond	13912082	Legno	20×133	no	1333×1000	111
BOOSTER	Empire Classic	13912090	Legno	20×133	no	1333×1000	109
BOOSTER	Farm Pecan	13911393	Legno	16,7×100	no	1000×1000	109
BOOSTER	Hudson Blond	13911887	Legno	20×133,3	no	1333×1000	109
BOOSTER	Hudson Pearl	13911880	Legno	20×133,3	no	1333×1000	109
BOOSTER	Jersey Clear	13911894	Legno	20×133,3	no	1333×1000	108
BOOSTER	Lodge Clear	13912354	Legno	5,5×100	no	1000×1000	110
BOOSTER	Madras Silver	13751593	All Over	-	si	0×0	114
BOOSTER	Madras Storm	13911734	All Over	-	si	0×0	114
BOOSTER	Madras White	13911479	All Over	-	si	0×0	114
BOOSTER	Provence Black & White	13911981	Piastrella	20×20	no	1000×1000	112
BOOSTER	Santafa Pearl	13911873	Legno	10×33/67/100	no	1333×1000	109
BOOSTER	Seaside Blue	13912216	Legno	500×100	no	1000×1000	111
BOOSTER	Shade Light Grey	13912151	All Over	0	si	1000×1000	114
BOOSTER	Sherwood Light Brown	13912353	Legno	25×133	no	1333×1000	110
BOOSTER	Sherwood Nature	13912318	Legno	25×133	no	1333×1000	110
BOOSTER	Sherwood Sweet	13911166	Legno	25×133,3	no	1333×1000	111
BOOSTER	Toronto Clair	13910762	Legno	16,8×133,3	no	1333×1000	110
BOOSTER	Volcano Light Grey	13912186	Piastrella	50×25	no	1000×1000	113
LOFTEX	Boutic Clear	24942170	Legno	133,3×20	no	1333×1000	82
LOFTEX	Boutic Golden	24942397	Legno	133,3×20	no	1333×1000	83
LOFTEX	Boutic Light Grey	24942169	Legno	133,3×20	no	1333×1000	82
LOFTEX	Boutic Medium	24942168	Legno	133,3×20	no	1333×1000	83
LOFTEX	Boutic Naturel	24942171	Legno	133,3×20	no	1333×1000	83
LOFTEX	Canopy Hazelnut	24942289	Legno	133,3×20	no	1333×1000	82
LOFTEX	Canopy Nutmeg	24942291	Legno	133,3×20	no	1333×1000	82
LOFTEX	Canopy Sesame	24942290	Legno	133,3×20	no	1333×1000	82
LOFTEX	Chess Grey	24942295	Piastrella	16,6×16,6	no	332×332	85
LOFTEX	Chess Teracotta	24942296	Piastrella	16,6×16,6	no	332×332	85
LOFTEX	Leone Cream	24942135	All Over	-	si	1000×1000	85
LOFTEX	Leone Metal	24942132	All Over	-	si	1000×1000	85
LOFTEX	Leone Uranus	24942294	All Over	-	si	1000×1000	85
LOFTEX	Lux Blond	24942167	Legno	0	no	1333×1000	83
LOFTEX	Lux Natural	24942166	Legno	0	no	1333×1000	83
LOFTEX	Nevada Cream	24942163	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	85
LOFTEX	Nevada Light Grey	24942164	Piastrella	33,3×66,6	no	1333×1000	85
LOFTEX	Noma Clear	24941727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	83
LOFTEX	Opera Naturel	24942155	Legno	-	no	1000×1000	83
LOFTEX	Origin Cream	24942173	Piastrella	Carreaux Hexagonal	no	1000×1000	84
LOFTEX	Origin Light Grey	24942174	Piastrella	Carreaux Hexagonal	no	1000×1000	84
LOFTEX	Provence Creme	24941955	Piastrella	20×20	no	1000×1000	85
LOFTEX	Tweed Junco	24942297	All Over	All Over	si	0×0	85
NEROK 50 TEX	Azay Clear	27982369	Legno	10×25	no	1000×1000	49

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
NEROK 50 TEX	Azay Light Brown	27982370	Legno	10x25	no	1000x1000	49
NEROK 50 TEX	Elegant Chestnut	27982274	Legno	20x100	no	1333x1000	49
NEROK 50 TEX	Elegant Tartufo	27982269	Legno	20x100	no	1333x1000	49
NEROK 50 TEX	Harlem Blached Almond	27982368	All Over	All Over	sì	1000x1000	54
NEROK 50 TEX	Harlem Colombe	27982284	All Over	All Over	sì	1000x1000	55
NEROK 50 TEX	Harlem Flanelle	27982299	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Goblin	27982281	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Mercury	27982283	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Mink	27982285	All Over	All Over	sì	1000x1000	55
NEROK 50 TEX	Harlem Mouse Grey	27982365	All Over	All Over	sì	1000x1000	54
NEROK 50 TEX	Harlem Pearl	27982288	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Powder	27982287	All Over	All Over	sì	1000x1000	54
NEROK 50 TEX	Harlem Slate	27982282	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Stone	27982280	All Over	All Over	sì	1000x1000	52
NEROK 50 TEX	Harlem Tin	27982286	All Over	All Over	sì	1000x1000	54
NEROK 50 TEX	Sherwood Cappuccino	27982277	Legno	25x133	no	1333x1000	50
NEROK 50 TEX	Sherwood Cream	27982279	Legno	25x133	no	1333x1000	50
NEROK 50 TEX	Sherwood Fog	27982275	Legno	25x133	no	1333x1000	50
NEROK 50 TEX	Sherwood Leather	27982278	Legno	25x133	no	1333x1000	50
NEROK 50 TEX	Sherwood Maple	27982298	Legno	25x133	no	1333x1000	50
NEROK 50 TEX	Sherwood Nut	27982276	Legno	25x133	no	1333x1000	50
PRIMETEX	Aloha Mapple	15482349	Legno	14,2x100	no	1000x1000	90
PRIMETEX	Aloha Tartufo	15482348	Legno	14,2x100	no	1000x1000	90
PRIMETEX	Azay Brown	15482347	Legno	10x25	no	1000x1000	90
PRIMETEX	Azay Cream	15482346	Legno	10x25	no	1000x1000	90
PRIMETEX	Basal Haze	15482392	Piastrella	33,3x66,6	no	1333x1000	96
PRIMETEX	Cajou Grey	15481151	Legno	16,6x100	no	1000x1000	94
PRIMETEX	Cajou Honey	15481236	Legno	16,6x100	no	1000x1000	91
PRIMETEX	Cognac Blanc	15482068	Legno	20x133	no	1333x1000	93
PRIMETEX	Cognac Blond	15482007	Legno	20x133	no	1333x1000	91
PRIMETEX	Cognac Grey	15482016	Legno	20x133	no	1333x1000	94
PRIMETEX	Cognac Pearl	15482006	Legno	20x133	no	1333x1000	91
PRIMETEX	Cognac Scandi Oak	15482350	Legno	20x133	no	1333x1000	90
PRIMETEX	Confetti Emerald	15482393	All Over	All Over	sì	1000x1000	97
PRIMETEX	Cork Naturel	14740027	All Over	-	no	0x0	97
PRIMETEX	Cricket Green	15482323	All Over	All Over	sì	0x0	97
PRIMETEX	Damier Black & White	15480015	Piastrella	16,6x16,6	no	332x332	96
PRIMETEX	Dune Grey	15471589	All Over	-	sì	1000x1000	99
PRIMETEX	Dune White	15471588	All Over	-	sì	1000x1000	99
PRIMETEX	Elegant Golden	15482391	Legno	20x100	no	1333x1000	92
PRIMETEX	Empire Light	15482390	Legno	20x133	no	1333x1000	92
PRIMETEX	Factory Anthracite	15481532	Legno	16,6x100	no	1000x1000	94
PRIMETEX	Factory Pecan	15481533	Legno	16,6x100	no	1000x1000	91
PRIMETEX	Fisherman Ocean	15481667	Legno	10x100	no	1000x1000	95
PRIMETEX	Fisherman Washed	15481728	Legno	10x100	no	1000x1000	95
PRIMETEX	Gravel Beige	14740711	All Over	-	sì	0x0	99
PRIMETEX	Gravel Grey	14740712	All Over	-	sì	0x0	99
PRIMETEX	Leone Anthracite	15482133	All Over	All Over	sì	2000x1000	98
PRIMETEX	Leone Clear	15482064	All Over	-	sì	1000x1000	98
PRIMETEX	Leone Light	15482063	All Over	-	sì	1000x1000	98
PRIMETEX	Leone Powder	15482345	All Over	-	sì	1000x1000	98
PRIMETEX	Lodge Milk	15481439	Legno	5,5x100	no	1000x1000	92
PRIMETEX	Newport Ivory	15482320	Legno	20x133,3	no	1333x1000	92
PRIMETEX	Newport Pecan	15481538	Legno	20x133,3	no	1333x1000	91
PRIMETEX	Newport Vinales	15482321	Legno	20x133,3	no	1333x1000	92
PRIMETEX	Newport White	15481528	Legno	20x133,3	no	1333x1000	93

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
PRIMETEX	Nice Stone	15482130	Piastrella	50×25	no	1000×1000	96
PRIMETEX	Noma Cloud	15482200	Legno	16,6×100	no	1000×1000	93
PRIMETEX	Nordic White	15481681	Legno	12,5×100	no	1000×1000	93
PRIMETEX	Timber Clear	15480720	Legno	16×100	no	1000×1000	91
PRIMETEX	Timber Golden	15482351	Legno	16×100	no	1000×1000	90
PRIMETEX	Timber Medium	15480721	Legno	16×100	no	1000×1000	91
START CLEVER	Ardentes Noyer	18400025	Legno	3,3×16,6	no	500×500	119
START CLEVER	Biarritz Acier	18401108	All Over	All Over	sì	0×0	120
START CLEVER	Cajou Oak	18401150	Legno	16,6 ×100	no	1000×1000	119
START CLEVER	Damier Black & White	18400115	Piastrella	16,6×16,6	no	332×332	121
START CLEVER	Gravel Beige	18400711	All Over	All Over	sì	0×0	120
START CLEVER	Harlem Beige	18401791	All Over	All Over	sì	0×0	121
START CLEVER	Marl Grey	18401582	All Over	-	sì	0×0	121
START CLEVER	Noma Clear	18401727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	119
START CLEVER	Silice Gris	18400011	All Over	All Over	sì	0×0	120
START CLEVER	Turku Clair	18400381	Legno	7×61,5 / 30,8 / 41 / 71,6	no	1333×1000	119
START FOCUS	Manitoba Erable	18380046	Legno	6,2×35 / 33,5 / 31,5	no	1000×500	119
TEXLINE	Alma Blue	15192301	Piastrella	25×25	no	1000×1000	69
TEXLINE	Alma Grey	15192300	Piastrella	25×25	no	1000×1000	69
TEXLINE	Azay Beige	15192309	Legno	10×25	no	1000×1000	62
TEXLINE	Azay Gold	15192307	Legno	10×25	no	1000×1000	62
TEXLINE	Azay Light Grey	15192308	Legno	10×25	no	1000×1000	62
TEXLINE	Basal Black	15192313	Piastrella	33×66	no	1000×1000	72
TEXLINE	Basal White	15192312	Piastrella	33×66	no	1000×1000	72
TEXLINE	Comete Light Grey	15192314	All Over	-	sì	1000×1000	74
TEXLINE	Comete Medium Grey	15192315	All Over	-	sì	1000×1000	74
TEXLINE	Confetti Beige	15192144	All Over	All Over	sì	1000×1000	75
TEXLINE	Cordoba Blue	15192080	Piastrella	25×25	no	1000×1000	71
TEXLINE	Cordoba Grey	15192078	Piastrella	25×25	no	1000×1000	71
TEXLINE	Etna Grey	15192100	Piastrella	50×50	no	2000×1000	69
TEXLINE	Fjord Black	15192011	Piastrella	33,4×66,7	no	1333×1000	73
TEXLINE	Fjord Light Grey	15191949	Piastrella	33,4×66,7	no	1333×1000	73
TEXLINE	Gastown Mineral	15192311	Piastrella	16,6×33,3	no	1000×1000	68
TEXLINE	Gastown Ocre	15192310	Piastrella	16,6×33,3	no	1000×1000	68
TEXLINE	Granite Dark Grey	15030617	Piastrella	-	no	1000×1000	73
TEXLINE	Granite Green	15030618	Piastrella	-	no	1000×1000	73
TEXLINE	Harbor Nature	15191900	Legno	4,6/5/6/9/11/12×40/44/6 0/78/85/97	no	1333×1000	67
TEXLINE	Harbor Pearl	15191901	Legno	4,6/5/6/9/11/12×40/44/6 0/78/85/97	no	1333×1000	67
TEXLINE	Hudson Blond	15191887	Legno	20×133,3	no	1333×1000	63
TEXLINE	Hudson Dark	15191881	Legno	20×133,3	no	1333×1000	65
TEXLINE	Hudson Pearl	15191880	Legno	20×133,3	no	1333×1000	66
TEXLINE	Hudson White	15191879	Legno	20×133,3	no	1333×1000	64
TEXLINE	Madras Anthracite	15191735	All Over	-	sì	0×0	77
TEXLINE	Madras Grey	15191051	All Over	-	sì	0×0	77
TEXLINE	Madras Storm	15191734	All Over	-	sì	0×0	77
TEXLINE	Madras White	15191479	All Over	-	sì	0×0	77
TEXLINE	Noma Blanc	15190515	Legno	16,6×100	no	1000×1000	64
TEXLINE	Noma Blond	15191731	Legno	16,6×100	no	1000×1000	61
TEXLINE	Noma Chocolate	15190475	Legno	16,6×100	no	1000×1000	65
TEXLINE	Noma Clear	15191727	Legno	16,6×100	no	1000×1000	63
TEXLINE	Noma Miel	15190476	Legno	16,6×100	no	1000×1000	61
TEXLINE	Opera Naturel	15192155	Legno	-	no	1000×1000	67
TEXLINE	Otelo Beige	15192306	Legno	100×16,6	no	2000×1000	60
TEXLINE	Otelo Golden	15192305	Legno	100×16,6	no	2000×1000	60

Indice

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
TEXLINE	Otelo Light Grey	15192303	Legno	100×16,6	no	2000×1000	60
TEXLINE	Otelo Natural	15192304	Legno	100×16,6	no	2000×1000	60
TEXLINE	Otelo White	15192302	Legno	100×16,6	no	2000×1000	60
TEXLINE	Provence Black & White	15191981	Piastrella	20×20	no	1000×1000	70
TEXLINE	Provence Creme	15191955	Piastrella	20×20	no	1000×1000	70
TEXLINE	Shade Anthracite	15192153	All Over	0	sì	1000×1000	77
TEXLINE	Shade Grey	15192152	All Over	0	sì	1000×1000	77
TEXLINE	Shade Light Grey	15192151	All Over	0	sì	1000×1000	77
TEXLINE	Shade White	15192150	All Over	0	sì	1000×1000	77
TEXLINE	Sherwood Blond	15192013	Legno	25×133	no	1333×1000	61
TEXLINE	Sherwood Brown	15192015	Legno	25×133	no	1333×1000	61
TEXLINE	Sherwood Clear	15192012	Legno	25×133	no	1333×1000	64
TEXLINE	Sherwood Dark	15192014	Legno	25×133	no	1333×1000	65
TEXLINE	Sherwood Grey	15192017	Legno	25×133	no	1333×1000	66
TEXLINE	Sherwood White	15192137	Legno	25×133	no	1333×1000	64
TEXLINE	Terrazino Mineral	15192235	All Over	All Over	sì	1000×1000	75
TEXLINE	Timber Classic	15191736	Legno	16×100	no	1000×1000	63
TEXLINE	Timber Grey	15191751	Legno	16×100	no	1000×1000	66
TEXLINE	Timber Light	15191749	Legno	16×100	no	1000×1000	63
TEXLINE	Timber Naturel	15191740	Legno	16×100	no	1000×1000	63
TEXLINE HQR	Boutic Clear	13932170	Legno	133,3×20	no	1333×1000	35
TEXLINE HQR	Boutic Light Grey	13932169	Legno	133,3×20	no	1333×1000	35
TEXLINE HQR	Boutic Medium	13932168	Legno	133,3×20	no	1333×1000	36
TEXLINE HQR	Boutic Naturel	13932171	Legno	133,3×20	no	1333×1000	37
TEXLINE HQR	Castle Blond	13931802	Legno	133,3×20	no	1333×1000	37
TEXLINE HQR	Castle Brown	13931846	Legno	133,3×20	no	1333×1000	36
TEXLINE HQR	Elegant Grey	13932005	Legno	20×100	no	1333×1000	39
TEXLINE HQR	Sisal Cream	13932211	All Over	0	no	1000×1000	43
TEXLINE HQR	Elegant White	13931986	Legno	20×100	no	1333×1000	35
TEXLINE HQR	Lodge Milk	13931439	Legno	5,5×100	no	1000×1000	35
TEXLINE HQR	Harlem Blue	13931789	All Over	-	sì	1000×1000	41
TEXLINE HQR	Harlem Clear	13931808	All Over	-	sì	1000×1000	41
TEXLINE HQR	Harlem Dark	13931787	All Over	-	sì	1000×1000	41
TEXLINE HQR	Harlem Fer	13931876	All Over	All Over	sì	1000×1000	40
TEXLINE HQR	Harlem Light Grey	13931788	All Over	-	sì	1000×1000	41
TEXLINE HQR	Wabi Light Grey	13932213	Piastrella	33,3×33,3	no	1000×1000	42
TEXLINE HQR	Macchiato Brown	13932004	Legno	16,6×100	no	1000×1000	36
TEXLINE HQR	Macchiato Naturel	13932003	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
TEXLINE HQR	Macchiato Pearl	13932002	Legno	16,6×100	no	1000×1000	35
TEXLINE HQR	Noma Cafe	13930679	Legno	16,6×100	no	1000×1000	39
TEXLINE HQR	Sisal Natural	13932212	All Over	0	no	1000×1000	43
TEXLINE HQR	Noma Kola	13931451	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
TEXLINE HQR	Noma Nature	13931778	Legno	16,6×100	no	1000×1000	37
TEXLINE HQR	Noma Pecan	13931442	Legno	16,6×100	no	1000×1000	36
TEXLINE HQR	Seaside Blue	13932216	Legno	500×100	no	1000×1000	38
TEXLINE HQR	Rough Chocolate	13932219	All Over	0	sì	1000×1000	40
TEXLINE HQR	Rough Light Grey	13932225	All Over	0	sì	1000×1000	40
TEXLINE HQR	Sisal Grey	13932209	All Over	0	no	1000×1000	43
TEXLINE HQR	Rough Taupe	13932218	All Over	0	sì	1000×1000	40
TEXLINE HQR	Timber Clear	13930720	Legno	16×100	no	1000×1000	37
TEXLINE HQR	Timber Dark Grey	13931818	Legno	16×100	no	1000×1000	39
TEXLINE HQR	Timber Honey	13931819	Legno	16×100	no	1000×1000	36
TEXLINE HQR	Walden Blond	13931985	Legno	12,5/16,8/20/14,3×133,3	no	1333×1000	37
TEXLINE HQR	Walden Brown	13931984	Legno	12,5/16,8/20/14,3×133,3	no	1333×1000	36
TEXLINE NATURE	Etna Light	18942396	Piastrella	50×50	sì	2000×1000	26
TEXLINE NATURE	Forest Birch	18942384	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23

Gamma	Design Colore	Codice design colore	Design	Dimensione del motivo cm	Posa alternativa	Ripetizione del motivo mm	Pagina
TEXLINE NATURE	Forest Cream	18942394	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Gold	18942383	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Honey	18942385	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Forest Panga	18942386	Legno	20×133,3	no	1333×2000	23
TEXLINE NATURE	Hexa Cream	18942381	Piastrella	20×20	si	1000×1000	26
TEXLINE NATURE	Konkret Dove	18942389	All Over	All Over	si	1000×1000	28
TEXLINE NATURE	Konkret Melt	18942245	All Over	All Over	si	1000×1000	28
TEXLINE NATURE	Lodge Almond	18942371	Legno	5,5×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Lodge Wenge	18942372	Legno	5,5×100	no	1000×1000	24
TEXLINE NATURE	Mist Charcoal	18942380	All Over	All Over	si	2000×1000	27
TEXLINE NATURE	Mist Desert	18942378	All Over	All Over	si	2000×1000	27
TEXLINE NATURE	Mist Greystone	18942379	All Over	All Over	si	2000×1000	27
TEXLINE NATURE	Osborne Natural	18942373	All Over	All Over	si	1000×1000	27
TEXLINE NATURE	Sherwood Bloom	18942395	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Sherwood Cream	18942279	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Sherwood Nut	18942276	Legno	25×133,3	no	1333×1000	23
TEXLINE NATURE	Smooth Eucalypto	18942374	All Over	All Over	si	1000×1000	29
TEXLINE NATURE	Smooth Sand	18942377	All Over	All Over	si	1000×1000	29
TEXLINE NATURE	Smooth Tearose	18942375	All Over	All Over	si	1000×1000	29
TEXLINE NATURE	Smooth Tierra	18942376	All Over	All Over	si	1000×1000	29
TEXLINE NATURE	Woodring Clear	18942387	Legno	16,66xlunghezze differenti	no	2000×1000	24
TEXLINE NATURE	Woodring Honey	18942388	Legno	16,66xlunghezze differenti	no	2000×1000	24

Come prendersi cura dei pavimenti Gerflor

Suggerimenti per una maggiore durata

- Adoperare adeguate protezioni come cuscinetti di feltro o in plastica anti-traccia per i piedi dei mobili e oggetti pesanti
- Proteggere dal calore
- La gomma macchia indelebilmente i pavimenti in PVC. Non utilizzare tappetini con supporto in gomma.



Pulizia

Pulizia regolare: adoperare un aspirapolvere o uno spazzolone umido con una soluzione detergente per PVC neutra.

Pulizia profonda (ogni 6 - 12 mesi): per ripristinare la brillantezza originaria del pavimento, utilizzare una soluzione detergente alcalina per PVC che riporti a nuovo le superfici.

Macchie ostinate: adoperare acquaregia minerale, alcool o detergente specifico.

Prodotti da evitare: acetone e solventi clorurati come trielina, cere e vernici a smalto.

Strumenti di comunicazione

Un set di strumenti di comunicazione, disponibile per la rete di vendita ed utile per promuovere la gamma Gerflor presso i punti vendita

- Grande impatto sul cliente
- Informazioni dettagliate sui benefici dei prodotti
- Vantaggi estetici
- Consigli per la posa su supporto video



Interior Designer

Simula il tuo progetto con Gerflor!



Scegli e inserisci i nostri pavimenti nella tua foto in tempo reale e scegli la finitura ideale per la tua casa! Troverai il pavimento perfetto da abbinare ai tuoi mobili e trasformare completamente l'atmosfera della tua abitazione. Ora tocca a te!





Il pavimento in questo documento è riprodotto il più fedelmente possibile mediante le tecniche di stampa. Le informazioni contenute in questo catalogo sono soggette a modifiche.
Photographs: Studio Azimut, Mouxy Productions, Studio L'Éil Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty Image - Betty Studio - Fotolia
Siret (trade register No.): 726 880 152 00098 - Jpe

Gerflor S.p.A.
Tel.: +39 02 90 40 10
Fax: +39 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritatia@gerflor.com

we care / we act Il nostro impegno per un futuro sostenibile


IMPRONTA AMBIENTALE*
-20 % kg
di CO₂ equivalente/m²
tra 2020 e il 2025


CONTENUTO DI ORIGINE BIO**
10 % nel 2025


CONTENUTO DI RICICLATO
30 % nel 2025


POSA SENZA L'UTILIZZO DI COLLA***
35 % nel 2025


VOLUME ANNUALE DI MATERIALE RICICLATO
60 000 t nel 2025

Gerflor[®]

* Scope 1 e 2 definiti dal protocollo GHG ** % di attività commerciali che riguardano prodotti contenenti risorse di origine bio
*** % di attività commerciali che riguardano prodotti progettati per essere installati senza l'utilizzo di adesivi