

**TARAFLEX®**

— SOLS SPORTIFS —



**Sportvloeren Taraflex®**

De vloer van kampioenen

**Gerflor®**





# Inhoudsopgave

- 04. Gerflor, de vloer van kampioenen**
- 06. De definitie van taraflex® vloeren**
- 08. Waarom kiezen voor taraflex® ?**
- 10. De geheimen van taraflex sportvloeren®**
- 12. Hoe kiest u de juiste vloer?**
- 14. Een ruime keuze aan kleuren**
- 18. Maak uw vloer uniek**
- 20. Vloeren voor racketsporten**
- 23. Vloeren voor gehandicaptensport en skeelers**
- 24. Linoleum sportvloeren**
- 26. Aanvullende oplossingen**
- 28. Onderhoud van sportvloeren**
- 30. Technische eigenschappen**

# Gerflor, De vloer van kampioenen

**TARAFLEX®**

SPORTS

**Gerflor heeft een revolutie veroorzaakt in de beoefening van indoorsporten en blijft innoveren!**

Taraflex® het assortiment sportproducten met de beste prestaties op de markt

Gemaakt in Frankrijk ■ ■

**Sportvloeren van Taraflex® worden overal ter wereld gewaardeerd**

Elke dag spelen meer dan **6 miljoen kinderen op een Taraflex® Sportvloer.**

Elk jaar worden

**3500**

**wedstrijden op hoog niveau gespeeld op een Taraflex® sportvloer.**





## Onze andere merken



De Amerikaanse vloer volgens de norm van de NBA



Het speeloppervlak voor de beoefening van outdoorsport



Van oudsher toonaangevend in linoleum sportvloeren




# De definitie van Taraflex® sportvloeren

## Norm voor indoorsportvloeren EN 14904

### 3 soorten sportvloeren:

- Puntelastische vloeren (P) zoals de sportvloeren Taraflex® Evolution, Taraflex® Performance, Taraflex® Comfort.
- Vlakelastische vloeren (A) zoals Taraflex® System Endurance.
- Combi-elastische vloeren (C) die een combinatie zijn van puntelastische en vlakelastische vloeren zoals Taraflex® System Top Comfort.

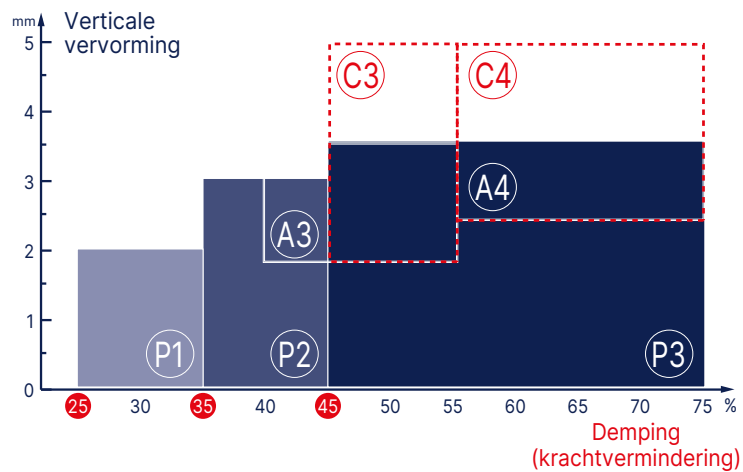

## ICI : Impact Comfort Index

Het **comfort** is de eigenschap van de vloer die het risico op onmiddellijk letsel bij een val, duik of uitglijden op de vloer voor alle gebruikers vermindert (kinderen, volwassenen, sporters, senioren).

Hoe hoger de **ICI** van een vloer, hoe hoger het beschermingsniveau en hoe kleiner het risico op pijn, breuken en kneuzingen door botsingen met de grond.

Gerflor meet de bescherming aan de hand van de Impact Comfort Index en definieert 3 comfortcategorieën:


---

### ICI = IMPACT COMFORT INDEX


---

$\leq 50\%$	geringe bescherming
$50\% < IPI \leq 80\%$	comfortabel
$> 80\%$	hoge bescherming

---

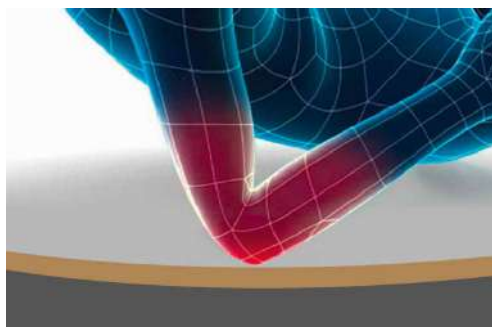

Hoe kleiner het contactoppervlak bij de botsing, hoe groter het risico op onmiddellijk letsel (kneuzingen, breuken, pijn).

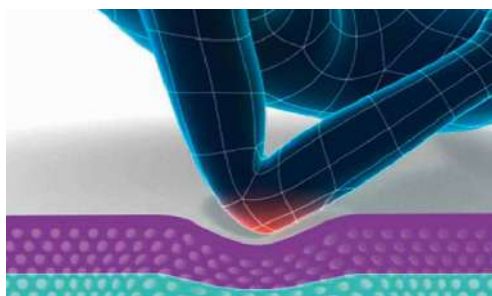


Een omhullende vloer zorgt voor een aanzienlijke ICI door het verminderen van de krachtintensiteit bij een botsing.



# Waarom kiezen voor Taraflex®?

## 1 Comfort

Taraflex® vloeren bieden de beste **onmiddellijke bescherming** bij het vallen en voorkomen sportblessures op korte termijn.

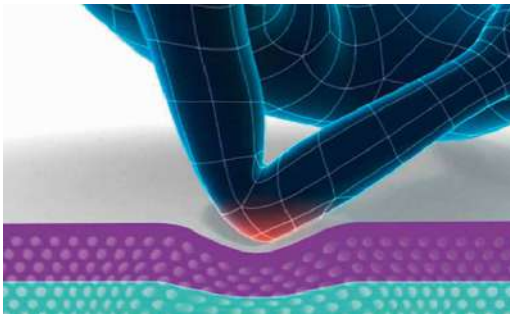

## 5 Eco-verantwoordelijkheid



Luchtkwaliteit  
binnen

TCOV <100ug/m<sup>3</sup>  
na 28 dagen



100% recyclebaar

Een proactieve  
aanpak  
van recycling



Gezonde en  
geselecteerde  
grondstoffen



second-life

Een operationeel  
en geavanceerd  
tweede-leven-programma

REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen binnen de Europese Unie.

# TARA

SINDS 1947

## 4 Legitimiteit






## 2 Veiligheid

Schokabsorptie **minimaliseert de** kracht van de botsing op het lichaam en beperkt het risico op blessures op lange termijn.



## 3 Duurzaamheid

Als u voor een Taraflex® sportvloer kiest, behoudt u gegarandeerd hetzelfde prestatieniveau **gedurende de hele levensduur van het product**

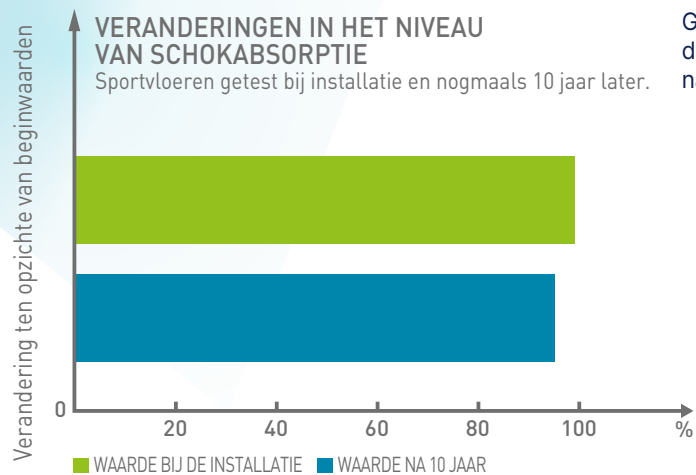

Gerflor garandeert de categorieën P1/P2/P3 na 10 jaar gebruik

\*Gebaseerd op de resultaten van interne verouderingstesten

# FLEX®



Technische partner voor federaties en bonden



EUROPEAN HANDBALL FEDERATION



ITTF APPROVED



WORLD ParaVolley



# De geheimen van Taraflex® sportvloeren

## 1 ProtecTRIPLE ACTIONsol®

De unieke en gepatenteerde oppervlaktebehandeling Triple Action Protecsol® biedt 2 voordelen:

- Een oppervlak zonder risico op brandwonden. De temperatuur tijdens een duik wordt verlaagd met 25%.
- Een oppervlak dat gemakkelijk en voordelig te onderhouden is.


## 2 D-MaxDURABILITY™

D-Max™ is een uniek oppervlaktecomplex versterkt met een glasvezelmat.

- Hoge weerstand tegen indentatie.
- Uitzonderlijke dimensionale stabiliteit.

## 3 CXPCOMFORT™ HD

Taraflex® technologie van dubbele dichtheid

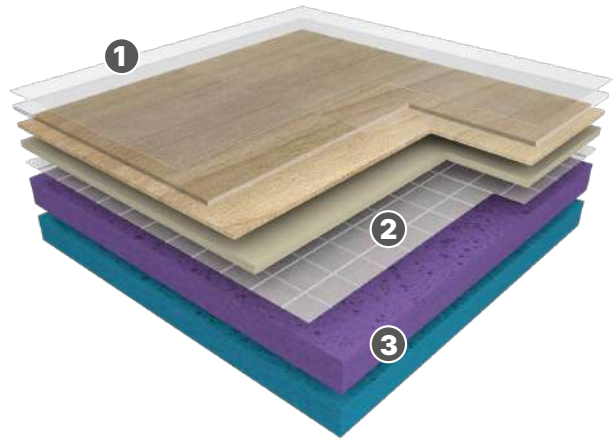

## 5 verschillende schuimsoorten voor verbeterde prestaties en veiligheid


Geringe dichtheid	Standaarddichtheid	Dichtheid +	Dichtheid ++	Dichtheid +++
Lichtheid	Demping	Elasticiteit	Energierestitutie	Compactheid

## 4 productsoorten



## Taraflex® SL **Nieuw**

De ongelijmde installatieoplossing die het milieu beschermt




Verkrijgbaar voor Taraflex® Evolution, Taraflex® Performance



## Dry-Tex™ System

De complete oplossing tegen optrekkend vocht

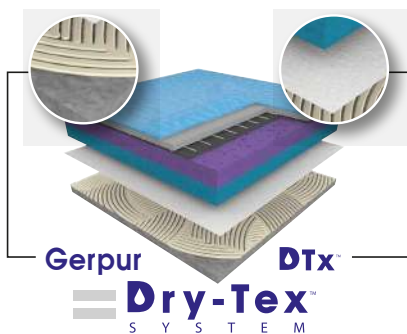


Verkrijgbaar met Taraflex® Evolution en Taraflex® Performance



Textiel achterkant

## Taraflex® Sporisol

De oplossing voor renovatie en vochtwering

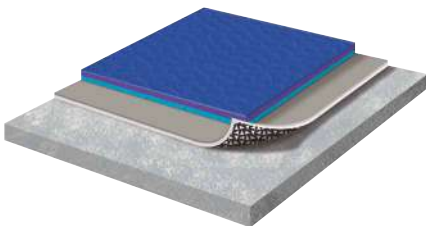

Verkrijgbaar voor Taraflex® Multisport, Taraflex® Evolution, Taraflex® Performance, Taraflex® Multi-use



## Taraflex® Bateco

Verwijderbaar beschermend oppervlak




Gemaakt van 100% gerecycled materiaal



# Hoe kiest u de juiste vloer?

## Taraflex® Performance

Een hoogwaardige vloer voor uw club

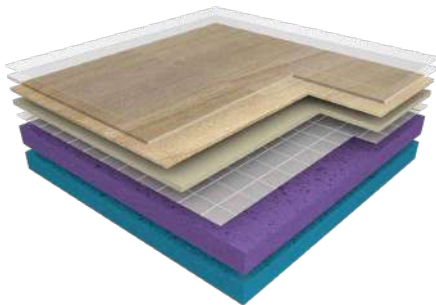

Club/  
competitie

9 mm P2

Ook verkrijgbaar met  
**Dry-Tex**  
SYSTEM




Ook verkrijgbaar als  
Taraflex® Performance SL



## Taraflex® Evolution

De norm voor sportvloeren

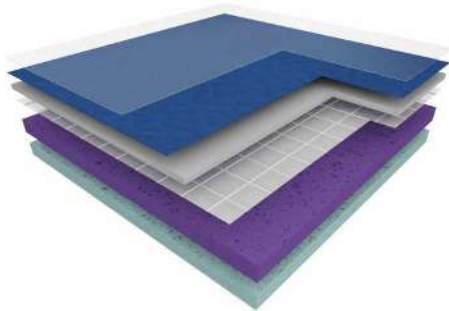

Recreatie  
Educatief

7.5 mm P1

Ook verkrijgbaar met  
**Dry-Tex**  
SYSTEM




Ook verkrijgbaar als  
Taraflex® Performance SL



## Taraflex® Multisport

de ideale vloer voor incidenteel gebruik

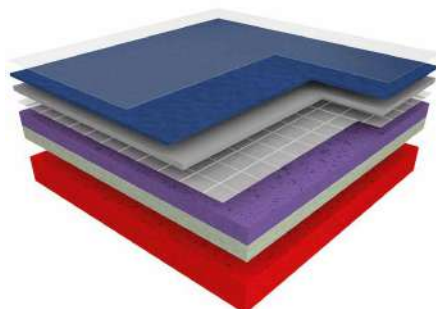

Recreatie  
Educatief


6 mm P1





## Taraflex® System Subflex

Combineert comfort en veiligheid

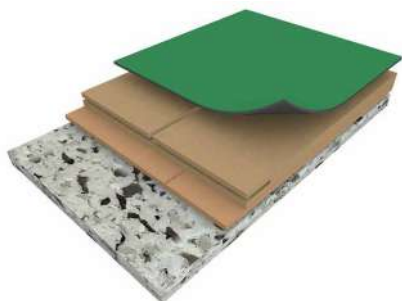

Met Taraflex® Evolution

41.3 mm C3


Met Taraflex® Multisport

39.8 mm C3



## Taraflex® System Top Comfort

De vloer van alle kampioenen

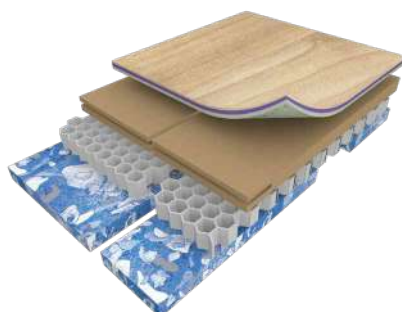


Met Taraflex® Evolution

45.5 mm C4



## Taraflex® Comfort

De ideale vloer voor kleine kinderen

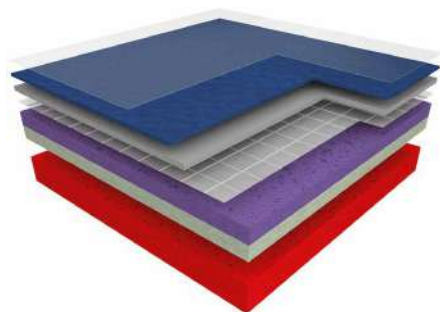


12.5 mm P3



## Taraflex® Multi-use

Uw sportzaal wordt een multifunctionele zaal

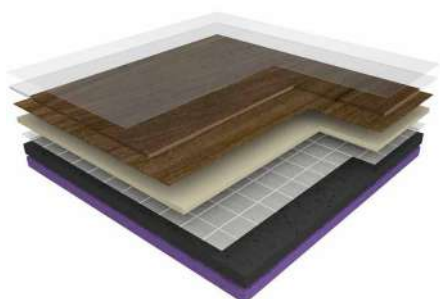

6.2 mm P1



# Een ruime keuze aan kleuren

## Beschikbare kleuren voor multisportvloeren

Taraflex® Surface

Taraflex® Evolution

Taraflex® Performance

Taraflex® Comfort




5763 - Maple Sun / Y = 40.2




5742 - Wood Oak / Y = 26.3



6350 - Light Cherry / Y = 43.3

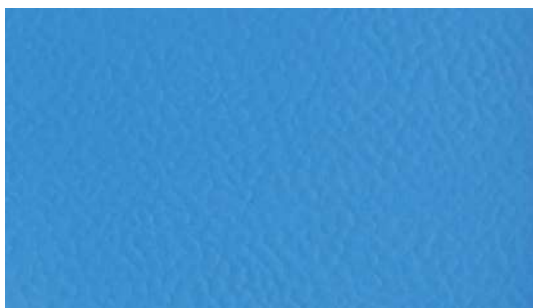


6445 - Lagoon / Y = 24.9




6146 - Coral / Y = 27.8



6038 - Terracotta / Y = 19.9




6430 - Blauw / Y = 8.0




6431 - Teal / Y = 19.2



6570 - Mint Green / Y = 16.6




6211 - Gold / Y = 41.5



6557 - Forest / Y = 10.9




6180 - Red / Y = 9.8



6159 - Pink / Y = 19.1



6758 - Silver Gray / Y = 32.6



6559 - Spring / Y = 47.1



6873 - Anthracite / Y = 20.5



2404 - London Light Blue / Y = 33.8





# Een ruime keuze aan kleuren

## Beschikbare kleuren voor multisportvloeren

Taraflex® Multi-Use



6844 - Black Strips / Y = 14.5



6391 - Maple Stone / Y = 30.6



6373 - Maple Ocean / Y = 21.1



6390 - Maple Lava / Y = 9.7



6392 - Maple Earth / Y = 10.2



6379 - Maple Desert / Y = 23.2




6350 - Light Cherry Design / Y = 43.3



5742 - Wood Oak / Y = 27.8




2790 - Polished Concrete Dark Grey / Y = 15.3

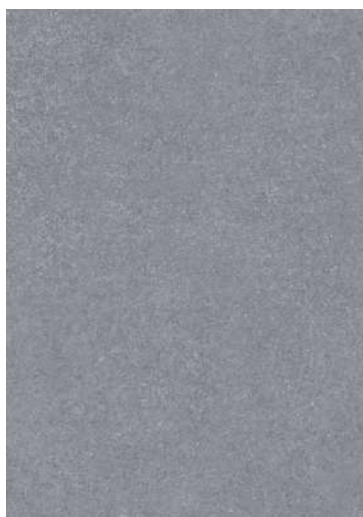

2791 - Polished Concrete Light Grey / Y = 27.4



6180 - Red / Y = 9.8



6557 - Forest / Y = 10.9




6430 - Blue / Y = 8.0



6758 - Silver Gray / Y = 32.6



## Taraflex® Multisport

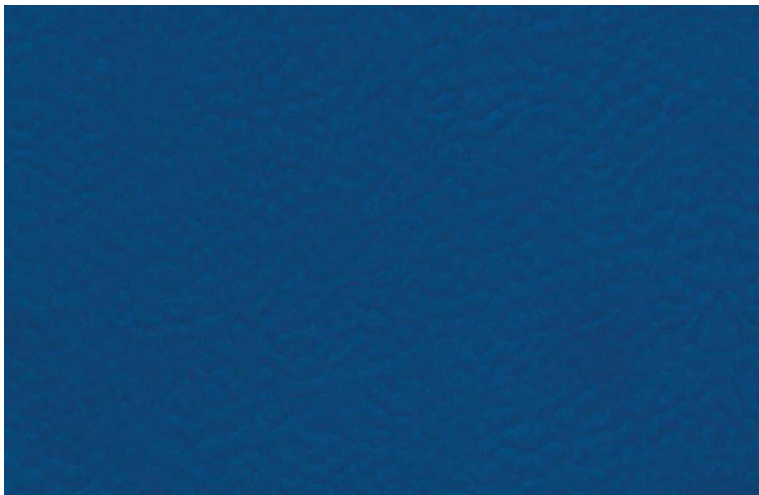

6614 - Oceano / Y = 8.0



6556 - Verde / Y = 16.9




6563 - Menta / Y = 16.6



2711 - Gris / Y = 32.6




6160 - Naranja / Y = 36.5

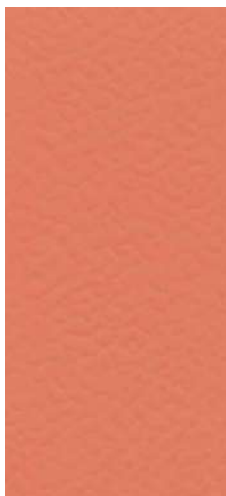

6157 - Rosa / Y = 27.8




6154 - Roja / Y = 8.9

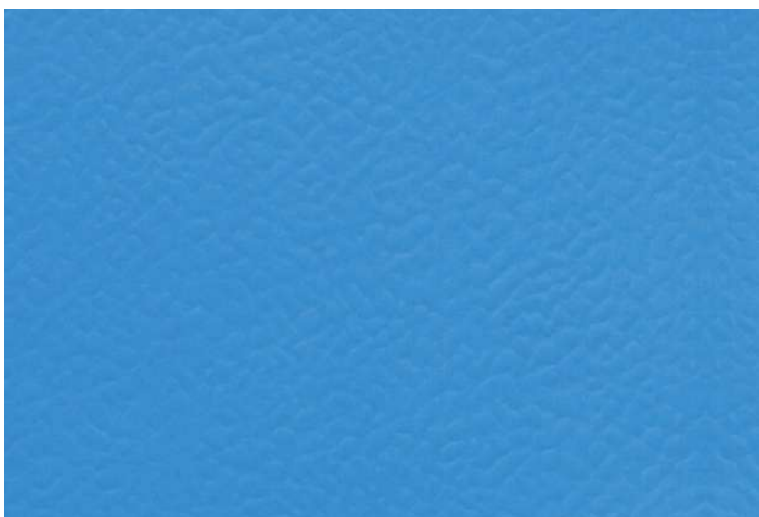

2402 - Azul / Y = 25.1



6062 - Canadian Maple / Y = 44.0

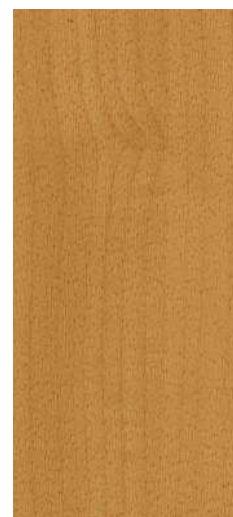

6058 - American Oak / Y = 29.8

# Maak uw vloer uniek



Personaliseer uw sportvloer met digitaal printen

- **Maak een keuze uit de collectie**  
kies een van de ontwerpen uit onze catalogus (voorbeelden hieronder)
- **Kleur veranderen** geef het standaardontwerp van uw keuze een andere kleur
- **Aanpassen**  
maak uw eigen ontwerp



**Nature Land**

Terug naar de basis en eenvoud met prachtige ruwe materialen



**Retronaute**

Een echte reis terug in de tijd met behoud van een uitgesproken moderne ambiance




**Fun**

Een explosie van kleur en adembenemend decor



**Urban**

Een industriële en urban stijl die sportcodes omverwerpt



Verkrijgbaar voor ons hele assortiment Taraflex®

Meer decors en informatie op [www.gerflorbenelux.com](http://www.gerflorbenelux.com)

Minimale afnamehoeveelheid: 240 m<sup>2</sup> per decor / elke aanvraag wordt onderworpen aan een afzonderlijke beoordeling\*

*\*Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger*

...of creëer uw eigen aangepaste decor voor uw project

# my Logo

Voor een verbluffend en duurzaam resultaat

**Personaliseer uw vloer** met de kleuren van uw community of uw clubkleuren met behulp van waterstraalsnijden.


Neem voor meer informatie contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.




## 3D court designer



1 Kies uw terrein:  
monosport of multisport

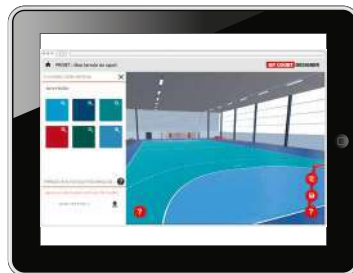

2 Kies uw kleuren

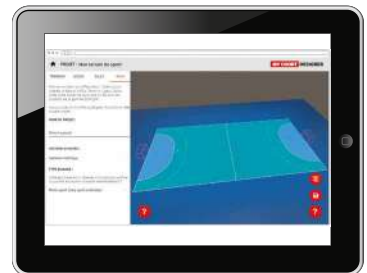


3 Visualiseer  
uw terrein in 3D

Ga naar de website [courtdesigner.gerflor.com](http://courtdesigner.gerflor.com)

# Specifieke toepassingen racketsporten

## Taraflex® Tafeltennis

Gemaakt en ontwikkeld in samenwerking met de International Table Tennis Federation (ITTF)



Permanente oplossing


4.5 mm 6.2 mm P1



Permanente oplossing  
6109 Framboise



Draagbare oplossing  
6109 Framboise




Draagbare oplossing

3.7 mm  

## Taraflex® Badminton

De ultieme oplossing voor badminton



Permanente oplossing


4.5 mm 7.5 mm P1



Permanente oplossing  
6570 Mint Green



Draagbare oplossing  
6570 Mint Green



Draagbare oplossing

3.9 mm 








Roller



# Multifunctionaliteit voor intensief gebruik, rolstoelsport en skeelers


## Taraflex® System Endurance

De ideale combinatie van sportieve prestaties en weerstand tegen rolbelasting 2 mogelijke afwerkingen:

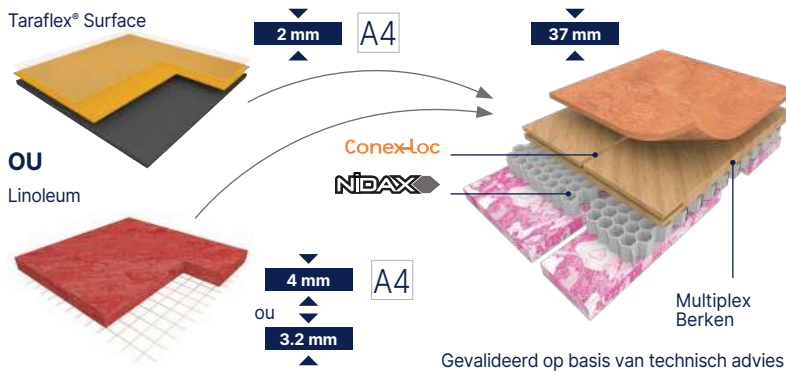


## Taraflex® System Subflex

Een slijtvaste vloer, ideaal voor wedstrijden en niet-sportactiviteiten 2 mogelijke afwerkingen:

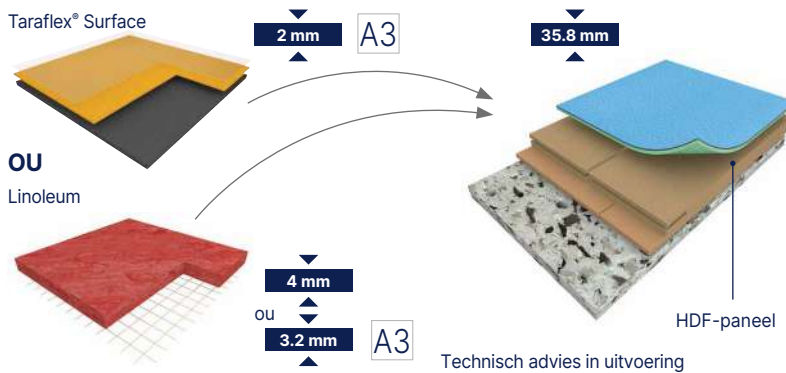

## Taraflex® Multi-use

Uw sportzaal wordt een multifunctionele zaal

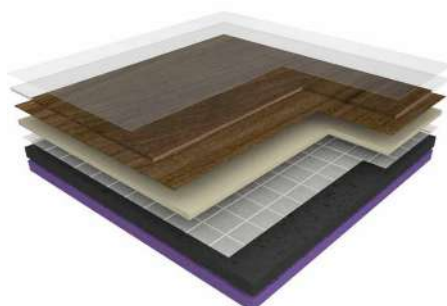

6,2 mm P1



# Linoleum sportvloeren

## Een ruime keuze aan kleuren



### Linodur Sport

Te combineren met een Taraflex® System Endurance of een System Subflex

4 mm

A4 Taraflex® System Endurance

A3 Taraflex® System Subflex



1024 - Speckled Blue



1026 - Lagoon



1020 - Spring Blue




1057 - Heaven Blue




1056 - Marble Grey



1011 - Avocado Green




1013 - Lava Red




1073 - Glowing Rock



1072 - Peach Orange




1074 - Straw Yellow




1081 - Sporty Black



1059 - Slate Grey



1049 - Cliff Grey



1048 - Country Beige

### Marmorette Sport

Te combineren met een Taraflex® System Endurance of een System Subflex

4 mm

A4 Taraflex® System Endurance

A3 Taraflex® System Subflex



1076 - Pale Yellow




1070 - Rocky Brown



1172 - Papaya Orange



1048 - Cranberry Red



1053 - Ice Grey



1050 - Quartz Grey




1132 - Lime Green



1026 - Sky Blue





\* Informatie over het emissieniveau van vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico van toxiciteit bij inademing inhouden op een schaal van klasse variërend van A+ (zeer geringe emissies) 4 mm A4 A3 tot C (sterke emissies)

LINODUR SPORT

MARMORETTE SPORT

**Productbeschrijving in overeenstemming met EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548**

**Eigenschappen**

Type toplaag	EN 548	-	Linoleum	Linoleum
Gekalandeerd oppervlak	-	-	homogeen	homogeen
Motief	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	moiré imitatiehout (Natuur)	Marmer
Achterzijde	-	-	jutedoek	jutedoek

**Veiligheidscriteria**

Brandwerendheid	EN 13501-1	klasse	Cfl-s1*	Cfl-s1*
Dynamische wrijvingscoëfficiënt	DIN V 18032-2	0.4-0.6 µ	voltooid*	voltooid*
Vermindering van contactgeluid	iSO 140-8	dB	6	6

**Algemene eigenschappen**

Rolbreedte	EN ISO 24341 (EN 426)	cm	200	200
Rollengte	EN ISO 24341 (EN 426)	m	env. 28	env. 28
Totale dikte	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.0	3.2
Totaal gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g / m <sup>2</sup>	4700	3800
Restvoetafdruk	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	env. 0.13	env. 0.15
Lichtvastheid	ISO 105-B02	Klasse	6	≥ 6
Lichtreflectie	DIN 5036-3	p ≥ 0,20	voltooid (behalve kleuren 0024 et 0081)	voltooid
Elektrostatische grensbelastingen	EN 1815	kV	env. 2.0	env. 2.0
Weerstand tegen warmteoverdracht	EN 12667	m <sup>2</sup> K / W	0.023	0.018
Warmteafvoer	EN ISO 10456 (EN 12 524)	W / m K	0.17	0.17
Bacteriostatische eigenschappen	JIS Z 2801	-	Het linoleum DLW heeft bacteriostatische eigenschappen	
Volgens agbb-aanbevelingen	Version 2008		Geschikt voor gebruik binnenshuis	
Toepassingsgebieden	EN 14904 DIN V 18032-2	-	Geschikt voor sportruimtes en multisportgebruik	
Classificatie volgens norm EN ISO 10874 (EN 685)			34 - 43	23 - 34 - 43

**CE-markering**



EN 14041




\* Oppervlakte verlijmen volgens aanbeveling in het certificaat, zie [www.gerflor.fr](http://www.gerflor.fr).  
Na het inloggen kunt u de aanbeveling in het certificaat downloaden.


\*\* Bestand tegen vetten en minerale oliën, en kortstondig bestand tegen verdunde zuren.

# Een ruime keuze aan aanvullende oplossingen

**Protection de sol**  
Taraflex® Bateco



**Lasdraden**



**Opslagsystemen**



**Sportzaal**  
Taraflex® sportvloeren



**Mijn logo's**  
waterstraalsnijden




**Markeringen**

- Permanente markeringen
- Tijdelijke markeringen



**kleedruimtes**  
Tarasafe

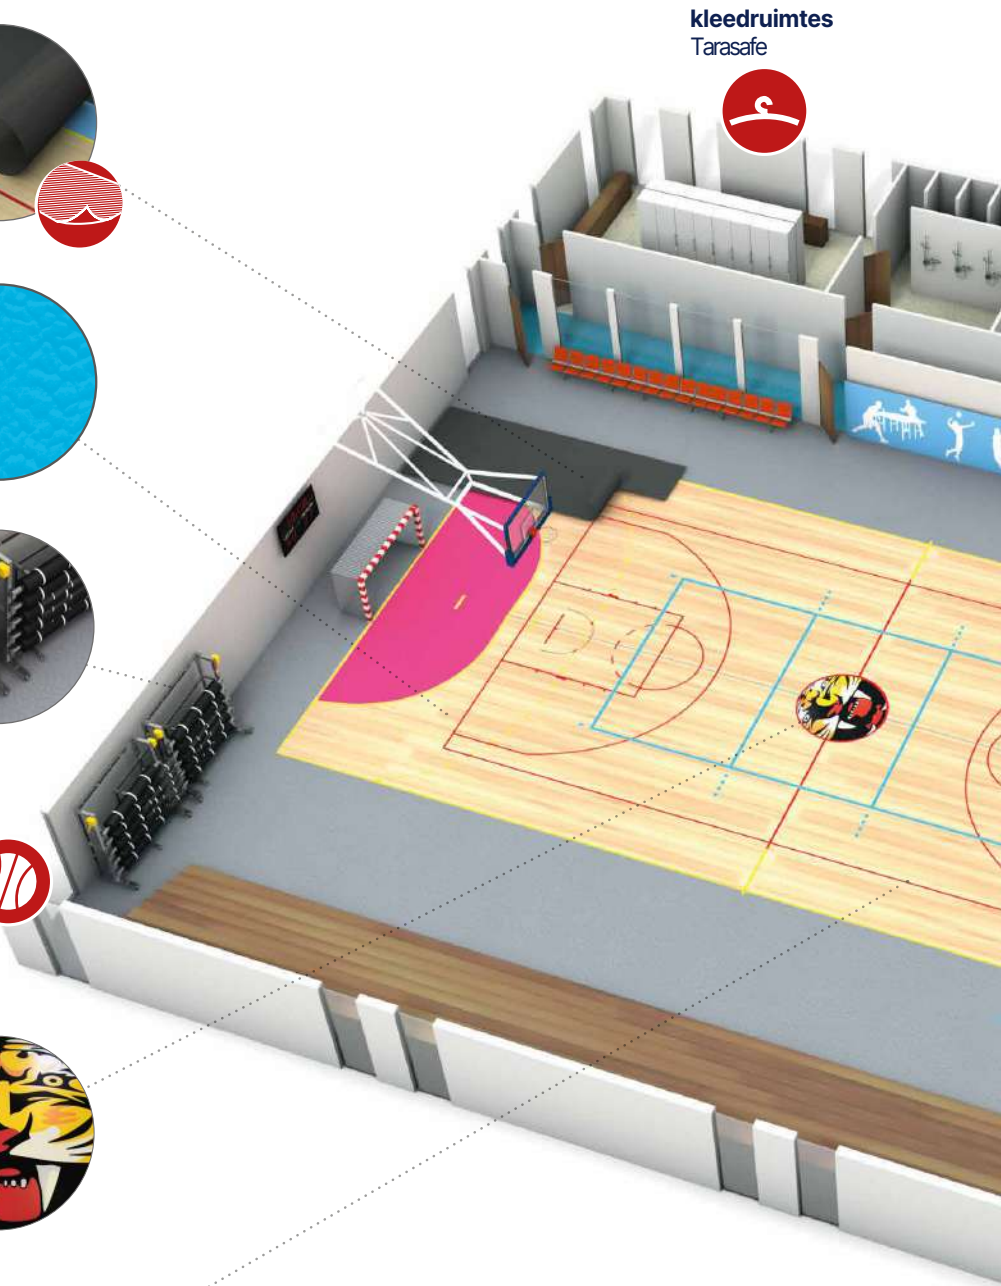

**Douches / toiletten**  
Tarasafe Ultra



**Muurbescherming SPM**  
Decochoc



**Opslag**  
GTI



**Ruimte voor  
krachttraining**  
PowerShock 300



**EHBO**  
Taralay Impression



**Kantoor**  
LVT Creation  
Taralay Impression



**Receptie**  
LVT Creation  
Taralay Premium



**Inloopmat**





# Onderhoud van sportvloeren

## Taraflex® vloeren




















Apparatuur voor droog vegen



Apparatuur voor mechanisch onderhoud  
Autoschrobber, rotocleaner of monoborstel



Mechanische reinigingsschijf  
Kleurreferenties 3M of gelijkwaardig

Type reiniging	Minimale frequentie	Gebruikte materialen*	Onderhouds-producten	Aanbevelingen	Méthodes d'entretien
<b>Ingebruikname</b>		 	Neutraal schoonmaakmiddel of alkalisch schoonmaakmiddel indien vuil	<b>Trophy** (Dynatech)</b> , Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegen</li> <li>• Mechanische reiniging</li> <li>Waterterugwinning met wisser of waterzuiger als monoborstel wordt gebruikt</li> </ul>
<b>Mechanisch onderhoud</b>		 of  indien vuil			
<b>Dagelijks onderhoud</b>			-	<b>Trophy** (Dynatech)</b> , Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegen</li> </ul>
<b>Handmatig onderhoud</b>	1 x per dag				
<b>Periodieke reiniging</b>		 	Neutraal schoonmaakmiddel of alkalisch schoonmaakmiddel indien vuil	<b>Trophy** (Dynatech)</b> , Jontec 300 (Diversey), Pureco (Diversey), Brial Maxx (Ecolab) Veriprop (Kiehl), Lumisol (Rochex), Neutralex (RCI), Bactilav (Prodic Diffusion), Azzurro (Sutter Professionnal)...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegen</li> <li>• Mechanische reiniging</li> <li>Drogen met wisser of waterzuiger als monoborstel wordt gebruikt</li> </ul>
<b>Mechanisch onderhoud indien handmatig dagelijks onderhoud</b>	2 x per week (1 x voor de kleine zalen)	 of  amandel			
<b>Grondige reiniging</b>		 	Schoonmaakmiddel schoensporen	<b>Traciflex** (RCI)</b> , DU 71 (Prodic Diffusion), Microsolv (Sutter Professional), Suprad (Phem Technologies), Atout vert (Purodor), Destam Vert (Marosam)...	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegen</li> <li>• Verspreid/spuit het schoonmaakmiddel op de schoensporen</li> <li>• Laat 10 minuten inwerken</li> <li>• Mechanische reiniging</li> </ul>
<b>Mechanisch onderhoud</b>	Schoolvakanties (of om de 2 maanden)	 of  amandel			
<b>Handbal</b>		 	Schoonmaakmiddel harssporen	<b>Traciflex** (RCI)</b> , Handball Net (NGA), Decapcire (Sonest) Solnophem avec rincage (Phem Technologies) Decrama (La Celtique Industrielle), Destam Vert (Marosam).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegen</li> <li>• Verspreid/spuit het schoonmaakmiddel op de schoensporen</li> <li>• Laat 10 minuten inwerken</li> <li>• Mechanische reiniging</li> </ul>
<b>Mechanisch onderhoud</b>	Schoolvakanties (of om de 2 maanden)	 of  amandel			

\* De keuze van de schijf hangt af van hoe vuil de vloer is en hoeveel glans u wilt (zie tabel: schijf gebruikt voor mechanischonderhoud). /

\*\* Product gedistribueerd door Gerflor.

### Schijven gebruikt voor mechanisch onderhoud

ACTIVITEIT	AANBEVOLEN SCHIJF			
<b>REINIGING VOOR INGEBRUIKNAME</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b> Normale locatie		<b>Blauwe schijf</b> Voor zeer vuile locaties
<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b>		<b>Amandelschijf</b> Voor extra glans
<b>GRONDIGE REINIGING</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b>		<b>Amandelschijf</b> Voor extra glans

# Linoleum vloeren



Apparatuur voor  
droog vegen



Apparatuur voor mechanisch onderhoud  
Autoschrobber, rotocleaner of monoborstel








Mechanische reinigingsschijf  
Kleurreferenties 3M of gelijkwaardig

Soort reiniging	Minimale frequentie	Gebruikte materialen*	Onderhoudsproducten	Onderhoudsmethoden
<b>Ingebruikname</b>		  	Herdispergeerbaar schoomaakmiddel pH < 9 Voldoet aan sportglijvoorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegen</li> <li>Mechanische reiniging (met waterterugwinning)</li> </ul>
<b>Dagelijks onderhoud</b>				
<b>Handmatig onderhoud</b>	1 x per dag			<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegen</li> </ul>
<b>Mechanisch onderhoud</b>		  	Herdispergeerbaar schoomaakmiddel pH < 9 Voldoet aan sportglijvoorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegen</li> <li>Mechanische reiniging</li> </ul>
<b>Periodieke reiniging</b>				
<b>Wekelijks onderhoud indien dagelijks handmatig onderhoud</b>	1 x per week	  	Herdispergeerbaar schoomaakmiddel pH < 9 Voldoet aan sportglijvoorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vegen</li> <li>Mechanische reiniging</li> </ul>
<b>Grondige reiniging</b>				
<b>Mechanisch onderhoud</b>	Schoolvakanties (of om de 2 maanden)	 	Alkalisch schoonmaakmiddel pH < 9 Herdispergeerbaar schoomaakmiddel Voldoet aan sportglijvoorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mechanische reiniging met rode schijf</li> <li>Terugwinning vuil water</li> <li>Spoelen</li> <li>Doorvoer herdispersgeerbaar schoonmaakmiddel rode schijf</li> </ul>
<b>Handbal</b>				
<b>Mechanisch onderhoud</b>	Schoolvakanties (of om de 2 maanden)	 	Harsvlekkenverwijderaar voor linoleum Alkalisch schoonmaakmiddel pH < 9 Herdispergeerbaar schoomaakmiddel Voldoet aan sportglijvoorschriften	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spuit de vlekverwijderaar op de harssporen.</li> <li>Mechanische reiniging met rode schijf</li> <li>Terugwinning vuil water</li> <li>Spoelen</li> <li>Doorvoer herdispersgeerbaar schoonmaakmiddel rode schijf</li> </ul>

## Schijven gebruikt voor mechanisch onderhoud

ACTIVITEIT	AANBEVOLEN SCHIJF	
<b>REINIGING VOOR INGEBRUIKNAME</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b>
<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b>
<b>GRONDIGE REINIGING</b> (250-400 tr/mn)		<b>Rode schijf</b>

# Technische eigenschappen


Omschrijving	Norm	Vereiste	Eenheid	Taraflex® Surface	Taraflex® Multisport	Taraflex® Multi-use	Taraflex® Evolution	Taraflex® Performance	Taraflex® Comfort
Dry-Tex™ System	-	-	-						
Taraflex® SL (Sustainable and Looselay)	-	-	-						
<b>Productomschrijving</b>									
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®	Triple-Action ProtecSol®
Oppervlaktecomplex	-	-	-	D-Max™	100 % PVC	D-Max™	D-Max™	D-Max™	D-Max™
Schuim	-	-	-		CXP	CXP-HD+™	Double Densité CXP-HD™	Double Densité CXP-HD™	Double Densité CXP-HD™
Dikte	EN ISO 24346	-	mm	2	6,0	6,2	7,5	9	12,5
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m²	2,9	3,7	4,2	4,6	5,2	5,1
Lengte	EN ISO 24341	-	ml	26,5 Max	20,5 Max	26,5 Max	26,5 Max	26,5 Max	26,5 Max
Breedte	EN ISO 24341	-	ml	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Afmetingen banen	-	-	ml x ml						
Totale dikte van het SYSTEEM	-	-	mm						
<b>Sportieve eigenschappen</b>									
Schokabsorptie	EN 14808	≥ 25	%		P1	P1	P1	P2	P3
ICI = Impact Comfort Index	AC-P90-205	-	-			52	73	82	88
Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2	≤ 3,5	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3,5
Glijcoëfficiënt	EN 13036-4	80 à 110	-	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110
Balstuit	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90
<b>Technische eigenschappen</b>									
Schuurweerstand	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350
Weerstand impact	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8
Weerstand indentatie	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
Isolatie van contactgeluid	EN 712-2	-	dB	3		18	18	20	21
<b>Classificatie</b>									
Brand	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Antibacteriële werking (E, coli - S, aureus - MRSA) <sup>(1)</sup>	ISO 22196	-	-	> 99% bevordert de verspreiding niet					
Antivirale werking (Menselijk coronavirus) na 2 uur <sup>(1)</sup>	ISO 21702	-	-	> 99,3% virusdodende werking					
<b>CE-markering</b>									
	EN 14 904	-	-	Brand Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand tegen rolbelasting			Brand Schokabsorptie Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand tegen rolbelasting		

De vermelde specificaties vallen binnen de toleranties die in deze sector gebruikelijk zijn, zonder af te wijken van de normen.

(1) Naleving van protocollen voor vloeronderhoud is de beste garantie tegen infectie.

(2) Technische informatiebladen voor System Top Comfort, System Endurance en System Subflex met linoleum sportvloeren zijn op aanvraag verkrijgbaar. Een volledig assortiment linoleum sportvloeren is op aanvraag verkrijgbaar.



System Endurance <sup>(2)</sup> <small>(avec Taraflex® Surface)</small>	System Top Comfort <sup>(2)</sup> <small>(avec Taraflex® Evolution)</small>	System Subflex <sup>(2)</sup> <small>(avec Taraflex® Surface)</small>	System Subflex <sup>(2)</sup> <small>(avec Taraflex® Evolution)</small>	Taraflex® Badminton		Taraflex® Tennis de Table		Taraflex® Bateco	Taraflex® Sporisol
				Portable	7,5	Portable	6,2		
									
Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®	Triple-Action Protocolsol®		
D-Max™	D-Max™	D-Max™	D-Max™	100 % Pur PVC	D-Max™	100 % Pur PVC	D-Max™		
	Double Densité CXP-HD™	-	Double Densité CXP-HD™	CXP	Double Densité CXP-HD™	CXP	CXP-HD+™		
39,1	45,5	2	7,5	3,9	7,5	3,7	6,2	1,5	1,65
2,9	4,6	2,9	4,6	1,95	4,60	1,90	4,2	2,05	1,35
26,5 Max	26,5 Max	26,5	26,5 Max	16 STD	26,5 Max	16 STD	20,5 STD	20 / 30	45 Max
1,5	1,5	1,5	1,5	3 x 2,7	1,5	1,5	1,5	1,5	2
1,23 x 2,05	1,23 x 2,05	1,235 x 0,46	1,235 x 0,46						
37,2	50	35,8	41						
A4	C4	A3	C3		P1		P1		
-	-	-	-		73		52		
≥ 2,3 à < 5	≥ 2,3 à < 5	≥ 1,8 à < 3,5	≥ 2,3 à < 5	≤ 2	≤ 2	≤ 2	≤ 2		
80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110	80 à 110		
≥ 90	≥ 90	≥ 90	≥ 90				≥ 90		
≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 350	≤ 300	
≥ 8	≥ 8	≥ 8	≥ 8		≥ 8		≥ 8		
≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
21	19	≤ 0,5	≤ 0,5						
Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1
> 99% bevordert de verspreiding niet									
> 99,3% virusdodende werking									
Brand Schokabsorptie Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand tegen rolbelasting				Brand Schokabsorptie Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand tegen rolbelasting		Brand Schokabsorptie Glijcoëfficiënt Schuurweerstand Weerstand tegen rolbelasting		Brand	

## GERFLOR NETHERLANDS

Dr. holtropaan 30  
5652 XR Eindhoven  
Postbus 7102  
5605 JC Eindhoven

Tel: +31(0) 40 266 1700  
Fax: + 31(0) 40 257 4689  
E-mail: gerflornl@gerflor.com  
www.gerflor.nl

gerflorbenelux.com / volg ons:   

## GERFLOR BELUX

Dr. holtropaan 30  
5652 XR Eindhoven  
Postbus 7102  
5605 JC Eindhoven  
The Netherlands

Tel: +32(0) 3 766 42 82  
Fax: +32(0) 3 766 2914  
E-mail: gerflorbe@gerflor.com  
www.gerflor.be

## we care / we act Onze betrokkenheid bij een duurzame toekomst



**KOOLSTOF-  
VOETAFDruk\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalent/m<sup>2</sup>  
tussen 2020 en 2025



**BIOLOGISCHE  
BESTANDELEN\*\***  
10 % in 2025



**GERECYCLEDE  
BESTANDELEN**  
30 % in 2025



**ZONDER  
LIJMEN\*\*\***  
35 % in 2025



**JAARLIJKS GERECYCLEDE  
HOEVEELHEID**  
60 000 t in 2025

# Gerflor®

\* Bereik 1 en 2 gedefinieerd in het GHG-protocol \*\* % percentage activiteit met biologische materialen  
\*\*\* % percentage activiteit - oplossing zonder lijmen