

Contact 350



Contact 200

ESPECIFICAÇÃO

PORTA AO NÍVEL DOS PÉS

PLACAS DE PROTECÇÃO DE CONTACTO ADESIVAS



- Descrição: placa de proteção adesiva (Contacto 350 ou 200 consoante o fabrico SPM) em PVC liso, antibacteriano, com classificação Bs2d0 de cor sólida. O perfil de PVC tem uma altura de 350 ou 200 mm e uma espessura de 2,5 mm. Apresenta um acabamento superficial liso com ranhuras decorativas. É especificada uma película de proteção para minimizar a limpeza antes da aceitação. Fornecido com 2 ou 3 tiras de fita adesiva de espuma para fixação.


- Ambiente: No seu fabrico não são utilizados metais pesados ou quaisquer substâncias potencialmente sujeitas a restrições REACH, nem PBT/BPA. É utilizado o processo de estabilização térmica cálcio-zinco. O nível de emissão de substâncias voláteis no ar interior foi testado de acordo com a norma ISO 16000-6 e é muito baixo (A+) de acordo com os regulamentos franceses (Decreto de 23 de março de 2011 n.º 2011-321 e Despacho de 19 de abril de 2011). 100% do produto é reciclável.

- Cor: selecionada pelos arquitectos a partir da gama standard do fabricante.

- Método de instalação: adesivo. A cola universal SPM é recomendada para uma fixação mais forte.



Recommended protection height: 200 mm or 350 mm

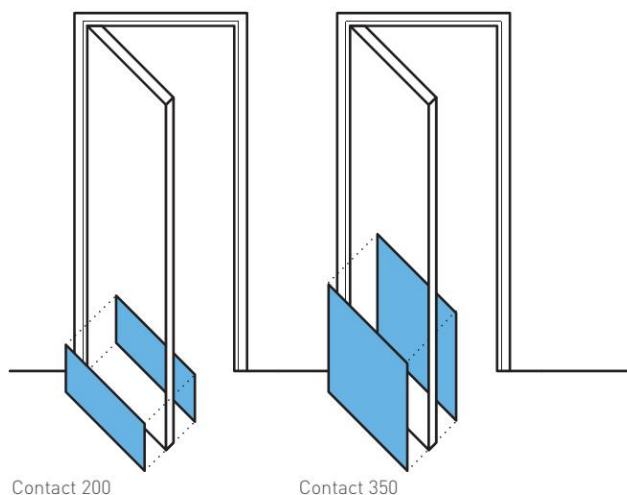

Contact 200

Contact 350

Specifications and section drawings on our website www.spm-international.com



bimobject BimObject in Revit and Archicad