




Creation 70
CAM Compliant

Gerflor®

Creation 70

Formato (mm)  208x1243



PUR+ MATT



Manutenzione facile

4D DESIGN

SUPERFICIE OPACA




Aspetto naturale

STRATO DI USURA CRYSTAL



Design e colore ad alta definizione

RILIEVO STRUTTURATO E BORDI BISELLATI



Superficie ultra realistica

DESIGN



Grande varietà di doghe e piastre

STRATO SUPERIORE CONFORTEVOLE



Isolamento acustico



Confortevole al passo

SOTTOFONDO DIAMOND

INSTALLAZIONE



Semplice da maneggiare

SUBSTRATO CON GRIP

Maggior adesione al supporto



Facile da posizionare

LVT DESIGN COVERSTRIPS - Strisce decorative

Formato (mm) 4x914mm



Codice: 3203 + Codice colore

VERSIONE 1.0 - APRILE 2024



100% REACH
SENZA FTALATI



100% RICICLABILE
FINO AL 35% DI CONTENUTO RICICLATO



EMISSIONI TVOC SOTTO IL LIVELLO
DI RILEVAMENTO
(TVOC < 10µg/m³ dopo 28 giorni)
SENZA FORMALDEIDE



MUSE SMOCKED 1051
DB 208 x 1243



GRACE BAY BLACK 1050
DB 208 x 1243



CLIFTON GREY 1192
DB 208 x 1243



GRACE BAY CREAM 1049
DB 208 x 1243



DENIM WOOD 0356
DB 208 x 1243




PORTOBELLO 0357
DB 208 x 1243



MOON ISLAND 0358
DB 208 x 1243



WILD OAK 0359
DB 208 x 1243

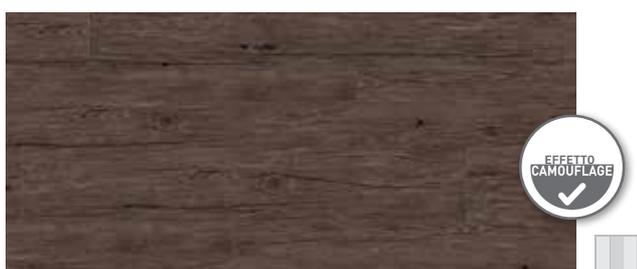

DEEP FOREST 0360
DB 208 x 1243

Livello di contrasto del design: Leggero Medio Alto

Creation 70



SILVERSANDS 0324

DB 208 x 1243



LIMED OAK 0329

DB 208 x 1243



MIDWEST 0538

DB 208 x 1243



ALBION 0577

DB 208 x 1243



SERENA 0545

DB 208 x 1243



MUSE SAND 1052

DB 208 x 1243



DOUGLAS 0535

DB 208 x 1243



CLIFTON HONEY 1190

DB 208 x 1243



Livello di contrasto del design:  Leggero  Medio  Alto

Creation 70

CREATION 70 DESIGN è un pavimento resiliente, decorativo, flessibile, non caricato, Gruppo T di abrasione, disponibile in doghe ed in piastre con i bordi bisellati. È costituito da uno strato superficiale trasparente di 0.70 mm di spessore, da una pellicola decorativa e da uno strato intermedio confortevole e resiliente. Il suo spessore totale è di 2.5 mm.

Beneficia di un trattamento di superficie al poliuretano (PUR+Matt), che facilita la manutenzione ed evita la metallizzazione.

CREATION 70 DESIGN è una pavimentazione da incollo,

la resistenza elevata rende il prodotto adatto ad un utilizzo commerciale ed industriale secondo la classificazione europea 34 / 43 (EN-ISO 10874) rientra inoltre nella classe Bfl-s1 di reazione al fuoco (EN 13501-1).

CREATION 70 DESIGN è libero da plastificanti con ftalato, salvo contenuto di riciclato. È 100% riciclabile e contiene materiale riciclato fino a un 35%. È conforme alla normativa REACH. L'emissione di composti organici nell'aria del prodotto è inferiore a 10µg/m³ (TVOC inferiore a 28 giorni - ISO 16000-6).



CREATION 70

DESCRIZIONE

Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2.50
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0.70
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3960
Dimensioni	EN ISO 24342	mm	208x1243
Numero di doghe/piastre e mq per scatola	-	-	14 / 3.62

CLASSIFICAZIONE

Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582
Classificazione Europea	EN ISO 10874	classe	34-43
Reazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1
Resistenza elettrica	EN 1815	kV	< 2
Scivolosità umida ⁽¹⁾	DIN 51 130	classe	R10

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm³	≤ 2.0
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T
Type Binder content	ISO 10582	tipo	I
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	76
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4
Stabilità dimensionale (requisito normativo)	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Stabilità dimensionale rilevata	-	%	≤ 0.10
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle (tipo H)	ISO 4918	-	OK
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6
Trattamento di superficie	-	-	PUR+ Matt
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK

AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI

TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	microgrammi/m³	< 10
Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) - punto 2.5.10.2 "Pavimentazioni resilienti" - Contenuto minimo di riciclato	EPD secondo EN ISO 14025		20%
Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) - punto 2.5.1 "Emissioni negli ambienti confinati"	Air comfort Gold		OK
Certificazioni	-	-	Floorscore®

MARCATURA CE DI CONFORMITÀ

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--

(1) Test - rampa con olio