




# ATTRACTION


ATTRACTION est une dalle amovible de 5 mm colorée, multicouche et emboîtable, avec des joints en queue d'aronde, ce qui la rend idéale pour des rénovations rapides sur des sous-planchers existants tels que le béton, les carreaux de VCT, les carreaux de céramique et les carreaux d'amiante. Sa construction comprend une couche d'usure de 1 mm composée de copeaux de vinyle colorés à 100 % et pressés à haute pression. La dalle est renforcée par des grilles de fibre de verre doubles entourant la couche intermédiaire sur un support épais 100 % recyclé. De plus, ATTRACTION est dotée du traitement de surface révolutionnaire ProtecSol®2, offrant une résistance supérieure aux tâches y compris les marqueurs permanents, permettant une maintenance plus facile et sans cirage.

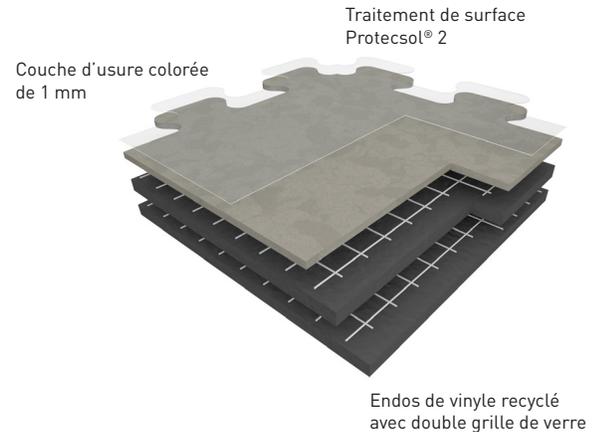

## CONTRIBUE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

- ▶ Conforme à 100 % aux normes REACH
- ▶ Composé à 80 % de matériaux recyclés
- ▶ Très faible émission de COV et sans allergènes
- ▶ Certifié FloorScore®


### ATTRACTION NEOPOLIS DESIGN



2740 HARLEM SOFT



2741 BROOKLYN




2742 TIME SQUARE



2743 CENTRAL PARK



2744 QUEENS SOFT



2745 PLAZA

### ATTRACTION BRAZILIA DESIGN



3707 PARAIBA



3709 CEARA



4342 JUARA



8157 GOIAS



8386 BOA VISTA




8577 AMAZONAS



8736 RECIFE

### ATTRACTION INDIANA DESIGN



4003 TAO




4004 PAGO




4146 MOHELI




4343 TOKELAU



4476 WATTARU



8053 ANAMBAS



8837 SONGO

### ATTRACTION OSMOZ DESIGN



4351 GREIGE



Amovible

Protocolsol® 2

FloorScore®

SANS CIRAGE  
FACILE D'ENTRETIEN

DESCRIPTION	NORMES	EXIGENCES	DALLES
<b>DESCRIPTION DU PRODUIT</b>			
Dalle amovible multicouche unique conçue pour des rénovations rapides sur les sols existants tels que le TVC			
Épaisseur totale	ASTM F386	-	5.0mm (0.20")
Couche d'usure	ASTM F410	-	1 mm - Couche d'usure pressée à 100% de vinyle coloré pur
Traitement de surface		-	Protocolsol® 2 / Aucun cirage à vie
Format	ASTM F386	-	25" x 25" (63.5 cm x 63.5 cm)
Poids	ASTM F410	-	1.53 lbs/ sqf (7460g/m²)
<b>PERFORMANCE</b>			
Charge Statique (250 psi)	ASTM F970	≤ 0.005"	Conforme
Résistance au glissement	DIN 51 130	Class / Classe	R10
Coefficient de friction	ASTM D2047	-	0.68 (sec)
Indentation dureté	ASTM D2240	-	95
Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	-	Excellent
Test de la chaise à roulettes	ISO 4918 (EN 425)	< 0.02"	Conforme
Classement au feu	ASTM E648	-	Classe 1
<b>ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ</b>			
Activité antivirale (coronavirus humain 229E)	ISO 21702	-	99,7% après 2h
Sans allergène		-	100% Sans allergène
Certificat d'usine		-	ISO 14001, ISO 9001
Déchets de production		-	100% des déchets de fabrication recyclés
Fin de vie		-	100% Recyclable
<b>MATÉRIAUX ET RESSOURCES: DIVULGATION ET OPTIMISATION DES PRODUITS DE BÂTIMENT (BPDO)</b>			
Approvisionnement en matières premières: Contenu recyclé	MR 4 LEED v3 Sourcing LEED v4	-	80 %
Restrictions des produits chimiques nocifs	Materials LEED v4	-	100% conforme à REACH
<b>MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)</b>			
Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission	IEQ 4.3 LEED v3 Sourcing LEED v4	-	Certification FloorScore®
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10 µg/m³
GARANTIE	Garantie limitée de 10 ans du fabricant lorsque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor		

\* La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,  
CMR 1, or CMR 2**