



Armonia 520 & 620

Płytki dywanowe

Gerflor[®]

Uporządkuj przestrzeń, wprowadź harmonię

Armonia 520


Nylon - 520g/m²



Do intensywnych zastosowań
komercyjnych




Specjalne kolory dla idealnego połączenia
z kolekcjami Gerflor (Creation i Saga2)




Format płytki
500×500 mm



Emisja LZO w pomieszczeniu*
TVOC <100µg/m³



Instalacja monolityczna
lub 1/4 obrotu



Możliwe bezklejowe
ze złączami (B connect)



Certyfikacja EPD



Recykling w programie Second Life


Armonia 620

Econyl 100% recycled - 620g/m²




Armonia 520

Armonia 520

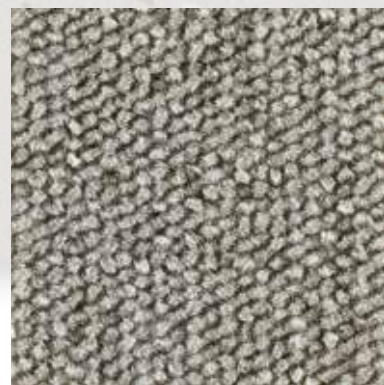


9102 Argento
LRV : 30.8 /NCS : 5502-Y

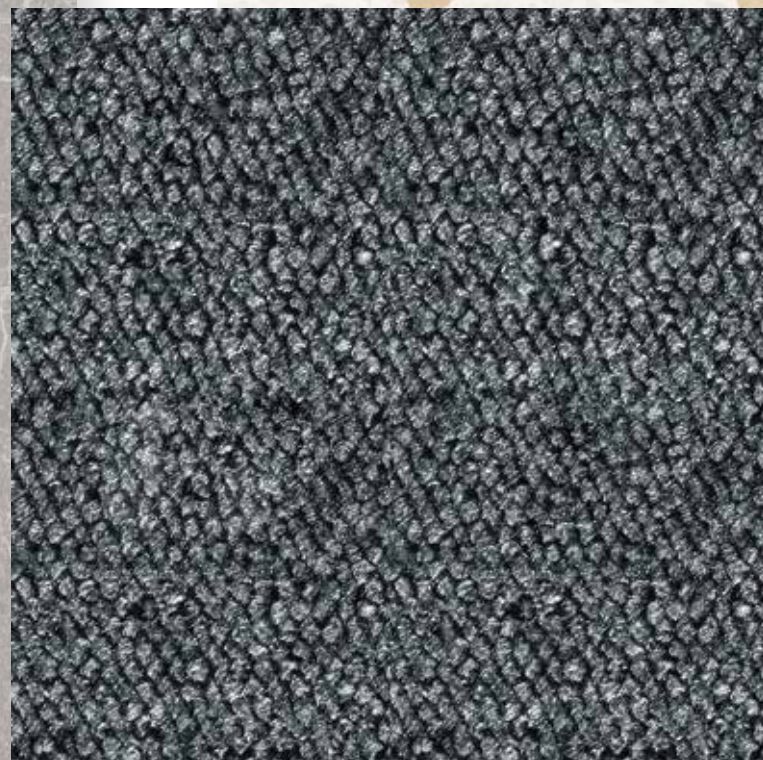

9502 Denim
LRV : 31.5 /NCS : 7502-B




9702 Grigio
LRV : 39.8 /NCS : 8005-Y80R

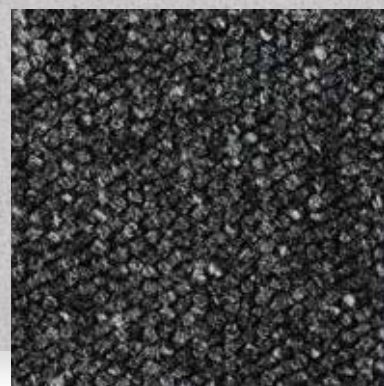

9902 Nero
LRV : 43.1 /NCS : 8000-N



1702 Blu
LRV : 37.4 /NCS : 7010-R90B

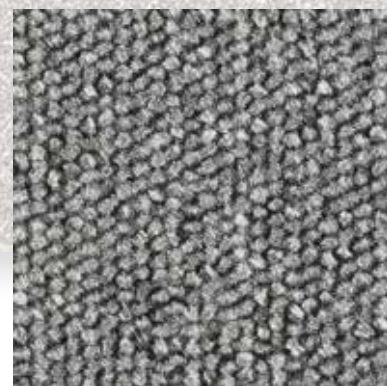

9302 Cielo
LRV : 52.0 /NCS : 5500-N



7402 Greige
LRV : 34.8 /NCS : 7010-Y10R



7202 Tortora
LRV : 34.9 /NCS : 6010-Y10R



6152 Corda
LRV : 30.1 /NCS : 5010-Y30R




Specjalne kolory dla idealnego połączenia z kolekcjami Gerflor (Creation i Saga2)


Armonia 520




2402 Foresta
LRV : 42.9 /NCS : 6020-G70Y

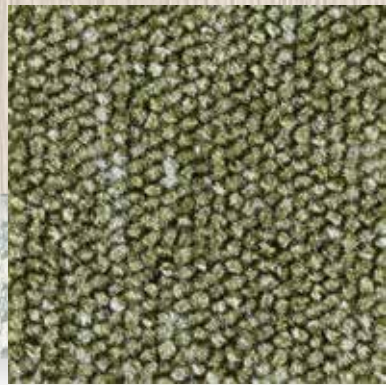

2702 Giungla
LRV : 43.5 /NCS : 7020-G70Y

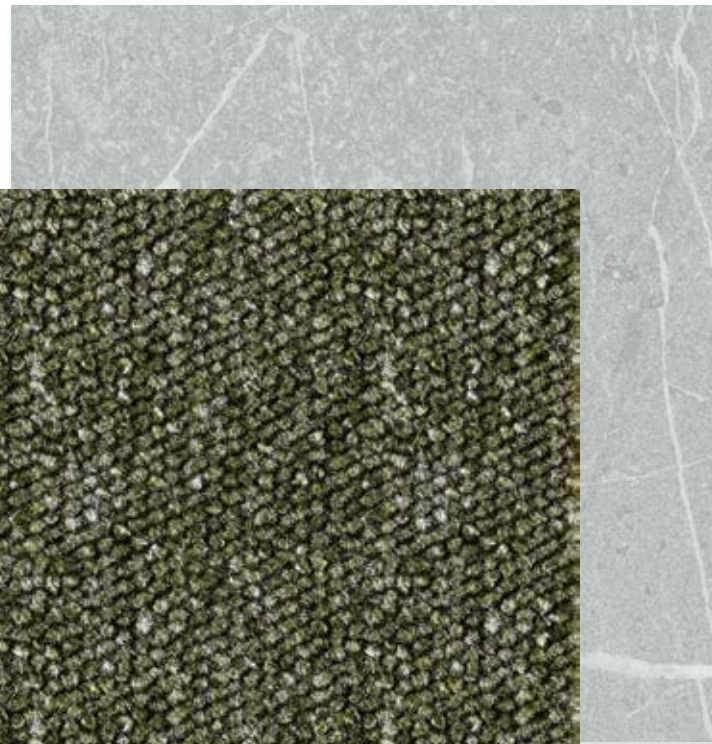

Armonia 620

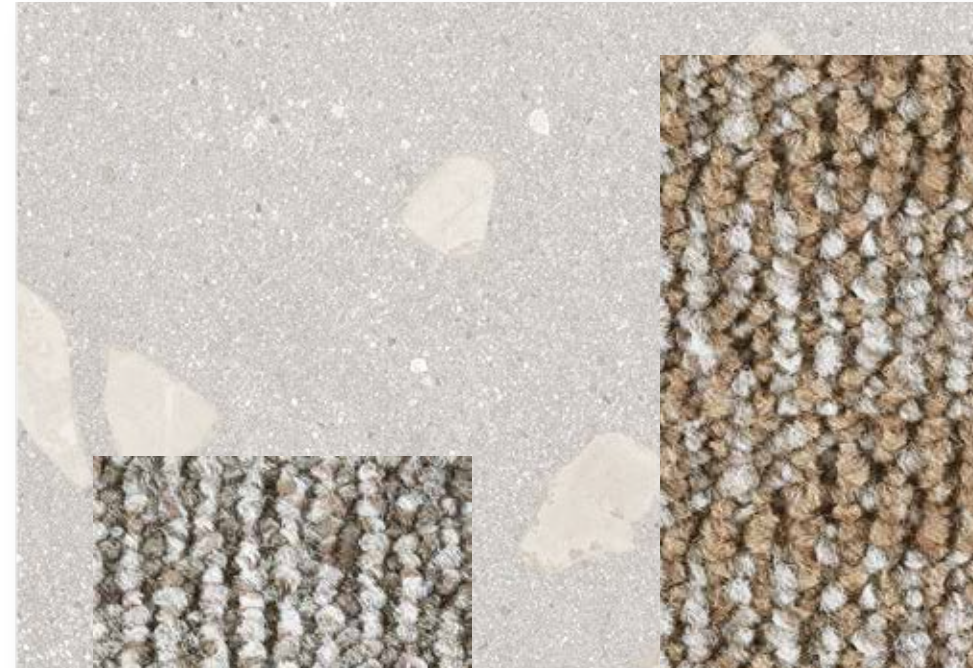

9203 Nuvola
LRV : 29.3 /NCS : 6005-Y20R



6273 Argilla
LRV : 27.7 /NCS : 5010-Y30R



6103 Polvere
LRV : 28.9 /NCS : 6010-Y30R




5502 Mattone
LRV : 34.7 /NCS : 6030-Y80R




4302 Terracotta
LRV : 33.8 /NCS : 6020-Y40R



3202 Ocra
LRV : 33.4 /NCS : 5030-Y20R

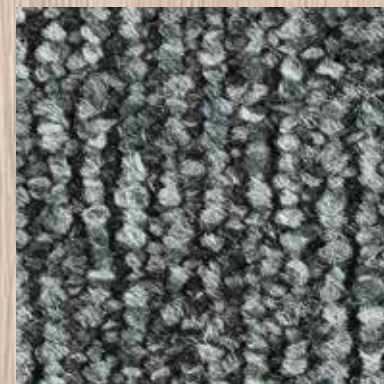

9503 Antracite
LRV : 26.9 /NCS : 7502-B

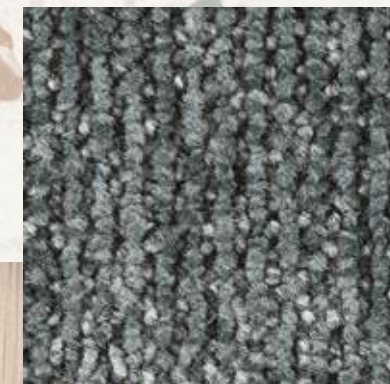






9303 Piombo
LRV : 23.5 /NCS : 7005-B20G



2173 Salvia
LRV : 30.9 /NCS : 3010-G40Y

Armonia 520 & 620

gerflor.pl / obserwuj nas   

	Armonia 520		Armonia 620	
Opis				
Rodzaj	ISO 2424	-	Płytki dywanowe	
Konstrukcja	ISO 2424	-	Pętelka, nisko taftowana	Pętelka tuftowana strukturalna
Rodzaj włókna	-	-	100% Polyamide Piece Dyed	100% Polyamide Econyl® Solution Dyed
Podłoże	ISO 2424	-	Bitumen	
Gęstość tkania	ISO 1763	-	1/10	1/10
Całkowita waga włókna	ISO 2424	g/m ²	520	620
Powierzchniowa waga włókna	ISO 2424	g/m ²	280	420
Gęstość tuftowania	ISO 1763	tufty/m ²	142 200	173 800
Waga całkowita	ISO 8543	g/m ²	4000	4105
Grubość	ISO 1765	mm	5,6	6,5
Wysokość powierzchniowa włókna	ISO 1766	mm	2,4	3,2
Wymiary	ISO 24342	cm	50 × 50	50 × 50
Klasyfikacje				
Klasyfikacja europejska	EN 1307	klasa	33	33
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1
Certyfikat 	QB31	-	U3P3E1C0 783/336T-004.1_10/23	U3sP3E1C0 783/336T-012.1_02/23
Antyelektrostatyczność	ISO 6536	kV	≤2	≤2
Klasa komfortu	EN 1307	klasa	LC1	LC2
Odporność na poślizg	EN 13893	μ	≥0.30	≥0.30
Charakterystyka użytkowa				
Absorpcja dźwięku	ISO 11654	αw	0.15	0.20
Izolacja dźwięku uderzeniowego	ISO 140-8	dB	22	24
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤0.20	≤0.20
Test na krzesła na kółkach (typ H)	ISO 4918	-	≥2.4	≥2.4 (Klasa A)
Odporność termiczna	ISO 8302	m ² C°/W	< 0.09 (0,0659)	<0.09 (0,0726)
Odporność na blaknięcie kolorów	EN ISO 105 - B02	stopnie	>5-6/8	>7/8
Środowisko/jakość powietrza w pomieszczeniu				
TVOC po 28 dniach	EN 16516	microgram/m ³	≤100	≤100
Certyfikat GuT	n° GUT - Prodis	-	7FDF1AC0	BAEA3BAE
Oznaczenie CE				
	EN 14041	-	  	

Pakowanie		Armonia 520	Armonia 620
Płytek w pudełku	szt	24	20
Płytek w pudełku	m ²	6	5
Waga pudełka	kg	24,34	20,89
Pudełek na palecie	szt	20	20
Paleta	m ²	120	100

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

Zdjęcie na okładce - dekory / couverture : Grigio / Argentio

we care / we act Nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju


CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025


BIO SOURCED CONTENT**
10 % by 2025


RECYCLED CONTENT
30 % by 2025


ADHESIVE FREE***
35 % by 2025


ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025

Gerflor®

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution