



## **Armonia 520 & 620**

Structure your spaces,  
create harmony

**Gerflor®**

# Structure your spaces, create harmony

## Structurez les espaces, créez l'harmonie

### Armonia 520

Nylon - 520g/m<sup>2</sup>



**For intensive commercial use**  
Pour un usage fort trafic



**Specific colours for perfect mix  
with Gerflor collections (Creation & Saga<sup>2</sup>)**  
Coloris développés pour se coordonner  
avec nos gammes Gerflor (Creation & Saga<sup>2</sup>)



**Tile format**  
Format dalle  
500x500 mm



**TVOC <100µg/m<sup>3</sup>**  
**=> indoor air quality\***  
TCOV <100µg/m<sup>3</sup>  
=> qualité de l'air intérieur\*

### Armonia 620

Econyl 100% recycled - 620g/m<sup>2</sup>



**Installation monolithic  
or quarter-turn**  
Pose monolithique  
ou quart tournant



**Adhesive free possible  
with connectors (B connect)**  
Pose sans colle possible avec  
les connecteurs (B connect)




**Third part certified EPD**  
FDES disponible




Recyclable dans le cadre  
du programme Seconde Vie

# Armonia 520

# Armonia 520

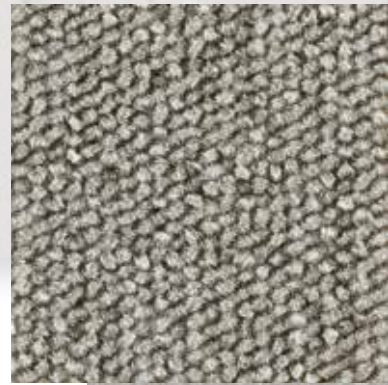


9102 Argento  
LRV : 30.8 /NCS : 5502-Y

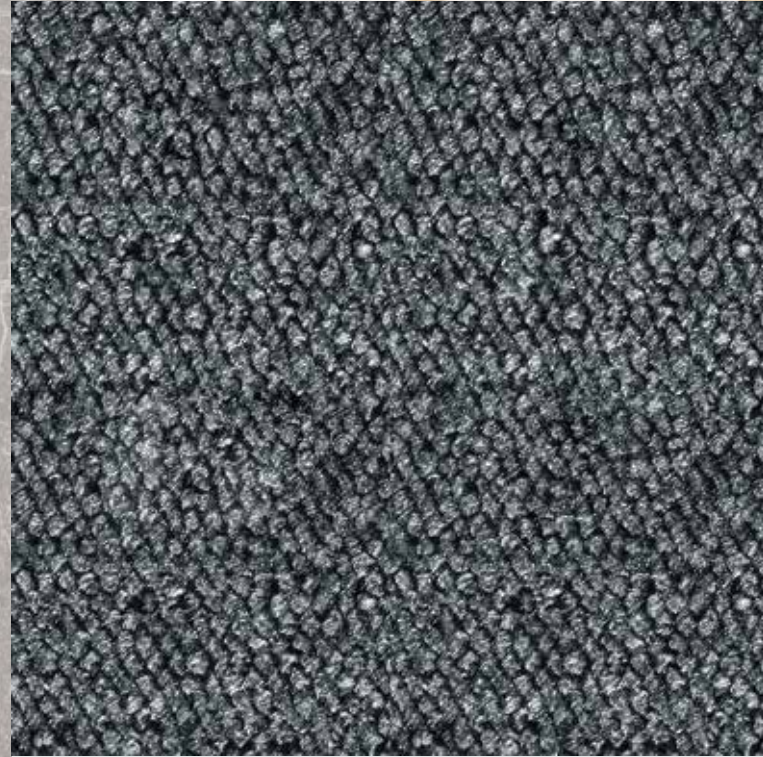

9502 Denim  
LRV : 31.5 /NCS : 7502-B




9702 Grigio  
LRV : 39.8 /NCS : 8005-Y80R

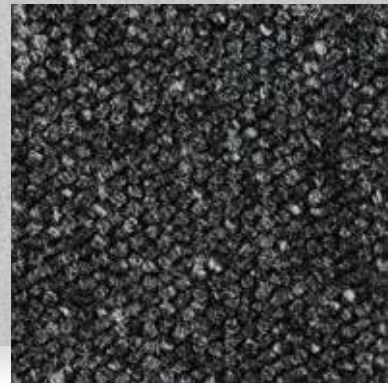

9902 Nero  
LRV : 43.1 /NCS : 8000-N



1702 Blu  
LRV : 37.4 /NCS : 7010-R90B

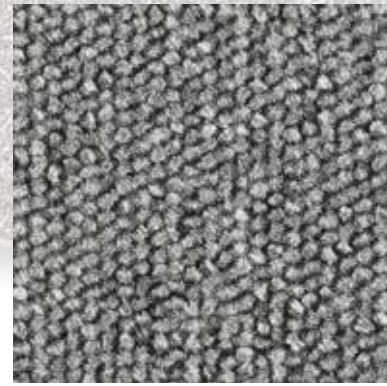


9302 Cielo  
LRV : 52.0 /NCS : 5500-N



7402 Greige  
LRV : 34.8 /NCS : 7010-Y10R



7202 Tortora  
LRV : 34.9 /NCS : 6010-Y10R

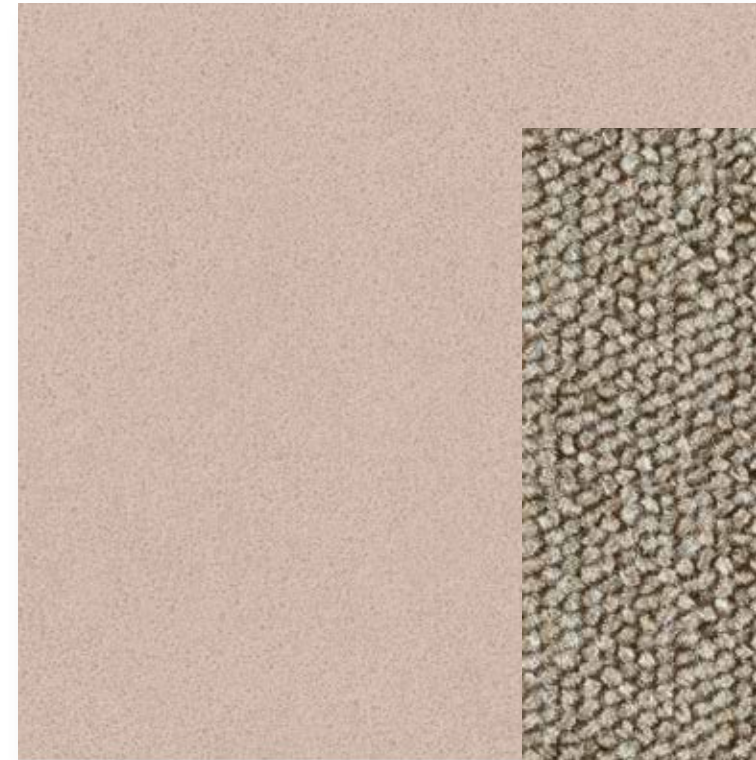

6152 Corda  
LRV : 30.1 /NCS : 5010-Y30R




Specific colours for perfect mix with Gerflor collections (Creation & Saga<sup>2</sup>)  
Coloris développés pour se coordonner avec nos gammes Gerflor (Creation & Saga<sup>2</sup>)



# Armonia 520



2402 Foresta  
LRV : 42.9 /NCS : 6020-G70Y

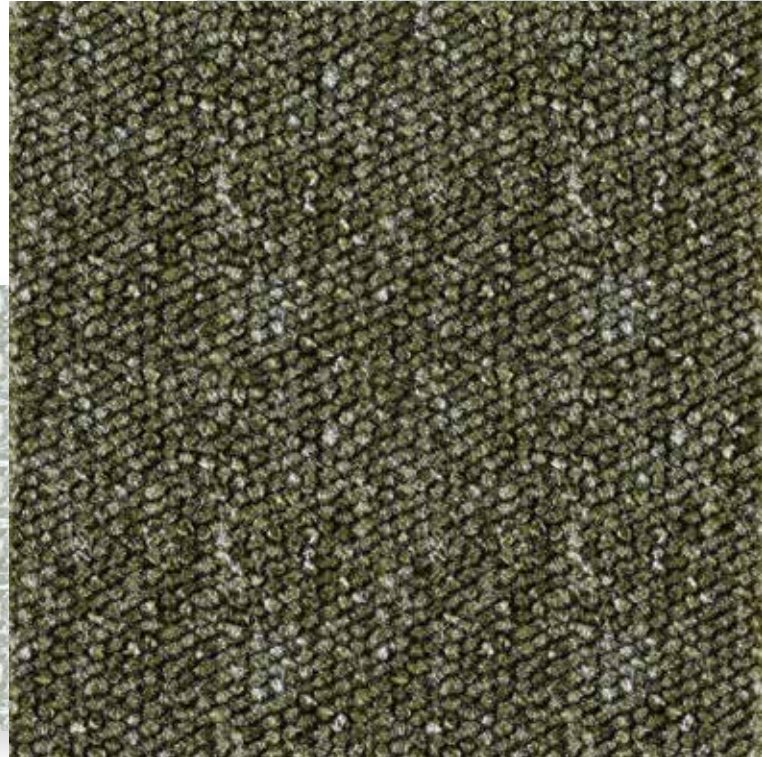

2702 Giungla  
LRV : 43.5 /NCS : 7020-G70Y

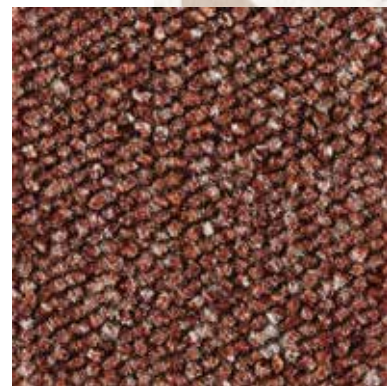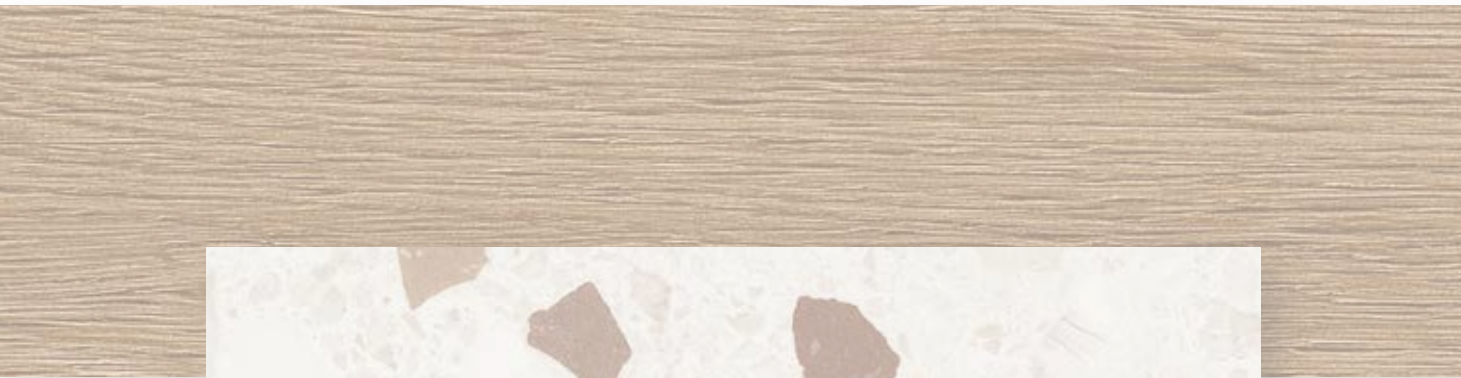

5502 Mattone  
LRV : 34.7 /NCS : 6030-Y80R




4302 Terracotta  
LRV : 33.8 /NCS : 6020-Y40R



3202 Ocra  
LRV : 33.4 /NCS : 5030-Y20R



# Armonia 620

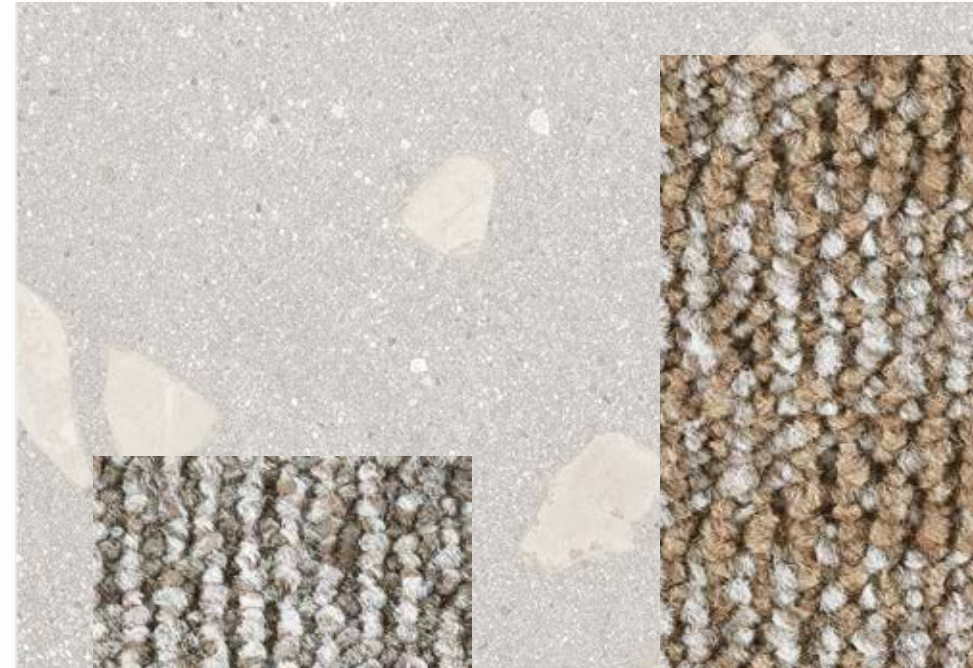


9203 Nuvola  
LRV : 29.3 /NCS : 6005-Y20R




6273 Argilla  
LRV : 27.7 /NCS : 5010-Y30R



6103 Polvere  
LRV : 28.9 /NCS : 6010-Y30R

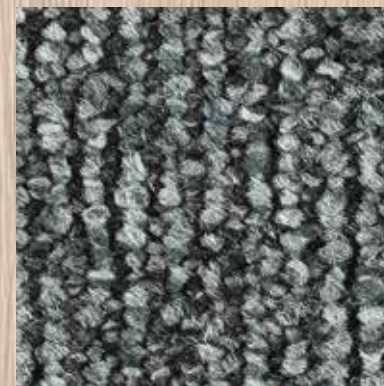


9503 Antracite  
LRV : 26.9 /NCS : 7502-B

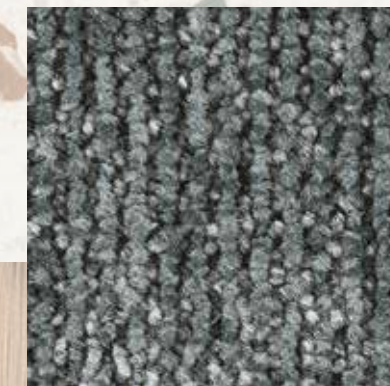

9303 Piombo  
LRV : 23.5 /NCS : 7005-B20G



2173 Salvia  
LRV : 30.9 /NCS : 3010-G40Y

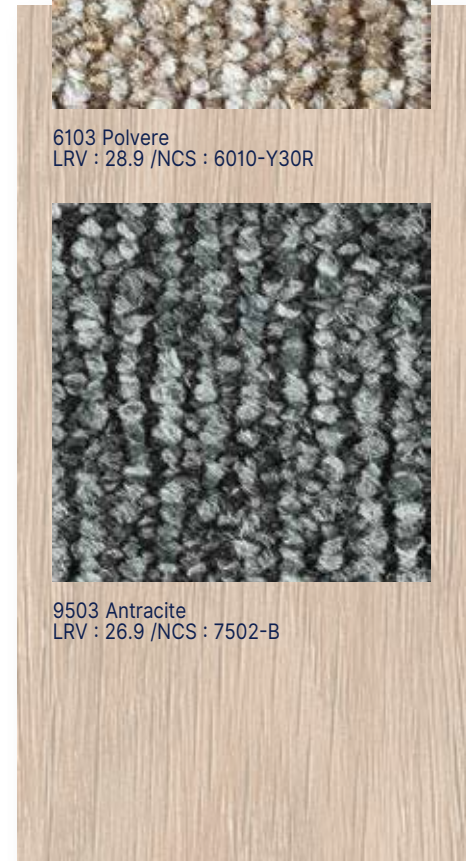






# Armonia 520 & 620

gerflor.com / follow us   



Z0014519

	Armonia 520		Armonia 620	
<b>Description</b>				
Nature	ISO 2424	-	Loose-laid carpet tile / Dalle textile plombante	
Construction	ISO 2424	-	Tufted low loop pile / Velours bouclé touffeté	Tufted structured loop pile / Velours bouclé structuré touffeté
Pile Material / Composition	-	-	100% Polyamide Piece Dyed	100% Polyamide Econyl® Solution Dyed
Backing / Envers	ISO 2424	-	Bitumen / Bitume	
Gauge / Jauge	ISO 1763	-	1/10	1/10
Pile Weight / Poids de velours	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	520	620
Surface Pile Weight / Poids de velours utile	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	280	420
Stitch Density / Densité	ISO 1763	tufts/m <sup>2</sup>	142 200	173 800
Total Weight / Poids total	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4000	4105
Total Thickness / Epaisseur totale	ISO 1765	mm	5,6	6.5
Pile Height / Hauteur du velours	ISO 1766	mm	2,4	3.2
Size / Dimension	ISO 24342	cm	50 x 50	50 x 50
<b>Classification</b>				
European Classification / Classement Européen	EN 1307	class	33	33
Fire Rating / Comportement au feu	EN 13 501-1	class	Bfl-s1	Bfl-s1
Certification  UPEC	QB31	-	U3P3E1C0 783/336T-004.1_10/23	U3sP3E1C0 783/336T-012.1_02/23
Static Electrical Propensity / Accumulation charges électrostatiques	ISO 6536	kV	≤2	≤2
Luxury Rating / Classe de confort	EN 1307	class	LC1	LC2
Slip resistance / Resistance au glissement	EN 13893	μ	≥0.30	≥0.30
<b>Performances</b>				
Noise reduction / Absorption acoustique	ISO 11654	α <sub>w</sub>	0.15	0.20
Impact Sound Insulation / Isolation contre les bruits de choc	ISO 140-8	dB	22	24
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	EN 986	%	≤0.20	≤0.20
Castor Chair Test (type H) / Aptitude à l'emploi sous chaise à roulettes	ISO 4918	-	≥2.4	≥2.4 (Class A)
Thermal Resistance / Resistance thermique	ISO 8302	m <sup>2</sup> C°/W	< 0.09 (0,0659)	<0.09 (0,0726)
Color Fastness / Solidité des couleurs à la lumière	EN ISO 105 - B02	degree	>5-6/8	>7/8
<b>Environment/Indoor air quality / Environnement / qualité de l'air intérieur</b>				
TVOC after 28 days / Emissions dans l'air : TVOC à 28 jours	EN 16516	micrograms/m <sup>3</sup>	≤100	≤100
Label GuT	n° GUT - Prodis	-	7FDF1AC0	BAEA3BAE
<b>CE Marking / Marquages CE</b>				
	EN 14041	-	  	

Packaging		Armonia 520	Armonia 620
Tiles per Box / Dalles par boîte	unit	24	20
Tiles per Box / Dalles par boîte	m <sup>2</sup>	6	5
Weight per Box / Poids par boîte	kg	24,34	20,89
Box per Pallet / Boîtes par palette	unit	20	20
Pallet / Palette	m <sup>2</sup>	120	100

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/01/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

## we care / we act Our Commitments for a Sustainable future



**CARBON FOOTPRINT\***  
-20 % kg CO<sub>2</sub> equivalent/m<sup>2</sup> between 2020 and 2025



**BIO-SOURCED CONTENT\*\***  
10 % by 2025



**RECYCLED CONTENT**  
30 % by 2025



**ADHESIVE FREE\*\*\***  
35 % by 2025



**ANNUAL VOLUME RECYCLED**  
60 000 t by 2025

# Gerflor®

\* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol \*\* % of activity with biosourced materials \*\*\* % of activity - adhesive free solution