



Creation Saga²

Kolekcja płytek LVT
z naturalnym korkiem

Gerflor[®]

Uporządkuj przestrzeń, wprowadź harmonię



Tweed Chine Amande / Tamo Light / Urban Street Medium

Klasyfikacja 34



Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation Saga ²		
500 x 500	2.5	110

INTERIOR
DESIGNER



Creation Looselay

52 dekory

6 formatów

100% projektowej
harmonii

Odkryj jakość
i doświadczenie
Gerflor w kolekcji
zaprojektowanej
tak, aby idealnie
łączyć kolory,
wzory i formaty.

Najbardziej kompleksowy

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay Acoustic
Creation 70 Looselay
Creation Saga²

Multi-formaty



Specjalna kolekcja dla
hotele, biur, powierzchni
handlowych i sklepów
detalicznych


Kompletna koncepcja projektowa




Listwy



Profile



Maty wejściowe



Ściany - Mural

ŁATWE DOPASOWANIE DO
KOLEKCJI WYKŁADZIN
GERFLOR



1. 1566 Urban Street Terra
2. 1564 Gentleman Terra

Klasyfikacja 34




Format (mm)	m ² /box	m ² /pallet
Creation Saga ²	2.5	110
500 x 500		

INTERIOR
DESIGNER



1. 1567 Tamo Clear
2. 1585 Tweed Green Chine

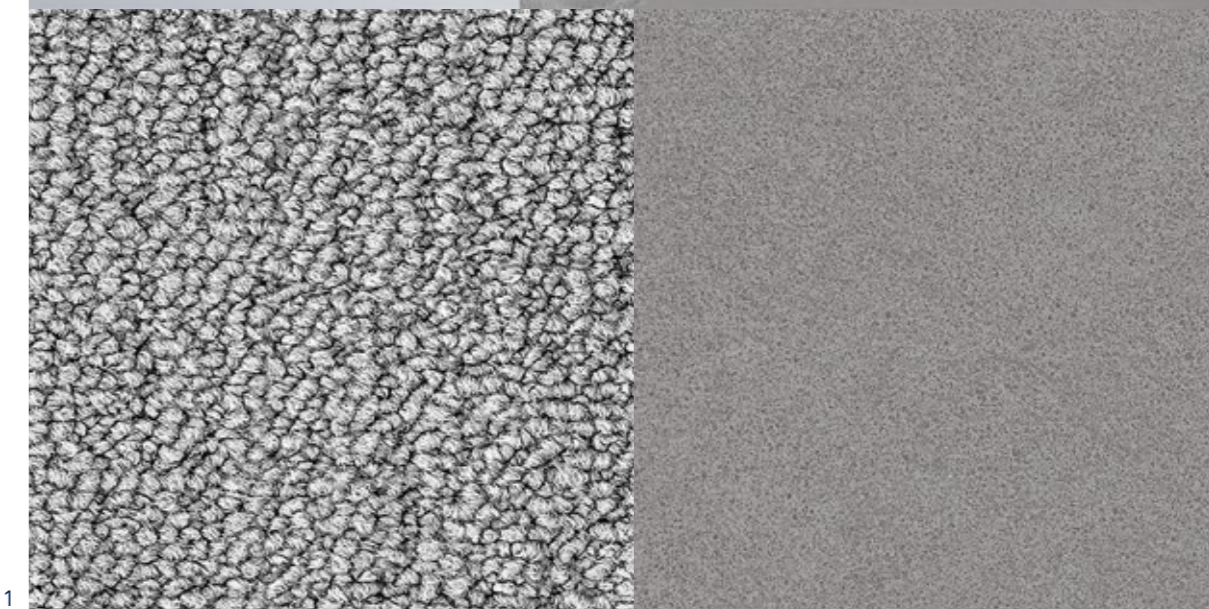

1. 1610 Oxyd Light Grey
2. 1284 Urban Street Medium

Dlaczego warto wybrać Creation Saga²?

Najszybszy montaż!



Bez kleju, bez zamków



Brak przestojów - bezpośrednie użytkowanie po instalacji

Najtrwalszy!



Łatwy do usunięcia /
Możliwość ponownego użycia



Łatwa wymiana

Nałóż samoprzylepną taśmę i zainstaluj!

Najbardziej personalizowane!




my Saga²

28 wzorów dostępnych do personalizacji i więcej, jeśli je stworzysz!




Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu Gerflor.

Creation Saga²



Antypoślizgowy spód

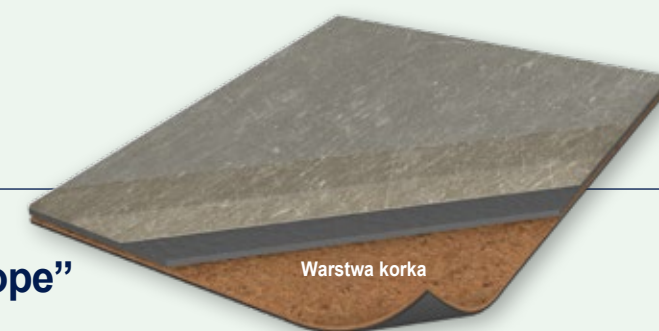

Ekologiczny design „made in Europe”

71%

Zawartość naturalna, mineralna i pochodząca z recyklingu



100%

70%


Zawartość pochodząca z Francji



W 100% nadaje się do recyklingu w ramach programu Second Life firmy Gerflor
Do 35% materiałów pochodzących z recyklingu



Ślad węglowy
Dostępne EPD



Łatwy do demontażu
Łatwy do ponownego użycia

Korek: wydajność z natury



Naturalny i szybko odnawialny (7 lat)



15 dB



<65 dB

Naturalne właściwości akustyczne (izolacja 15dB & hałas kroków <65dB)



Duża odporność na wgniecenia

Creation Saga²



1561 Tamo Natural 500x500 mm



1559 Tamo Light 500x500 mm



Tamo Light



1567 Tamo Clear 500x500 mm



1560 Tamo Dainty 500x500 mm



1563 Gentleman Cream 500x500 mm



1564 Gentleman Terra 500x500 mm



1581 Gentleman Abricot 500x500 mm



Gentleman Abricot



1566 Urban Street Terra 500x500 mm

Odcienie



Jasne



Średnie



Ciemne

Creation Saga²



1565 Urban Street Cream 500×500 mm




1587 Tweed Medium Beige 500×500 mm




1588 Tweed Rose Ancien 500×500 mm




1608 Oxyd Light Beige 500×500 mm

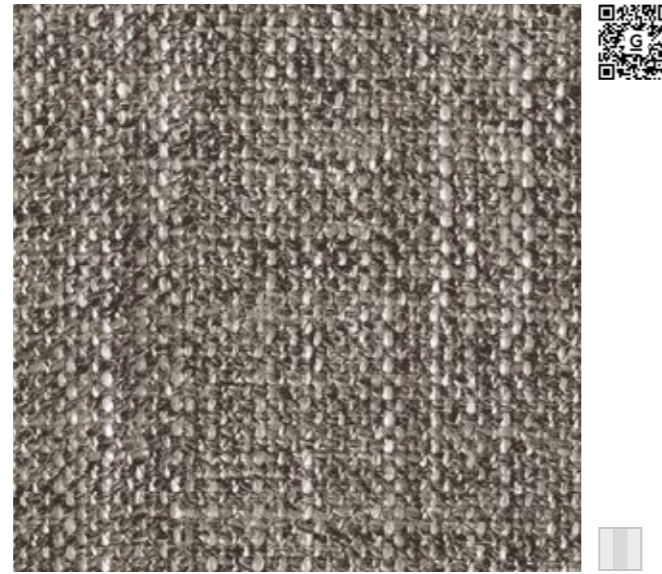


0089 Gentleman Taupe 500×500 mm

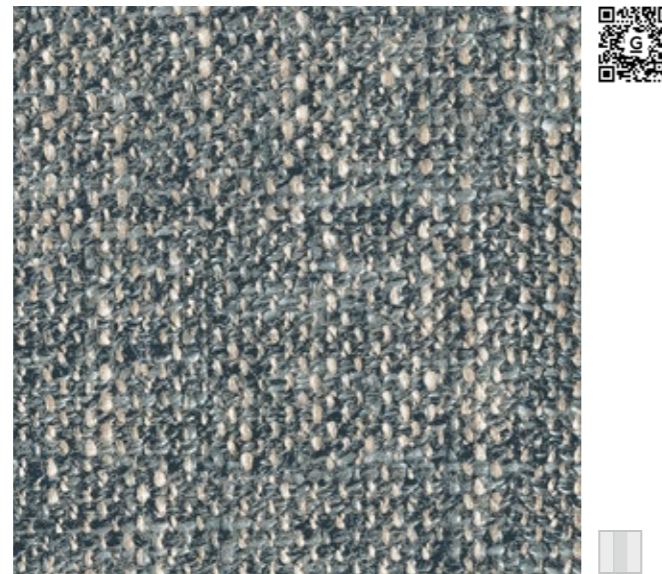

1582 Gentleman Jean Chine 500×500 mm

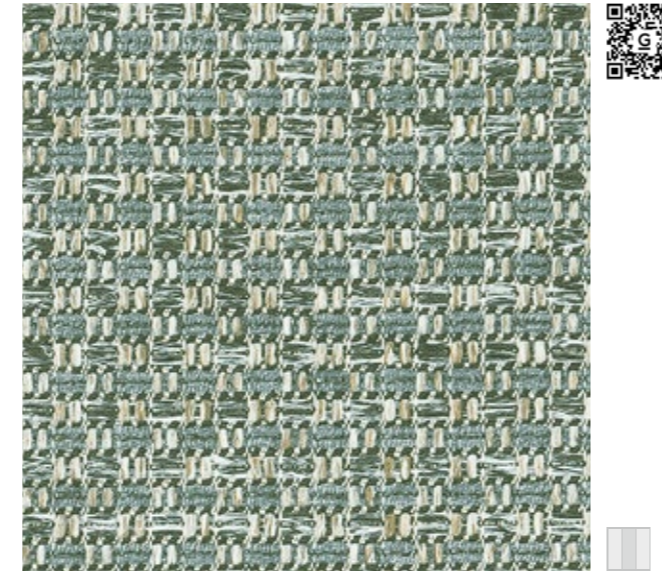


1584 Tweed Chine Amande 500×500 mm

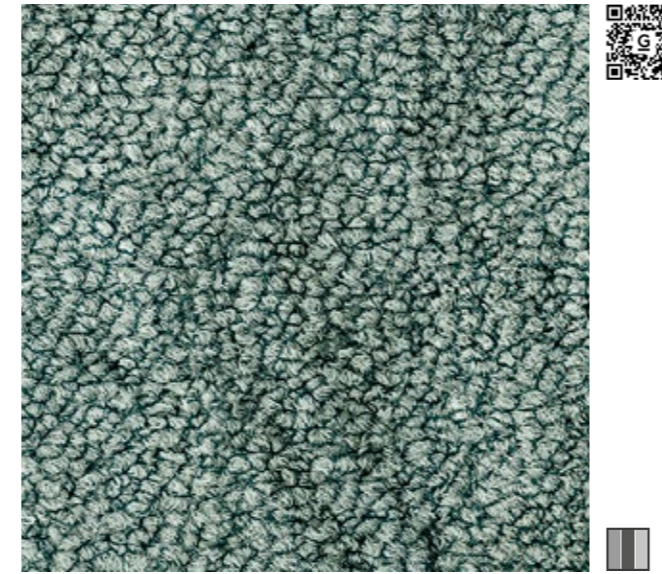


1609 Oxyd Light Green 500×500 mm



1585 Tweed Green Chine 500×500 mm

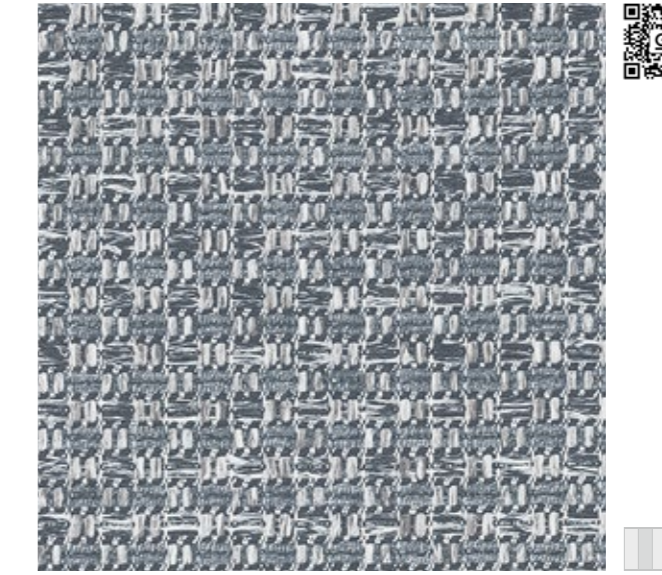


1586 Tweed Light Grey 500×500 mm

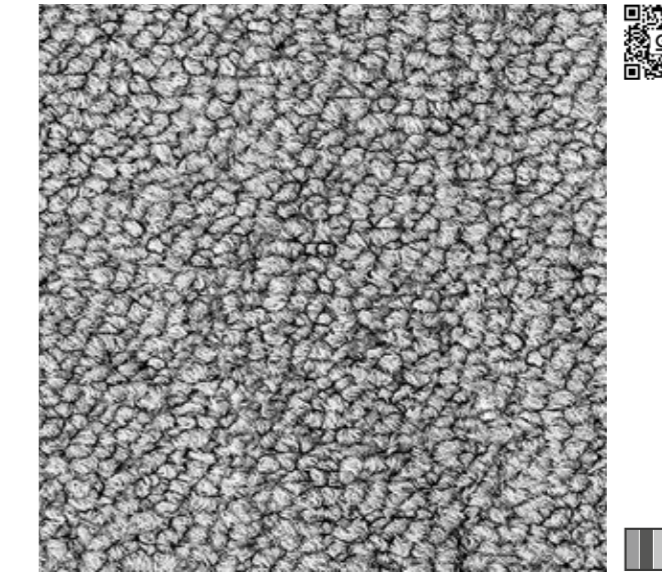


1610 Oxyd Light Grey 500×500 mm




0030 Gentleman Blue 500×500 mm

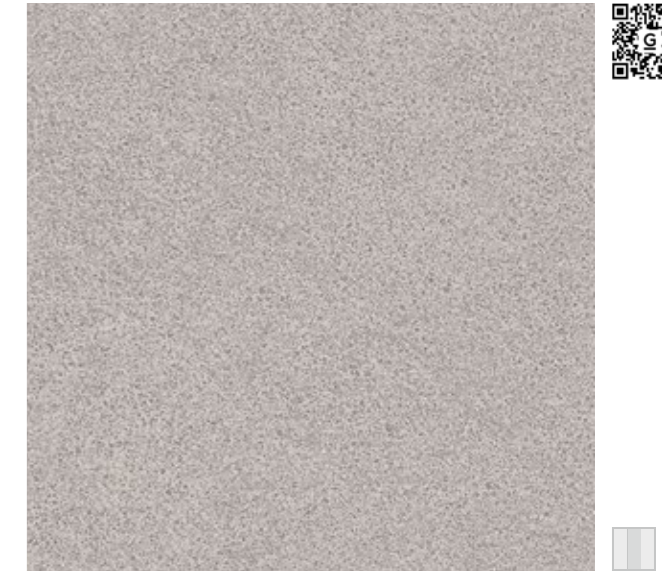

1283 Urban Street Light 500×500 mm

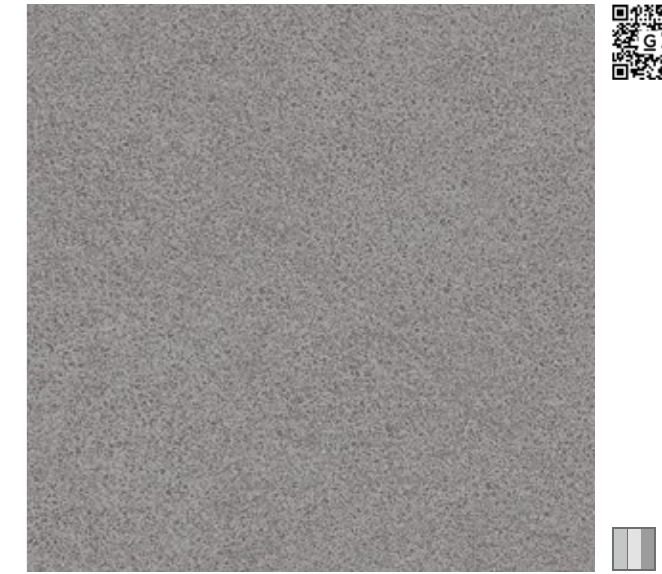

1284 Urban Street Medium 500×500 mm

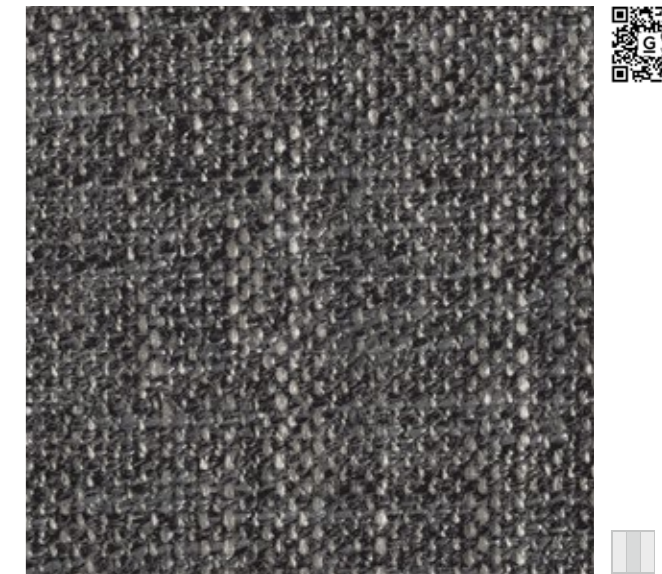

0088 Gentleman Grey 500×500 mm



** informacje o poziomie emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przez wdychanie, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Creation Saga²

Opis

Grubość całkowita	EN ISO24346	mm	4.60
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO24340	mm	0.70
Waga	EN ISO 23997	g/m ²	5595
Format	EN ISO 24342	mm	500 × 500
Ilość płytek/paneli - m ² w box	-	-	10 / 2.5 m ²

Klasyfikacje

Norma	-	-	EN 652
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	34 - 42
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2
Antypoślizgowość na mokro	DIN 51130	klasa	R10

Charakterystyka użytkowa

Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0
Grupa ścieralności	-	-	T
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	typ	I
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Stabilność wymiarowa (średnia wartość mierzona)	-	%	≈ 0.05
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm	< 0.13
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	15
Absorpcja akustyczna - hałas z chodzenia	NF S 31074	dB	< 65
Próba odporności na kółka foteli biurowych (Typ W)	ISO 4918	-	OK
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	ProtecShield™
Odporność chemiczna ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK

Środowisko/Jakość powietrza w pomieszczeniu

TCOV po 28 dniach	ISO 16000-6	micrograms / m ³	< 10
-------------------	-------------	-----------------------------	------

Znak CE



EN 14041



(1) Test rampy z olejem

(2) Odporność na niebrudzące środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, chemikalia domowe oraz rozcieńczone kwasy i zasady przy krótkotrwałej ekspozycji.

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

we care / we act Nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju



CARBON FOOTPRINT™
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025



BIO-SOURCED CONTENT™
10 % by 2025



RECYCLED CONTENT
30 % by 2025



ADHESIVE FREE™™™
35 % by 2025



ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025

Gerflor®