



Creation 70 Looselay

Podłogi winylowe bezklejowe w płytkach i panelach

Gerflor®

Uporządkuj przestrzeń, wprowadź harmonię



Klasyfikacja
34

Format (mm)	m²/box	m²/paleta
Creation 70 Looselay		
152 × 914	1.67	100.2
229 × 1220	1.67	100.2
235 × 1505	1.41	95.88
600 × 600	1.44	83.52
914 × 914	3.34	100.2

INTERIOR DESIGNER



Creation Looselay

52 dekory

6 formatów

100% projektowej harmonii

Odkryj jakość i doświadczenie Gerflor w kolekcji zaprojektowanej tak, aby idealnie łączyć kolory, wzory i formaty.

ŁATWE DOPASOWANIE DO KOLEKCJI WYKŁADZIN GERFLOR

Najbardziej kompleksowy Asortyment Looselay

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay Acoustic
Creation 70 Looselay
Creation Saga²

Multi-formaty

XL XL

Specjalna kolekcja dla hoteli, biur, powierzchni handlowych i sklepów detalicznych

Kompletna koncepcja projektowa


Listwy


Profile


Maty wejściowe


Ściany - Mural



1. 1566 Urban Street Terra
2. 1574 Chips Terra
3. 1565 Urban Street Cream



1. 1571 Marble Green
2. 1580 Namou Dark Honey
3. 1573 Chips Green

Klasyfikacja
34

Format (mm)	m²/box	m²/paleta
Creation 70 Looselay		
152 × 914	1.67	100.2
229 × 1220	1.67	100.2
235 × 1505	1.41	95.88
600 × 600	1.44	83.52
914 × 914	3.34	100.2

INTERIOR DESIGNER



1. 0085 Dock Grey
2. 1559 Tamo Light
3. 1570 Marble Dark



1. 1561 Tamo Natural
2. 1567 Tamo Clear
3. 1569 Marble Clear

Dlaczego Looselay?

Najszybszy montaż!

Bez kleju, bez zamków

Brak przestojów - bezpośrednie użytkowanie po instalacji

Najłatwiejszy do łączenia!

Łatwy montaż w jodełkę

Kwadratowy i prostokątny kształt
Łatwe łączenie i dopasowywanie

Najtrwalszy!

Wzmocniona konstrukcja z włóknem szklanym

Łatwa wymiana

Po więcej informacji zajrzyj na stronę www.gerflor.pl lub skontaktuj się z pracownikami Gerflor.

Nałóż samoprzylepną taśmę i zainstaluj!



Creation 70 Looselay

Wszystkie zalety Looselay zaprojektowane przez Gerflor

Remont podłogi z płytek ceramicznych, jeśli spoiny < 5 mm

Kompatybilny z podłogami podniesionymi

Komfort akustyczny (hałas podczas chodzenia < 73 dB)

Zaprojektowane przez Gerflor

Precyzyjne wzornictwo

Ultra realistyczna powierzchnia

4 fazowane krawędzie

52 wzory do łączenia

Creation 70 Looselay



Antypoślizgowy spód





Creation 70 Looselay | Herringbone Chevron Jodełka



1569 Marble Clear 152×914 mm

1570 Marble Dark 152×914 mm

1559 Tamo Light 152×914 mm

1567 Tamo Clear 152×914 mm

1568 Tamo Light Brown 152×914 mm

Odcienie Jasny Średni

Creation 70 Looselay

0455 Long Board 229×1220 mm

0504 Twist 229×1220 mm

1559 Tamo Light 229×1220 mm

0060 Arena 229×1220 mm

0456 Ranch 229×1220 mm

1560 Tamo Dainty 229×1220 mm

1567 Tamo Clear 229×1220 mm

1561 Tamo Natural 229×1220 mm

1568 Tamo Light Brown 229×1220 mm

XL | Panele

1578 Namou Light Honey 235×1505 mm

1579 Namou Honey 235×1505 mm

1580 Namou Dark Honey 235×1505 mm



Zrównoważony rozwój i komfort w jednym produkcie!

W 100% nadaje się do recyklingu w ramach programu Second Life firmy Gerflor

Do 35% surowców wtórnych

Doskonała jakość powietrza w pomieszczeniach

Emisje TVOC

<10 mikrogramów/m3 po 28 dniach

REACH

Zgodny z Reach

EPD VERIFIED

Ślad węglowy

Dostępna deklaracja EPD

Łatwy do usunięcia

Łatwy do ponownego użycia



Creation 70 Looselay


Stony Cream / Urban Street Cream


1577 Urban Street Dark 914×914 mm


1570 Marble Dark 914×914 mm

Odcienie: Jasny Średni


1283 Urban Street Light 914×914 mm


1569 Marble Clear 914×914 mm


1575 Stony Cream 600×600 mm


1576 Stony Medium 600×600 mm

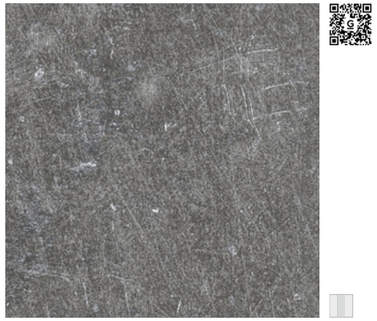
0085 Dock Grey 914×914 mm


1284 Urban Street Medium 914×914 mm


1574 Chips Terra 600×600 mm


1565 Urban Street Cream 600×600 mm


1566 Urban Street Terra 600×600 mm


1573 Chips Green 600×600 mm


1572 Chips Blue 600×600 mm


1571 Marble Green 914×914 mm

Creation 70 Looselay

gerflor.pl / obserwuj nas

** informacje o poziomie emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przez wdychanie, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).*

			Creation 70 Looselay				
Opis							
Grubość całkowita		mm			5.00		
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO24340	mm			0.70		
Waga	EN ISO 23997	g/m²			8300		
Format	EN ISO 24342	mm	235×1505	228.6×1220	152.4×914.4	600×600	914.4×914.4
Ilość płytek/paneli - m² w box	-	-	4 / 1.41 m²	6 / 1.67 m²	12 / 1.67 m²	4 / 1.44 m²	4 / 3.34 m²
Klasyfikacje							
Norma	-	-			EN ISO 10582		
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa			34 - 43		
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa			Bfl-s1		
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV			< 2		
Antypoślizgowość na mokro(1)	DIN 51130	klasa			R10		
Charakterystyka użytkowa							
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm³			≤ 2.0		
Grupa ścieralności	-	-			T		
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	typ			I		
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%			≤ 0.15		
Stabilność wymiarowa (średnia wartość mierzona)	-	%			≃ 0.05		
Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	mm			≤ 0.10		
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB			7		
Absorpcja akustyczna - hałas z chodzenia	NF S 31074	dB			74		
Próba odporności na kółka foteli biurowych (Typ W)	ISO 4918	-			Wynik poprawny		
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)			0.25		
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie			≥ 6		
Zabezpieczenie powierzchni	-	-			ProtecShield™		
Odporność chemiczna(2)	EN ISO 26987	-			Wynik poprawny		
Środowisko/Jakość powietrza w pomieszczeniu							
Całkowita emisja LZO (TVOC) po 28 dniach	ISO 16000-6	micrograms / m³			< 10		
Znak CE							
CE	EN 14041	-			DS, Bfl-s1		

(1) Test rampy z olejem
(2) Odporność na niebrudzące środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, chemikalia domowe oraz rozcieńczone kwasy i zasady przy krótkotrwałej ekspozycji.

WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

Zdjęcie na okładce - dekory / couverture : Tamo Light Brown / Tamo Clear

we **care** / we **act** Nasze zobowiązania dla zrównoważonego rozwoju

CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO_2 equivalent/m² between **2020** and **2025**

BIOSOURCED CONTENT**
10 % by **2025**

RECYCLED CONTENT
30 % by **2025**

ADHESIVE FREE***
35 % by **2025**

ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by **2025**

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution