



Rozwiązania podłogowe do obiektów biurowych

LooseLay & Płytki dywanowe

Gerflor[®]

Uporządkuj przestrzeń, wprowadź harmonię.



Aktualne trendy w projektowaniu, kładą nacisk na wellbeing, zrównoważony rozwój, elastyczność, multi-use, a także tworzenie przestrzeni sprzyjających kreatywności i tworzeniu relacji.

Gdy poruszamy temat związany z projektowaniem powierzchni biurowych podążających za potrzebami pracowników i pracodawców myślimy również o dostarczaniu rozwiązań mobilnych - łatwych w montażu, demontażu, z możliwością ponownego użycia lub szybkiej wymiany.

Wprowadzając nowe kolekcje pokryć podłogowych wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Poza estetyką i funkcjonalnością, wspieramy zdrowie i komfort pracowników dzięki właściwościom akustycznym, ergonomicznym, niskiej emisji TVOC. Myśląc o codziennym użytkowaniu zadaliśmy o trwałość podłóg oraz łatwości utrzymania czystości.

Płytki dywanowe Armonia

Kolekcja Armonia 520-620 to synonim elegancji i trwałości.

Charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, które doskonale komponuje się z różnorodnymi stylami wnętrz. Kolory zostały dobrane tak, żeby maksymalnie ułatwić dopasowanie z kolekcjami Creation LooseLay.

Oferują również dobre właściwości akustyczne, redukując hałas i tworząc komfortowe środowisko pracy.

Kolekcje Creation LooseLay to innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie podłóg LVT (Luxury Vinyl Tiles).

Bezklejowy system montażu pozwala na szybkie i łatwe układanie płytek, ich demontaż oraz przeniesienie w inne miejsce, co jest szczególnie korzystne w biurach, gdzie elastyczność i możliwość szybkiej zmiany aranżacji są kluczowe.

Starannie dobrane wzory i kolory pozwalają na tworzenie przyjaznych i harmonijnych wnętrz, ale również na daleko idącą personalizację i identyfikację firmy.


Płytki winylowe są odporne na zużycie, wodoodporne i łatwe w czyszczeniu, co zapewnia długotrwałą estetykę i funkcjonalność.

W Gerflor, w centrum naszego działania stawiamy człowieka – jego zdrowie i potrzeby. Dlatego tworzymy produkty, które harmonijnie pozwalają łączyć wzory, kolory, funkcje, kreując uporządkowaną i przyjazną przestrzeń.

Zapraszamy do skorzystania z naszych rozwiązań!

Armonia 520


Nylon - 520g/m²

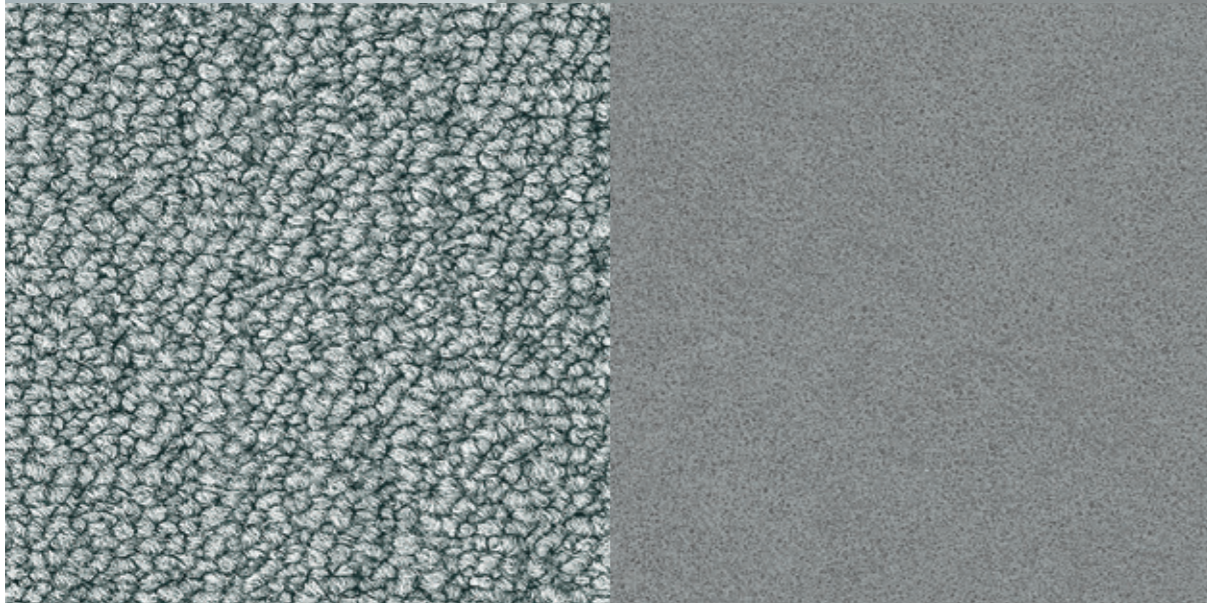

Do intensywnych zastosowań komercyjnych




Specjalne kolory dla idealnego połączenia z kolekcjami Gerflor (Creation i Saga²)



Format płytki 500×500 mm



Emisja LZO w pomieszczeniu* TVOC <100µg/m³



Instalacja monolityczna lub 1/4 obrotu



Możliwe bezklejowe ze złączami (B connect)



Certyfikacja EPD



Recyking w programie Second Life

*ISO 16516 - po 28 dniach


Armonia 620

Econyl 100% recycled - 620g/m²



1. Armonia 520 Cielo 9302
2. 1284 Urban Street Medium

Armonia 520

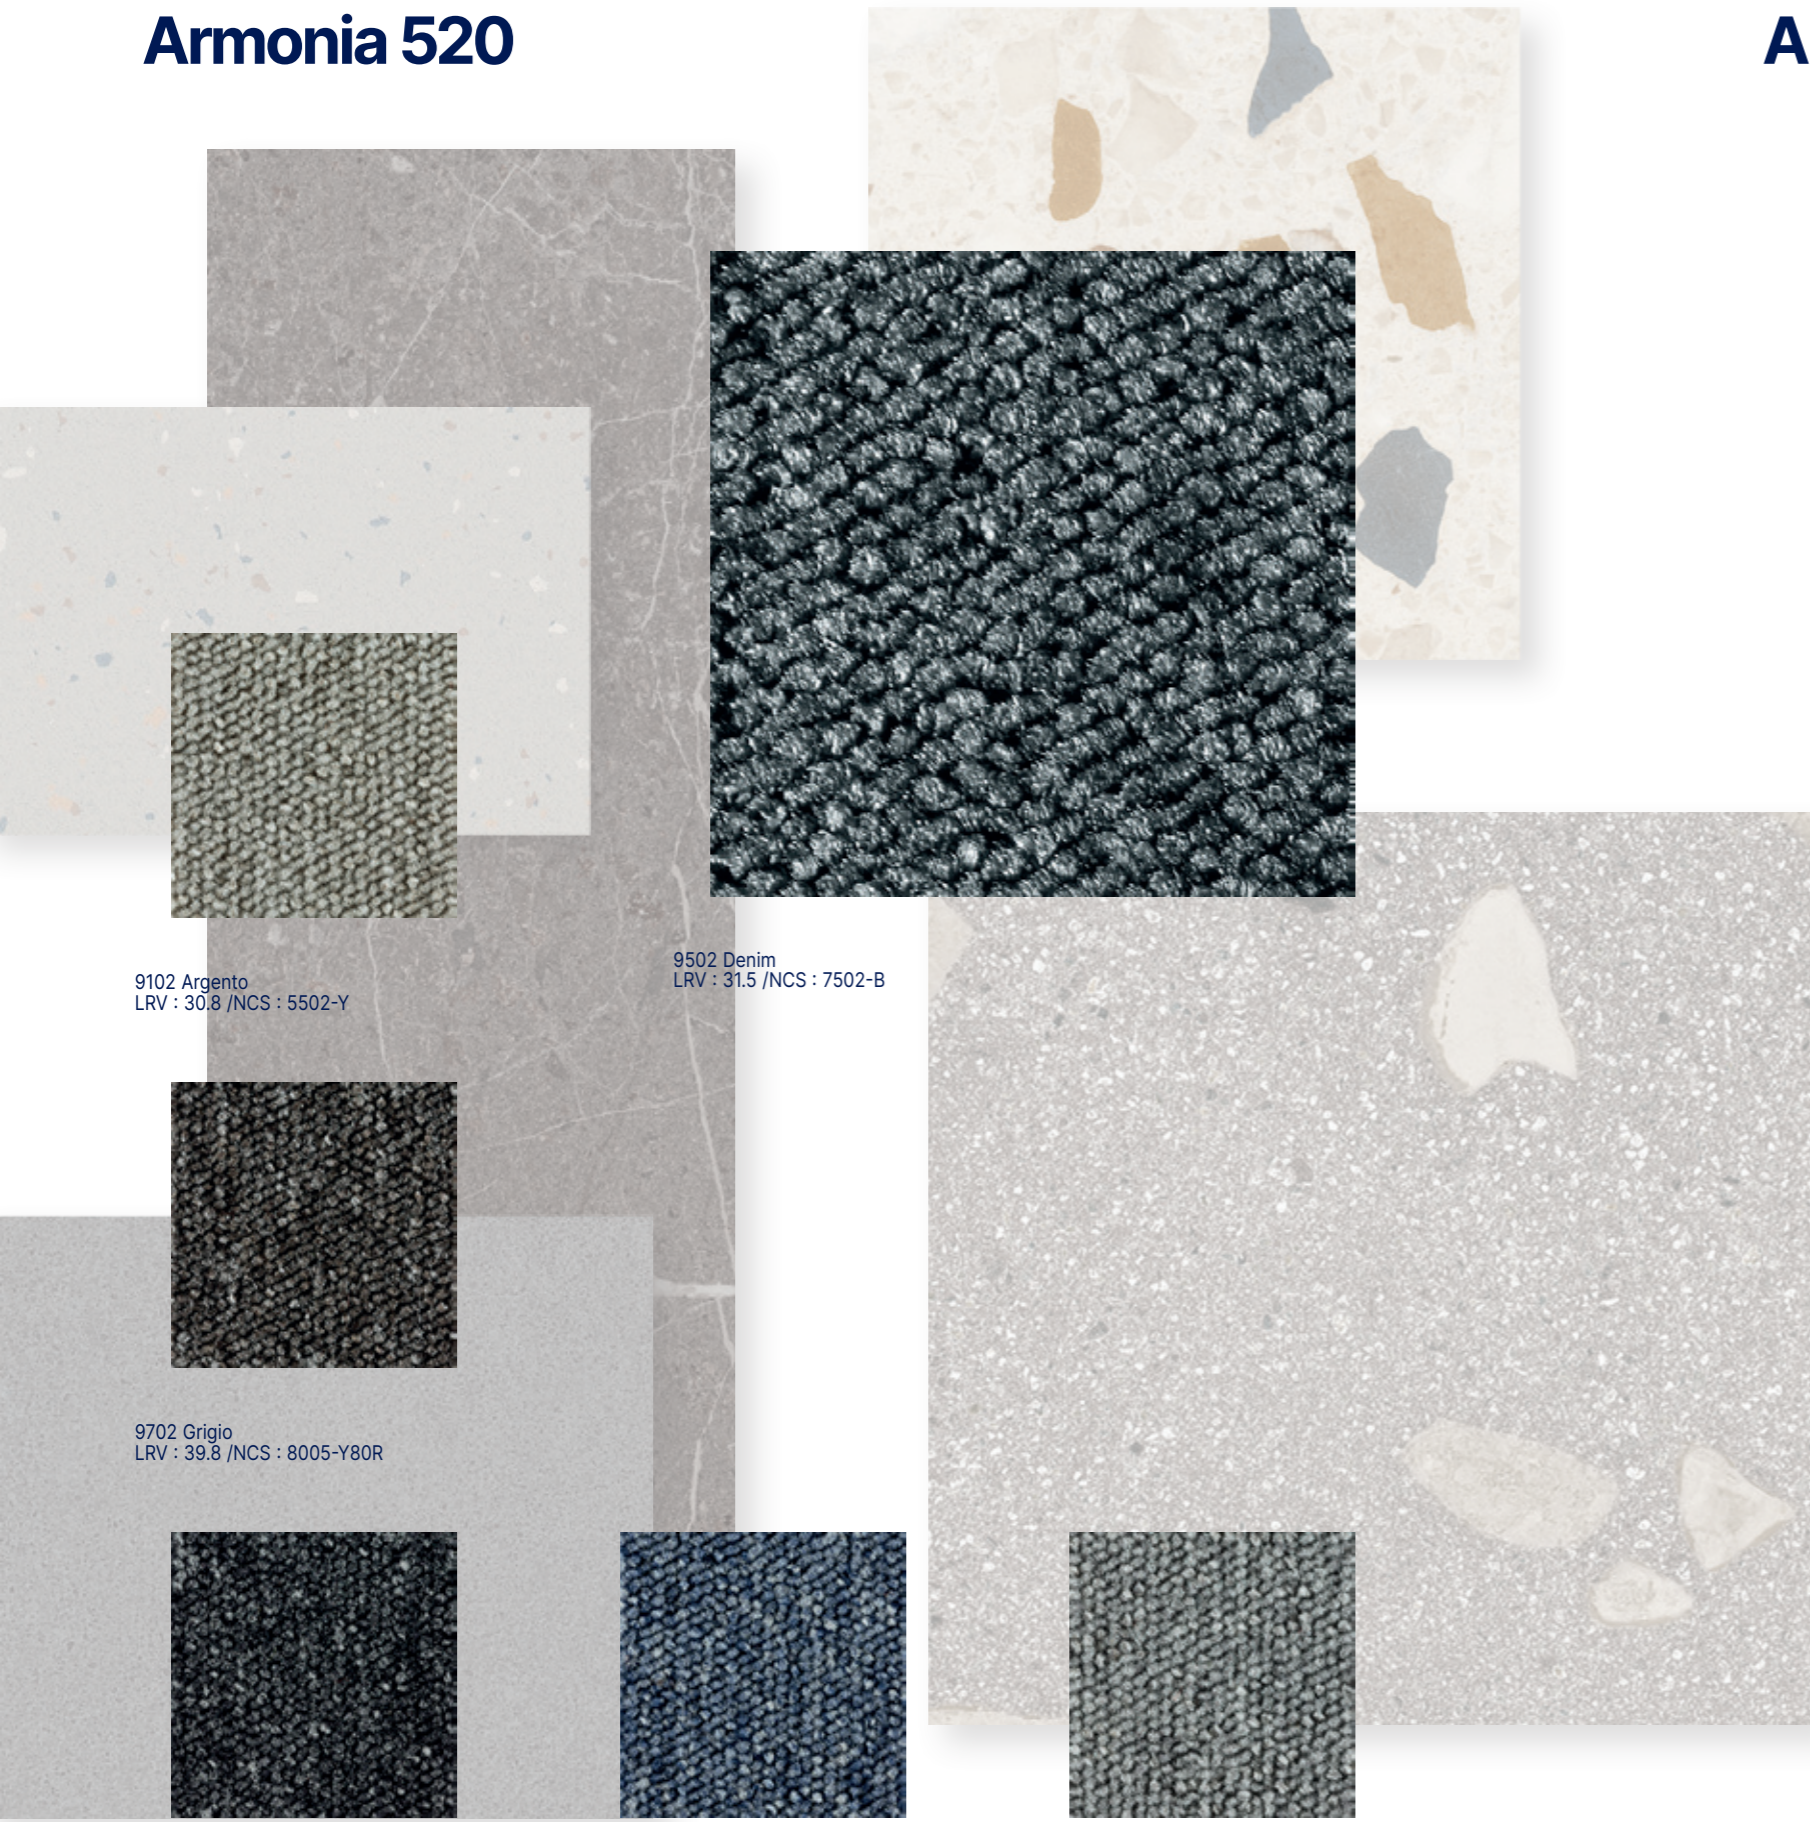

9102 Argento
LRV : 30.8 /NCS : 5502-Y

9502 Denim
LRV : 31.5 /NCS : 7502-B


9702 Grigio
LRV : 39.8 /NCS : 8005-Y80R

9902 Nero
LRV : 43.1 /NCS : 8000-N

1702 Blu
LRV : 37.4 /NCS : 7010-R90B

9302 Cielo
LRV : 52.0 /NCS : 5500-N

Armonia 520

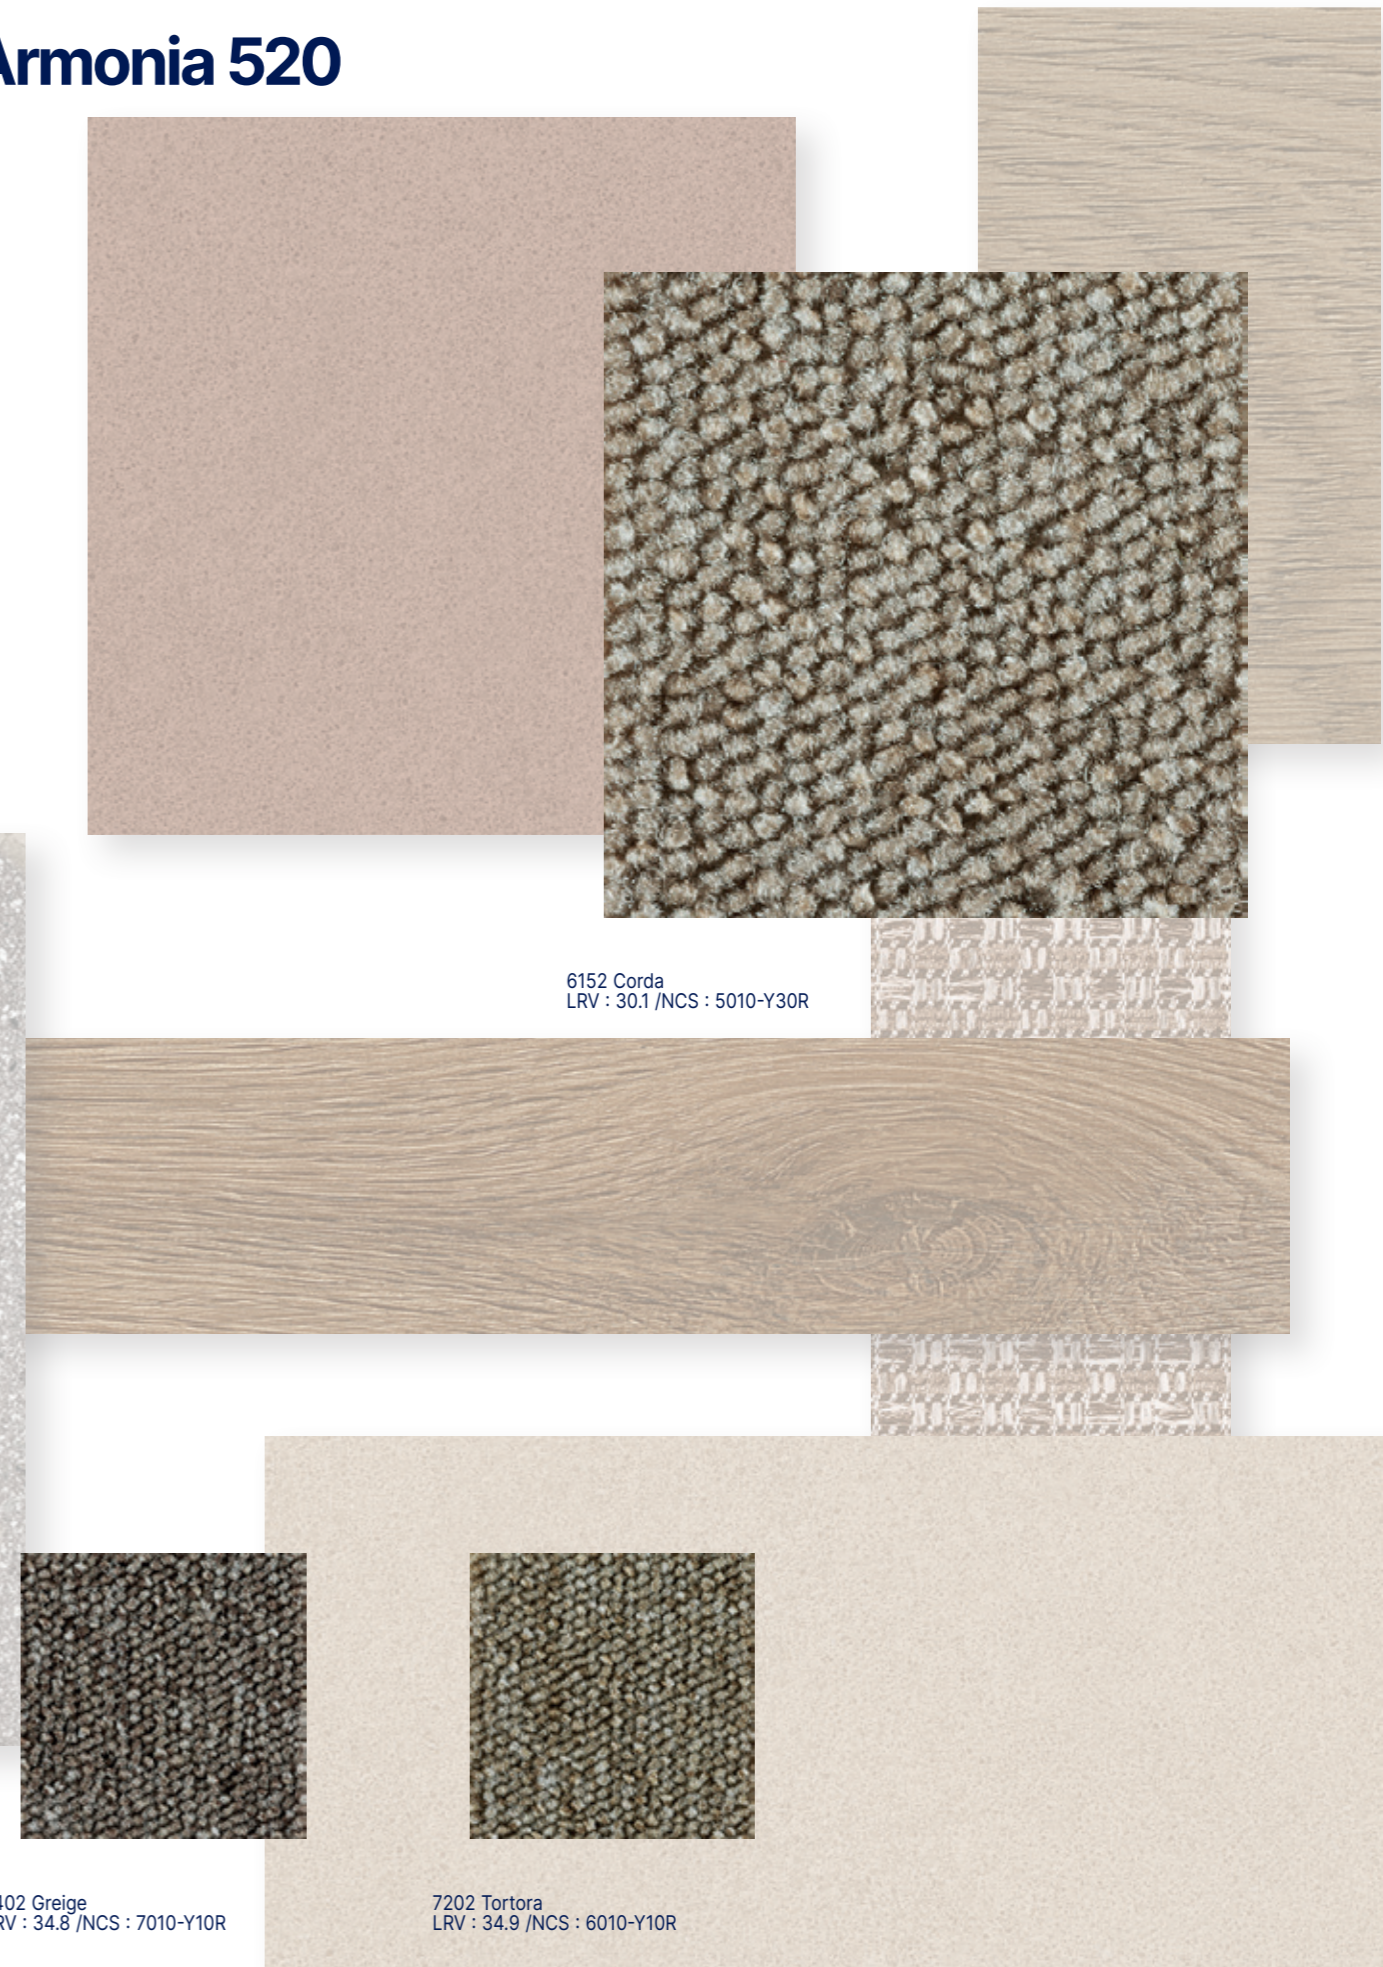

6152 Corda
LRV : 30.1 /NCS : 5010-Y30R

7402 Greige
LRV : 34.8 /NCS : 7010-Y10R

7202 Tortora
LRV : 34.9 /NCS : 6010-Y10R




Specjalne kolory dla idealnego połączenia z kolekcjami Gerflor (Creation i Saga²)

Armonia 520



2402 Foresta
LRV : 42.9 /NCS : 6020-G70Y

2702 Giungla
LRV : 43.5 /NCS : 7020-G70Y




5502 Mattone
LRV : 34.7 /NCS : 6030-Y80R

4302 Terracotta
LRV : 33.8 /NCS : 6020-Y40R


3202 Ocra
LRV : 33.4 /NCS : 5030-Y20R

Armonia 620

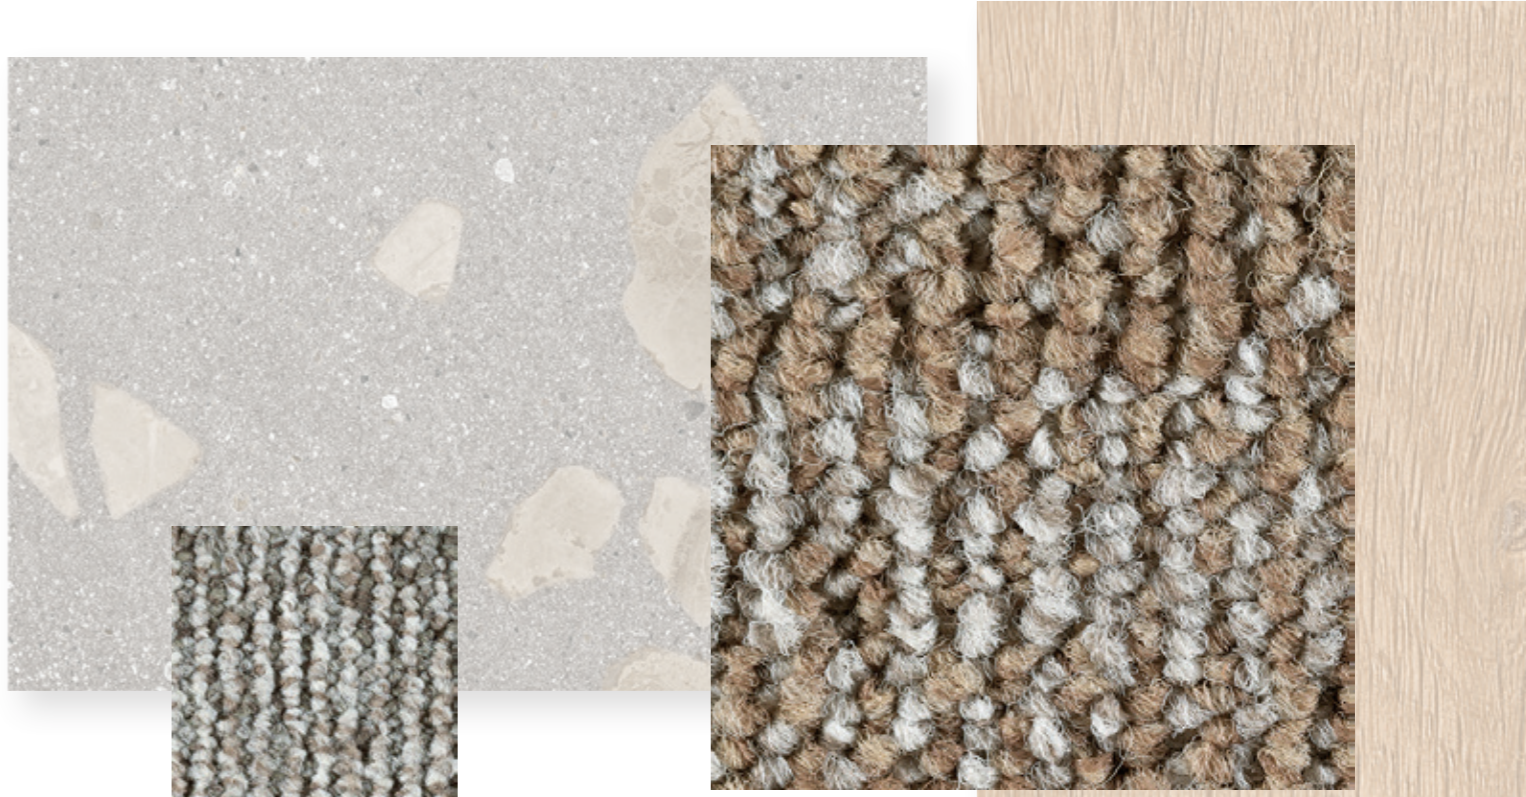


9203 Nuvola
LRV : 29.3 /NCS : 6005-Y20R


6273 Argilla
LRV : 27.7 /NCS : 5010-Y30R




6103 Polvere
LRV : 28.9 /NCS : 6010-Y30R



9503 Antracite
LRV : 26.9 /NCS : 7502-B



9303 Piombo
LRV : 23.5 /NCS : 7005-B20G



2173 Salvia
LRV : 30.9 /NCS : 3010-G40Y

Gdzie można zastosować podłogi Gerflor?

Open space. W otwartych przestrzeniach biurowych, gdzie często zachodzi potrzeba szybkiej zmiany aranżacji, płytki Creation LooseLay są idealnym rozwiązaniem. Bezklejowy system montażu pozwala na łatwe i szybkie układanie oraz demontaż płytek. Gdy potrzebujemy miejsca o niskim poziomie hałasu możemy rozważyć połączenie z akustycznymi podłogami Creation 55 LooseLay lub SAGA2. Oczywiście zawsze dobrym wyborem będzie połączenie z płytkami Armonia np. w ciągu komunikacyjnym.

Strefy pracy indywidualnej. Płytki dywanowe Armonia są idealne do tworzenia cichych i komfortowych stref pracy indywidualnej. Dzięki swoim właściwościom akustycznym, redukują hałas i tworzą przyjemne środowisko pracy.

Sal konferencyjne. W salach konferencyjnych, gdzie ważna jest dobra akustyka, płytki Armonia pomagają w redukcji pogłosu, co sprzyja lepszej komunikacji podczas spotkań.

Recepcje i lobby. Dzięki eleganckiemu wzornictwu i trwałości możesz w tych miejscach zastosować zarówno płytki dywanowe Armonia jak i panele winylowe Creation LooseLay. Nieograniczona możliwość łączenia tych produktów pozwoli stworzyć harmonijną i indywidualną strefę wejściową nadając jej nowoczesny i profesjonalny wygląd.

Strefy relaksu i spot pointy. To miejsca, gdzie ważna jest estetyka i komfort. Podłogi Creation LooseLay i płytki dywanowe Armonia możemy swobodnie ze sobą łączyć, projektując mniejsze lub większe strefy o spersonalizowanym designie. Obie kolekcje oferują szeroki wybór wzorów i kolorów, które można łatwo dopasować do reszty wystroju biura.

Kantyny i restauracje. Dzięki odporności na wodę i łatwości w czyszczeniu, płytki Creation LooseLay są doskonałym wyborem do biurowych kantyn i ekskluzywnych restauracji, zapewniając trwałość i estetykę na długie lata.

Creation LooseLay

Podłogi winylowe,
bezklejowe w płytkach
i panelach



Zrównoważony rozwój i komfort w jednym produkcie!



W 100% nadaje się do recyklingu w ramach programu Second Life firmy Gerflor

Do 35% surowców wtórnych



Doskonała jakość powietrza w pomieszczeniach

Emisje TVOC <10 mikrogramów/m³ po 28 dniach




ZGODNY Z REACH



Ślad węglowy
Dostępna deklaracja EPD



Bezklejowa instalacja do 30 m²



Łatwy do usunięcia
Łatwy do ponownego użycia



Creation Looselay

52 dekory

6 formatów

100% projektowej harmonii

Odkryj jakość i doświadczenie Gerflor w kolekcji zaprojektowanej tak, aby idealnie łączyć kolory, wzory i formaty.

Najbardziej kompleksowy Asortyment Looselay

Creation 55 Looselay
Creation 55 Looselay
Acoustic Creation 70
Looselay Creation Saga²
Creation Saga²

Multi-formaty



Specjalna kolekcja dla hoteli, biur, powierzchni handlowych i sklepów detalicznych.



ŁATWE DOPASOWANIE DO KOLEKCJI WYKŁADZIN GERFLOR

Kompletna koncepcja projektowa




Skirtings Plinthes



Profiles Profilés




Mats Tapis



Wall - Mural Revela

Creation 55 Looselay & Looselay Acoustic

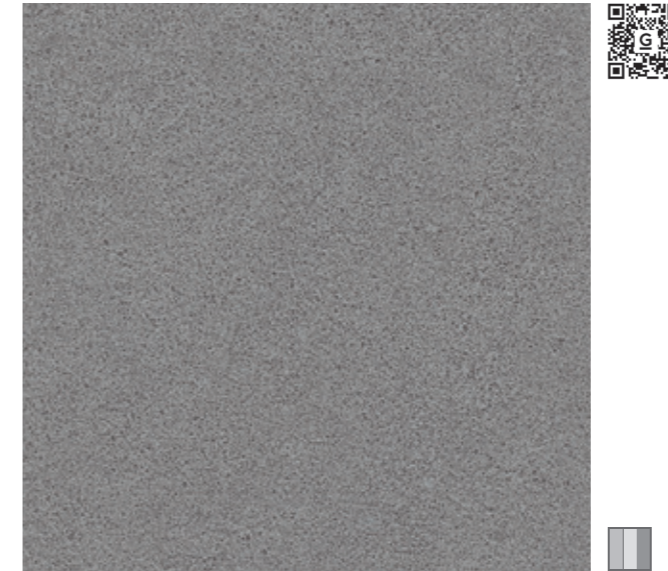


1284 Urban Street Medium

914×914 mm
LL AC: 600×600 mm



1283 Urban Street Light

914×914 mm
LL AC: 600×600 mm

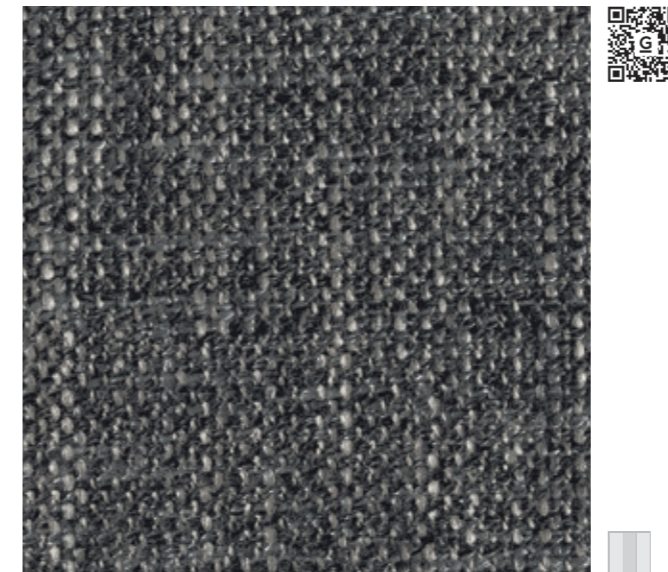


1058 Gentleman Grey

600×600 mm




1083 Gentleman Taupe

600×600 mm

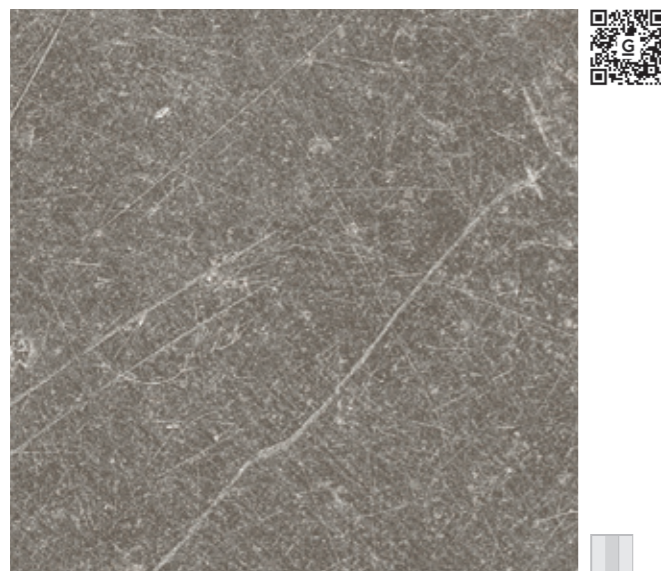

0087 Dock Taupe

914×914 mm

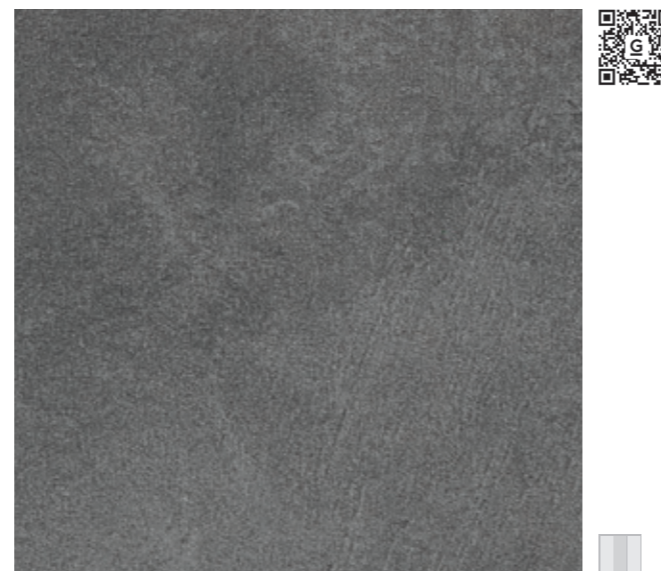


0436 Riverside

600×600 mm



0374 Parker Station

914×914 mm

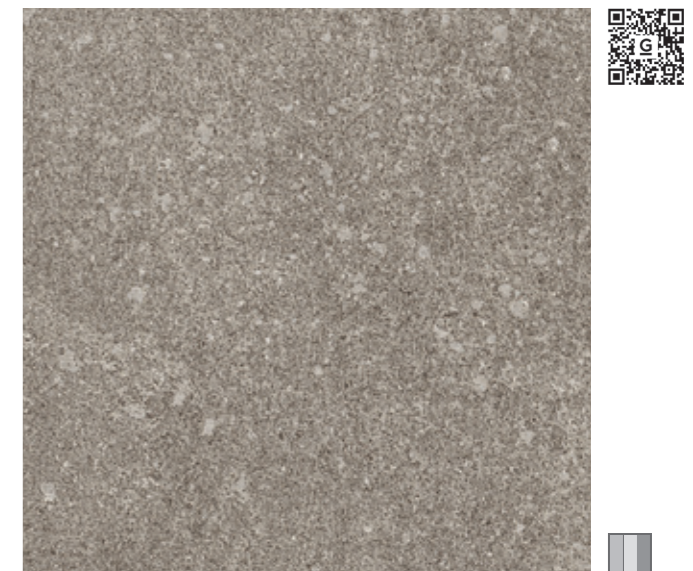

0868 Bloom Uni Taupe

600×600 mm

Creation 55 Looselay & Looselay Acoustic




1564 Gentleman Terra

600×600 mm



1563 Gentleman Cream

600×600 mm

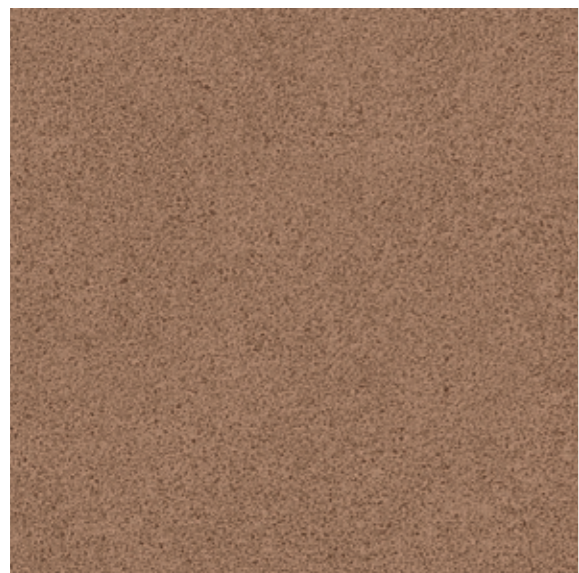

1566 Urban Street Terra

600×600 mm



1565 Urban Street Cream

600×600 mm



0455 Long Board

229×1220 mm
LL AC: 229×1220 mm



0504 Twist

229×1220 mm



1559 Tamo Light

229×1220 mm
LL AC: 229×1220 mm



1561 Tamo Natural

229×1220 mm
LL AC: 229×1220 mm



0456 Ranch

229×1220 mm
LL AC: 229×1220 mm



Creation 55 Looselay & Looselay Acoustic



0441 Honey Oak

229x1220 mm



1567 Tamo Clear

229x1220 mm



0796 Swiss Oak Golden

229x1220 mm



0347 Ballerina

229x1220 mm
LL AC: 229x1220 mm



1560 Tamo Dainty

229x1220 mm
LL AC: 229x1220 mm



Tamo Dainty



1568 Tamo Light Brown

229x1220 mm

Dlaczego Looseley?

Najszybszy montaż!



Bez kleju,
bez zamków



Brak przestojów
- bezpośrednie
użytkowanie po
instalacji

Najłatwiejszy do łączenia!



Łatwy montaż
w jodełkę



Kwadratowy kształt
Łatwe łączenie
i dopasowanie

Najtrwalszy!



Wzmocniona
konstrukcja
z włóknem
szklanym



Łatwa wymiana

Nałóż samoprzylepną taśmę
i zainstaluj!




1. 1571 Marble Green
2. 1580 Namou Dark Honey
3. 1573 Chips Green

Creation 70 Looselay



1283 Urban Street Light

914×914 mm

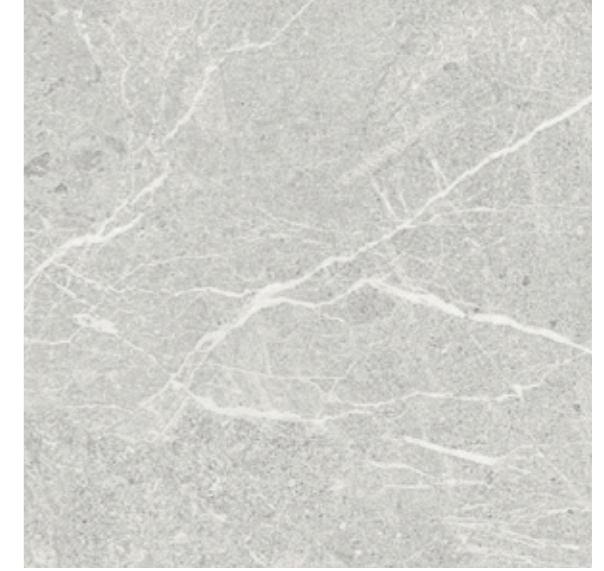


1569 Marble Clear

914×914 mm



1575 Stony Cream

600×600 mm

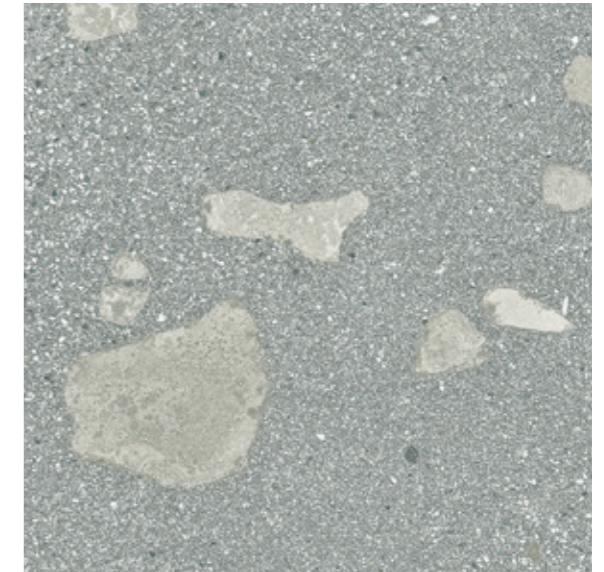


1576 Stony Medium

600×600 mm




1577 Urban Street Dark

914×914 mm

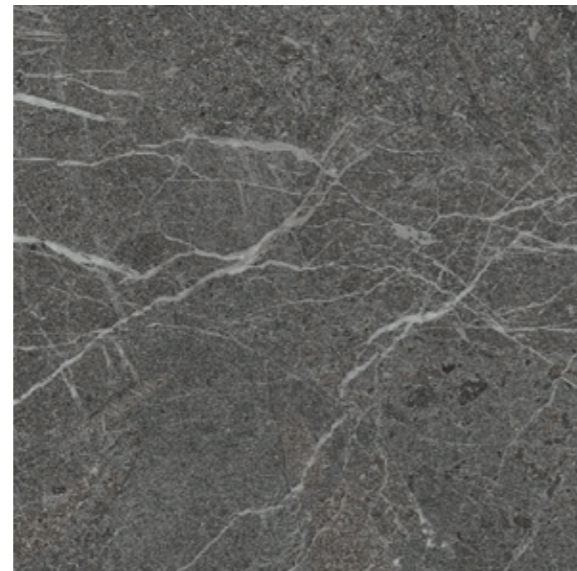


1570 Marble Dark

914×914 mm

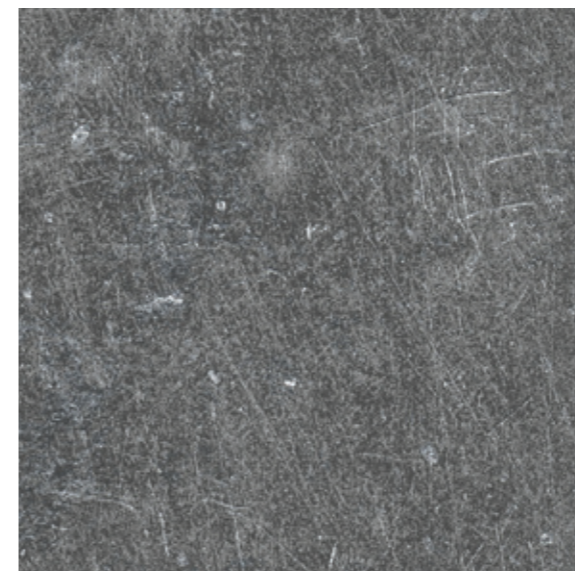

0085 Dock Grey

914×914 mm

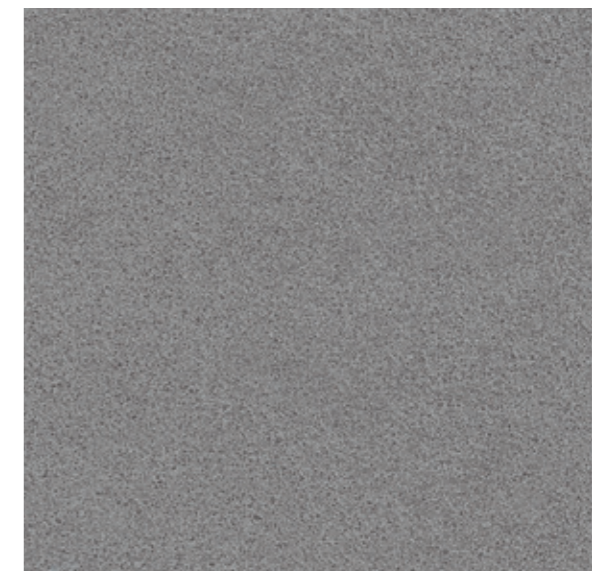

1284 Urban Street Medium

914×914 mm



Creation 70 Looselay




1574 Chips Terra 600×600 mm



1565 Urban Street Cream 600×600 mm




1566 Urban Street Terra 600×600 mm

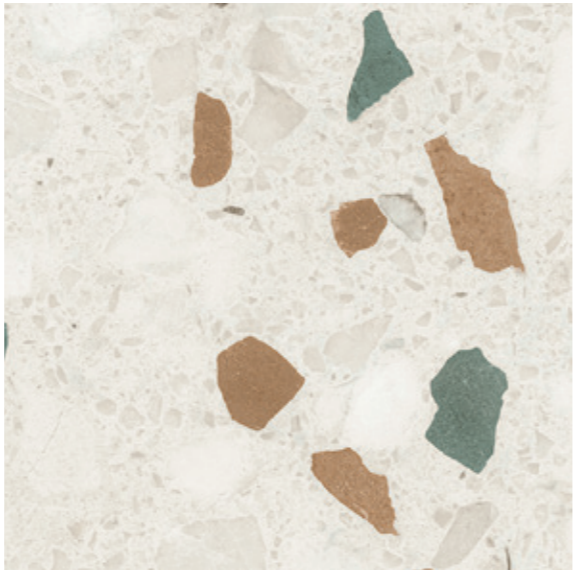

1573 Chips Green 600×600 mm




1572 Chips Blue 600×600 mm

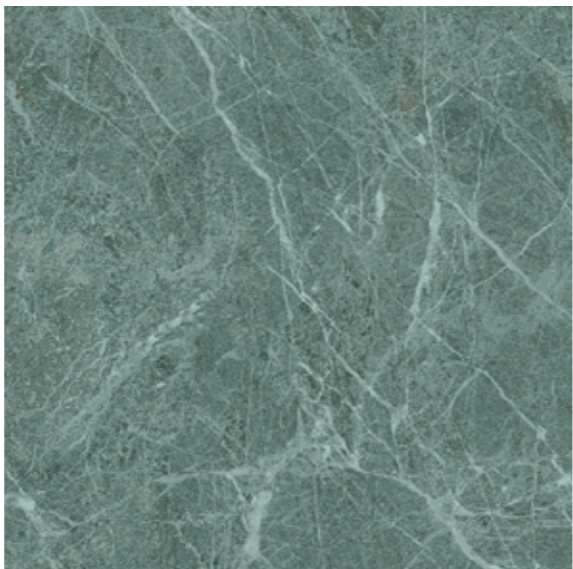

1571 Marble Green 914×914 mm



0455 Long Board 229×1220 mm

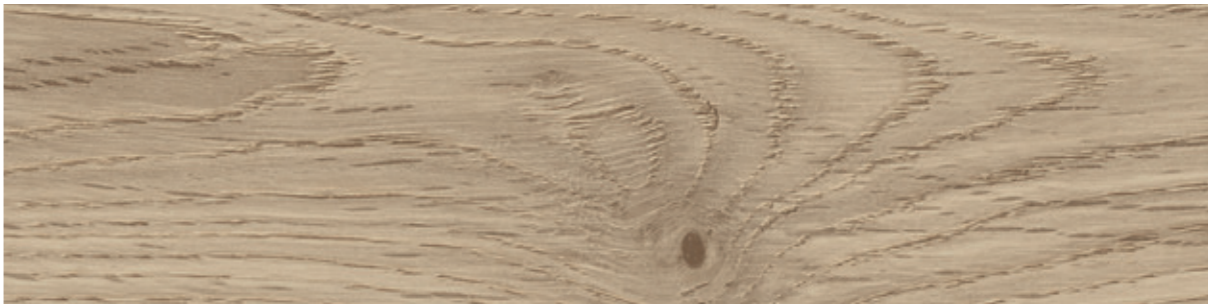

0504 Twist 229×1220 mm



1559 Tamo Light 229×1220 mm



0060 Arena 229×1220 mm



0456 Ranch 229×1220 mm



Creation 70 Looselay



1560 Tamo Dainty 229x1220 mm



1567 Tamo Clear 229x1220 mm



1561 Tamo Natural 229x1220 mm



1568 Tamo Light Brown 229x1220 mm

XL | Panele



1578 Namou Light Honey 235x1505 mm



1579 Namou Honey 235x1505 mm



1580 Namou Dark Honey 235x1505 mm



Tamo Dainty

Dlaczego warto wybrać Creation Saga²?

Najszybszy montaż!



Bez kleju,
bez zamków*



Brak przestojów
- bezpośrednie
użytkowanie po
instalacji

Najtrwalszy!



Łatwy do usunięcia /
Możliwość ponownego
użycia



Łatwa wymiana

Najbardziej personalizowane!




my Saga²

28 wzorów dostępnych
do personalizacji i więcej,
jeśli je stworzysz!



*Więcej informacji można znaleźć w instrukcji montażu Gerflor.

Creation Saga²



Antypoślizgowy spód



Ekologiczny design „made in Europe”

71%

Zawartość naturalna, mineralna
i pochodząca z recyklingu



100%



W 100% nadaje się do recyklingu
w ramach programu Second Life
firmy Gerflor
Do 35% materiałów pochodzących
z recyklingu



Ślad węglowy
Dostępne EPD

70%

Zawartość pochodząca
z Francji



Łatwy do demontażu
Łatwy do ponownego
użycia

Korek: wydajność z natury



Naturalny i szybko
odnawialny (7 lat)



15 dB




<65 dB

Naturalne właściwości akustyczne
(izolacja 15dB & hałas kroków <65dB)



Duża odporność
na wgniecenia

Creation Saga²

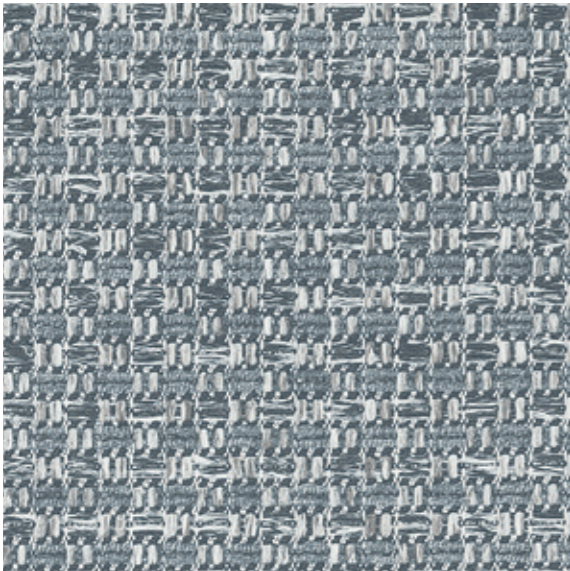

1586 Tweed Light Grey 500×500 mm




1283 Urban Street Light 500×500 mm



1565 Urban Street Cream 500×500 mm




1608 Oxyd Light Beige 500×500 mm

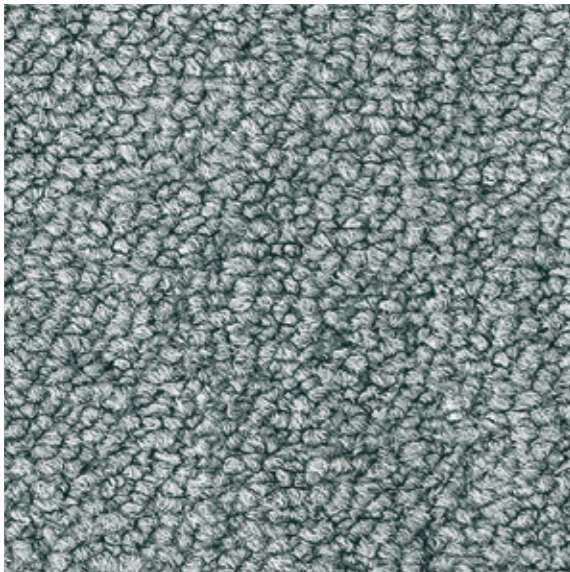

1610 Oxyd Light Grey 500×500 mm




1284 Urban Street Medium 500×500 mm

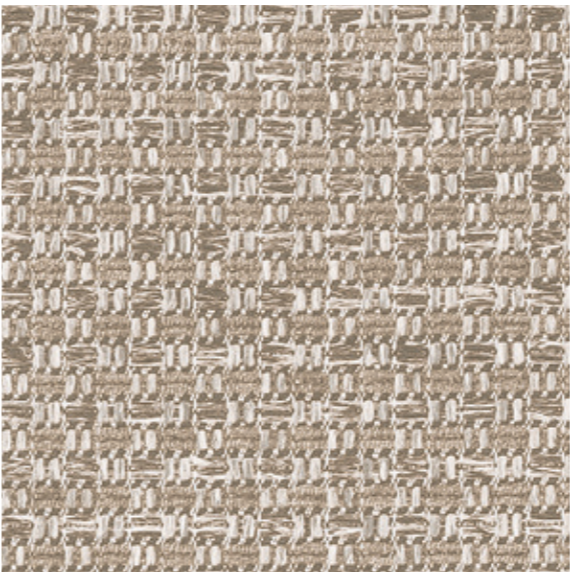


1587 Tweed Medium Beige 500×500 mm




0089 Gentleman Taupe 500×500 mm

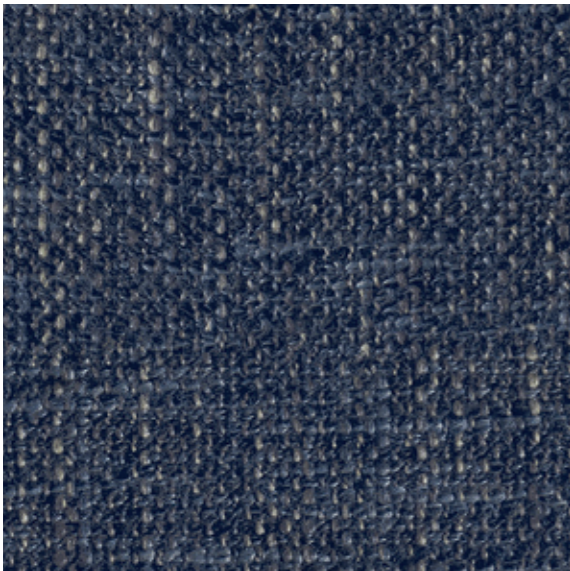


0030 Gentleman Blue 500×500 mm

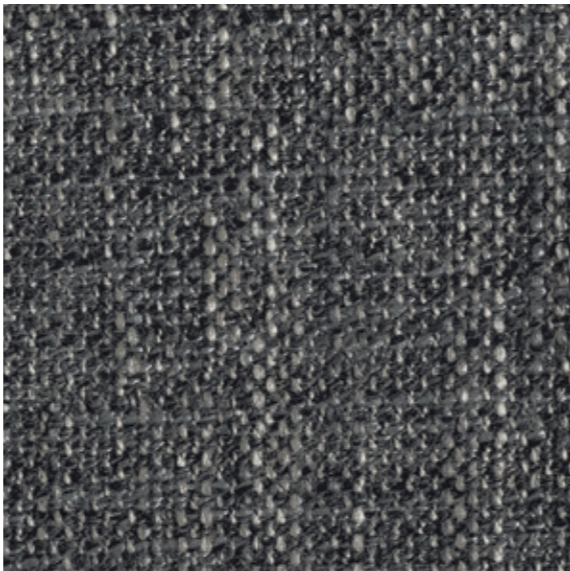

0088 Gentleman Grey 500×500 mm

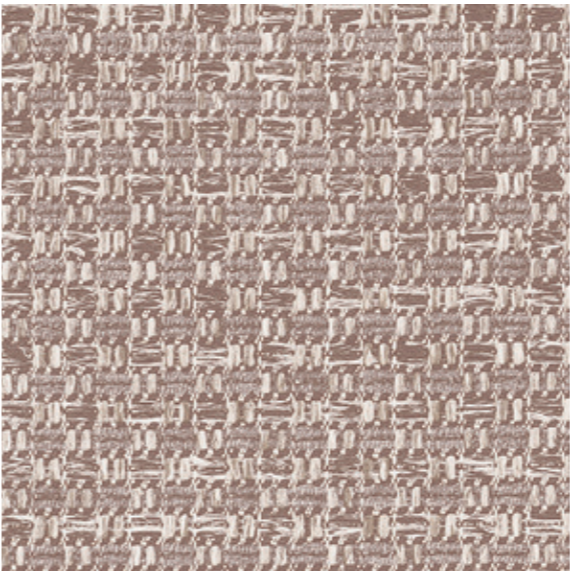

1588 Tweed Rose Ancien 500×500 mm

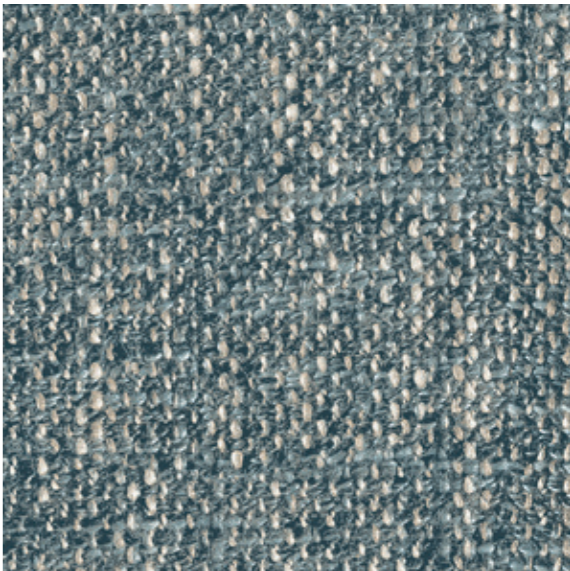

1582 Gentleman Jean Chine 500×500 mm

Creation Saga²



1584 Tweed Chine Amande

500×500 mm



1563 Gentleman Cream

500×500 mm




1561 Tamo Natural

500×500 mm



1559 Tamo Light

500×500 mm

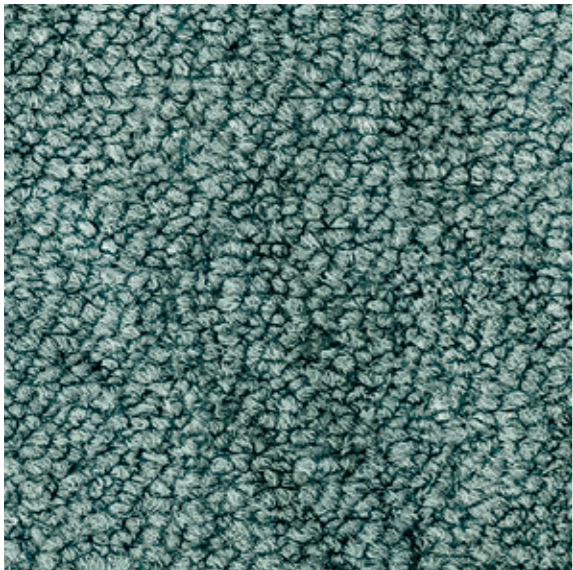

1609 Oxyd Light Green

500×500 mm



1564 Gentleman Terra

500×500 mm



1566 Urban Street Terra

500×500 mm



1567 Tamo Clear

500×500 mm




1585 Tweed Green Chine

500×500 mm



1581 Gentleman Abricot

500×500 mm

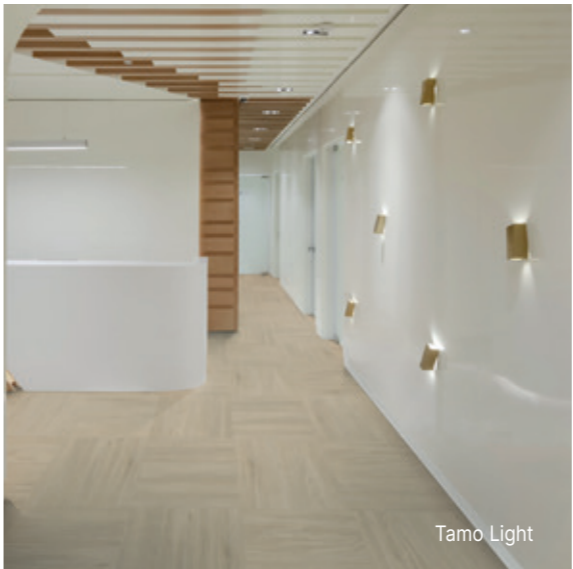

Tamo Light








1560 Tamo Dainty

500×500 mm

Specyfikacje techniczne

Armonia 520 & 620

Opis	Armonia 520		Armonia 620	
	ISO 2424	-	Pętka, nisko taftowana	Pętka tuftowana strukturalna
Rodzaj	ISO 2424	-	Płytki dywanowe	
Konstrukcja	ISO 2424	-	Pętka, nisko taftowana	Pętka tuftowana strukturalna
Rodzaj włókna	-	-	100% Polyamide Piece Dyed	100% Polyamide Econyl® Solution Dyed
Podłoże	ISO 2424	-	Bitumen	
Gęstość tkania	ISO 1763	-	1/10	1/10
Całkowita waga włókna	ISO 2424	g/m ²	520	620
Powierzchniowa waga włókna	ISO 2424	g/m ²	280	420
Gęstość tuftowania	ISO 1763	tufty/m ²	142 200	173 800
Waga całkowita	ISO 8543	g/m ²	4000	4105
Grubość	ISO 1765	mm	5,6	6,5
Wysokość powierzchniowa włókna	ISO 1766	mm	2,4	3,2
Wymiary	ISO 24342	cm	50 x 50	50 x 50
Klasyfikacje				
Klasyfikacja europejska	EN 1307	klasa	33	33
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1
Certyfikat 	QB31	-	U3P3E1C0 783/336T-004.1.10/23	U3sP3E1C0 783/336T-012.1.02/23
Antyelektrostatyczność	ISO 6536	kV	≤2	≤2
Klasa komfortu	EN 1307	klasa	LC1	LC2
Odporność na poślizg	EN 13893	μ	≥0.30	≥0.30
Charakterystyka użytkowa				
Absorpcja dźwięku	ISO 11654	αw	0.15	0.20
Izolacja dźwięku uderzeniowego	ISO 140-8	dB	22	24
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤0.20	≤0.20
Test na krzesła na kółkach (typ H)	ISO 4918	-	≥2.4	≥2.4 (Klasa A)
Odporność termiczna	ISO 8302	m ² C°/W	< 0.09 (0,0659)	<0.09 (0,0726)
Odporność na blaknięcie kolorów	EN ISO 105 - B02	stopnie	>5-6/8	>7/8
Środowisko/jakość powietrza w pomieszczeniu				
TVOC po 28 dniach	EN 16516	microgram/m ³	≤100	≤100
Certyfikat GuT	n° GUT - Prodis	-	7FDF1ACO	BAEA3BAE
Oznaczenie CE				
	EN 14041	-	  	






WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

Pakowanie	Armonia 520	Armonia 620
Płytek w pudełku	szt 24	20
Płytek w pudełku	m ² 6	5
Waga pudełka	kg 24,34	20,89
Pudełek na palecie	szt 20	20
Paleta	m ² 120	100

Creation Looselay



** informacja o poziomie emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przez wdychanie, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Opis	EN ISO 24346	mm	Creation 55 Looselay		Creation 55 Looselay Acoustic		Creation 70 Looselay		Creation Saga ²					
			4.50	5.50	5.00	4.60								
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	4.50	5.50	5.00	4.60								
Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	mm	0.55	0.55	0.70	0.70								
Waga	EN ISO 23997	g/m ²	7500	7600	8300	5595								
Format	EN ISO 24342	mm	229x1220	152x914	600x600	914x914	228.6x1220	600x600	235x1505	228.6x1220	152.4x914.4	600x600	914.4x914.4	500 x 500
Ilość płytek/paneli - m ² w box	-	-	6 / 1.67 m ²	12 / 1.67 m ²	6 / 2.16 m ²	4 / 3.34 m ²	8 / 2.23 m ²	6 / 2.16 m ²	4 / 1.41 m ²	6 / 1.67 m ²	12 / 1.67 m ²	4 / 1.44 m ²	4 / 3.34 m ²	10 / 2.5 m ²
Klasyfikacje														
Norma	-	-	EN ISO 10582	ISO 10582	EN ISO 10582	EN 652								
Klasyfikacja europejska	EN ISO 10874	klasa	33 - 42	33 - 42	34 - 43	34 - 42								
Klasa palności	EN 13 501-1	klasa	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1								
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2								
Antypoślizgowość na mokro ⁽¹⁾	DIN 51130	klasa	R10	R10	R10	R10								
Właściwości użytkowe														
Odporność na ścieranie	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0	≤ 2.0								
Grupa ścieralności	-	-	T	T	T	T								
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10582	typ	I	I	I	I								
Stabilność wymiarowa (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15	≤ 0.15								
Stabilność wymiarowa (średnia wartość mierzona)	-	%	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05								
Wgniecenie reszkowe	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	≤ 0.10	≤ 0.10	< 0.13								
Izolacja dźwięku uderzeniowego	EN ISO 717-2	dB	7	19	7	15								
Absorpcja akustyczna - hałas z chodzenia	NF S 31074	dB	74	70	74	< 65								
Próba odporności na kółka foteli biurowych (Typ W)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK								
Przewodność termiczna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	0.25	0.25	0.25								
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	stopnie	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6								
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™	ProtecShield™								
Odporność chemiczna ⁽²⁾	EN ISO 26987	-	OK	wynik poprawny	wynik poprawny	wynik poprawny								
Środowisko/Jakość powietrza w pomieszczeniu														
Całkowita emisja LZO (TVOC) po 28 dniach	ISO 16000-6	microgramy / m ³	< 10	< 10	< 10	< 10								
Znak CE														
	EN 14041	-	   											

(1) Test ramy z olejem

(2) Odporność na niebrudzące środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, chemikalia domowe oraz rozcieńczone kwasy i zasady przy krótkotrwałej ekspozycji.

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są ważne od 01.01.2025 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.



dbamy / działamy

Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonej przyszłości


ŚLAD WĘGLOWY*
-20% kg
Równoważnik
CO₂/m² w latach
2020 – 2025


**SUROWCE
BIOLOGICZNE****
10 % do 2025 r.


**SUROWCE
WTORNE**
30 % do 2025 r.


BEZ KLEJU***
35 % do 2025 r.


**ROCZNA
WIELKOŚĆ
RECYKLINGU**
60 000t do 2025 r.

Gerflor[®]

* Zakresy 1 i 2 określone w protokole GHG** % działalności z zastosowaniem materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych*** % działalności z rozwiązaniami nie stosującymi kleju