



Mipolam Accord

The original since 1937

Gerflor[®]


Mipolam Accord



0321 Salt
LRV: 67.1 / NCS: 1500-N




0312 Powell
LRV: 56.3 / NCS: 2000-N

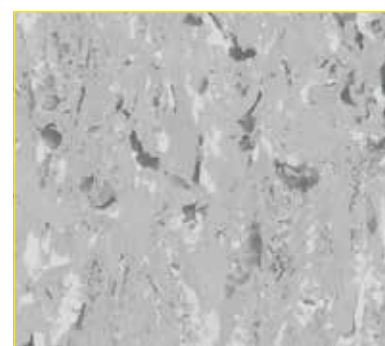

0319 Toba
LRV: 43 / NCS: 2502-G



0310 Huron
LRV: 46.3 / NCS: 3005-R80B

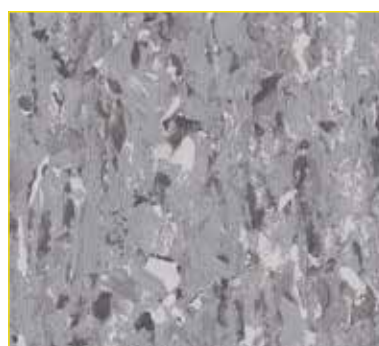


0330 Kruger
LRV: 26.8 / NCS: 5000-N




0320 Ontario
LRV: 33.1 / NCS: 4502-B



0450 Thames
LRV: 19.9 / NCS: 5010-B10G

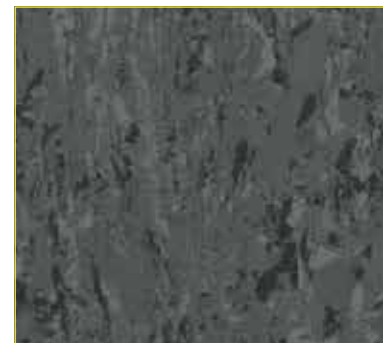

0459 Mississippi
LRV: 10.8 / NCS: 7000-N

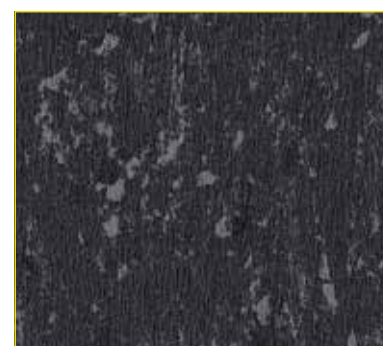

0360 Balaton
LRV: 6.7 / NCS: 8500-N

Mipolam Accord

Rooted in performances



Heavy traffic resistance
Résistance au trafic intense

22 COLOURS

Contrasted design on a matt finish
Décor élégant et masquant



up to 20% recycled content
100% Recyclable
Jusqu'à 20% de contenu recyclé
100% recyclable



Anti-bacterial & anti-viral activity
Activité anti-bactérienne
et anti-virale ISO 22196
& ISO 21702



Indoor Air Quality
TVOC <10 µg/m³ after 28 days
Qualité de l'air intérieur
TVOC <10 µg/m³ après 28 jours



An exclusive and Gerflor patented surface treatment. A proven ease of maintenance.


Traitement de surface exclusif breveté Gerflor.
Une facilité d'entretien qui a fait ses preuves



Stain shield
Bouclier anti-taches



No wax for life
Water and detergent savings
Pas de métallisation nécessaire
Économies d'eau et de détergent




Matt effect: enhanced design
Effet mat : pour sublimer le décor
et la couleur


Accessibility & finishes / Accessibilité & finitions




Clean Corner System




Access for all
Accessibilité



Skirtings & Profiles
Plinthes et profilés



Wall protection
and Handrails
Protections de murs
et mains courantes



Stairs solutions
Solutions escaliers




Entrance mat
Tapis d'entrée

© All products available as Compact sheets (without foam backing)

Compact tiles (608 × 608 mm) available for a minimum quantity order of 500 sq.m



0301 Louise
LRV: 64.4 / NCS: 1005-Y30R

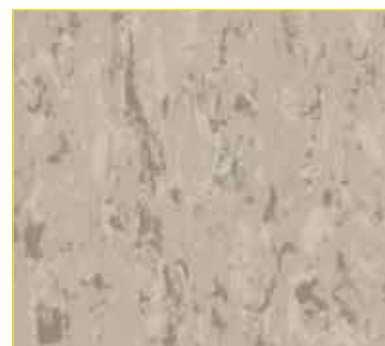


0441 Loch Ness
LRV: 42 / NCS: 3005-Y20R



0306 Inari
LRV: 53.6 / NCS: 1515-R90B



0447 Grunsee
LRV: 48.8 / NCS: 1040-G50Y

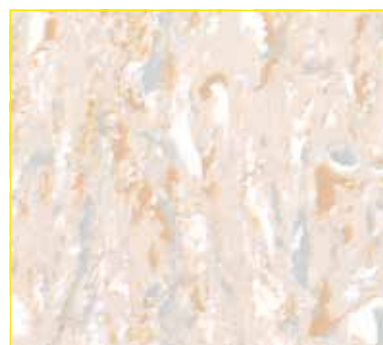

0303 Manitoba
LRV: 68.8 / NCS: 1005-Y40R



0443 Krumme
LRV: 25.1 / NCS: 4010-G90Y



0316 Malaren
LRV: 31.9 / NCS: 3020-R90B



0332 Dore
LRV: 56.8 / NCS: 1030-Y20R



0305 Light Sand
LRV: 64 / NCS: 1505-Y20R



0463 Bourget
LRV: 24.9 / NCS: 5005-Y50R



0346 Roxen
LRV: 16.1 / NCS: 40404-R90B



0315 Orange River
LRV: 19.2 / NCS: 2570-Y50R



0324 Sand
LRV: 52.1 / NCS: 2010-Y20R



© Toutes les références sont disponibles en rouleaux «compact» avec couche d'usure
Dalles "compact" (608x608 mm) disponibles pour un minimum de commande de 500m²


LRV: Light Reflectance Value - Welding rods: please refer to gerflor.com
LRV : Light Reflectance Value (réflectance à la lumière) - Cordons de soudure : disponibles sur gerflor.fr

Mipolam Accord

Description

Total thickness / <i>Epaisseur totale</i>	EN ISO 24346	mm	2.00
Weight / <i>Poids</i>	EN ISO 23997	g/m ²	2780
Width / length of sheet <i>Largeur des lés / Longueur des lés</i>	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
Tile size / <i>Format des dalles</i>	EN ISO 24342	mm	608 × 608 ⁽¹⁾
Number of tiles per package / <i>Nombre de dalles par boîte</i>	-	-	20

Classification

Norm - product specification / <i>Norme - Spécification produit</i>	-	-	EN ISO 10581
European classification / <i>Classement Européen</i>	EN ISO 10874	class	34 - 43
<i>Classement UPEC</i>	-	classement	U4P3E2/3C2
Certification  UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB 30	N° certificat	332-005.1
Fire rating / <i>Réaction au feu</i>	EN 13501-1	class	Bfl-s1
Static electrical propensity / <i>Potentiel de charge</i>	EN 1815	kV	≤ 2
Slip resistance / <i>Glissance</i>	EN 16165:2021 – Appendix B (DIN 51 130)	class	R9

Performance

Type binder content / <i>Teneur en agent liant</i>	EN ISO 10581	type	I
Dimensional stability / <i>Stabilité dimensionnelle</i>	EN ISO 23999	%	Sheet ≤ 0.40 - Tile ≤ 0.25 Lés ≤ 0.40 - dalles ≤ 0.25
Impact sound insulation / <i>Isolation acoustique aux bruits de choc</i>	EN ISO 717-2	dB	5
Residual indentation (requirement) / <i>Poinçonnement statique rémanent (norme)</i>	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Residual indentation (average measured value) / <i>Poinçonnement statique rémanent (valeur moyenne mesurée)</i>	-	mm	≈ 0.02
Castor chair test (type W) / <i>Essai de la chaise à roulettes (type H)</i>	ISO 4918	-	OK
Thermal conductivity / <i>Conductivité thermique</i>	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Colour fastness / <i>Solidité lumière</i>	EN ISO 105-B02	degree	≥ 6
Surface treatment / <i>Traitement de surface</i>	-	-	Evercare™
Chemical products resistance ⁽¹⁾ / <i>Résistance aux produits chimiques ⁽¹⁾</i>	EN ISO 26987	class	OK
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) / <i>Activité anti-virale (Coronavirus humain)</i>	ISO 21702	-	99,7% after 2h 99,7% après 2h
Anti-bacterial activity after 24h (E.coli - MRSA) ⁽²⁾ / <i>Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾</i>	ISO 22196	-	> 99% inhibits growth > 99% ne favorise pas la propagation

Environment - Indoor Quality Air / *Environnement - Qualité de l'air*

TVOC after 28 days / <i>TVOC après 28 j</i>	ISO 16000-6	microgram/m ³	< 10
Certification / <i>Epaisseur totale</i>	-	-	Floorscore™

CE marking / *Marquage CE*



EN 14041

-



(1) Products available in tiles for a minimum quantity order of 500 sq.m / *Tableau de résistance aux produits chimiques téléchargeable sur notre site internet*

(2) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / *Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.*

Product descriptions, installation and Maintenance Guidelines, Complementary ranges available on our Gerflor website.

Rubber leaves indelible stains on vinyl floorings: do not use mats with rubber backing and replace tubular furniture feet with those made of PVC or polyamide. Place mats of sufficient length at entrances to reduce outside sources of dirt.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/01/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

Modèles de descriptif, principes de mise en œuvre détaillés, accessoires (profilés, plinthes) et notices d'entretien : disponibles sur demande.

Proscrire tout élément ou partie d'éléments en caoutchouc susceptible d'être en contact direct avec nos revêtements (embouts de chaises, mobiliers...) et utiliser exclusivement des embouts en PVC ou Polyéthylène. Pour les matériaux EVERCARE™, ne jamais effectuer de décapage avec les disques abrasifs (vert, marron ou noir) ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvant...).

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/01/2025 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.



EPD available on our Gerflor website.
FDES disponible sur le site Gerflor.

we care / we act Our Commitments for a Sustainable future


CARBON FOOTPRINT*
-20 % kg CO₂ equivalent/m² between 2020 and 2025


BIO-SOURCED CONTENT**
10 % by 2025


RECYCLED CONTENT
30 % by 2025


ADHESIVE FREE***
35 % by 2025


ANNUAL VOLUME RECYCLED
60 000 t by 2025

* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol ** % of activity with biosourced materials *** % of activity - adhesive free solution