Fiche environnementale

TARAFLEX PERFORMANCE DRYTEX BOIS



Empreinte carbone


10.10 kg CO2 eq/m²

Sur 25 ans / utilisateur en France, (scénario enfouissement) Source FDES

FDES - numéro d'enregistrement INIES: 20240839849 (ID: 40496)



Composition produit

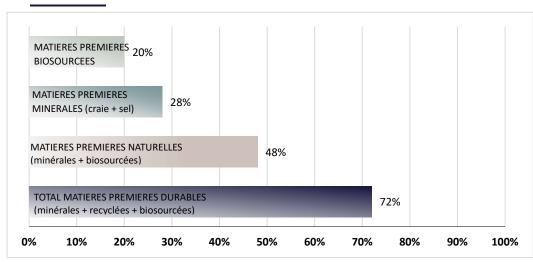

PHTALATE FREE



100% conforme

Aucune substance sujette à restriction (1)(2)
Pas de métaux lourds - Pas de CMR 1A & 1B (2)

Economie circulaire

23% de contenu recyclé (1) (2)

100% recyclable (2)

À travers notre programme de recyclage



Installation pose collée

Traitement de surface Protecsol®

Qualité de l'air intérieur



Formaldéhyde (2)
Classement E1

TCOV après 28 jours < 100 microgrammes/m³





Packaging

Carton

90% recyclé et 100% recyclable

Disque en carton

90 % recyclé, recyclable

Carton ondulé

100% recyclé, recyclable

Papie

63% recyclé, recyclable



Version 10/2024