



80%

Biosourcé,
Minéral &
Recyclé

Taralay Premium

L'incomparable

Gerflor®

Une gamme toujours aussi performante

35 ans de clients satisfaits

“

Nous constatons au quotidien la durabilité supérieure du Taralay Premium par rapport à un sol standard : l'un est difficile à entretenir, tandis que le Taralay Premium est propre et impeccable.

Depuis 18 ans dans une école primaire, à Nurmo en Finlande

Le TARALAY PREMIUM est un produit qui permet une bonne facilité de roulement des charges lourdes. Nous n'avons jamais rencontré de problèmes d'usure tels que des rayures par exemple. Par ailleurs, c'est un produit qui s'entretient très bien.

Hôpitaux Universitaires de Paris Est (AP-HP)

”

Sommaire

- 04. Nouvelle collection Taralay Premium**
- 05. Premium en performances
35 ans de clients satisfaits**
- 06. Une conception unique
pour une résistance & une durabilité inégalée**
- 08. La Nature, une source d'inspiration infinie**
- 09. Premium en harmonie
Sols, murs & protections murales**
- 10. Cocoon
- 11. Poesy
- 12. Neoterra
- 13. Indiana
- 14. Metallica
- 15. Osmoz
- 16. Brazilia
- 17. Neopolis
- 18. Collection Taralay Premium**
- 20. Les solutions Gerflor
accompagnent le bien-vieillir**
- 22. Fiche technique**

gerflor.fr / suivez nous




Nouvelle collection Taralay Premium

Des ingrédients plus durables

80%

Biosourcé, Minéral, & Recyclé

Taralay Premium intègre 20% de résidus végétaux de source responsable. Nous valorisons des déchets de soja mis au rebut par l'industrie de l'alimentation animale.
Résultat : moins de matières fossiles et moins de carbone.

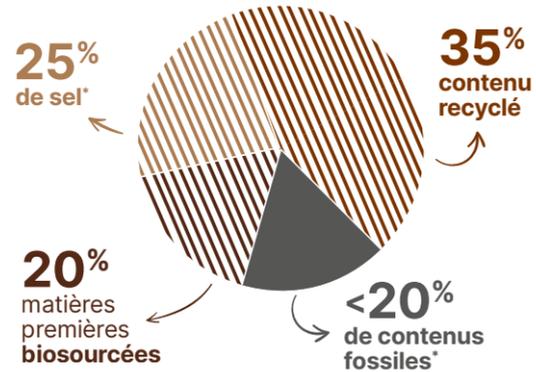

Faible empreinte carbone



Grâce à sa nouvelle formule, Taralay Premium émet 35%** de CO₂ en moins que la moyenne des sols hétérogènes.

Un choix idéal pour décarboner vos projets.

100% recyclable



Tous les sols Gerflor sont éligibles au **programme de collecte et de recyclage Seconde Vie Gerflor**. Gerflor est leader du recyclage vinyle en France avec 70% des sols collectés (source syndicale 2022).

* Le vinyle est fabriqué à partir de deux ingrédients principaux : le sel et l'éthylène.


** Basé sur l'analyse du cycle de vie certifiée à l'échelle de l'industrie pour un produit hétérogène moyen publié sur INIES.fr



Pour aller plus loin Taralay Premium Zero

Vers un monde sans extraction fossile

Plus de 95% de contenu d'origine naturelle et recyclée.
Disponible à la demande.



Premium en performances

35 ans de clients satisfaits




Durabilité incomparable

- Couche d'usure dans la masse
- Pressage sous 800 T
- Décors inaltérables




Haute résistance aux charges lourdes

- Double armature pour une excellente stabilité dimensionnelle
- Facilité de roulement

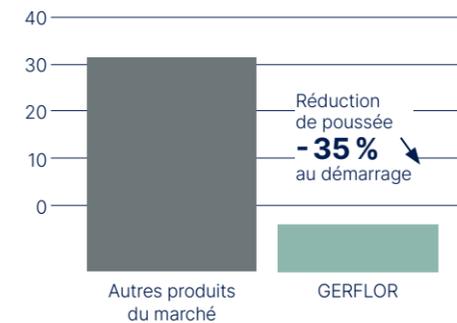


Baisse des coûts d'entretien

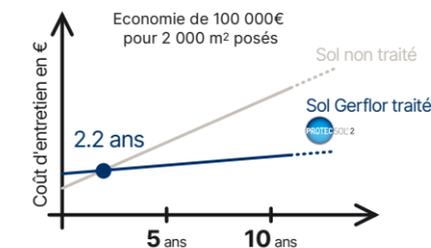


Qualité de l'air intérieur

- TCOV <10 µg/m³ (après 28 jours)
- Réglementation française : affichage sanitaire A+ / Floorscore® / M1
- Sans phthalate

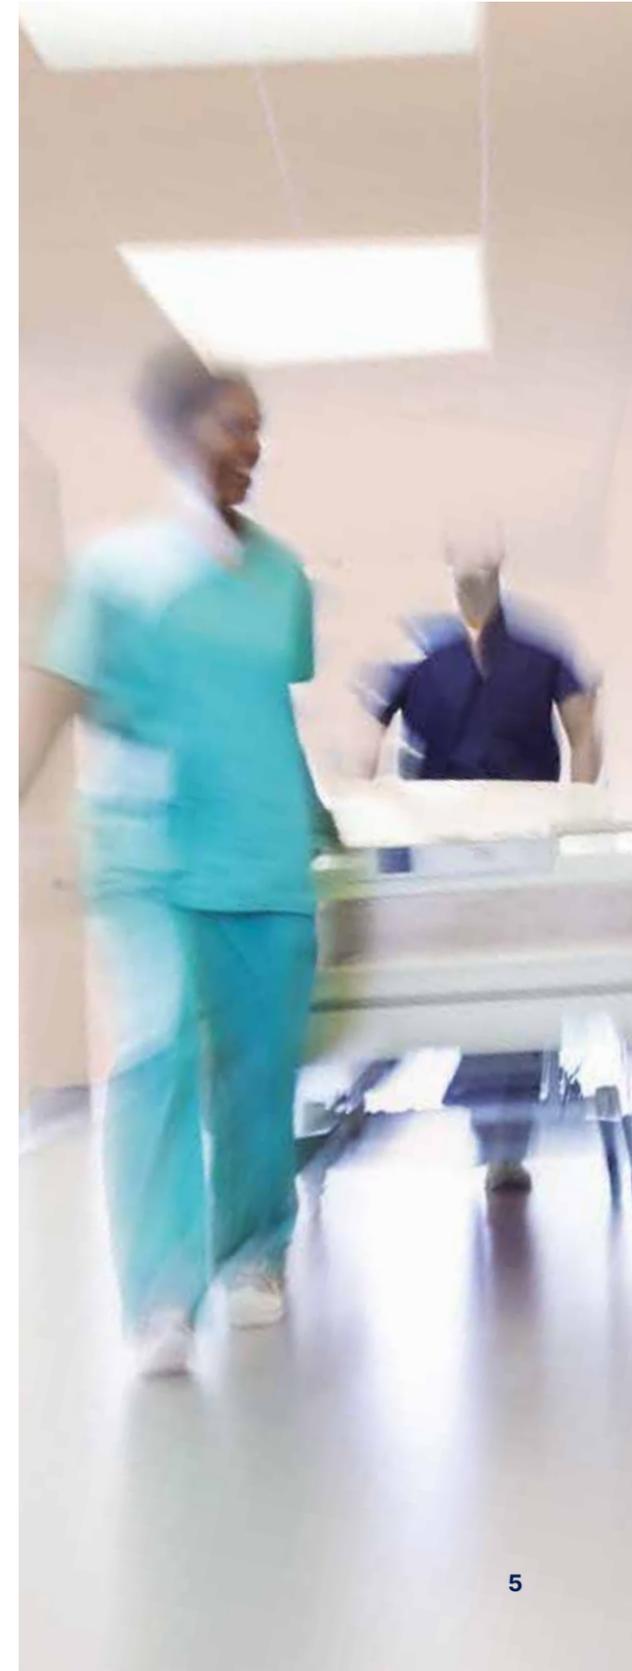

Une conception unique

pour une résistance & une durabilité inégalée

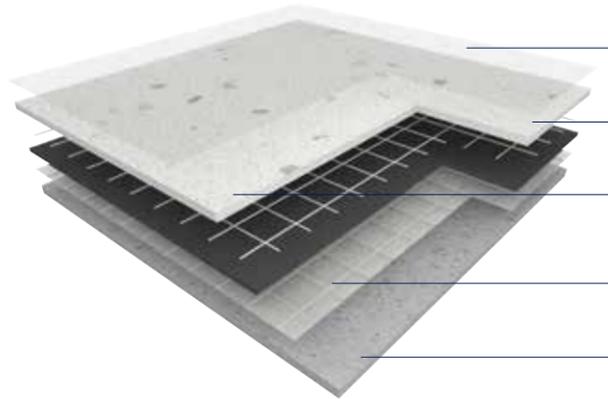

Traitement de surface **Protecsol® 2** pour une hygiène & une **facilité d'entretien**

Couche d'usure pressée dans la masse non chargée sous 800 tonnes pour une durabilité inégalée

Aspect mat pour un rendu moderne

Double grille de verre pour assurer une bonne stabilité dimensionnelle (Acoustic uniquement)

Mousse THD isolation acoustique (Acoustic uniquement)



Forte résistance aux charges lourdes

Testé avec les équipes **TENTE** (spécialiste des roues et roulettes notamment en hospitalier), Taralay Premium présente une **meilleure facilité de roulement** (poinçonnement dynamique) que d'autres produits du marché.



Surface mate, facile à entretenir

Le vernis breveté Protecsol® 2 garantit une grande résistance aux taches (Bétadine, éosine, marqueur etc...) ainsi qu'un entretien facilité. Cela réduit considérablement les coûts de maintenance et diminue l'impact environnemental.

Barrière anti-tâches



Sol Gerflor avec Protecsol® 2


Autre sol

Test de tachage



Pas de métallisation nécessaire

= **ÉCONOMIE D'EAU & DE DÉTERGENT 10x** moins de produits de nettoyage sont nécessaires pour entretenir les sols Gerflor par rapport à un sol non traité.



Des certifications reconnues

- ✓ **Matières premières conformes à REACH* et sans phtalate****
- ✓ **Qualité de l'air intérieur** : <10 µg/m³ à 28 jours, Réglementation française : affichage sanitaire A+, Flooscore®, M1.
- ✓ **Impact carbone inférieur à 8 kg CO₂ eq/m²** (FDES individuelle en cours)
- ✓ **Certifié ISO 22196** : Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) > 99% (après 24h).
- ✓ **Certifié ISO 21702** : Activité anti-virale (Coronavirus humain 229E) > 99,7% (après 2h).

* REACH : règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
** Hors contenu recyclé



Extrême durabilité

Une couche d'usure 100% dans la masse non chargée pour une endurance exceptionnelle quel que soit le type de trafic et des couleurs qui conservent leur éclat dans le temps.

Couche d'usure > 1mm pressée dans la masse

Taralay Premium

Un décor pressé dans la masse




Taralay Premium, vinyle compacté ⁽¹⁾


- > 1 mm
- Pressé sous 800 tonnes
- 100 % vinyle
- Pas de couche transparente

(1) Échelle identique, grossissement x 200


Autres sols souples




Sol enduit / vinyle expansé ⁽¹⁾
Densité irrégulière: nids d'encrassement



Sol imprimé / couche d'usure transparente ⁽¹⁾
Bulles d'air : nids d'encrassement



Sol homogène / monocouche ⁽¹⁾
Charges : fragilité et sensibilité à la rayure



Sol caoutchouc ⁽¹⁾
Poreux et élastique : usure et difficulté d'entretien

Test d'usure

	Concurrence	Gerflor Taralay Premium
0 cycle / produit neuf		
Après 1000 cycles équivalent à une utilisation très fort trafic après 5 ans		
Après 2000 cycles équivalent à une utilisation très fort trafic après 10 ans		

La Nature, une source d'inspiration infinie

L'inspiration infinie de la Nature contraste avec la fragilité de ses ressources. C'est pourquoi notre gamme évolue vers une **composition plus responsable**, sans altérer les qualités uniques qui définissent Taralay Premium.

Durable et élégante, notre nouvelle collection révèle des **nuances résolument naturelles** : la fraîcheur subtile de l'eucalyptus, la chaleur profonde de l'ocre, la sérénité frémissante de l'aqua ou encore la neutralité lumineuse du sable. Cette palette chromatique qui défie les temps, incarne parfaitement la **durabilité emblématique** de Taralay Premium.



8 designs



Brazilia,
un granite revisité à la chromatique vibrante

NEW Neoterra,
inspiration terrazzo et touche de lumière

Metallica,
éclat cristallin et sophistiqué

Poesy,
douceur et délicatesse aux reflets métallisés

Indiana,
faux-uni lumineux, subtilement contrasté

Osmoz,
des couleurs fondues, intemporelles et nuancées

Neopolis,
brut et profond, pour révéler un aspect urbain

NEW Cocoon,
un camaïeu apaisant qui sublime les fibres recyclées


Premium en harmonie

Sols, murs & protections murales



Cocoon

Un camaïeu apaisant qui sublime les fibres recyclées

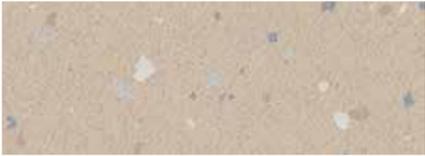


COCOON - 0032 Satin



COCOON - 0030 Crinolin



COCOON - 0027 Muslin

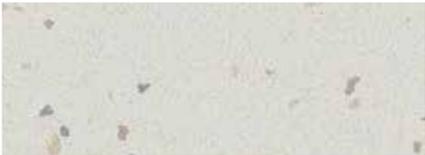


COCOON - 0028 Organza



COCOON - 0029 Flannel

Poesy

Douceur et délicatesse aux reflets métallisés

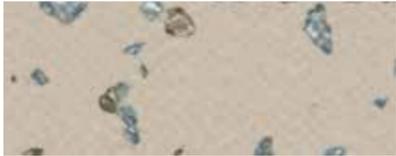

POESY - 2747 Ballade



POESY - 2151 Sonate



POESY - 8621 Ode



POESY - 2750 Ellipse



POESY - 2152 Octave



POESY - 8627 Allegorie



POESY - 2751 Slam




POESY - 2748 Refrain



POESY - 2501 Rhapsody



POESY - 2752 Litote

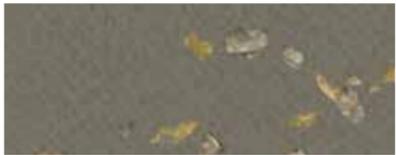

POESY - 2749 Lyrique



POESY - 8626 Rime



Neoterra

Inspiration terrazzo et touche de lumière



NEOTERRA - 4207 Prato



NEOTERRA - 4206 Lazuli



NEOTERRA - 4205 Dorata



NEOTERRA - 4208 Soraya



Indiana


Faux-uni lumineux, subtilement contrasté




INDIANA - 4052 Calero



INDIANA - 4001 Ofu

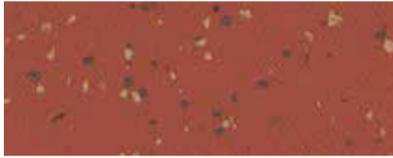


INDIANA - 4051 Maraca

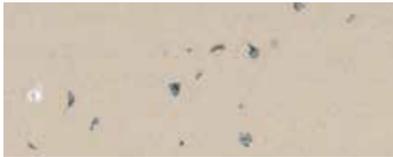

INDIANA - 4343 Tokelau




INDIANA - 4009 Tufoa

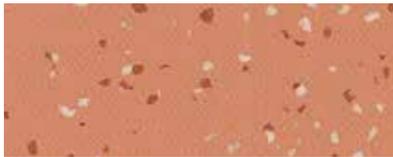


INDIANA - 4050 Comores



INDIANA - 8150 Bali

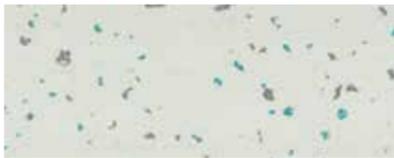

INDIANA - 4002 Manua

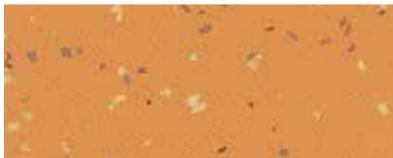

INDIANA - 4049 Kilmia



INDIANA - 4053 Diwaran




INDIANA - 4047 Okuza



INDIANA - 4048 Malabo



INDIANA - 8226 Fidji

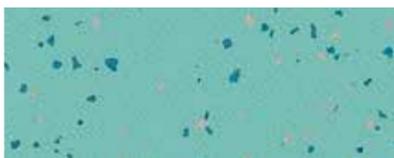

INDIANA - 4046 Cubagua



INDIANA - 4045 Dalupiri



INDIANA - 4003 Tao



INDIANA - 4476 Wattaru




INDIANA - 7517 Faroe



INDIANA - 8837 Songo

Metallica

Éclat cristallin et sophistiqué

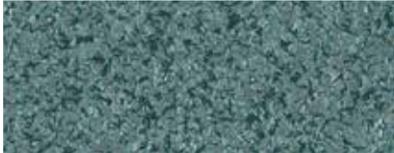

METALLICA - 0062 Beyla



METALLICA - 9753 Energy




METALLICA - 0064 Sudri



METALLICA - 0061 Eldir




METALLICA - 9745 Cosmic

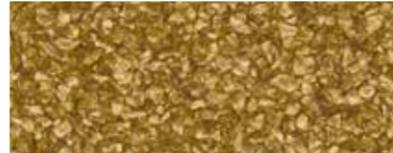

METALLICA - 8257 Nyx



METALLICA - 0060 Dellig

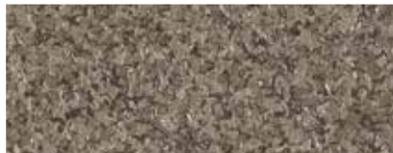

METALLICA - 0063 Narfi




METALLICA - 2746 Ymir



Osmoz

Des couleurs fondues, intemporelles et nuancées

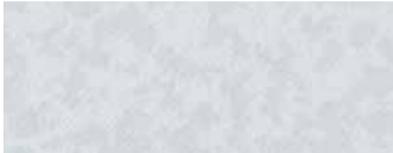

OSMOZ - 4378 Igloo



OSMOZ - 4349 Angora



OSMOZ - 4364 Ivory




OSMOZ - 4365 Alpaga



OSMOZ - 4379 Koudou



OSMOZ - 4384 Barbadine

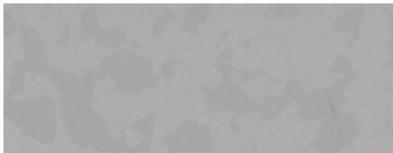

OSMOZ - 3792 Storm Grey



OSMOZ - 4380 Awara



OSMOZ - 4383 Jasmin



OSMOZ - 3791 Slate Grey



OSMOZ - 4381 Rozelle



Osmoz - 4382 Cyclades



OSMOZ - 7737 Pepper Grey



OSMOZ - 4351 Greige



Brazilia

Un granite revisité à la chromatique vibrante



Neopolis

Brut et profond, pour révéler un aspect urbain



NEOPOLIS - 2741 Brooklyn



NEOPOLIS - 2740 Harlem Soft



NEOPOLIS - 2742 Times Square



NEOPOLIS - 2744 Queens Soft



NEOPOLIS - 2743 Central Park



NEOPOLIS - 2745 Plaza

Collection Taralay Premium

Décors	Coloris	Codes	Acoustic	LRV	NCS		
Brazilia		Alvorada	0051	●	51,5	2010-Y30R	
		Aracaju	0058		15,6	4040-B	
		Barueri	0054		29,9	0560-Y90R	
		Boa Vista	8386	●	63,7	1002-Y50R	
		Ceara	3709		30,4	4005-R80B	
		Limeira	0053		62,2	0560-Y	
		Maceio	4477		35,7	2030-B10G	
		Natal	0056		33,2	3030-G20Y	
		Olinda	0052		37	1060-Y40R	
		Paraiba	3707		10,1	7005-R80B	
Cocoon		Recife	8736	●	54,8	2005-R80B	
		Teresina	0055		13,4	3050-R	
		Crinolin	0030		35,8	4005-Y50R	
		Flannel	0029		31,1	4005-R80B	
		Muslin	0027	●	46,7	2500-N	
		Organza	0028		60,1	2002-Y	
		Satin	0032	●	43,5	3005-Y50R	
	Indiana		Bali	8150		39,2	3005-Y50R
			Calero	4052	●	37,3	3020-Y20R
			Comores	4050		28,9	3030-Y60R
		Cubagua	4046		39,5	2030-B60G	
		Dalupiri	4045		49,7	2010-G60Y	
	Diwaran	4053	●	20,2	6010-Y10R		

● disponible en version Acoustic
Tous les coloris sont disponibles en version Compact

Décors	Coloris	Codes	Acoustic	LRV	NCS	
Indiana		Faroe	7517		20,4	6010-G30Y
		Fidji	8226	●	35,6	3502-Y
		Kilmia	4049		31,3	2060-Y30R
		Malabo	4048		46,8	2040-Y20R
		Manua	4002	●	63	1502-B
		Maraca	4051		14	4040-Y80R
		Ofu	4001	●	88,7	0502-Y
		Okuza	4047	●	55,3	1515-R90B
		Songo	8837		7,3	8000-N
		Tao	4003		27,5	4502-B
Metallica		Tokelau	4343	●	46,7	2005-Y50R
		Tufoa	4009	●	66,3	1005-Y20R
		Wattaru	4476		12,4	5030-R90B
		Beyla	0062		21,3	5010-B90G
		Cosmic	9745		28,4	5502-B
		Dellig	0060		9	8010-R90B
		Eldir	0061		22	4020-B
		Energy	9753	●	56,3	2502-G
		Narfi	0063		21,2	6010-Y10R
		Nyx	8257		28	4030-Y20R
Metallica		Sudri	0064	●	51,2	2005-Y20R
		Ymir	2746		23,9	5030-Y50R

Décors	Coloris	Codes	Acoustic	LRV	NCS		
Neopolis		Brooklyn	2741		14,9	7502-B	
		Central Park	2743	●	52,3	2005-Y30R	
		Harlem Soft	2740		30	4500-N	
		Plaza	2745		53,8	2002-B	
		Queens Soft	2744		29,4	4005-Y50R	
		Times Square	2742		14,9	7005-Y50R	
	Neoterra		Dorata	4205	●	73,8	0502-Y
			Lazuli	4206	●	77,3	0502-Y
			Prato	4207		76,4	0502-Y
	Osmoz		Soraya	4208		77	0502-Y
		Alpaga	4365	●	52,2	2002-Y	
		Angora	4349	●	42,2	3005-Y50R	
		Awara	4380		27,8	3020-Y60R	
		Barbadine	4384		51,1	2040-Y10R	
		Cyclades	4382	●	20,2	4030-B	
		Greige	4351		25,8	5005-Y50R	
		Igloo	4378		60	1502-B	
		Ivory	4364	●	61,1	1502-Y	
		Jasmin	4383		38,5	3020-G20Y	
Osmoz		Koudou	4379		34,6	3010-Y30R	
		Pepper Grey	7737		9,4	8000-N	
		Rozelle	4381		17,1	4040-Y90R	
		Slate Grey	3791	●	21,7	5500-N	
		Storm Grey	3792		36,3	3502-B	

Décors	Coloris	Codes	Acoustic	LRV	NCS	
Poesy		Allegorie	8627		24,8	3030-B10G
		Ballade	2747	●	43,8	2005-Y50R
		Ellipse	2750	●	45,1	2502-B
		Litote	2752	●	15	6502-B
		Lyrique	2749	●	16,6	6005-Y20R
		Octave	2152	●	30,8	3020-Y80R
		Ode	8621	●	50	1515-B50G
		Refrain	2748		28,8	4005-Y50R
		Rhapsody	2501	●	18,5	6010-B90G
		Rime	8626	●	20,3	5020-B
Poesy		Slam	2751		30,7	4500-N
		Sonate	2151		32,9	3030-Y50R

Les solutions Gerflor accompagnent le bien-vieillir

Aujourd'hui, le bien vieillir est un enjeu de société. Dans ce cadre, l'accompagnement des personnes atteintes de démences est au centre de nombreuses réflexions.

Qu'est-ce que la démence ? La démence est un syndrome, apparaissant dans de nombreuses maladies d'origine neurologique (l'une des plus connues étant la maladie d'Alzheimer) et dont la cause est la dégénérescence progressive de certains neurones. Ces pathologies affectent la mémoire, la pensée, le comportement ainsi que la capacité à effectuer des activités quotidiennes.

Gerflor s'inscrit dans cette démarche d'accompagnement du bien vieillir en développant des décors et des colorations adaptés à ces pathologies.

Ci-dessous quelques clés pour choisir un sol adapté :



Des couleurs contrastées

Les éléments d'une même zone (sols, murs, accessoires) doivent être de couleurs contrastées afin d'améliorer la perception tridimensionnelle des différents espaces et ainsi encourager les déplacements. Il est également important de prendre en compte l'indice de réflexion de lumineuse (LRV*) des différents éléments.

> **Tous les LRVs des gammes Gerflor sont disponibles sur notre site web et nos outils de communication.**



Des motifs « doux » et peu marqués

Il faut éviter les motifs trop marqués ou trop chargés, de même que la couleur noire, qui pourraient entraîner des réactions de blocage dues à des barrières visuelles. Il est donc conseillé de privilégier des motifs plutôt estompés.

> **De nombreux décors et coloris des gammes Gerflor présentent des motifs faux-unis ou peu marqués qui sont parfaitement adaptés.**



Des sols mats

Outre l'aspect plus réaliste, un sol mat est perçu comme plus sécurisant. En effet, les sols brillants peuvent apparaître comme mouillés, rendre donc hésitantes les personnes atteintes de démence et ainsi augmenter le risque de chute.

> **Les traitements de surface de dernière génération développés par Gerflor (ProtecsoI® 2, Evercare™ notamment) permettent de donner aux produits un aspect mat.**



Le confort acoustique

Il faut privilégier des produits acoustiques qui vont permettre l'atténuation des bruits ambiants et créer ainsi une atmosphère plus calme et plus apaisée.

> **De nombreuses collections Gerflor présentent une isolation acoustique. Pour exemple, Taralay Premium présente une isolation acoustique jusqu'à 17 dB (version acoustique) et 8 dB (version compact).**



Des solutions accréditées

Gerflor a souhaité faire valider et accréditer ses solutions (notamment le Taralay Premium) par le DSDC, **Centre de Développement des Services aux Démences**. Cet organisme est un centre de connaissances et d'expertise indépendant et internationalement reconnu, dédié à l'amélioration de la vie des personnes atteintes de démences.

Décors	Coloris	Codes	DSDC
	Alvorada	0051	1b
	Aracaju	0058	1b
	Barueri	0054	1b
	Boa Vista	8386	2
	Ceara	3709	2
Brazilia	Limeira	0053	1b
	Maceio	4477	2
	Natal	0056	1b
	Olinda	0052	1b
	Paraiba	3707	2
	Recife	8736	2
	Teresina	0055	1b
	Crinolin	0030	2
	Flannel	0029	2
Cocoon	Muslin	0027	2
	Organza	0028	2
	Satin	0032	2
	Bali	8150	2
	Calero	4052	2
	Comores	4050	2
	Cubagua	4046	2
	Dalupiri	4045	2
	Diwaran	4053	2
	Faroe	7517	2
Indiana	Fidji	8226	2
	Kilmia	4049	2
	Malabo	4048	2
	Manua	4002	2
	Maraca	4051	2
	Ofu	4001	2
	Okuza	4047	2

Décors	Coloris	Codes	DSDC
	Tao	4003	2
Indiana	Tokelau	4343	2
	Tufoa	4009	2
	Wattaru	4476	2
	Alpaga	4365	1b
	Angora	4349	2
	Awara	4380	2
	Barbadine	4384	2
	Cyclades	4382	2
	Greige	4351	2
Osmoz	Igloo	4378	1b
	Ivory	4364	2
	Jasmin	4383	2
	Koudou	4379	2
	Pepper Grey	7737	2
	Rozelle	4381	2
	Slate Grey	3791	2
	Storm Grey	3792	1b



1b : peuvent être utilisés dans les zones où résident des personnes atteintes de démence
2 : à utiliser avec précaution

L'accréditation DSDC est attribuée en fonction du mérite du produit et de sa couleur. Cette accréditation ne concerne pas l'application finale. Bien que tous les efforts aient été faits pour s'assurer que les évaluations reflètent l'adéquation du produit et son utilisation au moment de l'impression, DSDC ne peut être tenu responsable de l'application du produit final, de sa performance ou de son association avec d'autres produits ou finitions.

Fiche technique



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Taralay Premium Compact		Taralay Premium Acoustic	
33	43	33	43
Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica		Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra - Metallica	

Description

	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30
Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	2,00	2,00	2,90 - 3,20	3,00 - 3,30
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	≥ 0,92	≥ 1,02	≥ 0,92	≥ 1,02
Poids	EN ISO 23997	g/m ²	2480 - 2520	2580 - 2620	2700 - 3160	2800 - 3260
Largeur lés	EN ISO 24341	cm	200	200	200	200
Longueur lés	EN ISO 24341	ml	20	20	25	25

Classification

Norme produit	-	-	EN ISO 10582	EN ISO 10582	ISO 11638 (EN 651)	ISO 11638 (EN 651)
Classement européen	EN ISO 10874	classe	33-42	34-43	33-42	34-42
Classement UPEC	-	-	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2	U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2

Certification UPEC A+ (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	-	-	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-013.3	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-014.3
					Metallica 310-035.1	Metallica 310-019.1

Certification UPEC (evaluation.cstb.fr)	QB30	n° certif.	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-017.1	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra 310-018.1	-	-
			Metallica 310-036.1	Metallica 310-021.2		

Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	-	-	Brazilia / Indiana / Cocoon / Neopolis / Osmoz / Poesy / Neoterra : 17	Metallica : 16
Sonorité à la marche	NFS 31074	dB			< 65	< 65
Réaction au feu	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	Bfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2	< 2	< 2	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021 - Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10	R10	R10	R10

Performance

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm ³	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0	≤ 2,0
Groupe d'abrasion	QB30	groupe	T	T	T	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I	I	-	-
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Isolation acoustique - Bruit de chocs	EN ISO 717-2	dB	8	8	-	-
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	≤ 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20
Poinçonnement : valeur moyenne mesurée en pose maintenue	-	mm	0,02	0,02	0,06	0,06
Essai de la chaise à roulettes (type H)	ISO 4918	-	OK	OK	OK	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.k)	0,25	0,25	0,25	0,25
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2	PROTECSOL® 2
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾	OK ⁽¹⁾
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération	> 99 % ne favorise pas la prolifération
Activité anti-virale (Coronavirus humain) après 2 h ⁽²⁾	ISO 21702	-	> 99,7 % activité virucide			

Environnement / Qualité de l'air

TCOV après 28 jours	ISO 16000-6	micrograms/m ³	< 10	< 10
Certification	-	-	Floorscore®	Floorscore®

Marquage CE



(1) Tableau "comportement aux taches" disponible sur simple demande.

(2) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.



Service Express :
Conseils techniques et échantillons

N° Azur 0 810 569 569
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : contactfrance@gerflor.com

gerflor.fr / suivez nous   

We care / We act Nos engagements pour un développement durable


EMPREINTE CARBONE*
-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025


CONTENU BIOSOURCÉ**
10 % d'ici à 2025


CONTENU RECYCLÉ
30 % d'ici à 2025


POSE LIBRE***
50 % d'ici à 2025


VOLUME RECYCLÉ ANNUEL
60 000 t d'ici à 2025

Gerflor[®]

* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.