



Egalement
disponible en
Decowood /
Decotrend

Decochoc | 39 coloris



PLAQUES DE PROPRETÉ

PANNEAU DE PROTECTION & D'HABILLAGE - 2 MM

DECOCHOC - DÉCOUPES DÉCORATIVES -


Coloris disponibles par produit : se référer à l'onglet récapitulatif coloris.



APPLICATIONS


Formes originales utilisées pour décorer et protéger la porte autour de la poignée.

Elles peuvent s'intégrer dans toutes les collectivités : écoles, hôtels, bureaux, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite...

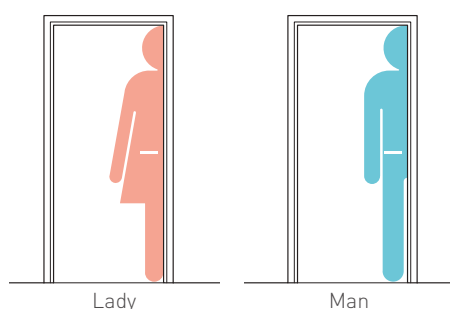


Lady

Man

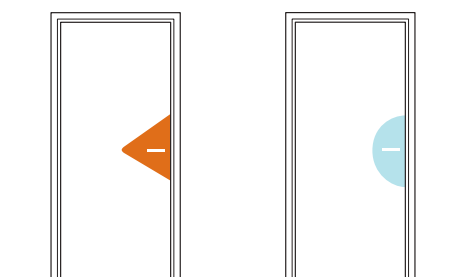


Delta

Plac'net

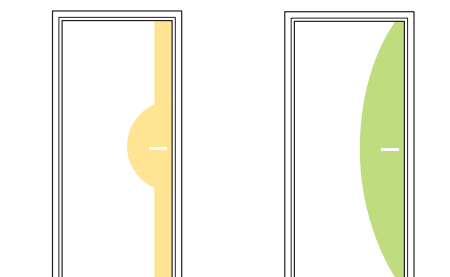

Nö

Verre

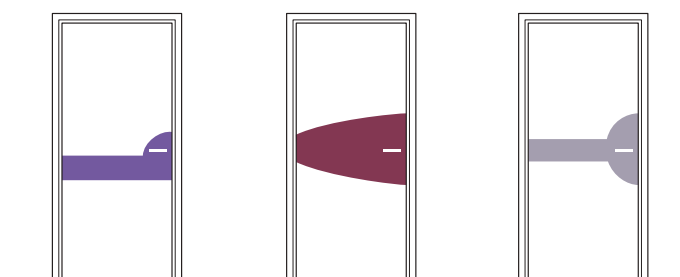

Éclipse

Bois

Dan

PRÉSENTATION

- Modèle : masque plaque de propreté découpé sur mesure Decochoc
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement texturé et matifié (fini «Hydr'X»)
- Fixation : par adhésivage ou par encollage avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).
- Coloris : 39

DESCRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose de plaques de propreté (de type masques : Lady, Man, Nö, Verre, Bois, Dan, Eclipse, Plac'net, Delta de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) collé sur toute la surface avec une colle Ad Hoc et coloré dans la masse. Leur surface est légèrement texturée et matifiée (de type «Hydr'X» de SPM), leur épaisseur de 2 mm.
- Environnement : l'empreinte carbone du produit doit être inférieure à 8 Kg Eq. CO₂/m² (soit < 0,8 E+01) pour 25 ans d'usage et doit être validée par une FDES. Plus de 20 % du produit doit être issu de matière recyclée. 100 % du produit doit être recyclable. Sa formulation doit être exempte de métaux lourds (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2. Le produit doit répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur doit être inférieur à 15 µg/m³ (selon la norme ISO 16000-6) et de niveau A+.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage ou par adhésivage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).



Descriptif-type et coupes techniques sur notre site www.spm.fr
Dimobject Objets Bim sous Revit et Archicad