

# 1/2 PORTE DÉCORATIVE

## PANNEAU DE PROTECTION & D'HABILLAGE - 2 MM

### DECOCHOC - DÉCOUPES DÉCORATIVES -

#### MONOCOULEUR

##### APPLICATIONS

Découpes destinées à protéger et décorer la porte.

Elles s'intègrent dans toutes les circulations des établissements recevant du public : hôpitaux, établissements scolaires, restaurants, hôtels...


Les formes et les coloris facilitent le repérage entre les différentes portes : chambres, offices, locaux techniques...

##### PRÉSENTATION


- Modèle : masque de protection et d'habillage monocouleur découpé sur mesure Decochoc
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement texturé et matifié (fini «Hydr'X»)
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé)
- Coloris : 39

##### DESCRIPTIF-TYPE


- Description : fourniture et pose de protection 1/2 porte décorative monocouleur (de type masques : Fer, Vague, Montagne, Cubique de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) collé sur toute la surface avec une colle Ad Hoc et coloré dans la masse. Sa surface est légèrement texturée et matifiée (de type «Hydr'X» de SPM) et son épaisseur de 2 mm.
- Environnement : l'empreinte carbone du produit doit être inférieure à 8 Kg Eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> (soit < 0,8 E+01) pour 25 ans d'usage et doit être validée par une FDES. Plus de 20 % du produit doit être issu de matière recyclée. 100 % du produit doit être recyclable. Sa formulation doit être exempte de métaux lourds (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2. Le produit doit répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur doit être inférieur à 15 µg/m<sup>3</sup> (selon la norme ISO 16000-6) et de niveau A+.
- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.
- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

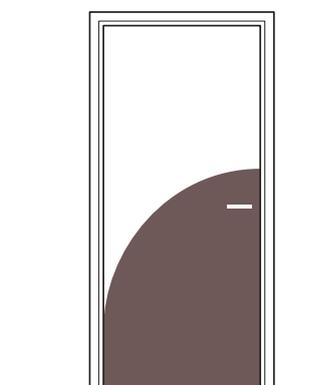


Fer

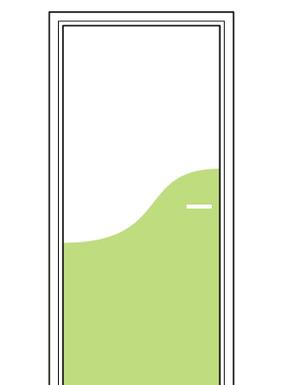

Vague

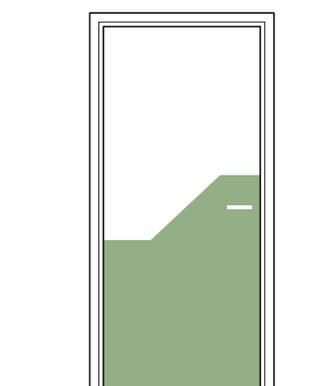

Montagne

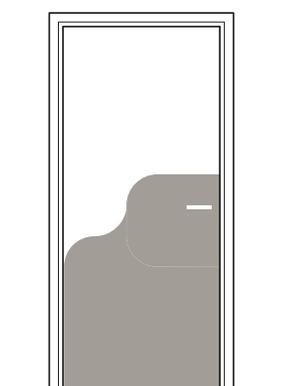

Cubique





Egalement disponible en Decowood / Decotrend



Coloris disponibles par produit : se référer à l'onglet récapitulatif coloris.



## BICOLORE

### APPLICATIONS

Habillages ½ portes qui protègent et amènent une touche d'originalité. Cette offre bicolore permet une aide au repérage, un rappel de la couleur du sol, du service ou de l'étage, très utiles dans une démarche d'accessibilité.

### PRÉSENTATION

- Modèle : masque de protection et d'habillage bicolore découpé sur mesure Decochoc
- Hauteur : 1200 mm
- Largeur standard : 930 ou 1230 mm
- Épaisseur : 2 mm
- Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
- Aspect de surface : légèrement texturé et matifié (fini «Hydr'X»)
- Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé)
- Coloris : 39


### DESRIPTIF-TYPE

- Description : fourniture et pose de protection ½ porte décorative bicolore (de type masques : Strate, Cubique, Virgule, Escalier, Arc-en-ciel de SPM) en PVC rigide antibactérien classé M1 (Bs2d0) collé sur toute la surface avec une colle Ad Hoc et coloré dans la masse. Sa surface est légèrement texturée et matifiée (de type «Hydr'X» de SPM) et son épaisseur de 2 mm. Sa largeur est de 930 mm ou 1230 mm, la hauteur de 1200 mm.


- Environnement : l'empreinte carbone du produit doit être inférieure à 8 Kg Eq. CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> (soit < 0,8 E+01) pour 25 ans d'usage et doit être validée par une FDES. Plus de 20 % du produit doit être issu de matière recyclée. 100 % du produit doit être recyclable. Sa formulation doit être exempte de métaux lourds (valeurs négligeables inférieures à 50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2. Le produit doit répondre à 7 cibles de la démarche HQE. Le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur doit être inférieur à 15 µg/m<sup>3</sup> (selon la norme ISO 16000-6) et de niveau A+.

- Coloris : au choix du maître d'œuvre dans la gamme du fabricant.


- Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

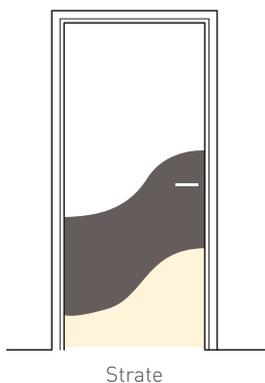


Strate

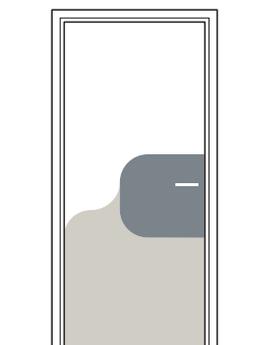


Cubique

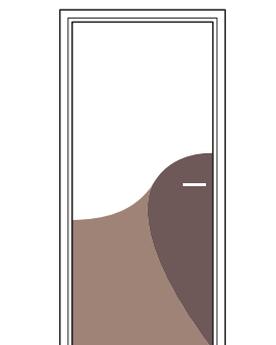

Virgule

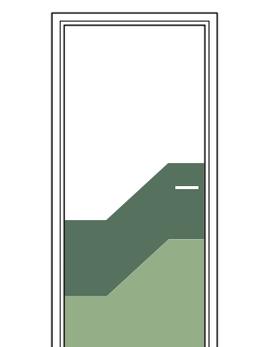

Escalier

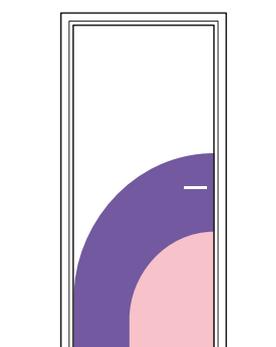

Arc-en-ciel



Descriptif-type et coupes techniques sur notre site [www.spm.fr](http://www.spm.fr)

**Dimobject**

Objets Bim sous Revit et Archicad