



Coloris disponibles par produit : se référer à l'onglet récapitulatif coloris.


## DECOBOWL

### SOLUTION DE RENFORCEMENT ET PROTECTION

POUR FIXATION DE CUVETTE DE WC SUSPENDU SUR REVÊTEMENT MURAL SOUPLE

#### APPLICATIONS

Dans le cas d'un WC suspendu, en l'absence de renfort spécifique, le risque de boursoufflure sur le revêtement mural à la jonction du WC avec la plaque de plâtre support, du fait du serrage des fixations et du fléchissement répété de celle-ci, ne peut pas être exclu ; l'interposition d'un panneau rigide SPM, Decochoc, Decoclean, Decowood ou Decotrend, est une solution de renforcement de la rigidité de la paroi qui peut permettre de limiter ce risque.

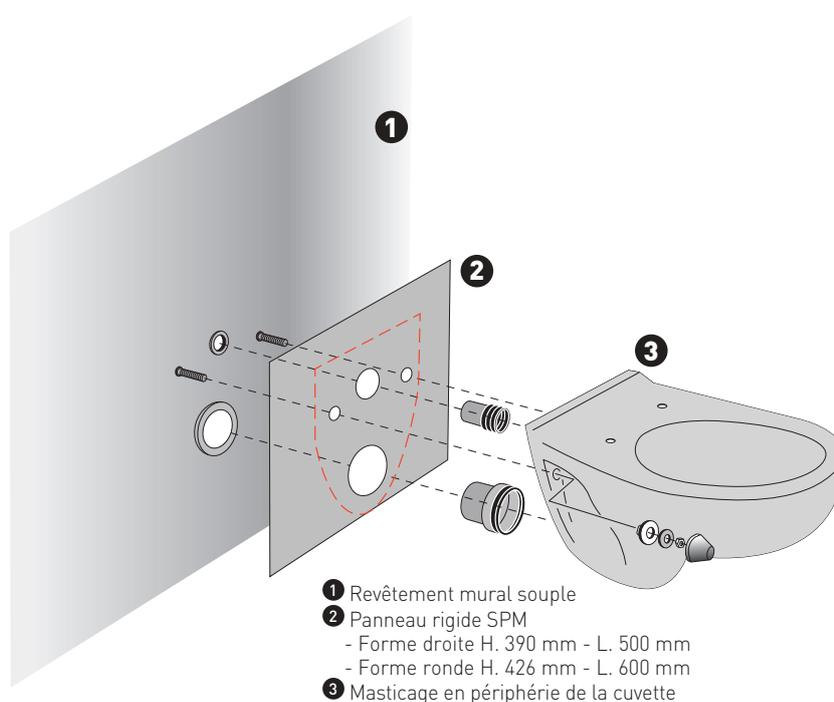

- 1 Revêtement mural souple
- 2 Panneau rigide SPM  
- Forme droite H. 390 mm - L. 500 mm  
- Forme ronde H. 426 mm - L. 600 mm
- 3 Masticage en périphérie de la cuvette



Descriptif-type et coupes techniques sur notre site [www.spm.fr](http://www.spm.fr)



Objets Bim sous Revit et Archicad