

BESKRIVNING			
Totaltjocklek	EN ISO 24346	mm	5.7
Tjocklek slitkitt	EN ISO 24340	mm	0.55
Vikt	EN ISO 23997	g/m ²	7000
Storlek	ISO 24342	mm	229 x 1250
Antal plattor och m2 per förpackning	-	-	7 / 2 m ² / 104 m ²

KLASSIFIKATION			
Produktspecifikation	-	-	EN 16511
Bruksklass	EN ISO 10874	klass	23/33
Brandklass	EN 13 501-1	klass	Bfl-s1
Elektrisk uppladdning	EN 1815	kV	< 2
Stegsäkerhet	DIN 51130	klass	R10

EGENSKAPER			
Slitage	EN 660.2	mm ³	< 2.0
Slitagegrupp	-	grupp	T
Mängd bindmedel	EN ISO 10582	typ	I
Trumljud	NF S 31074	dB	79
Stegljudsdämpning	EN ISO 717-2	dB	19
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Intrycksbeständighet	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.20
Rullande stolshjul	ISO 4918	-	OK
Termiska egenskaper	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Ljusbeständighet	EN 20 105 - B02	grader	≥ 6
Ytbehandling	-	-	PUR+ Matt
Kemikaliebeständighet	EN ISO 26987	-	OK

MILJÖ			
TVOC efter 28 dagar	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10


CE MÄRKNING			
CE	EN 14041	DS	Bfl-s1

Användningsområden:




INSTALLATION RENGÖRING & SKÖTSEL


VIKTIGT

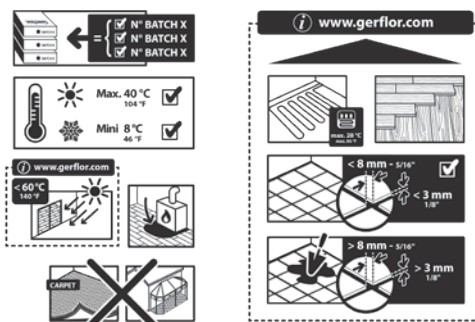


FÖRBEREDELSE

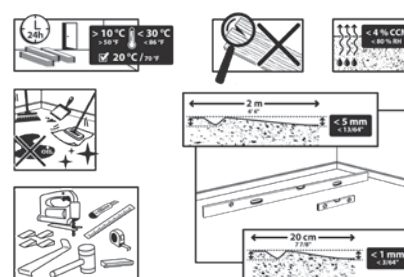

INSTALLATION

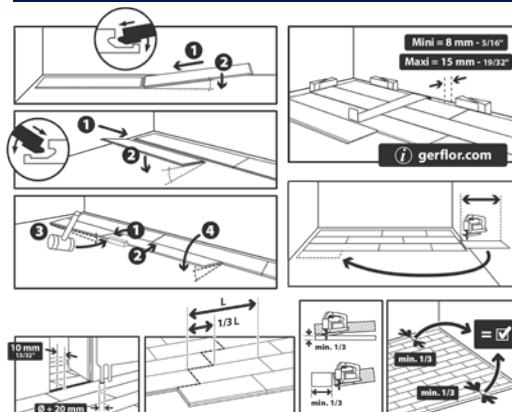

UNDERHÅLL



we care / we act Our Commitments for a Sustainable future

**KOLDIOXID
AVTRYCK***
-20 % kg
CO₂ likvärdig /m²
mellan 2020 och 2025

**BIOBASERAT
INNEHÅLL*****
10 % till 2025

**ÅTERVUNNET
INNEHÅLL**
30 % by 2025

LIMFRI***
35 % till 2025

**ÅRLIG ÅTERVUNNET
VOLYM**
60 000 t till 2025

* Scopes 1 och 2 definieras i GHG-protokollet *** % av aktiviteten - biomaterial ** % av aktiviteten - limfri lösning

Gerflor®