

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO

SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

Utilização residencial, divisão interior com temperatura regulada+ $8^{\circ}\text{C} < T < +60^{\circ}\text{C}$.

A colocação solta é permitida desde que a temperatura ambiente seja regulada e apenas se a temperatura do pavimento nunca exceder os 60°C . Se a temperatura do chão exceder os 60°C , por favor contacte a Gerflor.

Este revestimento de pavimento não pode ser colocado em varandas.

IMPORTANTE: As informações contidas neste documento são válidas a partir de: 04/04/2024 e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Tendo em conta as melhorias técnicas contínuas, antes de iniciar qualquer trabalho, os nossos clientes devem verificar connosco se este documento ainda é válido.

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO


SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO


1. GERAL

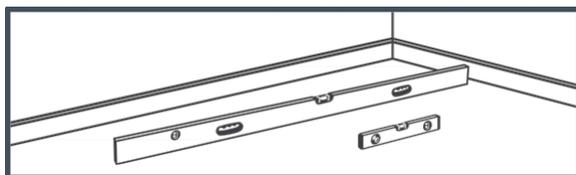


O solo deve ser colocado numa base plana, limpa, sã, seca e sólida.



O teor de humidade não deve exceder 4% com um teste de humidade de carboneto.

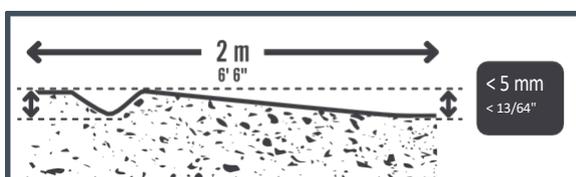

A tolerância de planicidade deve ser < 5 mm sob uma linha reta de 2 metros.

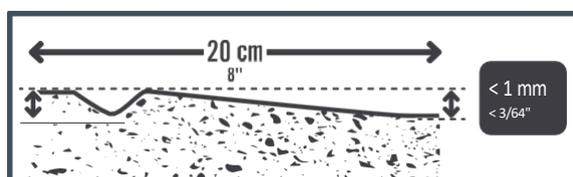

O substrato não deve apresentar desníveis > 1 mm por cada 20 cm.

2. RECOMENDAÇÕES POR TIPO DE SUBSTRATO

Substrato

Condições

Substrato		Condições
Azulejos cerâmicos	✓	Se a junta tiver < 8 mm de largura e < 3 mm de profundidade. Caso contrário, aplique uma argamassa ou um composto de nivelamento para eliminar as irregularidades.
Betonilha de betão, Betão pintado, Betão nivelado, Betonilha de cimento líquido	✓	Teor de humidade do substrato < 4%. Se necessário, aplicar um composto de nivelamento para eliminar as irregularidades da superfície.
Anidrite	✓	Teor de humidade do suporte < 0,5 %.
Vinil compacto	✓	Se mais de 10% estiver em mau estado, é necessário removê-lo completamente e aplicar um composto de nivelamento em caso de irregularidades na superfície.
Vinil acústico, Alcatifa, Laminado	✗	Remoção obrigatória. Se necessário, aplicar um composto de nivelamento para remover as irregularidades da superfície.
Madeira (parquet/painel)	✓	Se não estiver colado, pregado em tiras espaçadas. Se colado, remoção obrigatória. Se o pavimento existente for demasiado flexível, cubra-o com uma placa de revestimento de 19 mm e .
Placa de fibras orientadas	✗	Cobrir com uma placa de revestimento de 19 mm e .
Aquecimento por piso radiante a água	✓	Aquecimento por piso radiante reversível ou aquecimento por piso radiante a água com circulação de água, temperatura máxima de 28 °C.
Piso radiante elétrico	✗	Proibido

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO

SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

1. ANTES DA INSTALAÇÃO

Todos os revestimentos para pavimentos e paredes devem ser examinados antes da instalação para detetar quaisquer defeitos visíveis.

Para garantir a uniformidade da cor, os revestimentos para pavimentos colocados em qualquer divisão devem pertencer ao mesmo lote de produção, assinalado na embalagem.

A temperatura ambiente durante a instalação deve situar-se entre 10 °C e 30 °C. As tábuas ou os ladrilhos devem ser armazenados na sala durante 24 horas antes da instalação.



2. FERRAMENTAS



Faca
faca de
cozinha



Fita métrica



Régua
metálica
régua



Marreta sem
reborço



Luvas anti-corte




Barra de
tração
barra de
puxar



Bloco roscado

3. DIRECÇÃO DE INSTALAÇÃO

As tábuas/azulejos devem ser orientados na direcção da parede com a janela principal, ou longitudinalmente.

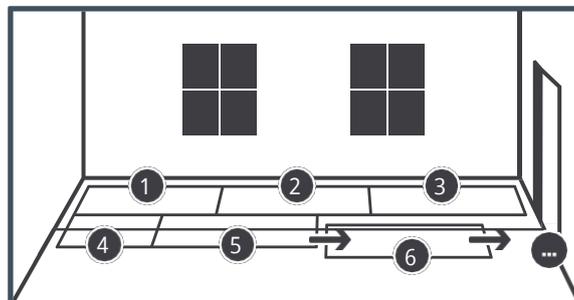

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO


SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

4. PRIMEIRA LINHA

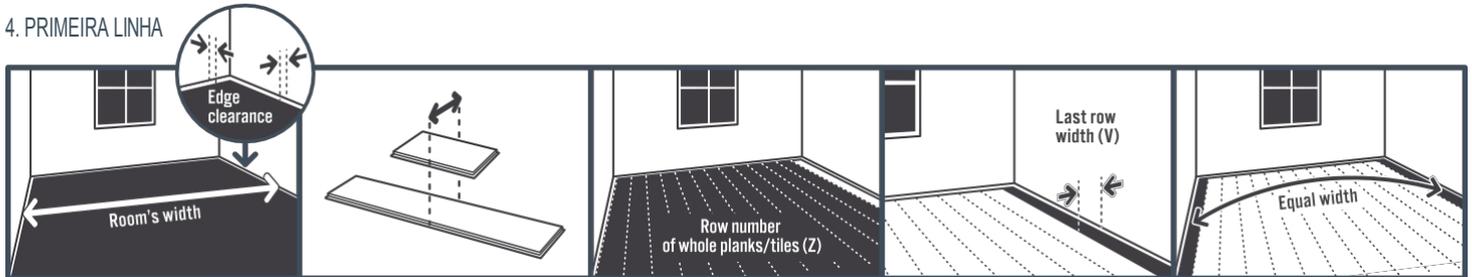

X = largura da divisão - (aresta x 2)

Y = X / largura da tábua

Z = arredondar Y para o número inteiro inferior

W = $Y - Z$
 V = W x largura da tábua

$V / 2$ = tamanho da primeira e da última fila

Por exemplo:

A minha sala tem 2 m de largura, 2000 mm.
 Sei que tenho de deixar uma folga de 8 mm. $X = 2000 - (8 \times 2) = 1984$ mm

A minha tábua tem 20,4 cm de largura, 204 mm.
 $Y = 1984 / 204 = 9,72$





$Y = 9,72$
 então
 $Z = 9$

$W = 9,72 - 9 = 0,72$
 $V = 0,72 \times 204 = 146,9$ mm
 Portanto, a largura da última linha deve ser 14,69 cm.

$146,9 / 2 = 73,45$ mm
 Ou, os tamanhos da primeira e última linha devem ser

7,3 cm para ficarem iguais

5. INSTALAÇÃO

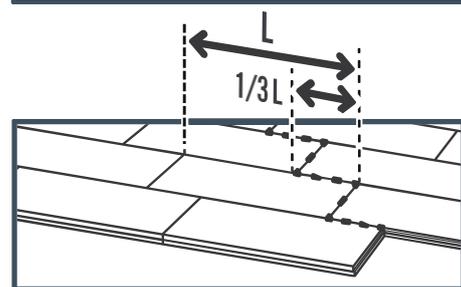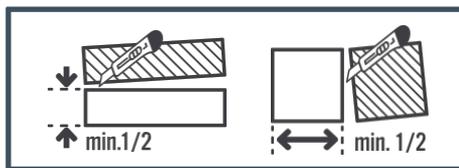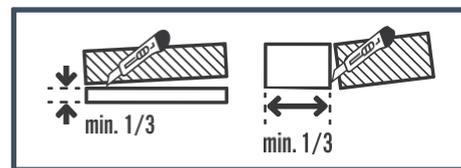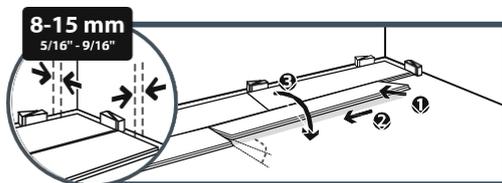


Comece por se deitar num canto da sala. Deite-se para trás, com as ranhuras viradas para si.

Deve ser deixada uma distância mínima de 8 mm entre o rebordo da divisão, os objectos fixos e as soleiras das portas.

Para comprimentos de instalação superiores a 8 metros lineares, aumentar progressivamente a junta de dilatação perimetral até 15 mm por 20 metros lineares.

As tábuas devem ser deslocadas pelo menos 25 cm, idealmente em 1/3 da tábua.

Os ladrilhos devem ser deslocados para metade.

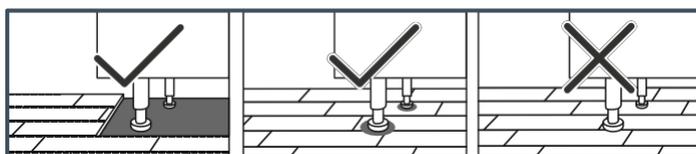

Os equipamentos muito pesados (móveis de cozinha, prateleiras, etc.) devem ser instalados antes do pavimento e o espaço livre à volta da base ou dos pés do equipamento deve ser respeitado.

SENSO PREMIUM RIGID ACOUSTIC

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO




SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO




6. MONTAGEM



Comece por montar a extremidade longa, depois mova o mosaico em direção ao mosaico instalado anteriormente e monte as extremidades curtas em conjunto.

Para montar a última fila, utilize uma barra de tração e um martelo sem rebaixamento.

7. CORTAR NO FINAL DE UMA FILA

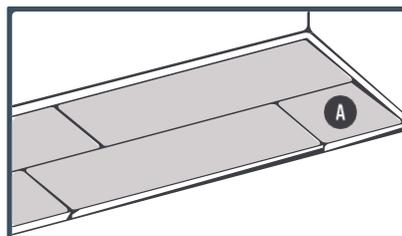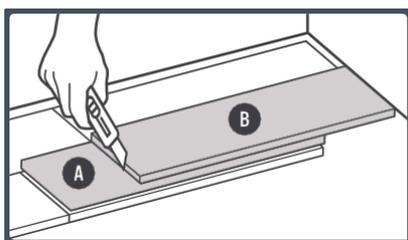


Os cortes são efectuados com uma faca de cozinha:

- Com a lâmina reta, faça um ou vários cortes ao longo da superfície da tábuca.
- Dobrar a tábuca/azulejo para a encaixar.

Fim da fila: comprimento das tábuas/azulejos

>25 cm Bordos da divisão: largura > 1/3 da tábuca ou
1/2 ladrilho

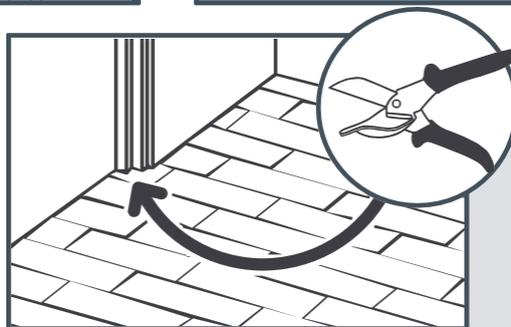

DICA: Para cortar à volta do caixilho da porta bases e zonas difíceis, utilizar uma tesoura de grampo.

8. RECOMENDAÇÕES DE COLOCAÇÃO

Em divisões grandes, o ideal é colocar as tábuas/azulejos no centro da divisão.

Nas casas de banho, recomenda-se a aplicação de selante polimérico MS nos bordos das banheiras e dos chuveiros.

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO

SUBSTRAÇÕES




INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

O pavimento pode ser utilizado logo após a sua colocação.

Tomar precauções antes de utilizar móveis pesados e cadeiras com rodízios (tampões de feltro ou tapetes de proteção) - Não utilizar pés de borracha (risco de manchas amarelas/ferrugem).

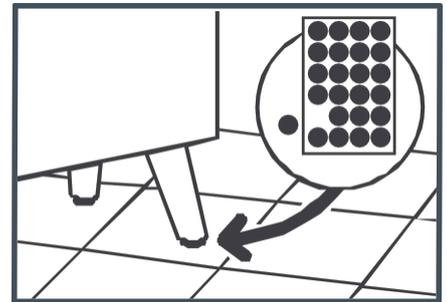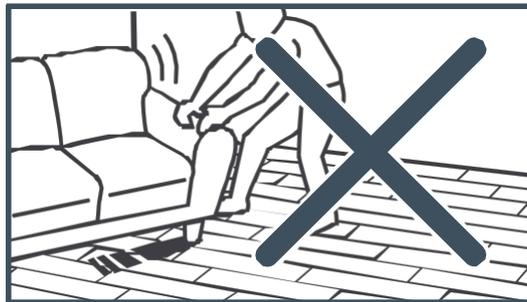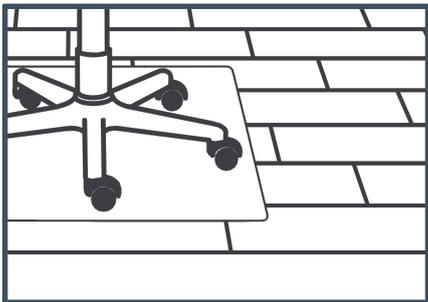

1

2

3

4

5

ÁREA DE UTILIZAÇÃO

SUBSTRAÇÕES

INSTALAÇÃO

PRIMEIRA
UTILIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

Limpeza do chão: aspirador ou esfregona húmida. Detergente normal não abrasivo.

Manchas difíceis: lixívia líquida diluída, white spirit, álcool etílico ou sumo de limão.

Manchas persistentes (tinta, tomate, mostarda, sangue, beterraba, mercurocromo): deixar repousar a lixívia líquida diluída durante alguns minutos, sem esfregar. Passar por água abundante.
Ferrugem: limpar com um produto de remoção de ferrugem para têxteis. Enxaguar abundantemente.

Gordura, biros, caneta de feltro: esfregar ligeiramente com um pano embebido em white spirit. Enxaguar abundantemente.

Precauções de manutenção: não utilizar acetona ou solventes clorados (por exemplo, tricloroetileno). Nunca utilizar ceras ou vernizes vitrificantes.

A garantia comercial Gerflor para produtos domésticos está disponível em www.gerflor.com.