



Mipolam Astro
ORYGINALNE OD 1937

Gerflor®

Mipolam Astro

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonej przyszłości



Zasoby

25% materiału z recyklingu



Cyrkularność

100% do recyklingu



Zdrowie i dobre samopoczucie

Jakość powietrza w pomieszczeniach

TVOC <10 µg/m³ po 28 dniach

Działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe ISO 22196 i ISO 21702



we **care** / we **act**

Zakorzenione w wydajności

14
COLOURS

Bezkierunkowy design,
elegancki i maskujący



Doskonałe wykończenie

- Dopasowane kolorystycznie sznury spawalnicze
- Skoordynowane z okładzinami ściennymi Gerflor



Odporność na duże
natężenie ruchu



Łatwa konserwacja

Łatwa w pielęgnacji powierzchnia
Zalecana z systemem Gerflor Clean Corner i matami wejściowymi

Mipolam Astro



Rolka 2m




608x608mm




Bardzo duży ruch


Easycare

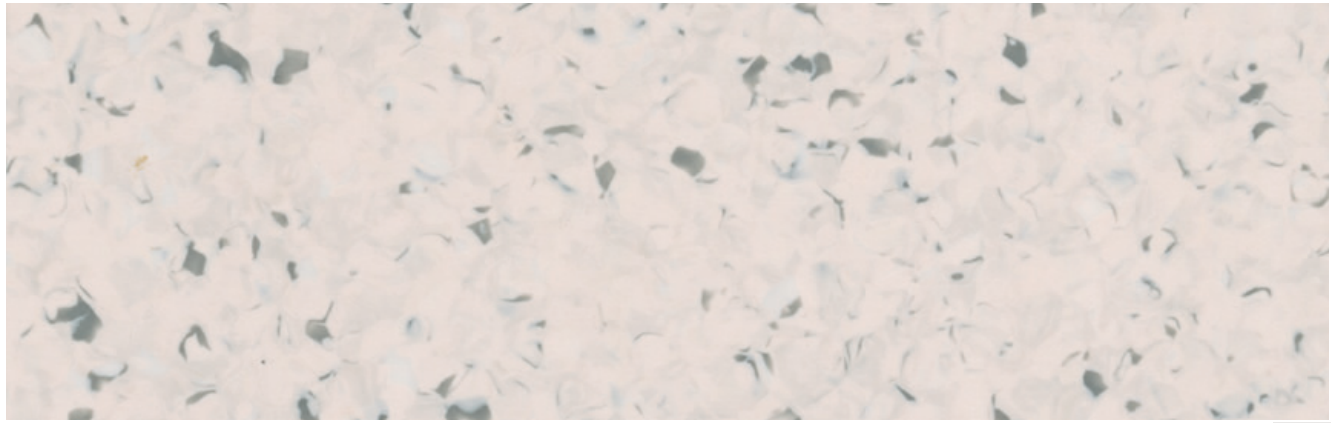


2401 Wise 

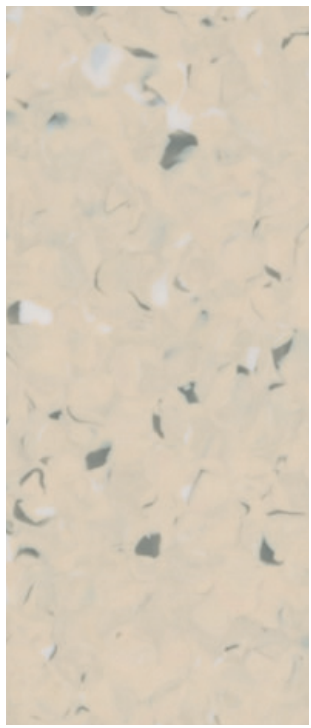


2424 Biela 

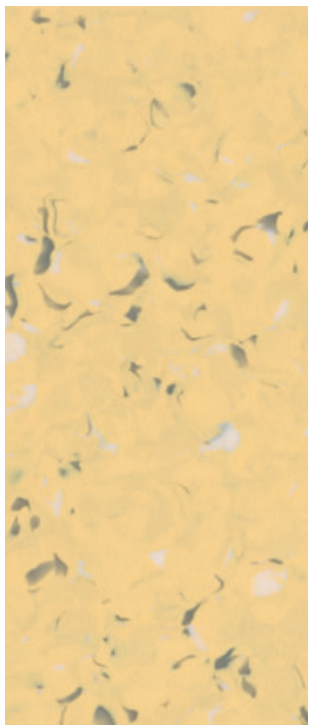


2432 Lemmon

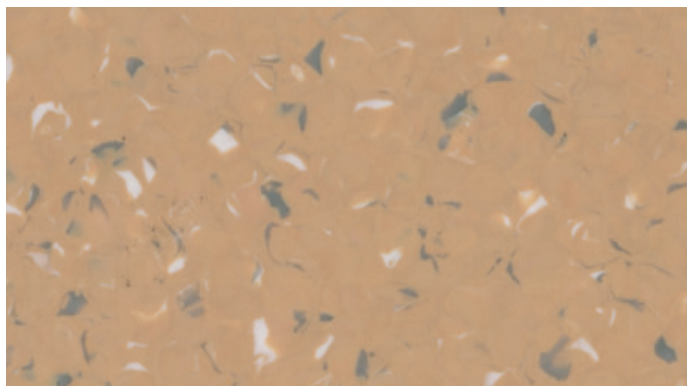


2425 Neat 

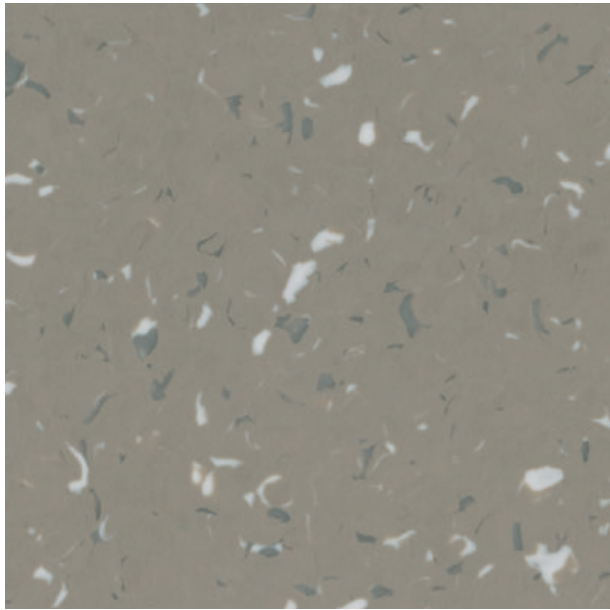

2463 Linear

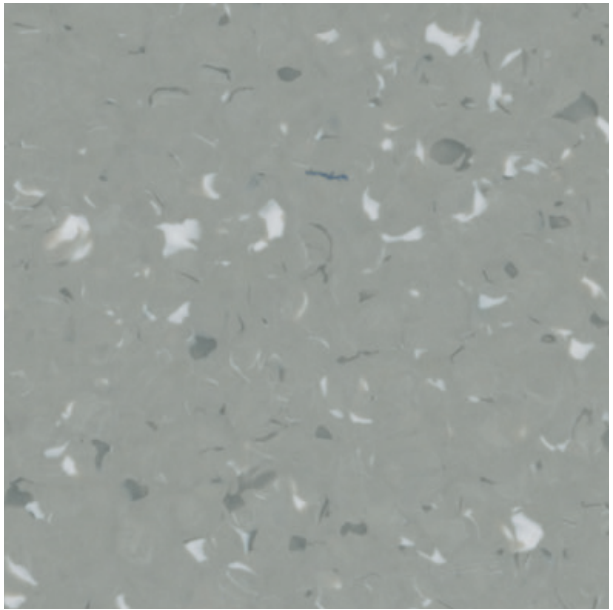

2413 Cineos 

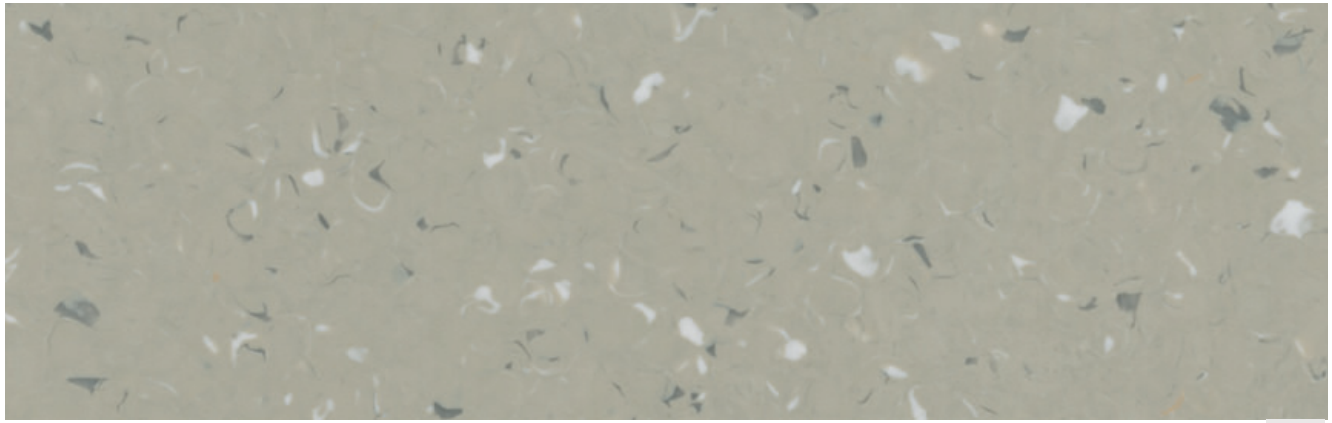


2441 Helin 

 Wszystkie produkty dostępne są jako rolki.
 Płytki (608x608mm) dostępna przy zamówieniu minimalnej ilości 500 mkw.


Mipolam Astro

 Rolka 2m
 608×608mm
 Bardzo duży ruch
Easycare



Matowy efekt

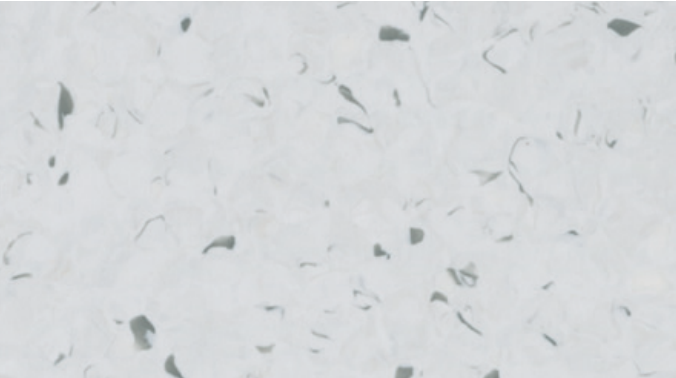


2408 Halley 

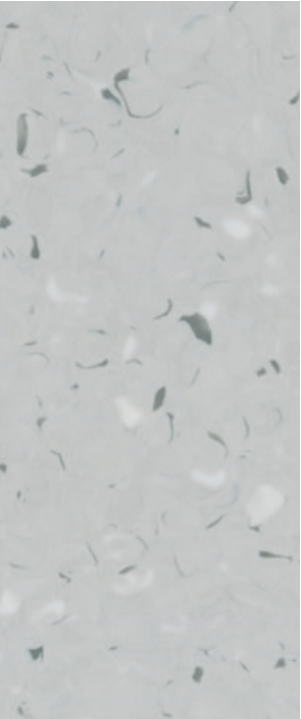


2411 Catalina 

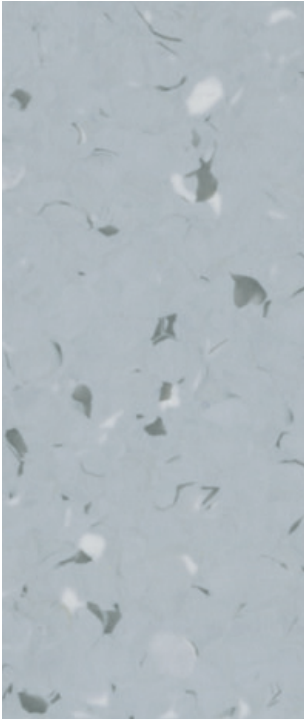


2410 Tempel 

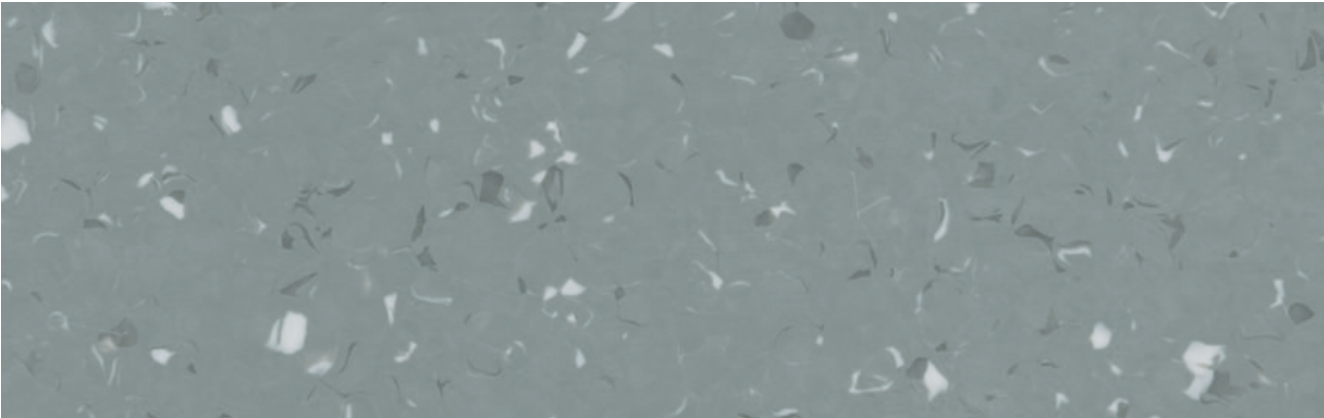


2430 Panstarrs 

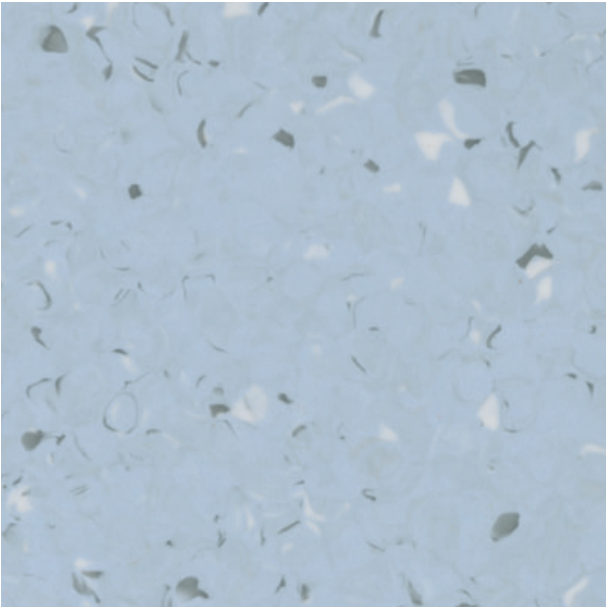

2496 Skiff 

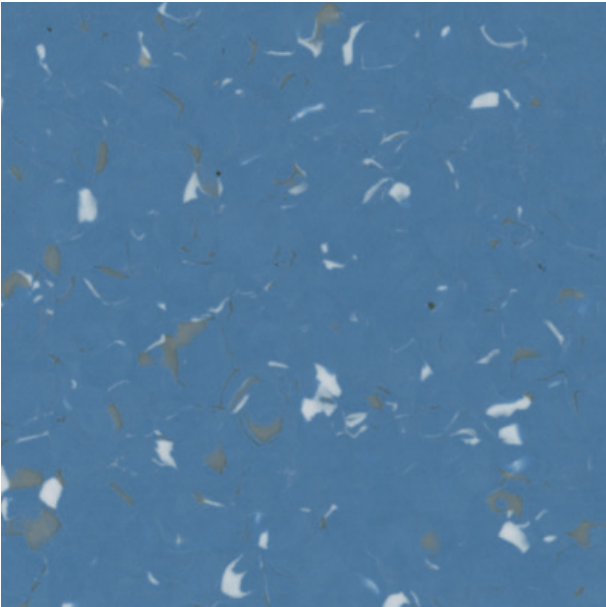

2446 Spacewatch 

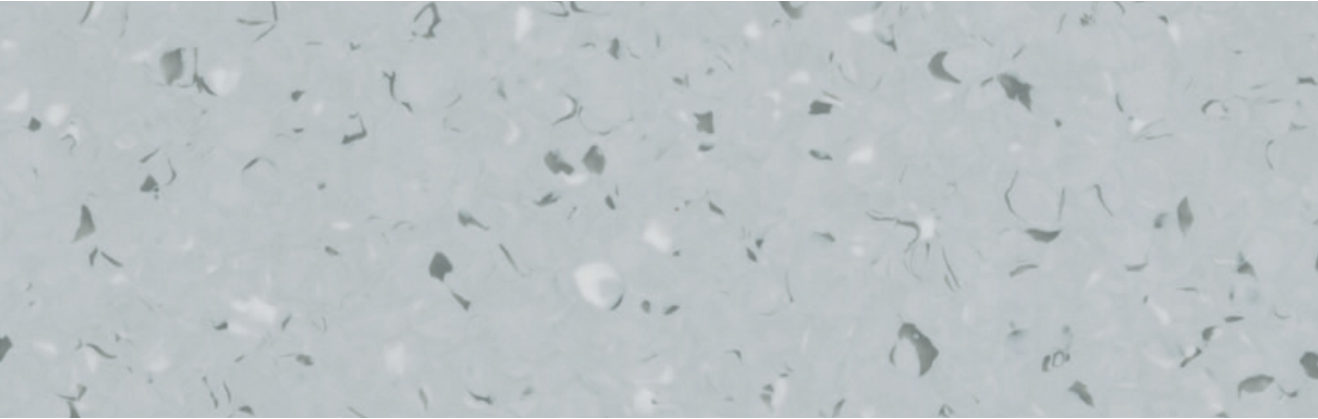

2409 Soho 



* Informacje na temat poziomu emisji substancji lotnych do powietrza w pomieszczeniach, stwarzających ryzyko toksyczności przez wdychanie, w skali klasowej od A+ (bardzo niska emisja) do C (wysoka emisja).

Mipolam Astro

OPIS			
Grubość całkowita	EN ISO 24346	mm	2.00
Waga	EN ISO 23997	g/m²	2900
Szerokość/długość rolki	EN ISO 24341	cm/lm	200/20
Bez ftalanów	-	-	Tak

KLASYFIKACJE			
Norma / Specyfikacja produktu	-	-	EN ISO 10581
Klasyfikacja Europejska	EN ISO 10874	klasa	34-43
Klasa ogniotrwałości	EN 13501-1	klasa	Bfl - s1
Antyelektrostatyczność	EN 1815	kV	≤ 2
Antypoślizgowość	EN 16165 : 2021 – App. B (DIN 51130)	klasa	R10

WŁASCIWOŚCI UŻYTKOWE			
Typ zawartości spoiwa	EN ISO 10581	type	I
Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	%	≤ 0.40
Izolacyjność akustyczna	EN ISO 717-2	dB	5
Wgniecenie resztkowe (norma)	EN ISO 24343-1	mm	< 0.10
Wgniecenie resztkowe (średnia wartość z pomiaru)	-	mm	≈ 0.02
Próba odporności na kółka (typu W)	ISO 4918	-	Bardzo dobra
Przewodność cieplna	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Odporność barw na światło	EN 20 105 - B02	degree	≥ 7
Zabezpieczenie powierzchni	-	-	Easycare
Odporność chemiczna ⁽¹⁾	EN ISO 26987	class	Bardzo dobra

ŚRODOWISKO			
Zawartość surowca z recyklingu	-	%	25
Możliwość recyklingu	-	%	100
EPD	-	-	Dostępne

ZDROWIE			
TVOC po 28 dniach	ISO 16000-6	µg/m³	< 10
Certyfikacja	-	-	Floorscore®
Antybakteryjność (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % hamuje wzrost
Antywirusowość (human coronavirus 229E)	ISO 21702	-	99.7% po 2g

OZNACZENIE CE			
CE	EN 14041	-	

(1) (1) Jeśli chodzi o odporność na chemikalia, prosimy o pobranie odpowiedniej ulotki z naszej strony internetowej.
(2) (2) Wdrożenie skutecznej metody czyszczenia jest najlepszą obroną przed infekcją.
Opis produktu, arkusze danych technicznych, wskazówki dotyczące instalacji i konserwacji są dostępne na naszych stronach internetowych Gerflor.
 Guma pozostawia nieusuwalne plamy na podłogach winylowych: nie używaj mat z gumowym spodem i zastąp nóżki mebli tymi wykonanymi z PVC lub poliamidu. Umieść maty o odpowiedniej długości przy wejściach, aby ograniczyć zewnętrzne źródła zanieczyszczeń.
WAŻNE: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie obowiązują od 1/06/2025 i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. W kontekście stale zmieniającej się technologii, nasi klienci są odpowiedzialni, przed jakimkolwiek użyciem, za sprawdzenie z nami, czy niniejszy dokument jest obowiązującą wersją.

we care / we act our commitments for 2030

climate

-30% CO₂
scopes 1, 2, 3 in tons eq CO₂, vs 2019. Science Based Targets⁽¹⁾

resources

75%
biobased, mineral & recycled⁽²⁾

30%
recycled content⁽³⁾

circularity

65 000
tons of waste treated⁽⁴⁾

45%
looselay⁽⁵⁾

health & well-being

100%
outperforming Indoor Air Quality standards⁽⁶⁾

95%
sales covered by EPD⁽⁷⁾

people

30%
women⁽⁸⁾

40%
internal mobility⁽⁹⁾

Towards 0
accident⁽¹⁰⁾



More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 70% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to reuse. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms /m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. 30% women in our global workforce and among our managers. Compared to 26% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 36% in 2024 (France). 10. Towards 0 accident: Lost Time Injury Frequency Rate(LTIFR) below 3 vs. 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.