


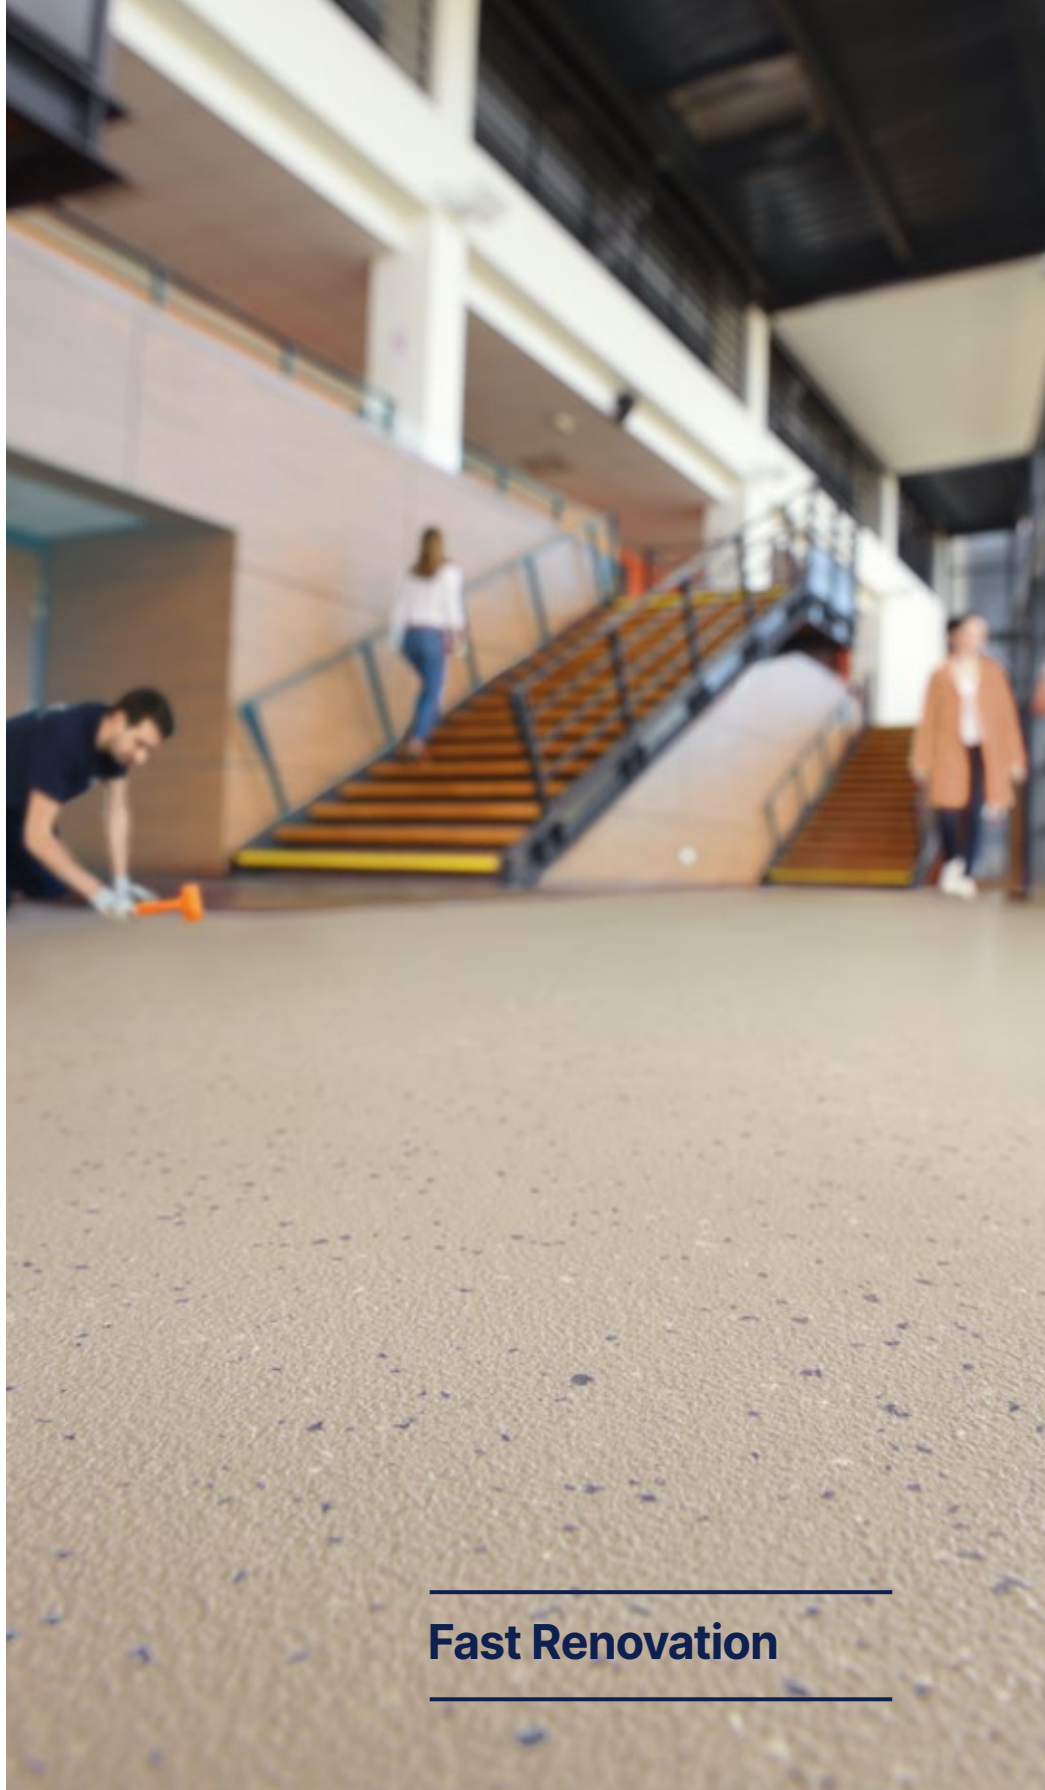

Fast Renovation

Attraction[®]

The Premium solution for renovation

Gerflor[®]



Attraction®


The Premium solution for renovation

Gerflor®


Attraction®

Renovation Solution
Solution de Rénovation
Schnelle Renovierung

Vct - Asbestos Tiles / *Amiante* / Altuntergründe 

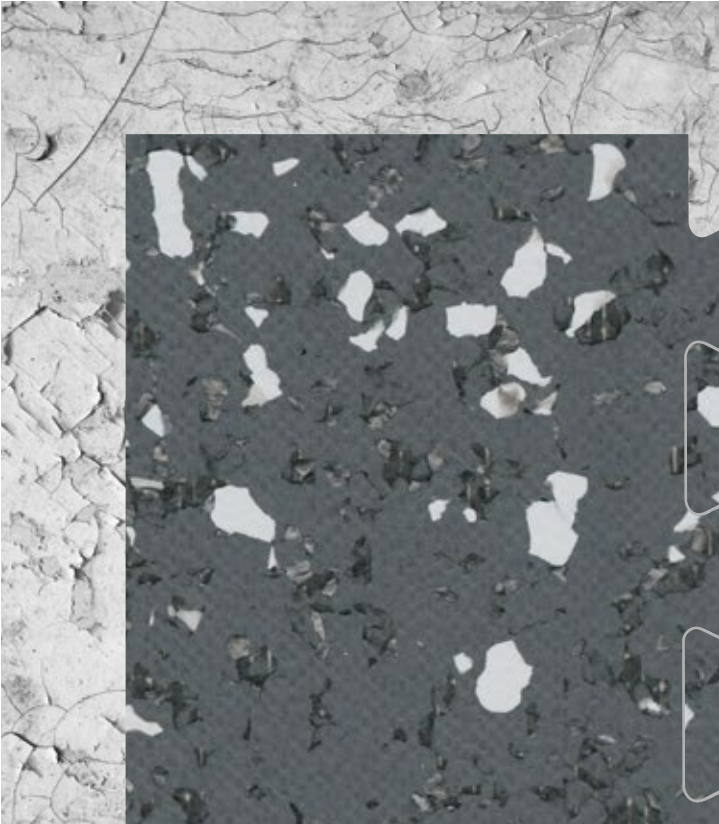


Epoxy / *Résine* / Epoxidharz-Beschichtungen

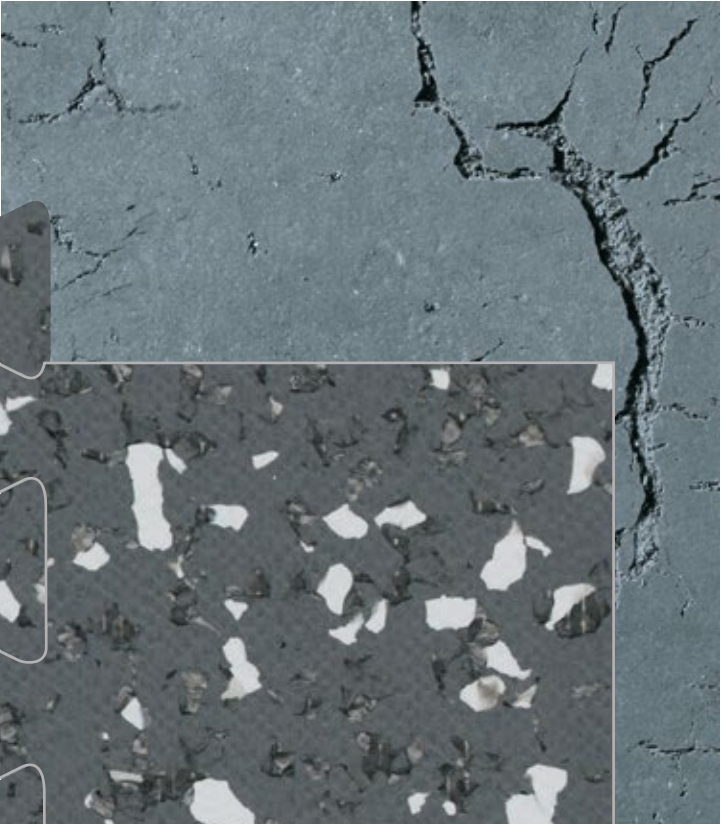

2741 Brooklyn
NCS: 7502-B / LRV: 14.90

Ceramic tile / *Carrelage* / Keramische Fliesen

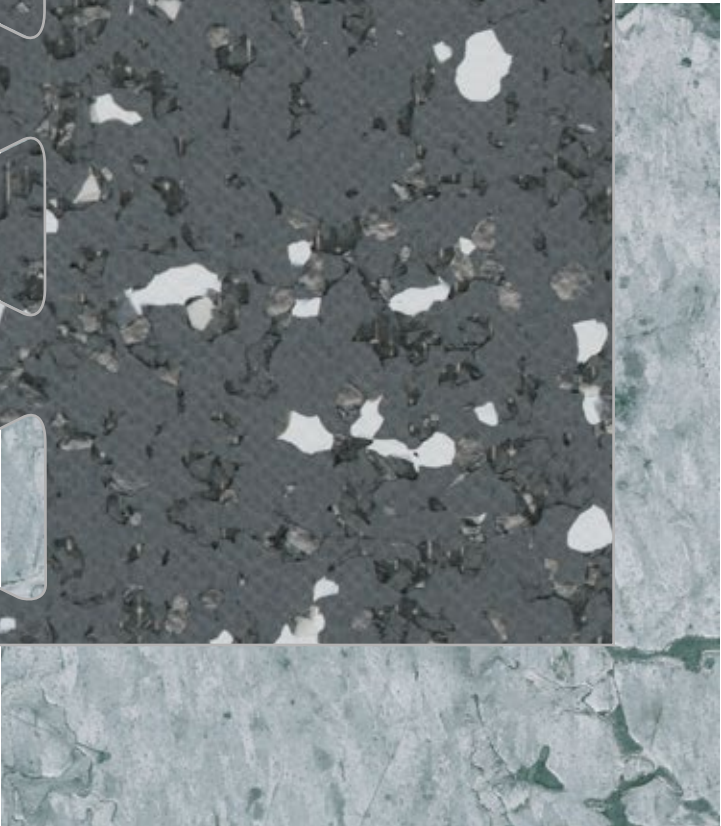


Vinyl flooring / *Sol Compact Vinyl* / Elastische Kompakt-Bodenbeläge

Solution de Rénovation

SANS ARRÊT D'ACTIVITÉ

Durée chantier pour 1000 m². Préparation du sol / Pose / Remise en service

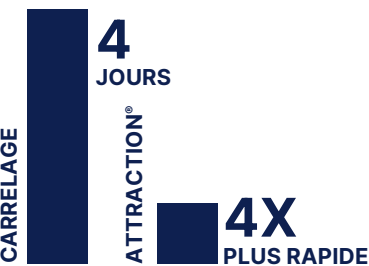

- Installation plombante rapide, la zone reste ouverte !
- Installation propre : ni colle, ni poussière
- Une équipe de deux personnes peut installer jusqu'à 200 m² en 8 h



POUR LES UTILISATEURS



- Amélioration de la **sonorité à la marche de 19 dB par rapport au carrelage**
- Confort à la marche
- Meilleure résistance à la glissance par rapport aux autres types de surface (**classement R10 selon DIN 51130**)
- **4 x moins dangereux** que le carrelage à l'évaluation d'impact à la tête (norme EN 1177)


DURABLE



- **Double pressage** dans la masse supérieur à **3000 T**
- Couche d'usure de **1 mm dans la masse**
- Classement UPEC U4P4
- Traitement de surface Protecsol®2 pour un **entretien facilité**
- Exclusivité brevetée Gerflor

DÉCORATIVE & MODULAIRE

- Pose simple : modularité du format dalle
- Nombreux décors disponibles

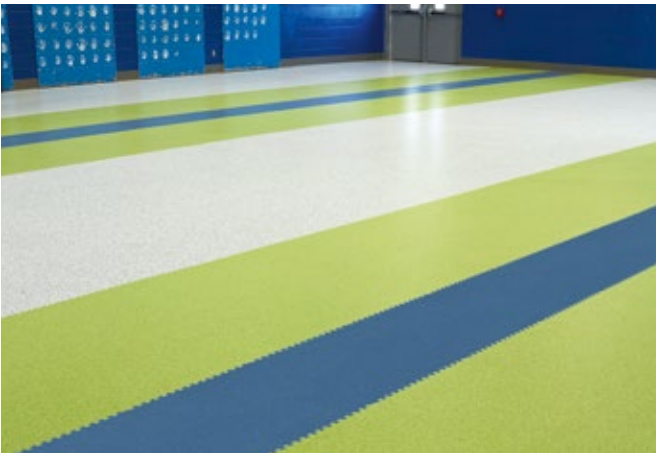

Solution Complète


Sols & Finitions



SOLUTIONS DE FINITION

Corner

- Corner (angle)



Access

- Access (rampe d'accès)



BENEFICES

- **Coloris et matières identiques à ceux de la gamme Attraction®**

Profilé



Rampe aluminium 2.8 mm
05040001
10 formats de 3ml



Angle

- Résistance au trafic intensif
- Facilité d'installation
- Des angles assemblés pour une mise en œuvre simplifiée et un rendu parfait

BENEFICES

- **Élégance et durabilité de l'aluminium**
- **Finition parfaite grâce aux angles préformés**

Tapis d'entrée



Romat GT
1719



Esplanade 9000
1700

- Intégration sans différence de hauteur avec les dalles Attraction®
- Kit complet prêt à la pose incluant le tapis, les profilés du cadre et la visserie.
- Résistance au trafic piéton intense

BENEFICES

- **Préserve la qualité et la propreté de votre bâtiment**
- **Solution 100 % pose libre (ni colle, ni vis)**

SOLUTION 100 % ÉTANCHE

Outils



Maillet anti-rebond
5951



Massicots
93995 / 93650

Dalle Cleantech



- Format carré à bords droits
- Soudable à chaud
- 600 × 600 mm


BENEFICES

- **Permet d'obtenir une surface étanche**

Renovation solution

NO DOWNTIME

Length of works per 1,000 m²FF. Floor preparation / Installation / Return to service



- Fast loosealy installation allowing the area to remain open
- Clean installation - no adhesive or dust
- A two-person team can install up to 200 m2 in 8 hours



COMFORTABLE & SAFE



- **19 dB** less noise than tiling when users walk on it
- Underfoot comfort: **reduces fatigue**
- More slip-resistant than other types of surface (**R10 rated**)
- **4 x less hazardous** than tiling in the head impact assessment (Standard 1177: head impact - 66 cm vs.10 cm)


DURABLE



- Tiles **double pressed** at over **3,000 T**
- **1 mm** wear layer
- Classement UPEC U4P4
- Protecsol®2 surface treatment enabling **easy maintenance**
- Exclusive patented Gerflor design

DECORATIVE & MODULAR

- Easy to install: modular tile format
- Wide range of designs available

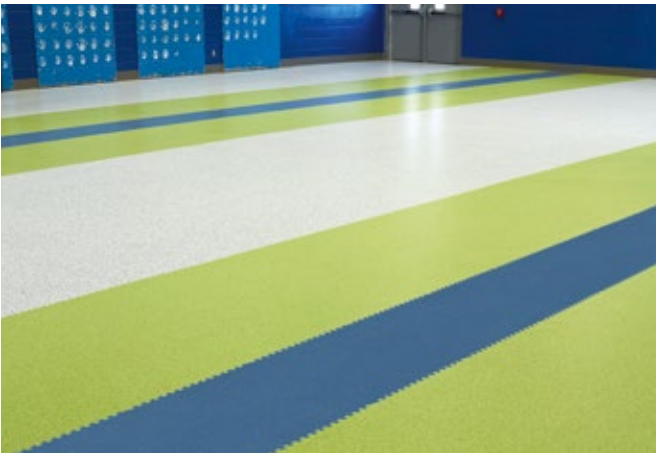


Full solution Floors & Finishes



FINISHING SOLUTIONS


Corner

- Corners



Access

- Access (access ramp)

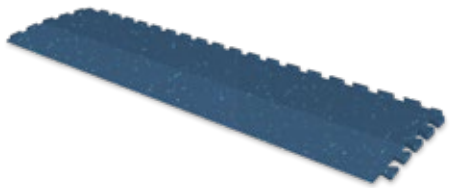

BENEFITS

- **All Attraction® colors available**

Profile



Alluminium Ramp 2.8 mm
05040001
10 formats of 3ml



Corner

- High traffic resistance
- Easy to install
- Assembled corners for easy installation and a perect finish

BENEFITS

- **Aluminium easthetics and sustainability**
- **Perfect finish thanks to pre-assemble**

Entrance Mat



Romat GT
1719



Esplanade 9000
1700

- Same thickness as Attraction® tiles
- Full kit ready-to-lay including the mat, frame sections and fastenings
- Withstands intensive footfall

BENEFITS

- **Preserves cleanliness and quality of your building**
- **100% looselay system (no adhesives or screws)**

100% WATERPROOF SOLUTION

Tools



Anti-bounce maillet
5951



Guillotine
93995 / 93650

Cleantech Tile



- Square with straight edges
- Hot welding
- 600 × 600 mm


BENEFITS

- **Enables a waterproof surface**

Schnelle Renovierung

VERLEGUNG BEI LAUFENDEM BETRIEB

Dauer einer Verlegung bei 1.000 m²
Vorbereitung des Bodens / Verlegung / Begehbarkeit

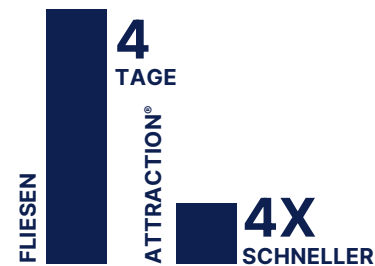

- Schnelle lose Verlegung
Keine Schließzeiten!
- Saubere Verlegung: kein Klebstoff, kein Staub
- Ein 2-Mann-Team kann bis zu 200 m² in 8 Stunden verlegen



KOMFORT & SICHERHEIT



- Verbesserter Gehschall um **19 dB** im Vergleich zu keramischen Fliesen
- Erhöhte Rutschfestigkeit (**R10**) im Vergleich zu anderen Oberflächen
- **Vierfache Reduktion der Gefahr** von Kopfverletzungen nach Norm EN 1177 im Vergleich zu keramischen Fliesen

HALTBARKEIT



- Hochverdichtet, zweifache Verpressung mit über **3.000 Tonnen Druck**
- **1 mm** dicke, einschichtige, homogene Nutzschicht
- Mit der patentierten Protecsol®2 Oberflächenvergütung für eine leichte Reinigung und Pflege

GESTALTUNGSFREIHEIT

- Einfach zu verlegen: modulares Fliesenformat
- Große Auswahl an Dessins




Komplettlösung Bodenbeläge & Zubehör



ZUBEHÖR


Corner

- Eckfliese



Access

- Zugangsrampe

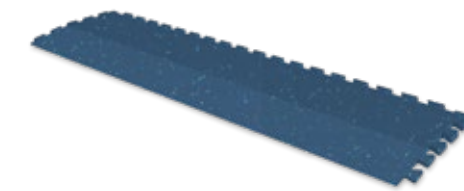

DIE VORTEILE

- Farb- und Materialgleich zu den Attraction Fliesen

Profile



Aluminium Rampe 2.8 mm
05040001



Ecke

- Hohe Belastbarkeit
- Leicht zu installieren
- Vorgefertigte Ecken für eine einfache Anwendung und saubere Optik

DIE VORTEILE

- Harmonischer Bodenübergang
- Perfektes Finish dank vormontierter Ecken

Eingangsmatten



Romat GT
1719



Esplanade 9000
1700

- Erhöht die Lebensdauer der Attraction® Fliesen
- Verlegefertigtes Komplett-Kit einschließlich Matte, Rahmenprofilen und Schrauben
- Beständig gegen intensiven Fußgängerdurchgangsverkehr

DIE VORTEILE

- **Keine Beschädigung des Untergrunds**
- **Ein Komplettsystem, das zu 100% lose verlegbar ist (ohne Klebstoff, ohne Schrauben)**

DIE 100% WASSERDICHTE LÖSUNG

Werkzeuge



Anti-Prellhammer
5951



Hebelschneider
93995 / 93650

Cleantech Fliese




- Quadratische Fliese mit geraden Kanten
- Für die thermische Verschweißung
- 600 × 600 mm

DIE VORTEILE


- Garantiert eine wasserdichte Oberfläche




8157 Goias
NCS: 2060-Y50R / LRV: 29.80

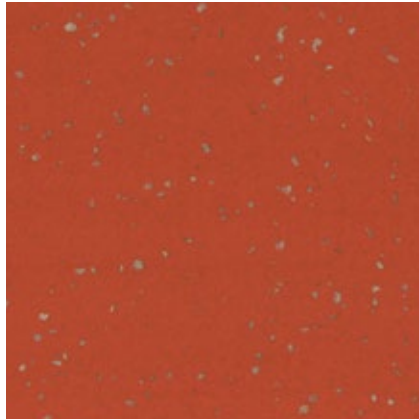


4146 Moheli
NCS: 3060-Y80R / LRV: 13.90

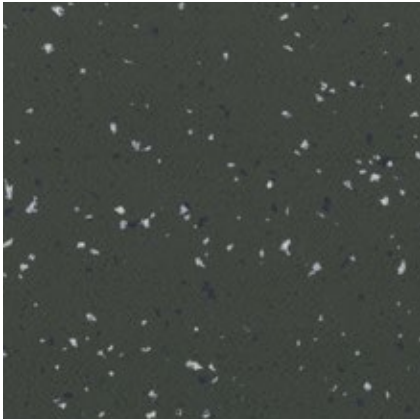


8837 Songo
NCS: 8000-N / LRV: 7.30

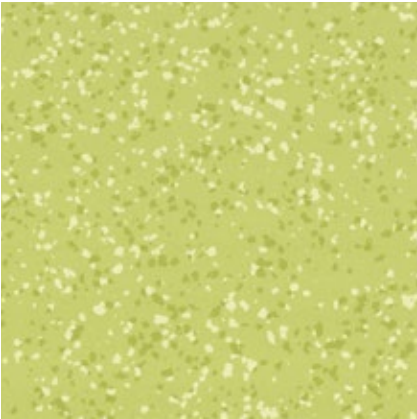


8577 Amazonas
NCS: 2040-G70Y / LRV: 44.00

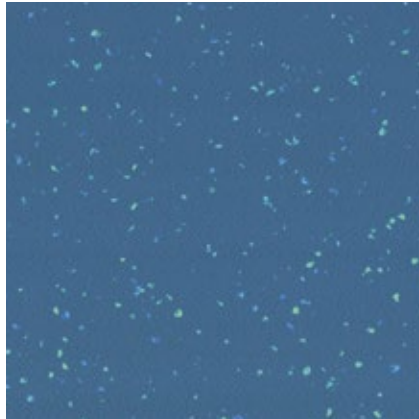


4476 Wattaru
NCS: 5030-R90B / LRV: 12.40

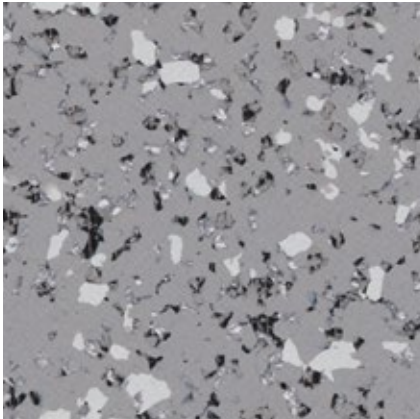


2740 - Harlem Soft
NCS: 4500-N / LRV: 30.00

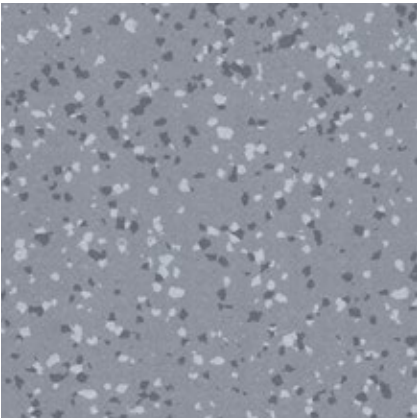


3709 Ceara
NCS: 4005-R80B / LRV: 30.40

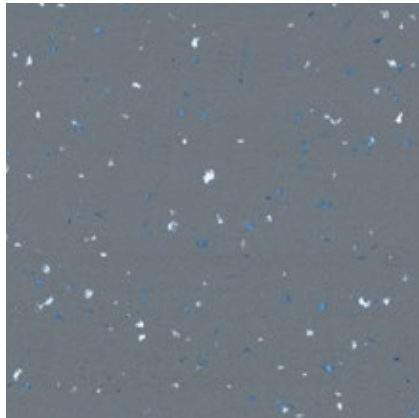


4004 Pago
NCS: 6502-B / LRV: 15.00

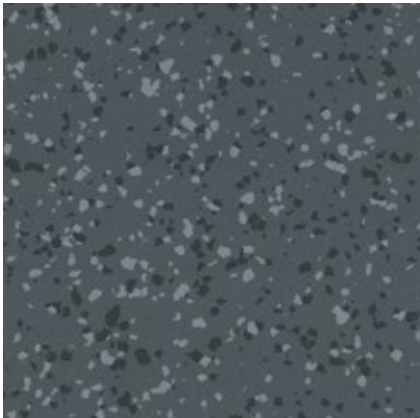


3707 Paraiba
NCS: 7005-R80B / LRV: 10.10

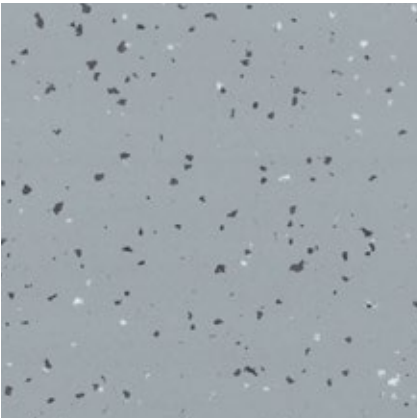


4003 Tao
NCS: 4502-B / LRV: 27.50

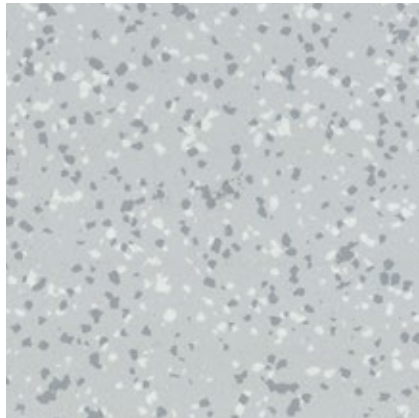


8736 Recife
NCS: 2005-R80B / LRV: 54.80

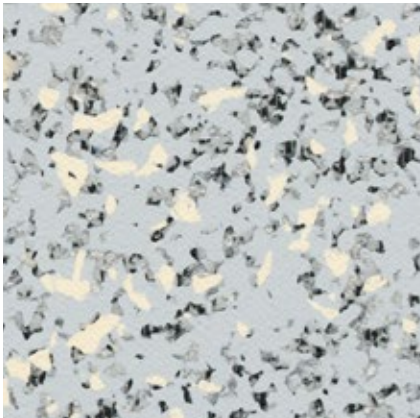


2745 Plaza
NCS: 2002-B / LRV: 53.80

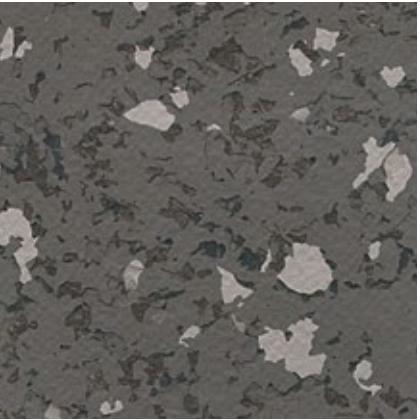

2742 Times Square
NCS: 7005-Y50R / LRV: 14.90

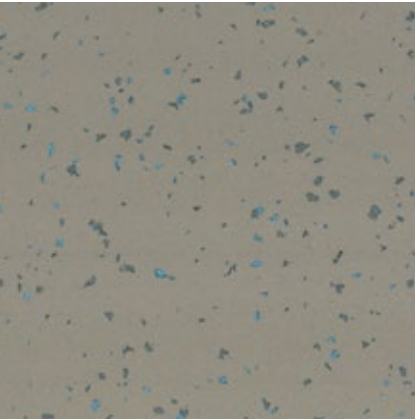

8053 Anambas
NCS: 5005-Y20R / LRV: 22.90

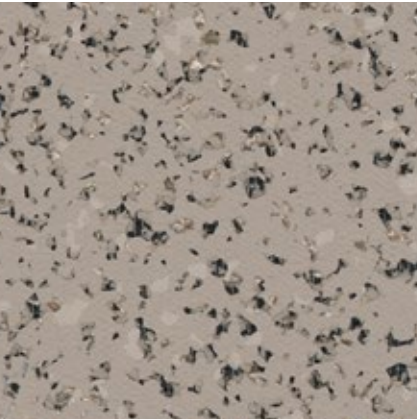

2744 Queens Soft
NCS: 4005-Y50R / LRV: 29.40




2743 Central Park
NCS: 2005-Y30R / LRV: 52.30




4351 Greige
NCS: 5005-Y50R / LRV: 25.80



4342 Juara
NCS: 2002-Y50R / LRV: 52.50

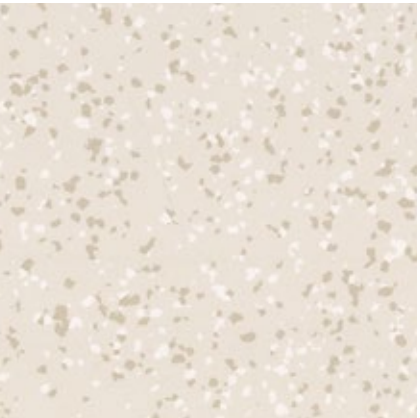

8386 Boa Vista
NCS: 1002-Y50R / LRV: 63.70

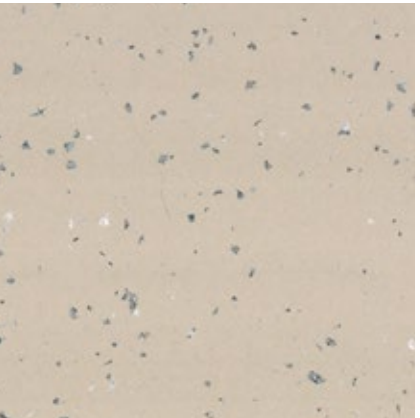

4343 Tokelau
NCS: 2005-Y50R / LRV: 46.70



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Attraction®

Description / Beschreibung / Beschrijving / Description / Descripción / Descrição / Descrizione / Beskrivning / Beskrivelse

Total Thickness / Gesamtdicke / Totale dikte / Épaisseur totale / Espesor total / Espessura total / Spessore totale / Total tjocklek / Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	5
	ASTM F386-02	inch	0.197
Thickness of the wearlayer / Dicke der Nutzschicht / Dikte van de slijtlaag / Épaisseur couche d'usure / Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste / Spessore strato di usura / Sliitskikt tjocklek / Tykkelse sliitesjikt	EN ISO 24340	mm	1
	ASTM F410-02	ml	40
Weight / Flächengewicht / Gewicht / Poids / Peso / Peso / Vikt / Vekt	EN ISO 23997	g/m²	7460
	EN ISO 24342	mm	635 × 635 Connect / 600 × 600 Cleantech ⁽²⁾ (without dovetail)
	ASTM F536	inch	25"x25" / 23.6"x23.6"

Classification / Klassifikation / Classificatie / Classification / Clasificaciones / Classificações / Classificazioni / Klassificering / Klassifisering

Norm/Product Specification / Produktnorm / Technische eigenschappen / Norme/Spécification produit / Normas / Normas / Norma prodotto / Norm/Produktspecifikation / Norm	-	-	EN ISO 10582 [EN 649]
European Classification / Europäische Klassifizierung / Europese classificatie / Classement européen / Classificaci��n europea / Classifica��o Europeia / Europea / Europaklass / Europaklasse	EN ISO 10874	class	34-43
	ASTM F1700-04	-	Class III Type B
Classement UPEC	-	-	U4P4 E2C2
Avis Technique	-	n° AT	12/16-1745
Fire Rating / Brandverhalten / Brand classificatie / Classement Feu / Fuego / Fogo / Reazione al fuoco / Brandklassificering / Brannklassifisering	EN 13501-1	class	Bfl-s1
Static Electrical Propensity / Begehaufadung / Elektrische eigenschappen / Potentiel de charge / Comportamiento electrost��tico / Comportamento electrost��tico / Resistenza elettrica / Elektrisk oppladning / Elektrostatisk oppladning	EN 1815	k V	< 2
Slip Resistance Wet / Rutschhemmung / Anti-slip / Glissance humide / Deslizamiento h��medo / Escorregamento h��mido / Scivolosit�� umida / Friktion / Friksjon, v��t ⁽¹⁾	EN 16165:2021 Appendix B (DIN 51130)	class	R10

Performances / Technische Eigenschaften / Testresultaat / Performance / Cualidades T  cnicas / Performances / Caratteristiche Tecniche / Testv  rden / Testverdi  r

Wear Resistance / Verschlei��verhalten / Slijtvastheid / R��sistance �� l'usure / Abrasi��n / Abras��o / Resistenza all'abrasione / Siltagemotst��nd / Siltestyrke	EN 660.2	mm³	�� 2
Wear Group / Verschlei��gruppe / Groep slijtvastheid / Groupe d'abrasion / Grupo de abrasi��n / Grupo de abras��o / Gruppo di abrasione / Sliitklass / Siltasjegruppe	-	group	T
Type Binder content / Bindemittelgehalt / Teneur en agent liant / Contenido en ligante / Conte��do em ligante / Bindemedelsinneh��ll / Bindemiddel innhold	EN ISO 10582	type	I
Dimensional Stability / Ma��stabilit��t / Maatvastheid / Stabilit�� dimensionnelle / Estabilidad dimensional / Estabilidade dimensional / Stabilit�� dimensionale / Dimens��nsstabilitet / Dimens��nsstabilit��t	EN ISO 23999	%	�� 0.15
Residual Indentation / Resteindruck / Indrukbelasting / Poin��onnement statique r��manent / Punzonamiento / Pun��oamento / Impronta / Intrykksbest��ndighet / Intrykksfasthet	EN ISO 24343-1	mm	�� 0.10
Castor chair test / Stuhlrollenbeanspruchung / Rolweerstand bureaustoelen / Essai de la chaise �� roulettes / Determinaci��n del efecto de una silla con ruedas / Resist��ncia a cadeiras de rodas / Resistenza al passaggio di sed / T��lighet mot rullande stolst��l / Rullende stolst��l (Type VV)	ISO 4918	-	OK
Static Load (250 psi)	ASTM F970	�� -0.005"	-0.001" (0.25mm) Meets Requirements
Thermal Conductivity / W��meleitt��h��g��het / Thermische weerstand / Conductivit�� thermique / Conductividad t��rmica / Contutividade t��rmica / Resistenza t��rmica / V��rmeledningsmotst��nd / Varmemotstand	EN ISO 10456	W(m.k)	0,25
Colour Fastness / Lichtechtheit / Lichtechtheid / Solidit�� lumi��re / Resistencia a la luz / Estabilidade das cores / Solidit�� alla luce / F��rgbest��ndighet / F��rgebestandighet	EN ISO 105-B02	degree	�� 6
Surface Treatment / Oberfl��chenverg��tung / Oppervlaktebehandling / Traitement de surface / Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie / Trattamento di superficie / Ytbehandling / Overflatebehandling	-	-	Protecsoil® 2
Chemical Products Resistance / Verh��lten g��gen��ber Chemikalien / Chemische best��ndighet / R��sistance aux produits chimiques / Resistencia a los productos qu��micos / Resist��ncia aos produtos qu��micos / Resistenza ai prodotti chimici / Kemikaliebest��ndighet / K��mikaliebestandighet	EN ISO 26987	-	OK / Best��ndig g��gen��ber S��uren nicht f��rbindenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verd��nnnten S��uren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung

Environment / Umwelt / Environnement / Medio Ambiente / Meio Ambiente / Innomhusluft

Recycled content / Contenu recycl��	-	%	69
Recyclability / Recyclabilit��	-	%	100
EPD	-	-	Available / Disponible

Health / Sant  

TVOC after 28 days / TVOC (28 Tage) / TVOC (28 dagen) / TVOC apr��s 28 jours / TVOC (28 d��as) / TVOC (28 d��as) / TVOC (28 giorni) / TVOC (28 dagar) / TVOC (28 dager)	ISO 16000-6	��g/m³	< 10
Certification / Zertifikat / Certification / Certificado / Certifica��o / Certifikat / Sertifikering	-	-	Floorscore®
Anti-bacterial activity (E. coli - S. aureus - MRSA) / Activit�� anti-bact��rienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽²⁾	ISO 22196	-	> 99 % inhibits growth / ne favorise pas la prolif��ration
Anti-viral activity (human coronavirus 229E) / Activit�� Anti-virale (Coronavirus humain)	ISO 21702	-	99.7% after 2h 99,7% apr��s 2h

Ce Marking / Ce Kennzeichnung / Eg conformiteitsmerk / Marquage Ce / Marca De Conformidad Ce / Marca De Conformidade Ce / Marcatura Ce Di Conformita / Ce-M  rkning / Ce Marking

	EN 14041	-	   
--	----------	---	---

(1) Ramp test with oil / Schiefe Ebene / Plan inclin   avec huile. (2) Available upon request / Auf Anfrage / Disponible sur demande. (3) The implementation of an effective cleaning method is the best defence against infection / Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections.

IMPORTANT: The information contained in this document is valid from 01/07/2025 and is subject to change at any time without notice. In the context of constantly changing technology, our customers are responsible, prior to any use, for checking with us that this document is the version in force.

IMPORTANT : Les informations contenues dans ce document sont valables    compter du : 01/07/2025 et susceptibles d'  tre modifi  es    tout moment et sans pr  avis. L'  volution de la technique   tant permanente, il appartient    notre client  le avant toute mise en   uvre, de v  rifier apr  s de nos services que le pr  sent document est bien celui en vigueur.

WICHTIG: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind g  ltig ab 01/07/2025 und k  nnen jederzeit ohne vorherige Ank  ndigung ge  ndert werden. Im Rahmen der sich st  ndig ver  ndernden Technologie sind daher unsere Kunden daf  r verantwortlich, vor jedem Gebrauch mit Gerflor zu pr  fen, ob dieses Dokument die geltende Version ist.

we care / we act our commitments for 2030



climate

-30% CO₂
scopes 1, 2, 3
in tons eq. CO₂ vs 2019
Science Based Targets⁽¹⁾



resources

75%
biobased, mineral
& recycled⁽²⁾

30%
recycled content⁽³⁾



circularity

65 000
tons of waste treated⁽⁴⁾

45%
looselay⁽⁵⁾



health & well-being

100%
of our products perform
better than Indoor Air Quality
standards⁽⁶⁾

95%
sales covered by EPD⁽⁷⁾



people

30%
women⁽⁸⁾

40%
internal mobility⁽⁹⁾

Towards 0
accident⁽¹⁰⁾



More details: 1. Scopes 1, 2 & 3, in absolute value, market-based. Trajectory approved by SBTi (Science Based Targets Initiative). 2. Origin of raw materials for the entire Floor & Wall portfolio, on average, by weight; including 15% virgin salt, a primary element in vinyl manufacturing. Compared to 71% in 2024. 3. Average content in the Floor & Wall vinyl portfolio, by weight. Compared to 21% in 2024. 4. Recycled in our factories and recycling units. Compared to 59 040 tons in 2024. 5. % of Floor activity with non-glued products, easy to remove, easy to re-use. Compared to 40% in 2024. 6. 100% of vinyl and linoleum sold to the building market below 100 micrograms / m³ (TVOC 28 days). 7. % of Floor & Wall activity covered by Environmental Product Declarations (EPD). Compared to 44% in 2024. 8. % women in our global workforce and among our managers. Compared to respectively 26% and 27% in 2024. 9. % job openings filled with internal hires worldwide. Compared to 25% in 2024. 10. Towards 0 accident: Lost time accident per million hours worked: below 3 vs 8,9 in 2024, for Gerflor employees worldwide.