



Mipolam Affinity Mipolam Planet


Quick Ship / Livraison rapide

Gerflor®

Mipolam Planet



EVERCARE™

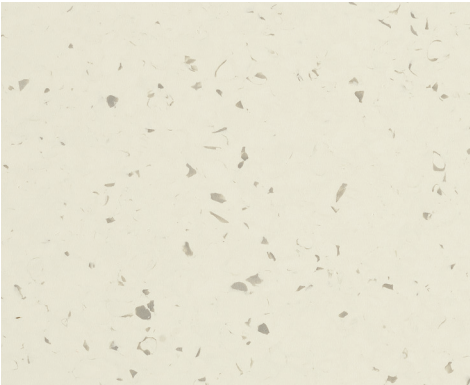

5402 Ivory Dust




5403 Moon Dust




5412 Moon Stone




5408 Chalk Dust

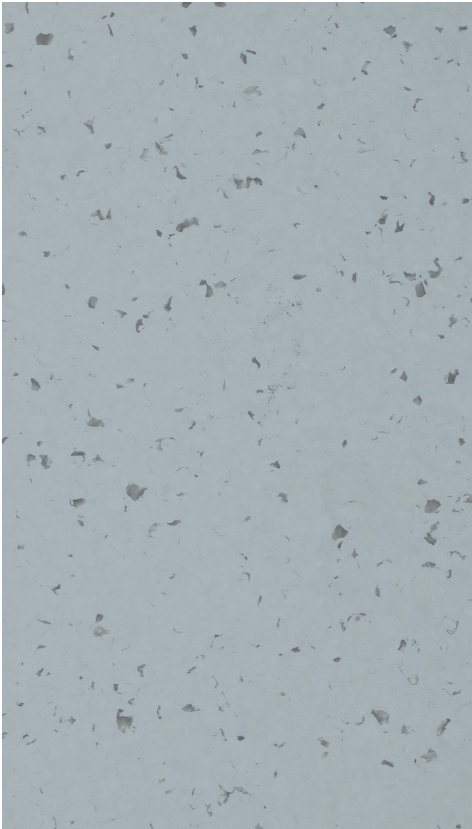


5429 Fog Patch

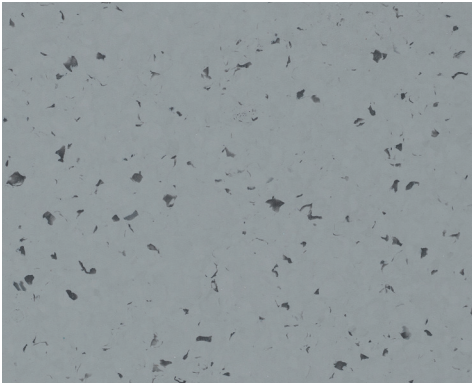


5430 Sideral Grey

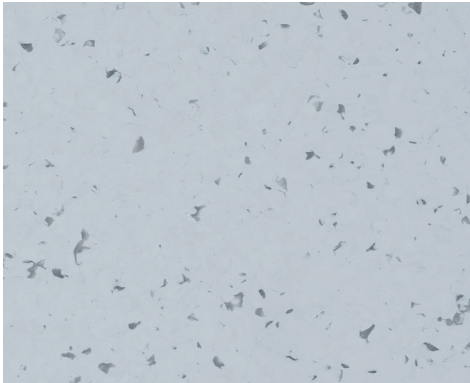


5413 Rain Fall

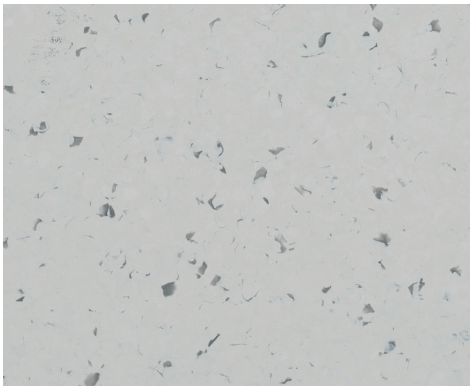

5411 Atlantic Grey

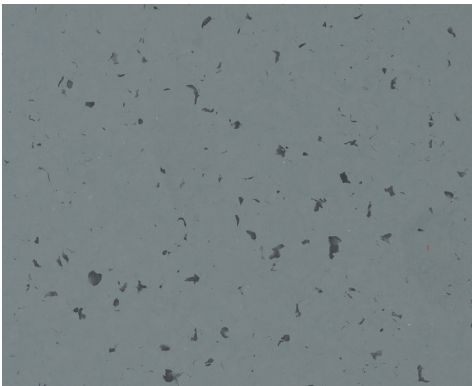

5450 Blended Ashes

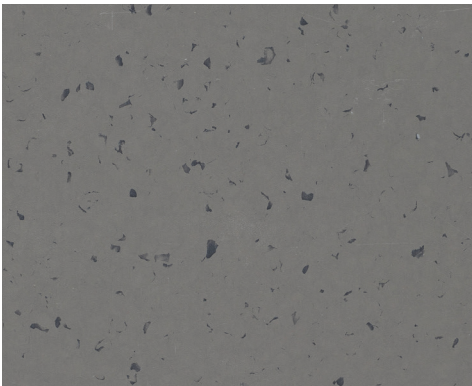

5444 Rocky Hill


Mipolam Affinity




EVERCARE™




4402 Yuki

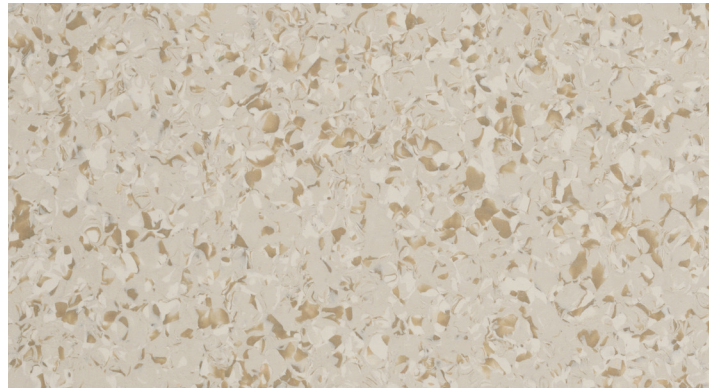

4404 Milkshake

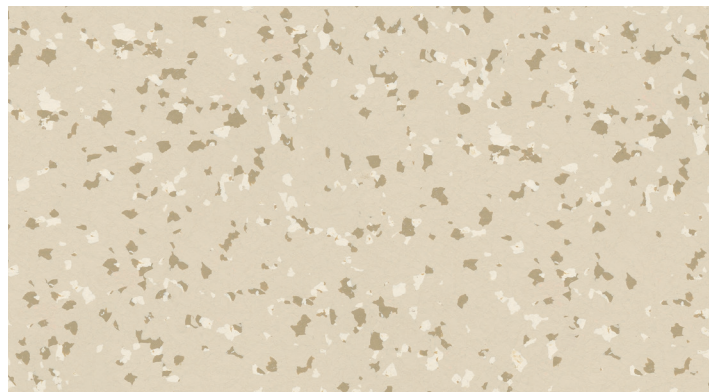

4424 Smoked Opal

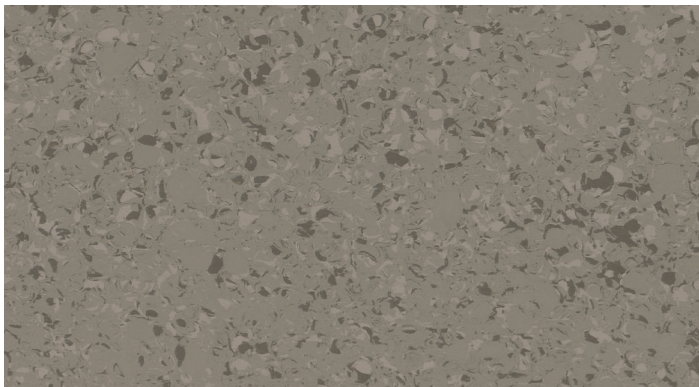

4463 Greige



4405 Sand Opal



4441 Light Greige

Mipolam Affinity



EVERCARE™



Matte finish




4403 Natural Shade



4411 Raffia




4408 Crystal Ice

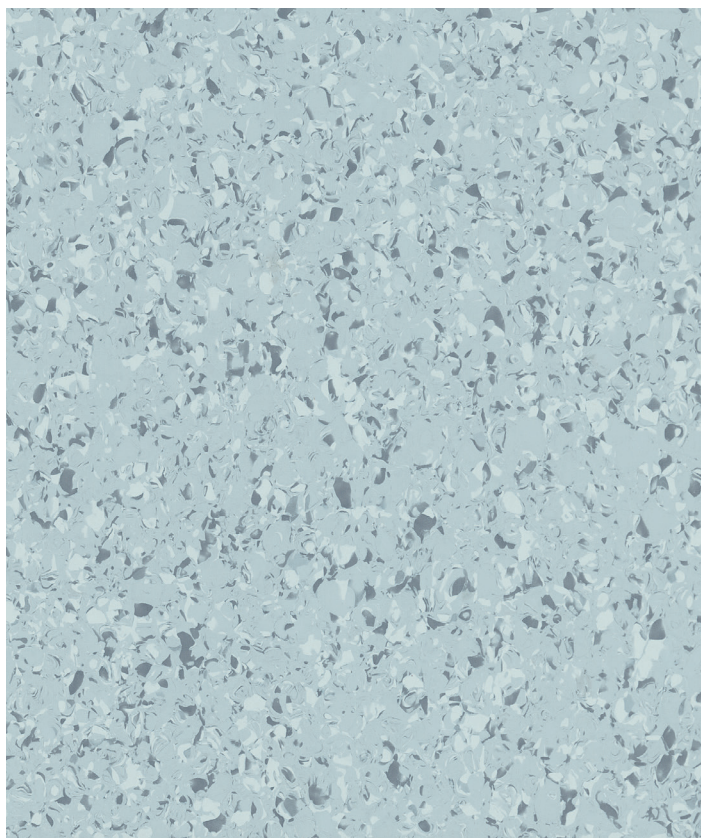

4410 Violet Grey



4401 Quartz

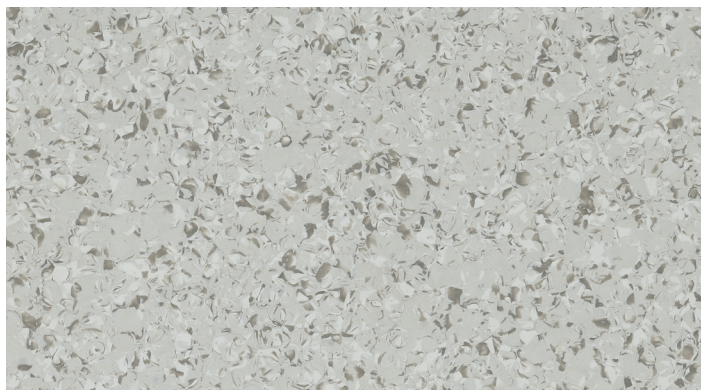

4412 Tundra


Mipolam Affinity




EVERCARE™



Matte finish

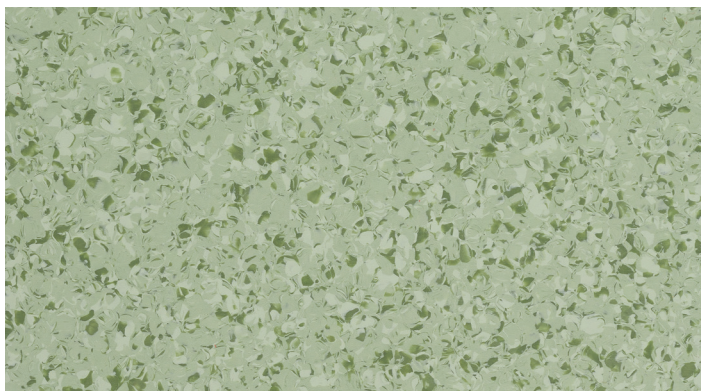


4407 Spearmint

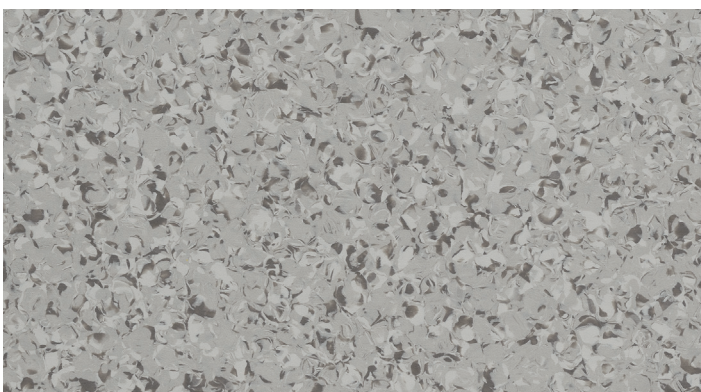


4413 Marlyn




4409 Matte Grey

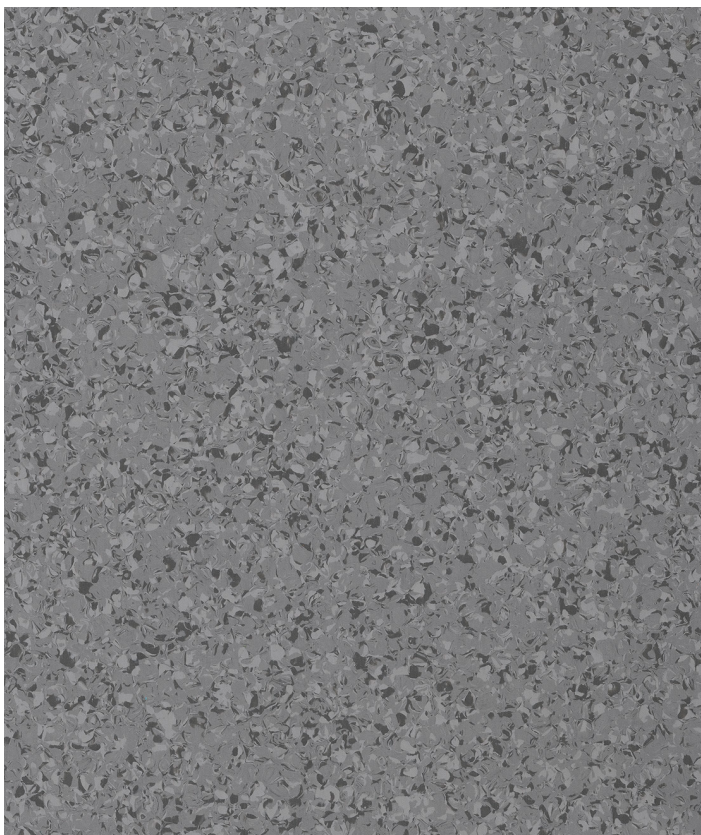

4434 Cast Iron

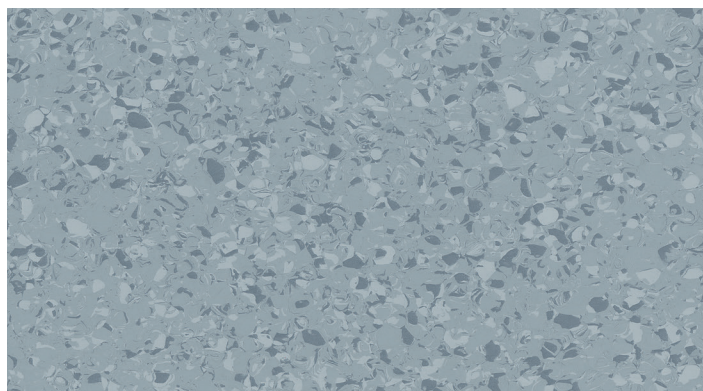

4420 Silver Grey

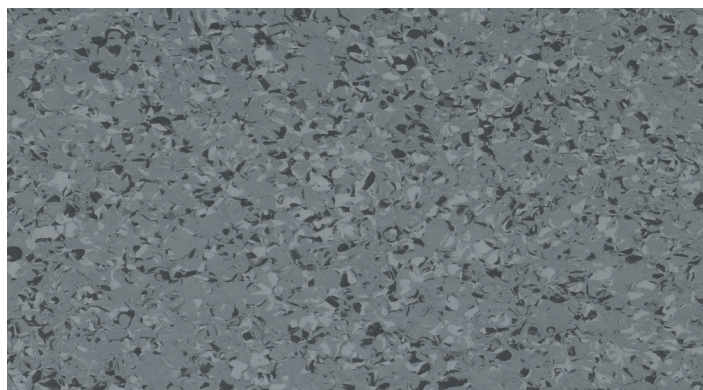

4433 Ash Coat


Mipolam Affinity




EVERCARE™




Matte finish

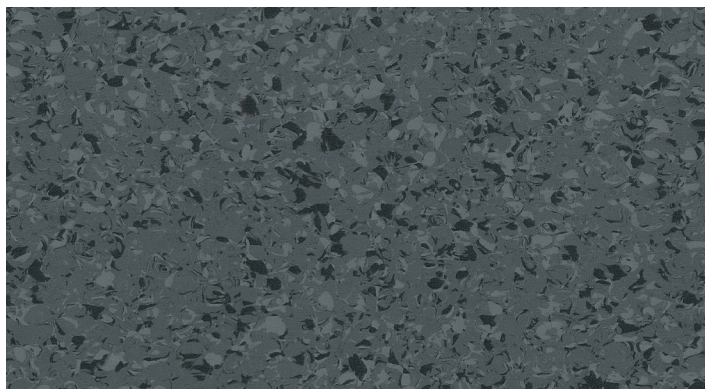


4459 Grey Storm

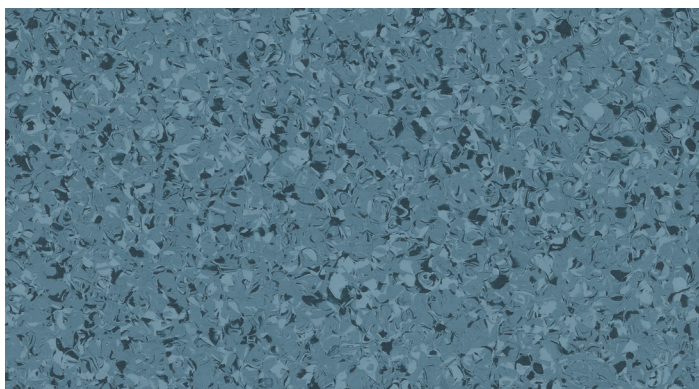

4466 Thistle

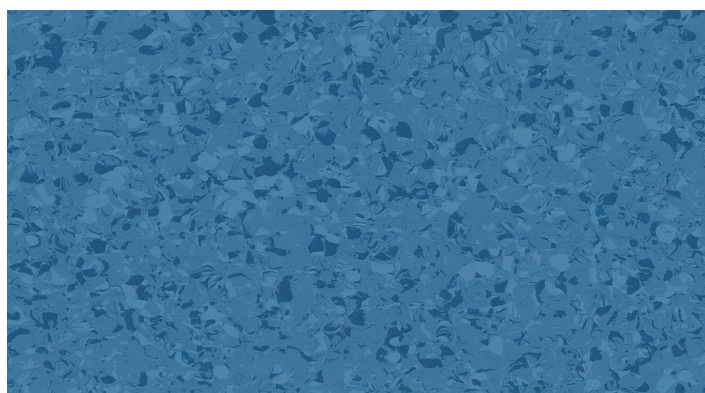


4446 Blue Ocean

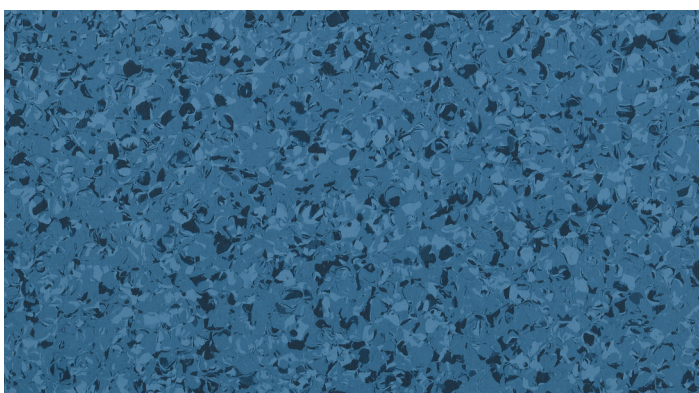

4436 Santorini



4429 Grey Opal

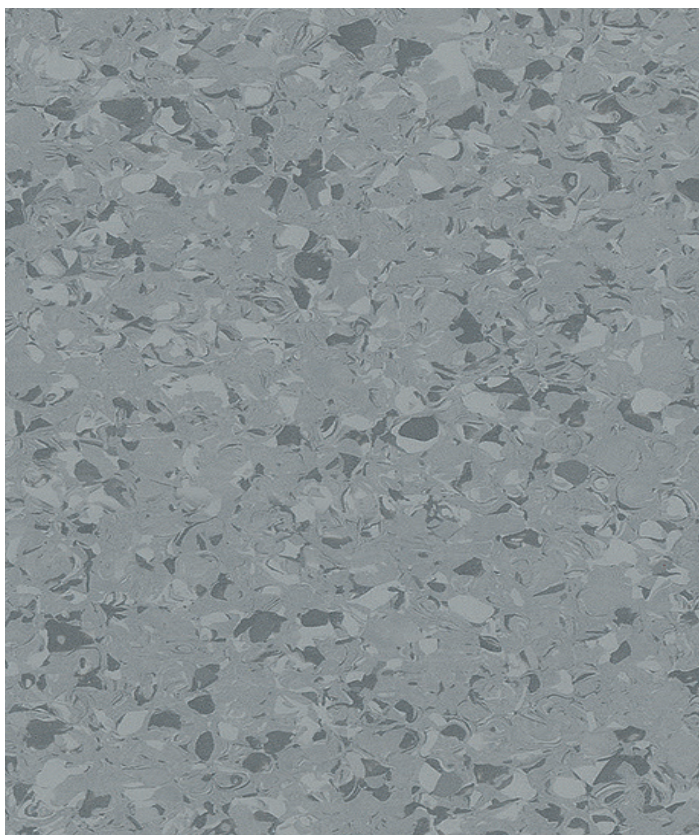

4430 Pearl Grey

Mipolam Planet

Mipolam Affinity

Robust construction designed for high-traffic and demanding environments

Construction robuste adaptée aux environnements exigeants et à fort passage



High traffic durability

Durabilité élevée pour les zones de fort passage

EVERCARE™

Maintenance is simplified with Evercare technology

Facilité d'entretien grâce à la technologie Evercare



Bright and subtle non-directional design

Conception non directionnelle, à la fois lumineuse et subtile



Rolls of 2 metres x 20 metres

Rouleaux de 2 mètres x 20 mètres



Patented Gerflor Technology

Technologie Brevetée Evercare™ de Gerflor



Surface Treatment

Traitement de Surface



Stain Shield

No wax for life

Protection anti-taches
Sans cirage à vie



Water and detergent savings

Économie d'eau et de détergent



Matte finish enhanced design & colour, long-lasting appearance

Finition mate améliorant le design et la couleur, apparence durable



Hygiene: Inhibits spread of infections at 99% and growth of viruses at 99.7% after 2 hours

Hygiène : Inhibe la propagation des infections à 99 % et la croissance des virus à 99,7 % après 2 heures

ISO 22196 and ISO 21702

Conforme aux normes ISO 22196 et ISO 21702

DESCRIPTION	STANDARD/NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	AFFINITY ROLLS / ROULEAUX	PLANET ROLLS / ROULEAUX
PRODUCT DESCRIPTION / DECSRIPTION DU PRODUIT	High-performance homogeneous covering suitable for high-traffic areas, available in a single-layer format. Revêtement homogène haute performance aux zones à fort trafic, disponible en format monocouche.			
Reference / Spécification	ASTM F1913	-	Meets Performance Requirements / Conforme aux exigences	
Construction		-	Homogeneous/ Homogène	
Pattern / Visuel		-	Non-directional / non directionnel	
Surface Treatment / Traitement de surface		-	Evercare® / No wax for life / aucun cirage à vie	
Gauge Total Thickness / Épaisseur totale	ASTM F386	> 0.075"	2.0 mm [0.08"]	
Wearlayer Thickness / Couche d'usure	ASTM F410	-	2.0 mm [0.08"]	
Roll Widht / Largeur		-	2 m [6'6"]	
Roll Lenght / Longueur		-	20 m [66']	
Coverage / Couverture		-	40 m² [47.8 y² / vc]	
Weight / Poids		-	2.800Kg / m² [0.58 lbs / sqf]	2.700Kg / m² [0.55 lbs / sqf]
PERFORMANCE				
Static Load / Charge Statique	ASTM F970	≤ 0.005"	Meets Requirements / Conforme	
Abrasion	ASTM F510	-	Meets Requirements / Conforme	
Identation - Residual / Poinçonnement résiduel	ASTM F1914	≤ 0.007"	Meets Requirements / Conforme	
Flexibility / Flexibilité	ASTM F137	> 1.5"	Meets Requirements / Conforme	
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM D2047	-	0.56 dry / 0,56 sec	
Coefficient of friction / Coefficient de friction	ASTM C1028	-	0.83 (Meets Requirements / Conforme)	0.83 (Dry / Sec)
Chemical & Stain Resistance / Résistance aux produits chimiques	ASTM F925	-	Meets Requirements / Conforme	
Resistance to heat / Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE≤ 8	Meets Requirements / Conforme	
Resistance to light / Résistance à la lumière	ASTM F1515	ΔE≤ 8	Meets Requirements / Conforme	
Fire rating / Classement au feu	ASTM E648 CAN/ULC S102.2	-	Class 1 / Classe 1 Meets Requirements / Conforme	
Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	≤ 0.007"	Meets Requirements / Conforme	
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ				
Naturallyt Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus* Naturellement bactériostatique : Combat le SARM, l'E.Coli et le S. aureus**	ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% / Limite la propagation de l'infection à 99%	
Anti viral activity [human coronavirus 229E]* Activité antivirale [coronavirus humain 229E]**	ISO 21702	-	99.7% after 2h / 99,7% après 2h	
Manufacturing Plant Certifications / Certifications des usines de fabrication	ISO 9001, 14001, 45001, 50001	-	Quality, Environment, Health & Safety, Energy / Qualité, Environnement, Santé et Sécurité, Énergie	
Environmental Product Declaration (EPD) / Déclaration Environnementale de Produit (DEP)	LEED v4 M+R	-	Product-Specific Type III / Type III spécifique au produit	
Material Ingredients: Health Product Declaration (HPD) / Ingrédients des matériaux : Déclaration de Produit de Santé (DPS)	MRc3 LEED v4	-	Self-Declared / Autodéclaré	
Sourcing of Raw Material: Recycled Content Approvisionnement en matières premières : Contenu recyclé	Average Pre-Consumer Content Teneur Moyenne en Matériaux Pré-consommation		25 %	
Indoor Air Quality / Qualité de l'air intérieur	California Standard / Norme californienne	-	FloorScore® Certified	
Production Waste / Déchets de production	In-Plant Recycling / Recyclage en usine	-	100% Manufacturing Waste Recycled / 100 % des déchets de fabrication recyclés	
TVOC after 28 days / COVT après 28 jours	ISO 16000-6	-	<10µg/m3	
WARRANTY/GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant losrque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

* The implementation of an effective maintenance method is the best defense against infections. * La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**



For the most current and complete product information, please visit gerflorcanada.com
Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur nos produits, veuillez visiter gerflorcanada.com

GERFLOR CANADA
844-437-3566
gerflorcanada@gerflor.com / gerflorcanada.com

Gerflor®