

TARASAFE

Livraison rapide / Quick Ship




Gerflor®


TARASAFE

Gerflor®


Tarasafe Ultra

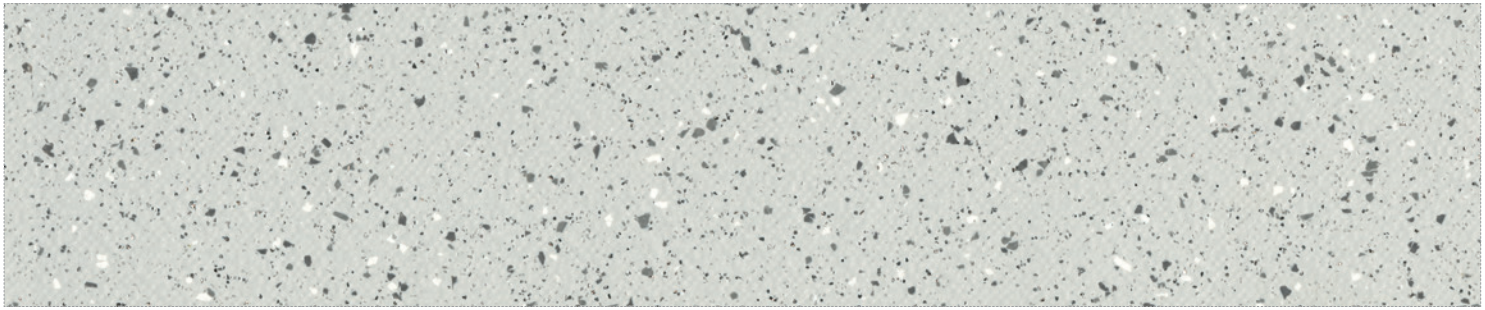


8701 Opal

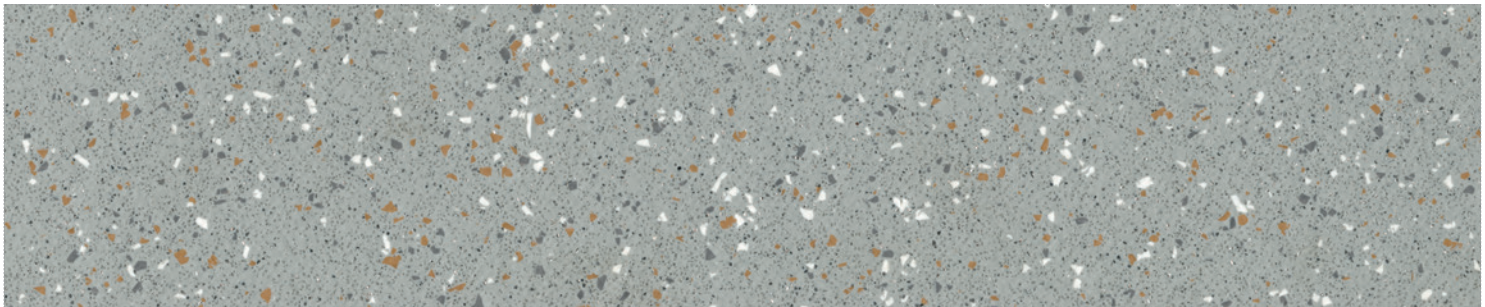

8704 Pebble

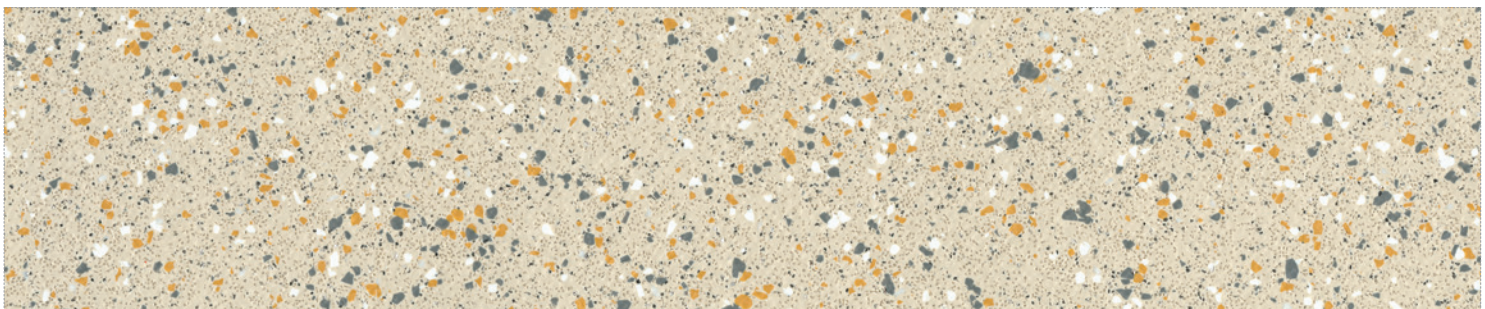


7383 Diopside

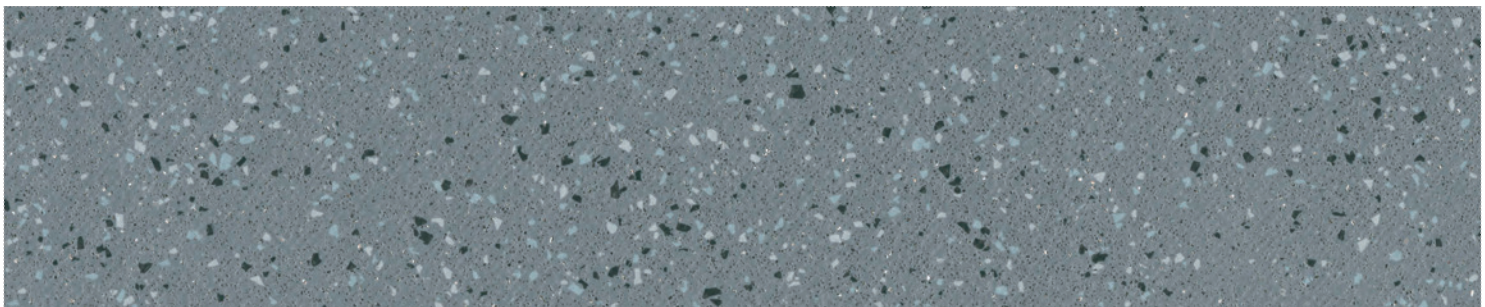


8709 Granite

Tarasafe Ultra H20

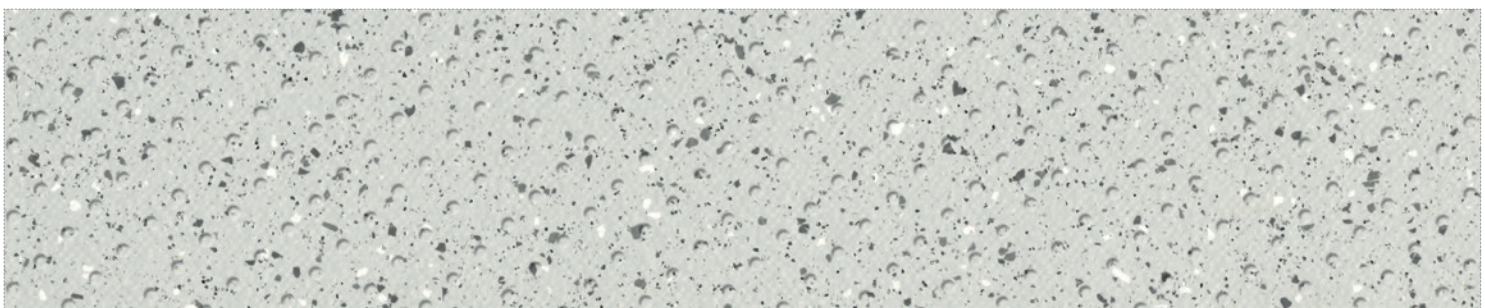


7720 Iceberg

Tarasafe Ultra

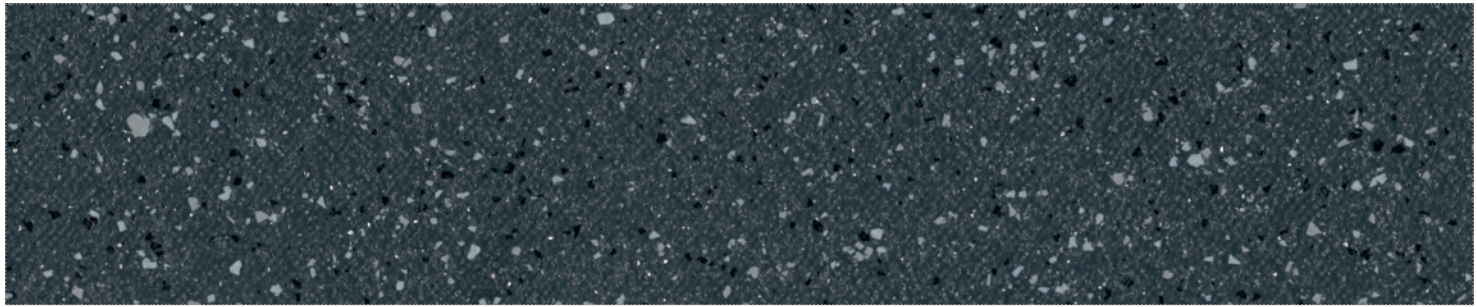


8717 Obsidian

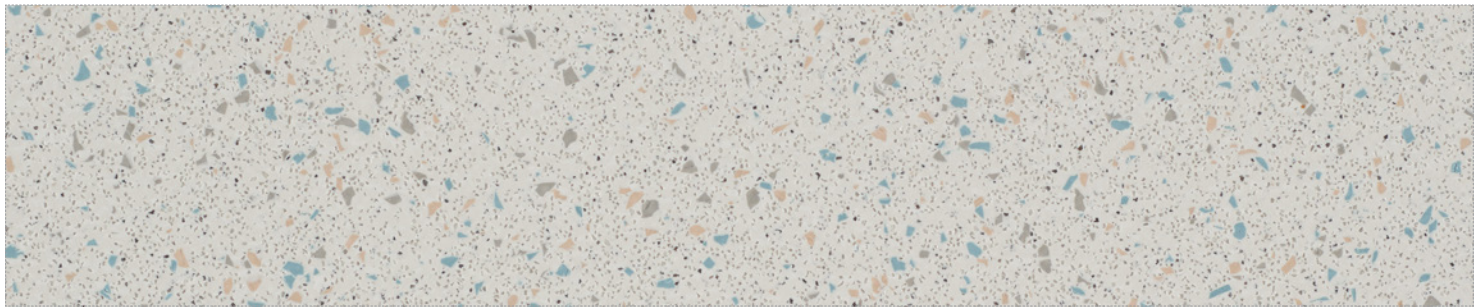


7724 Calcium

Tarasafe Standard

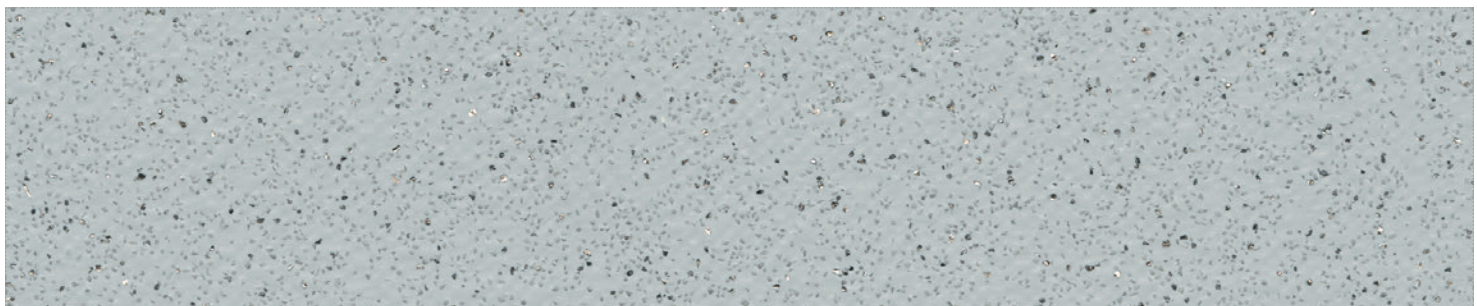

7731 Marbre

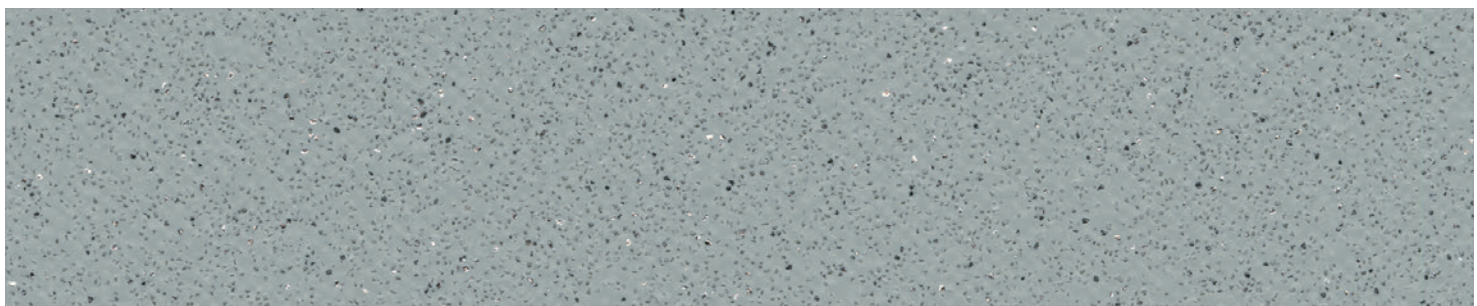

7767 Dove Grey



7618 Edelweiss

DESCRIPTION		STANDARD/ NORMES	REQUIREMENTS / EXIGENCES	TARASAFE ULTRA	TARASAFE ULTRA H2O	TARASAFE STANDARD
PRODUCT DESCRIPTION / DECSRIPTION DU PRODUIT		Slip-resistant vinyl floorcovering with patented mineral crystal particles and colored chips, featuring a wearlayer that extends throughout the entire thickness / Revêtement de sol en vinyle antidérapant intégrant des particules de cristaux minéraux brevetées et des éclats de couleur, avec une couche d'usure s'étendant sur toute l'épaisseur.				
Reference / Spécification		ASTM F1303	-	Type 1 Grade 1		
Backing / Endos		ASTM F1303	-	Type A		
Total Thickness / Épaisseur totale		ASTM F386-02	≥0.075"	2.0mm (0.08")		
Wearlayer Thickness / Couche d'usure		ASTM F410	-	0.85mm	1.00mm	0.85mm
Surface Treatment / Traitement de surface		-	-	Sparclean®	-	Sparclean®
Roll Widht / Largeur		-	-	6'6" (2m)		
Roll Lenght / Longueur		-	-	66' (20lm)		
Coverage Roll / Couverture rouleau		-	-	40 sqm (430 ft²)		
Weight / Poids		-	-	2.460Kg/ m² (0.53 lbs/ ft²)	2.400Kg/ m² (0.52 lbs/ ft²)	2.460Kg/ m² (0.53 lbs/ ft²)
CLASSIFICATION						
Static Load (175 psi) / Charge Statique (175 psi)		ASTM F970	≤ 0.005"	-0.0004" Meets requirement / Conforme		
Fire Rating / Classement au feu		EN 13501-1	Class	Bfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
Static electrical propensity / Propension électrique statique		EN 1815	Kv	< 2		
Slip resistance wet: ramp test with oil / Résistance au glissement humide : test de rampe avec de l'huile		DIN 51 130	Class	R10	R11	R10
PERFORMANCE						
Wear resistance / Résistance à l'usure		EN 660.2	mm³	≤ 2	< 4	≤ 2
Wear group / Groupe d'usure		-	-	T	P	T
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle		EN ISO 23999	%	≤ 0.40	≤ 0.40	≤ 0.40
Residual indentation / Indentation résiduelle		EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Castor Chair Type (Type W) / Type de chaise à roulettes (Type W)		ISO 4918	-	OK		
Thermal conductivity / Conductivité thermique		EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Colour Fastness / Solidité des couleurs		EN 20 105-B02	degree	≥ 6		
Fire Rating / Classement au feu		ASTM E648	-	Class 1		
		CAN/ULC S102.2		Tested in accordance / Testé conformément		
Chemical products resistance / Résistance des produits chimiques		EN ISO 26987	-	OK		
ENVIRONMENT HEALTH & SAFETY / ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ						
Naturallyt Bacteriostatic: Combats MRSA, E.Coli, and S. aureus		ISO 22196	-	Limits spread of infection at 99% / Limite la propagation des l'infection à 99%		
MATERIALS & RESSOURCES: INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (IEQ) / MATÉRIAUX ET RESSOURCES: QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR (IEQ)						
Sourcing of raw materials: Recycled Content / Approvisionnement en matières premières: Contenu recyclé		MR 4 LEED v3	-	7%	13%	7%
Restriction of Harmful Chemicals / Restrictions des produits chimiques nocifs		Materials LEED v4	-	100% REACH Compliant / 100% conforme à REACH		
Indoor Air Quality / Low Emiting Materials Qualité de l'air intérieur / Matériaux à faible émission		LEED v3 IEQ c4.3 LEED v4 IEQ	Contributes / Contribue	FloorScore® Certified / Certification		
TVOC after 28 days / TVOC après 28 jours		ISO 16000-6	-	<100 µg/m3		
WARRANTY / GARANTIE	10 year limited manufacturer warranty when installed in accordance with Gerflor's installation instructions Garantie limitée de 10 ans du fabricant losrque installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor					

* The implementation of an effective method is the best defense against infections. * La mise en place d'une méthode de nettoyage efficace est la meilleure défense contre les infections.



**NO heavy metals,
CMR 1, or CMR 2**

For the most current and complete product information, please visit gerflorcanada.com
Pour obtenir les informations les plus récentes et complètes sur nos produits, veuillez visiter gerflorcanada.com

Gerflor Canada
1440 rue Hocquart, Saint-Bruno QC J3V 6E1
gerflorcanada.com 1-844-437-3566

