


TARAFLEX® SPORT M PLUS

LA SOLUTION N°1 POUR LE SPORT ET LES USAGES MULTIFONCTIONNELS

Taraflex® Sport M Plus offre un excellent niveau de confort et de sécurité, adapté à tous les types de sports ainsi qu'à certaines activités polyvalentes.

- ▶ ASTM F2772 Classe 3
 - ▶ Résistance supérieure à l'empreinte : absorption des chocs améliorée sans compromettre la résistance aux marques
 - ▶ Rebond de balle avec absorption : $\geq 96\%$
 - ▶ Indice de protection contre les impacts (IPI) : 76 %
 - ▶ Mousse à double densité
 - ▶ Sans cire à vie – entretien facile
 - ▶ Offert avec le système Dry-Tex de Gerflor
-
- ▶ Tolérance maximale à l'humidité : 100 % HR (25 lb)
 - ▶ Jusqu'à 70 % d'économie par rapport à un système de gestion de l'humidité tiers
 - ▶ Installation avec adhésif pleine surface : aucun risque de moisissure

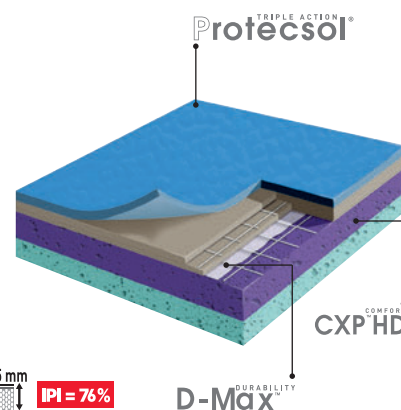

TARAFLEX® SPORT M PLUS

DESCRIPTION	NORMES	EXIGENCES	DESIGN BOIS	COULEURS UNIES
DECSRIPTION DU PRODUIT				
Compression	-	-	D-Max ^{DURABILITY}	
Endos mousse		-	Double Density CXP HD+	
Épaisseur Totale	-	-	7,5 mm [0,27"]	
Couche Supérieure Totale		-	2,1 mm	
Poids	-	-	4,6 kg/m² [0,95 lb/ft²]	
Largeur du rouleau	-	-	1,5 m [4' 11"]	
Longueur du rouleau		-	26,4 m [86' 6"]	20,5 m [67' 3"]
PROPRIÉTÉS SPORTIVES				
Sécurité (absorption des chocs)	ASTM F2772	Classe 1	Classe 3	
Déformation verticale	ASTM F2772	≤ 3 mm [≤0,12»]	Passe	
Effet de glissance	ASTM F2772	80 - 110	Passe	
Rebondissement de balle	ASTM F2772	≥ 90%	≥ 96%	
Brûlures anti-friction	-	-	Protecsol ^{TRIPLE ACTION™}	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Résistance à une charge roulante	ASTM F970	≤ 0,005"	Conforme aux exigences	
Abrasion	ASTM F510	-	Conforme aux exigences	
Flexibilité	ASTM F137	≥ 1,5"	Conforme aux exigences	
Résistance aux produits chimiques et aux taches	ASTM F925	-	Conforme aux exigences	
Résistance à la chaleur	ASTM F1514	ΔE≤8	Conforme aux exigences	
Résistance au Feu – Propagation des Flammes	ASTM E648	Classe 1	Conforme aux exigences	
Résistance au feu - Enflammé	ASTM E662	450 ou moins	Conforme aux exigences	
Résistance au feu – Non inflammable	ASTM E662	450 ou moins	Conforme aux exigences	
Résistance au feu	CAN/ULC-S102.2	-	FSV: 175 SDV: 210	
ENVIRONNEMENT SANTÉ ET SÉCURITÉ				
Bactériostatique**	ISO 22196	-	Inhibe la propagation des infections à 99 %	
Viro-Static**	ISO 21702	-	Inhibe la croissance des virus à 99,7 % après 2 heures	
Certifications des sites de production	ISO 9001, 14001, 50001	-	Qualité, Environnement, Santé & Sécurité, Énergie	
Déclaration environnementale de produit (EPD)	LEED v4 M+R	-	Spécifique au produit Type III	
Ingrédients matériels : Déclaration des produits de santé (HPD)	LEED v4 M+R	-	Auto-déclaré	
Aucun produit chimique nocif	ECHA (Agence européenne des produits chimiques)	-	100 % conforme à REACH	
Approvisionnement en matières premières : contenu recyclé	Contenu pré-consommation moyen	-	34%	
Qualité de l'air intérieur	Norme californienne 01350	-	Certifié FloorScore®	
Déchets de production	Recyclage en usine	-	100 % des déchets de fabrication sont recyclés	
COVT après 28 jours	ISO 16000-6	-	< 100µg/m²	
MÉTHODE D'INSTALLATION				
Pose collée	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerfix TPS: ≤95% [10LB] Gerfix 196: ≤98% [15LB]	
Pose libre avec ISOLSPORT	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerfix 196: ≤98% [15LB]	
Gerflor Système Dry-Tex	ASTM F2170 (F1869)	-	Gerpur: 100% [25lbs]	
GARANTIE	Garantie limitée du fabricant de 15 ans si installé conformément aux instructions d'installation de Gerflor			

** La meilleure défense contre la propagation des infections est la mise en œuvre d'une méthode de nettoyage efficace.