



Snelle
Renovatie

R-Tile

Gerflor®

R-Tile

Ontworpen voor duurzaamheid en snelle installatie




- Prestaties**
- Bestand tegen mechanisch verkeer
 - 10 kleuren beschikbaar in 5 mm, 7 mm, 9 mm: voor veelzijdige toepassingen



- Eenvoudige installatie**
- Lijmvrij kliksysteem: eenvoudig te verwijderen en hergebruiken
 - Minimale voorbereiding van de ondervloer: eenvoudig te plaatsen




- Veiligheid & Welzijn**
- R10 antislip
 - Loopcomfort

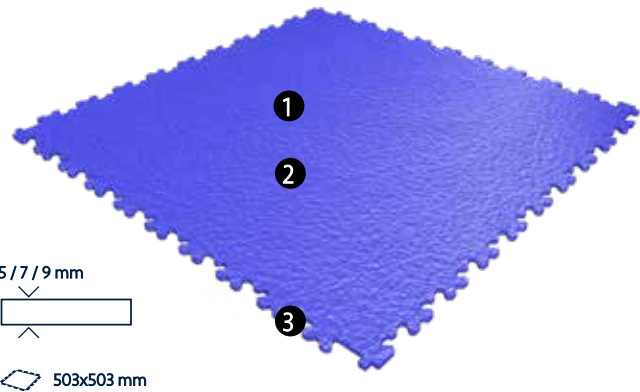

1. Gestructureerd reliëf: antislip-eigenschappen
2. Gemaakt van slijtvast materiaal, verkrijgbaar in diverse diktes
3. Zwaluwstaart-kliksysteem

Vergeet de afwerkingen niet!

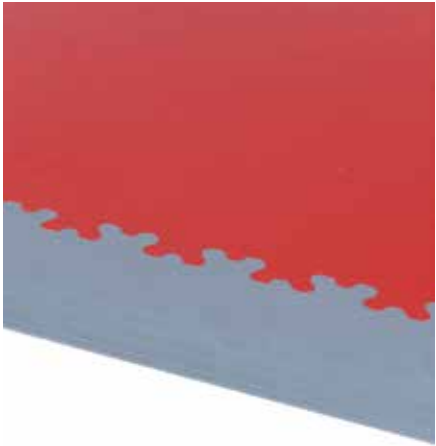

Toegang & hoek
Alle kleuren voor alle diktes zijn beschikbaar



Anti-terugslag hamer
5951



Deurmat
1700 – Esplanade 9000

Renovatie-oplossing


Voor diverse commerciële en industriële toepassingen



R-Tile 5 mm: licht commercieel gebruik



R-Tile 7 mm: fabriek en magazijn

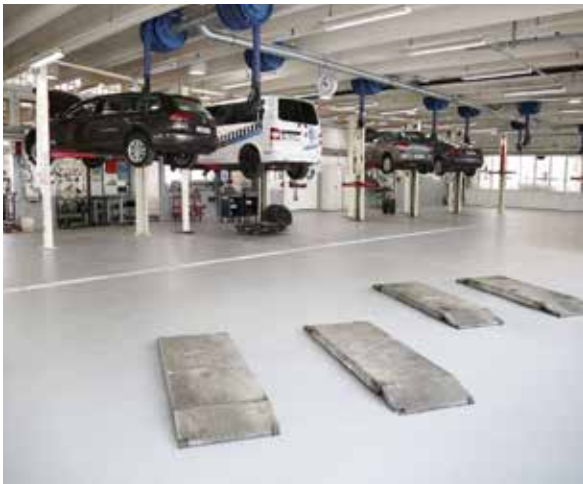

R-Tile 9 mm: industriële toepassingen

we care / we act



Recycling
100% recyclebaar
Tot 80% gerecycled materiaal



Binnenluchtkwaliteit
TVOC < 100 microgram/m³
Geen formaldehyde




REACH
100% REACH-conform
Vrij van ftalaten (behalve in gerecycled materiaal)
Vrij van zware metalen
Vrij van oplosmiddelen




R-Tile colours




503 × 503 mm

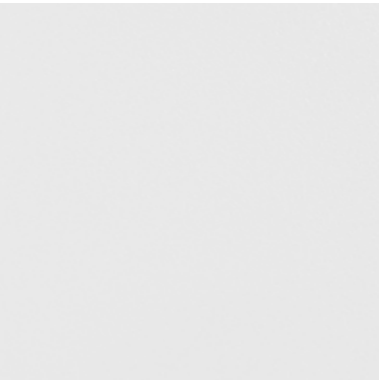

9003 White

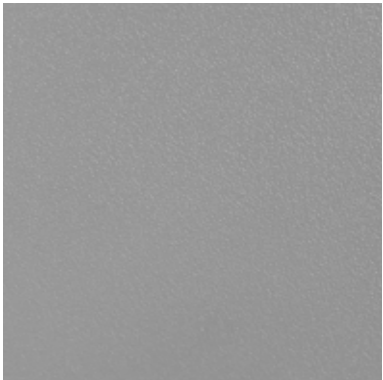

7045 Light Grey

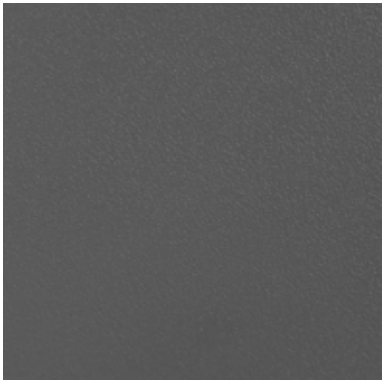


7015 Dark Grey



3016 Maroon



5005 Blue

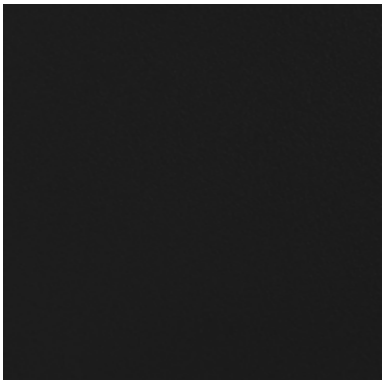

9004 Black



3020 Red



1002 Beige



1018 Yellow



6005 Green



9003 White



9003 White / 7045 Light Grey



5005 Blue



7045 Light Grey / 9004 Black / 1018 Yellow



7015 Dark Grey

R-Tile					
Beschrijving					
Totale dikte	EN ISO 24346	mm	5	7	9
Dikte van de slijtlaag	EN ISO 24340	mm		-	
Gewicht	EN ISO 23997	g/m²	7000	9200	12800
Formaat	EN ISO 24342	mm		503 x 503	
Aantal planken per doos / m² per doos	-	-	10 / 2.53 sqm	8 / 2.02 sqm	6 / 1.52 sqm
Classificatie					
Norm/Product specificatie	-	-		EN ISO 10581	
Europese classificatie	EN ISO 10874	Klasse		34-43	
Brandclassificatie	EN 13501-1	Klasse		Bfl-s1	
Opbouw van statische elektriciteit	EN 1815	kV		< 2	
Antislip nat	EN 16165 app.B (DIN 51130)	Class		R10	
Prestaties					
Slijtvastheid	EN 660.2	mm³		≤ 2.0	
Type bindmiddelgehalte	ISO 10581	groep		I	
Vervorming	EN ISO 23999	mm		≤ 1	
Dimensionale stabiliteit (norm)	EN ISO 23999	%		≤ 0.25	
Puntbelasting	EN ISO 24343-1	mm		≤ 0.10	
Bureaustoeltest	ISO 4918	-		OK	
Flexibiliteit	ISO 24344 method A	-		No cracking	
Shore-hardheid	EN ISO 868	H _D		≥ 40	
Warmtegeleidingsvermogen	EN ISO 10456	W/(m.k)		0.25	
Kleurvastheid	EN ISO 105-B02	degree		≥ 6	
Bestand tegen chemische producten	EN ISO 26987	-		OK	
Milieu / Binnenluchtkwaliteit					
TVOC na 28 dagen	ISO 16000-6	micrograms/m³		<100	
CE-markering					
CE		EN 14041	 DS  Bfl-s1		

De informatie in dit document is geldig vanaf 01/07/2024 en kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

In het kader van voortdurend veranderende technologie zijn onze klanten, vóór elk gebruik, zelf verantwoordelijk om bij ons na te gaan of dit document de geldige versie is. Rubber veroorzaakt onuitwisbare vlekken op vinylvloeren: gebruik geen matten met een rubberen rug en vervang buisvormige meubelvoeten door exemplaren van PVC of polyamide. Plaats matten van voldoende lengte bij ingangen om vervuiling van buitenaf te beperken.