PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGE













DECOTREND

Le panneau décoratif de protection et d'habillage DECOTREND rehausse et met en valeur de façon originale les intérieurs et s'inscrit dans un design moderne et urbain.

Les panneaux peuvent être thermoformés pour habiller les poteaux ronds (diamètre jusqu'à 800 mm) et pour assurer une hygiène parfaite dans les angles.





	1,30 m
⊢ Longueur(s)	3 m
⊾ [™] Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
♦ Feu	M1 / Bs2d0
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
🗘 Contenu recylcé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	4 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Fini décor métal ou béton, tex- turé

★ Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

7' Mode de pose


Par encollage suivant prescription SPM.


♠ Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

LE PETIT PLUS

Une cornière adhésive assortie est également disponible dans la finition DECOTREND, pour une harmonie parfaite avec les panneaux. Voir page 73 : cornières adhésives Profila 50 & 30

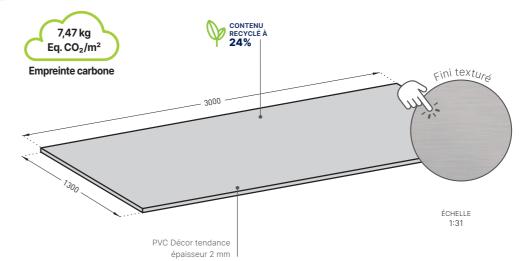



VIDÉO

Pose des panneaux DECOTREND



À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme.



GYMNASES ET SALLES DE SPORT



