


SYSTÈMES DE PANNEAUX  
**SAFE'COVER**

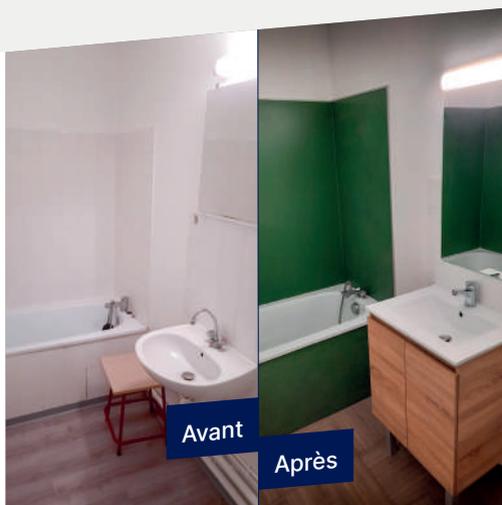

Depuis l'interdiction de l'amiante en 1997, son traitement dans les bâtiments publics et privés est devenu un enjeu majeur de santé publique.

Le système SAFE'COVER propose une solution complète, économique, innovante et unique. Il permet une intervention en sous-section 4, même en milieu occupé, grâce à un procédé de recouvrement visible ou non.

Les niveaux d'empoussièrement mesurés pendant les travaux sont conformes aux exigences du Code de la Santé Publique et du Code du Travail.

LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT

MAGASINS

Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Encombrement	2 mm
Matériau(x)	PVC
Feu	M1 / Bs2d0
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	50
Aspect de surface	Légèrement texturé et matifié (fini "Hydr'X") Fini texturé : effet décor bois, métal, béton ou corten

★ **Fixation**

Avec le système Fix & Move.

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

7 **Mode de pose**

Par encollage ou Fix & Move suivant prescription SPM.

🏗 **Option(s) sur mesure**

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

## DECOBOWL


Conçue à partir de panneaux SPM, la solution DECOBOWL s'installe derrière les WC suspendus pour protéger efficacement le mur.

Elle prévient les risques de dégradation tels que les boursoffures, l'écaillage de la peinture ou l'endommagement du placoplâtre, souvent causés par le serrage du WC sur un revêtement mural souple. DECOBOWL offre ainsi une protection durable et fiable pour les murs exposés.



7 **Mode de pose**

Par encollage suivant prescription SPM (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

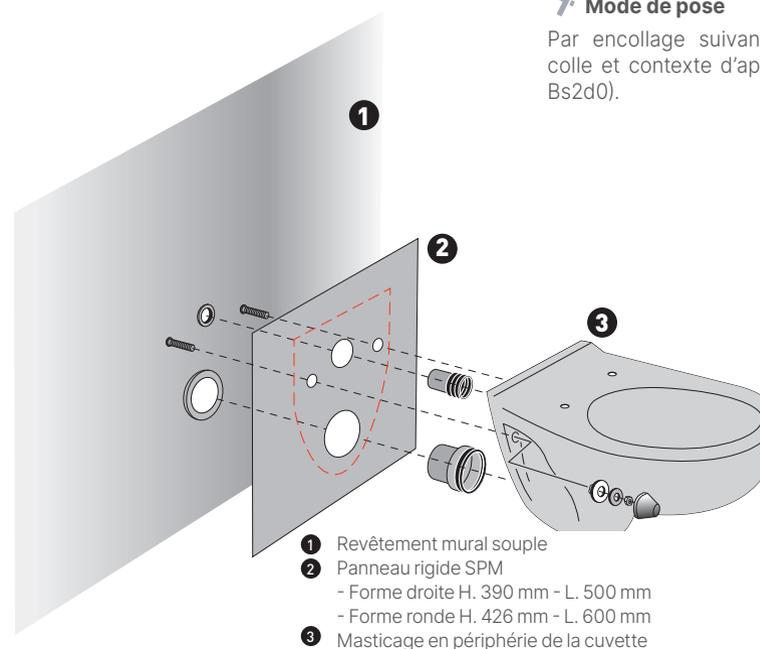

📌 **À NOTER**

Des formats sur mesure DECOBOWL sont réalisables afin de garantir 10 cm nécessaires en pourtour des différents sanitaires existants. Consultez-nous.

Coloris standard (panneaux)

